



Cihal Distributeur officiel

GAMME GATES TUYAU ET EMBOUT

Chapitre 2

2026



Sommaire

01- TUYAU HYDRAULIQUE GATES	-----	04-12
02- EMBOUTS GATES MEGACRIMP	-----	13-77
03- EMBOUTS TRESSSES GATES DN38-50	-----	78-124
04- EMBOUTS GATES GLOBAL SPIRAL	-----	125-241
05- EMBOUT NAPPES GATES DN38-50	-----	242-269



1-TUYAU HYDRAULIQUE GATES

Nouveauté



Tuyau Gates RAT2 (Type CR2)



Tuyau Gates RAT2 (Type CR2)

Tube: Caoutchouc synthétique résistant à l'huile. (NBR)

Renforcement: 2 tresses acier haute résistance.

Couverture: Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures. (NBR)

Utilisation: Circuits hydrauliques haute pression pour hydrocarbures

Températures: -40°C à +100°C

Norme : EN 853 2SN - MSHA

Code	Référence	Module	DN	Diamètre int(mm)	Diamètre ext(mm)	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure(mm)	Poids
4657-9913	4CR2	4	6	1/4"	14,5	400 bars	1600 bars	100	0.348
4657-9914	5CR2	5	8	5/16"	16,3	340 bars	1400 bars	115	0.367
4657-9915	6CR2	6	10	3/8"	18,5	330 bars	1320 bars	130	0.479
4657-9916	8CR2	8	12	1/2"	21,6	275 bars	1100 bars	180	0.565
4657-9917	10CR2	10	16	5/8"	24,9	250 bars	1000 bars	200	0.715
4657-9918	12CR2	12	19	3/4"	29	215 bars	860 bars	240	0.863
4657-9919	16CR2	16	25	1"	37,1	165 bars	660 bars	300	1.266

Tuyau Gates MXT (2 Tresses compact)



Tuyau Gates MXT (2 Tresses compact)

Tube : À base de NBR (nitrile)

Renforcement : Tressé en acier haute résistance.

Couverture : (Smooth) A base de NBR/PVC. Conformité MSHA.

Utilisation : Applications hydrauliques à pression élevée. Facilite le routage et l'installation dans les endroits très exigus.

Températures : -40°C et +100°C

Normes : Excède EN 857 2SC

Code	Référence	Module	DN	Diamètre int(mm)	Diamètre ext(mm)	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure(mm)	Poids
COURONNE									
4657-9961	4MXT 175M	4	6	1/4"	14.0	420 bars	1680 bars	40	0.318
4657-9960	5MXT 150M	5	8	5/16"	15.2	380 bars	1520 bars	45	0.33
4657-9751	6MXT 100M	6	10	3/8"	17.1	330 bars	1320 bars	65	0.39
4657-9688	8MXT 75M	8	13	1/2"	20.2	280 bars	1120 bars	70	0.46
4657-9689	10MXT 50M	10	16	5/8"	24.0	250 bars	1000 bars	75	0.57
4657-9690	12MXT 50M	13	19	3/4"	27.4	215 bars	860 bars	120	0.7
4657-9691	16MXT 30M	16	25	1"	35.1	165 bars	660 bars	150	1
A LA COUPE									
144527	4MXT	4	6	1/4"	14.0	420 bars	1680 bars	40	0.318
144529	5MXT	5	8	5/16"	15.2	380 bars	1520 bars	45	0.33
144531	6MXT	6	10	3/8"	17.1	330 bars	1320 bars	65	0.39
144534	8MXT	8	12	1/2"	20,2	280 bars	1120 bars	70	0.46
144535	10MXT	10	16	5/8"	24.0	250 bars	1000 bars	75	0.57
144536	12MXT	13	19	3/4"	27,4	215 bars	860 bars	120	0.7
144537	16MXT	16	25	1"	35.1	165 bars	660 bars	150	1

Tuyau Gates M2T (2 Tresses)



Tuyau Gates M2T (2 Tresses)

Tube : À base de NBR (nitrile)

Renforcement : 2 tresses en acier haute résistance.

Couverture : (Smooth) NBR (chloroprène). Conformité MSHA.

Utilisation : Recommande pour applications hydrauliques à très haute pression et à fortes impulsions.

Températures : -40°C et +100°C

Normes : Excède EN 853 2SN - SAE 100R2AT

Code	Référence	Module	DN	Diamètre int(mm)	Diamètre ext(mm)	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure(mm)	Poids
TOURET									
4657-9785	4M2T 175M	4	6	1/4"	14	420 bars	1680 bars	40	0.291
4657-9786	5M2T 150M	5	8	5/16"	15,2	380 bars	1520 bars	45	0.36
4657-9787	6M2T 100M	6	10	3/8"	17,8	350 bars	1400 bars	50	0.42
4657-9788	8M2T 75M	8	12	1/2"	20,8	296 bars	1184 bars	70	0.486
4657-9789	10M2T 50M	10	16	5/8"	24,1	262 bars	1048 bars	75	0.68
4657-9790	12M2T 50M	12	19	3/4"	28,2	241 bars	964 bars	95	0.867
4657-9791	16M2T 40M	16	25	1"	35,3	172 bars	688 bars	115	1.02
4657-4534	20M2T 36M	20	31	1 1/4"	42,3	159 bars	636 bars	210	1.578
4657-4491	24M2T 36M	24	38	1 1/2"	50,8	140 bars	560 bars	250	2.096
4657-4492	32M2T 36M	32	51	2"	64,3	103 bars	412 bars	315	2.749

Tuyau Gates M3K (2 Tresses - Isobar)



Tuyau Gates M3K

Tube : À base de NBR (nitrile)

Renforcement : DN6 à DN13 : une tresse en acier haute résistance ; DN16 à DN25 : deux tresses en acier haute résistance.

Couverture : (Smooth) A base de NBR/PVC. Conformité MSHA

Utilisation : Applications hydrauliques à pression élevée. Facilite le routage et l'installation dans les endroits très exigus.

Températures : -40°C et +100°C

Normes : Supérieur à la norme ISO 11237 R17. SAE 100R17

Code	Référence	Module	DN	Diamètre int(mm)	Diamètre ext(mm)	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure(mm)	Poids
TOURET									
4657-4266	4M3K 200M	4	6	1/4"	12,2	225 bars	900 bars	40	0.189
4657-4267	5M3K 175M	5	8	5/16"	15,1	225 bars	900 bars	45	0.27
4657-4268	6M3K 150M	6	10	3/8"	16	225 bars	900 bars	50	0.301
4657-4269	8M3K 100M	8	13	1/2"	20,2	225 bars	900 bars	70	0.492
4657-4270	10M3K 50M	10	16	5/8"	25,2	225 bars	900 bars	75	0.808
4657-4279	12M3K 50M	12	19	3/4"	29	225 bars	900 bars	95	0.967
4657-4124	16M3K 50M	16	25	1"	37,7	225 bars	900 bars	115	1.511

Tuyau Gates M4K (2 Tresses Isobar)



Tuyau Gates M4K (2 Tresses Isobar)

Tube : À base de NBR (nitrile)

Renforcement : Deux tresses en acier haute résistance.

Couverture : (Smooth) A base de NBR/PVC. Conformité MSHA.

Utilisation : Applications hydrauliques à pression élevée. Facilite le routage et l'installation dans les endroits très exigus.

Températures : -40°C et +100°C

Normes : Supérieur à la norme ISO 11237 R19. SAE 100R19.

Code	Référence	Module	DN	Diamètre int(mm)	Diamètre ext(mm)	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure(mm)	Poids
COURONNE									
4657-4280	4M4K 175M	4	6	1/4"	13,7	280 bars	1120 bars	40	0.304
4657-4281	5M4K 150M	5	8	5/16"	15,4	280 bars	1120 bars	45	0.361
4657-4282	6M4K 100M	6	10	3/8"	17,5	280 bars	1120 bars	50	0.447
4657-4283	8M4K 75M	8	13	1/2"	20,8	280 bars	1120 bars	70	0.556
4656-0103	10M4K 50M	10	16	5/8"	25	280 bars	1120 bars	75	0.762
4657-4284	12M4K 40M	13	19	3/4"	29,1	280 bars	1120 bars	95	1.145

Tuyau Gates EFG4K (4 Nappes)



Tuyau Gates EFG4K (4 Nappes)

Tube : À base de NBR (nitrile)

Renforcement : Quatre nappes spiralées alternées de fils en acier haute résistance.

Couverture : (Smooth) À base de CR (chloroprène). Conformité MSHA.

Utilisation : Recommandé pour des applications hydrauliques à très haute pression et à fortes impulsions.

Températures : Entre -40°C à +121°C

Normes : Supérieur à la norme ISO 3862 R12. SAE100R12.

Code	Référence	Module	DN	Diamètre int(mm)	Diamètre ext(mm)	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure(mm)	Poids
4651-01338	6EFG4K	6	10	3/8"	20,2	280 bars	1120 bars	65	0.71
4651-1339	8EFG4K	8	12	1/2"	24	280 bars	1120 bars	90	0.89
4651-1367	10EFG4K	10	16	5/8"	27,6	280 bars	1120 bars	100	1.13
4651-1282	12EFG4K	12	19	3/4"	30,7	280 bars	1120 bars	120	1.28
4651-1283	16EFG4K	16	25	1"	38	280 bars	1120 bars	150	2.04
4651-01284	20EFG4K	20	31	1 1/4"	47	280 bars	1120 bars	210	2.83

Tuyau Gates EFG5K (4/6 Nappes)



Tuyau Gates EFG5K (4/6 Nappes)

Tube : À base de NBR (nitrile)

Renforcement : Quatre (six pour -20 à -32) nappes spiralées alternées de fils en acier haute résistance.

Couverture : (Smooth) À base de CR (chloroprène). Conformité MSHA.

Utilisation : Recommande pour applications hydrauliques à très haute pression et à fortes impulsions.

Températures : -40°C et +121°C

Normes : Supérieur à la norme ISO 3862 R12. SAE100R13.

Code	Référence	Module	DN	Diamètre int(mm)	Diamètre ext(mm)	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure(mm)	Poids
COURONNE									
4651-01424	6EFG5K 30.5M	6	10	3/8"	20,2	350 bars	1400 bars	65	0.71
4651-1372	8EFG5K 30.5M	8	12	1/2"	24	350 bars	1400 bars	90	0.89
4651-1340	10EFG5K 30.5M	10	16	5/8"	27,6	350 bars	1400 bars	100	1.291
4651-1285	12EFG5K 30.5M	12	19	3/4"	31,4	350 bars	1400 bars	120	0.144
4651-1286	16EFG5K 30.5M	16	25	1"	38,7	350 bars	1400 bars	150	0.233
4651-01287	20EFG5K 15.2M	20	31	1"1/4	50	350 bars	1400 bars	210	0.399
4651-1455	24EFG5K 15.2M	24	38	1"1/2	57,4	350 bars	1400 bars	250	0.482
4651-1456	32EFG5K 15.2M	32	51	2"	71,1	350 bars	1400 bars	635	0.719

Tuyau Gates EFG6K (4/6 Nappes)



Tuyau Gates EFG6K (4/6 Nappes)

Tube : À base de NBR (nitrile)

Renforcement : Quatre (six pour -20 à -32) nappes spiralées alternées de fils en acier haute résistance.

Couverture : (Smooth) À base de CR (chloroprène). Conformité MSHA.

Utilisation : Recommande pour applications hydrauliques à très haute pression et à fortes impulsions.

Températures : -40°C et +121°C

Normes : Supérieur à la norme ISO 3862 R15. SAE 100 R15


Code	Référence	Module	DN	Diamètre int(mm)	Diamètre ext(mm)	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure(mm)	Poids
COURONNE									
4651-1396	6EFG6K 30.5M	6	10	3/8"	20,2	420 bars	1680 bars	65	0.71
4651-1371	8EFG6K 30.5M	8	12	1/2"	24	420 bars	1680 bars	90	0.89
4651-1368	10EFG6K 30.5M	10	16	5/8"	27,6	420 bars	1680 bars	100	1.15
4651-1288	12EFG6K 30.5M	12	19	3/4"	31,4	420 bars	1680 bars	120	0.144
4651-1289	16EFG6K 30.5M	16	25	1"	38,7	420 bars	1680 bars	150	0.223
4651-01290	20EFG6K 15.2M	20	31	1"1/4	50	420 bars	1680 bars	210	0.482
4651-1531	24EFG6K 15.2M	24	38	1"1/2	57,4	420 bars	1680 bars	250	0.482
4651-1759	32EFG6K 15.2M	32	51	2"	71,1	420 bars	1680 bars	635	0.719
A LA COUPE									
144666	6EFG6K	6	10	3/8"	20,2	420 bars	1680 bars	65	0.71
144668	8EFG6K	8	12	1/2"	24	420 bars	1680 bars	90	0.89
144673	10EFG6K	10	16	5/8"	27,6	420 bars	1680 bars	100	1.15
144674	12EFG6K	12	19	3/4"	31,4	420 bars	1680 bars	120	0.144
144675	16EFG6K	16	25	1"	38,7	420 bars	1680 bars	150	0.223
144676	20EFG6K	20	31	1"1/4	50	420 bars	1680 bars		0.482

2- EMBOUTS GATES MEGACRIMP

Nouveauté



Embout femelle DIN L GATES MEGASYS MEGACRIMP

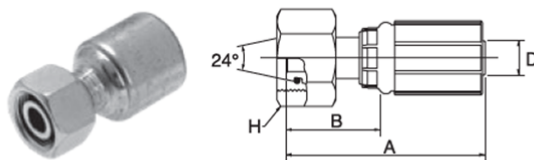

Embout femelle DIN L GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19566-5	4G6FDLORX	4	6	1/4"	6L-M12X150	50,5	24,5		14	0.054
7100-19568-5	4G8FDLORX	4	6	1/4"	8L-M14X150	52,5	26,5		17	0.06
7100-19570-5	4G10FDLORX	4	6	1/4"	10L-M16X150	53,5	27,5		19	0.07
7100-12539-5	4G12FDLORX	4	6	1/4"	12L-M18X150	52,5	26,5		22	0.084
7100-19216-5	5G8FDLORX	5	8	5/16"	8L-M14X150	52	28,4		17	0.07
7100-19201-5	5G10FDLORX	5	8	5/16"	10L-M14X150	53,9	29,7		19	0.075
7100-19203-5	5G12FDLORX	5	8	5/16"	10L-M16X150	53,9	29,7		19	0.09
7100-19606-5	6G10FDLORX	6	10	3/8"	10L-M16X150	55	27,1		19	0.08
7100-19608-5	6G12FDLORX	6	10	3/8"	12L-M18X150	55,5	27,6		22	0.09
7100-19610-5	6G14FDLORX	6	10	3/8"	14L-M20X150	58	30,1		24	0.11
7100-19611-5	6G15FDLORX	6	10	3/8"	15L-M22X150	54	26,1		27	0.12
7100-12831-5	8G12FDLORX	8	13	1/2"	12L-M18X150	69,9	26		27	0.129
7100-12544-5	8G15FDLORX	8	13	1/2"	15L-M22X150	63,5	26		27	0.146
7100-19644-5	8G18FDLORX	8	13	1/2"	18L-M26X150	65	27,5		32	0.181
7100-19471-5	10G15FDLORX	10	16	5/8"	15L-M22X150	68	30,5		27	0.152
7100-19953-5	10G18FDLORX	10	16	5/8"	18L-M26X150	67	29,5		32	0.192
7100-12612-5	10G22FDLORX	10	16	5/8"	22L-M30X200	65	27,5		36	0.237
7100-19993-5	12G18FDLORX	12	19	3/4"	18L-M26X150	81,5	30,5		32	0.288
7100-19995-5	12G22FDLORX	12	19	3/4"	22L-M30X200	83,5	32,5		36	0.326
7100-19220-5	16G28FDLORX	16	25	1"	28L-M36X200	81,6	36,7		41	0.47
7100-19221-5	20G35FDLORX	20	32	1,1/4"	35L-M45X200	90,4	44,1		50	0.72

Embout femelle DIN L à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

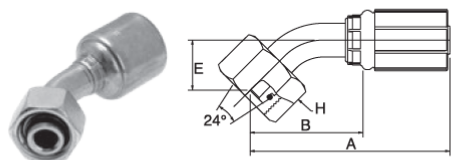

Embout femelle DIN L à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19573-5	4G6FDLORX45	4	6	1/4"	6L-M12X150	65,8	39,7	16,9	14	0.05
7100-19575-5	4G8FDLORX45	4	6	1/4"	8L-M14X150	65,1	39	16,2	17	0.06
7100-19577-5	4G10FDLORX45	4	6	1/4"	10L-M16X150	66,9	40,8	17,9	19	0.062
7100-19579-5	4G12FDLORX45	4	6	1/4"	12L-M18X150	67,2	41,2	18,3	22	0.07
7100-19228-5	5G8FDLORX45	5	8	5/16"	8L-M14X150	67,1	39,1	16,9	17	0.075
7100-19189-5	5G10FDLORX45	5	8	5/16"	10L-M16X150	63,4	39,3	17,1	19	0.085
7100-19191-5	5G12FDLORX45	5	8	5/16"	12L-M18X150	67,7	39,7	18,9	22	0.102
7100-19613-5	6G10FDLORX45	6	10	3/8"	10L-M16X150	68,5	40,5	18,6	19	0.09
7100-19615-5	6G12FDLORX45	6	10	3/8"	12L-M18X150	68,8	40,9	18,9	22	0.08
7100-19617-5	6G15FDLORX45	6	10	3/8"	15L-M22X150	72,3	44,4	22,5	27	0.11
7100-12902-5	8G12FDLORX45	8	13	1/2"	12L-M22X150	72,3	44,4	22,5	27	0.137
7100-19647-5	8G15FDLORX45	8	13	1/2"	15L-M22X150	84,44	47	20,2	27	0.135
7100-19649-5	8G18FDLORX45	8	13	1/2"	18L-M26X150	94,6	57,1	26,9	32	0.163
7100-12643-5	10G15FDLORX45	10	16	5/8"	15S-M22X150	89,7	52,2	21,4	27	0.178
7100-19954-5	10G18FDLORX45	10	16	5/8"	18L-M26X150	93,5	56,2	24,8	32	0.223
7100-19671-5	12G22FDLORX45	12	19	3/4"	22L-M30X200	117,1	66,1	29,8	36	0.401
7100-19232-5	16G28FDLORX45	16	25	1"	28L-M36X200	117,1	66,1	29,8	36	0.565
7100-19233-5	20G35FDLORX45	20	32	1 1/4"	35L-M45X200	161,9	102,9	37,5	50	0.89

Embout femelle DIN L à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

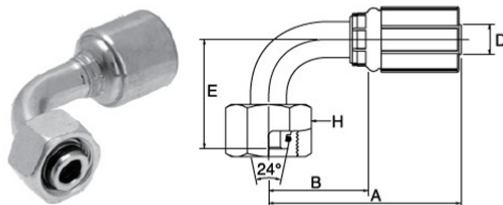

Embout femelle DIN L à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19582-5	4G6FDLORX90	4	6	1/4"	6L-M12X150	60	34	35	14	0.05
7100-19584-5	4G8FDLORX90	4	6	1/4"	8L-M14X150	60	34	35	14	0.06
7100-19586-5	4G10FDLORX90	4	6	1/4"	10L-M16X150	60	34	36,5	19	0.084
7100-19588-5	4G12FDLORX90	4	6	1/4"	12L-M18X150	60	34	37	22	0.084
7100-19240-5	5G8FDLORX90	5	8	5/16"	8L-M14X150	61,4	33,4	35	17	0.08
7100-19172-5	5G10FDLORX90	5	8	5/16"	10L-M16X150	58,6	34,4	36,5	19	0.09
7100-19174-5	5G12FDLORX90	5	8	5/16"	12L-M15X150	59	31	37	22	0.095
7100-19619-5	6G10FDLORX90	6	10	3/8"	10L-M16X150	60,1	32,2	36,5	19	0.07
7100-19621-5	6G12FDLORX90	6	10	3/8"	12L-M18X150	60,1	32,2	37	22	0.107
7100-19623-5	6G15FDLORX90	6	10	3/8"	15L-M22X150	60,1	32,2	42	27	0.11
7100-12903-5	8G12FDLORX90	8	13	1/2"	12L-M18X150	74,3	36,9	53,1	22	0.143
7100-19650-5	8G15FDLORX90	8	13	1/2"	15L-M22X150	77,8	40,3	42	27	0.141
7100-19652-5	8G18FDLORX90	8	13	1/2"	18L-M26X150	81,4	43,9	51,5	32	0.169
7100-19933-5	10G15FDLORX90	10	16	5/8"	15S-M22X150	80	42,5	42	27	0.186
7100-19955-5	10G18FDLORX90	10	16	5/8"	18L-M26X150	85,1	47,8	51,5	32	0.242
7100-19673-5	12G18FDLORX90	12	19	3/4"	18L-M26X150	100,3	49,3	51,5	32	0.334
7100-19675-5	12G22FDLORX90	12	19	1"	22L-M30X150	107,3	56,3	62	36	0.443
7100-19244-5	16G28FDLORX90	16	25	1"	28L-M36X200	119,2	74,3	70	41	0.63
7100-19245-5	20G35FDLORX90	20	32	1"1/4	35L-M45X150	151,4	92,4	80	50	1.005

Embout male DIN L GATES MEGASYS MEGACRIMP

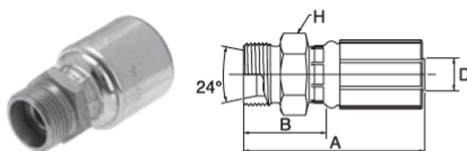


Embout male DIN L GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12856-5	4G6MDL	4	6	1/4"	6L-M12X150	42,9	19,8		14	0.045
7100-12857-5	4G8MDL	4	6	1/4"	8L-M14X150	43,9	20,8		17	0.054
7100-12854-5	4G10MDL	4	6	1/4"	10L-M16X150	44,9	21,8		17	0.056
7100-12855-5	4G12MDL	4	6	1/4"	12L-M18X150	47,1	24		19	0.063
7100-19304-5	5G8MDL	5	8	5/16"	8L-M16X150	45,9	21,8		17	0.055
7100-19299-5	5G10MDL	5	8	5/16"	10L-M16X150	45,9	21,8		17	0.065
7100-19306-5	5G12MDL	5	8	5/16"	12L-M18X150	46,7	22,8		19	0.07
7100-12846-5	6G10MDL	6	10	3/8"	10L-M16X150	45,3	21,9		17	0.067
7100-12847-5	6G12MDL	6	10	3/8"	12L-M18X150	46,3	22,9		19	0.073
7100-12848-5	6G15MDL	6	10	3/8"	15L-M22X150	47,3	23,9		24	0.091
7100-12814-5	8G12MDL	8	13	1/2"	12L-M18X150	55,6	23,1		22	0.109
7100-12816-5	8G15MDL	8	13	1/2"	15L-M22X150	56,5	24		24	0.122
7100-12817-5	8G18MDL	8	13	1/2"	18L-M26X150	58	25,5		27	0.149
7100-19968-5	10G18MDL	10	16	5/8"	18L-M26X150	64	26,5		27	0.153
7100-12508-5	12G18MDL	12	19	3/4"	18L-M26X150	78	27		27	0.239
7100-12507-5	12G22MDL	12	19	3/4"	22L-M30X200	80	29		32	0.266
7100-10491-5	16G28MDL	16	25	1"	28L-M36X200	76,3	30,4		41	0.42
7100-10492-5	20G35MDL	20	32	1 1/4"	35L-M45X200	80,4	35,1		46	0.61

Embout femelle DIN S GATES MEGASYS MEGACRIMP

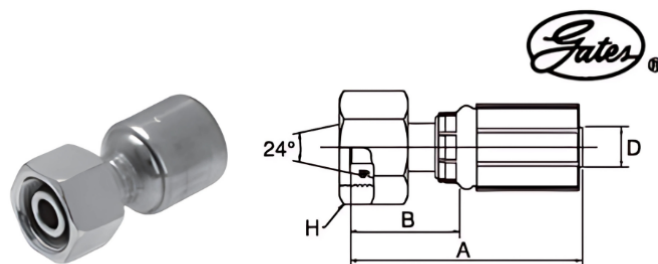

Embout femelle DIN S GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19565-5	4G6FDHORX	4	6	1/4"	6S-M14X150	50.5	24.5		17	0.062
7100-19567-5	4G8FDHORX	4	6	1/4"	8S-M16X150	52.5	26.5		19	0.07
7100-19569-5	4G10FDHORX	4	6	1/4"	10S-M18X150	53.5	27.5		22	0.08
7100-12540-5	4G12FDHORX	4	6	1/4"	12S-M20X150	52.5	26.5		24	0.094
7100-19938-5	5G8FDHORX	5	8	5/16"	8S-M16X150	56.4	28.4		19	0.08
7100-19202-5	5G10FDHORX	5	8	5/16"	10S-M18X150	54.1	29.9		22	0.09
7100-19204-5	5G12FDHORX	5	8	5/16"	12S-M20X150	58	30		24	0.1
7100-19483-5	5G14FDHORX	5	8	5/16"	14S-M22X150	53.06	30		27	0.131
7100-19605-5	6G10FDHORX	6	10	3/8"	10S-M18X150	55	27.1		22	0.09
7100-19607-5	6G12FDHORX	6	10	3/8"	12S-M20X150	55.5	27.6		24	0.1
7100-19609-5	6G14FDHORX	6	10	3/8"	14S-M22X150	58	30.1		27	0.13
7100-12578-5	6G16FDHORX	6	10	3/8"	16S-M24X150	52.5	24.6		30	0.148
7100-12830-5	8G12FDHORX	8	13	1/2"	12S-M20X150	70.2	32.7		24	0.133
7100-19641-5	8G14FDHORX	8	13	1/2"	14S-M22X150	68	30.5		27	0.145
7100-19643-5	8G16FDHORX	8	13	1/2"	16S-M24X150	69	31.5		30	0.182
7100-12543-5	8G20FDHORX	8	13	1/2"	20S-M30X200	70	32.5		36	0.251
7100-19952-5	10G16FDHORX	10	16	5/8"	16S-M24X150	71	33.5		30	0.204
7100-19956-5	10G20FDHORX	10	16	5/8"	20S-M30X200	73	35.5		36	0.261
7100-19994-5	12G20FDHORX	12	19	3/4"	20S-M30X200	89.5	38.5		36	0.349
7100-19996-5	12G25FDHORX	12	19	3/4"	25S-M30X200	90	39		46	0.501
7100-19223-5	16G30FDHORX	16	25	1"	30S-M42X200	94.1	49.2		50	0.655
7100-19224-5	20G38FDHORX	20	32	1 1/4"	38S-M52X200	104.1	57.8		60	0.985

Embout femelle DIN S à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

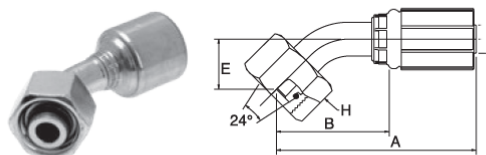

Embout femelle DIN S à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12732-5	4G6FDHORX45	4	6	1/4"	4S-M14X150	50	24,5	16,9	17	0.068
7100-19574-5	4G8FDHORX45	4	6	1/4"	8S-M16X150	65,1	39	16,2	19	0.06
7100-19576-5	4G10FDHORX45	4	6	1/4"	10S-M18X150	66,9	40,8	17,9	22	0.075
7100-19578-5	4G12FDHORX45	4	6	1/4"	12S-M20X150	67,2	41,2	18,3	24	0.081
7100-19190-5	5G10FDHORX45	5	8	5/16"	10S-M18X150	63,3	39,3	17,1	22	0.095
7100-19192-5	5G12FDHORX45	5	8	5/16"	12S-M20X150	67,7	39,7	18,9	24	0.112
7100-19612-5	6G10FDHORX45	6	10	3/8"	10S-M18X150	68,5	40,5	18,6	22	0.09
7100-19614-5	6G12FDHORX45	6	10	3/8"	12S-M20X150	68,8	40,9	18,9	24	0.09
7100-19616-5	6G14FDHORX45	6	10	3/8"	14S-M22X150	70,9	43	21	27	0.11
7100-12760-5	8G12FDHORX45	8	13	1/2"	12S-M20X150	69,9	32,4	19,7	24	0.158
7100-19646-5	8G14FDHORX45	8	13	1/2"	14S-M22X150	91,3	53,9	27,1	27	0.134
7100-19648-5	8G16FDHORX45	8	13	1/2"	16S-M24X150	85,9	48,4	21,6	30	0.16
7100-19957-5	10G20FDHORX45	10	16	5/8"	20S-M30X200	93,1	55,8	24,9	36	0.281
7100-19670-5	12G20FDHORX45	12	19	3/4"	20S-M30X200	109,4	58,4	24,9	36	0.373
7100-19672-5	12G25FDHORX45	12	19	3/4"	25S-M36X200	118,6	67,6	31,2	46	0.545
7100-19491-5	16G25FDHORX45	16	24	1"	25S-M36X200	146,5	89,7	35,1	46	0.732
7100-19235-5	16G30FDHORX45	16	25	1"	30S-M42X200	139,8	83	35,1	50	0.73
7100-19494-5	20G38FDHORX45	20	32	1 1/4"	38S-M52X200	166,9	107,9	42,5	60	1.21

Embout femelle DIN S à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

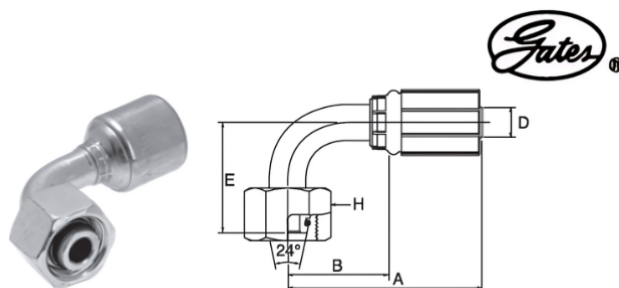

Embout femelle DIN S à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19581-5	4G6FDHORX90	4	6	1/4"	6S-M14X150	60	34	35	17	0.06
7100-19583-5	4G8FDHORX90	4	6	1/4"	8S-M16X150	60	34	35	19	0.06
7100-19585-5	4G10FDHORX90	4	6	1/4"	10S-M18X150	60	34	36.5	22	0.076
7100-19587-5	4G12FDHORX90	4	6	1/4"	12S-M20X150	60	34	37	24	0.083
7100-19173-5	5G10FDHORX90	5	8	5/16"	10S-M18X150	58.5	34.4	36.5	22	0.1
7100-19175-5	5G12FDHORX90	5	8	5/16"	12S-M20X150	59	31	37	24	0.11
7100-19484-5	5G14FDHORX90	5	8	5/16"	14S-M22X150	54.6	31	40	27	0.143
7100-19618-5	6G10FDHORX90	6	10	3/8"	10S-M18X150	60.1	32.2	36.5	22	0.09
7100-19620-5	6G12FDHORX90	6	10	3/8"	12S-M20X150	60.1	32.2	37	24	0.1
7100-19622-5	6G14FDHORX90	6	10	3/8"	14S-M22X150	60.3	32.4	40	27	0.12
7100-12761-5	8G12FDHORX90	8	13	1/2"	12S-M20X150	73.1	35.7	53.1	24	0.166
7100-19532-5	8G14FDHORX90	8	13	1/2"	14S-M22X150	79	41.6	51	27	0.171
7100-12700-5	8G16FDHORX90-090	8	13	1/2"	16S-M24X150	77.8	40.3	44	30	0.286
7100-19651-5	8G16FDHORX90	8	13	1/2"	16S-M24X150	77.8	40.3	44	30	0.167
7100-19958-5	10G20FDHORX90	10	16	5/8"	20S-M30X200	84.1	46.8	51	36	0.3
7100-19674-5	12G20FDHORX90	12	19	3/4"	20S-M30X200	100.3	49.3	51	36	0.372
7100-19676-5	12G25FDHORX90	12	19	3/4"	25S-M36X200	107.3	56.3	64	46	0.581
7100-19492-5	16G25FDHORX90	16	25	1"	25S-M36X200	137.8	81	76	46	0.812
7100-19247-5	16G30FDHORX90	16	25	1"	30S-M42X200	119.2	74.3	76	50	0.8
7100-19493-5	20G38FDHORX90	20	32	1 1/4"	38S-M52X200	151.4	92.4	87	60	1.315

Embout male DIN S GATES MEGASYS MEGACRIMP

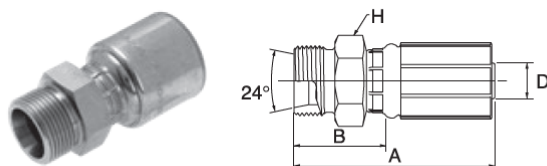


Embout male DIN S GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12766-5	4G6MDH	4	6	1/4"	6S-M14X150	50,8	24,8		14	0.055
7100-11531-5	4G8MDH	4	6	1/4"	8S-M16X150	53	27		17	0.065
7100-11532-5	4G10MDH	4	6	1/4"	10S-M18X150	52,5	26,5		19	0.07
7100-19307-5	5G10MDH	5	8	5/16"	10S-M18X150	49,7	25,8		19	0.075
7100-19301-5	5G12MDH	5	8	5/16"	12S-M20X150	51,9	27,8		22	0.09
7100-11534-5	6G10MDH	6	10	3/8"	10S-M18X150	55	27,1		19	0.08
7100-11535-5	6G12MDH	6	10	3/8"	12S-M20X150	57,5	29,6		24	0.105
7100-11536-5	6G14MDH	6	10	3/8"	14S-M22X150	59,5	31,6		24	0.11
7100-12815-5	8G12MDH	8	13	1/2"	12S-M20X150	61,5	29		24	0.133
7100-12614-5	8G14MDH	8	13	1/2"	14S-M24X150	68	30,5		24	0.139
7100-10537-5	8G16MDH	8	13	1/2"	16S-M24X150	69	31,5		27	0.16
7100-12666-5	8G20MDH	8	13	1/2"	20S-M30X200	72,5	35		32	0.208
7100-12801-5	10G16MDH	10	16	5/8"	16S-M24X150	69	31,5		27	0.173
7100-19967-5	10G20MDH	10	16	5/8"	20S-M30X200	73	33,5		32	0.219
7100-12505-5	12G20MDH	12	19	3/4"	20S-M30X200	87	36		32	0.285
7100-12506-5	12G25MDH	12	19	3/4"	25S-M36X200	91	40		41	0.407
7100-19267-5	16G25MDH	16	25	1"	25S-M36X200	86,3	40,4		41	0.495
7100-19253-5	16G30MDH	16	25	1"	30S-M42X200	88,3	42,4		46	0.57
7100-19254-5	20G38MDH	20	32	1"1/4	38S-M52X200	94,4	49,1		55	0.865

Embout male DIN S 180° GATES MEGASYS MEGACRIMP

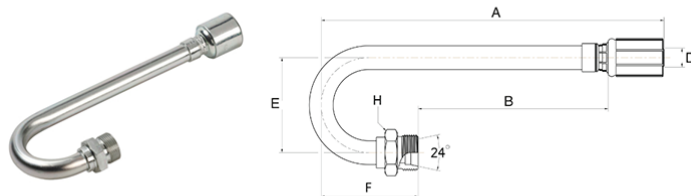

Embout male DIN S 180° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12569-5	8G16MDH180-110	8	12	1/2"	M24X150	69	31,5		27	0.333

Embout femelle série GAZ MÉTRIQUE GATES MEGASYS MEGACRIMP



Embout femelle série GAZ MÉTRIQUE GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12541-5	4G13FFGX	4	6	1/4"	13S-M20X150	47	21		24	0.09
7100-19353-5	5G13FFGX	5	8	5/16"	13S-M20X150	51,6	23,6		24	0.1
7100-12542-5	6G13FFGX	6	10	3/8"	13S-M20X150	49	21,1		24	0.1
7100-19665-5	8G17FFGX	8	12	1/2"	17S-M24X150	61	23,5		30	0.175
7100-19959-5	10G21FFGX	10	16	5/8"	21S-M30X150	59,5	22		36	0.217
7100-12504-5	12G27FFGX	12	19	3/4"	27S-M36X150	74	23		46	0.304
7100-19454-5	16G34FFGX	16	25	1"	34S-M45X150	83	26,2		55	0.622
7100-19455-5	20G42FFGX	20	32	1"1/4	42S-M52X150	85,5	26,5		60	0.772

Embout femelle gaz METRIQUE GATES MEGASYS MEGACRIMP

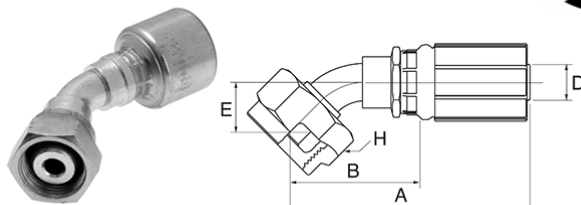

Embout femelle gaz METRIQUE GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12916-5	6G13FFGX45	6	10	3/8"	M20x150	78,1	50,2	25,2	24	0.123

Embout femelle GAZ MÉTRIQUE 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

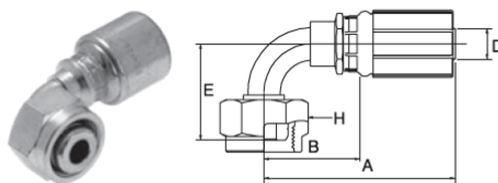

Embout femelle GAZ MÉTRIQUE 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19412-5	5G13FFGX90	5	8	5/16"	M20X150	54,1	36,1	46,7	24	0.13
7100-12917-5	6G13FFGX90	6	10	3/8"	M20X150	64,1	36,2	46,7	24	0.131
7100-12951-5	8G17FFGX90	8	12	1/2"	M24X150	74,3	36,9	37,8	30	0.196
7100-19970-5	10G21FFGX90	10	16	5/8"	M30X150	79	41,6	45	36	0.263
7100-12501-5	12G27FFGX90	13	20	3/4"	M30X150	109,6	58,6	71,2	46	0.566

Embout male série GAZ française GATES MEGASYS MEGACRIMP

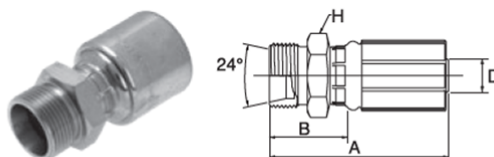


Embout male série GAZ française GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19347-5	5G13MFG	5	8	5/16"	M20X150	54,6	26,6		24	0.089
7100-12895-5	6G13MFG	6	10	3/8"	M20X150	54,4	26,5		24	0.095
7100-12813-5	8G17MFG	8	13	1/2"	M24X150	66,5	29		27	0.148
7100-19971-5	10G21MFG	10	16	5/8"	M30X150	70	32,5		32	0.206
7100-12510-5	12G27MFG	12	19	3/4"	M36X150	84	33		41	0.356
7100-19451-5	16G34MFG	16	25	1"	M45X150	94	37,2		46	0.558
7100-19452-5	20G42MFG	20	32	1"1/4	M52X150	100	41		55	0.779

Embout femelle BSP - cône 60° GATES MEGASYS MEGACRIMP

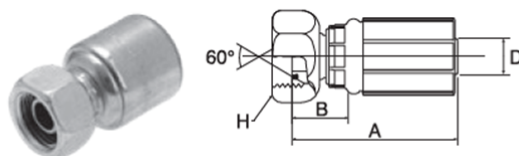

Embout femelle BSP - cône 60° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19732-5	4G2FBSPPX	4	6	1/4"	G1/8"-28 BSP	41,1	18		14	0.051
7100-19591-5	4G4FBSPORX	4	6	1/4"	G1/4"-19 BSP	43	17		19	0.062
7100-19592-5	4G6FBSPORX	4	6	1/4"	G3/8"-19 BSP	44	18		22	0.076
7100-12677-5	5G4FBSPORX	5	8	5/16"	9/16"-18 UNF	52	24		19	0.086
7100-19502-5	5G6FBSPORX	5	8	5/16"	G3/8"-19 BSP	46	18		22	0.088
7100-19503-5	5G8FBSPORX	5	8	5/16"	G1/2"-14 BSP	46	18		27	0.109
7100-12564-5	6G4FBSPORX	6	10	3/8"	9/16"-18 UNF	78,3	50,3		29	0.075
7100-19629-5	6G6FBSPORX	6	10	3/8"	G3/8"-19 BSP	44,1	13,0		22	0.084
7100-19630-5	6G8FBSPORX	6	10	3/8"	G1/2"-14 BSP	44,1	16,2		27	0.11
7100-19789-5	8G6FBSPORX	8	13	1/2"	G3/8"-19 BSP	59,2	21,7		22	0.12
7100-19653-5	8G8FBSPORX	8	13	1/2"	G1/2"-14 BSP	55,3	17,8		27	0.134
7100-19654-5	8G10FBSPORX	8	13	1/2"	G5/8"-14 BSP	57,2	19,7		30	0.169
7100-19655-5	8G12FBSPORX	8	13	1/2"	G3/4"-14 BSP	59	21,5		32	0.186
7100-19924-5	10G8FBSPORX	10	16	5/8"	G/2"-14 BSP	64	26,5		27	0.184
7100-19944-5	10G10FBSPORX	10	16	5/8"	G5/8"-14 BSP	56	18,5		30	0.178
7100-19948-5	10G12FBSPORX	10	16	5/8"	G3/4"-14 BSP	58	20,5		32	0.195
7100-19982-5	12G12FBSPORX	12	19	3/4"	G3/4"-14 BSP	71,6	20,6		32	0.283
7100-19983-5	12G16FBSPORX	12	19	3/4"	G1"-11 BSP	73,3	22,3		41	0.376
7100-19514-5	16G12FBSPORX	16	25	1"	G3/4"-14 BSP	83,8	27		41	0.409
7100-19515-5	16G16FBSPORX	16	25	1"	G1"-14 BSP	83,8	27		41	0.499
7100-19523-5	20G20FBSPORX	20	32	1 1/4"	G1 1/4"-11 BSP	88,5	29,5		50	0.741

Embout femelle BSP à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

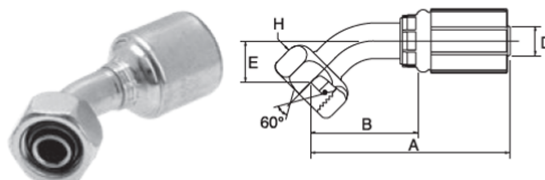

Embout femelle BSP à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19593-5	4G4FBSPORX45	4	6	1/4"	G1/4"-19BSP	57,7	31,6	11,7	19	0.069
7100-19594-5	4G6FBSPORX45	4	6	1/4"	G3/8"-19BSP	63,8	37,8	17,8	22	0.07
7100-19146-5	5G6FBSPORX45	5	8	5/16"	G3/8"-19BSP	66,6	38,6	16,8	22	0.09
7100-19631-5	6G6FBSPORX45	6	10	3/8"	G3/8"-19BSP	67,1	39,1	15,4	22	0.08
7100-19632-5	6G8FBSPORX45	6	10	3/8"	G1/2"-14BSP	71	43	19,3	22	0.1
7100-19656-5	8G8FBSPORX45	8	13	1/2"	G1/2"-14BSP	81,5	44	17	27	0.129
7100-19657-5	8G10FBSPORX45	8	13	1/2"	G5/8"-14BSP	89,8	52,3	23	30	0.162
7100-19945-5	10G10FBSPORX45	10	16	5/8"	G5/8"-6-14BSP	89,6	52,1	21,3	30	0.216
7100-19949-5	10G12FBSPORX45	10	16	5/8"	G3/4"-14BSP	99,5	62	31,2	32	0.242
7100-19679-5	12G12FBSPORX45	12	19	3/4"	G3/4"-14BSP	115,4	64,4	28,3	32	0.354
7100-19153-5	16G16FBSPORX45	16	25	1"	G1"-11BSP	135,6	78,8	30,9	41	0.61
7100-19271-5	20G20FBSPORX45	20	32	1 1/4"	G1 1/4"-11BSP	161,9	102,9	37,5	50	0.94

Embout femelle BSP à 90° - cône 60° GATES MEGASYS MEGACRIMP

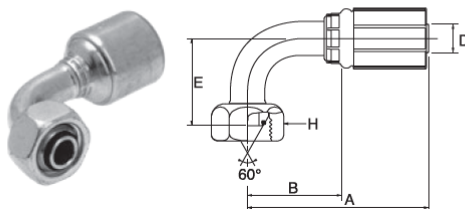

Embout femelle BSP à 90° - cône 60° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19595-5	4G4FBSPORX90	4	6	1/4"	G1/4"-19BSP	53	27	23,5	19	0.06
7100-19596-5	4G6FBSPORX90	4	6	1/4"	G3/8"-19BSP	53	27	32	22	0.072
7100-19156-5	5G6FBSPORX90	5	8	5/16"	G3/8"-19BSP	58	30	32	22	0.095
7100-12646-5	6G4FBSPORX90	6	10	3/8"	G1/4"-19 BSP	59,9	31,9	36	19	0.093
7100-19633-5	6G6FBSPORX90	6	10	3/8"	G3/8"-19BSP	61,9	34	32	22	0.104
7100-19634-5	6G8FBSPORX90	6	10	3/8"	G1/2"-14BSP	60,1	32,2	37,5	22	0.103
7100-12645-5	8G6FBSPORX90	8	13	1/2"	G3/8"-19BSP	69,9	32,4	36,1	22	0.137
7100-19658-5	8G8FBSPORX90	8	13	1/2"	G1/2"-14BSP	78	40,5	37,5	27	0.135
7100-19659-5	8G10FBSPORX90	8	13	1/2"	G5/8"-14BSP	80,2	42,8	46	30	0.167
7100-19946-5	10G10FBSPORX90	10	16	5/8"	G5/8"-14BSP	84,1	46,6	46	30	0.235
7100-19950-5	10G12FBSPORX90	10	16	5/8"	G3/4"-14BSP	84,1	46,6	60	32	0.261
7100-19680-5	12G12FBSPORX90	12	19	3/4"	G3/4"-14BSP	107	56	60	32	0.39
7100-19681-5	12G16FBSPORX90	12	19	3/4"	G1"-11BSP	112,2	61,2	70	41	0.39
7100-19497-5	16G12FBSPORX90	16	25	1"	G3/4"-14BSP	108,8	52	54,1	32	0.517
7100-19163-5	16G16FBSPORX90	16	25	1"	G1"-11BSP	131,1	74,3	70	41	0.697
7100-19164-5	20G20FBSPORX90	20	32	1 1/4"	G1 1/4"-11BSP	151,4	92,4	80	50	1.055

Embout femelle BSP cône 60° compact 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

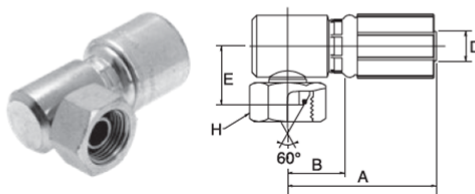

Embout femelle BSP cône 60° compact 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12872-5	4G4FBSPORX90BL	4	6	1/4"	G1/4"-19 BSP	44,2	18,2	18	19	0.095
7100-12873-5	4G6FBSPORX90BL	4	6	1/4"	G3/8"-19 BSP	46	20	21,5	22	0.145
7100-12888-5	6G6FBSPORX90BL	6	10	3/8"	G3/8"-19 BSP	47,9	20	21,5	22	0.153
7100-12889-5	6G8FBSPORX90BL	6	10	3/8"	G1/2"-14 BSP	51,4	23,5	24	27	0.214
7100-12821-5	8G8FBSPORX90BL	8	13	1/2"	G1/2"-14 BSP	55,9	23,5	24	27	0.24
7100-12822-5	8G10FBSPORX90BL	8	13	1/2"	G5/8"-14 BSP	55,9	23,5	25,2	30	0.332
7100-19947-5	10G10FBSPORX90BL	10	16	5/8"	G5/8"-14 BSP	62,4	24,9	27,6	30	0.332
7100-19985-5	12G12FBSPORX90BL	12	19	3/4"	G3/4"-14 BSP	78	27	34,5	32	0.51
7100-19278-5	16G12FBSPORX90BL	16	25	1"	G3/4"-14BSP	86,2	29,4	37,8	32	0.72
7100-19258-5	16G16FBSPORX90BL	16	25	1"	G1"-11 BSP	80,5	34,6	36,1	41	0.855

Embout male BSP cône 60° GATES MEGASYS MEGACRIMP

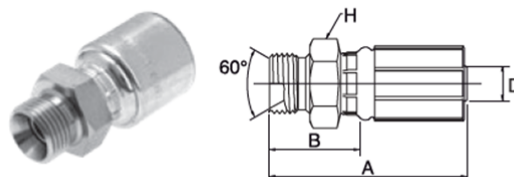

Embout male BSP cône 60° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12869-5	4G4MBSPP	4	6	1/4"	G1/4"-19BSP	51,5	25,5		19	0.065
7100-12870-5	4G6MBSPP	4	6	1/4"	G3/8"-19BSP	51,5	25,8		22	0.08
7100-12871-5	4G8MBSPP	4	6	1/4"	G1/2"-14BSP	56,6	33,5		27	0.107
7100-19391-5	5G4MBSPP	5	8	5/16"	G1/4"-19BSP	49,4	25,5		19	0.07
7100-19117-5	5G6MBSPP	5	8	5/16"	G3/8"-19BSP	49,7	25,8		22	0.08
7100-12843-5	6G4MBSPP	6	10	3/8"	G1/4"-19BSP	52	24,1		19	0.073
7100-12844-5	6G6MBSPP	6	10	3/8"	G3/8"-19BSP	55	27,1		22	0.089
7100-12845-5	6G8MBSPP	6	10	3/8"	G1/2"-14BSP	60	32,1		27	0.073
7100-12802-5	8G6MBSPP	8	13	1/2"	G3/8"-19BSP	58,5	26		22	0.118
7100-12803-5	8G8MBSPP	8	13	1/2"	G1/2"-14BSP	69	31,5		27	0.149
7100-12804-5	8G10MBSPP	8	13	1/2"	G5/8"-14BSP	71	33,5		30	0.175
7100-12726-5	8G12MBSPP	8	12	1/2"	G3/4"-14BSP	72,5	35		32	0.202
7100-19962-5	10G10MBSPP	10	16	5/8"	G5/8"-14BSP	72	34,5		30	0.185
7100-19965-5	10G12MBSPP	10	16	5/8"	G3/4"-14BSP	74	36,5		32	0.217
7100-19990-5	12G12MBSPP	12	19	3/4"	G3/4"-14BSP	90	39		32	0.311
7100-10557-5	16G16MBSPP	16	25	1	G1"-11BSP	101	44,2		41	0.51
7100-10558-5	20G20MBSPP	20	32	1 1/4"	G1 1/4"-11BSP	110	51		50	0.791

Embout male GAZ conique GATES MEGASYS MEGACRIMP

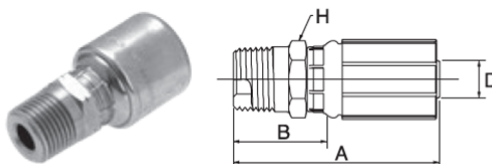

Embout male GAZ conique GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12880-5	4G4MBSPT	4	6	1/4"	R1/4"-19 BSP	50,9	24,8		14	0.061
7100-12881-5	4G6MBSPT	4	6	1/4"	R3/8"-19 BSP	52	26		19	0.061
7100-19109-5	5G6MBSPT	5	8	5/16"	R3/8"-19 BSP	54,1	26,1		19	0.08
7100-12886-5	6G6MBSPT	6	10	3/8"	R3/8"-19 BSP	54	26,1		19	0.089
7100-12887-5	6G8MBSPT	6	10	3/8"	R1/2"-14 BSP	58,8	30,9		22	0.122
7100-12825-5	8G6MBSPT	8	13	1/2"	R3/8"-19 BSP	64,5	27		22	0.118
7100-12826-5	8G8MBSPT	8	13	1/2"	R1/2"-14 BSP	68,4	30,9		22	0.139
7100-19964-5	10G10MBSPT	10	16	5/8"	R5/8"-14 BSP	70	32,5		24	0.161
7100-19992-5	12G12MBSPT	12	19	3/4"	R3/4"-14 BSP	89	38		32	0.304
7100-19115-5	16G16MBSPT	16	25	1"	R1"-11 BSP	98,4	41,6		36	0.46

Embout male NPT (BRIGGS) GATES MEGASYS MEGACRIMP

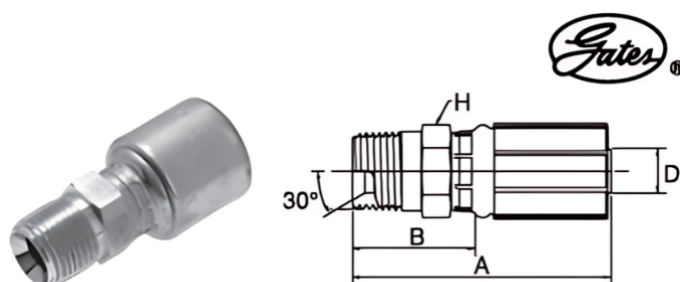


Embout male NPT (BRIGGS) GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-1002-5	4G2MP	4	6	1/4"	1/8"-27NPTF	50	24		12,7	0.054
7100-1003-5	4G4MP	4	6	1/4"	1/4"-18NPTF	55	29		14,3	0.063
7100-1004-5	4G6MP	4	6	1/4"	3/8"-18NPTF	55	29		17,5	0.07
7100-1005-5	4G8MP	4	6	1/4"	1/2"-14NPTF	62	36		22,2	0.095
7100-10006-5	5G4MP	5	8	5/16"	1/4"-18NPTF	58	30		15,9	0.07
7100-11006-5	5G6MP	5	8	5/16"	3/8"-18NPTF	59	31		17,5	0.075
7100-1007-5	6G4MP	6	10	3/8"	1/4"-18NPTF	59	31,1		15,9	0.078
7100-11008-5	6G6MP	6	10	3/8"	3/8"-18NPTF	59	31,1		17,5	0.079
7100-11009-5	6G8MP	6	10	3/8"	1/2"-14NPTF	64	36,1		22,2	0.105
7100-0010-5	8G6MP	8	13	1/2"	3/8"-18NPTF	69	31,5		20,6	0.128
7100-0011-5	8G8MP	8	13	1/2"	1/2"-14NPTF	73	35,5		22,2	0.147
7100-0012-5	8G12MP	8	13	1/2"	3/4"-14NPTF	75	37,5		27	0.179
7100-0022-5	10G8MP	10	16	5/8"	1/2"-14NPTF	75	37,5		27	0.163
7100-0023-5	10G12MP	10	16	5/8"	3/4"-14NPTF	75	37,5		27	0.189
7100-0015-5	12G8MP	12	19	3/4"	1/2"-14NPTF	88	37		27	0.251
7100-0016-5	12G12MP	12	19	3/4"	3/4"-14NPTF	88	37		27	0.263
7100-0017-5	12G16MP	12	19	3/4"	1"-11.5NPTF	96	45		34,9	0.31
7100-0019-5	16G12MP	16	25	1"	3/4"-14NPTF	100	43,2		34,9	0.503
7100-0020-5	16G16MP	16	25	1"	1"-11.5NPTF	104,5	47,7		34,9	0.478
7100-00021-5	20G20MP	20	32	1"1/4	1"1/4"-11,5NPTF	113	54		44,5	0.696

Embout femelle BSP fond plat GATES MEGASYS MEGACRIMP

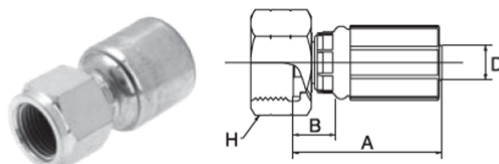

Embout femelle BSP fond plat GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19370-5	5G8FBFFX	5	8	5/16"	G1/2"-14 BSP	45,5	17,5		27	0.12
7100-19637-5	6G6FBFFX	6	10	3/8"	G3/8"-19 BSP	44,5	16,6		22	0.098
7100-19638-5	6G8FBFFX	6	10	3/8"	G1/2"-14 BSP	44	16,1		27	0.125
7100-19660-5	8G8FBFFX	8	13	1/2"	G1/2"-14 BSP	53,5	16		27	0.15
7100-19661-5	8G10FBFFX	8	13	1/2"	G5/8"-14 BSP	54	16,5		30	0.169
7100-19662-5	8G12FBFFX	8	13	1/2"	G3/4"-14 BSP	51,5	14		32	0.141
7100-19951-5	10G12FBFFX	10	16	5/8"	G3/4"-14 BSP	52	14,5		32	0.184
7100-19984-5	12G12FBFFX	12	19	3/4"	G3/4"-14 BSP	65,5	14,5		32	0.273

Embout male BSP fond plat GATES MEGASYS MEGACRIMP

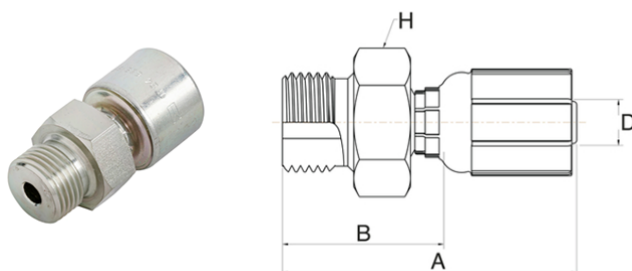

Embout male BSP fond plat GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12894-5	6G8MBFF	6	10	3/8"	G1/2"-14BSP	61,9	34		27	0.138

Embout femelle NPT GATES MEGASYS MEGACRIMP

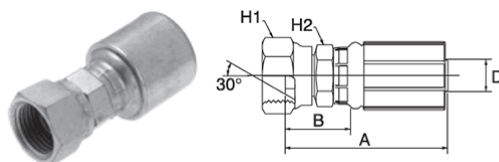

Embout femelle NPT GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-01057-5	4G4FPX	4	6	1/4"	1/4"-18 NPSM	51	25			0.066
7100-01058-5	6G6FPX	6	10	3/8"	3/8"-18 NPSM	56	28,1			0.104
7100-00059-5	8G8FPX	8	13	1/2"	1/2"-14 NPSM	64,5	27			0.157
7100-00060-5	12G12FPX	12	19	3/4"	3/4"-14 NPSM	84,5	33,5			0.358
7100-00061-5	16G16FPX	16	25	1"	1"-11,5 NPSM	94	37,2			0.313

Embout femelle JIC GATES MEGASYS MEGACRIMP

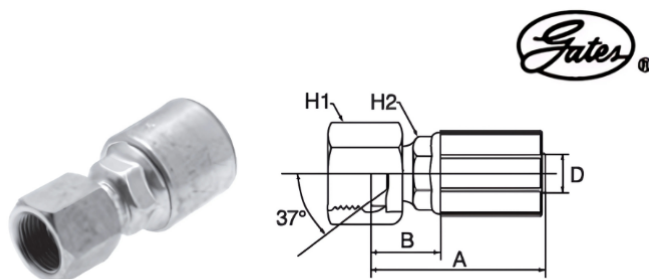


Embout femelle JIC GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7103-10804-5	4G4FJX	4	6	1/4"	7/16"-20 UNF	49	23		14	0.053
7103-10805-5	4G5FJX	4	6	1/4"	1/2"-20 UNF	50	24		15	0.067
7103-10806-5	4G6FJX	4	6	1/4"	9/16"-18 UNF	55,1	25,2		19	0.067
7103-0909-5	5G5FJX	5	8	5/16"	1/2"-20 UNF	55,1	28,6		17	0.086
7103-0910-5	5G6FJX	5	8	5/16"	9/16"-18 UNF	55,1	28,6		19	0.094
7103-0913-5	6G4FJX	6	10	3/8"	7/16"-20 UNF	74,7	46,8		14	0.1
7103-0912-5	6G5FJX	6	10	3/8"	1/2"-20 UNF	75,2	47,3		17	0.093
7103-10814-5	6G6FJX	6	10	3/8"	9/16"-18 UNF	53	24,2		19	0.078
7103-10815-5	6G8FJX	6	10	3/8"	3/4"-16 UNF	56,3	27,5		24	0.09
7103-0816-5	6G10FJX	6	10	3/8"	7/8"-14 UNF	56,4	27,6		27	0.128
7103-0919-5	8G6FJX	8	13	1/2"	9/16"-18 UNF	88,1	50,6		19	0.154
7103-10820-5	8G8FJX	8	13	1/2"	3/4"-16 UNF	62,8	27,3		24	0.129
7103-10821-5	8G10FJX	8	13	1/2"	7/8"-14 UNF	62,8	27,3		27	0.155
7103-0822-5	8G12FJX	8	13	1/2"	1"1/16-12 UN	62,8	27,3		32	0.203
7103-0925-5	10G8FJX	10	16	5/8"	3/4"-16 UNF	92,6	55,1		24	0.203
7103-0826-5	10G10FJX	10	16	5/8"	7/8"-14 UNF	66	28,5		27	0.191
7103-0827-5	10G12FJX	10	16	5/8"	1"1/16-12 UN	66,4	28,9		31,8	0.215
7103-0828-5	10G14FJX	10	16	5/8"	1"3/16-12 UN	70	32,5		36	0.263
7103-0931-5	12G10FJX	12	19	3/4"	7/8"-14 UNF	122	71		27	0.324
7103-10832-5	12G12FJX	12	19	3/4"	1"1/16-12 UN	80	29		32	0.259
7103-0833-5	12G14FJX	12	19	3/4"	1"3/16-12 UN	80,8	29,8		36	0.346
7103-0834-5	12G16FJX	12	19	3/4"	1"5/16-12 UN	81,1	30,1		41	0.391
7103-0937-5	16G12FJX	16	25	1"	1"1/16-12 UN	135,9	79,2		32	0.436
7103-0938-5	16G14FJX	16	25	1"	1"3/16- 12 UN	146	89,2		36	0.656
7103-0839-5	16G16FJX	16	25	1"	1"5/16-12 UN	91	34,2			0.536
7103-0840-5	16G20FJX	16	25	1"	1"5/8-12 UN	99	42,2		50	0.666
7103-0843-5	20G20FJX	20	32	1"1/4	1"5/8-12 UN	96	37		50	0.78
7103-0844-5	20G24FJX	20	32	1"1/4	1"7/8-12 UN	104	45		60	1.029

Embout femelle JIC à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

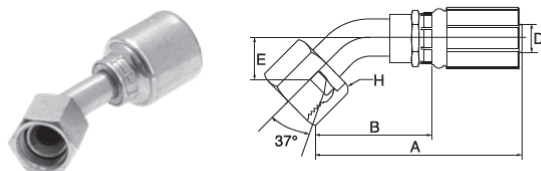

Embout femelle JIC à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7103-4605-5	4G4FJX45S	4	6	1/4"	7/16-20UNF	69,7	43,7	10	14	0.065
7103-4607-5	4G5FJX45-011	4	6	1/4"	1/2"-20UNF	65,8	39,7	11	17	0.075
7103-4613-5	4G6FJX45S	4	6	1/4"	9/16"-18UNF	68,3	42,3	11	19	0.084
7103-4617-5	5G5FJX45-011	5	8	5/16"	1/2"-20UNF	68,3	40,3	11	17	0.087
7103-4619-5	5G6FJX45S	5	8	5/16"	9/16"-18UNF	72,4	44,4	11	19	0.097
7103-4621-5	6G4FJX45S	6	10	3/8"	7/16"-20UNF	72,7	44,8	10	14	0.08
7103-4623-5	6G6FJX45S	6	10	3/8"	9/16"-18UNF	77,5	49,6	11	19	0.095
7103-4625-5	6G8FJX45S	6	10	3/8"	3/4"-16UNF	89,1	61,2	15	24	0.136
7103-4629-5	8G8FJX45S	8	13	1/2"	3/4"-16UNF	86,9	49,5	15	24	0.172
7103-4631-5	8G10FJX45S	8	13	1/2"	7/8"-14UNF	96,8	59,4	16	27	0.207
7103-4635-5	10G10FJX45S	10	16	5/8"	7/8"-14UNF	96,4	59	16	27	0.227
7103-4637-5	10G12FJX45S	10	16	5/8"	1"1/16-12UN	115,7	78,2	21	32	0.279
7103-4641-5	12G10FJX45S	12	19	3/4"	7/8"-14UNF	116,3	65,3	19	27	0.309
7103-4642-5	12G12FJX45S	12	19	3/4"	1"1/16-12UN	128,2	77,2	21	32	0.353
7103-4645-5	12G16FJX45S	12	19	3/4"	1"5/16-12UN	133,1	82,1	24	41	0.477
7103-4650-5	16G16FJX45S	16	25	1	1"5/16-12UN	133,1	82,1	24	41	0.63
7103-4660-5	20G20FJX45-035	20	32	1"1/4"	1"5/8-12UN	169	110	35	50	0.978

Embout femelle JIC (court) 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

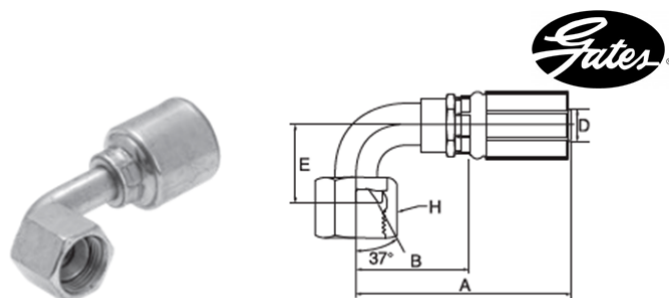


Embout femelle JIC (court) 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7103-4704-5	4G4FJX90S	4	6	1/4"	7/16"-20 UNF	63,1	37,1	21	14	0.067
7103-4707-5	4G5FJX90-023	4	6	1/4"	7/16"-20 UNF	63,1	37,1	21	14	0.078
7103-4712-5	4G6FJX90S	4	6	1/4"	9/16"-18 UNF	71,2	45,1	23	19	0.088
7103-4716-5	5G6FJX90S	5	8	5/16"	9/16"-18 UNF	75,2	47,2	23	19	0.102
7103-4719-5	6G4FJX90S	6	10	3/8"	7/16"-20 UNF	66,1	38,2	21	14	0.067
7103-4720-5	6G6FJX90S	6	10	3/8"	9/16"-18 UNF	78,6	50,7	23	19	0.103
7103-4724-5	6G8FJX90S	6	10	3/8"	3/4"-16 UNF	80,7	52,8	29	24	0.139
7103-4727-5	8G6FJX90S	8	13	1/2"	9/16"-18 UNF	89,6	52,1	23	19	0.15
7103-4728-5	8G8FJX90S	8	13	1/2"	3/4"-16 UNF	81	43,6	29	24	0.175
7103-4732-5	8G10FJX90S	8	13	1/2"	7/8"-14 UNF	93,3	55,8	32	27	0.215
7103-4735-5	8G12FJX90S	8	13	1/2"	1"-16-12 UN	108,7	71,2	48	32	0.288
7103-4767-5	10G10FJX90-036	10	16	5/8"	7/8"-14 UNF	89	51,5	36	27	0.237
7103-4740-5	10G12FJX90S	10	16	5/8"	1"-16-12 UN	107,3	69,8	48	32	0.297
7103-4744-5	12G12FJX90S	13	19	3/4"	1"-16-12 UN	121,2	70,2	48	32	0.376
7103-4761-5	12G14FJX90-054	13	19	3/4"	1"-3/16-12 UN	124	73	54	36	0.436
7103-4747-5	12G16FJX90S	13	19	3/4"	1"-5/16-12 UN	132,7	81,7	56	41	0.523
7103-4748-5	16G16FJX90S	16	25	1"	1"-5/16-12 UN	145,6	88,8	56	41	0.677
7103-4753-5	16G20FJX90S	16	25	1"	1"-5/8-12 UN	157	100,2	64	50	0.881

Embout femelle JIC à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

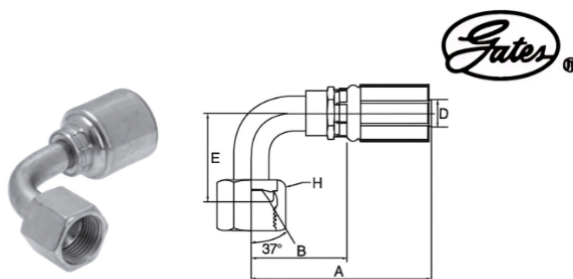


Embout femelle JIC à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7103-4705-5	4G4FJX90M	4.	6	1/4"	7/16"-20UNF	63,1	37,1	32	14	0.068
7103-4709-5	4G5FJX90M	4	6	1/4"	1/2"-20UNF	57,2	31,2	32	17	0.078
7103-4713-5	4G6FJX90M	4	6	1/4"	9/16"-18UNF	64,9	38,9	38	19	0.09
7103-4101-5	5G5FJX90M	5	8	5/16"	1/2"-20UNF	64,6	36,6	32	17	0.09
7103-4717-5	5G6FJX90M	5	8	5/16"	9/16"-18UNF	76	48	38	19	0.107
7103-4721-5	6G6FJX90M	6	10	3/8"	9/16"-18UNF	76,5	48,5	38	19	0.113
7103-4725-5	6G8FJX90M	6	10	3/8"	3/4"-16 UNF	84,1	56,2	41	24	0.145
7103-4723-5	6G10FJX90M	6	10	3/8"	7/8"-14UNF	82,5	54,6	47	24	0.191
7103-4729-5	8G8FJX90M	8	13	1/2"	3/4"-16 UNF	84,1	56,2	41	24	0.175
7103-4733-5	8G10FJX90M	8	13	1/2"	7/8"-14 UNF	93,3	55,8	47	27	0.226
7103-4737-5	10G10FJX90M	10	16	5/8"	7/8"-14UNF	93,4	55,9	47	27	0.246
7103-4741-5	10G12FJX90M	10	16	5/8"	1"1/16-12UN	102,3	54,8	58	32	0.304
7103-4743-5	12G10FJX90M	13	19	3/4"	7/8"-14 UNF	114,1	63,1	47	27	0.325
7103-4745-5	12G12FJX90M	13	19	3/4"	1"1/16-12UN	120,2	69,2	58	32	0.38
7103-4749-5	16G16FJX90M	16	25	1"	1"5/16-12UN	120,2	63,4	71	41	0.67
7103-4757-5	20G20FJX90M	19	32	1"1/4	1"5/8-12UN	159	100	78	50	1.045

Embout femelle JIC (long) 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

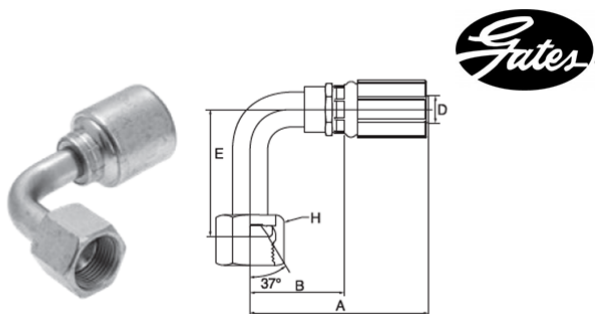


Embout femelle JIC (long) 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGAC

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7103-4706-5	4G4FJX90L	4	6	1/4"	7/16"-20 UNF	63.1	37.1	46	14	0.072
7103-4710-5	4G5FJX90L	4	6	1/4"	1/2"-20 UNF	57.2	31.2	46	17	0.065
7103-4714-5	4G6FJX90L	4	6	1/4"	9/16"-18 UNF	69.3	43.2	54	19	0.096
7103-4763-5	6G4FJX90L	6	10	3/8"	7/16"-20 UNF	60.2	32.3	46	14	0.065
7103-4722-5	6G6FJX90L	6	10	3/8"	9/16"-18 UNF	70.6	42.7	54	19	0.105
7103-4726-5	6G8FJX90L	6	10	3/8"	3/4"-16 UNF	84.5	56.6	64	24	0.161
7103-4730-5	8G8FJX90L	8	13	1/2"	3/4"-16 UNF	77.3	39.9	64	24	0.194
7103-4734-5	8G10FJX90L	8	13	1/2"	7/8"-14 UNF	93.3	55.8	70	27	0.161
7103-4738-5	10G10FJX90L	10	16	5/8"	7/8"-14 UNF	85.9	48.4	70	27	0.26
7103-4742-5	10G12FJX90L	10	16	5/8"	1"1/16-12 UN	115.7	78.2	96	32	0.351
7103-4746-5	12G12FJX90L	13	19	3/4"	1"1/16-12 UN	122.2	71.2	96	32	0.421
7103-4762-5	12G14FJX90-100	13	19	3/4"	1"3/16-12 UN	107.4	56.4	100	36	0.467
7103-4750-5	16G16FJX90L	16	25	1"	1"5/16-12 UN	120.3	63.5	114	41	0.726
7103-4758-5	20G20FJX90L	19	32	1"1/4"	1"5/8-12 UN	158	99	129	50	0.115

Embout male JIC GATES MEGASYS MEGACRIMP

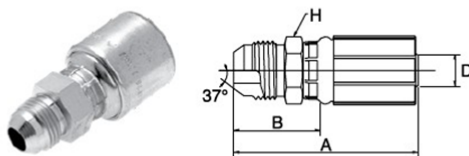


Embout male JIC GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7103-13604-5	4G4MJ	4	6	1/4"	7/16"-20 UNF	55,5	29,5		14	0.056
7103-13605-5	4G5MJ	4	6	1/4"	1/2"-20 UNF	55,5	29,5		14	0.06
7103-13606-5	4G6MJ	4	6	1/4"	9/16"-18 UNF	56,5	30,5		17	0.055
7103-13610-5	5G5MJ	5	8	5/16"	1/2"-20 UNF	57,5	29,5		17	0.073
7103-13611-5	5G6MJ	5	8	5/16"	9/16"-18 UNF	57,5	29,5		17	0.076
7103-13615-5	6G6MJ	6	10	3/8"	9/16"-18 UNF	58,5	30,6		17	0.073
7103-13616-5	6G8MJ	6	10	3/8"	3/4"-16 UNF	63	35,1		19	0.101
7103-13617-5	6G10MJ	6	10	3/8"	7/8"-14 UNF	67	39,1		24	0.138
7103-13621-5	8G8MJ	8	13	1/2"	3/4"-16 UNF	71,5	34		22	0.129
7103-13622-5	8G10MJ	8	13	1/2"	7/8"-14 UNF	74	36,5		24	0.143
7103-13623-5	8G12MJ	8	13	1/2"	1"1/16-12 UN	81	43,5		27	0.224
7103-13626-5	10G8MJ	10	16	5/8"	3/4"-16 UNF	74,5	37		24	0.177
7103-13627-5	10G10MJ	10	16	5/8"	7/8"-14 UNF	77	39,5		24	0.172
7103-13628-5	10G12MJ	10	16	5/8"	1"1/16-12 UN	81	43,5		27	0.219
7103-13632-5	12G12MJ	12	19	3/4"	1"1/16-12 UN	94,5	43,5		27	0.28
7103-13633-5	12G14MJ	12	19	3/4"	1"3/16-12 UN	95,5	44,5		32	0.334
7103-13634-5	12G16MJ	12	19	3/4"	1"5/16-12 UN	96	45		36	0.386
7103-13638-5	16G16MJ	16	25	1"	1"5/16-12 UN	104,5	47,7		36	0.481
7103-13639-5	16G20MJ	16	25	1"	1"5/8-12 UN	109	52,2		44,5	0.676
7103-13643-5	20G20MJ	20	32	1"1/4	1"5/8-12 UN	112,5	53,5		46	0.734

Embout femelle ORFS GATES MEGASYS MEGACRIMP

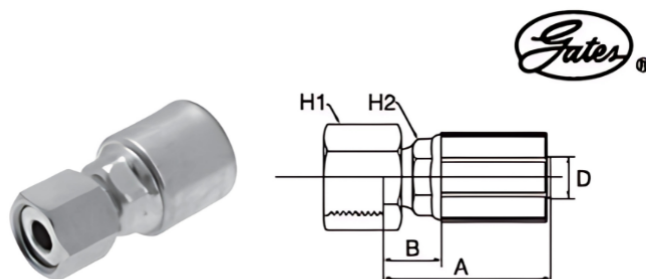


Embout femelle ORFS GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7104-11804-5	4G4FFORX	4	6	1/4"	9/16"-18 UNF	52,5	26,5		17	0.064
7104-11805-5	4G6FFORX	4	6	1/4"	11/16"-16 UN	51,1	25,1		22	0.08
7104-1807-5	4G8FFORX	4	6	1/4"	13/16"-16 UN	50,5	24,5		24	0.091
7104-02003-5	5G4FFORX	5	8	5/16"	9/16"-18 UNF	52	24		22	0.082
7104-1950-5	5G6FFORX	5	8	5/16"	11/16"-16 UN	61,5	33,5		22	0.104
7104-1908-5	6G4FFORX	6	10	3/8"	9/16"-18 UNF	78,3	50,3		22	0.089
7104-11809-5	6G6FFORX	6	10	3/8"	13/16"-16 UN	57,7	28,9		22	0.11
7104-11810-5	6G8FFORX	6	10	3/8"	13/16" UN	57,4	28,6		24	0.13
7104-1811-5	6G10FFORX	6	10	3/8"	1"-14 UNS	56	27,2		30	0.148
7104-1914-5	8G6FFORX	8	13	1/2"	11/16"-16 UN	95,9	58,4		22	0.163
7104-11815-5	8G8FFORX	8	13	1/2"	13/16"-16 UN	66,5	31		24	0.152
7104-11816-5	8G10FFORX	8	13	1/2"	1"-14 UNS	70	34,8		30	0.204
7104-1817-5	8G12FFORX	8	13	1/2"	1"3/16-12 UN	71,5	36,3		36	0.258
7104-1919-5	10G8FFORX	10	16	5/8"	13/16"-16 UN	97,2	59,7		24	0.196
7104-1820-5	10G10FFORX	10	16	5/8"	1"-14 UNS	76	38,5		30	0.218
7104-1821-5	10G12FFORX	10	16	5/8"	1"3/16-12 UN	77	39,5		36	0.28
7104-1924-5	12G10FFORX	12	19	3/4"	1"-14 UNS	95,1	44,1		30	0.332
7104-1825-5	12G12FFORX	12	19	3/4"	1"3/16-12 UN	92,8	41,8		36	0.362
7104-1826-5	12G16FFORX	12	19	3/4"	1"7/16-12 UN	88,3	37,3		41	0.404
7104-1929-5	16G12FFORX	16	25	1"	1"3/16-12 UN	141,8	85		41	0.561
7104-1830-5	16G16FFORX	16	25	1"	1"7/16-12 UN	104	47,2		41	0.544
7104-1831-5	16G20FFORX	16	25	1"	1"11/16-12 UN	103	46,2		50	0.648
7104-1835-5	20G20FFORX	20	32	1"1/4	1"11/16-12 UN	109	50		50	0.793

Embout femelle ORFS à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

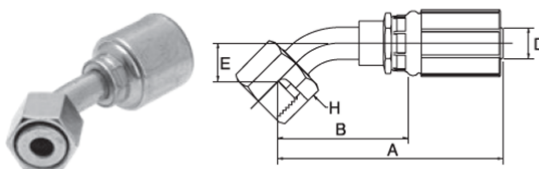

Embout femelle ORFS à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7104-2204-5	4G4FFORX45S	4	6	1/4"	9/16"-18UNF	65,2	39,2	10	17	0.071
7104-2205-5	4G6FFORX45S	4	6	1/4"	11/16"-16UN	68,5	42,5	11	22	0.087
7104-2233-5	5G6FFORX45S	5	8	5/16"	11/16"-16UN	69,4	41,4	11	22	0.102
7104-2207-5	6G4FFORX45S	6	10	3/8"	9/16"-18UNF	66,1	38,1	10	17	0.084
7104-2208-5	6G6FFORX45S	6	10	3/8"	11/16"-16UN	69,8	41,9	11	22	0.097
7104-2209-5	6G8FFORX45S	6	10	3/8"	13/16"-16UN	85,2	57,3	15	24	0.125
7104-2212-5	8G6FFORX45S	8	13	1/2"	13/16"-16UN	89	51,6	15	24	0.149
7104-2213-5	8G8FFORX45S	8	13	1/2"	1"-14UNS	101	63,5	16	30	0.163
7104-2214-5	8G10FFORX45S	8	13	1/2"	1"-14UNS	101	63,5	16	30	0.225
7104-2215-5	8G12FFORX45S	8	13	1/2"	1"3/16"-12UN	110,3	72,8	21	36	0.294
7104-2216-5	10G8FFORX45S	10	16	5/8"	13/16"-16UN	96,8	59,3	15	24	0.188
7104-2217-5	10G10FFORX45S	10	16	5/8"	1"-14UNS	100,5	63	16	30	0.245
7104-2218-5	10G12FFORX45S	10	16	5/8"	1"3/16"-12UN	105,9	68,4	21	36	0.3
7104-2221-5	12G10FFORX45S	12	19	3/4"	1"-14UNS	113	62	16	30	0.032
7104-2222-5	12G12FFORX45S	12	19	3/4"	1"3/16"-12UN	118,4	67,4	21	36	0.378
7104-2223-5	12G16FFORX45S	12	19	3/4"	1"7/16"-12UN	122	71	24	41	0.455
7104-2225-5	16G12FFORX45S	16	25	1"	1"3/16"-12UN	132,5	75,7	21	36	0.546
7104-2226-5	16G16FFORX45S	16	25	1"	1"7/16"-12UN	146,9	90,1	24	41	0.613
7104-2229-5	20G20FFORX45S	20	32	1"1/4"	1"11/16"-12UN	158	99	25	50	0.892

Embout femelle ORFS (court) GATES MEGASYS MEGACRIMP

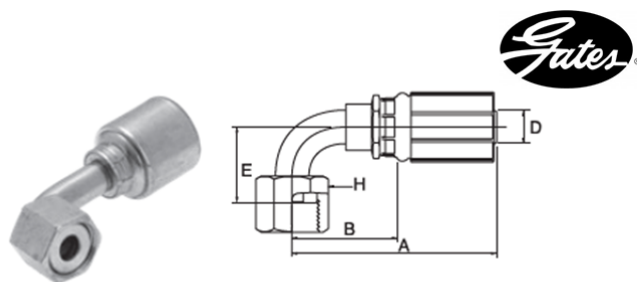


Embout femelle ORFS (court) GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7104-2404-5	4G4FFORX90S	4	6	1/4"	9/16"-18 UNF	60.2	34.2	21	17	0.074
7104-2409-5	4G6FFORX90S	4	6	1/4"	11/16"-16 UN	63.4	37.4	23	22	0.09
7104-2495-5	5G6FFORX90S	5	8	5/16"	11/16"-16 UN	72	44	23	22	0.107
7104-2419-5	6G4FFORX90S	6	10	3/8"	9/16"-18 UNF	61.4	33.6	21	17	0.086
7104-2424-5	6G6FFORX90S	6	10	3/8"	11/16"-16 UN	72.5	44.6	23	22	0.101
7104-2429-5	6G8FFORX90S	6	10	3/8"	13/16"-16 UN	72.5	44.6	23	22	0.128
7104-2434-5	8G6FFORX90S	8	13	1/2"	11/16"-16 UN	83.5	46	23	22	0.153
7104-2439-5	8G8FFORX90S	8	13	1/2"	13/16"-16 UN	83.9	46.5	29	24	0.17
7104-02444-5	8G10FFORX90S	8	13	1/2"	1"-14 UNS	92.9	55.4	32	30	0.232
7104-2447-5	8G12FFORX90S	8	13	1/2"	1"3/16-12 UN	102.9	65.4	48	36	0.311
7104-2449-5	10G8FFORX90S	10	16	5/8"	13/16"-16 UN	92.4	54.9	29	24	0.195
7104-2454-5	10G10FFORX90S	10	16	5/8"	1"-14 UNS	92.5	55	32	30	0.253
7104-2459-5	10G12FFORX90S	10	16	5/8"	1"3/16-12 UN	96.3	58.8	48	36	0.316
7104-2463-5	12G10FFORX90S	13	19	3/4"	1"-14 UNS	104	53	32	30	0.328
7104-2464-5	12G12FFORX90S	13	19	3/4"	1"3/16-12 UN	108.8	57.8	48	36	0.395
7104-2469-5	12G16FFORX90S	13	19	3/4"	1"7/16-12 UN	128.5	77.5	56	41	0.497
7104-2473-5	16G12FFORX90S	16	25	1"	1"3/16-12 UN	129.4	72.6	48	36	0.574
7104-2474-5	16G16FFORX90S	16	25	1"	1"7/16-12 UN	129.9	73.1	56	41	0.636
7104-2479-5	20G20FFORX90S	19	32	1"1/4	1"11/16-12 UN	150	91	64	50	0.944

Embout femelle ORFS à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

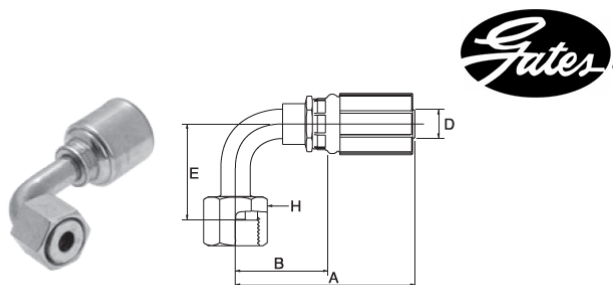


Embout femelle ORFS à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7104-12405-5	4G4FFORX90M	4	6	1/4"	9/16"-18 UNF	60,2	34,2	21	17	0
7104-2410-5	4G6FFORX90M	4	6	1/4"	11/16"-16UN	63,4	37,4	38	22	0.094
7104-2425-5	6G6FFORX90M	6	10	3/8"	11/16"-16UN	63,6	35,7	38	22	0.103
7104-2430-5	6G8FFORX90M	6	10	3/8"	13/16"-16UN	68,5	40,6	41	24	0.131
7104-2440-5	8G8FFORX90M	8	13	1/2"	13/16"-16UN	83,9	46,5	41	24	0.176
7104-2445-5	8G10FFORX90M	8	13	1/2"	1"-14UNS	93,2	55,7	47	30	0.242
7104-2455-5	10G10FFORX90M	10	16	5/8"	1"-14UNS	92,8	55,3	47	30	0.264
7104-2465-5	12G12FFORX90M	13	19	3/4"	1"3/16"-12UN	109	58	58	36	0.404
7104-2475-5	16G16FFORX90M	16	25	1"	1"7/16-12UN	129,9	73,1	71	41	0.654
7104-2491-5	16G20FFORX90M	16	25	1"	1"11/16-12UN	156	99,2	78	50	0.862
7104-2480-5	20G20FFORX90M	19	32	1"1/4	1"11/16-12UN	140	81	78	50	0.953

Embout femelle ORFS (long) 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

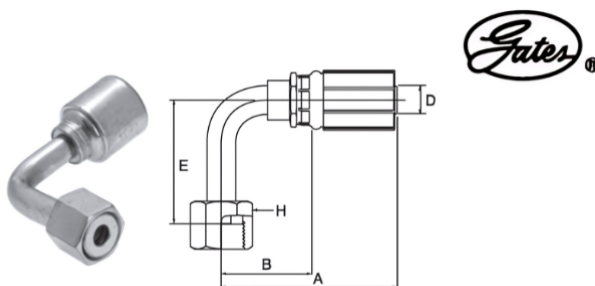

Embout femelle ORFS (long) 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7104-2406-5	4G4FFORX90L	4	6	1/4"	9/16"-18 UNF	56.2	30.2	46	17	0.078
7104-2411-5	4G6FFORX90L	4	6	1/4"	11/16"-16 UN	61.6	35.6	54	22	0.099
7104-2416-5	4G8FFORX90L	4	6	1/4"	13/16"-16 UN	67.1	41.1	64	24	0.154
7104-2426-5	6G6FFORX90L	6	10	3/8"	11/16"-16 UN	69.3	41.4	54	22	0.108
7104-2431-5	6G8FFORX90L	6	10	3/8"	13/16"-16 UN	69	41.1	64	24	0.145
7104-2441-5	8G8FFORX90L	8	13	1/2"	13/16"-16 UN	83.9	46.5	64	24	0.187
7104-2446-5	8G10FFORX90L	8	13	1/2"	1"-14 UNS	90.6	53.1	70	30	0.227
7104-2451-5	10G8FFORX90L	10	16	5/8"	13/16"-16 UN	92.4	54.9	64	24	0.217
7104-2456-5	10G10FFORX90L	10	16	5/8"	1"-14 UNS	90.2	52.7	70	30	0.279
7104-2466-5	12G12FFORX90L	13	19	3/4"	1"3/16-12 UN	118.2	67.2	96	36	0.456
7104-2476-5	16G16FFORX90L	16	25	1"	1"7/16-12 UN	129.9	73.1	114	41	0.713
7104-2481-5	20G20FFORX90L	19	32	1"1/4	1"11/16-12 UN	140	81	129	50	1.065

Embout male ORFS GATES MEGASYS MEGACRIMP

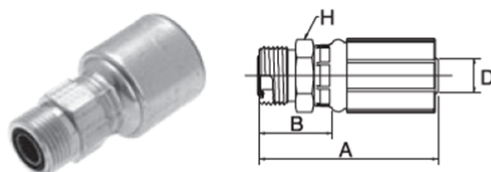


Embout male ORFS GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7104-1604-5	4G4MFFOR	4	6	1/4"	9/16"-18 UNF	52,5	26,5		17	0.068
7104-1605-5	4G6MFFOR	4	6	1/4"	11/16"-16 UN	54	28		19	0.081
7104-1606-5	5G6MFFOR	5	8	5/16"	11/16"-16 UN	56	28,1		19	0.08
7104-1607-5	6G6MFFOR	6	10	3/8"	11/16"-16 UN	56	28,1		19	0.088
7104-1608-5	6G8MFFOR	6	10	3/8"	13/16"-16 UN	59	31,1		22	0.11
7104-1609-5	6G10MFFOR	6	10	3/8"	1"-14 UNS	64	36,1		27	0.162
7104-1611-5	8G8MFFOR	8	13	1/2"	13/16"-16 UN	68,2	30,7		22	0.156
7104-1612-5	8G10MFFOR	8	13	1/2"	1"-14 UNS	73	35,5		27	0.192
7104-1615-5	10G10MFFOR	10	16	5/8"	1"-14 UNS	73	35,5		27	0.191
7104-1616-5	10G12MFFOR	10	16	5/8"	1"3/16-12 UN	77	39,5		32	0.26
7104-1618-5	12G12MFFOR	12	19	3/4"	1"7/16"-12 UN	90	39		32	0.324
7104-1619-5	12G16MFFOR	12	19	3/4"	1"7/16-12 UN	95	44		41	0.471
7104-1621-5	16G16MFFOR	16	25	1"	1"7/16-12 UN	102	48,2		46	0.553
7104-01622-5	16G20MFFOR	16	25	1"	1"1/16-12 UN	105	48,2		46	0.692
7104-01624-5	20G20MFFOR	20	32	1"1/4	1"11/16"-12 UN	109	50		46	0.639

Embout BANJO GATES MEGASYS MEGACRIMP

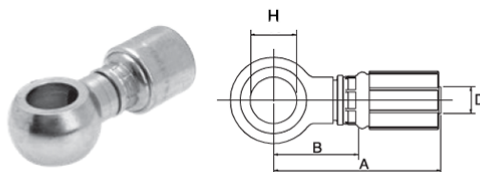


Embout BANJO GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière: Acier
Montage: Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12739-5	4G2BSPBJ	4	6	1/4"	1/8"-BSP	52,3	26,3		10,1	0.049
7100-19730-5	4G4BSPBJ	4	6	1/4"	1/4"-BSP	56	30		13,2	0.066
7100-19326-5	4G6BSPBJ	4	6	1/4"	3/8"-BSP	58,3	32,3		16,8	0.074
7100-12863-5	4G10DBJ	4	6	1/4"	M10X150	52,3	26,3		13,2	0.05
7100-12864-5	4G12DBJ	4	6	1/4"	M12X150	54,3	28,3		12,1	0.055
7100-12865-5	4G14DBJ	4	6	1/4"	M14X150	56,3	30,3		14,1	0.065
7100-12866-5	4G16DBJ	4	6	1/4"	M16X150	58,3	32,3		16,1	0.079
7100-12867-5	4G18DBJ	4	6	1/4"	M18X150	60,3	34,3		18,1	0.1
7100-12629-5	5G4BSPBJ	5	8	5/16"	1/4"-BSP	58,2	30,2		13,2	0.078
7100-12577-5	5G6BSPBJ	5	8	5/16"	3/8"-BSP	60,2	32,2		16,8	0.086
7100-19341-5	5G12DBJ	5	8	5/16"	M12X150	56,2	28,2		12,1	0.065
7100-19342-5	5G14DBJ	5	8	5/16"	M14X150	58,2	30,2		14,1	0.075
7100-19125-5	5G16DBJ	5	8	5/16"	M16X150	60,2	32,2		16,1	0.085
7100-19343-5	5G18DBJ	5	8	5/16"	M18X150	62,2	34,2		18,1	0.11
7100-12849-5	6G4BSPBJ	6	10	3/8"	1/4"-BSP	58,5	30,6		16,9	0.078
7100-19763-5	6G6BSPBJ	6	10	3/8"	3/8"-BSP	60	32,1		21,2	0.088
7100-12850-5	6G8BSPBJ	6	10	3/8"	1/2"-BSP	62,7	34,8		21,2	0.142
7100-19913-5	6G12DBJ	6	10	3/8"	M12X150	56	28,1		12,1	0.065
7100-12851-5	6G14DBJ	6	10	3/8"	M14X150	58,3	30,4		14,2	0.075
7100-12852-5	6G16DBJ	6	10	3/8"	M16X150	60,3	32,4		16,2	0.087
7100-12853-5	6G18DBJ	6	10	3/8"	M18X150	62,3	34,4		16,2	0.109
7100-19387-5	6G22DBJ	6	10	3/8"	M22X150	63,8	35,9		22,1	0.135
7100-12927-5	8G6BSPBJ	8	13	1/2"	3/8"-BSP	71	33,5		16,8	0.119
7100-12812-5	8G8BSPBJ	8	13	1/2"	1/2"-BSP	75,6	38,2		21	0.181
7100-12925-5	8G10BSPBJ	8	13	1/2"	5/8"-BSP	73,2	35,7		23	0.168
7100-12926-5	8G12BSPBJ	8	13	1/2"	3/4"-BSP	79,4	41,9		26,5	0.211
7100-12819-5	8G18DBJ	8	13	1/2"	M18X150	72,2	34,7		18,1	0.147
7100-12820-5	8G22DBJ	8	13	1/2"	M22X150	75,7	38,2		22,1	0.18
7100-12928-5	10G10BSPBJ	10	16	5/8"	5/8"-BSP	76,2	38,7		23	0.183
7100-12929-5	10G12BSPBJ	10	16	5/8"	3/4"-BSP	79,3	41,8		26,5	0.222
7100-19972-5	10G22DBJ	10	16	5/8"	M22X150	76,2	38,7		22,1	0.197
7100-12931-5	10G26DBJ	10	16	5/8"	M26X150	79,3	41,8		26,1	0.224
7100-19981-5	12G12BSPBJ	12	19	3/4"	3/4"-BSP	94,7	43,7		26,5	0.314
7100-12930-5	12G16BSPBJ	12	19	3/4"	1"-BSP	98,7	47,7		33,5	0.263
7100-19999-5	12G22DBJ	12	19	3/4"	M22X150	89,2	38,2		22,1	0.272
7100-12500-5	12G26DBJ	12	19	3/4"	M26X150	94,7	43,7			0.315

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12588-5	16G16BSPBJ	16	25	1"	1"-BSP	109,2	52,4		33,5	0.529
7100-19499-5	16G30DBJ	16	25	1"	M30X150	109,2	52,4		30,1	0.538

Embout male agricole GATES MEGASYS MEGACRIMP

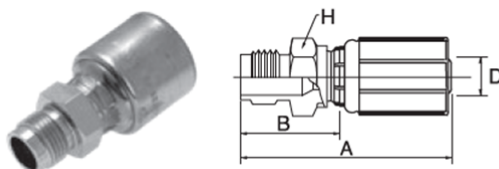

Embout male agricole GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19463-5	5G18AV	5	8	5/16"	M18X150	59,5	31,5		22	0.085
7100-12893-5	6G18AV	6	10	3/8"	M18X150	59	31,1		22	0.091
7100-12811-5	8G18AV	8	13	1/2"	M18X150	68,5	31		22	0.122

Embout femelle JIC GATES MEGASYS MEGACRIMP

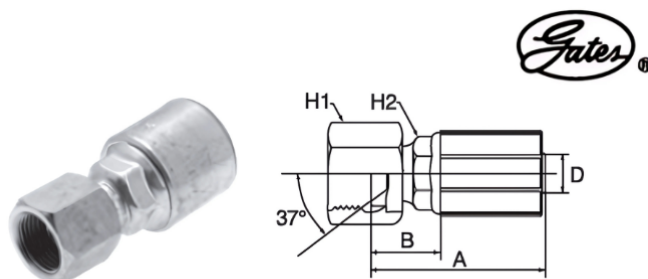


Embout femelle JIC GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-10330-5	4G4FJISX	4	6	1/4"	G1/2"-14 BSP	50	24		19	0.079
7100-00332-5	6G6FJISX	6	10	3/8"	G3/8"-19 BSP	52	24,1		22	0.101
7100-00334-5	8G8FJISX	8	13	1/2"	G1/2"-14 BSP	67,9	30,4		27	0.184
7100-0336-5	12G12FJISX	12	19	3/4"	G3/4"-14 BSP	81,3	30,3		36	0.361
7100-0338-5	16G16FJISX	16	25	1"	G1"-11 BSP	94	37,2		41	0.582
7100-00340-5	20G20FJISX	20	32	1 1/4"	G1 1/4"-11 BSP	124,1	65,1		50	0.86

Embout femelle KOMATSU GATES MEGASYS MEGACRIMP

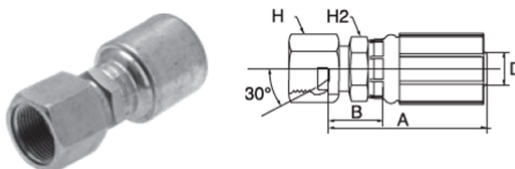


Embout femelle KOMATSU GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-0362-5	4G4FKX	4	6	1/4"	M14X150	46,5	20,5		19	0.078
7100-11372-5	6G6FKX	6	10	3/8"	M18X150	52	24,1		22,2	0.097
7100-0365-5	8G8FKX	8	13	1/2	M22X150	61,5	24		27	0.174
7100-0366-5	10G10FKX	10	16	5/8	M24X150	63,5	26		32	0.234
7100-0367-5	12G12FKX	12	19	3/4"	M30X150	82,3	31,3		36	0.356
7100-0368-5	16G16FKX	16	25	1	M33X150	92,5	35,7		41	0.622
7100-10377-5	20G20FKX	20	32	1"1/4	M36X150	105	46		50,8	0.851

Embout de jonction GATES MEGASYS MEGACRIMP

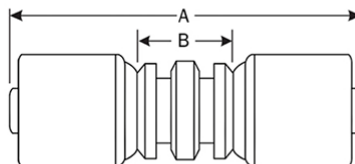

Embout de jonction GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7101-05240-5	4G4HLE	4	6	1/4"		69,5	17,4			0.09
7101-05241-5	5G5HLE	5	8	5/16"		74	18			0.108
7101-05242-5	6G6HLE	6	10	3/8"		74	18,1			0.11

Embout STECKO GATES MEGASYS MEGACRIMP

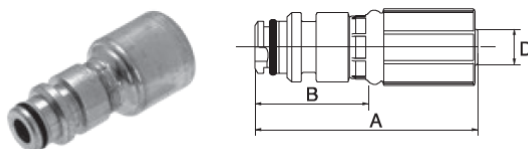


Embout STECKO GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-01458-5	4G4PL	4	6	1/4"		65	39			0.067
7100-01460-5	6G6PL	6	10	3/8"		67	39,1			0.099
7100-00461-5	8G8PL	8	13	1/2"		76,5	39			0.156
7100-00462-5	12G12PL	12	19	3/4"		90,5	39,5			0.258
7100-00463-5	16G16PL	16	25	1"		105	48,2			0.517
7100-00464-5	20G20PL	20	32	1"1/4		108	49			0.685

Embout male SAE tournant GATES MEGASYS MEGACRIMP

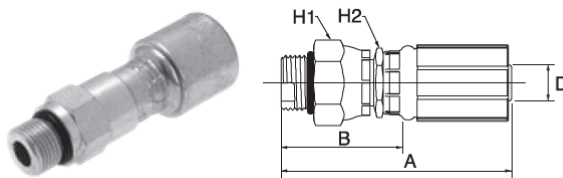

Embout male SAE tournant GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7209-4002-5	4G6MBX	4	6	1/4"	9/16"-18 UNF	81,5	55,5			0.109
7209-4004-5	6G6MBX	6	10	3/8"	9/16"-18 UNF	81,5	56,5			0.122
7209-4005-5	6G8MBX	6	10	3/8"	3/4"-16 UNF	84,5	56,6			0.177
7209-4006-5	6G10MBX	6	10	3/8"	7/8"-14 UNF	81,5	53,6			0.131
7209-4008-5	8G8MBX	8	13	1/2"	3/4"-16 UNF	96	58,5			0.227
7209-4009-5	8G10MBX	8	13	1/2"	7/8"-14 UNF	97,5	60			0.25
7209-4014-5	12G12MBX	12	19	3/4"	1"1/16-12 UN	115,5	64,5			0.404

Embout male SAE à 90° tournant GATES MEGASYS MEGACRIMP

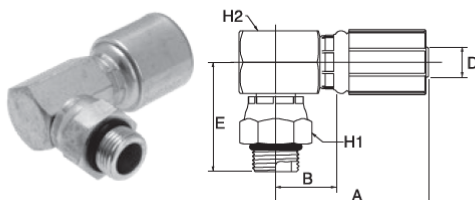

Embout male SAE à 90° tournant GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-01251-5	4G6MBX90BL	4	6	1/4"	9/16"-18UNF	46,3	20,2	41,7		0.15
7100-01253-5	6G8MBX90BL	6	10	3/8"	9/16"-18UNF	62,8	34,8	63,1		0.186
7100-01254-5	6G10MBX90BL	6	10	3/8"	3/4"-16UNF	49,7	21,7	41,3		0.175
7100-0255-5	8G8MBX90BL	8	13	1/2"	3/4"-16UNF	64,7	27,2	31,7		0.263

Embout male tournant SAE 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

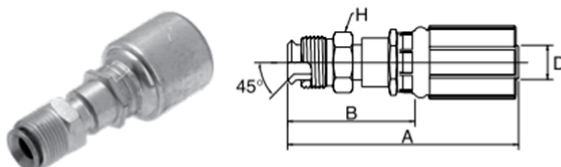


Embout male tournant SAE 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-1622-5	4G4MIX	4	6	1/4"	7/16"- 24 UNS	63,9	37,9	11,1		0.059
7100-01623-5	4G5MIX	4	6	1/4"	1/2"-20 UNF	63,9	37,9	12,7		0.064
7100-01624-5	6G5MIX	6	10	3/8"	1/2"-20 UNF	64,9	37	12,7		0.076
7100-1625-5	6G6MIX	6	10	3/8"	5/8"-18 UNF	69,9	42	15,9		0.089
7100-01626-5	6G7MIX	6	10	3/8"	11/16" - 18 UNS	70	42,1	17,5		0.095
7100-00628-5	8G8MIX	8	12	1/2"	3/4"-18 UNS	83,8	46,3	19,1		0.15
7100-00629-5	10G10MIX	10	16	5/8"	7/8"-18 UNS	99,5	62	22,2		0.195

Embout male tournant SAE à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

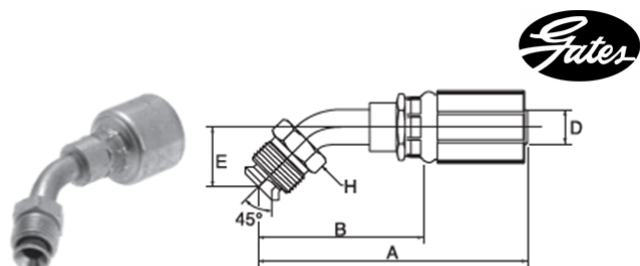

Embout male tournant SAE à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-01630-5	6G4MIX45	6	10	3/8"	7/16"-24 UNS	80,5	52,6	25,4	11,1	0.07
7100-01631-5	6G5MIX45	6	10	3/8"	1/2"-20 UNF	79,5	51,6	25,4	12,7	0.082
7100-01632-5	6G6MIX45	6	10	3/8"	5/8"-18 UNF	84,3	56,4	25,4	15,9	0.095
7100-01633-5	6G7MIX45	6	10	3/8"	11/16"-18 UNS	86	58,1	25,4	17,5	0.102

Embout male tournant SAE cône 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

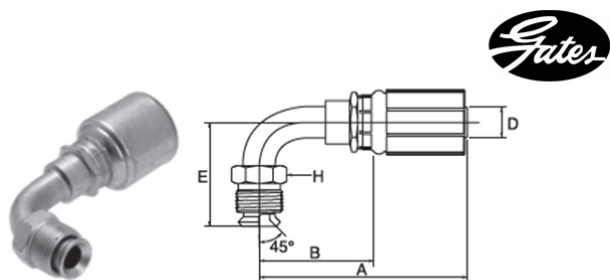


Embout male tournant SAE cône 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-01635-5	4G4MIX90	4	6	1/4"	7/16" - 24 UNS	59,2	33,2	35,1	11,1	0.062
7100-01636-5	4G5MIX90	4	6	1/4"	1/2"-20 UNF	62,5	36,5	35,1	12,7	0.069
7100-01639-5	6G4MIX90	6	10	3/8"	7/16"-24 UNS	62	34,1	35,1	11,1	0.077
7100-01640-5	6G5MIX90	6	10	3/8"	1/2"-20 UNF	63,5	35,6	35,1	12,7	0.082
7100-01641-5	6G6MIX90	6	10	3/8"	5/8"-18 UNF	71	43,1	35,1	15,9	0.981
7100-01642-5	6G7MIX90	6	10	3/8"	11/16"- 18 UNS	71	43,1	35,1	17,5	0.105
7100-00643-5	8G8MIX90	8	12	1/2"	3/4"- 18 UNS	83,5	46	41,7	19,1	0.16

Embout male SAE GATES MEGASYS MEGACRIMP

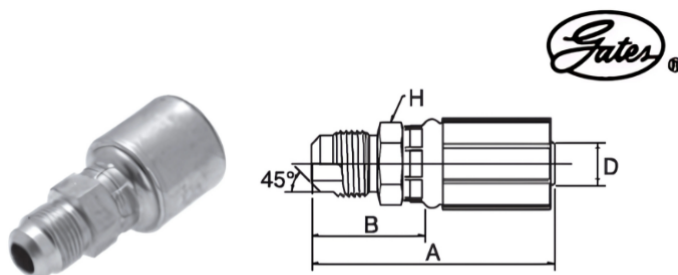

Embout male SAE GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-01181-5	4G4MS	4	6	1/4"	7/16"-20 UNF	53,5	27,5		12,7	0.054
7100-01183-5	6G6MS	6	10	3/8"	5/8"-18 UNF	60,5	32,6		15,9	0.075
7100-00185-5	8G8MS	8	12	1/2"	3/4"-16 UNF	73,5	36		20,6	0.127
7100-00186-5	8G10MS	8	12	1/2"	7/8"-14 UNF	77	39,5		22,2	0.157
7100-00187-5	12G12MS	12	19	3/4"	1 1/16"-14 UNS	96	45		27	0.33

Embout femelle SAE 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

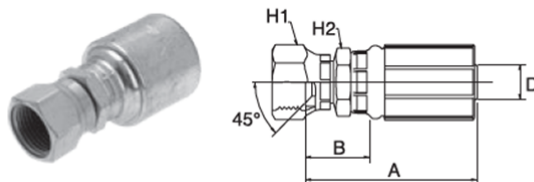

Embout femelle SAE 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-01188-5	4G4FSX	4	6	1/4"	7/16"-20 UNF	48	22			0.059
7100-01189-5	4G5FSX	4	6	1/4"	1/2"-20 UNF	46,5	20,5			0.064
7100-1190-5	4G6FSX	4	6	1/4"	5/8"-18 UNF	48,5	22,5			0.065
7100-01193-5	5G6FSX	5	8	5/16"	5/8"-18 UNF	52	24			0.19
7100-1191-5	6G6FSX	6	10	3/8"	5/8"-18 UNF	52	24			0.086
7100-01192-5	6G8FSX	6	10	3/8"	3/4"-16 UNF	51,5	23,5			0.086
7100-0193-5	8G8FSX	8	12	1/2"	3/4"-16 UNF	60	22,5			0.131
7100-00194-5	8G10FSX	8	12	1/2"	7/8"-14 UNF	63	25,5			0.155
7100-0195-5	12G12FSX	12	20	3/4"	1,1/16"- 14 UNS	78,5	27,5			0.242

Embout femelle tournant SAE à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

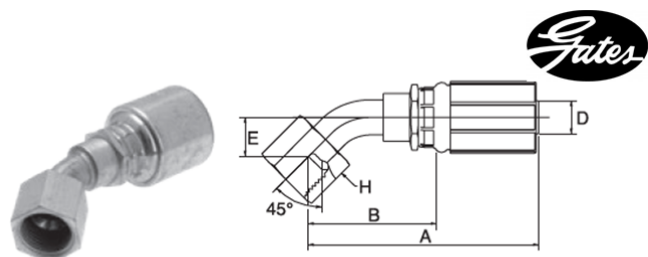


Embout femelle tournant SAE à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière: Acier
Montage: Sans dénudage (Pré-serti)P
Type : GATES MEGASYS MEGACRIM

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-01199-5	6G6FSX45	6	10	3/8"	5/8"-18 UNF	69,5	41,6	9,9	19,1	0.095
7100-00201-5	8G8FSX45	8	12	1/2"	3/4"-16 UNF	84	46,5	14	22,2	0.159
7100-00204-5	12G12FSX45	12	20	3/4"	1,1/16"-14 UNS	111	60	19,8	31,8	0.339

Embout femelle SAE à 90° cône 45° inversé GATES MEGASYS MEGACRIMP

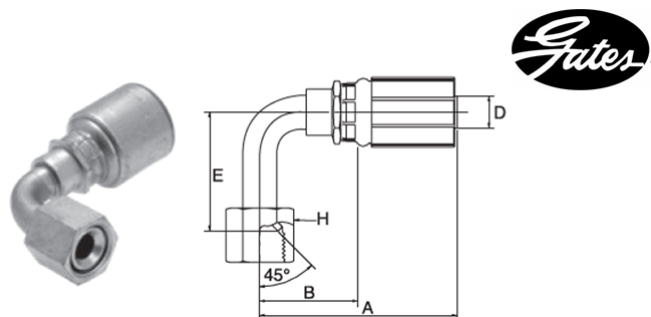

Embout femelle SAE à 90° cône 45° inversé GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-01205-5	4G4FSX90	4	6	1/4"	7/16"-20 UNF	52	26	31,5	14,3	0.065
7100-01210-5	6G6FSX90	6	10	3/8"	5/8"-18 UNF	60	32,1	38,5	19,1	0.103
7100-00212-5	6G8FSX90	6	10	3/8"	3/4"-16 UNF	63,5	35,6	44,5	22,2	0.128
7100-00213-5	8G8FSX90	8	12	1/2"	3/4"- 16 UNF	74,5	37	44,5	22,2	0.174
7100-00218-5	12G12FSX90	12	20	3/4"	1,1/16"-14 UNS	100	49	70,5	31,8	0.375

Embout tube MÉTRIQUE tube lisse GATES MEGASYS MEGACRIMP

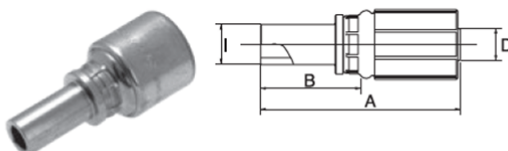

Embout tube MÉTRIQUE tube lisse GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12860-5	4G6MSP	4	6	1/4"		62,5	36,5			0.045
7100-12859-5	4G8MSP	4	6	1/4"		43,9	20,8			0.05
7100-12858-5	4G10MSP	4	6	1/4"		44,9	21,8			0.055
7100-19338-5	5G8MSP	5	8	5/16"		64,5	36,5			0.06
7100-19339-5	5G10MSP	5	8	5/16"		66,5	38,5			0.06
7100-19334-5	5G12MSP	8	8	5/16"		66,5	38,5			0.07
7100-12884-5	6G10MSP	6	10	3/8"		66,5	38,6			0.067
7100-12885-5	6G12MSP	6	10	3/8"		66,5	38,6			0.072
7100-12809-5	8G15MSP	8	13	1/2"		76,3	38,8			0.115
7100-19969-5	10G18MSP	10	16	5/8"		77	39,5			0.131
7100-12509-5	12G22MSP	12	19	3/4"		93	42			0.248

Embout à bride 3000 PSI GATES MEGASYS MEGACRIMP

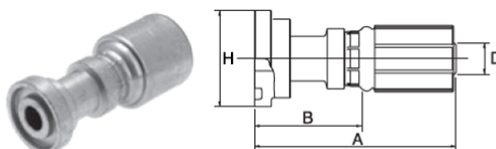


Embout à bride 3000 PSI GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7103-2505-5	8G8FL	8	13	1/2"	1/2"	80	42,5		30,2	0.182
7103-2510-5	8G12FL	8	13	1/2"	3/4"	80	42,5		38,1	0.225
7103-2520-5	12G12FL	12	19	3/4"	3/4"	98	47		38,1	0.32
7103-2525-5	12G16FL	12	19	3/4"	1"	88	37,8		44,5	0.354
7103-2529-5	16G12FL	16	25	1"	3/4"	128	71,2		38,1	0.576
7103-12530-5	16G16FL	16	25	1"	1"	105	48,2		44,5	0.56
7103-2535-5	16G20FL	16	25	1"	1"1/4	105	48,2		50,8	0.599
7103-02536-5	16G24FL	16	25	1"	1"1/2	96	39,2		60,3	0.632
7103-12540-5	20G20FL	20	32	1"1/4	1"1/4	112,5	53,5		50,8	0.415
7103-2545-5	20G24FL	20	32	1"1/4	1"1/2	117,5	58,5		60,3	0.817

Embout SAE 30° GATES MEGASYS MEGACRIMP

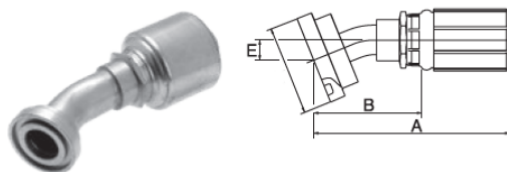

Embout SAE 30° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7103-2675-5	16G16FL30M	16	25	1"		144,5	87,7	19	44,5	0.082

Embout SAE 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

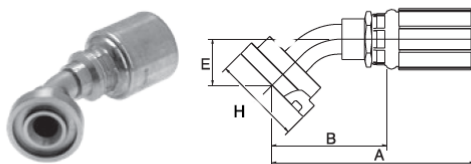

Embout SAE 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12823-5	8G8FL45M	8	13	1/2"		84,9	47,5	21,7	30,2	0.154
7103-2716-5	8G12FL45M	8	13	1/2"		104,8	67,3	26	38,1	0.227
7100-19986-5	12G12FL45M	12	19	3/4"		107,2	56,2	26,6	38,1	0.336
7103-2731-5	12G16FL45S	12	19	3/4"		124,5	73,5	28	44,5	0.412
7100-19537-5	16G12FL45	16	25	1"		118,7	61,9	26,6	38,1	0.496
7103-12739-5	16G16FL45S	16	25	1"		142,5	85,7	28	44,5	0.556
7103-2747-5	16G20FL45S	16	25	1"		149	92,2	32	50,8	0.636
7103-2755-5	20G20FL45S	20	32	1"1/4		157	98	32	50,8	0.801

Embout à bride 3000 PSI GATES MEGASYS MEGACRIMP

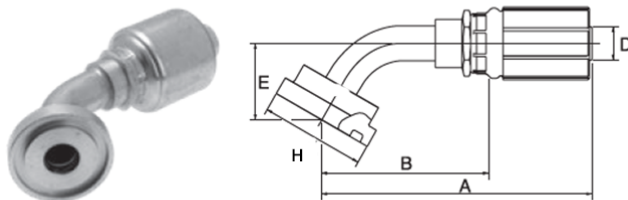

Embout à bride 3000 PSI GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7103-2815-5	12G12FL60M	12	19	3/4"		128	77	37	38,1	0.35
7103-2820-5	12G16FL60M	12	19	3/4"		132	81	44	44,5	0.88

Embout à sertir Gates SAE 90° à bride 3000 PSI

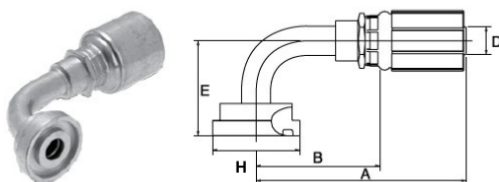

Embout à sertir Gates SAE 90° à bride 3000 PSI


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7103-2911-5	8G8FL90M	8	12	1/2"	1/2"	91,2	53,7	40	30,2	0.189
7103-2923-5	8G12FL90M	8	12	1/2"	3/4"	91,5	54	58	38,1	0.243
7103-2941-5	10G12FL90M	10	16	5/8"	3/4"	101,8	64,3	58	38,1	0.275
7100-19987-5	12G12FL90-054	12	19	3/4"	3/4"	97,3	46,3	54,4	38,1	0.356
7103-2958-5	12G16FL90S	12	19	3/4"	1"	119,8	68,8	61	44,5	0.416
7100-19685-5	16G12FL90-054	16	25	1"	3/4"	108,8	52	54,4	38,1	0.522
7103-2970-5	16G16FL90S	16	25	1"	1"	139,3	82,5	61	44,5	0.607
7103-2976-5	16G20FL90S	16	25	1"	1"1/4	139,3	82,5	68	50,8	0.653
7100-18487-5	16G24FL90	16	25	1"	1"1/2	118,2	61,4	61,6	60,3	0.695
7100-19496-5	20G16FL90S	20	32	1"1/4	1"	122,1	63,1	61,8	44,5	0.747
7103-2988-5	20G20FL90S	20	32	1"1/4	1"1/4	158,1	99,1	68	50,8	0.86
7103-2994-5	20G24FL90S	20	32	1"1/4	1"1/2	158,1	99,1	81	60,3	0.996

Embout bride SAE 6000 à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

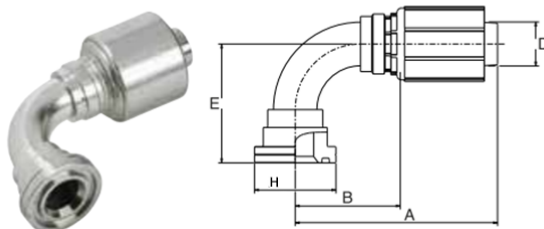

Embout bride SAE 6000 à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12824-5	8G8FLH90M	8	13	1/2"	1/2"	78	40,5	41,9	31,8	0.173
7100-19472-5	16G16FLH90	16	25	1"	1"	118,2	61,4	69,2	47,6	0.664

Embout à bride type KOMATSU GATES MEGASYS MEGACRIMP

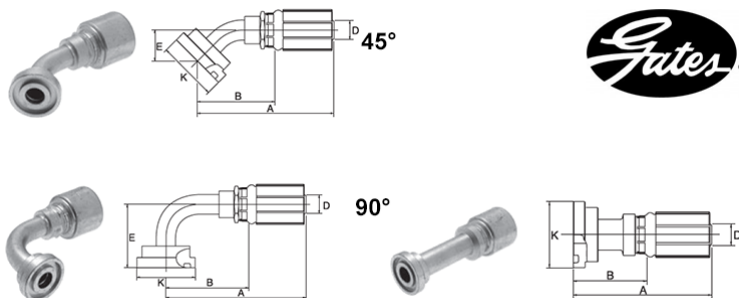


Embout à bride type KOMATSU GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-00380-5	8G10FLK	8	13	1/2"	5/8"	80	42,5		34,2	0.203
7100-00382-5	10G10FLK	10	16	5/8"	5/8"	119	81,5		34,2	0.265
7100-00415-5	10G10FLK45	10	16	5/8"	5/8"	106,5	69	26	34,2	0.23
7100-00447-5	10G10FLK90	10	16	5/8"	5/8"	99	61,5	55	34,2	0.25

Embout femelle pour lavage GATES MEGASYS MEGACRIMP

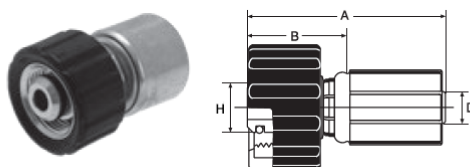


Embout femelle pour lavage GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-12836-5	4G15FPWXL	4	6	1/4"	M22X150	28			13,9	0.177
7100-12837-5	5G15FPWXL	5	8	5/16"	M22X150	27,5			13,9	0.085
7100-12838-5	6G15FPWXL	6	10	3/8"	M22X150	27,6			13,9	0.184

Embout male pour laveur GATES MEGASYS MEGACRIMP



Embout male pour laveur GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19604-5	4G10PWSP	4	6	1/4"	9,9	60,5	34,5			0.056
7100-12940-5	4G11PWSP	4	6	1/4"	9,9	64,5	38,6			0.062
7100-19433-5	5G10PWSP	5	8	5/16"	9,9	64,5	36,5			0.068
7100-19434-5	5G11PWSP	5	8	5/16"	10,9	67,5	39,5			0.072
7100-19435-5	6G10PWSP	6	10	3/8"	9,9	64,5	36,6			0.068
7100-19436-5	6G11PWSP	6	10	3/8"	10,9	67,5	39,6			0.068

Embout male ORFS de cloison GATES MEGASYS MEGACRIMP

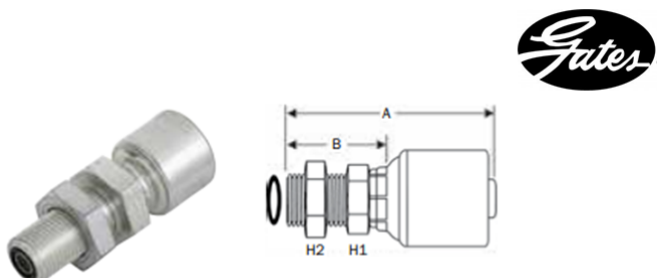

Embout male ORFS de cloison GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7104-01729-5	4G4MFFORBKHD	4	6	1/4"	9/16"- 18 UNF	71,1	45,1			0.234
7104-01707-5	6G6MFFORBKHDLN	6	10	3/8"	11/16"- 16 UN	78,1	50,2			0.172
7104-01711-5	8G8MFFORBKHDLN	8	12	1/2"	13/16"- 16 UN	90,2	52,7			0.13

Embout male BSP cône 60° de cloison GATES MEGASYS MEGACRIMP

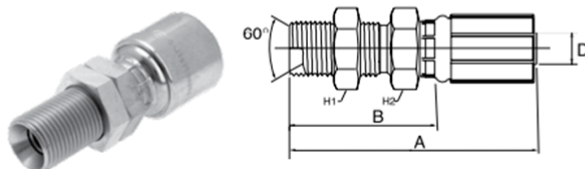

Embout male BSP cône 60° de cloison GATES MEGASYS MEGACRIMP


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-19754-5	6G6MBSPPBKHD + NUT	6	10	3/8"	G3/8"-19 BSP	75	47,1			0.128
7100-12806-5	8G8MBSPPBKHD	8	12	1/2"	G1/2"-14 BSP	88,5	51			0.208
7100-19963-5	10G10MBSPPBKHD + NUT	10	16	5/8"	G 5/8" - 14 BSP	93	55,5			0.254
7100-19991-5	12G12MBSPPBKHD + NUT	12	20	3/4"	G 3/4" - 14 BSP	109	58			0.39
7100-19279-5	16G16MBSPPBKHD + NUT	16	25	1"	G 1" - 11 BSP	121,2	64,4			0.622

Embout male SAE GATES MEGASYS MEGACRIMP

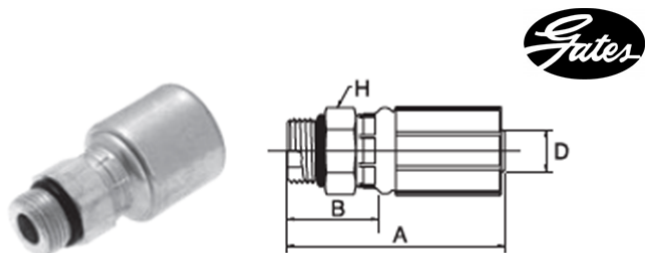

Embout male SAE GATES MEGASYS MEGACRIMP

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP


Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7100-01220-5	4G4MB	4	6	1/4"	7/16-20 UNF	50,5	24,5		14,3	0.056
7100-01221-5	4G5MB	4	6	1/4"	1/2"-20 UNF	50,5	24,5		15,9	0.059
7100-01222-5	4G6MB	4	6	1/4"	9/16"-18 UNF	52	26		17,5	0.065
7100-1323-5	6G6MB	6	10	3/8"	9/16"-18 UNF	56	28,1		17,5	0.08
7100-1324-5	6G8MB	6	10	3/8"	3/4"-16 UNF	58	30,1		22,2	0.107
7100-01225-5	6G10MB	6	10	3/8"	7/8"-14 UNF	56,5	28,6		25,4	0.12
7100-01226-5	6G12MB	6	10	3/8"	1"1/16-12 UN	61,5	33,6		31,8	0.18
7100-1327-5	8G8MB	8	13	1/2"	3/4"-16 UNF	67	29,5		22,2	0.138
7100-1328-5	8G10MB	8	12	1/2"	7/8"-14 UNF	68	30,5		25,4	0.158
7100-1329-5	8G12MB	8	13	1/2"	1"1/16-12 UN	74	36,5		31,8	0.205
7100-00230-5	10G8MB	10	16	5/8"	3/4"-16 UNF	72	34,5		23,8	0.165
7100-1331-5	10G10MB	10	16	5/8"	7/8"-14 UNF	72	34,5		25,4	0.156
7100-1332-5	10G12MB	10	16	5/8"	1"1/16-12 UN	76	38,5		31,8	0.244
7100-0233-5	12G12MB	12	20	3/4"	1"1/16-12 UN	84,5	33,5		31,8	0.283
7100-00234-5	12G14MB	12	20	3/4"	1"3/16-12 UN	84	33		34,9	0.308
7100-0235-5	12G16MB	12	20	3/4"	1"5/16-12 UN	87,5	36,5		38,1	0.37
7100-00236-5	16G14MB	16	25	1"	1"3/16-12 UN	96	39,2		34,9	0.439
7100-0237-5	16G16MB	16	25	1"	1"5/16-12 UN	97,5	40,7		38,1	0.488
7100-00238-5	20G20MB	20	32	1"1/4	1"5/8-12 UN	99	40		47,6	0.659

3- EMBOUTS TRESSSES GATES DN38-50

Nouveauté



Jupes pour tuyau tressé (GATES GLOBAL SPIRAL)

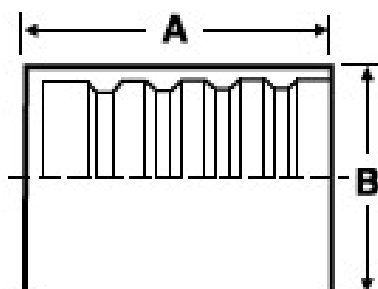

Jupes pour tuyau tressé (GATES GLOBAL SPIRAL)

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec embout GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-0316-5	24GSP1F-2	24	38	1.1/2"		75,8	70			0.493
7347-0318-5	32GSP1F-2	32	50	2"		90	83,5			0.745

Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

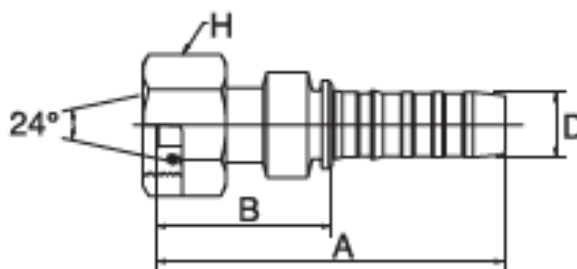

Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19495-5	24GSP42FDLORX	24	38	1"1/2	M52X200	135,7	62		60	0.88

Embout femelle à 45° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

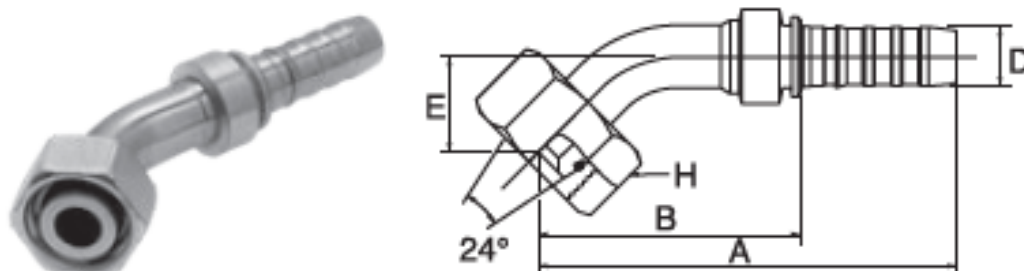

Embout femelle à 45° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19509-5	24GSP42FDLORX45	24	38	1 1/2	M52X200	208,9	135,2	44	60	1.26

Embout femelle à 90° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

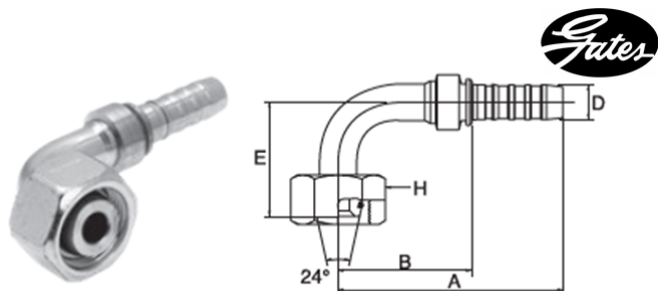

Embout femelle à 90° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19496-5	24GSP42FDLORX90	24 .	38	1,1/2"	M52X200	194,6	120,9	92	60	1.38

Embout male DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout male DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19501-5	24GSP42MDL	24	38	1"1/2	M52X200	120	46,4		55	0.582

Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19506-5	24GSP38FDHORX	24.	38	1"1/2	M52X200	150	76.4		60	1.06

Embout femelle à 45° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

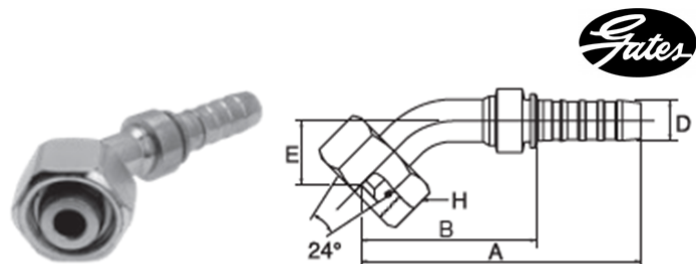

Embout femelle à 45° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19507-5	24GSP38FDHORX45	24 .	38	1"1/2	M52X200	208,9	135,2	44	60	1.39

Embout femelle à 90° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

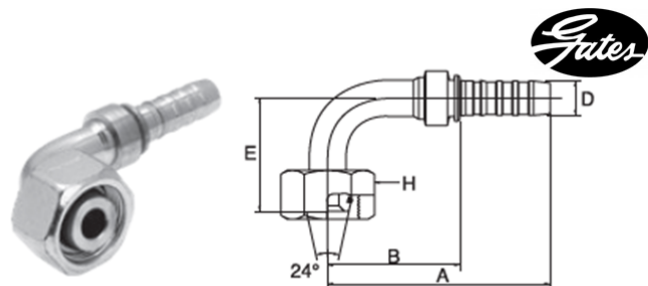

Embout femelle à 90° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19508-5	24GSP38FDHORX90	24 .	38	1"1/2	M52X200	194.6	121	92	60	1.57

Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

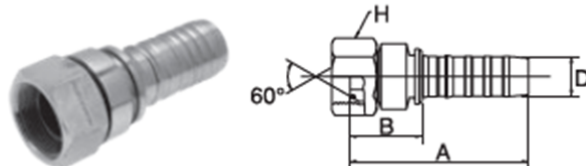

Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19502-5	24GSP24FBSPORX	24 .	38	1"1/2	G1"1/2-11 BSP	125	51.3		55	0.856
7347-19510-5	32GSP32FBSPORX	32 .	50	2"	G2"-11 BSP	153	61		70	1.78

Embout femelle à 45° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

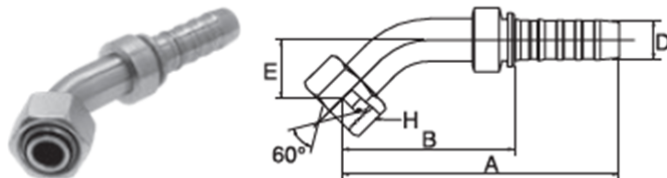

Embout femelle à 45° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19503-5	24GSP24FBSPORX45	24.	38	1 1/2	G1 1/2-11BSP	214,5	140,9	49,7	55	1.332
7347-19511-5	32GSP32FBSPORX45	32 .	50	2"	G2"-11BSP	276,1	184,1	62,3	70	2.87

Embout femelle à 90° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

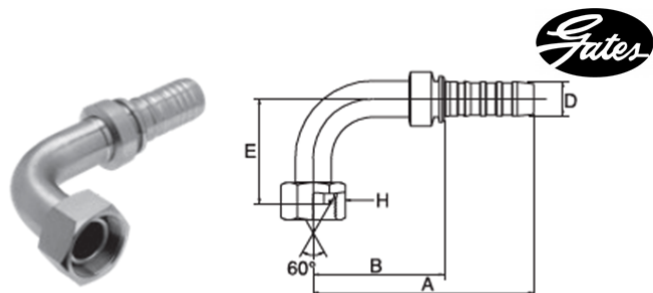

Embout femelle à 90° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19504-5	24GSP24FBSPORX90	24.	38	1"1/2	G1"1/2-11 BSP	194.6	121	100	55	1.512
7347-19512-5	32GSP32FBSPORX90	32	50	1"	G2"-11 BSP	254.7	162.7	129.1	70	3.28

Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19505-5	24GSP24MBSPP	24	38	1 1/2	G 1,1/2"-11 BSP	130	56,4		55	0.689
7347-19513-5	32GSP32MBSPP	32	50	2"	G2"- 11 BSP	148,8	56,8		70	1.07

Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

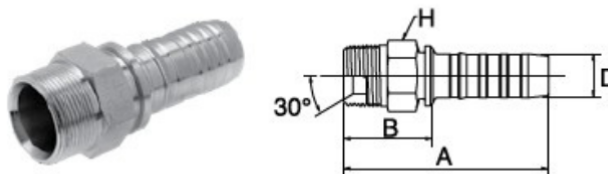

Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-2072-5	24GSP24MP	24	38	1"1/2	1,1/2"-11,5 NPT	133	59,4		50,8	0.652
7347-2079-5	32GSP32MP	32	50	2"	2"-11,5 NPTF	153,7	61,7		63,5	1.061

Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-8245-5	24GSP24FJX	24	38	1"1/2	1"7/8-12 UNF	124	50.4			0.993

Embout femelle à 45° JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

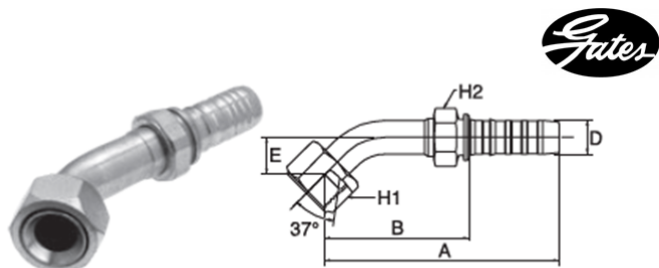

Embout femelle à 45° JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-8373-5	24GSP24FJX45-050	24	38	1"1/2	1"7/8-12 UNF	233	159.5	50		1.438
7347-8379-5	32GSP32FJX45-065	32	50	2"	2"1/2-12 UNF	267	175.5	65		2.425

Embout femelle à 90° JIC GATES SPIRAL GLOBAL PLUS

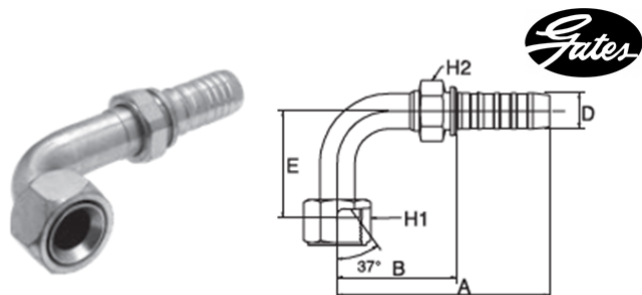

Embout femelle 90° JIC GATES SPIRAL GLOBAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-8474-5	24GSP24FJX90-089	24	38	1"1/2	1"7/8-12 UNF	212	138.4	89		1.522
7347-8478-5	32GSP32FJX90M	32	50	2"	2"1/2-12 UNF	272	179.7	140		3.3

Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-8146-5	24GSP24MJ	24	38	1,1/2	1.7/8"-12UN	130	56,4		50	0.581

Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-3072-5	24GSP24FFORX	24	38	1"1/2	2"-12UN	137	63.4			0.962

Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-4173-5	24GSP32FL	24	38	1"1/2	2"	152.9	79.3		71.4	0.899
7347-4179-5	32GSP32FL	32	50	2"	2"	159.3	67.3		71.4	1.157

Embout bride SAE 3000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

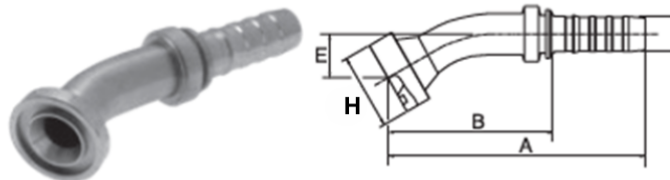

Embout à sertir Gates SAE 30°GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-4372-5	24GSP24FL30S	24	38	1"1/2	1"1/2	209	135,2	25	60.3	1.133

Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-4472-5	24GSP24FL45S	24	38	1"1/2	1"1/2	202	128,6	38	60.3	1.155
7347-4473-5	24GSP32FL45S	24	38	1"1/2	1"1/2	200	126,3	52	71.4	1.319
7347-4480-5	32GSP32FL45-066	32	50	2"	2"	257	165	66	71.4	2.235

Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-4572-5	24GSP24FL60S	24	38	1"1/2	1"1/2	231	157,5	53	60.3	1.374

Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

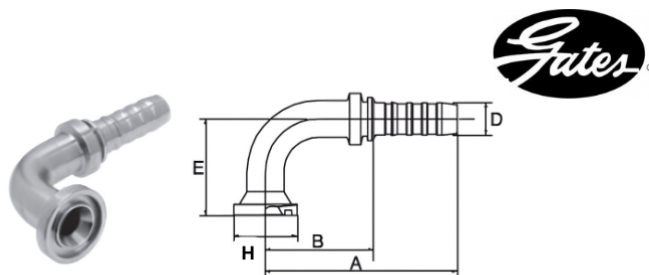

Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-4772-5	24GSP24FL90S	24	40	1"1/2	1"1/2	184	109,9	81	60.3	1.287

Jupes pour tuyau tressé (GATES GLOBAL SPIRAL)

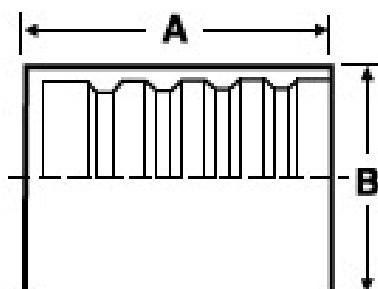

Jupes pour tuyau tressé (GATES GLOBAL SPIRAL)

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec embout GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-0316-5	24GSP1F-2	24	38	1.1/2"		75,8	70			0.493
7347-0318-5	32GSP1F-2	32	50	2"		90	83,5			0.745

Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

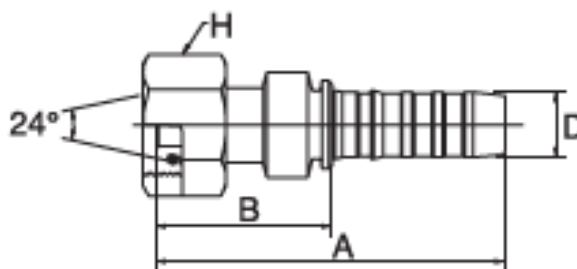

Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19495-5	24GSP42FDLORX	24	38	1"1/2	M52X200	135,7	62		60	0.88

Embout femelle à 45° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

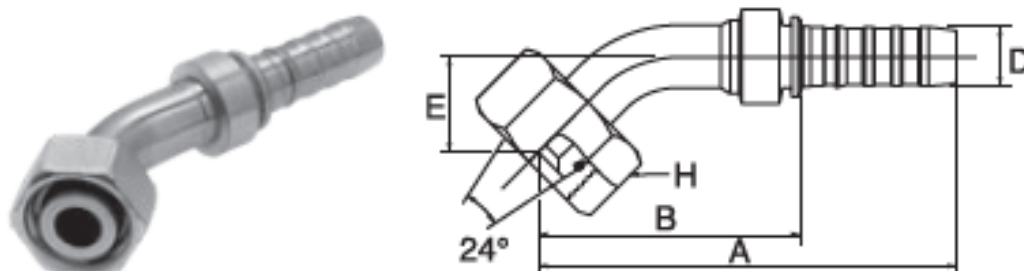

Embout femelle à 45° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19509-5	24GSP42FDLORX45	24	38	1"1/2	M52X200	208,9	135,2	44	60	1.26

Embout femelle à 90° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

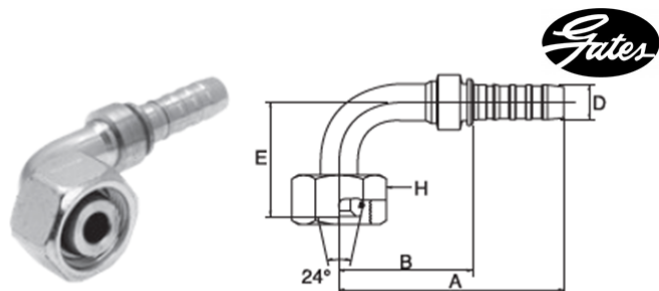

Embout femelle à 90° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19496-5	24GSP42FDLORX90	24 .	38	1,1/2"	M52X200	194,6	120,9	92	60	1.38

Embout male DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout male DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19501-5	24GSP42MDL	24	38	1"1/2	M52X200	120	46,4		55	0.582

Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19506-5	24GSP38FDHORX	24.	38	1"1/2	M52X200	150	76.4		60	1.06

Embout femelle à 45° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

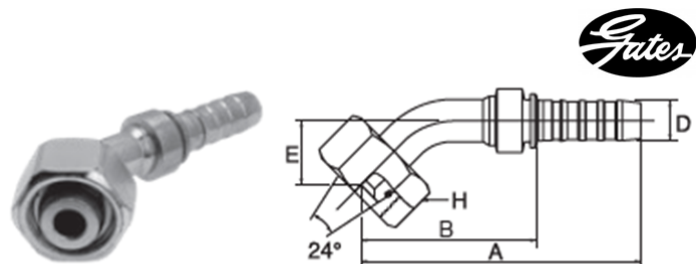

Embout femelle à 45° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19507-5	24GSP38FDHORX45	24 .	38	1"1/2	M52X200	208,9	135,2	44	60	1.39

Embout femelle à 90° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

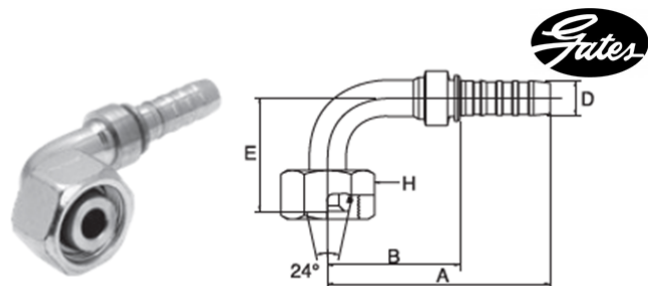

Embout femelle à 90° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19508-5	24GSP38FDH0RX90	24 .	38	1"1/2	M52X200	194.6	121	92	60	1.57

Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

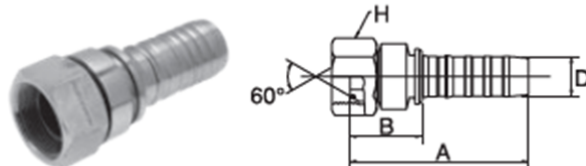

Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19502-5	24GSP24FBSPORX	24 .	38	1"1/2	G1"1/2-11 BSP	125	51.3		55	0.856
7347-19510-5	32GSP32FBSPORX	32 .	50	2"	G2"-11 BSP	153	61		70	1.78

Embout femelle à 45° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

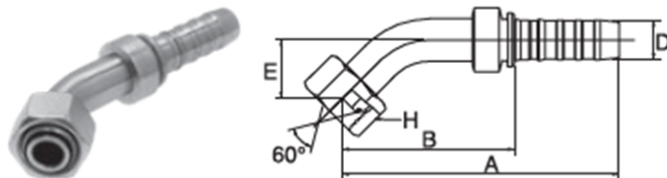

Embout femelle à 45° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19503-5	24GSP24FBSPORX45	24.	38	1"1/2	G1"1/2-11BSP	214,5	140,9	49,7	55	1.332
7347-19511-5	32GSP32FBSPORX45	32 .	50	2"	G2"-11BSP	276,1	184,1	62,3	70	2.87

Embout femelle à 90° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

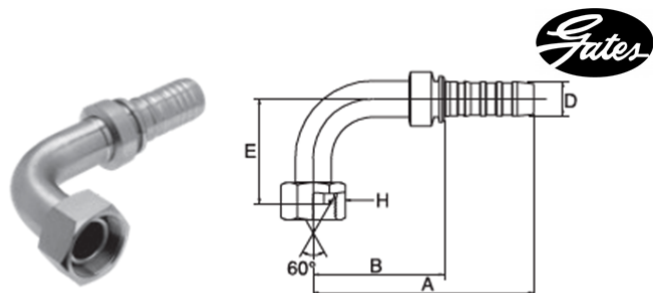

Embout femelle à 90° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19504-5	24GSP24FBSPORX90	24.	38	1"1/2	G1"1/2-11 BSP	194.6	121	100	55	1.512
7347-19512-5	32GSP32FBSPORX90	32	50	1"	G2"-11 BSP	254.7	162.7	129.1	70	3.28

Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19505-5	24GSP24MBSPP	24	38	1"1/2	G 1,1/2"-11 BSP	130	56,4		55	0.689
7347-19513-5	32GSP32MBSPP	32	50	2"	G2"- 11 BSP	148,8	56,8		70	1.07

Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

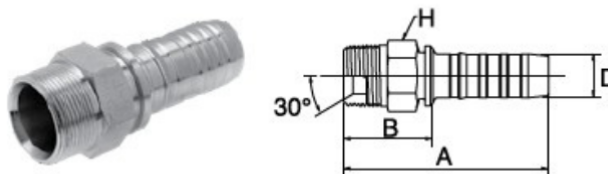

Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-2072-5	24GSP24MP	24	38	1"1/2	1,1/2"-11,5 NPT	133	59,4		50,8	0.652
7347-2079-5	32GSP32MP	32	50	2"	2"-11,5 NPTF	153,7	61,7		63,5	1.061

Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-8245-5	24GSP24FJX	24	38	1"1/2	1"7/8-12 UNF	124	50.4			0.993

Embout femelle à 45° JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

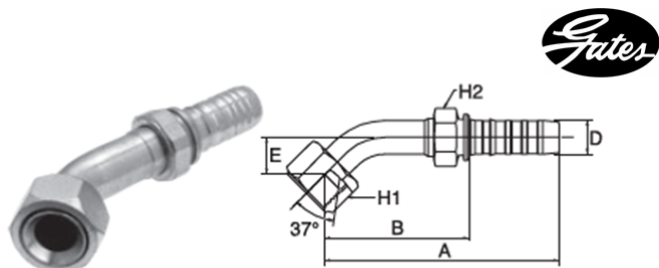

Embout femelle à 45° JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-8373-5	24GSP24FJX45-050	24	38	1"1/2	1"7/8-12 UNF	233	159.5	50		1.438
7347-8379-5	32GSP32FJX45-065	32	50	2"	2"1/2-12 UNF	267	175.5	65		2.425

Embout femelle à 90° JIC GATES SPIRAL GLOBAL PLUS

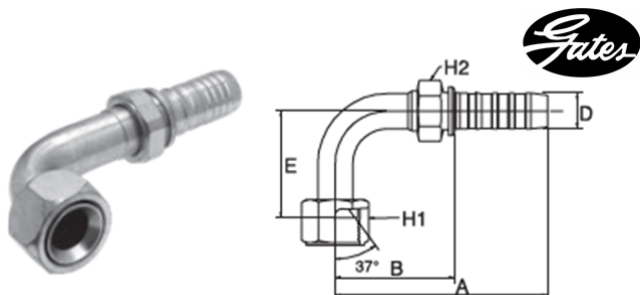

Embout femelle 90° JIC GATES SPIRAL GLOBAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-8474-5	24GSP24FJX90-089	24	38	1"1/2	1"7/8-12 UNF	212	138.4	89		1.522
7347-8478-5	32GSP32FJX90M	32	50	2"	2"1/2-12 UNF	272	179.7	140		3.3

Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-8146-5	24GSP24MJ	24	38	1,1/2	1.7/8"-12UN	130	56,4		50	0.581

Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-3072-5	24GSP24FFORX	24	38	1"1/2	2"-12UN	137	63.4			0.962

Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-4173-5	24GSP32FL	24	38	1"1/2	2"	152.9	79.3		71.4	0.899
7347-4179-5	32GSP32FL	32	50	2"	2"	159.3	67.3		71.4	1.157

Embout bride SAE 3000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

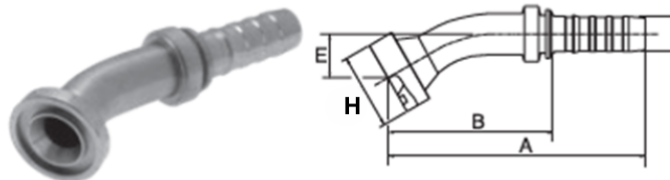

Embout à sertir Gates SAE 30°GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-4372-5	24GSP24FL30S	24	38	1"1/2	1"1/2	209	135,2	25	60.3	1.133

Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-4472-5	24GSP24FL45S	24	38	1"1/2	1"1/2	202	128,6	38	60.3	1.155
7347-4473-5	24GSP32FL45S	24	38	1"1/2	1"1/2	200	126,3	52	71.4	1.319
7347-4480-5	32GSP32FL45-066	32	50	2"	2"	257	165	66	71.4	2.235

Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière : acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-4572-5	24GSP24FL60S	24	38	1"1/2	1"1/2	231	157,5	53	60.3	1.374

Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

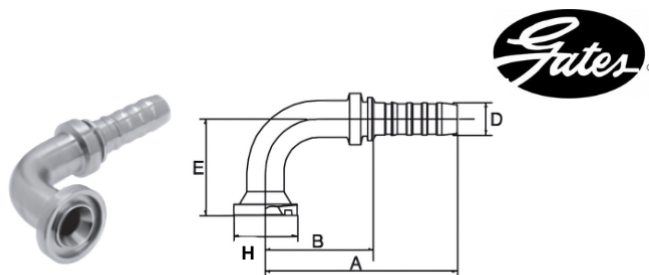

Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Matière: Acier

Montage: Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

Type : GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)


Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-4772-5	24GSP24FL90S	24	40	1"1/2	1"1/2	184	109,9	81	60.3	1.287

4- EMBOUTS GATES GLOBAL SPIRAL

Nouveauté



Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)




Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)

Matière : acier

Montage : sans dénudage avec embout GATES GLOBAL SPIRAL pour tuyau nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
UNIQ. 4 NAPPES										
7347-10310-5	6GS1F-4	6	10	3/8		36.3	31.8			0.37
7347-10311-5	8GS1F-4	8	12	1/2		36.6	34.4			0.076
7347-10312-5	10GS1F-4	10	16	5/8		47.8	41.7			0.144
7347-10313-5	12GS1F-4	12	20	3/4		50.8	45.7			0.19
7347-00315-5	20GS1F-4	20	32	1"1/4		67.8	61.5			0.295
7347-0317-5	24GSP1F-4	24	38	1"1/2		76.5	72			0.617
7347-0319-5	32GSP1F-4	32	50	2		91	85			0.929
6 NAPPES										
7347-00290-5	20GS1F-6	20	32	1"1/4		72.9	67.8			0.436

Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)




Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)

Matière : acier

Montage : sans dénudage avec embout GATES GLOBAL SPIRAL pour tuyau nappé version GATES GLOBAL SPIRAL

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
UNIQ. 4 NAPPES										
7347-10294-5	6GS1F-2	6	10	3/8		30.5	26.9			0.039
7347-10295-5	8GS1F-2	8	12	1/2		37.5	29.3			0.046
7347-10296-5	10GS1F-2	10	16	5/8		35.6	33.7			0.061
7347-10297-5	12GS1F-2	12	19	3/4		44	39.9			0.106
7347-10314-5	16GS1F-4	16	25	1		52.3	49.3			0.25
SPEC MXGSK										
7347-8592-5	10GSID1F-4	10	16	5/8		51	48.8			0.114

Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL

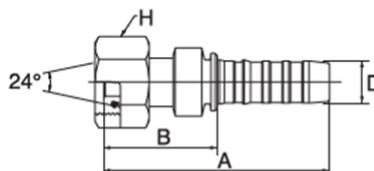

Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19281-5	6GS12FDLORX	6	10	3/8"	M18X150	73	37,2		22	0.079
7347-19059-5	8GS15FDLORX	8	13	1/2"	M22X150	73	35,5		27	0.11
7347-09210-5	10GS18FDLORX	10	16	5/8"	M26X150	91,8	41,5		32	0.191
7347-09212-5	12GS22FDLORX	12	19	3/4"	M30X200	97	46		36	0.278
7347-09216-5	12GS28FDLORX	12	19	3/4"	M36X200	99	48		41	0.325
7347-19079-5	16GS28FDLORX	16	25	1"	M26X200	105	48,6		41	0.383
7347-19413-5	20GS35FDLORX	20	32	1 1/4"	M45X200	132,5	61,4		50	0.678

Embout femelle DIN L à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

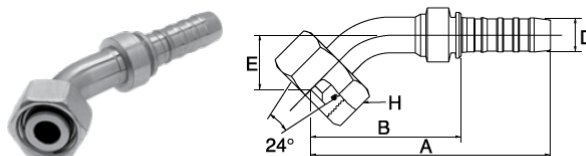

Embout femelle DIN L à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19060-5	8GS15FDLORX45	8	13	1/2"	M22X150	94,7	57,2	20,2	27	0.125
7347-09250-5	10GS18FDLORX45	10	16	5/8"	M26X150	121,9	71,6	24,8	32	0.266
7347-19252-5	12GS22FDLORX45	12	19	3/4"	M30X200	155,5	99,1	30,9	41	0.316
7347-19152-5	16GS28FDLORX45	16	25	1"	M36X200	155,5	99,1	30,9	41	0.545

Embout femelle DIN L à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

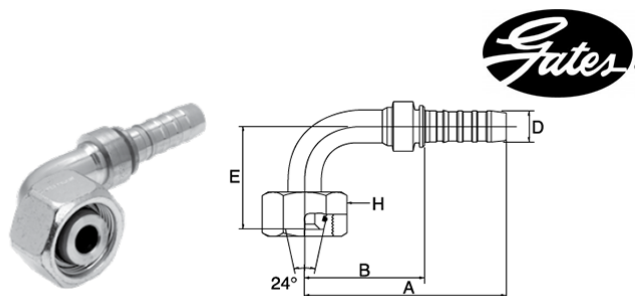

Embout femelle DIN L à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19245-5	6GS12FDLORX90	6	10	3/8"	M18X150	78	42,2	37	22	0.093
7347-19061-5	8GS15FDLORX90	8	13	1/2"	M22X150	88	50,5	42	27	0.14
7347-19251-5	10GS18FDLORX90	10	16	5/8"	M26X150	113,5	63,2	51,5	32	0.266
7347-09213-5	12GS22FDLORX90	12	19	3/4"	M30X200	126	75	62	36	0.405
7347-09076-5	16GS28FDLORX90	16	25	1"	M36X200	151	94,6	70	41	1.39
7347-19414-5	20GS35FDLORX90	20	32	1"1/4	M45X200	180,5	109,4	80	50	1.212

Embout male DIN L Gates GLOBAL SPIRAL



Embout male DIN L Gates GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19344-5	6GS12MDL	6	10	3/8"	M18X150	60	24,2		19	0.04
7347-19062-5	8GS15MDL	8	13	1/2"	M22X150	63	25,5		24	0.065
7347-19345-5	10GS18MDL	10	16	5/8"	M26X150	76,5	26,2		27	0.137
7347-19356-5	12GS22MDL	12	19	3/4"	M30X200	79,5	28,5		32	0.143
7347-19149-5	16GS28MDL	16	25	1"	M36X200	90	33,2		41	0.23

Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL

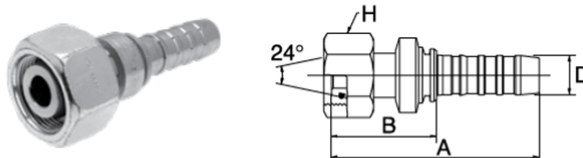

Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19264-5	6GS12FDHORX	6	10	3/8"	M20X150	73	37,2		24	0.09
7347-19208-5	6GS14FDHORX	6	10	3/8"	M22X150	75.5	39.7		27	0.115
7347-09519-5	8GS12FDHORX	8	13	1/2"	M20X150	72.5	35		24	0.098
7347-09209-5	8GS14FDHORX	8	13	1/2"	M22X150	76.5	38.9		27	0.27
7347-19133-5	8GS16FDHORX	8	13	1/2"	M24X150	79	41.5		30	0.145
7347-19271-5	8GS20FDHORX	8	13	1/2"	M30X200	82	44.5		36	0.215
7347-19452-5	10GS16FDHORX	10	16	5/8"	M24X150	96	45.7		30	0.197
7347-19211-5	10GS20FDHORX	10	16	5/8"	M30X200	100	49.7		36	0.113
7347-09342-5	10GS25FDHORX	10	16	5/8"	M36X200	104	53.7		46	0.418
7347-19214-5	12GS20FDHORX	12	19	3/4"	M30X200	103	52		36	0.301
7347-19215-5	12GS25FDHORX	12	19	3/4"	M36X200	107.4	56.4		46	0.43
7347-19412-5	12GS30FDHORX	12	19	3/4"	M42X200	97	46		50	0.493
7347-19153-5	16GS25FDHORX	16	25	1"	M36X200	116	59.6		46	0.5
7347-19080-5	16GS30FDHORX	16	25	1"	M42X200	18	61.6		50	0.55
7347-19422-5	16GS38FDHORX	16	25	1"	M52X200	111.8	55.1		38	0.771
7347-09330-5	20GS38FDHORX	20	32	1 1/4"	M52X200	145	73.9		60	0.985

Embout femelle DIN S à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

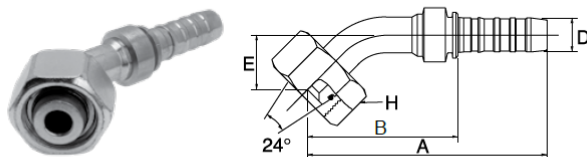

Embout femelle DIN S à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19242-5	6GS12FDHORX45	6	10	3/8"	M20X150	86,7	50,8	18,9	24	0.1
7347-19246-5	6GS14FDHORX45	6	10	3/8"	M22X150	88,8	53	21	27	0.124
7347-19134-5	8GS16FDHORX45	8	13	1/2"	M24X150	96,1	58,7	21,6	30	0.16
7347-19232-5	10GS20FDHORX45	10	16	5/8"	M30X200	121,6	71,3	24,9	36	0.289
7347-19328-5	12GS20FDHORX45	12	19	3/4"	M30X200	160,9	109,9	29,8	36	0.41
7347-19217-5	12GS25FDHORX45	12	19	3/4"	M36X200	137,3	86,3	31,2	46	0.526
7347-19154-5	16GS25FDHORX45	16	25	1"	M36X200	159,7	103,3	35,1	46	0.645
7347-19156-5	16GS30FDHORX45	16	25	1"	M42X200	159,7	103,3	35,1	50	0.7
7347-09341-5	20GS38FDHORX45	20	32	1"1/4	M52X200	196	124,9	42,5	60	1.365

Embout femelle DIN L à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

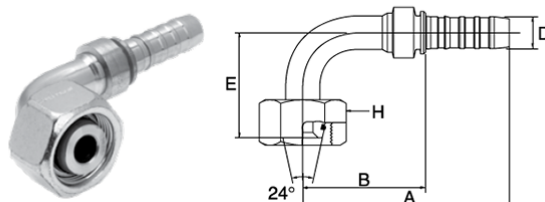

Embout femelle DIN S à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19243-5	6GS12FDHORX90	6	10	3/8"	M20X150	78	42.2	37	24	0.105
7347-19247-5	6GS14FDHORX90	6	10	3/8"	M22X150	78	42.2	40	27	0.13
7347-19148-5	8GS16FDHORX90	8	13	1/2"	M24X150	88	50.5	44	30	0.175
7347-19453-5	10GS16FDHORX90	10	16	5/8"	M24X150	110	59.7	46.5	30	0.243
7347-19233-5	10GS20FDHORX90	10	16	5/8"	M30X200	112.5	62.2	51	36	0.305
7347-09218-5	12GS20FDHORX90	12	19	3/4"	M30X200	126	75	62	36	0.395
7347-19219-5	12GS25FDHORX90	12	19	3/4"	M36X200	126	75	64	46	0.545
7347-19155-5	16GS25FDHORX90	16	25	1"	M36X200	151	94.6	76	46	0.724
7347-19077-5	16GS30FDHORX90	16	25	1"	M42X200	151	94.6	75	50	0.785
7347-09331-5	20GS38FDHORX90	20	32	1 1/4"	M52X200	180.5	109.4	87	60	1.524

Embout male DIN S GATES GLOBAL SPIRAL



Embout male DIN S GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-10178-5	6GS12MDH	6	10	3/8"	M20X150	63.7	27.9		22	0.06
7347-19267-5	6GS14MDH	6	10	3/8"	M22X150	65.7	29.9		24	0.07
7347-19132-5	8GS16MDH	8	13	1/2"	M24X150	67.5	30		27	0.09
7347-19269-5	10GS20MDH	10	16	5/8"	M30X200	85	34.7		32	0.165
7347-19225-5	12GS20MDH	12	19	3/4"	M30X200	85	34		32	0.175
7347-19226-5	12GS25MDH	12	19	3/4"	M36X200	89	38		41	0.265
7347-19376-5	12GS30MDH	12	19	3/4"	M42X200	95	44		46	0.389
7347-19150-5	16GS25MDH	16	25	1"	M36X200	97	40.2		41	0.28
7347-19151-5	16GS30MDH	16	25	1"	M42X200	99	42.2		46	0.345
7347-09329-5	20GS38MDH	20	32	1"1/4	M52X200	123	51.9		55	0.695

Embout femelle série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

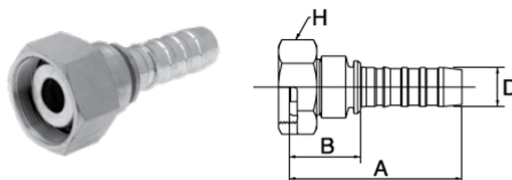

Embout femelle série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : **GATES GLOBAL SPIRAL**

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19066-5	8GS17FFGX	8	13	1/2"	M24X150	68	30,5		30	0.136
7347-19302-5	10GS21FFGX	10	16	5/8"	M30X150	82,5	32,2		36	0.213
7347-19307-5	12GS27FFGX	12	19	3/4"	M36X150	87,5	36,5		41	0.286
7347-19317-5	16GS34FFGX	16	25	1"	M45X150	95,5	39,1		55	0.49

Embout femelle série gaz française à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

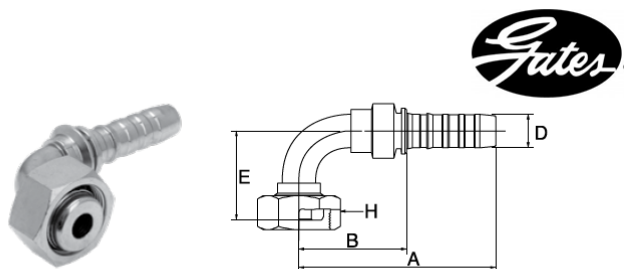

Embout femelle série gaz française à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19327-5	8GS17FFGX90	8	13	1/2"	M24X150	76,1	38,7	37,8	30	0.16
7347-19303-5	10GS21FFGX90	10	16	5/8"	M30X150	92	41,7	45	36	0.23

Embout male série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

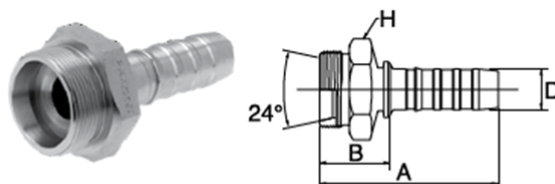

Embout male série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19065-5	8GS17MFG	8	13	1/2"	M24X150	66,5	29		27	0.085
7347-19301-5	10GS21MFG	10	16	5/8"	M30X150	82	31,7		32	0.15
7347-19305-5	12GS27MFG	12	19	3/4"	M36X150	84,5	33,5		41	0.239
7347-19315-5	16GS34MFG	16	25	1"	M45X150	94	37,2		46	0.73

Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19223-5	6GS6FBSPORX	6	10	3/8"	G3/8"-19 BSP	60.5	24.7		22	0.07
7347-19270-5	6GS8FBSPORX	6	10	3/8"	G1/2"-14 BSP	60.2	24.4		27	0.09
7347-19140-5	8GS8FBSPORX	8	13	1/2"	G1/2"-14 BSP	61	23.5		27	0.1
7347-19272-5	8GS10FBSPORX	8	13	1/2"	G5/8"-14 BSP	62	24.5		30	0.127
7347-19240-5	10GS10FBSPORX	10	16	5/8"	G5/8"-14 BSP	80.5	30.2		30	0.175
7347-19396-5	10GS12FBSPORX	10	16	5/8"	G3/4"-14 BSP	82.3	32		32	0.19
7347-19399-5	12GS12FBSPORX	12	19	3/4"	G3/4"-14 BSP	86.5	35.5		32	0.216
7347-19258-5	12GS16FBSPORX	12	19	3/4"	G1"-11 BSP	86.6	35.6		41	0.31
7347-19081-5	16GS16FBSPORX	16	25	1"	G1"-11 BSP	95	38.6		41	0.375
7347-19419-5	16GS20FBSPORX	16	25	1"	G1"1/4-11 BSP	83	26.2		50	0.665
7347-09337-5	20GS20FBSPORX	20	32	1"1/4	G1"1/4-11 BSP	116.5	45.4		50	0.665

Embout femelle BSP à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

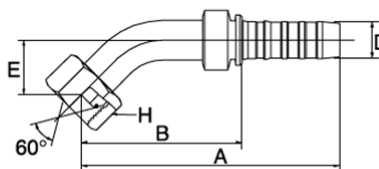

Embout femelle BSP à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19234-5	6GS6FBSPORX45	6	10	3/8"	G3/8"-19BSP	83,1	47,3	15,4	22	0.08
7347-19613-5	6GS8FBSPORX45	6	10	3/8"	G1/2"-14BSP	91,5	54,1	17	27	0.106
7347-19141-5	8GS8FBSPORX45	8	13	1/2"	G1/2"-14BSP	91,5	54,1	17	27	0.13
7347-19228-5	10GS10FBSPORX45	10	16	5/8"	G5/8"-14BSP	118	67,7	21,3	30	0.23
7347-19397-5	10GS12FBSPORX45	10	16	5/8"	G3/4"-14BSP	127,9	77,6	31,2	32	0.259
7347-19400-5	12GS12FBSPORX45	12	19	3/4"	G3/4"-14BSP	134,4	83,4	28,3	32	0.31
7347-19227-5	16GS16FBSPORX45	16	25	1"1/4	G1"1/4-11BSP	191,1	120	37,5	50	0.555
7347-09339-5	20GS20FBSPORX45	20	32	1"1/4	G1"1/4-11BSP	191,1	120	37,5	50	1.1

Embout femelle BSP à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

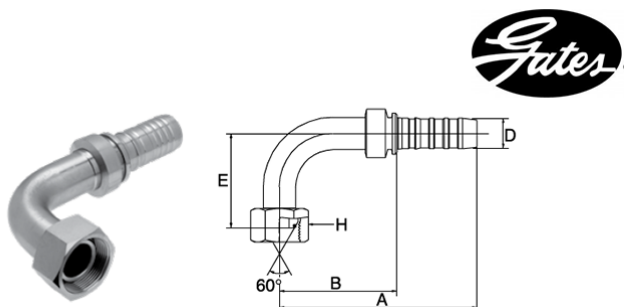

Embout femelle BSP à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19235-5	6GS6FBSPORX90	6	10	3/8"	G3/8"-19 BSP	78	42.2	32	22	0.09
7347-19142-5	8GS8FBSPORX90	8	13	1/2"	G1/2"-14 BSP	88	50.5	37.5	27	0.145
7347-19229-5	10GS10FBSPORX90	10	16	5/8"	G5/8"-14 BSP	112.5	62.2	46	30	0.253
7347-19398-5	10GS12FBSPORX90	10	16	5/8"	G3/4"-14 BSP	112.5	62.2	60	32	0.285
7347-19401-5	12GS12FBSPORX90	12	19	3/4"	G3/4"-14 BSP	127.5	76.5	58.	32	0.348
7347-19539-5	12GS16FBSPORX90	12	19	3/4"	G1"-11 BSP	126	75	70.2	41	0.443
7347-19078-5	16GS16FBSPORX90	16	25	1"	G1"-11 BSP	151	94.6	70	41	0.645
7347-09340-5	20GS20FBSPORX90	20	32	1 1/4"	G1 1/4"-11 BSP	180.5	109.4	80	50	1.235

Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL



Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-10177-5	6GS6MBSPP	6	10	3/8"	G3/8"-19 BSP	63	27,2		22	0.055
7347-19259-5	6GS8MBSPP	6	10	3/8"	G1/2"-14 BSP	68	32,2		27	0.09
7347-19136-5	8GS8MBSPP	8	13	1/2"	G1/2"-14 BSP	67,5	30		27	0.085
7347-19261-5	10GS10MBSPP	10	16	5/8"	G5/8"-14 BSP	84	33,7		30	0.135
7347-19262-5	10GS12MBSPP	10	16	5/8"	G3/4"-14 BSP	85	34,7		32	0.16
7347-19220-5	12GS12MBSPP	12	19	3/4"	G3/4"-14 BSP	85	34,7		32	0.165
7347-19448-5	12GS16MBSPP	12	19	3/4"	G1"-11 BSP	90	39		41	0.265
7347-19082-5	16GS16MBSPP	16	25	1"	G1"-11 BSP	98	41,2		41	0.275
7347-09336-5	20GS20MBSPP	20	32	1 1/4"	G1 1/4"-11 BSP	118	46,9		50	0.515

Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL

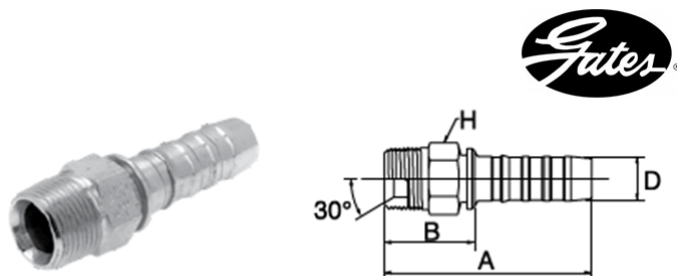

Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-02014-5	6GS6MP	6	10	3/8"	3/8"-18 NPTF	69	33,2		17,5	0.05
7347-02015-5	6GS8MP	6	10	3/8"	1/2"-14 NPTF	73	37,2		22,2	0.075
7347-02024-5	8GS8MP	8	13	1/2"	1/2"-14 NPTF	47	36,5		22,2	0.08
7347-02026-5	8GS12MP	8	13	1/2"	3/4"-14 NPTF	77	39,5		27	0.122
7347-02033-5	10GS8MP	10	16	5/8"	1/2"-14 NPTF	87	36,7		23,8	0.115
7347-02035-5	10GS12MP	10	16	5/8"	3/4"-14 NPTF	91	40,7		28,6	0.176
7347-02044-5	12GS12MP	12	19	3/4"	3/4"-14 NPTF	90	39		27	0.149
7347-02046-5	12GS16MP	12	19	3/4"	1"-11,5 NPTF	97	46		34,9	0.57
7347-02053-5	16GS12MP	16	25	1"	3/4"-14 NPTF	101	44,2		34,9	0.33
7347-02055-5	16GS16MP	16	25	1"	1"-11,5 NPTF	106	49,2		34,9	0.248
7347-02056-5	16GS20MP	16	25	1"	1,1/4"-11,5 NPTF	109	52,2		44,5	0.57
7347-02064-5	20GS20MP	20	32	1"1/4	1"1/4"-11,5 NPTF	127	55,9		44,5	0.554

Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-02414-5	6GS6FJX	6	0	3/8"	9/16"-18 UNF	58.8	23			0.06
7347-02415-5	6GS8FJX	6	10	3/8"	9/16"-18 UNF	63.8	28			0.068
7347-02424-5	8GS8FJX	8	13	1/2"	3/4"-16 UNF	61	23.5			0.14
7347-02425-5	8GS10FJX	8	13	1/2"	7/8"-14 UNF	62	24.5			0.105
7347-02426-5	8GS12FJX	8	13	1/2"	1"1/16-12 UNF	62	24.5			0.133
7347-02434-5	10GS10FJX	10	16	5/8"	7/8"-14 UNF	82	31.7			0.148
7347-02435-5	10GS12FJX	10	16	5/8"	1"1/16-12 UNF	80	29.7			0.19
7347-02443-5	12GS10FJX	12	19	3/4"	7/8"-14 UNF	84.4	33.4			0.188
7347-02444-5	12GS12FJX	12	19	3/4"	1"1/16-12 UNF	83.2	32.2			0.205
7347-02445-5	12GS14FJX	12	19	3/4"	1"3/16-12 UNF	85.9	34.9			0.248
7347-02446-5	12GS16FJX	12	19	3/4"	1"5/16-12 UNF	85.4	34.4			0.26
7347-02453-5	16GS12FJX	16	25	1"	1"1/16-12 UNF	92.5	35.7			0.31
7347-02454-5	16GS14FJX	16	25	1"	1"3/16-12 UNF	92.2	35.4			0.73
7347-02455-5	16GS16FJX	16	25	1"	1"5/16-12 UNF	93	36.6			0.33
7347-02456-5	16GS20FJX	16	25	1"	1"5/8-12 UNF	98.2	41.8			0.555
7347-02463-5	20GS16FJX	20	32	1"1/4	1"5/16-12 UNF	113	41.9			1.19
7347-2464-5	20GS20FJX	20	32	1"1/4	1"5/8-12 UNF	119.2	48.1			0.754
7347-02465-5	20GS24FJX	20	32	1"1/4	1"7/8-12 UNF	117.6	46.5			0.936
UNIQ. 4 NAPPES										
7347-8252-5	32GSP32FJX	32.	50	2"	2"1/2-12 UNF	148	56			1.615

Embout femelle JIC à 45° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle JIC à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-02514-5	6GS6FJX45S	6	10	3/8"	9/16"-18 UNF	82	46,2	11		0.07
7347-02515-5	6GS8FJX45S	6	10	3/8"	3/4"-16 UNF	93	57.2	15		0.095
7347-02524-5	8GS8FJX45S	8	13	1/2"	3/4"-16 UNF	94	56.5	15		0.108
7347-02525-5	8GS10FJX45S	8	13	1/2"	7/8"-14 UNF	91	53.5	16		0.138
7347-8327-5	10GS10FJX45-018	10	16	5/8"	7/8"-14 UNF	113	63	18		0.211
7347-02535-5	10GS12FJX45S	10	16	5/8"	1"1/16-12 UNF	122	71.7	21		0.242
7347-02544-5	12GS12FJX45S	12	19	3/4"	1"1/16-12 UNF	130	79	21		0.296
7347-02546-5	12GS16FJX45S	12	19	3/4"	1"5/16-12 UNF	137	86	24		0.361
7347-02555-5	16GS16FJX45S	16	25	1"	1"5/16-12 UNF	152	95.6	24		0.494
7347-02556-5	16GS20FJX45S	16	25	1"	1"5/8-12 UNF	164	107.6	25		0.761
7347-7617-5	20GS20FJX45-038	20	32	1"1/4	1"5/8-12 UNF	180	108.9	38		1.063

Embout femelle JIC à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

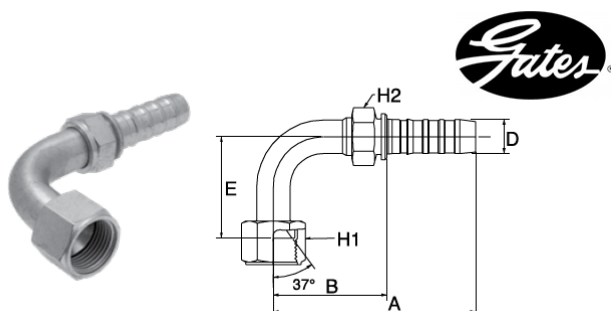

Embout femelle JIC à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-02815-5	6GS8FJX90M	6	10	3/8"	3/4"-16 UNF	91	55.2	41		0.113
7347-02824-5	8GS8FJX90M	8	13	1/2"	3/4"-16 UNF	92	54.6	41		0.124
7347-02816-5	8GS10FJX90M	8	13	1/2"	7/8"-14 UNF	89	51.5	47		0.163
7347-8428-5	10GS10FJX90M	10	16	5/8"	7/8"-14 UNF	107	57	47		0.238
7347-02835-5	10GS12FJX90M	10	16	5/8"	1"1/16-12 UNF	121	70.7	58		0.29
7347-02844-5	12GS12FJX90M	12	19	3/4"	1"1/16-12 UNF	119	68	58		0.335
7347-02845-5	12GS14FJX90-060	12	19	3/4"	1"3/16-12 UNF	141	90	60		0.423
7347-02846-5	12GS16FJX90M	12	19	3/4"	1"5/16-12 UNF	135	84	71		0.487
7347-02855-5	16GS16FJX90M	16	25	1"	1"5/16-12 UNF	144	87.6	71		0.568
7347-02864-5	20GS20FJX90M	20	32	1"1/4	1"5/8-12 UNF	174	102.9	78		1.194

Embout femelle JIC à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

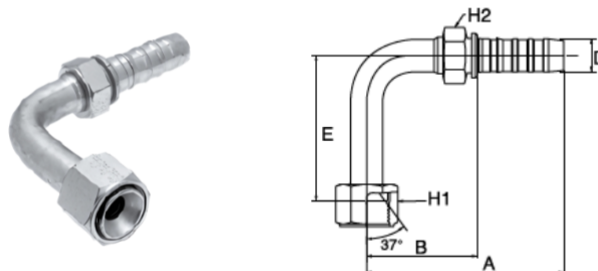

Embout femelle JIC à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier


Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-02914-5	6GS6FJX90L	6	10	3/8"	9/16"-18UNF	86	50,2	54	19,1	0.17
7347-02924-5	8GS8FJX90L	8	12	1/2"	3/4"-16UNF	92	54,6	64	22,2	0.66
7347-02925-5	8GS10FJX90L	8	12	1/2"	7/8"-14UNF	89	51,5	70	27	0.46
7347-02944-5	12GS12FJX90L	12	20	3/4"	1,1/16"-12UN	113	62	96	31,8	0.371
7347-02955-5	16GS16FJX90L	16	25	1"	1,5/16"-12UN	144	87,6	114	38,1	1.06
7347-02956-5	16GS20FJX90L	16	25	1"	1,5/8"-12UN	154	97,6	129	50,8	1
7347-02964-5	20GS20FJX90L	20	32	1"1/4	1,5/8"-12UN	174	102,9	129	50,8	1.367

Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL



Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-02214-5	6GS6MJ	6	10	3/8"	9/16"-18UNF	66	30,2		17,5	0.043
7347-02215-5	6GS8MJ	6	10	3/8"	3/4"-16UNF	70	34,2		20,6	0.069
7347-02216-5	6GS10MJ	6	10	3/8"	7/8"-14UNF	77	41,2		23,8	0.25
7347-02224-5	8GS8MJ	8	13	1/2"	3/4"-16UNF	72	34,5		20,6	0.07
7347-02225-5	8GS10MJ	8	13	1/2"	7/8"-14UNF	75	37,5		22,2	0.09
7347-02234-5	10GS10MJ	10	16	5/8"	7/8"-14UNF	92	41,7		23,8	0.125
7347-02235-5	10GS12MJ	10	16	5/8"	1"1/16-12UN	94	43,7		27	0.167
7347-02244-5	12GS12MJ	12	19	3/4"	1"1/16-12UN	94	43,7		27	0.171
7347-02245-5	12GS14MJ	12	19	3/4"	1"3/16-12UN	94	43		31,8	0.211
7347-02246-5	12GS16MJ	12	19	3/4"	1"5/16-12UN	96	45		33,3	0.264
7347-02255-5	16GS16MJ	16	25	1"	1"5/16-12UN	104	47,2		34,9	0.253
7347-02258-5	16GS20MJ	16	25	1"	1"5/8-12UN	108,5	51,7		44,5	0.45
7347-02264-5	20GS20MJ	20	32	1"1/4	1"5/8-12UN	125	53,9		44,5	0.512

Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

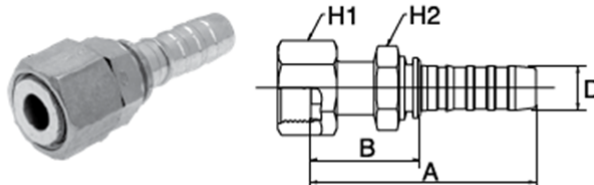

Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-03014-5	6GS6FFORX	6	10	3/8"	11/16"-16UN	69	33.2			0.079
7347-03015-5	6GS8FFORX	6	10	3/8"	13/16"-16UN	72	36.2			0.107
7347-03024-5	8GS8FFORX	8	13	1/2"	13/16"-16UN	71.5	34			0.105
7347-03025-5	8GS10FFORX	8	13	1/2"	1"-14UNS	78	40.5			0.18
7347-13026-5	8GS12FFORX	8	13	1/2"	1"3/16-12UN	79	41.5			0.44
7347-03034-5	10GS10FFORX	10	16	5/8"	1"-14UNS	93	42.7			0.205
7347-13035-5	10GS12FFORX	10	16	5/8"	1"3/16-12UN	95	44.7			0.255
7347-03043-5	12GS10FFORX	12	19	3/4"	1"-14UNS	97	46			0.22
7347-03044-5	12GS12FFORX	12	19	3/4"	1"3/16-12UN	100.5	49.5			0.302
7347-03046-5	12GS16FFORX	12	19	3/4"	1"7/16-12UN	103	52			0.38
7347-13047-5	12GS20FFORX	12	19	3/4"	1"11/16-12UN	99.3	48.3			0.91
7347-03055-5	16GS16FFORX	16	25	1"	1"7/16-12UN	111	54.6			0.44
7347-03056-5	16GS20FFORX	16	25	1"	1"11/16-12UN	110.7	54.3			0.55
7347-03064-5	20GS20FFORX	20	32	1"1/4	1"11/16-12UN	128	56.9			0.73
7347-03065-5	20GS24FFORX	20	32	1"1/4	2"-12UN	130.1	58.9			0.925

Embout femelle ORFS à 45° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle ORFS à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-03114-5	6GS6FFORX45S	6	10	3/8"	11/16"-16UN	82	46.2	11		0.084
7347-03115-5	6GS8FFORX45S	6	10	3/8"	13/16"-16UN	93	57.2	15		0.113
7347-03124-5	8GS8FFORX45S	8	13	1/2"	13/16"-16UN	94	56.5	15		0.119
7347-03125-5	8GS10FFORX45S	8	13	1/2"	1"-14UNS	99	61.5	16		0.175
7347-03134-5	10GS10FFORX45S	10	16	5/8"	1"-14UNS	111	60.7	16		0.229
7347-03144-5	12GS12FFORX45S	12	19	3/4"	1 3/16-12UN	125	74	21		0.363
7347-03146-5	12GS16FFORX45S	12	19	3/4"	1 7/16-12UN	137	86	24		0.415
7347-03155-5	16GS16FFORX45S	16	25	1"	1 7/16-12UN	144	87.6	24		0.53
7347-03156-5	16GS20FFORX45S	16	25	1"	1 11/16-12UN	164	107.6	25		0.704
7347-07604-5	20GS20FFORX45-032	20	32	1 1/4"	1 11/16-12UN	180	108.9	32		0.999

Embout femelle ORFS à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

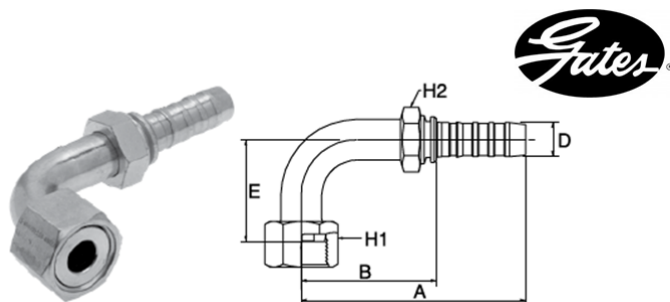

Embout femelle ORFS à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-13314-5	6GS6FFORX90M	6	10	3/8"	11/16"-16UN	85	49.2	38		0.095
7347-03315-5	6GS8FFORX90M	6	10	3/8"	13/16"-16UN	85	49.2	41		0.128
7347-03324-5	8GS8FFORX90M	8	13	1/2"	13/16"UN	86	48.4	41		0.118
7347-03325-5	8GS10FFORX90M	8	13	1/2"	1"3/16-12UN	101	63.5	47		0.207
7347-13334-5	10GS10FFORX90M	10	16	5/8"	1"-14UNS	107	56.7	47		0.222
7347-03344-5	12GS12FFORX90M	12	19	3/4"	1"3/16-12UN	128	77	58		0.425
7347-03355-5	16GS16FFORX90M	16	25	1"	1"7/16-12UN	144	87.6	71		0.636
7347-03356-5	16GS20FFORX90M	16	25	1"	1"11/16-12UN	153.6	97.2	78		0.794
7347-03364-5	20GS20FFORX90M	20	32	1"1/4	1"11/16-12UN	172	100.9	78		0.114

Embout femelle à 90° ORFS (court) GATES GLOBAL SPIRAL

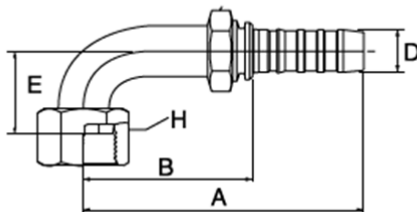

Embout femelle à 90° ORFS (court) GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier


Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-03214-5	6GS6FFORX90S	6	10	3/8"	11/16"-16UN	78	42,2	23	22	0.088
7347-03224-5	8GS8FFORX90S	8	12	1/2"	13/16"-16UN	86	48,5	29	24	0.123
7347-03225-5	8GS10FFORX90S	8	12	1/2"	1"-14UNS	101	63,4	32	30	0.194
7347-03226-5	8GS12FFORX90S	8	12	1/2"	1,3/16-12UN	107	69,5	48	36	0.66
7347-3234-5	10GS10FFORX90S	10	16	5/8"	1"-14UNS	106,6	56,3	32	30	0.246
7347-03243-5	12GS10FFORX90S	12	20	3/4"	1"-14UNS	111	60	32	30	0.293
7347-03244-5	12GS12FFORX90S	12	20	3/4"	1,3/16"-12UN	128	77	48	36	0.415
7347-03246-5	12GS16FFORX90S	12	20	3/4"	1,7/16-12UN	137	86	56	41	0.476
7347-03255-5	16GS16FFORX90S	16	25	1"	1,7/16-12UN	144	87,6	56	41	0.598
7347-03256-5	16GS20FFORX90S	16	25	1"	1,11/16"-12UN	151,1	94,7	64	50	0.759
7347-03264-5	20GS20FFORX90S	20	32	1,1/4"	1,11/16"-12UN	172	100,9	64	50	1.094
7347-17698-5	20GS24FFORX90-064	20	32	1,1/4"	2"-12UN	172	100,9	64	60	1.275

Embout femelle ORFS à 90° (long) GATES GLOBAL SPIRAL

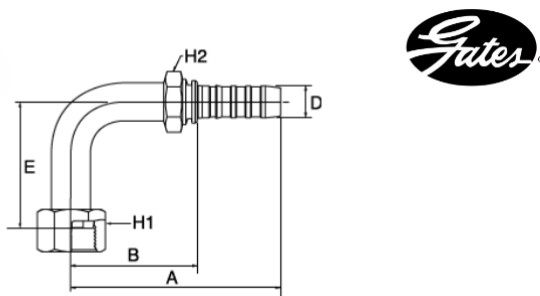


Embout femelle ORFS à 90° (long) GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F
Type : GATES GLOBAL SPIRAL
 Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-03414-5	6GS6FFORX90L	6	10	3/8"	11/16"-16UN	85	49,2	54	22	0.101
7347-07384-5	8GS8FFORX90-083	8	12	1/2"	13/16-16UN	86	48,5	83	24	0.169
7347-03434-5	10GS10FFORX90L	10	16	5/8"	1"-14UNS	112,9	62,6	70	30	0.281
7347-03444-5	12GS12FFORX90L	12	20	3/4"	1,3/16"-12UN	128	77	96	36	0.492
7347-03455-5	16GS16FFORX90L	16	25	1"	1,7/16"-12UN	144	87,6	114	41	0.736
7347-03464-5	20GS20FFORX90L	20	32	1,1/4"	1,11/16"-12UN	172	100,9	129	50	2.86

Embout male ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

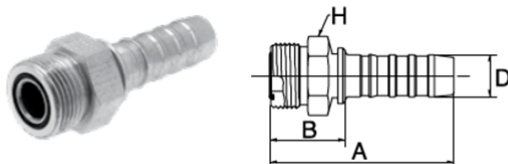

Embout male ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-02386-5	6GS6MFFOR	6	10	3/8"	11/16"-16 UN	64	28,2		19	0.054
7347-02382-5	8GS8MFFOR	8	13	1/2"	13/16"-16 UN	68	30,5		22	0.074
7347-2387-5	10GS10MFFOR	10	16	5/8"	1" - 14 UN	86,9	36,6		27	0.147
7347-02383-5	12GS12MFFOR	12	19	3/4"	1"3/16-12 UN	89	38		41	0.204
7347-02381-5	16GS16MFFOR	16	25	1"	1"7/16-12 UN	102	45,2		41	0.331
7347-02385-5	20GS20MFFOR	20	32	1"1/4	1"11/16-12 UN	120	48,9		46	0.535

Embout femelle KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

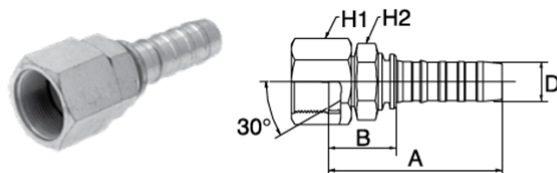

Embout femelle KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-03524-5	8GS8FKX	8	13	1/2"	M22X150	61,4	24			0.115
7347-03534-5	10GS10FKX	10	16	5/8"	M24X150	88	29,7			0.207
7347-03544-5	12GS12FKX	12	19	3/4"	M30X150	83,7	32,7			0.265
7347-03555-5	16GS16FKX	16	25	1"	M33X150	92,6	36,2			0.415

Embout de jonction GATES GLOBAL SPIRAL



Embout de jonction GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-07326-5	8GS8HLE	8	13	1/2"		94	19,1			0.066
7347-07640-5	12GS12HLE	12	19	3/4"		163	61			0.263
7347-07639-5	16GS16HLE	16	25	1"		180	66,4			0.382
7347-17858-5	20GS20HLE	20	32	1"1/4		172	29,8			0.517

Embout STECKO GATES GLOBAL SPIRAL

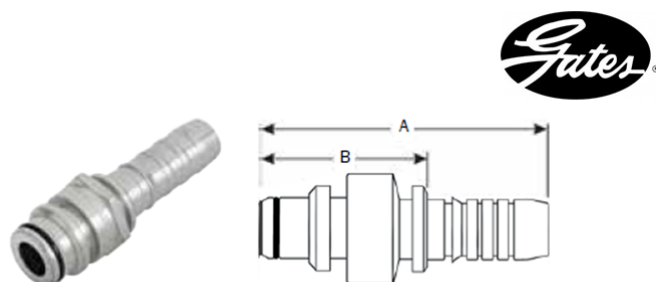

Embout STECKO GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-7244-5	12GS12PL	12	19	3/4"		93	42			0.168
7347-7255-5	16GS16PL	16	25	1"		104,9	48,1			0.259
7347-7264-5	20GS20PL	20	32	1"1/4		125	53,9			0.536

Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL



Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-04115-5	6GS8FL	6	10	3/8"	1/2"	90	54.2		30,2	0.22
7347-04124-5	8GS8FL	8	13	1/2"	1/2"	93	55.5		30,2	0.113
7347-04126-5	8GS12FL	8	13	1/2"	3/4"	98	60.5		38,1	0.08
7347-04135-5	10GS12FL	10	16	5/8"	3/4"	109	58.7		38,1	0.202
7347-04142-5	12GS8FL	12	19	3/4"	1/2"	112	61		30,2	0.03
7347-04144-5	12GS12FL	12	19	3/4"	3/4"	111	60		38,1	0.23
7347-04146-5	12GS16FL	13	19	3/4"	1"	111	60		44,5	0.263
7347-04147-5	12GS20FL	12	19	3/4"	1"1/4	111	60		50,8	0.64
7347-04155-5	16GS16FL	16	25	1"	1"	125	68.6		44,5	0.36
7347-04156-5	16GS20FL	16	25	1"	1"1/4	125	68.2		50,8	0.395
7347-04157-5	16GS24FL	16	25	1"	1"1/2	215	68.2		60,3	0.045
7347-04163-5	20GS16FL	20	32	1"1/4	1"	136	64.9		44,5	0.514
7347-04164-5	20GS20FL	20	32	1"1/4	1"1/4	146	74.9		50,8	0.655
7347-04165-5	20GS24FL	20	32	1"1/4	1"1/2	160	88.9		60,3	0.78
UNIQ. 4 NAPPES										
7347-4172-5	24GSP24FL	24	38	1"1/2	1"1/2	152.9	79.3			0.807

Embout bride SAE 3000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

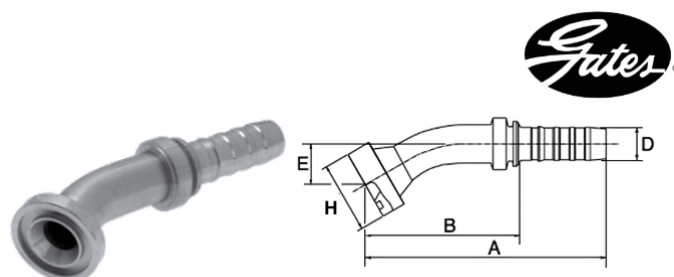

Embout bride SAE 3000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-04344-5	12GS12FL30M	12	19	3/4"	3/4"	129	78	16	38,1	0.55
7347-04346-5	12GS16FL30M	12	19	3/4"	1"	121	70	19	44,5	0.297
7347-04355-5	16GS16FL30M	16	25	1"	1"	153	96,6	19	44,5	0.452
7347-04356-5	16GS20FL30M	16	25	1"	1"1/4	166	109,1	22	50,8	0.81
7347-04364-5	20GS20FL30M	20	32	1"1/4	1"1/2	182	110,9	30	50,8	0.72
7347-04365-5	20GS24FL30M	20	32	1"1/4	1"1/2	182	110,9	30	60,3	0.943

Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

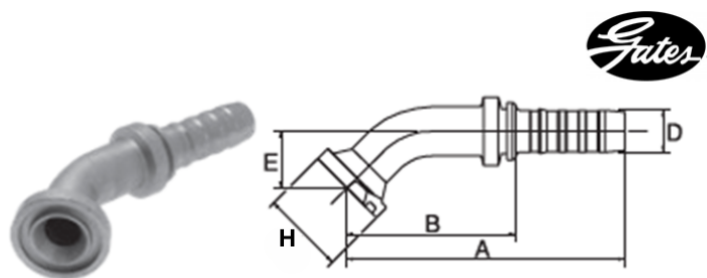

Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-04415-5	6GS8FL45M	6	10	3/8"	1/2"	93	57,2	19	30,2	0.26
7347-04424-5	8GS8FL45M	8	13	1/2"	1/2"	94	56,5	19	30,2	0.122
7347-04426-5	8GS12FL45M	8	13	1/2"	3/4"	101	63,5	26	38,1	0.17
7347-04435-5	10GS12FL45M	10	16	5/8"	3/4"	127	76,7	26	38,1	0.238
7347-04444-5	12GS12FL45M	12	19	3/4"	3/4"	124	73	26	38,1	0.271
7347-07313-5	12GS16FL45S	12	19	3/4"	1"	126	75	28	44,5	0.305
7347-04455-5	16GS16FL45M	16	25	1"	1"	147	90,6	32	44,5	0.454
7347-04456-5	16GS20FL45M	16	25	1"	1"1/4	158	100,8	38	50,8	0.511
7347-04463-5	20GS16FL45M	20	32	1"1/4	1"	163	91,9	32	44,5	0.603
7347-07356-5	20GS20FL45S	20	32	1"1/4	1"1/4	170	98,9	32	50,8	0.72
7347-07357-5	20GS24FL45S	19	32	1"1/4	1"1/2	176	104,9	38	60,3	0.938

Embout bride SAE 3000 à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

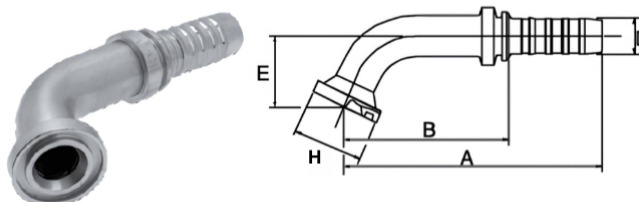

Embout bride SAE 3000 à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier


Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-04646-5	12GS16FL67M	12	20	3/4"	1"	129	78	51	44.5	0.75
7347-04655-5	16GS16FL67M	16	25	1"	1"	151	94.6	51	44.5	1.22
7347-04656-5	16GS20FL67M	16	25	1"	1"1/4	148	91.2	64	50.8	0.88
7347-04664-5	20GS20FL67M	20	32	1"1/4	1"1/4	179	107.7	64	50.8	1.89

Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

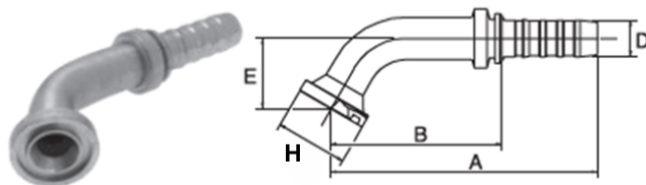

Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-04524-5	8GS8FL60M	8	13	1/2"	1/2"	104	66,5	27	30.2	0.57
7347-04544-5	12GS12FL60M	12	19	3/4"	3/4"	137	86	37	38.1	0.301
7347-04546-5	12GS16FL60M	12	19	3/4"	1"	136	85	44	44.5	0.77
7347-04555-5	16GS16FL60M	16	25	1"	1"	157	100,6	44	44.5	1.22
7347-04556-5	16GS20FL60M	16	25	1"	1"1/4	157	100,2	55	50.8	0.88
7347-04564-5	20GS20FL60M	20	32	1"1/4	1"1/4	187	115,9	55	50.8	0.803
7347-04565-5	20GS24FL60M	20	32	1"1/4	1"1/2	195	123,9	64	60.3	1.13

Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

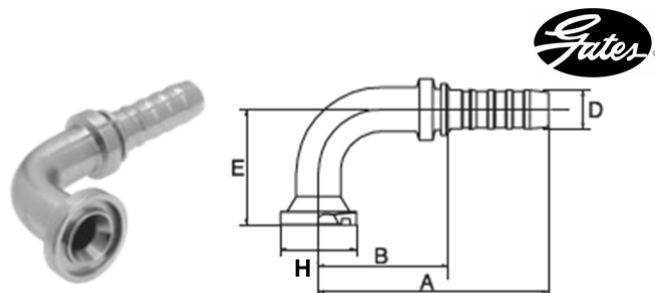

Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-07415-5	6GS8FL90M	6	10	3/8"	1/2"	87	51.2	40	30.2	0.33
7347-07424-5	8GS8FL90M	8	13	1/2"	1/2"	88	50.5	40	30.2	0.138
7347-07426-5	8GS12FL90M	8	13	1/2"	3/4"	88	50.4	58	38.1	0.191
7347-07435-5	10GS12FL90M	10	16	5/8"	3/4"	110	59.7	58	38.1	0.261
7347-07603-5	12GS8FL90-050	13	19	3/4"	1/2"	122	71	50		0.48
7347-07444-5	12GS12FL90M	13	19	3/4"	3/4"	112	61	58	38.1	0.305
7347-07392-5	12GS16FL90M	13	19	3/4"	1"	128	77	70		0.389
7347-7453-5	16GS12FL90M	16	25	1"	3/4"	134.9	129	57.9		0.388
7347-7455-5	16GS16FL90M	16	25	1"	1"	135	78.6	70	44.5	0.52
7347-7456-5	16GS20FL90M	16	25	1"	1"1/4	134	76.8	90	50.8	0.599
7347-7397-5	16GS24FL90-060	16	25	1"	1"1/4	145	88.1	59.9		0.666
7347-7463-5	20GS16FL90M	19	32	1"1/4	1"	160	88.9	70	44.5	0.707
7347-7464-5	20GS20FL90M	19	32	1"1/4	1"1/4	166	94.9	90	50.8	1.14
7347-7608-5	20GS24FL90-118	19	32	1"1/4	1"1/2	165	93.9	118	60.3	1.315
UNIQ. 4 NAPPES										
7347-4774-5	24GSP32FL90-080	24	38	1"1/2	2"	175	101.9	80		0.387
7347-4780-5	32GSP32FL90-114	32	50	2"	2"	222	130.1	114		2.135

Embout bride SAE 3000 à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

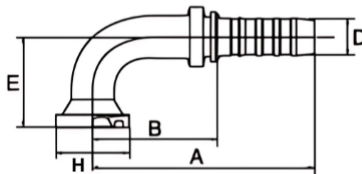

Embout bride SAE 3000 à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-04755-5	16GS16FL90S	16	25	1"	1"	135	78.6	61	44.5	0.507
7347-04756-5	16GS20FL90S	16	25	1"	1"1/4	134	76.8	68	50.8	0.88
7347-04757-5	16GS24FL90S	16	25	1"	1"1/2	134	77.2	81	60.3	1.42
7347-04764-5	20GS20FL90S	20	32	1"1/4	1"1/4	165	93.9	68	50.8	0.8
7347-04765-5	20GS24FL90S	20	32	1"1/4	1"1/2	166	94.9	81	60.3	1.13
7347-07391-5	12GS16FL90S	12	20	3/4"	1"	128	77	61	44.5	0.37

Embout bride SAE 3000 à 90° (long) GATES GLOBAL SPIRAL

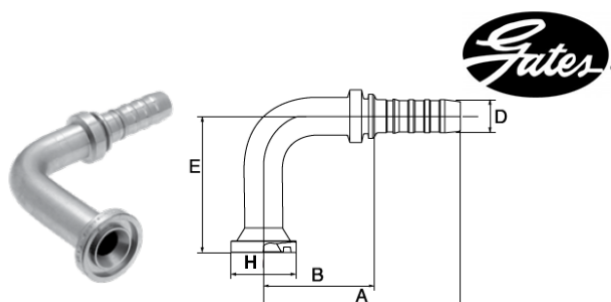

Embout bride SAE 3000 à 90° long GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-07624-5	10GS12FL90-100	10	16	5/8"	3/4"	110	59.7	100	38.1	0.32
7347-07390-5	12GS12FL90-100	12	19	3/4"	3/4"	122	71	100	38.1	0.393
7347-07398-5	12GS12FL90-125	12	19	3/4"	3/4"	122	71	125		0.438
7347-07625-5	12GS12FL90-150	12	19	3/4"	3/4"	116	65	150		0.46
7347-07627-5	12GS16FL90-100	12	19	3/4"	1"	116	65	100		0.416
7347-07316-5	16GS16FL90-120	16	25	1"	1"	134	77.6	120		0.654
7347-07870-5	16GS16FL90-150	16	25	1"	1"	144	87.4	150		0.762
7347-07888-5	20GS16FL90-215	20	32	1"1/4	1"	160	88.9	215		1.12
7347-07610-5	20GS20FL90-168	20	32	1"1/4	1"1/4	166	94.9	168		1.462

Embout bride SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL

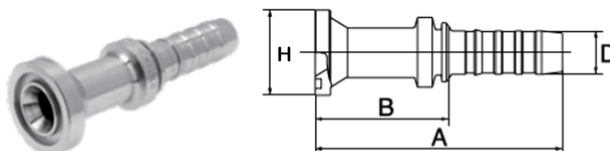


Embout bride SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier
Montage: Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-04824-5	8GS8FLH	8	13	1/2"	1/2"	93	55,5		31.8	0.14
7347-04826-5	8GS12FLH	8	13	1/2"	3/4"	93	55,5		41.3	0.181
7347-04833-5	10GS8FLH	10	16	5/8"	1/2"	109	58,7		31.8	0.178
7347-04835-5	10GS12FLH	10	16	5/8"	3/4"	109	58,7		41.3	0.233
7347-04844-5	12GS12FLH	12	19	3/4"	3/4"	114	63		41.3	0.265
7347-14846-5	12GS16FLH	12	19	3/4"	1"	114	63			0.26
7347-04853-5	16GS12FLH	16	25	1"	1"	125	68,6		41.3	0.36
7347-04855-5	16GS16FLH	16	25	1"	1"	125	68,6		47.6	0.395
7347-04856-5	16GS20FLH	16	25	1	1"1/4	1"	163		54	0.458
7347-04863-5	20GS16FLH	20	32	1"1/4	1"	163	91.9		47.6	0.624
7347-19364-5	20GS20FLH	20	32	1"1/4	1"1/4	146	74,9			0.676
7347-04865-5	20GS24FLH	20	32	1"1/4	1"1/2	160	88,9		63.5	0.905

Embout bride SAE 6000 à 22° GATES GLOBAL SPIRAL

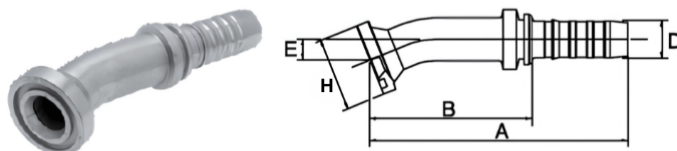

Embout bride SAE 6000 à 22° GATES GLOBAL SPIRAL


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL
Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-04955-5	16GS16FLH22M	16	25	1"	1"	155	98.6	14	47.6	0.477
7347-04964-5	20GS20FLH22M	20	32	1"1/4	1"1/4	186	114.9	15	54	0.902
7347-14944-5	12GS12FLH22M	12	20	3/4"	3/4"	131	80	11	41.3	0.286

Embout bride SAE 6000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

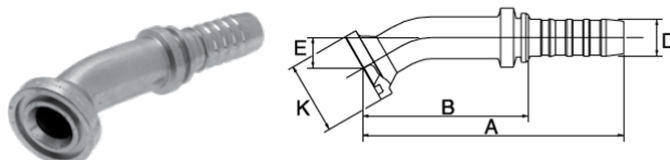

Embout bride SAE 6000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-5056-5	16GS20FLH30M	16	25	1"	1"1/4	166	109,1	22	54	0.588
7347-05064-5	20GS20FLH30M	20	32	1"1/4	1"1/4	184	112,9	22	54	0.889
7347-05065-5	20GS24FLH30M	20	32	1"1/4	1"1/2	187	112,9	30	63.5	1.13

Embout bride SAE 6000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout bride SAE 6000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-05124-5	8GS8FLH45M	8	13	1/2"	1/2"	94	56.5	19	31.8	0.131
7347-05126-5	8GS12FLH45M	8	13	1/2"	3/4"	101	63.5	26	41.3	0.42
7347-05133-5	10GS8FLH45M	10	16	5/8"	1/2"	115	64.7	19	31.8	0.179
7347-05135-5	10GS12FLH45M	10	16	5/8"	3/4"	127	76	26	41.3	0.269
7347-05144-5	12GS12FLH45M	12	19	3/4"	3/4"	124	73	26	41.3	0.291
7347-05146-5	12GS16FLH45M	12	19	3/4"	1"	130	79	32	47.6	0.355
7347-05153-5	16GS12FLH45M	16	25	1"	3/4"	141	84.2	26	41.3	0.403
7347-05155-5	16GS16FLH45M	16	25	1"	1"	147	90.6	32	47.6	0.481
7347-05156-5	16GS20FLH45M	16	25	1"	1 1/4"	158	101.2	38	54	0.584
7347-19378-5	20GS16FLH45	20	32	1 1/4"	1"	191.1	120	33.7	54	0.706
7347-19365-5	20GS20FLH45M	20	32	1 1/4"	1 1/4"	176	104.9	38.1	54	0.886
7347-05165-5	20GS24FLH45M	20	32	1 1/4"	1 1/2"	176	104.9	44	63.5	1.13

Embout bride SAE 6000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

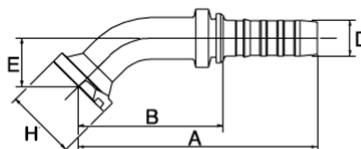

Embout bride SAE 6000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-05244-5	12GS12FLH60M	12	19	3/4"	3/4"	137	86	37	41.3	0.99
7347-05246-5	12GS16FLH60M	12	19	3/4"	1"	136	85	44	47.6	0.81
7347-05255-5	16GS16FLH60M	16	25	1"	1"	157	100,6	44	47.6	0.531
7347-05264-5	20GS20FLH60M	20	32	1"1/4	1"1/4	186	114,9	55	54	1.04

Embout bride SAE 6000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

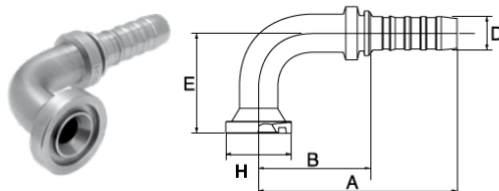

Embout bride SAE 6000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-07524-5	8GS8FLH90M	8	13	1/2"	1/2"	88	50.5	40	31.8	0.26
7347-07526-5	8GS12FLH90M	8	13	1/2"	3/4"	88	50.5	58	41.3	0.223
7347-07533-5	10GS8FLH90M	10	16	5/8"	1/2"	113	62.7	40	31.8	0.198
7347-07535-5	10GS12FLH90M	10	16	5/8"	3/4"	110	59.7	58	41.3	0.295
7347-07544-5	12GS12FLH90M	12	19	3/4"	3/4"	112	61	58	41.3	0.34
7347-07393-5	12GS16FLH90M	12	19	3/4"	1"	132	81	70		0.42
7347-05453-5	16GS12FLH90M	16	25	1"	3/4"	135	78.6	58		0.4
7347-07555-5	16GS16FLH90M	16	25	1"	1"	135	78.6	70	47.6	0.59
7347-07556-5	16GS20FLH90M	16	25	1"	1"1/4	134	76.8	90	54	0.678
7347-07563-5	20GS16FLH90M	20	32	1"1/4	1"	160	88.9	70	47.6	0.741
7347-19366-5	20GS20FLH90M	20	32	1"1/4	1"1/4	165	93.9	90	54	1.061

Embout bride SAE 6000 à 90° long GATES GLOBAL SPIRAL

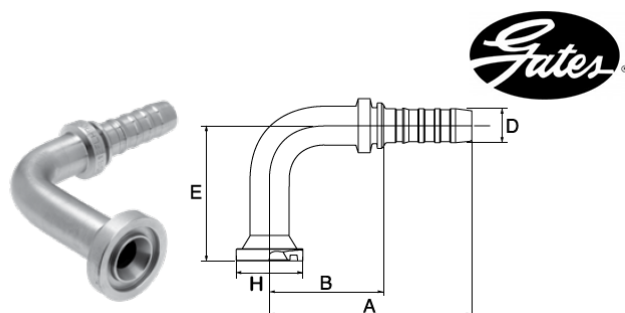

Embout bride SAE 6000 à 90° long GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19644-5	8GS8FLH90-100	8	13	1/2"	1/2"	88	50,5	100	31.8	0.194
7347-07383-5	12GS12FLH90-100	12	19	3/4"	3/4"	112	61	100	41.3	0.4
7347-07630-5	12GS12FLH90-150	12	19	3/4"	3/4"	116	65,7	150	41.3	0.505
7347-17629-5	12GS16FLH90-100	12	19	3/4"	1"	116	65	100	47.6	0.44
7347-17807-5	12GS16FLH90-120	12	19	3/4"	1"	119	68	120	47.6	0.5
7347-07301-5	16GS16FLH90-120	16	25	1"	1"	134	77.6	120	47.6	0.689
7347-17329-5	16GS16FLH90-100	16	25	1"	1"	135	78.2	100	47.6	0.627
7347-07618-5	20GS16FLH90-100	20	32	1"1/4	1"	160	88.9	100	47.6	0.83
7347-07613-5	20GS20FLH90-120	20	32	1"1/4	1"1/4	165	93.9	120	54	1.29
7347-19369-5	20GS20FLH90-150	20	32	1"1/4	1"1/4	169	97.9	150	54	1.411
7347-19370-5	20GS24FLH90-150	20	32	1"1/4	1"1/2	169	97.9	150	63.5	1.553

Embout bride 6000 à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

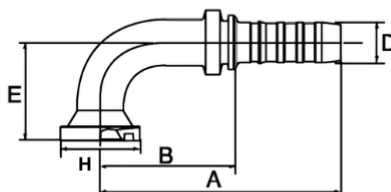

Embout bride 6000 à 90° court GATES GLOBAL SPIRAL


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL
Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-05455-5	16GS16FLH90S	16	25	1"	1"	135	78.6	61	47.6	0.529
7347-05456-5	16GS20FLH90S	16	25	1"	1"1/4	134	76.8	68	54	0.623
7347-05457-5	16GS24FLH90S	16	25	1"	1"1/2	134	77.2	81	63.5	0.915
7347-05463-5	20GS16FLH90S	20	32	1"1/4	1"	160	88.9	61	47.6	0.715
7347-05465-5	20GS24FLH90S	20	32	1"1/4	1"1/2	165	93.9	81	63.5	1.29

Embout bride CAT GATES GLOBAL SPIRAL

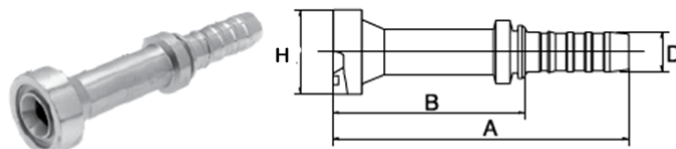

Embout bride CAT GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-06244-5	12GS12FLC	12	19	3/4"	3/4"	145	94		41,3	0.357
7347-06246-5	12GS16FLC	12	19	3/4"	1"	145	94		47,6	0.415
7347-06255-5	16GS16FLC	16	25	1"	1"	155	98,2		47,6	0.54
7347-06256-5	16GS20FLC	16	25	1"	1"1/4	155	98,2		54	0.59
7347-06264-5	20GS20FLC	20	32	1"1/4	1"1/4	187	115,9		54	0.935
7347-06265-5	20GS24FLC	20	32	1"1/4	1"1/2	187	115,9		63,5	1.05

Embout bride CAT à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

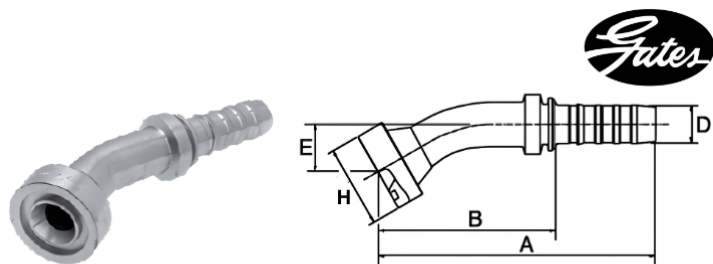


Embout bride CAT à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier
Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F
Type : GATES GLOBAL SPIRAL
 Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-06444-5	12GS12FLC30-022	12	20	3/4"	3/4"	140	89	22	41.3	0.86
7347-06446-5	12GS16FLC30-022	12	20	3/4"	1"	141	90	22	47.6	0.417
7347-06455-5	16GS16FLC30-023	16	25	1"	1"	151	93.7	23	47.6	0.499
7347-06456-5	16GS20FLC30-023	16	25	1"	1"1/4	151	93.7	23	54	0.58
7347-06464-5	20GS20FLC30-024	20	32	1"1/4	1"1/4	183	111.9	24	54	0.931
7347-06465-5	20GS24FLC30-024	20	32	1"1/4	1"1/2	183	111.9	24	63.5	2.37

Embout bride CAT à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

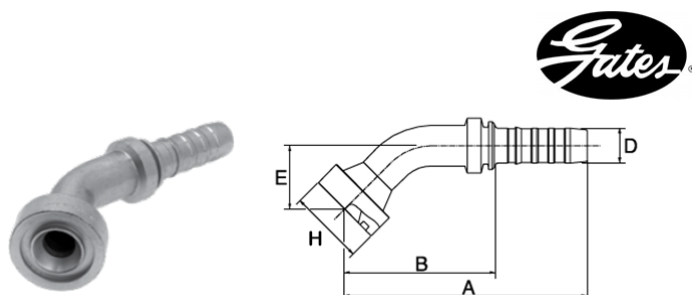

Embout bride CAT à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-06544-5	12GS12FLC45-035	12	19	3/4"	3/4"	133	82	35		0.359
7347-06546-5	12GS16FLC45-035	12	19	3/4"	1"	133	82	35		0.95
7347-06555-5	16GS16FLC45-037	16	25	1"	1"	143	86,3	37		0.499
7347-06556-5	16GS20FLC45-037	16	25	1"	1"1/4	143	86,3	37		0.583
7347-06564-5	20GS20FLC45-037	20	32	1"1/4	1"1/4	176	104,9	37		0.935
7347-06565-5	20GS24FLC45-037	20	32	1"1/4	1"1/2	176	104,9	37		1.069

Embout bride CAT à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

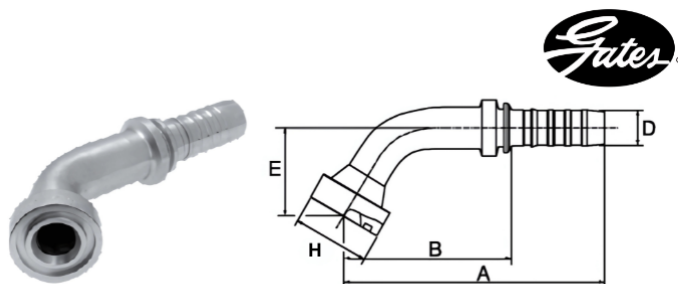

Embout bride CAT à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier


Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-06646-5	12GS16FLC60-048	12	20	3/4"	1"	146	95	48	47.6	0.444
7347-06655-5	16GS16FLC60-050	16	25	1"	1"	163	106	50	47.6	1.28
7347-06656-5	16GS20FLC60-050	16	25	1"	1"1/4	163	106	50	54	0.675
7347-06664-5	20GS20FLC60-052	20	32	1"1/4	1"1/4	198	126.9	52	54	1.11
7347-06665-5	20GS24FLC60-052	20	32	1"1/4	1"1/2	198	126.9	52	63.5	1.226

Embout bride CAT à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

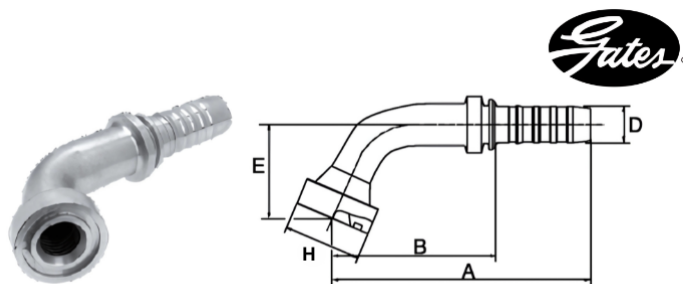

Embout bride CAT à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier


Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-06755-5	16GS16FLC67-057	16	25	1"	1"	156	99	57	47.6	1.28
7347-06756-5	16GS20FLC67-057	16	25	1"	1"1/4	156	99	57	54	1.41
7347-06764-5	20GS20FLC67-059	20	32	1"1/4	1"1/4	191	119.9	59	54	2.44
7347-06765-5	20GS24FLC67-059	20	32	1"1/4	1"1/2	191	119.9	59	63.5	1.232

Embout bride CAT à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

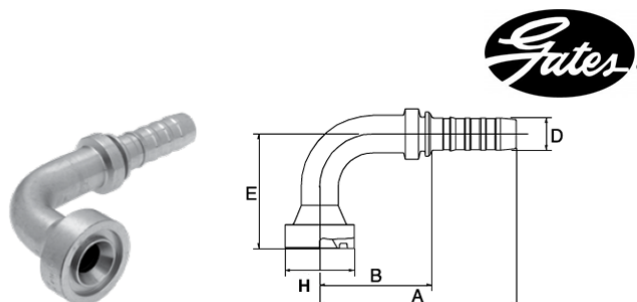

Embout bride CAT à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-07394-5	12GS12FLC90-068	12	19	3/4"	3/4"	125	74	68	41.3	0.411
7347-07601-5	12GS12FLC90-128	12	19	3/4"	3/4"	117	66	128	41.3	0.513
7347-07395-5	12GS16FLC90-068	12	19	3/4"	1"	128	77	68	47.6	1.01
7347-06855-5	16GS16FLC90-074	16	25	1"	1"	131	74.1	74	47.6	0.585
7347-07303-5	16GS16FLC90-132	16	25	1"	1"	131	74.1	132	47.6	0.754
7347-06856-5	16GS20FLC90-074	16	25	1"	1"1/4	131	74.1	74	54	0.666
7347-06864-5	20GS20FLC90-077	20	32	1"1/4	1"1/4	166	94.9	77	54	1.086
7347-6868-5	20GS20FLC90-150	20	32	1"1/4	1"1/2	166	94.9	77	54	1.85
7347-06865-5	20GS24FLC90-077	20	32	1"1/4	1"1/2	166	94.9	77	63.5	1.236

Embout bride KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

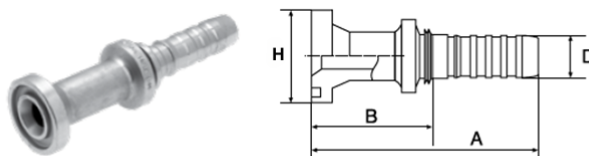

Embout bride KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-05525-5	8GS10FLK	8	13	1/2"	5/8"	81.5	44.1		34.2	0.126
7347-07333-5	10GS10FLK	10	16	5/8"	5/8"	114	63.7		34.2	0.191
7347-07337-5	12GS10FLK	12	19	3/4"	5/8"	110	59		34.2	0.204

Embout bride POCLAIN male GATES GLOBAL SPIRAL

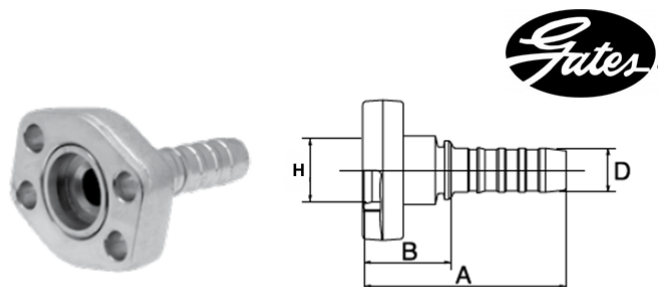

Embout bride POCLAIN male GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19321-5	8GS17FPFL	8	13	1/2"	17	69	31,5		17	0.264
7347-19299-5	10GS21FPFL	10	16	5/8"	21	85	34,7		21	0.284
7347-19306-5	12GS27FPFL	12	19	3/4"	27	91	40		27	0.509
7347-19316-5	16GS34FPFL	16	25	1"	34	102	45,2		34	0.82
7347-19346-5	20GS42FPFL	20	32	1"1/4	42	133	61,9		42	1.372

Embout POCLAIN tournante GATES GLOBAL SPIRAL



Embout POCLAIN tournante GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19322-5	8GS17MPFL	8	13	1/2"	17	79	41,5		17	0.293
7347-19300-5	10GS21MPFL	10	16	5/8"	21	95	44,7		21	0.331
7347-19308-5	12GS27MPFL	12	19	3/4"	27	102	51		27	0.591
7347-19318-5	16GS34MPFL	16	25	1"	34	116	59,2		34	0.955
7347-19347-5	20GS42MPFL	20	32	1 1/4"	42	172	100,9		42	1.942

Embout bride POCLAIN tournante à 90° GLOBAL SPIRAL

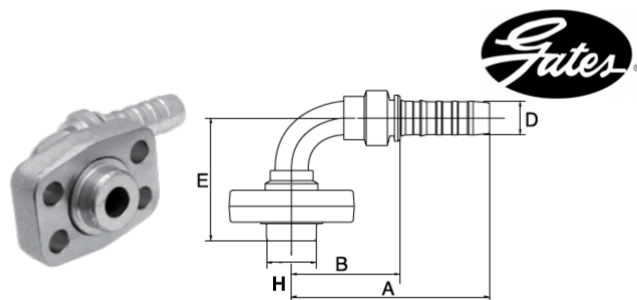

Embout bride POCLAIN tournante à 90° GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19304-5	10GS21MPFL90	10	16	5/8"	21	92	41,7	57,8	21	0.353
7347-19310-5	12GS27MPFL90	12	19	3/4"	27	100	49,3	68,8	27	0.693
7347-19319-5	16GS34MPFL90	16	25	1"	34	126,3	69,5	89,3	34	1.179
7347-19348-5	20GS42MPFL90	20	32	1"1/4	42	149,9	78,7	89,4	42	1.715

Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)




Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)

Matière : acier

Montage : sans dénudage avec embout GATES GLOBAL SPIRAL pour tuyau nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
UNIQ. 4 NAPPEES										
7347-10310-5	6GS1F-4	6	10	3/8		36.3	31.8			0.37
7347-10311-5	8GS1F-4	8	12	1/2		36.6	34.4			0.076
7347-10312-5	10GS1F-4	10	16	5/8		47.8	41.7			0.144
7347-10313-5	12GS1F-4	12	20	3/4		50.8	45.7			0.19
7347-00315-5	20GS1F-4	20	32	1"1/4		67.8	61.5			0.295
7347-0317-5	24GSP1F-4	24	38	1"1/2		76.5	72			0.617
7347-0319-5	32GSP1F-4	32	50	2		91	85			0.929
6 NAPPEES										
7347-00290-5	20GS1F-6	20	32	1"1/4		72.9	67.8			0.436

Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)




Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)

Matière : acier

Montage : sans dénudage avec embout GATES GLOBAL SPIRAL pour tuyau nappé version GATES GLOBAL SPIRAL

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
UNIQ. 4 NAPPES										
7347-10294-5	6GS1F-2	6	10	3/8		30.5	26.9			0.039
7347-10295-5	8GS1F-2	8	12	1/2		37.5	29.3			0.046
7347-10296-5	10GS1F-2	10	16	5/8		35.6	33.7			0.061
7347-10297-5	12GS1F-2	12	19	3/4		44	39.9			0.106
7347-10314-5	16GS1F-4	16	25	1		52.3	49.3			0.25
SPEC MXGSK										
7347-8592-5	10GSID1F-4	10	16	5/8		51	48.8			0.114

Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19281-5	6GS12FDLORX	6	10	3/8"	M18X150	73	37,2		22	0.079
7347-19059-5	8GS15FDLORX	8	13	1/2"	M22X150	73	35,5		27	0.11
7347-09210-5	10GS18FDLORX	10	16	5/8"	M26X150	91,8	41,5		32	0.191
7347-09212-5	12GS22FDLORX	12	19	3/4"	M30X200	97	46		36	0.278
7347-09216-5	12GS28FDLORX	12	19	3/4"	M36X200	99	48		41	0.325
7347-19079-5	16GS28FDLORX	16	25	1"	M26X200	105	48,6		41	0.383
7347-19413-5	20GS35FDLORX	20	32	1 1/4"	M45X200	132,5	61,4		50	0.678

Embout femelle DIN L à 45° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle DIN L à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19060-5	8GS15FDLORX45	8	13	1/2"	M22X150	94,7	57,2	20,2	27	0.125
7347-09250-5	10GS18FDLORX45	10	16	5/8"	M26X150	121,9	71,6	24,8	32	0.266
7347-19252-5	12GS22FDLORX45	12	19	3/4"	M30X200	155,5	99,1	30,9	41	0.316
7347-19152-5	16GS28FDLORX45	16	25	1"	M36X200	155,5	99,1	30,9	41	0.545

Embout femelle DIN L à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

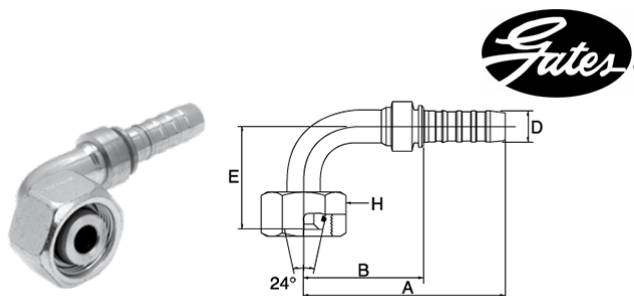

Embout femelle DIN L à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19245-5	6GS12FDLORX90	6	10	3/8"	M18X150	78	42,2	37	22	0.093
7347-19061-5	8GS15FDLORX90	8	13	1/2"	M22X150	88	50,5	42	27	0.14
7347-19251-5	10GS18FDLORX90	10	16	5/8"	M26X150	113,5	63,2	51,5	32	0.266
7347-09213-5	12GS22FDLORX90	12	19	3/4"	M30X200	126	75	62	36	0.405
7347-09076-5	16GS28FDLORX90	16	25	1"	M36X200	151	94,6	70	41	1.39
7347-19414-5	20GS35FDLORX90	20	32	1"1/4	M45X200	180,5	109,4	80	50	1.212

Embout male DIN L Gates GLOBAL SPIRAL



Embout male DIN L Gates GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19344-5	6GS12MDL	6	10	3/8"	M18X150	60	24,2		19	0.04
7347-19062-5	8GS15MDL	8	13	1/2"	M22X150	63	25,5		24	0.065
7347-19345-5	10GS18MDL	10	16	5/8"	M26X150	76,5	26,2		27	0.137
7347-19356-5	12GS22MDL	12	19	3/4"	M30X200	79,5	28,5		32	0.143
7347-19149-5	16GS28MDL	16	25	1"	M36X200	90	33,2		41	0.23

Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL

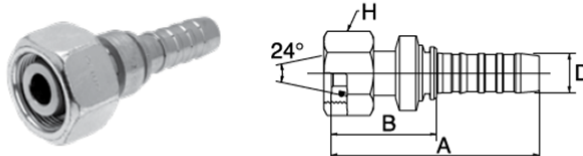

Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19264-5	6GS12FDHORX	6	10	3/8"	M20X150	73	37,2		24	0.09
7347-19208-5	6GS14FDHORX	6	10	3/8"	M22X150	75.5	39.7		27	0.115
7347-09519-5	8GS12FDHORX	8	13	1/2"	M20X150	72.5	35		24	0.098
7347-09209-5	8GS14FDHORX	8	13	1/2"	M22X150	76.5	38.9		27	0.27
7347-19133-5	8GS16FDHORX	8	13	1/2"	M24X150	79	41.5		30	0.145
7347-19271-5	8GS20FDHORX	8	13	1/2"	M30X200	82	44.5		36	0.215
7347-19452-5	10GS16FDHORX	10	16	5/8"	M24X150	96	45.7		30	0.197
7347-19211-5	10GS20FDHORX	10	16	5/8"	M30X200	100	49.7		36	0.113
7347-09342-5	10GS25FDHORX	10	16	5/8"	M36X200	104	53.7		46	0.418
7347-19214-5	12GS20FDHORX	12	19	3/4"	M30X200	103	52		36	0.301
7347-19215-5	12GS25FDHORX	12	19	3/4"	M36X200	107.4	56.4		46	0.43
7347-19412-5	12GS30FDHORX	12	19	3/4"	M42X200	97	46		50	0.493
7347-19153-5	16GS25FDHORX	16	25	1"	M36X200	116	59.6		46	0.5
7347-19080-5	16GS30FDHORX	16	25	1"	M42X200	18	61.6		50	0.55
7347-19422-5	16GS38FDHORX	16	25	1"	M52X200	111.8	55.1		38	0.771
7347-09330-5	20GS38FDHORX	20	32	1 1/4"	M52X200	145	73.9		60	0.985

Embout femelle DIN S à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

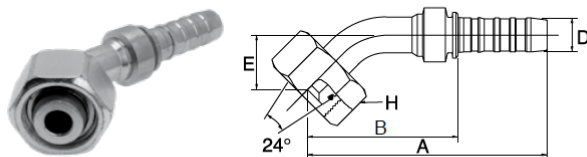

Embout femelle DIN S à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19242-5	6GS12FDHORX45	6	10	3/8"	M20X150	86,7	50,8	18,9	24	0.1
7347-19246-5	6GS14FDHORX45	6	10	3/8"	M22X150	88,8	53	21	27	0.124
7347-19134-5	8GS16FDHORX45	8	13	1/2"	M24X150	96,1	58,7	21,6	30	0.16
7347-19232-5	10GS20FDHORX45	10	16	5/8"	M30X200	121,6	71,3	24,9	36	0.289
7347-19328-5	12GS20FDHORX45	12	19	3/4"	M30X200	160,9	109,9	29,8	36	0.41
7347-19217-5	12GS25FDHORX45	12	19	3/4"	M36X200	137,3	86,3	31,2	46	0.526
7347-19154-5	16GS25FDHORX45	16	25	1"	M36X200	159,7	103,3	35,1	46	0.645
7347-19156-5	16GS30FDHORX45	16	25	1"	M42X200	159,7	103,3	35,1	50	0.7
7347-09341-5	20GS38FDHORX45	20	32	1 1/4	M52X200	196	124,9	42,5	60	1.365

Embout femelle DIN L à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

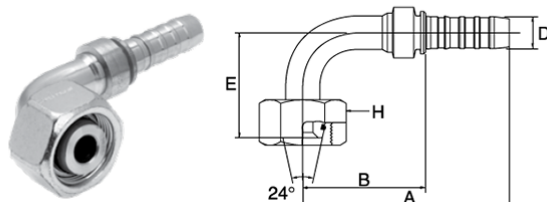

Embout femelle DIN S à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19243-5	6GS12FDHORX90	6	10	3/8"	M20X150	78	42.2	37	24	0.105
7347-19247-5	6GS14FDHORX90	6	10	3/8"	M22X150	78	42.2	40	27	0.13
7347-19148-5	8GS16FDHORX90	8	13	1/2"	M24X150	88	50.5	44	30	0.175
7347-19453-5	10GS16FDHORX90	10	16	5/8"	M24X150	110	59.7	46.5	30	0.243
7347-19233-5	10GS20FDHORX90	10	16	5/8"	M30X200	112.5	62.2	51	36	0.305
7347-09218-5	12GS20FDHORX90	12	19	3/4"	M30X200	126	75	62	36	0.395
7347-19219-5	12GS25FDHORX90	12	19	3/4"	M36X200	126	75	64	46	0.545
7347-19155-5	16GS25FDHORX90	16	25	1"	M36X200	151	94.6	76	46	0.724
7347-19077-5	16GS30FDHORX90	16	25	1"	M42X200	151	94.6	75	50	0.785
7347-09331-5	20GS38FDHORX90	20	32	1 1/4"	M52X200	180.5	109.4	87	60	1.524

Embout male DIN S GATES GLOBAL SPIRAL



Embout male DIN S GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-10178-5	6GS12MDH	6	10	3/8"	M20X150	63.7	27.9		22	0.06
7347-19267-5	6GS14MDH	6	10	3/8"	M22X150	65.7	29.9		24	0.07
7347-19132-5	8GS16MDH	8	13	1/2"	M24X150	67.5	30		27	0.09
7347-19269-5	10GS20MDH	10	16	5/8"	M30X200	85	34.7		32	0.165
7347-19225-5	12GS20MDH	12	19	3/4"	M30X200	85	34		32	0.175
7347-19226-5	12GS25MDH	12	19	3/4"	M36X200	89	38		41	0.265
7347-19376-5	12GS30MDH	12	19	3/4"	M42X200	95	44		46	0.389
7347-19150-5	16GS25MDH	16	25	1"	M36X200	97	40.2		41	0.28
7347-19151-5	16GS30MDH	16	25	1"	M42X200	99	42.2		46	0.345
7347-09329-5	20GS38MDH	20	32	1 1/4"	M52X200	123	51.9		55	0.695

Embout femelle série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

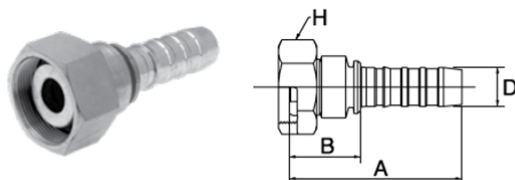

Embout femelle série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19066-5	8GS17FFGX	8	13	1/2"	M24X150	68	30,5		30	0.136
7347-19302-5	10GS21FFGX	10	16	5/8"	M30X150	82,5	32,2		36	0.213
7347-19307-5	12GS27FFGX	12	19	3/4"	M36X150	87,5	36,5		41	0.286
7347-19317-5	16GS34FFGX	16	25	1"	M45X150	95,5	39,1		55	0.49

Embout femelle série gaz française à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

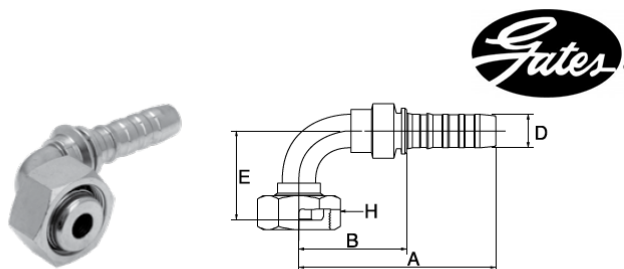

Embout femelle série gaz française à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19327-5	8GS17FFGX90	8	13	1/2"	M24X150	76,1	38,7	37,8	30	0.16
7347-19303-5	10GS21FFGX90	10	16	5/8"	M30X150	92	41,7	45	36	0.23

Embout male série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

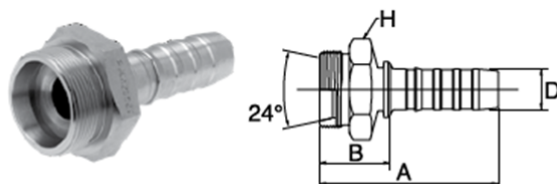

Embout male série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19065-5	8GS17MFG	8	13	1/2"	M24X150	66,5	29		27	0.085
7347-19301-5	10GS21MFG	10	16	5/8"	M30X150	82	31,7		32	0.15
7347-19305-5	12GS27MFG	12	19	3/4"	M36X150	84,5	33,5		41	0.239
7347-19315-5	16GS34MFG	16	25	1"	M45X150	94	37,2		46	0.73

Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19223-5	6GS6FBSPORX	6	10	3/8"	G3/8"-19 BSP	60.5	24.7		22	0.07
7347-19270-5	6GS8FBSPORX	6	10	3/8"	G1/2"-14 BSP	60.2	24.4		27	0.09
7347-19140-5	8GS8FBSPORX	8	13	1/2"	G1/2"-14 BSP	61	23.5		27	0.1
7347-19272-5	8GS10FBSPORX	8	13	1/2"	G5/8"-14 BSP	62	24.5		30	0.127
7347-19240-5	10GS10FBSPORX	10	16	5/8"	G5/8"-14 BSP	80.5	30.2		30	0.175
7347-19396-5	10GS12FBSPORX	10	16	5/8"	G3/4"-14 BSP	82.3	32		32	0.19
7347-19399-5	12GS12FBSPORX	12	19	3/4"	G3/4"-14 BSP	86.5	35.5		32	0.216
7347-19258-5	12GS16FBSPORX	12	19	3/4"	G1"-11 BSP	86.6	35.6		41	0.31
7347-19081-5	16GS16FBSPORX	16	25	1"	G1"-11 BSP	95	38.6		41	0.375
7347-19419-5	16GS20FBSPORX	16	25	1"	G1"1/4-11 BSP	83	26.2		50	0.665
7347-09337-5	20GS20FBSPORX	20	32	1"1/4	G1"1/4-11 BSP	116.5	45.4		50	0.665

Embout femelle BSP à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

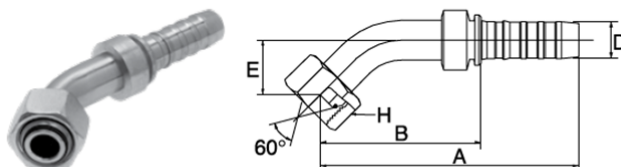

Embout femelle BSP à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19234-5	6GS6FBSPORX45	6	10	3/8"	G3/8"-19BSP	83,1	47,3	15,4	22	0.08
7347-19613-5	6GS8FBSPORX45	6	10	3/8"	G1/2"-14BSP	91,5	54,1	17	27	0.106
7347-19141-5	8GS8FBSPORX45	8	13	1/2"	G1/2"-14BSP	91,5	54,1	17	27	0.13
7347-19228-5	10GS10FBSPORX45	10	16	5/8"	G5/8"-14BSP	118	67,7	21,3	30	0.23
7347-19397-5	10GS12FBSPORX45	10	16	5/8"	G3/4"-14BSP	127,9	77,6	31,2	32	0.259
7347-19400-5	12GS12FBSPORX45	12	19	3/4"	G3/4"-14BSP	134,4	83,4	28,3	32	0.31
7347-19227-5	16GS16FBSPORX45	16	25	1"1/4	G1"1/4-11BSP	191,1	120	37,5	50	0.555
7347-09339-5	20GS20FBSPORX45	20	32	1"1/4	G1"1/4-11BSP	191,1	120	37,5	50	1.1

Embout femelle BSP à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

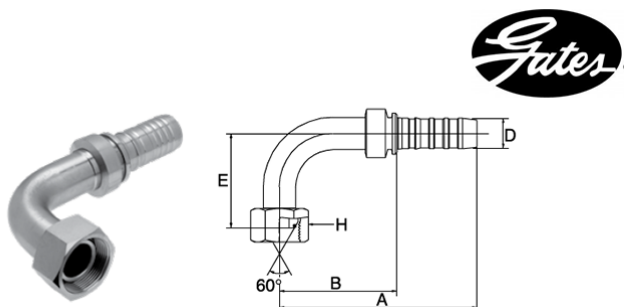

Embout femelle BSP à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-19235-5	6GS6FBSPORX90	6	10	3/8"	G3/8"-19 BSP	78	42.2	32	22	0.09
7347-19142-5	8GS8FBSPORX90	8	13	1/2"	G1/2"-14 BSP	88	50.5	37.5	27	0.145
7347-19229-5	10GS10FBSPORX90	10	16	5/8"	G5/8"-14 BSP	112.5	62.2	46	30	0.253
7347-19398-5	10GS12FBSPORX90	10	16	5/8"	G3/4"-14 BSP	112.5	62.2	60	32	0.285
7347-19401-5	12GS12FBSPORX90	12	19	3/4"	G3/4"-14 BSP	127.5	76.5	58.	32	0.348
7347-19539-5	12GS16FBSPORX90	12	19	3/4"	G1"-11 BSP	126	75	70.2	41	0.443
7347-19078-5	16GS16FBSPORX90	16	25	1"	G1"-11 BSP	151	94.6	70	41	0.645
7347-09340-5	20GS20FBSPORX90	20	32	1 1/4"	G1 1/4"-11 BSP	180.5	109.4	80	50	1.235

Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL



Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-10177-5	6GS6MBSPP	6	10	3/8"	G3/8"-19 BSP	63	27,2		22	0.055
7347-19259-5	6GS8MBSPP	6	10	3/8"	G1/2"-14 BSP	68	32,2		27	0.09
7347-19136-5	8GS8MBSPP	8	13	1/2"	G1/2"-14 BSP	67,5	30		27	0.085
7347-19261-5	10GS10MBSPP	10	16	5/8"	G5/8"-14 BSP	84	33,7		30	0.135
7347-19262-5	10GS12MBSPP	10	16	5/8"	G3/4"-14 BSP	85	34,7		32	0.16
7347-19220-5	12GS12MBSPP	12	19	3/4"	G3/4"-14 BSP	85	34,7		32	0.165
7347-19448-5	12GS16MBSPP	12	19	3/4"	G1"-11 BSP	90	39		41	0.265
7347-19082-5	16GS16MBSPP	16	25	1"	G1"-11 BSP	98	41,2		41	0.275
7347-09336-5	20GS20MBSPP	20	32	1"1/4	G1"1/4-11 BSP	118	46,9		50	0.515

Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL

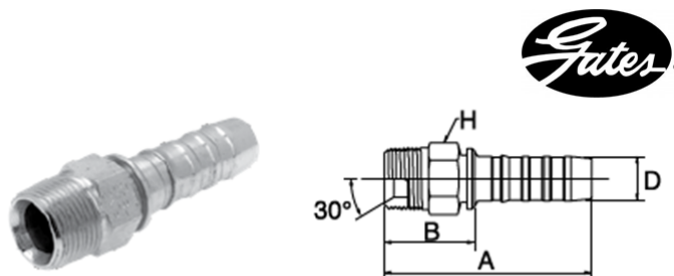

Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-02014-5	6GS6MP	6	10	3/8"	3/8"-18 NPTF	69	33,2		17,5	0.05
7347-02015-5	6GS8MP	6	10	3/8"	1/2"-14 NPTF	73	37,2		22,2	0.075
7347-02024-5	8GS8MP	8	13	1/2"	1/2"-14 NPTF	47	36,5		22,2	0.08
7347-02026-5	8GS12MP	8	13	1/2"	3/4"-14 NPTF	77	39,5		27	0.122
7347-02033-5	10GS8MP	10	16	5/8"	1/2"-14 NPTF	87	36,7		23,8	0.115
7347-02035-5	10GS12MP	10	16	5/8"	3/4"-14 NPTF	91	40,7		28,6	0.176
7347-02044-5	12GS12MP	12	19	3/4"	3/4"-14 NPTF	90	39		27	0.149
7347-02046-5	12GS16MP	12	19	3/4"	1"-11,5 NPTF	97	46		34,9	0.57
7347-02053-5	16GS12MP	16	25	1"	3/4"-14 NPTF	101	44,2		34,9	0.33
7347-02055-5	16GS16MP	16	25	1"	1"-11,5 NPTF	106	49,2		34,9	0.248
7347-02056-5	16GS20MP	16	25	1"	1,1/4"-11,5 NPTF	109	52,2		44,5	0.57
7347-02064-5	20GS20MP	20	32	1"1/4	1"1/4"-11,5 NPTF	127	55,9		44,5	0.554

Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-02414-5	6GS6FJX	6	0	3/8"	9/16"-18 UNF	58.8	23			0.06
7347-02415-5	6GS8FJX	6	10	3/8"	9/16"-18 UNF	63.8	28			0.068
7347-02424-5	8GS8FJX	8	13	1/2"	3/4"-16 UNF	61	23.5			0.14
7347-02425-5	8GS10FJX	8	13	1/2"	7/8"-14 UNF	62	24.5			0.105
7347-02426-5	8GS12FJX	8	13	1/2"	1"1/16-12 UNF	62	24.5			0.133
7347-02434-5	10GS10FJX	10	16	5/8"	7/8"-14 UNF	82	31.7			0.148
7347-02435-5	10GS12FJX	10	16	5/8"	1"1/16-12 UNF	80	29.7			0.19
7347-02443-5	12GS10FJX	12	19	3/4"	7/8"-14 UNF	84.4	33.4			0.188
7347-02444-5	12GS12FJX	12	19	3/4"	1"1/16-12 UNF	83.2	32.2			0.205
7347-02445-5	12GS14FJX	12	19	3/4"	1"3/16-12 UNF	85.9	34.9			0.248
7347-02446-5	12GS16FJX	12	19	3/4"	1"5/16-12 UNF	85.4	34.4			0.26
7347-02453-5	16GS12FJX	16	25	1"	1"1/16-12 UNF	92.5	35.7			0.31
7347-02454-5	16GS14FJX	16	25	1"	1"3/16-12 UNF	92.2	35.4			0.73
7347-02455-5	16GS16FJX	16	25	1"	1"5/16-12 UNF	93	36.6			0.33
7347-02456-5	16GS20FJX	16	25	1"	1"5/8-12 UNF	98.2	41.8			0.555
7347-02463-5	20GS16FJX	20	32	1"1/4	1"5/16-12 UNF	113	41.9			1.19
7347-2464-5	20GS20FJX	20	32	1"1/4	1"5/8-12 UNF	119.2	48.1			0.754
7347-02465-5	20GS24FJX	20	32	1"1/4	1"7/8-12 UNF	117.6	46.5			0.936
UNIQ. 4 NAPPES										
7347-8252-5	32GSP32FJX	32.	50	2"	2"1/2-12 UNF	148	56			1.615

Embout femelle JIC à 45° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle JIC à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-02514-5	6GS6FJX45S	6	10	3/8"	9/16"-18 UNF	82	46,2	11		0.07
7347-02515-5	6GS8FJX45S	6	10	3/8"	3/4"-16 UNF	93	57.2	15		0.095
7347-02524-5	8GS8FJX45S	8	13	1/2"	3/4"-16 UNF	94	56.5	15		0.108
7347-02525-5	8GS10FJX45S	8	13	1/2"	7/8"-14 UNF	91	53.5	16		0.138
7347-8327-5	10GS10FJX45-018	10	16	5/8"	7/8"-14 UNF	113	63	18		0.211
7347-02535-5	10GS12FJX45S	10	16	5/8"	1"1/16-12 UNF	122	71.7	21		0.242
7347-02544-5	12GS12FJX45S	12	19	3/4"	1"1/16-12 UNF	130	79	21		0.296
7347-02546-5	12GS16FJX45S	12	19	3/4"	1"5/16-12 UNF	137	86	24		0.361
7347-02555-5	16GS16FJX45S	16	25	1"	1"5/16-12 UNF	152	95.6	24		0.494
7347-02556-5	16GS20FJX45S	16	25	1"	1"5/8-12 UNF	164	107.6	25		0.761
7347-7617-5	20GS20FJX45-038	20	32	1"1/4	1"5/8-12 UNF	180	108.9	38		1.063

Embout femelle JIC à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

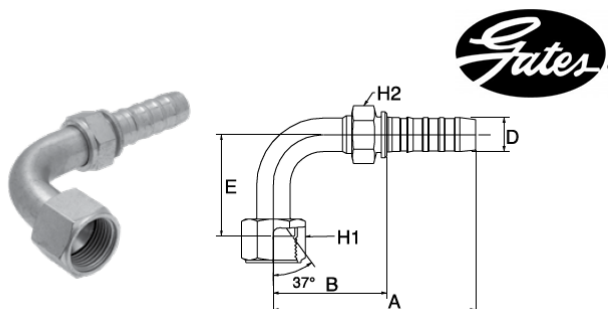

Embout femelle JIC à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-02815-5	6GS8FJX90M	6	10	3/8"	3/4"-16 UNF	91	55.2	41		0.113
7347-02824-5	8GS8FJX90M	8	13	1/2"	3/4"-16 UNF	92	54.6	41		0.124
7347-02816-5	8GS10FJX90M	8	13	1/2"	7/8"-14 UNF	89	51.5	47		0.163
7347-8428-5	10GS10FJX90M	10	16	5/8"	7/8"-14 UNF	107	57	47		0.238
7347-02835-5	10GS12FJX90M	10	16	5/8"	1"1/16-12 UNF	121	70.7	58		0.29
7347-02844-5	12GS12FJX90M	12	19	3/4"	1"1/16-12 UNF	119	68	58		0.335
7347-02845-5	12GS14FJX90-060	12	19	3/4"	1"3/16-12 UNF	141	90	60		0.423
7347-02846-5	12GS16FJX90M	12	19	3/4"	1"5/16-12 UNF	135	84	71		0.487
7347-02855-5	16GS16FJX90M	16	25	1"	1"5/16-12 UNF	144	87.6	71		0.568
7347-02864-5	20GS20FJX90M	20	32	1"1/4	1"5/8-12 UNF	174	102.9	78		1.194

Embout femelle JIC à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

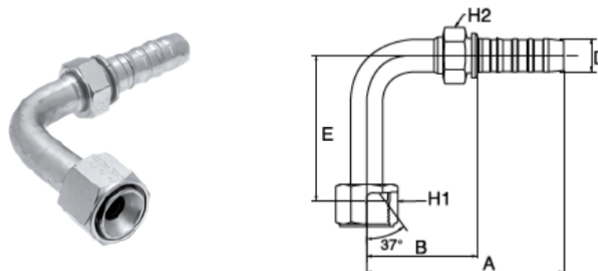

Embout femelle JIC à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier


Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-02914-5	6GS6FJX90L	6	10	3/8"	9/16"-18UNF	86	50,2	54	19,1	0.17
7347-02924-5	8GS8FJX90L	8	12	1/2"	3/4"-16UNF	92	54,6	64	22,2	0.66
7347-02925-5	8GS10FJX90L	8	12	1/2"	7/8"-14UNF	89	51,5	70	27	0.46
7347-02944-5	12GS12FJX90L	12	20	3/4"	1,1/16"-12UN	113	62	96	31,8	0.371
7347-02955-5	16GS16FJX90L	16	25	1"	1,5/16"-12UN	144	87,6	114	38,1	1.06
7347-02956-5	16GS20FJX90L	16	25	1"	1,5/8"-12UN	154	97,6	129	50,8	1
7347-02964-5	20GS20FJX90L	20	32	1"1/4	1,5/8"-12UN	174	102,9	129	50,8	1.367

Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL



Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-02214-5	6GS6MJ	6	10	3/8"	9/16"-18UNF	66	30,2		17,5	0.043
7347-02215-5	6GS8MJ	6	10	3/8"	3/4"-16UNF	70	34,2		20,6	0.069
7347-02216-5	6GS10MJ	6	10	3/8"	7/8"-14UNF	77	41,2		23,8	0.25
7347-02224-5	8GS8MJ	8	13	1/2"	3/4"-16UNF	72	34,5		20,6	0.07
7347-02225-5	8GS10MJ	8	13	1/2"	7/8"-14UNF	75	37,5		22,2	0.09
7347-02234-5	10GS10MJ	10	16	5/8"	7/8"-14UNF	92	41,7		23,8	0.125
7347-02235-5	10GS12MJ	10	16	5/8"	1"1/16-12UN	94	43,7		27	0.167
7347-02244-5	12GS12MJ	12	19	3/4"	1"1/16-12UN	94	43,7		27	0.171
7347-02245-5	12GS14MJ	12	19	3/4"	1"3/16-12UN	94	43		31,8	0.211
7347-02246-5	12GS16MJ	12	19	3/4"	1"5/16-12UN	96	45		33,3	0.264
7347-02255-5	16GS16MJ	16	25	1"	1"5/16-12UN	104	47,2		34,9	0.253
7347-02258-5	16GS20MJ	16	25	1"	1"5/8-12UN	108,5	51,7		44,5	0.45
7347-02264-5	20GS20MJ	20	32	1"1/4	1"5/8-12UN	125	53,9		44,5	0.512

Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

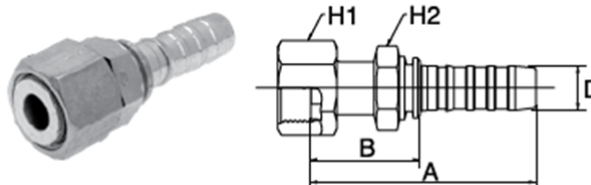

Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-03014-5	6GS6FFORX	6	10	3/8"	11/16"-16UN	69	33.2			0.079
7347-03015-5	6GS8FFORX	6	10	3/8"	13/16"-16UN	72	36.2			0.107
7347-03024-5	8GS8FFORX	8	13	1/2"	13/16"-16UN	71.5	34			0.105
7347-03025-5	8GS10FFORX	8	13	1/2"	1"-14UNS	78	40.5			0.18
7347-13026-5	8GS12FFORX	8	13	1/2"	1 3/16-12UN	79	41.5			0.44
7347-03034-5	10GS10FFORX	10	16	5/8"	1"-14UNS	93	42.7			0.205
7347-13035-5	10GS12FFORX	10	16	5/8"	1 3/16-12UN	95	44.7			0.255
7347-03043-5	12GS10FFORX	12	19	3/4"	1"-14UNS	97	46			0.22
7347-03044-5	12GS12FFORX	12	19	3/4"	1 3/16-12UN	100.5	49.5			0.302
7347-03046-5	12GS16FFORX	12	19	3/4"	1 7/16-12UN	103	52			0.38
7347-13047-5	12GS20FFORX	12	19	3/4"	1 11/16-12UN	99.3	48.3			0.91
7347-03055-5	16GS16FFORX	16	25	1"	1 7/16-12UN	111	54.6			0.44
7347-03056-5	16GS20FFORX	16	25	1"	1 11/16-12UN	110.7	54.3			0.55
7347-03064-5	20GS20FFORX	20	32	1 1/4"	1 11/16-12UN	128	56.9			0.73
7347-03065-5	20GS24FFORX	20	32	1 1/4"	2"-12UN	130.1	58.9			0.925

Embout femelle ORFS à 45° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle ORFS à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-03114-5	6GS6FFORX45S	6	10	3/8"	11/16"-16UN	82	46.2	11		0.084
7347-03115-5	6GS8FFORX45S	6	10	3/8"	13/16"-16UN	93	57.2	15		0.113
7347-03124-5	8GS8FFORX45S	8	13	1/2"	13/16"-16UN	94	56.5	15		0.119
7347-03125-5	8GS10FFORX45S	8	13	1/2"	1"-14UNS	99	61.5	16		0.175
7347-03134-5	10GS10FFORX45S	10	16	5/8"	1"-14UNS	111	60.7	16		0.229
7347-03144-5	12GS12FFORX45S	12	19	3/4"	1"3/16-12UN	125	74	21		0.363
7347-03146-5	12GS16FFORX45S	12	19	3/4"	1"7/16-12UN	137	86	24		0.415
7347-03155-5	16GS16FFORX45S	16	25	1"	1"7/16-12UN	144	87.6	24		0.53
7347-03156-5	16GS20FFORX45S	16	25	1"	1"11/16-12UN	164	107.6	25		0.704
7347-07604-5	20GS20FFORX45-032	20	32	1"1/4	1"11/16-12UN	180	108.9	32		0.999

Embout femelle ORFS à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

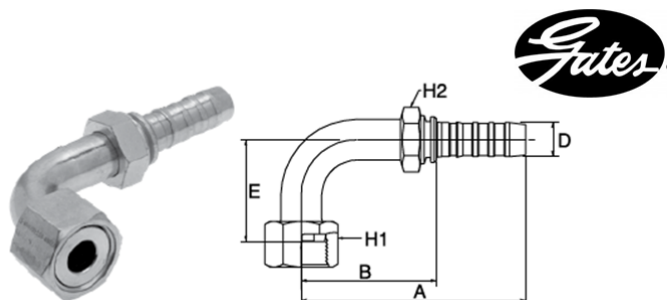

Embout femelle ORFS à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-13314-5	6GS6FFORX90M	6	10	3/8"	11/16"-16UN	85	49.2	38		0.095
7347-03315-5	6GS8FFORX90M	6	10	3/8"	13/16"-16UN	85	49.2	41		0.128
7347-03324-5	8GS8FFORX90M	8	13	1/2"	13/16"UN	86	48.4	41		0.118
7347-03325-5	8GS10FFORX90M	8	13	1/2"	1"3/16-12UN	101	63.5	47		0.207
7347-13334-5	10GS10FFORX90M	10	16	5/8"	1"-14UNS	107	56.7	47		0.222
7347-03344-5	12GS12FFORX90M	12	19	3/4"	1"3/16-12UN	128	77	58		0.425
7347-03355-5	16GS16FFORX90M	16	25	1"	1"7/16-12UN	144	87.6	71		0.636
7347-03356-5	16GS20FFORX90M	16	25	1"	1"11/16-12UN	153.6	97.2	78		0.794
7347-03364-5	20GS20FFORX90M	20	32	1"1/4	1"11/16-12UN	172	100.9	78		0.114

Embout femelle à 90° ORFS (court) GATES GLOBAL SPIRAL

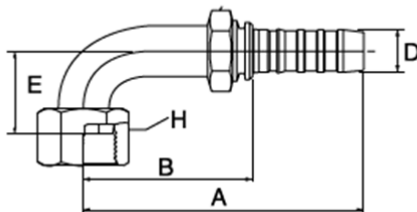

Embout femelle à 90° ORFS (court) GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier


Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-03214-5	6GS6FFORX90S	6	10	3/8"	11/16"-16UN	78	42,2	23	22	0.088
7347-03224-5	8GS8FFORX90S	8	12	1/2"	13/16"-16UN	86	48,5	29	24	0.123
7347-03225-5	8GS10FFORX90S	8	12	1/2"	1"-14UNS	101	63,4	32	30	0.194
7347-03226-5	8GS12FFORX90S	8	12	1/2"	1,3/16-12UN	107	69,5	48	36	0.66
7347-3234-5	10GS10FFORX90S	10	16	5/8"	1"-14UNS	106,6	56,3	32	30	0.246
7347-03243-5	12GS10FFORX90S	12	20	3/4"	1"-14UNS	111	60	32	30	0.293
7347-03244-5	12GS12FFORX90S	12	20	3/4"	1,3/16"-12UN	128	77	48	36	0.415
7347-03246-5	12GS16FFORX90S	12	20	3/4"	1,7/16-12UN	137	86	56	41	0.476
7347-03255-5	16GS16FFORX90S	16	25	1"	1,7/16-12UN	144	87,6	56	41	0.598
7347-03256-5	16GS20FFORX90S	16	25	1"	1,11/16"-12UN	151,1	94,7	64	50	0.759
7347-03264-5	20GS20FFORX90S	20	32	1,1/4"	1,11/16"-12UN	172	100,9	64	50	1.094
7347-17698-5	20GS24FFORX90-064	20	32	1,1/4"	2"-12UN	172	100,9	64	60	1.275

Embout femelle ORFS à 90° (long) GATES GLOBAL SPIRAL




Embout femelle ORFS à 90° (long) GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier
Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F
Type : GATES GLOBAL SPIRAL
 Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-03414-5	6GS6FFORX90L	6	10	3/8"	11/16"-16UN	85	49,2	54	22	0.101
7347-07384-5	8GS8FFORX90-083	8	12	1/2"	13/16-16UN	86	48,5	83	24	0.169
7347-03434-5	10GS10FFORX90L	10	16	5/8"	1"-14UNS	112,9	62,6	70	30	0.281
7347-03444-5	12GS12FFORX90L	12	20	3/4"	1,3/16"-12UN	128	77	96	36	0.492
7347-03455-5	16GS16FFORX90L	16	25	1"	1,7/16"-12UN	144	87,6	114	41	0.736
7347-03464-5	20GS20FFORX90L	20	32	1,1/4"	1,11/16"-12UN	172	100,9	129	50	2.86

Embout male ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

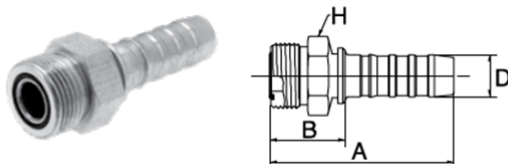

Embout male ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-02386-5	6GS6MFFOR	6	10	3/8"	11/16"-16 UN	64	28,2		19	0.054
7347-02382-5	8GS8MFFOR	8	13	1/2"	13/16"-16 UN	68	30,5		22	0.074
7347-2387-5	10GS10MFFOR	10	16	5/8"	1" - 14 UN	86,9	36,6		27	0.147
7347-02383-5	12GS12MFFOR	12	19	3/4"	1"3/16-12 UN	89	38		41	0.204
7347-02381-5	16GS16MFFOR	16	25	1"	1"7/16-12 UN	102	45,2		41	0.331
7347-02385-5	20GS20MFFOR	20	32	1"1/4	1"11/16-12 UN	120	48,9		46	0.535

Embout femelle KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

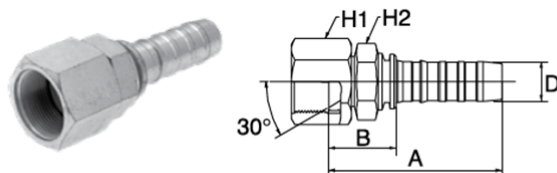

Embout femelle KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-03524-5	8GS8FKX	8	13	1/2"	M22X150	61,4	24			0.115
7347-03534-5	10GS10FKX	10	16	5/8"	M24X150	88	29,7			0.207
7347-03544-5	12GS12FKX	12	19	3/4"	M30X150	83,7	32,7			0.265
7347-03555-5	16GS16FKX	16	25	1"	M33X150	92,6	36,2			0.415

Embout de jonction GATES GLOBAL SPIRAL



Embout de jonction GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-07326-5	8GS8HLE	8	13	1/2"		94	19,1			0.066
7347-07640-5	12GS12HLE	12	19	3/4"		163	61			0.263
7347-07639-5	16GS16HLE	16	25	1"		180	66,4			0.382
7347-17858-5	20GS20HLE	20	32	1"1/4		172	29,8			0.517

Embout STECKO GATES GLOBAL SPIRAL

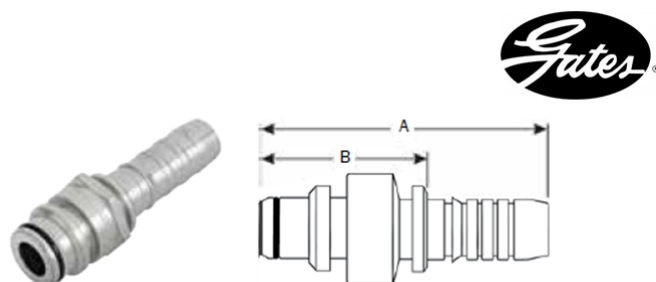

Embout STECKO GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-7244-5	12GS12PL	12	19	3/4"		93	42			0.168
7347-7255-5	16GS16PL	16	25	1"		104,9	48,1			0.259
7347-7264-5	20GS20PL	20	32	1"1/4		125	53,9			0.536

Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL



Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-04115-5	6GS8FL	6	10	3/8"	1/2"	90	54.2		30,2	0.22
7347-04124-5	8GS8FL	8	13	1/2"	1/2"	93	55.5		30,2	0.113
7347-04126-5	8GS12FL	8	13	1/2"	3/4"	98	60.5		38,1	0.08
7347-04135-5	10GS12FL	10	16	5/8"	3/4"	109	58.7		38,1	0.202
7347-04142-5	12GS8FL	12	19	3/4"	1/2"	112	61		30,2	0.03
7347-04144-5	12GS12FL	12	19	3/4"	3/4"	111	60		38,1	0.23
7347-04146-5	12GS16FL	13	19	3/4"	1"	111	60		44,5	0.263
7347-04147-5	12GS20FL	12	19	3/4"	1"1/4	111	60		50,8	0.64
7347-04155-5	16GS16FL	16	25	1"	1"	125	68.6		44,5	0.36
7347-04156-5	16GS20FL	16	25	1"	1"1/4	125	68.2		50,8	0.395
7347-04157-5	16GS24FL	16	25	1"	1"1/2	215	68.2		60,3	0.045
7347-04163-5	20GS16FL	20	32	1"1/4	1"	136	64.9		44,5	0.514
7347-04164-5	20GS20FL	20	32	1"1/4	1"1/4	146	74.9		50,8	0.655
7347-04165-5	20GS24FL	20	32	1"1/4	1"1/2	160	88.9		60,3	0.78
UNIQ. 4 NAPPES										
7347-4172-5	24GSP24FL	24	38	1"1/2	1"1/2	152.9	79.3			0.807

Embout bride SAE 3000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

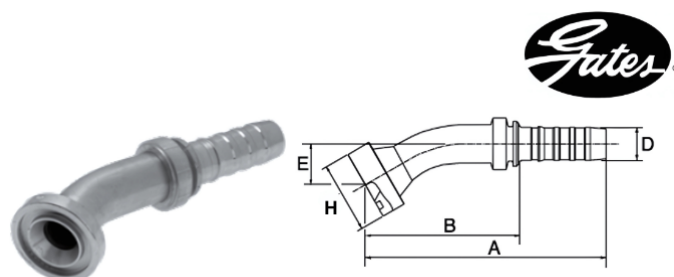

Embout bride SAE 3000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL
Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-04344-5	12GS12FL30M	12	19	3/4"	3/4"	129	78	16	38,1	0.55
7347-04346-5	12GS16FL30M	12	19	3/4"	1"	121	70	19	44,5	0.297
7347-04355-5	16GS16FL30M	16	25	1"	1"	153	96,6	19	44,5	0.452
7347-04356-5	16GS20FL30M	16	25	1"	1"1/4	166	109,1	22	50,8	0.81
7347-04364-5	20GS20FL30M	20	32	1"1/4	1"1/2	182	110,9	30	50,8	0.72
7347-04365-5	20GS24FL30M	20	32	1"1/4	1"1/2	182	110,9	30	60,3	0.943

Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

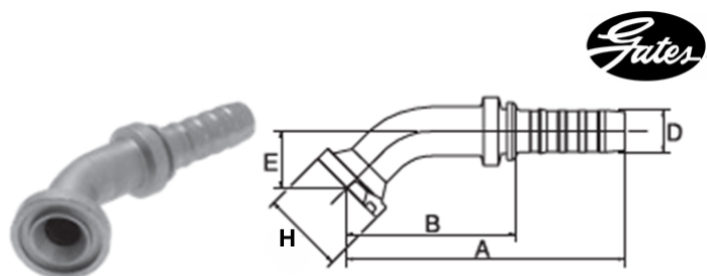

Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-04415-5	6GS8FL45M	6	10	3/8"	1/2"	93	57,2	19	30,2	0.26
7347-04424-5	8GS8FL45M	8	13	1/2"	1/2"	94	56,5	19	30,2	0.122
7347-04426-5	8GS12FL45M	8	13	1/2"	3/4"	101	63,5	26	38,1	0.17
7347-04435-5	10GS12FL45M	10	16	5/8"	3/4"	127	76,7	26	38,1	0.238
7347-04444-5	12GS12FL45M	12	19	3/4"	3/4"	124	73	26	38,1	0.271
7347-07313-5	12GS16FL45S	12	19	3/4"	1"	126	75	28	44,5	0.305
7347-04455-5	16GS16FL45M	16	25	1"	1"	147	90,6	32	44,5	0.454
7347-04456-5	16GS20FL45M	16	25	1"	1"1/4	158	100,8	38	50,8	0.511
7347-04463-5	20GS16FL45M	20	32	1"1/4	1"	163	91,9	32	44,5	0.603
7347-07356-5	20GS20FL45S	20	32	1"1/4	1"1/4	170	98,9	32	50,8	0.72
7347-07357-5	20GS24FL45S	19	32	1"1/4	1"1/2	176	104,9	38	60,3	0.938

Embout bride SAE 3000 à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

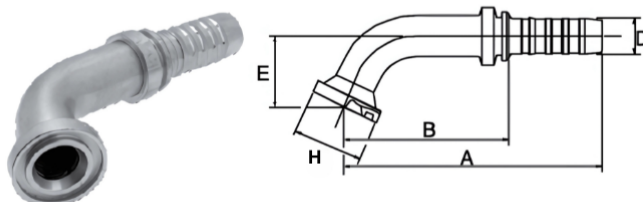

Embout bride SAE 3000 à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier


Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-04646-5	12GS16FL67M	12	20	3/4"	1"	129	78	51	44.5	0.75
7347-04655-5	16GS16FL67M	16	25	1"	1"	151	94.6	51	44.5	1.22
7347-04656-5	16GS20FL67M	16	25	1"	1"1/4	148	91.2	64	50.8	0.88
7347-04664-5	20GS20FL67M	20	32	1"1/4	1"1/4	179	107.7	64	50.8	1.89

Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

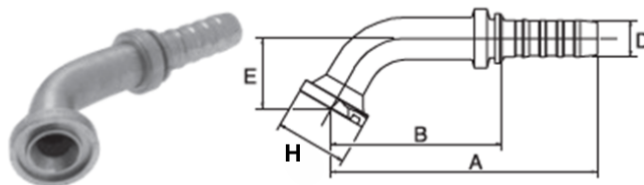

Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-04524-5	8GS8FL60M	8	13	1/2"	1/2"	104	66,5	27	30.2	0.57
7347-04544-5	12GS12FL60M	12	19	3/4"	3/4"	137	86	37	38.1	0.301
7347-04546-5	12GS16FL60M	12	19	3/4"	1"	136	85	44	44.5	0.77
7347-04555-5	16GS16FL60M	16	25	1"	1"	157	100,6	44	44.5	1.22
7347-04556-5	16GS20FL60M	16	25	1"	1"1/4	157	100,2	55	50.8	0.88
7347-04564-5	20GS20FL60M	20	32	1"1/4	1"1/4	187	115,9	55	50.8	0.803
7347-04565-5	20GS24FL60M	20	32	1"1/4	1"1/2	195	123,9	64	60.3	1.13

Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

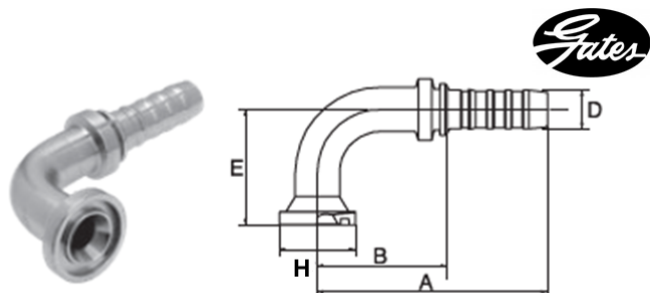

Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
4 ET 6 NAPPES										
7347-07415-5	6GS8FL90M	6	10	3/8"	1/2"	87	51.2	40	30.2	0.33
7347-07424-5	8GS8FL90M	8	13	1/2"	1/2"	88	50.5	40	30.2	0.138
7347-07426-5	8GS12FL90M	8	13	1/2"	3/4"	88	50.4	58	38.1	0.191
7347-07435-5	10GS12FL90M	10	16	5/8"	3/4"	110	59.7	58	38.1	0.261
7347-07603-5	12GS8FL90-050	13	19	3/4"	1/2"	122	71	50		0.48
7347-07444-5	12GS12FL90M	13	19	3/4"	3/4"	112	61	58	38.1	0.305
7347-07392-5	12GS16FL90M	13	19	3/4"	1"	128	77	70		0.389
7347-7453-5	16GS12FL90M	16	25	1"	3/4"	134.9	129	57.9		0.388
7347-7455-5	16GS16FL90M	16	25	1"	1"	135	78.6	70	44.5	0.52
7347-7456-5	16GS20FL90M	16	25	1"	1"1/4	134	76.8	90	50.8	0.599
7347-7397-5	16GS24FL90-060	16	25	1"	1"1/4	145	88.1	59.9		0.666
7347-7463-5	20GS16FL90M	19	32	1"1/4	1"	160	88.9	70	44.5	0.707
7347-7464-5	20GS20FL90M	19	32	1"1/4	1"1/4	166	94.9	90	50.8	1.14
7347-7608-5	20GS24FL90-118	19	32	1"1/4	1"1/2	165	93.9	118	60.3	1.315
UNIQ. 4 NAPPES										
7347-4774-5	24GSP32FL90-080	24	38	1"1/2	2"	175	101.9	80		0.387
7347-4780-5	32GSP32FL90-114	32	50	2"	2"	222	130.1	114		2.135

Embout bride SAE 3000 à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

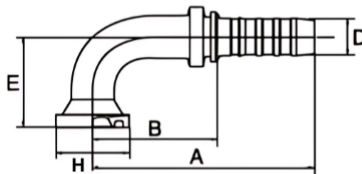

Embout bride SAE 3000 à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-04755-5	16GS16FL90S	16	25	1"	1"	135	78.6	61	44.5	0.507
7347-04756-5	16GS20FL90S	16	25	1"	1"1/4	134	76.8	68	50.8	0.88
7347-04757-5	16GS24FL90S	16	25	1"	1"1/2	134	77.2	81	60.3	1.42
7347-04764-5	20GS20FL90S	20	32	1"1/4	1"1/4	165	93.9	68	50.8	0.8
7347-04765-5	20GS24FL90S	20	32	1"1/4	1"1/2	166	94.9	81	60.3	1.13
7347-07391-5	12GS16FL90S	12	20	3/4"	1"	128	77	61	44.5	0.37

Embout bride SAE 3000 à 90° (long) GATES GLOBAL SPIRAL

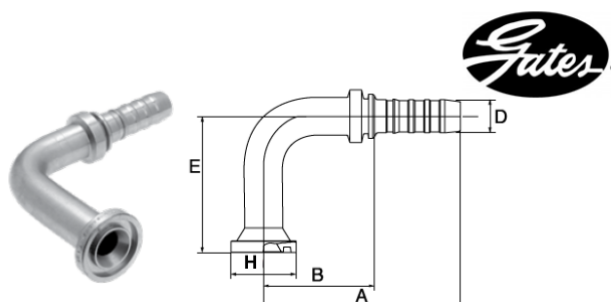

Embout bride SAE 3000 à 90° long GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-07624-5	10GS12FL90-100	10	16	5/8"	3/4"	110	59.7	100	38.1	0.32
7347-07390-5	12GS12FL90-100	12	19	3/4"	3/4"	122	71	100	38.1	0.393
7347-07398-5	12GS12FL90-125	12	19	3/4"	3/4"	122	71	125		0.438
7347-07625-5	12GS12FL90-150	12	19	3/4"	3/4"	116	65	150		0.46
7347-07627-5	12GS16FL90-100	12	19	3/4"	1"	116	65	100		0.416
7347-07316-5	16GS16FL90-120	16	25	1"	1"	134	77.6	120		0.654
7347-07870-5	16GS16FL90-150	16	25	1"	1"	144	87.4	150		0.762
7347-07888-5	20GS16FL90-215	20	32	1"1/4	1"	160	88.9	215		1.12
7347-07610-5	20GS20FL90-168	20	32	1"1/4	1"1/4	166	94.9	168		1.462

Embout bride SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL

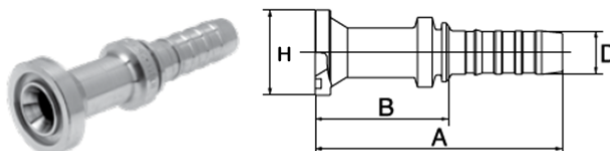


Embout bride SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier
Montage: Sans dénudage (Pré-serti)
Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-04824-5	8GS8FLH	8	13	1/2"	1/2"	93	55,5		31.8	0.14
7347-04826-5	8GS12FLH	8	13	1/2"	3/4"	93	55,5		41.3	0.181
7347-04833-5	10GS8FLH	10	16	5/8"	1/2"	109	58,7		31.8	0.178
7347-04835-5	10GS12FLH	10	16	5/8"	3/4"	109	58,7		41.3	0.233
7347-04844-5	12GS12FLH	12	19	3/4"	3/4"	114	63		41.3	0.265
7347-14846-5	12GS16FLH	12	19	3/4"	1"	114	63			0.26
7347-04853-5	16GS12FLH	16	25	1"	1"	125	68,6		41.3	0.36
7347-04855-5	16GS16FLH	16	25	1"	1"	125	68,6		47.6	0.395
7347-04856-5	16GS20FLH	16	25	1	1"1/4	1"	163		54	0.458
7347-04863-5	20GS16FLH	20	32	1"1/4	1"	163	91.9		47.6	0.624
7347-19364-5	20GS20FLH	20	32	1"1/4	1"1/4	146	74,9			0.676
7347-04865-5	20GS24FLH	20	32	1"1/4	1"1/2	160	88,9		63.5	0.905

Embout bride SAE 6000 à 22° GATES GLOBAL SPIRAL

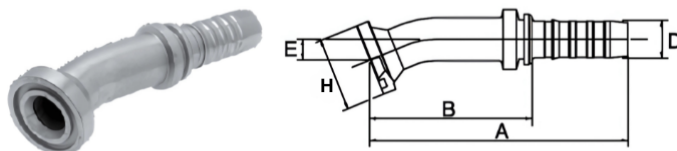

Embout bride SAE 6000 à 22° GATES GLOBAL SPIRAL


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL
Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-04955-5	16GS16FLH22M	16	25	1"	1"	155	98.6	14	47.6	0.477
7347-04964-5	20GS20FLH22M	20	32	1"1/4	1"1/4	186	114.9	15	54	0.902
7347-14944-5	12GS12FLH22M	12	20	3/4"	3/4"	131	80	11	41.3	0.286

Embout bride SAE 6000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

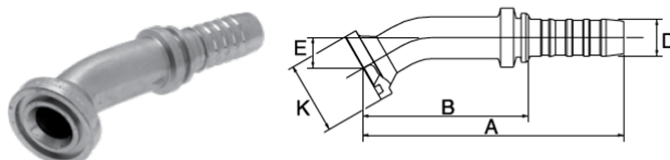

Embout bride SAE 6000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-5056-5	16GS20FLH30M	16	25	1"	1"1/4	166	109,1	22	54	0.588
7347-05064-5	20GS20FLH30M	20	32	1"1/4	1"1/4	184	112,9	22	54	0.889
7347-05065-5	20GS24FLH30M	20	32	1"1/4	1"1/2	187	112,9	30	63.5	1.13

Embout bride SAE 6000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout bride SAE 6000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-05124-5	8GS8FLH45M	8	13	1/2"	1/2"	94	56.5	19	31.8	0.131
7347-05126-5	8GS12FLH45M	8	13	1/2"	3/4"	101	63.5	26	41.3	0.42
7347-05133-5	10GS8FLH45M	10	16	5/8"	1/2"	115	64.7	19	31.8	0.179
7347-05135-5	10GS12FLH45M	10	16	5/8"	3/4"	127	76	26	41.3	0.269
7347-05144-5	12GS12FLH45M	12	19	3/4"	3/4"	124	73	26	41.3	0.291
7347-05146-5	12GS16FLH45M	12	19	3/4"	1"	130	79	32	47.6	0.355
7347-05153-5	16GS12FLH45M	16	25	1"	3/4"	141	84.2	26	41.3	0.403
7347-05155-5	16GS16FLH45M	16	25	1"	1"	147	90.6	32	47.6	0.481
7347-05156-5	16GS20FLH45M	16	25	1"	1 1/4"	158	101.2	38	54	0.584
7347-19378-5	20GS16FLH45	20	32	1 1/4"	1"	191.1	120	33.7	54	0.706
7347-19365-5	20GS20FLH45M	20	32	1 1/4"	1 1/4"	176	104.9	38.1	54	0.886
7347-05165-5	20GS24FLH45M	20	32	1 1/4"	1 1/2"	176	104.9	44	63.5	1.13

Embout bride SAE 6000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout bride SAE 6000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-05244-5	12GS12FLH60M	12	19	3/4"	3/4"	137	86	37	41.3	0.99
7347-05246-5	12GS16FLH60M	12	19	3/4"	1"	136	85	44	47.6	0.81
7347-05255-5	16GS16FLH60M	16	25	1"	1"	157	100,6	44	47.6	0.531
7347-05264-5	20GS20FLH60M	20	32	1"1/4	1"1/4	186	114,9	55	54	1.04

Embout bride SAE 6000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

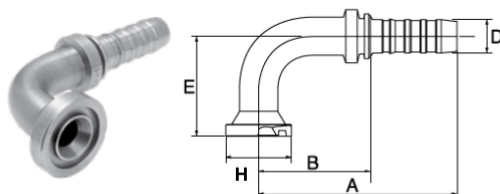

Embout bride SAE 6000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-07524-5	8GS8FLH90M	8	13	1/2"	1/2"	88	50.5	40	31.8	0.26
7347-07526-5	8GS12FLH90M	8	13	1/2"	3/4"	88	50.5	58	41.3	0.223
7347-07533-5	10GS8FLH90M	10	16	5/8"	1/2"	113	62.7	40	31.8	0.198
7347-07535-5	10GS12FLH90M	10	16	5/8"	3/4"	110	59.7	58	41.3	0.295
7347-07544-5	12GS12FLH90M	12	19	3/4"	3/4"	112	61	58	41.3	0.34
7347-07393-5	12GS16FLH90M	12	19	3/4"	1"	132	81	70		0.42
7347-05453-5	16GS12FLH90M	16	25	1"	3/4"	135	78.6	58		0.4
7347-07555-5	16GS16FLH90M	16	25	1"	1"	135	78.6	70	47.6	0.59
7347-07556-5	16GS20FLH90M	16	25	1"	1 1/4"	134	76.8	90	54	0.678
7347-07563-5	20GS16FLH90M	20	32	1 1/4"	1"	160	88.9	70	47.6	0.741
7347-19366-5	20GS20FLH90M	20	32	1 1/4"	1 1/4"	165	93.9	90	54	1.061

Embout bride SAE 6000 à 90° long GATES GLOBAL SPIRAL

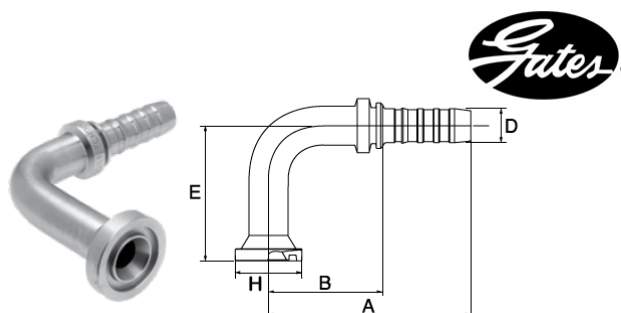

Embout bride SAE 6000 à 90° long GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19644-5	8GS8FLH90-100	8	13	1/2"	1/2"	88	50,5	100	31.8	0.194
7347-07383-5	12GS12FLH90-100	12	19	3/4"	3/4"	112	61	100	41.3	0.4
7347-07630-5	12GS12FLH90-150	12	19	3/4"	3/4"	116	65,7	150	41.3	0.505
7347-17629-5	12GS16FLH90-100	12	19	3/4"	1"	116	65	100	47.6	0.44
7347-17807-5	12GS16FLH90-120	12	19	3/4"	1"	119	68	120	47.6	0.5
7347-07301-5	16GS16FLH90-120	16	25	1"	1"	134	77.6	120	47.6	0.689
7347-17329-5	16GS16FLH90-100	16	25	1"	1"	135	78.2	100	47.6	0.627
7347-07618-5	20GS16FLH90-100	20	32	1"1/4	1"	160	88.9	100	47.6	0.83
7347-07613-5	20GS20FLH90-120	20	32	1"1/4	1"1/4	165	93.9	120	54	1.29
7347-19369-5	20GS20FLH90-150	20	32	1"1/4	1"1/4	169	97.9	150	54	1.411
7347-19370-5	20GS24FLH90-150	20	32	1"1/4	1"1/2	169	97.9	150	63.5	1.553

Embout bride 6000 à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

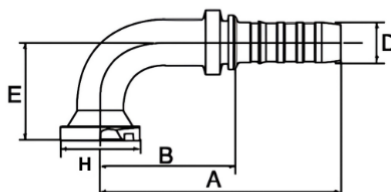

Embout bride 6000 à 90° court GATES GLOBAL SPIRAL


Matière : Acier

Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL
Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-05455-5	16GS16FLH90S	16	25	1"	1"	135	78.6	61	47.6	0.529
7347-05456-5	16GS20FLH90S	16	25	1"	1"1/4	134	76.8	68	54	0.623
7347-05457-5	16GS24FLH90S	16	25	1"	1"1/2	134	77.2	81	63.5	0.915
7347-05463-5	20GS16FLH90S	20	32	1"1/4	1"	160	88.9	61	47.6	0.715
7347-05465-5	20GS24FLH90S	20	32	1"1/4	1"1/2	165	93.9	81	63.5	1.29

Embout bride CAT GATES GLOBAL SPIRAL

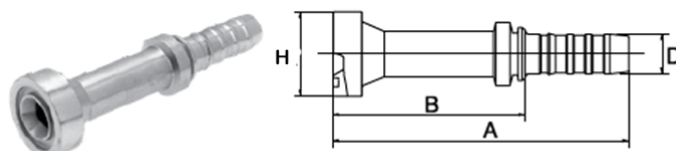

Embout bride CAT GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-06244-5	12GS12FLC	12	19	3/4"	3/4"	145	94		41,3	0.357
7347-06246-5	12GS16FLC	12	19	3/4"	1"	145	94		47,6	0.415
7347-06255-5	16GS16FLC	16	25	1"	1"	155	98,2		47,6	0.54
7347-06256-5	16GS20FLC	16	25	1"	1"1/4	155	98,2		54	0.59
7347-06264-5	20GS20FLC	20	32	1"1/4	1"1/4	187	115,9		54	0.935
7347-06265-5	20GS24FLC	20	32	1"1/4	1"1/2	187	115,9		63,5	1.05

Embout bride CAT à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

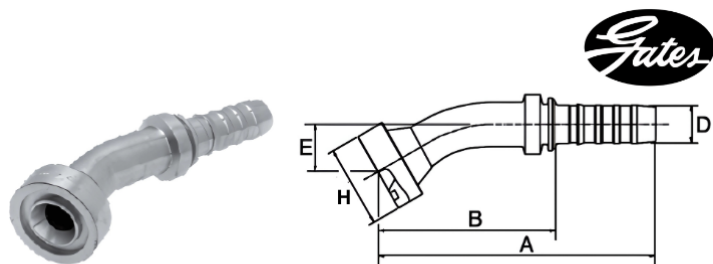


Embout bride CAT à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier
Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F
Type : GATES GLOBAL SPIRAL
 Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-06444-5	12GS12FLC30-022	12	20	3/4"	3/4"	140	89	22	41.3	0.86
7347-06446-5	12GS16FLC30-022	12	20	3/4"	1"	141	90	22	47.6	0.417
7347-06455-5	16GS16FLC30-023	16	25	1"	1"	151	93.7	23	47.6	0.499
7347-06456-5	16GS20FLC30-023	16	25	1"	1"1/4	151	93.7	23	54	0.58
7347-06464-5	20GS20FLC30-024	20	32	1"1/4	1"1/4	183	111.9	24	54	0.931
7347-06465-5	20GS24FLC30-024	20	32	1"1/4	1"1/2	183	111.9	24	63.5	2.37

Embout bride CAT à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

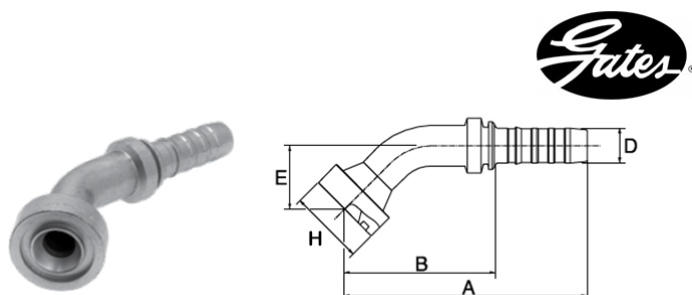

Embout bride CAT à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-06544-5	12GS12FLC45-035	12	19	3/4"	3/4"	133	82	35		0.359
7347-06546-5	12GS16FLC45-035	12	19	3/4"	1"	133	82	35		0.95
7347-06555-5	16GS16FLC45-037	16	25	1"	1"	143	86,3	37		0.499
7347-06556-5	16GS20FLC45-037	16	25	1"	1"1/4	143	86,3	37		0.583
7347-06564-5	20GS20FLC45-037	20	32	1"1/4	1"1/4	176	104,9	37		0.935
7347-06565-5	20GS24FLC45-037	20	32	1"1/4	1"1/2	176	104,9	37		1.069

Embout bride CAT à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

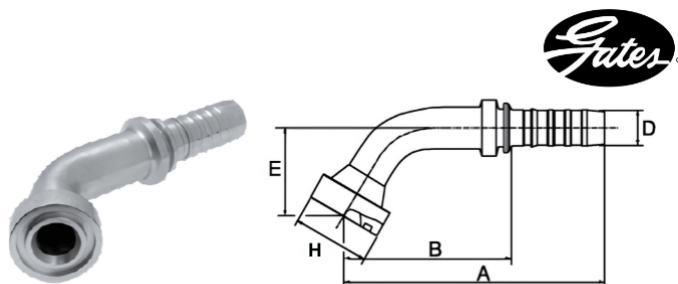

Embout bride CAT à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier


Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-06646-5	12GS16FLC60-048	12	20	3/4"	1"	146	95	48	47.6	0.444
7347-06655-5	16GS16FLC60-050	16	25	1"	1"	163	106	50	47.6	1.28
7347-06656-5	16GS20FLC60-050	16	25	1"	1"1/4	163	106	50	54	0.675
7347-06664-5	20GS20FLC60-052	20	32	1"1/4	1"1/4	198	126.9	52	54	1.11
7347-06665-5	20GS24FLC60-052	20	32	1"1/4	1"1/2	198	126.9	52	63.5	1.226

Embout bride CAT à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

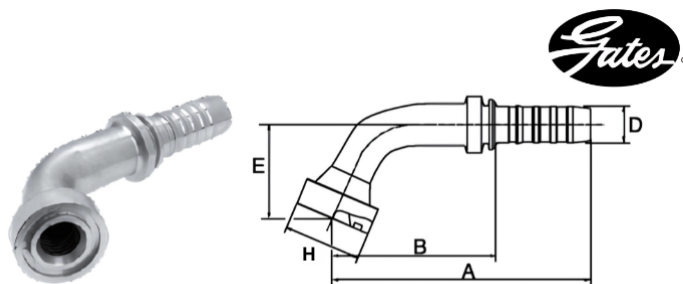

Embout bride CAT à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière : Acier


Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-06755-5	16GS16FLC67-057	16	25	1"	1"	156	99	57	47.6	1.28
7347-06756-5	16GS20FLC67-057	16	25	1"	1"1/4	156	99	57	54	1.41
7347-06764-5	20GS20FLC67-059	20	32	1"1/4	1"1/4	191	119.9	59	54	2.44
7347-06765-5	20GS24FLC67-059	20	32	1"1/4	1"1/2	191	119.9	59	63.5	1.232

Embout bride CAT à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

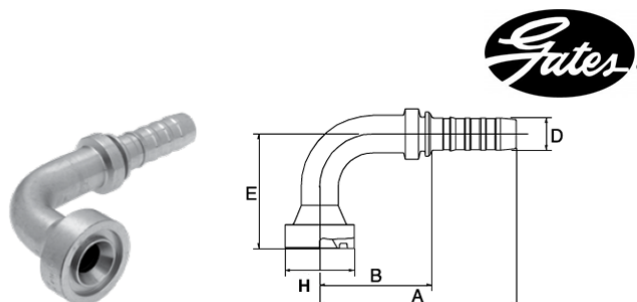

Embout bride CAT à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-07394-5	12GS12FLC90-068	12	19	3/4"	3/4"	125	74	68	41.3	0.411
7347-07601-5	12GS12FLC90-128	12	19	3/4"	3/4"	117	66	128	41.3	0.513
7347-07395-5	12GS16FLC90-068	12	19	3/4"	1"	128	77	68	47.6	1.01
7347-06855-5	16GS16FLC90-074	16	25	1"	1"	131	74.1	74	47.6	0.585
7347-07303-5	16GS16FLC90-132	16	25	1"	1"	131	74.1	132	47.6	0.754
7347-06856-5	16GS20FLC90-074	16	25	1"	1"1/4	131	74.1	74	54	0.666
7347-06864-5	20GS20FLC90-077	20	32	1"1/4	1"1/4	166	94.9	77	54	1.086
7347-6868-5	20GS20FLC90-150	20	32	1"1/4	1"1/2	166	94.9	77	54	1.85
7347-06865-5	20GS24FLC90-077	20	32	1"1/4	1"1/2	166	94.9	77	63.5	1.236

Embout bride KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL



Embout bride KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-05525-5	8GS10FLK	8	13	1/2"	5/8"	81.5	44.1		34.2	0.126
7347-07333-5	10GS10FLK	10	16	5/8"	5/8"	114	63.7		34.2	0.191
7347-07337-5	12GS10FLK	12	19	3/4"	5/8"	110	59		34.2	0.204

Embout bride POCLAIN male GATES GLOBAL SPIRAL

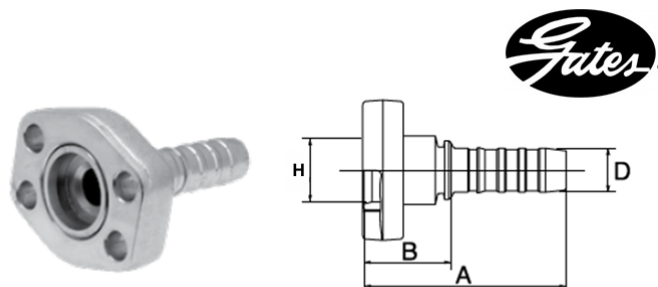

Embout bride POCLAIN male GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19321-5	8GS17FPFL	8	13	1/2"	17	69	31,5		17	0.264
7347-19299-5	10GS21FPFL	10	16	5/8"	21	85	34,7		21	0.284
7347-19306-5	12GS27FPFL	12	19	3/4"	27	91	40		27	0.509
7347-19316-5	16GS34FPFL	16	25	1"	34	102	45,2		34	0.82
7347-19346-5	20GS42FPFL	20	32	1"1/4	42	133	61,9		42	1.372

Embout POCLAIN tournante GATES GLOBAL SPIRAL



Embout POCLAIN tournante GATES GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier


Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19322-5	8GS17MPFL	8	13	1/2"	17	79	41,5		17	0.293
7347-19300-5	10GS21MPFL	10	16	5/8"	21	95	44,7		21	0.331
7347-19308-5	12GS27MPFL	12	19	3/4"	27	102	51		27	0.591
7347-19318-5	16GS34MPFL	16	25	1"	34	116	59,2		34	0.955
7347-19347-5	20GS42MPFL	20	32	1 1/4"	42	172	100,9		42	1.942

Embout bride POCLAIN tournante à 90° GLOBAL SPIRAL

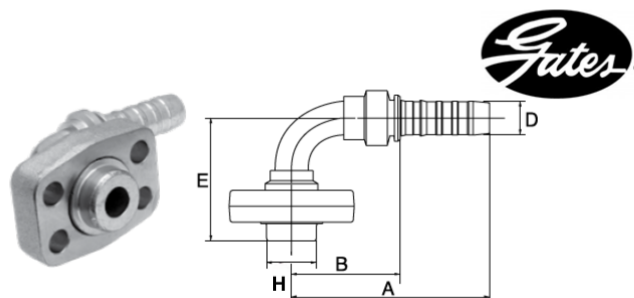

Embout bride POCLAIN tournante à 90° GLOBAL SPIRAL

Matière: Acier

Montage: Sans dénudage avec jupe type GS1F

Type : GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé


Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7347-19304-5	10GS21MPFL90	10	16	5/8"	21	92	41,7	57,8	21	0.353
7347-19310-5	12GS27MPFL90	12	19	3/4"	27	100	49,3	68,8	27	0.693
7347-19319-5	16GS34MPFL90	16	25	1"	34	126,3	69,5	89,3	34	1.179
7347-19348-5	20GS42MPFL90	20	32	1"1/4	42	149,9	78,7	89,4	42	1.715

5- EMBOUT NAPPES GATES DN38-50

Nouveauté



Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

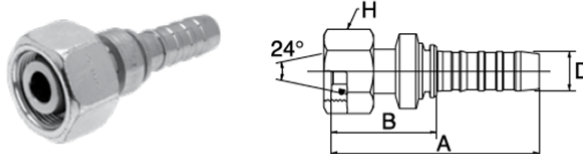

Embout femelle DIN S 90°


Matière : acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-10705-5	24GSM38FDHORX	24	38	1,1/2	M52X200	180	85		60	1.98

Embout femelle DIN S 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

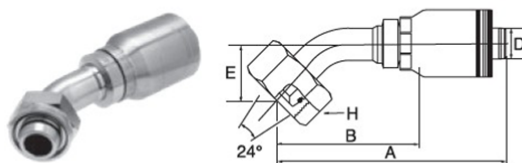

Embout femelle DIN S 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-10706-5	24GSM38FDHORX45	24	38	1,1/2	M52X200	236,9	141,9	44	60	2.308

Embout femelle DIN S 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

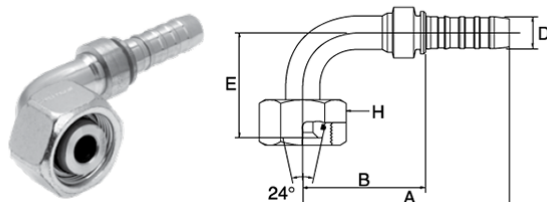

Embout femelle DIN S 90°


Matière : acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-10707-5	24GSM38FDHORX90	24	38	1,1/2"	M52X200	222,6	127,6	92	60	2.487

Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

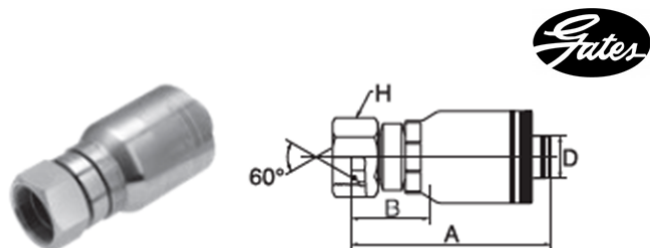

Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-10701-5	24GSM24FBSPORX	24	38	1,1/2	G1,1/2"-11BSP	154	59		55	1.72
7341-2055-5	32GSM32FBSPORX	32	50	2"	G2"-11BSP	184	70		70	3.668

Embout femelle BSP 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

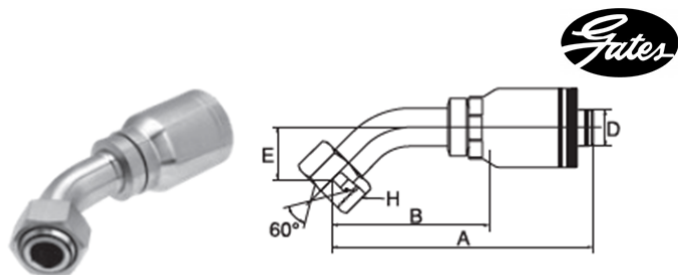

Embout femelle BSP 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-10703-5	24GSM24FBSPORX45	24	38	1,1/2"	G1,1/2"-11BSP	242,5	147,5	49,7	55	2,266
7341-2056-5	32GSM32FBSPORX45	32	50	2"	G2"-11BSP	307,6	193,6	75	70	4,494

Embout femelle BSP 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

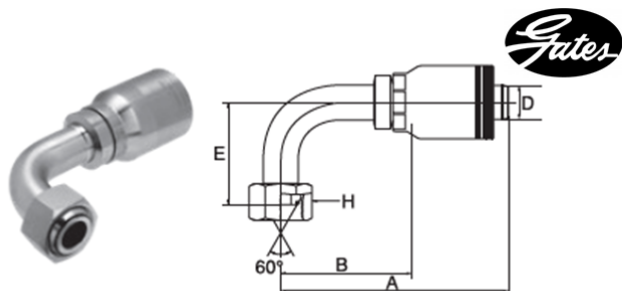

Embout femelle BSP 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-10704-5	24GSM24FBSPORX90	24	40	1,1/2"	G1,1/2"-11BSP	222,6	127,6	100	55	2,446
7341-2057-5	32GSM32FBSPORX90	32	50	2"	G2"-11BSP	276,5	162,5	150	70	5,4

Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

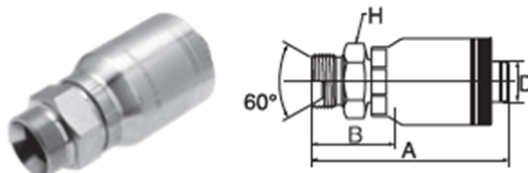

Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-10702-5	24GSM24MBSP	24	38	1,1/2"	G1,1/2"- 11BSP	163	68		55	1.64
7341-2058-5	32GSM32MBSP	32	50	2"	G2"-11BSP	188	74		70	2.663

Embout male NPTF GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

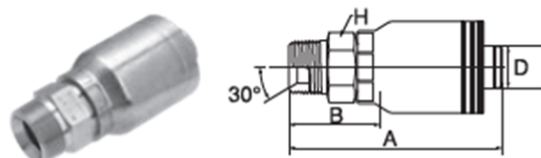

Embout male NPTF GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0258-5	24GSM24MP	24	38	1,1/2"	1,1/2"-11,5NPTF	165,3	70,3		50,8	0.694
7341-2040-5	32GSM32MP	32	50	2"	2"-11,5 NPTF	191,6	77,6		69,9	2.762

Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

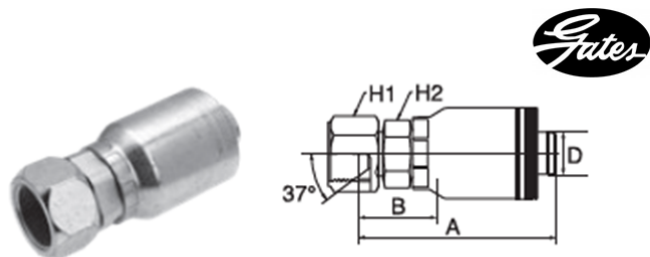

Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0252-5	24GSM24FJX	24	38	1,1/2"	1,7/8"-12UN	152,9	57,9			1.96
7341-2045-5	32GSM32FJX	32	50	2"	2,1/2"-12UN	180,5	66,5			3.549

Embout femelle JIC 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

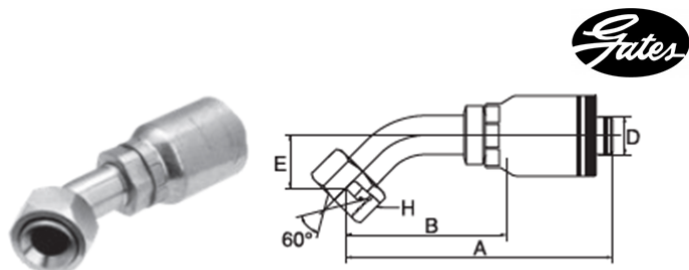


Embout femelle JIC 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

Matière : acier
 Montage: Sans dénudage (Pré-serti)
 Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0253-5	24GSM24FJX45-034	24	38	1,1/2"	1,7/8"-12UN	226,1	130,9		34	2.302

Embout femelle JIC 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

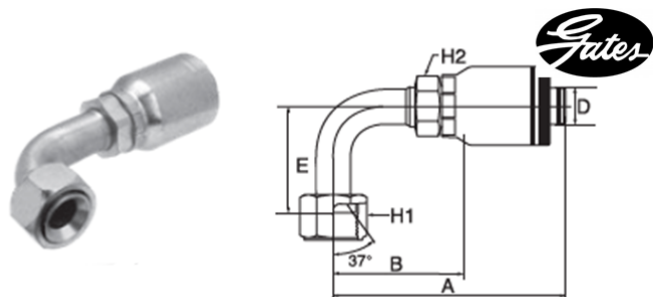

Embout femelle JIC 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0254-5	24GSM24FJX90M	24	38	1,1/2	1,7/8"-12UN	227,5	132,3		86	2.506

Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

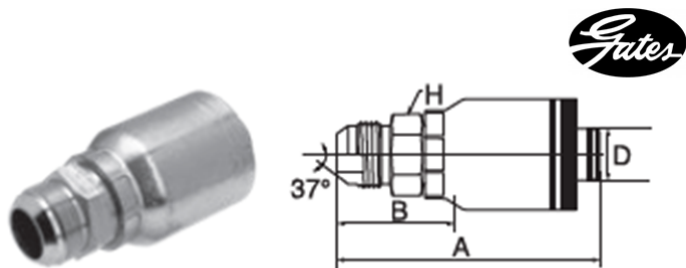

Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0255-5	24GSM24MJ	24	38	1,1/2"	1,7/8"-12UN	162,3	67,3		50	1.55
7341-2046-5	32GSM32MJ	32	50	2"	2,1/2"-12UN	196,2	82,2		65	2.7

Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

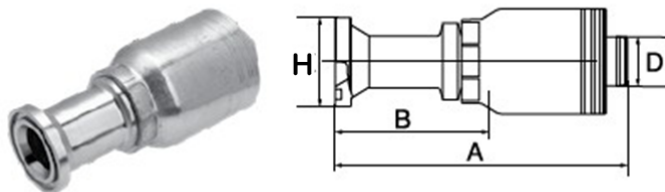

Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0190-5	24GSM24FL	24	38	1,1/2"	1,1/2"	180	85		60,3	1.655
7341-2025-5	32GSM32FL	32	50	2"	2"	251,4	137,4		71,4	3.55

Embout bride SAE 3000 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

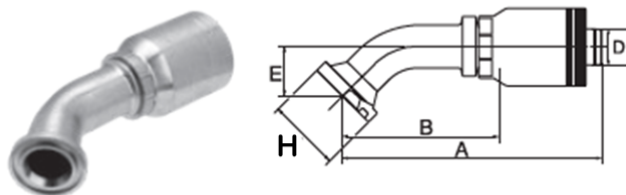

Embout bride SAE 3000 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0194-5	24GSM24FL45M	24	38	1,1/2"	1,1/2"	230	135	44	60,3	2.057
7341-2026-5	32GSM32FL45M	32	50	2"	2"	288	173,6	56	71,4	4.367

Embout bride SAE 3000 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

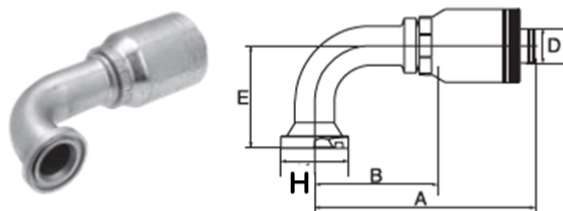

Embout bride SAE 3000 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0198-5	24GSM24FL90S	24	38	1,1/2"	1,1/2"	214,9	119,9	81	60,3	2.235
7341-2027-5	32GSM32FL90-130	32	50	2"	2"	265	150,5	130	71,4	5

Embout bride SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

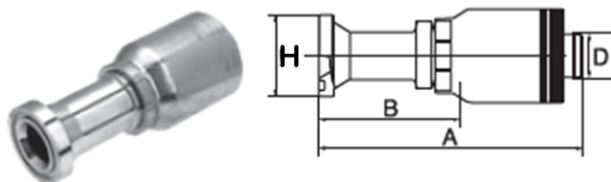

Embout bride SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-10225-5	24GSM24FLH	24	40	1,1/2"	1,1/2"	200	105		63,5	1.561
7341-0226-5	24GSM32FLH	24	40	1,1/2"	2"	200	105		79,5	2.178
7341-2009-5	32GSM24FLH	32	50	2"	1,1/2"	230	116		63,5	3.102
7341-2000-5	32GSM32FLH	32	50	2"	2"	251,4	137,4		79,5	0.417

Embout bride SAE 6000 22° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

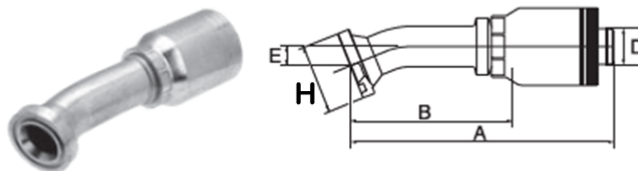

Embout bride SAE 6000 22° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière: Acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0227-5	24GSM24FLH22M	24	38	1,1/2	1,1/2"	243	148,4	18	63,5	2.154

Embout bride SAE 6000 30° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

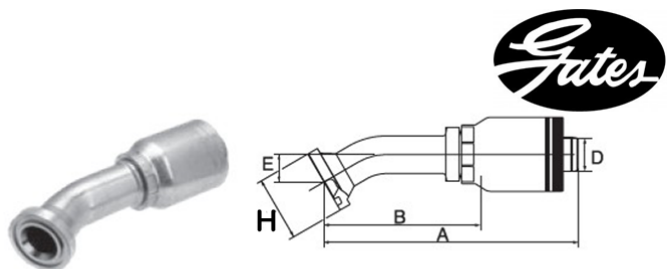

Embout bride SAE 6000 30°


Matière : acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0229-5	24GSM24FLH30M	24 .	40	1,1/2"	1,1/2"	240	144,8	30	63,5	2.142

Embout bride SAE 6000 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

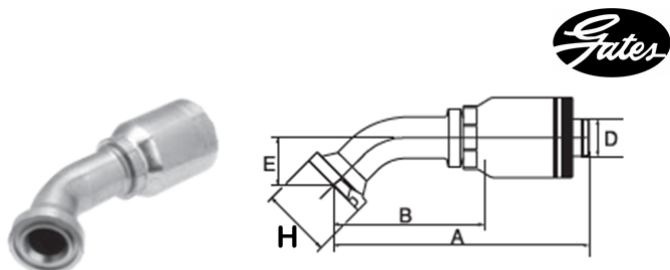

Embout bride SAE 6000 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0231-5	24GSM24FLH45M	24	38	1,1/2"	1,1/2"	232	137	44	63,5	2.16
7341-0232-5	24GSM32FLH45M	24	40	1,1/2"	2"	241	146	56	79,5	2.49

Embout bride SAE 6000 60° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

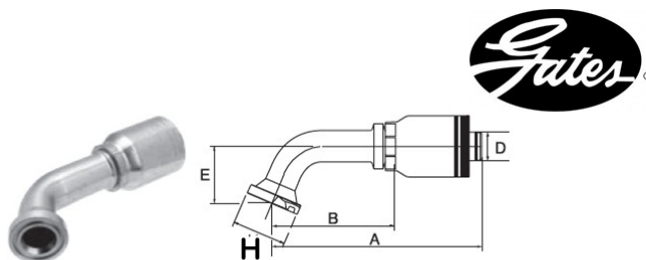

Embout bride SAE 6000 60°


Matière : acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0233-5	24GSM24FLH60M	24 .	40	1,1/2"	1,1/2"	253	158,2	64	63,5	1.983

Embout bride SAE 6000 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

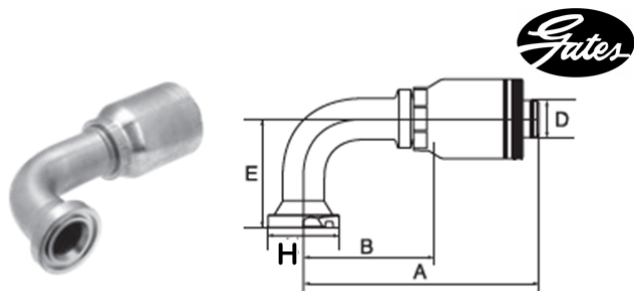

Embout bride SAE 6000 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-10235-5	24GSM24FLH90-094	24	38	1,1/2"	1,1/2"	214	119	94	63,5	2.053
7341-0236-5	24GSM32FLH90S	24	38	1,1/2	2"	214	118,9	120	79,5	2.813
7341-2004-5	32GSM32FLH90M	32	50	2"	2"	264	150	138	79,5	5.2

Embout bride montée SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

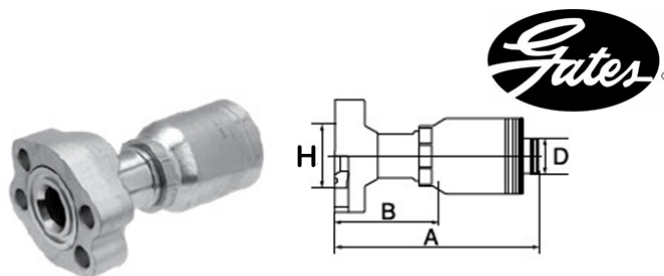

Embout bride montée SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti) avec bride monobloc

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0280-5	24GSM24FLHCFM	24	38	1,1/2"	1,1/2"	200	105		63,5	3.273
7341-2013-5	32GSM32FLHCFM	32	50	2"	2"	251,4	137,4		79,5	0.633

Embout bride montée SAE 6000 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

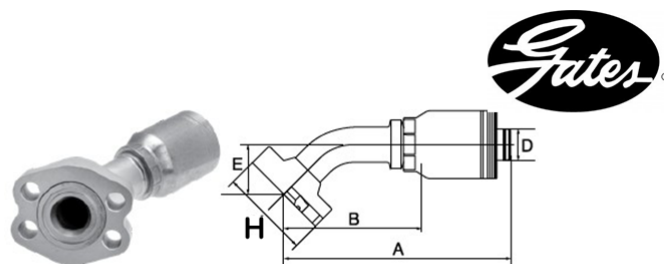

Embout bride montée SAE 6000 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

Matière : acier


Montage: Sans dénudage (Pré-serti) avec bride monobloc

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0281-5	24GSM24FLHCFM45M	24	38	1,1/2"	1,1/2"	232	137	44	63,5	3.281
7341-2014-5	32GSM32FLHCFM45-063	32	50	2"	2"	297	182,5	63	79,5	6.8

Embout bride montée SAE 6000 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

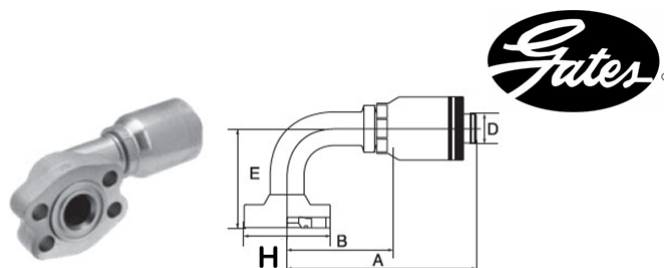

Embout bride montée SAE 6000 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0282-5	24GSM24FLHCFM90-094	24	40	1,1/2"	1,1/2"	214	119	94	63,5	3.752
7341-2015-5	32GSM32FLHCFM90S	32	50	2"	2"	264	150	120	79,5	4.5

Embout bride CAT GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

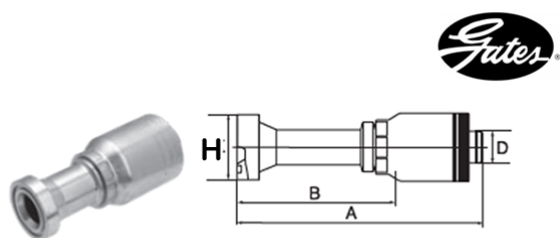

Embout bride CAT GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0205-5	24GSM24FLC	24	38	1,1/2"	1,1/2"	189	94,3		63,5	1.845
7341-0206-5	24GSM32FLC	24	38	1,1/2"	2"	200	105		79,5	2.174
7341-2020-5	32GSM32FLC	32	50	2"	2"	227,7	113,7		79,5	1.461

Embout bride CAT 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM



Embout bride CAT 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


Matière : acier

Montage: Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0211-5	24GSM24FLC45-039	24	38	1"1/2	1"1/2	227	132	39	63,5	2.148
7341-2021-5	32GSM32FLC45-064	32	50	2"	2"	287,5	173,5	64	79,5	1.8

Embout bride CAT 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

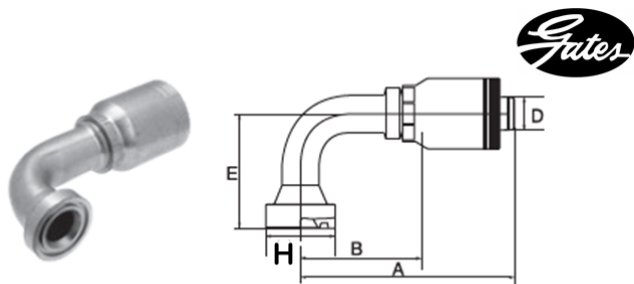

Embout bride CAT 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

Matière : acier

Montage : Sans dénudage (Pré-serti)

Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

Code	Référence	Module	Tuyau (mm)	Tuyau (pouce)	F (Filetage)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids
7341-0215-5	24GSM24FLC90-087	24	38	1,1/2	1,1/2"	214,1	119,1	87	63,5	2.357
7341-2023-5	32GSM32FLC90-130	32	50	2"	2"	264,5	150,5	130	79,5	2.046

CONTACT

CIHAL FORBACH : TECHNOPOLE
FORBACH SUD 113 RUE ROBERT
BUNSEN 57460 - BEHREN LÈS
FORBACH, FRANCE

CIHAL ALSACE : 22 RUE HANNAH
ARENDT 67200 STRASBOURG,
FRANCE

PJHY : 1 ALL. DES BONNETONS
54425 - PULNOY FRANCE

POUR TOUTE DEMANDE OU
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE,
VEUILLEZ NOUS CONTACTER À
L'ADRESSE MAIL SUIVANTE :
MAGASIN@CIHAL.FR

