

# Gamme GATES Tuyau et embout

Chapitre 1-1

2025





# Sommaire

---

|                                               |       |                |
|-----------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>01- TUYAU HYDRAULIQUE<br/>GATES</b>        | ----- | <b>04-12</b>   |
| <b>02- EMBOUTS GATES<br/>MEGACRIMP</b>        | ----- | <b>13-77</b>   |
| <b>03- EMBOUTS TRESSSES GATES<br/>DN38-50</b> | ----- | <b>78-124</b>  |
| <b>04- EMBOUTS GATES GLOBAL<br/>SPIRAL</b>    | ----- | <b>125-241</b> |
| <b>05- EMBOUT NAPPES GATES<br/>DN38-50</b>    | ----- | <b>242-269</b> |



# 1-TUYAU HYDRAULIQUE GATES

Nouveauté



## Tuyau Gates RAT2 (Type CR2)



### Tuyau Gates RAT2 (Type CR2)

**Tube:** Caoutchouc synthétique résistant à l'huile. (NBR)

**Renforcement:** 2 tresses acier haute résistance.

**Couverture:** Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures. (NBR)

**Utilisation:** Circuits hydrauliques haute pression pour hydrocarbures

**Températures:** -40°C à +100°C

**Norme :** EN 853 2SN - MSHA

| Code      | Référence | Module | DN | Diamètre int(mm) | Diamètre ext(mm) | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure(mm) | Poids |
|-----------|-----------|--------|----|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 4657-9913 | 4CR2      | 4      | 6  | 1/4"             | 14,5             | 400 bars            | 1600 bars             | 100                   | 0.348 |
| 4657-9914 | 5CR2      | 5      | 8  | 5/16"            | 16,3             | 340 bars            | 1400 bars             | 115                   | 0.367 |
| 4657-9915 | 6CR2      | 6      | 10 | 3/8"             | 18,5             | 330 bars            | 1320 bars             | 130                   | 0.479 |
| 4657-9916 | 8CR2      | 8      | 12 | 1/2"             | 21,6             | 275 bars            | 1100 bars             | 180                   | 0.565 |
| 4657-9917 | 10CR2     | 10     | 16 | 5/8"             | 24,9             | 250 bars            | 1000 bars             | 200                   | 0.715 |
| 4657-9918 | 12CR2     | 12     | 19 | 3/4"             | 29               | 215 bars            | 860 bars              | 240                   | 0.863 |
| 4657-9919 | 16CR2     | 16     | 25 | 1"               | 37,1             | 165 bars            | 660 bars              | 300                   | 1.266 |

## Tuyau Gates MXT (2 Tresses compact)



### Tuyau Gates MXT (2 Tresses compact)

**Tube :** À base de NBR (nitrile)

**Renforcement :** Tressé en acier haute résistance.

**Couverture :** (Smooth) A base de NBR/PVC. Conformité MSHA.

**Utilisation :** Applications hydrauliques à pression élevée. Facilite le routage et l'installation dans les endroits très exigus.

**Températures :** -40°C et +100°C

**Normes :** Excède EN 857 2SC

| Code       | Référence | Module | DN | Diamètre int(mm) | Diamètre ext(mm) | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure(mm) | Poids |
|------------|-----------|--------|----|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| COURONNE   |           |        |    |                  |                  |                     |                       |                       |       |
| 4657-9961  | 4MXT 175M | 4      | 6  | 1/4"             | 14.0             | 420 bars            | 1680 bars             | 40                    | 0.318 |
| 4657-9960  | 5MXT 150M | 5      | 8  | 5/16"            | 15.2             | 380 bars            | 1520 bars             | 45                    | 0.33  |
| 4657-9751  | 6MXT 100M | 6      | 10 | 3/8"             | 17.1             | 330 bars            | 1320 bars             | 65                    | 0.39  |
| 4657-9688  | 8MXT 75M  | 8      | 13 | 1/2"             | 20.2             | 280 bars            | 1120 bars             | 70                    | 0.46  |
| 4657-9689  | 10MXT 50M | 10     | 16 | 5/8"             | 24.0             | 250 bars            | 1000 bars             | 75                    | 0.57  |
| 4657-9690  | 12MXT 50M | 13     | 19 | 3/4"             | 27.4             | 215 bars            | 860 bars              | 120                   | 0.7   |
| 4657-9691  | 16MXT 30M | 16     | 25 | 1"               | 35.1             | 165 bars            | 660 bars              | 150                   | 1     |
| A LA COUPE |           |        |    |                  |                  |                     |                       |                       |       |
| 144527     | 4MXT      | 4      | 6  | 1/4"             | 14.0             | 420 bars            | 1680 bars             | 40                    | 0.318 |
| 144529     | 5MXT      | 5      | 8  | 5/16"            | 15.2             | 380 bars            | 1520 bars             | 45                    | 0.33  |
| 144531     | 6MXT      | 6      | 10 | 3/8"             | 17.1             | 330 bars            | 1320 bars             | 65                    | 0.39  |
| 144534     | 8MXT      | 8      | 12 | 1/2"             | 20,2             | 280 bars            | 1120 bars             | 70                    | 0.46  |
| 144535     | 10MXT     | 10     | 16 | 5/8"             | 24.0             | 250 bars            | 1000 bars             | 75                    | 0.57  |
| 144536     | 12MXT     | 13     | 19 | 3/4"             | 27,4             | 215 bars            | 860 bars              | 120                   | 0.7   |
| 144537     | 16MXT     | 16     | 25 | 1"               | 35.1             | 165 bars            | 660 bars              | 150                   | 1     |

## Tuyau Gates M2T (2 Tresses)



### Tuyau Gates M2T (2 Tresses)

**Tube :** À base de NBR (nitrile)

**Renforcement :** 2 tresses en acier haute résistance.

**Couverture :** (Smooth) NBR (chloroprène). Conformité MSHA.

**Utilisation :** Recommande pour applications hydrauliques à très haute pression et à fortes impulsions.

**Températures :** -40°C et +100°C

**Normes :** Excède EN 853 2SN - SAE 100R2AT

| Code      | Référence | Module | DN | Diamètre int(mm) | Diamètre ext(mm) | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure(mm) | Poids |
|-----------|-----------|--------|----|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| TOURET    |           |        |    |                  |                  |                     |                       |                       |       |
| 4657-9785 | 4M2T 175M | 4      | 6  | 1/4"             | 14               | 420 bars            | 1680 bars             | 40                    | 0.291 |
| 4657-9786 | 5M2T 150M | 5      | 8  | 5/16"            | 15,2             | 380 bars            | 1520 bars             | 45                    | 0.36  |
| 4657-9787 | 6M2T 100M | 6      | 10 | 3/8"             | 17,8             | 350 bars            | 1400 bars             | 50                    | 0.42  |
| 4657-9788 | 8M2T 75M  | 8      | 12 | 1/2"             | 20,8             | 296 bars            | 1184 bars             | 70                    | 0.486 |
| 4657-9789 | 10M2T 50M | 10     | 16 | 5/8"             | 24,1             | 262 bars            | 1048 bars             | 75                    | 0.68  |
| 4657-9790 | 12M2T 50M | 12     | 19 | 3/4"             | 28,2             | 241 bars            | 964 bars              | 95                    | 0.867 |
| 4657-9791 | 16M2T 40M | 16     | 25 | 1"               | 35,3             | 172 bars            | 688 bars              | 115                   | 1.02  |
| 4657-4534 | 20M2T 36M | 20     | 31 | 1 1/4"           | 42,3             | 159 bars            | 636 bars              | 210                   | 1.578 |
| 4657-4491 | 24M2T 36M | 24     | 38 | 1 1/2"           | 50,8             | 140 bars            | 560 bars              | 250                   | 2.096 |
| 4657-4492 | 32M2T 36M | 32     | 51 | 2"               | 64,3             | 103 bars            | 412 bars              | 315                   | 2.749 |

## Tuyau Gates M3K (2 Tresses - Isobar)



### Tuyau Gates M3K

**Tube :** À base de NBR (nitrile)

**Renforcement :** DN6 à DN13 : une tresse en acier haute résistance ; DN16 à DN25 : deux tresses en acier haute résistance.

**Couverture :** (Smooth) A base de NBR/PVC. Conformité MSHA

**Utilisation :** Applications hydrauliques à pression élevée. Facilite le routage et l'installation dans les endroits très exigus.

**Températures :** -40°C et +100°C

**Normes :** Supérieur à la norme ISO 11237 R17. SAE 100R17

| Code      | Référence | Module | DN | Diamètre int(mm) | Diamètre ext(mm) | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure(mm) | Poids |
|-----------|-----------|--------|----|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| TOURET    |           |        |    |                  |                  |                     |                       |                       |       |
| 4657-4266 | 4M3K 200M | 4      | 6  | 1/4"             | 12,2             | 225 bars            | 900 bars              | 40                    | 0.189 |
| 4657-4267 | 5M3K 175M | 5      | 8  | 5/16"            | 15,1             | 225 bars            | 900 bars              | 45                    | 0.27  |
| 4657-4268 | 6M3K 150M | 6      | 10 | 3/8"             | 16               | 225 bars            | 900 bars              | 50                    | 0.301 |
| 4657-4269 | 8M3K 100M | 8      | 13 | 1/2"             | 20,2             | 225 bars            | 900 bars              | 70                    | 0.492 |
| 4657-4270 | 10M3K 50M | 10     | 16 | 5/8"             | 25,2             | 225 bars            | 900 bars              | 75                    | 0.808 |
| 4657-4279 | 12M3K 50M | 12     | 19 | 3/4"             | 29               | 225 bars            | 900 bars              | 95                    | 0.967 |
| 4657-4124 | 16M3K 50M | 16     | 25 | 1"               | 37,7             | 225 bars            | 900 bars              | 115                   | 1.511 |

## Tuyau Gates M4K (2 Tresses Isobar)



### Tuyau Gates M4K (2 Tresses Isobar)

**Tube :** À base de NBR (nitrile)

**Renforcement :** Deux tresses en acier haute résistance.

**Couverture :** (Smooth) A base de NBR/PVC. Conformité MSHA.

**Utilisation :** Applications hydrauliques à pression élevée. Facilite le routage et l'installation dans les endroits très exigus.

**Températures :** -40°C et +100°C

**Normes :** Supérieur à la norme ISO 11237 R19. SAE 100R19.

| Code      | Référence | Module | DN | Diamètre int(mm) | Diamètre ext(mm) | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure(mm) | Poids |
|-----------|-----------|--------|----|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| COURONNE  |           |        |    |                  |                  |                     |                       |                       |       |
| 4657-4280 | 4M4K 175M | 4      | 6  | 1/4"             | 13,7             | 280 bars            | 1120 bars             | 40                    | 0.304 |
| 4657-4281 | 5M4K 150M | 5      | 8  | 5/16"            | 15,4             | 280 bars            | 1120 bars             | 45                    | 0.361 |
| 4657-4282 | 6M4K 100M | 6      | 10 | 3/8"             | 17,5             | 280 bars            | 1120 bars             | 50                    | 0.447 |
| 4657-4283 | 8M4K 75M  | 8      | 13 | 1/2"             | 20,8             | 280 bars            | 1120 bars             | 70                    | 0.556 |
| 4656-0103 | 10M4K 50M | 10     | 16 | 5/8"             | 25               | 280 bars            | 1120 bars             | 75                    | 0.762 |
| 4657-4284 | 12M4K 40M | 13     | 19 | 3/4"             | 29,1             | 280 bars            | 1120 bars             | 95                    | 1.145 |

## Tuyau Gates EFG4K (4 Nappes)



### Tuyau Gates EFG4K (4 Nappes)

**Tube :** À base de NBR (nitrile)

**Renforcement :** Quatre nappes spiralées alternées de fils en acier haute résistance.

**Couverture :** (Smooth) À base de CR (chloroprène). Conformité MSHA.

**Utilisation :** Recommandé pour des applications hydrauliques à très haute pression et à fortes impulsions.

**Températures :** Entre -40°C à +121°C

**Normes :** Supérieur à la norme ISO 3862 R12. SAE100R12.

| Code       | Référence | Module | DN | Diamètre int(mm) | Diamètre ext(mm) | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure(mm) | Poids |
|------------|-----------|--------|----|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 4651-01338 | 6EFG4K    | 6      | 10 | 3/8"             | 20,2             | 280 bars            | 1120 bars             | 65                    | 0.71  |
| 4651-1339  | 8EFG4K    | 8      | 12 | 1/2"             | 24               | 280 bars            | 1120 bars             | 90                    | 0.89  |
| 4651-1367  | 10EFG4K   | 10     | 16 | 5/8"             | 27,6             | 280 bars            | 1120 bars             | 100                   | 1.13  |
| 4651-1282  | 12EFG4K   | 12     | 19 | 3/4"             | 30,7             | 280 bars            | 1120 bars             | 120                   | 1.28  |
| 4651-1283  | 16EFG4K   | 16     | 25 | 1"               | 38               | 280 bars            | 1120 bars             | 150                   | 2.04  |
| 4651-01284 | 20EFG4K   | 20     | 31 | 1 1/4"           | 47               | 280 bars            | 1120 bars             | 210                   | 2.83  |

## Tuyau Gates EFG5K (4/6 Nappes)



### Tuyau Gates EFG5K (4/6 Nappes)

**Tube :** À base de NBR (nitrile)

**Renforcement :** Quatre (six pour -20 à -32) nappes spiralées alternées de fils en acier haute résistance.

**Couverture :** (Smooth) À base de CR (chloroprène). Conformité MSHA.

**Utilisation :** Recommande pour applications hydrauliques à très haute pression et à fortes impulsions.

**Températures :** -40°C et +121°C

**Normes :** Supérieur à la norme ISO 3862 R12. SAE100R13.

| Code       | Référence     | Module | DN | Diamètre int(mm) | Diamètre ext(mm) | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure(mm) | Poids |
|------------|---------------|--------|----|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| COURONNE   |               |        |    |                  |                  |                     |                       |                       |       |
| 4651-01424 | 6EFG5K 30.5M  | 6      | 10 | 3/8"             | 20,2             | 350 bars            | 1400 bars             | 65                    | 0.71  |
| 4651-1372  | 8EFG5K 30.5M  | 8      | 12 | 1/2"             | 24               | 350 bars            | 1400 bars             | 90                    | 0.89  |
| 4651-1340  | 10EFG5K 30.5M | 10     | 16 | 5/8"             | 27,6             | 350 bars            | 1400 bars             | 100                   | 1.291 |
| 4651-1285  | 12EFG5K 30.5M | 12     | 19 | 3/4"             | 31,4             | 350 bars            | 1400 bars             | 120                   | 0.144 |
| 4651-1286  | 16EFG5K 30.5M | 16     | 25 | 1"               | 38,7             | 350 bars            | 1400 bars             | 150                   | 0.233 |
| 4651-01287 | 20EFG5K 15.2M | 20     | 31 | 1"1/4            | 50               | 350 bars            | 1400 bars             | 210                   | 0.399 |
| 4651-1455  | 24EFG5K 15.2M | 24     | 38 | 1"1/2            | 57,4             | 350 bars            | 1400 bars             | 250                   | 0.482 |
| 4651-1456  | 32EFG5K 15.2M | 32     | 51 | 2"               | 71,1             | 350 bars            | 1400 bars             | 635                   | 0.719 |

## Tuyau Gates EFG6K (4/6 Nappes)



### Tuyau Gates EFG6K (4/6 Nappes)

**Tube :** À base de NBR (nitrile)

**Renforcement :** Quatre (six pour -20 à -32) nappes spiralées alternées de fils en acier haute résistance.

**Couverture :** (Smooth) À base de CR (chloroprène). Conformité MSHA.

**Utilisation :** Recommande pour applications hydrauliques à très haute pression et à fortes impulsions.

**Températures :** -40°C et +121°C

**Normes :** Supérieur à la norme ISO 3862 R15. SAE 100 R15


| Code       | Référence     | Module | DN | Diamètre int(mm) | Diamètre ext(mm) | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure(mm) | Poids |
|------------|---------------|--------|----|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| COURONNE   |               |        |    |                  |                  |                     |                       |                       |       |
| 4651-1396  | 6EFG6K 30.5M  | 6      | 10 | 3/8"             | 20,2             | 420 bars            | 1680 bars             | 65                    | 0.71  |
| 4651-1371  | 8EFG6K 30.5M  | 8      | 12 | 1/2"             | 24               | 420 bars            | 1680 bars             | 90                    | 0.89  |
| 4651-1368  | 10EFG6K 30.5M | 10     | 16 | 5/8"             | 27,6             | 420 bars            | 1680 bars             | 100                   | 1.15  |
| 4651-1288  | 12EFG6K 30.5M | 12     | 19 | 3/4"             | 31,4             | 420 bars            | 1680 bars             | 120                   | 0.144 |
| 4651-1289  | 16EFG6K 30.5M | 16     | 25 | 1"               | 38,7             | 420 bars            | 1680 bars             | 150                   | 0.223 |
| 4651-01290 | 20EFG6K 15.2M | 20     | 31 | 1"1/4            | 50               | 420 bars            | 1680 bars             | 210                   | 0.482 |
| 4651-1531  | 24EFG6K 15.2M | 24     | 38 | 1"1/2            | 57,4             | 420 bars            | 1680 bars             | 250                   | 0.482 |
| 4651-1759  | 32EFG6K 15.2M | 32     | 51 | 2"               | 71,1             | 420 bars            | 1680 bars             | 635                   | 0.719 |
| A LA COUPE |               |        |    |                  |                  |                     |                       |                       |       |
| 144666     | 6EFG6K        | 6      | 10 | 3/8"             | 20,2             | 420 bars            | 1680 bars             | 65                    | 0.71  |
| 144668     | 8EFG6K        | 8      | 12 | 1/2"             | 24               | 420 bars            | 1680 bars             | 90                    | 0.89  |
| 144673     | 10EFG6K       | 10     | 16 | 5/8"             | 27,6             | 420 bars            | 1680 bars             | 100                   | 1.15  |
| 144674     | 12EFG6K       | 12     | 19 | 3/4"             | 31,4             | 420 bars            | 1680 bars             | 120                   | 0.144 |
| 144675     | 16EFG6K       | 16     | 25 | 1"               | 38,7             | 420 bars            | 1680 bars             | 150                   | 0.223 |
| 144676     | 20EFG6K       | 20     | 31 | 1"1/4            | 50               | 420 bars            | 1680 bars             |                       | 0.482 |

# 2- EMBOUTS GATES MEGACRIMP

Nouveauté



## Embout femelle DIN L GATES MEGASYS MEGACRIMP

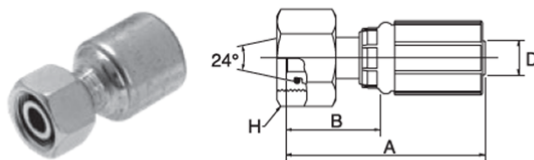

### Embout femelle DIN L GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19566-5 | 4G6FDLORX   | 4      | 6          | 1/4"          | 6L-M12X150   | 50,5   | 24,5   |        | 14     | 0.054 |
| 7100-19568-5 | 4G8FDLORX   | 4      | 6          | 1/4"          | 8L-M14X150   | 52,5   | 26,5   |        | 17     | 0.06  |
| 7100-19570-5 | 4G10FDLORX  | 4      | 6          | 1/4"          | 10L-M16X150  | 53,5   | 27,5   |        | 19     | 0.07  |
| 7100-12539-5 | 4G12FDLORX  | 4      | 6          | 1/4"          | 12L-M18X150  | 52,5   | 26,5   |        | 22     | 0.084 |
| 7100-19216-5 | 5G8FDLORX   | 5      | 8          | 5/16"         | 8L-M14X150   | 52     | 28,4   |        | 17     | 0.07  |
| 7100-19201-5 | 5G10FDLORX  | 5      | 8          | 5/16"         | 10L-M14X150  | 53,9   | 29,7   |        | 19     | 0.075 |
| 7100-19203-5 | 5G12FDLORX  | 5      | 8          | 5/16"         | 10L-M16X150  | 53,9   | 29,7   |        | 19     | 0.09  |
| 7100-19606-5 | 6G10FDLORX  | 6      | 10         | 3/8"          | 10L-M16X150  | 55     | 27,1   |        | 19     | 0.08  |
| 7100-19608-5 | 6G12FDLORX  | 6      | 10         | 3/8"          | 12L-M18X150  | 55,5   | 27,6   |        | 22     | 0.09  |
| 7100-19610-5 | 6G14FDLORX  | 6      | 10         | 3/8"          | 14L-M20X150  | 58     | 30,1   |        | 24     | 0.11  |
| 7100-19611-5 | 6G15FDLORX  | 6      | 10         | 3/8"          | 15L-M22X150  | 54     | 26,1   |        | 27     | 0.12  |
| 7100-12831-5 | 8G12FDLORX  | 8      | 13         | 1/2"          | 12L-M18X150  | 69,9   | 26     |        | 27     | 0.129 |
| 7100-12544-5 | 8G15FDLORX  | 8      | 13         | 1/2"          | 15L-M22X150  | 63,5   | 26     |        | 27     | 0.146 |
| 7100-19644-5 | 8G18FDLORX  | 8      | 13         | 1/2"          | 18L-M26X150  | 65     | 27,5   |        | 32     | 0.181 |
| 7100-19471-5 | 10G15FDLORX | 10     | 16         | 5/8"          | 15L-M22X150  | 68     | 30,5   |        | 27     | 0.152 |
| 7100-19953-5 | 10G18FDLORX | 10     | 16         | 5/8"          | 18L-M26X150  | 67     | 29,5   |        | 32     | 0.192 |
| 7100-12612-5 | 10G22FDLORX | 10     | 16         | 5/8"          | 22L-M30X200  | 65     | 27,5   |        | 36     | 0.237 |
| 7100-19993-5 | 12G18FDLORX | 12     | 19         | 3/4"          | 18L-M26X150  | 81,5   | 30,5   |        | 32     | 0.288 |
| 7100-19995-5 | 12G22FDLORX | 12     | 19         | 3/4"          | 22L-M30X200  | 83,5   | 32,5   |        | 36     | 0.326 |
| 7100-19220-5 | 16G28FDLORX | 16     | 25         | 1"            | 28L-M36X200  | 81,6   | 36,7   |        | 41     | 0.47  |
| 7100-19221-5 | 20G35FDLORX | 20     | 32         | 1,1/4"        | 35L-M45X200  | 90,4   | 44,1   |        | 50     | 0.72  |

## Embout femelle DIN L à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

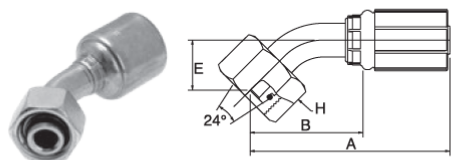

Embout femelle DIN L à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19573-5 | 4G6FDLORX45   | 4      | 6          | 1/4"          | 6L-M12X150   | 65,8   | 39,7   | 16,9   | 14     | 0.05  |
| 7100-19575-5 | 4G8FDLORX45   | 4      | 6          | 1/4"          | 8L-M14X150   | 65,1   | 39     | 16,2   | 17     | 0.06  |
| 7100-19577-5 | 4G10FDLORX45  | 4      | 6          | 1/4"          | 10L-M16X150  | 66,9   | 40,8   | 17,9   | 19     | 0.062 |
| 7100-19579-5 | 4G12FDLORX45  | 4      | 6          | 1/4"          | 12L-M18X150  | 67,2   | 41,2   | 18,3   | 22     | 0.07  |
| 7100-19228-5 | 5G8FDLORX45   | 5      | 8          | 5/16"         | 8L-M14X150   | 67,1   | 39,1   | 16,9   | 17     | 0.075 |
| 7100-19189-5 | 5G10FDLORX45  | 5      | 8          | 5/16"         | 10L-M16X150  | 63,4   | 39,3   | 17,1   | 19     | 0.085 |
| 7100-19191-5 | 5G12FDLORX45  | 5      | 8          | 5/16"         | 12L-M18X150  | 67,7   | 39,7   | 18,9   | 22     | 0.102 |
| 7100-19613-5 | 6G10FDLORX45  | 6      | 10         | 3/8"          | 10L-M16X150  | 68,5   | 40,5   | 18,6   | 19     | 0.09  |
| 7100-19615-5 | 6G12FDLORX45  | 6      | 10         | 3/8"          | 12L-M18X150  | 68,8   | 40,9   | 18,9   | 22     | 0.08  |
| 7100-19617-5 | 6G15FDLORX45  | 6      | 10         | 3/8"          | 15L-M22X150  | 72,3   | 44,4   | 22,5   | 27     | 0.11  |
| 7100-12902-5 | 8G12FDLORX45  | 8      | 13         | 1/2"          | 12L-M22X150  | 72,3   | 44,4   | 22,5   | 27     | 0.137 |
| 7100-19647-5 | 8G15FDLORX45  | 8      | 13         | 1/2"          | 15L-M22X150  | 84,44  | 47     | 20,2   | 27     | 0.135 |
| 7100-19649-5 | 8G18FDLORX45  | 8      | 13         | 1/2"          | 18L-M26X150  | 94,6   | 57,1   | 26,9   | 32     | 0.163 |
| 7100-12643-5 | 10G15FDLORX45 | 10     | 16         | 5/8"          | 15S-M22X150  | 89,7   | 52,2   | 21,4   | 27     | 0.178 |
| 7100-19954-5 | 10G18FDLORX45 | 10     | 16         | 5/8"          | 18L-M26X150  | 93,5   | 56,2   | 24,8   | 32     | 0.223 |
| 7100-19671-5 | 12G22FDLORX45 | 12     | 19         | 3/4"          | 22L-M30X200  | 117,1  | 66,1   | 29,8   | 36     | 0.401 |
| 7100-19232-5 | 16G28FDLORX45 | 16     | 25         | 1"            | 28L-M36X200  | 117,1  | 66,1   | 29,8   | 36     | 0.565 |
| 7100-19233-5 | 20G35FDLORX45 | 20     | 32         | 1 1/4"        | 35L-M45X200  | 161,9  | 102,9  | 37,5   | 50     | 0.89  |

## Embout femelle DIN L à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

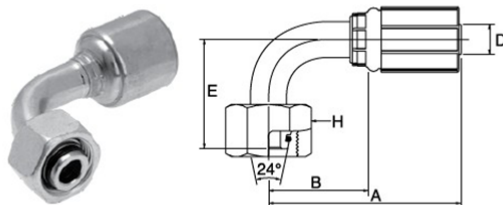

Embout femelle DIN L à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19582-5 | 4G6FDLORX90   | 4      | 6          | 1/4"          | 6L-M12X150   | 60     | 34     | 35     | 14     | 0.05  |
| 7100-19584-5 | 4G8FDLORX90   | 4      | 6          | 1/4"          | 8L-M14X150   | 60     | 34     | 35     | 14     | 0.06  |
| 7100-19586-5 | 4G10FDLORX90  | 4      | 6          | 1/4"          | 10L-M16X150  | 60     | 34     | 36,5   | 19     | 0.084 |
| 7100-19588-5 | 4G12FDLORX90  | 4      | 6          | 1/4"          | 12L-M18X150  | 60     | 34     | 37     | 22     | 0.084 |
| 7100-19240-5 | 5G8FDLORX90   | 5      | 8          | 5/16"         | 8L-M14X150   | 61,4   | 33,4   | 35     | 17     | 0.08  |
| 7100-19172-5 | 5G10FDLORX90  | 5      | 8          | 5/16"         | 10L-M16X150  | 58,6   | 34,4   | 36,5   | 19     | 0.09  |
| 7100-19174-5 | 5G12FDLORX90  | 5      | 8          | 5/16"         | 12L-M15X150  | 59     | 31     | 37     | 22     | 0.095 |
| 7100-19619-5 | 6G10FDLORX90  | 6      | 10         | 3/8"          | 10L-M16X150  | 60,1   | 32,2   | 36,5   | 19     | 0.07  |
| 7100-19621-5 | 6G12FDLORX90  | 6      | 10         | 3/8"          | 12L-M18X150  | 60,1   | 32,2   | 37     | 22     | 0.107 |
| 7100-19623-5 | 6G15FDLORX90  | 6      | 10         | 3/8"          | 15L-M22X150  | 60,1   | 32,2   | 42     | 27     | 0.11  |
| 7100-12903-5 | 8G12FDLORX90  | 8      | 13         | 1/2"          | 12L-M18X150  | 74,3   | 36,9   | 53,1   | 22     | 0.143 |
| 7100-19650-5 | 8G15FDLORX90  | 8      | 13         | 1/2"          | 15L-M22X150  | 77,8   | 40,3   | 42     | 27     | 0.141 |
| 7100-19652-5 | 8G18FDLORX90  | 8      | 13         | 1/2"          | 18L-M26X150  | 81,4   | 43,9   | 51,5   | 32     | 0.169 |
| 7100-19933-5 | 10G15FDLORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | 15S-M22X150  | 80     | 42,5   | 42     | 27     | 0.186 |
| 7100-19955-5 | 10G18FDLORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | 18L-M26X150  | 85,1   | 47,8   | 51,5   | 32     | 0.242 |
| 7100-19673-5 | 12G18FDLORX90 | 12     | 19         | 3/4"          | 18L-M26X150  | 100,3  | 49,3   | 51,5   | 32     | 0.334 |
| 7100-19675-5 | 12G22FDLORX90 | 12     | 19         | 1"            | 22L-M30X150  | 107,3  | 56,3   | 62     | 36     | 0.443 |
| 7100-19244-5 | 16G28FDLORX90 | 16     | 25         | 1"            | 28L-M36X200  | 119,2  | 74,3   | 70     | 41     | 0.63  |
| 7100-19245-5 | 20G35FDLORX90 | 20     | 32         | 1"1/4         | 35L-M45X150  | 151,4  | 92,4   | 80     | 50     | 1.005 |

## Embout male DIN L GATES MEGASYS MEGACRIMP

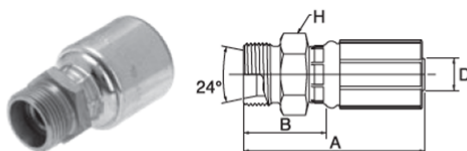


### Embout male DIN L GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12856-5 | 4G6MDL    | 4      | 6          | 1/4"          | 6L-M12X150   | 42,9   | 19,8   |        | 14     | 0.045 |
| 7100-12857-5 | 4G8MDL    | 4      | 6          | 1/4"          | 8L-M14X150   | 43,9   | 20,8   |        | 17     | 0.054 |
| 7100-12854-5 | 4G10MDL   | 4      | 6          | 1/4"          | 10L-M16X150  | 44,9   | 21,8   |        | 17     | 0.056 |
| 7100-12855-5 | 4G12MDL   | 4      | 6          | 1/4"          | 12L-M18X150  | 47,1   | 24     |        | 19     | 0.063 |
| 7100-19304-5 | 5G8MDL    | 5      | 8          | 5/16"         | 8L-M16X150   | 45,9   | 21,8   |        | 17     | 0.055 |
| 7100-19299-5 | 5G10MDL   | 5      | 8          | 5/16"         | 10L-M16X150  | 45,9   | 21,8   |        | 17     | 0.065 |
| 7100-19306-5 | 5G12MDL   | 5      | 8          | 5/16"         | 12L-M18X150  | 46,7   | 22,8   |        | 19     | 0.07  |
| 7100-12846-5 | 6G10MDL   | 6      | 10         | 3/8"          | 10L-M16X150  | 45,3   | 21,9   |        | 17     | 0.067 |
| 7100-12847-5 | 6G12MDL   | 6      | 10         | 3/8"          | 12L-M18X150  | 46,3   | 22,9   |        | 19     | 0.073 |
| 7100-12848-5 | 6G15MDL   | 6      | 10         | 3/8"          | 15L-M22X150  | 47,3   | 23,9   |        | 24     | 0.091 |
| 7100-12814-5 | 8G12MDL   | 8      | 13         | 1/2"          | 12L-M18X150  | 55,6   | 23,1   |        | 22     | 0.109 |
| 7100-12816-5 | 8G15MDL   | 8      | 13         | 1/2"          | 15L-M22X150  | 56,5   | 24     |        | 24     | 0.122 |
| 7100-12817-5 | 8G18MDL   | 8      | 13         | 1/2"          | 18L-M26X150  | 58     | 25,5   |        | 27     | 0.149 |
| 7100-19968-5 | 10G18MDL  | 10     | 16         | 5/8"          | 18L-M26X150  | 64     | 26,5   |        | 27     | 0.153 |
| 7100-12508-5 | 12G18MDL  | 12     | 19         | 3/4"          | 18L-M26X150  | 78     | 27     |        | 27     | 0.239 |
| 7100-12507-5 | 12G22MDL  | 12     | 19         | 3/4"          | 22L-M30X200  | 80     | 29     |        | 32     | 0.266 |
| 7100-10491-5 | 16G28MDL  | 16     | 25         | 1"            | 28L-M36X200  | 76,3   | 30,4   |        | 41     | 0.42  |
| 7100-10492-5 | 20G35MDL  | 20     | 32         | 1 1/4"        | 35L-M45X200  | 80,4   | 35,1   |        | 46     | 0.61  |

## Embout femelle DIN S GATES MEGASYS MEGACRIMP

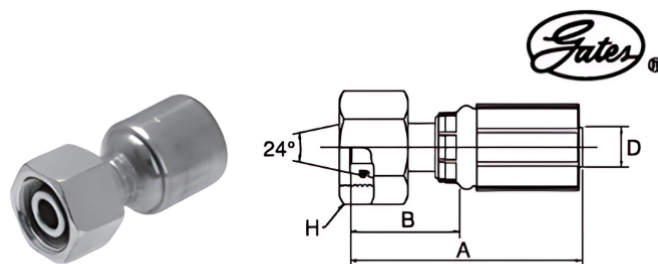

### Embout femelle DIN S GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19565-5 | 4G6FDHORX   | 4      | 6          | 1/4"          | 6S-M14X150   | 50.5   | 24.5   |        | 17     | 0.062 |
| 7100-19567-5 | 4G8FDHORX   | 4      | 6          | 1/4"          | 8S-M16X150   | 52.5   | 26.5   |        | 19     | 0.07  |
| 7100-19569-5 | 4G10FDHORX  | 4      | 6          | 1/4"          | 10S-M18X150  | 53.5   | 27.5   |        | 22     | 0.08  |
| 7100-12540-5 | 4G12FDHORX  | 4      | 6          | 1/4"          | 12S-M20X150  | 52.5   | 26.5   |        | 24     | 0.094 |
| 7100-19938-5 | 5G8FDHORX   | 5      | 8          | 5/16"         | 8S-M16X150   | 56.4   | 28.4   |        | 19     | 0.08  |
| 7100-19202-5 | 5G10FDHORX  | 5      | 8          | 5/16"         | 10S-M18X150  | 54.1   | 29.9   |        | 22     | 0.09  |
| 7100-19204-5 | 5G12FDHORX  | 5      | 8          | 5/16"         | 12S-M20X150  | 58     | 30     |        | 24     | 0.1   |
| 7100-19483-5 | 5G14FDHORX  | 5      | 8          | 5/16"         | 14S-M22X150  | 53.06  | 30     |        | 27     | 0.131 |
| 7100-19605-5 | 6G10FDHORX  | 6      | 10         | 3/8"          | 10S-M18X150  | 55     | 27.1   |        | 22     | 0.09  |
| 7100-19607-5 | 6G12FDHORX  | 6      | 10         | 3/8"          | 12S-M20X150  | 55.5   | 27.6   |        | 24     | 0.1   |
| 7100-19609-5 | 6G14FDHORX  | 6      | 10         | 3/8"          | 14S-M22X150  | 58     | 30.1   |        | 27     | 0.13  |
| 7100-12578-5 | 6G16FDHORX  | 6      | 10         | 3/8"          | 16S-M24X150  | 52.5   | 24.6   |        | 30     | 0.148 |
| 7100-12830-5 | 8G12FDHORX  | 8      | 13         | 1/2"          | 12S-M20X150  | 70.2   | 32.7   |        | 24     | 0.133 |
| 7100-19641-5 | 8G14FDHORX  | 8      | 13         | 1/2"          | 14S-M22X150  | 68     | 30.5   |        | 27     | 0.145 |
| 7100-19643-5 | 8G16FDHORX  | 8      | 13         | 1/2"          | 16S-M24X150  | 69     | 31.5   |        | 30     | 0.182 |
| 7100-12543-5 | 8G20FDHORX  | 8      | 13         | 1/2"          | 20S-M30X200  | 70     | 32.5   |        | 36     | 0.251 |
| 7100-19952-5 | 10G16FDHORX | 10     | 16         | 5/8"          | 16S-M24X150  | 71     | 33.5   |        | 30     | 0.204 |
| 7100-19956-5 | 10G20FDHORX | 10     | 16         | 5/8"          | 20S-M30X200  | 73     | 35.5   |        | 36     | 0.261 |
| 7100-19994-5 | 12G20FDHORX | 12     | 19         | 3/4"          | 20S-M30X200  | 89.5   | 38.5   |        | 36     | 0.349 |
| 7100-19996-5 | 12G25FDHORX | 12     | 19         | 3/4"          | 25S-M30X200  | 90     | 39     |        | 46     | 0.501 |
| 7100-19223-5 | 16G30FDHORX | 16     | 25         | 1"            | 30S-M42X200  | 94.1   | 49.2   |        | 50     | 0.655 |
| 7100-19224-5 | 20G38FDHORX | 20     | 32         | 1 1/4"        | 38S-M52X200  | 104.1  | 57.8   |        | 60     | 0.985 |

## Embout femelle DIN S à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

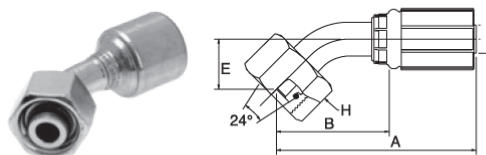

Embout femelle DIN S à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12732-5 | 4G6FDHORX45   | 4      | 6          | 1/4"          | 4S-M14X150   | 50     | 24,5   | 16,9   | 17     | 0.068 |
| 7100-19574-5 | 4G8FDHORX45   | 4      | 6          | 1/4"          | 8S-M16X150   | 65,1   | 39     | 16,2   | 19     | 0.06  |
| 7100-19576-5 | 4G10FDHORX45  | 4      | 6          | 1/4"          | 10S-M18X150  | 66,9   | 40,8   | 17,9   | 22     | 0.075 |
| 7100-19578-5 | 4G12FDHORX45  | 4      | 6          | 1/4"          | 12S-M20X150  | 67,2   | 41,2   | 18,3   | 24     | 0.081 |
| 7100-19190-5 | 5G10FDHORX45  | 5      | 8          | 5/16"         | 10S-M18X150  | 63,3   | 39,3   | 17,1   | 22     | 0.095 |
| 7100-19192-5 | 5G12FDHORX45  | 5      | 8          | 5/16"         | 12S-M20X150  | 67,7   | 39,7   | 18,9   | 24     | 0.112 |
| 7100-19612-5 | 6G10FDHORX45  | 6      | 10         | 3/8"          | 10S-M18X150  | 68,5   | 40,5   | 18,6   | 22     | 0.09  |
| 7100-19614-5 | 6G12FDHORX45  | 6      | 10         | 3/8"          | 12S-M20X150  | 68,8   | 40,9   | 18,9   | 24     | 0.09  |
| 7100-19616-5 | 6G14FDHORX45  | 6      | 10         | 3/8"          | 14S-M22X150  | 70,9   | 43     | 21     | 27     | 0.11  |
| 7100-12760-5 | 8G12FDHORX45  | 8      | 13         | 1/2"          | 12S-M20X150  | 69,9   | 32,4   | 19,7   | 24     | 0.158 |
| 7100-19646-5 | 8G14FDHORX45  | 8      | 13         | 1/2"          | 14S-M22X150  | 91,3   | 53,9   | 27,1   | 27     | 0.134 |
| 7100-19648-5 | 8G16FDHORX45  | 8      | 13         | 1/2"          | 16S-M24X150  | 85,9   | 48,4   | 21,6   | 30     | 0.16  |
| 7100-19957-5 | 10G20FDHORX45 | 10     | 16         | 5/8"          | 20S-M30X200  | 93,1   | 55,8   | 24,9   | 36     | 0.281 |
| 7100-19670-5 | 12G20FDHORX45 | 12     | 19         | 3/4"          | 20S-M30X200  | 109,4  | 58,4   | 24,9   | 36     | 0.373 |
| 7100-19672-5 | 12G25FDHORX45 | 12     | 19         | 3/4"          | 25S-M36X200  | 118,6  | 67,6   | 31,2   | 46     | 0.545 |
| 7100-19491-5 | 16G25FDHORX45 | 16     | 24         | 1"            | 25S-M36X200  | 146,5  | 89,7   | 35,1   | 46     | 0.732 |
| 7100-19235-5 | 16G30FDHORX45 | 16     | 25         | 1"            | 30S-M42X200  | 139,8  | 83     | 35,1   | 50     | 0.73  |
| 7100-19494-5 | 20G38FDHORX45 | 20     | 32         | 1 1/4"        | 38S-M52X200  | 166,9  | 107,9  | 42,5   | 60     | 1.21  |

## Embout femelle DIN S à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

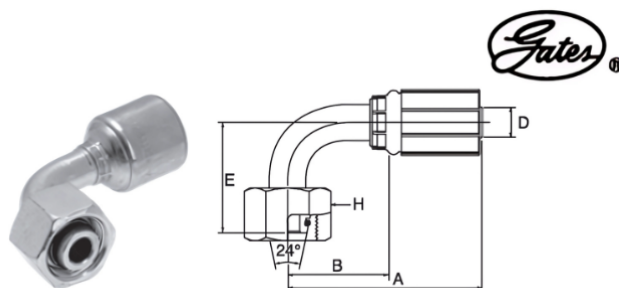

Embout femelle DIN S à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19581-5 | 4G6FDHORX90      | 4      | 6          | 1/4"          | 6S-M14X150   | 60     | 34     | 35     | 17     | 0.06  |
| 7100-19583-5 | 4G8FDHORX90      | 4      | 6          | 1/4"          | 8S-M16X150   | 60     | 34     | 35     | 19     | 0.06  |
| 7100-19585-5 | 4G10FDHORX90     | 4      | 6          | 1/4"          | 10S-M18X150  | 60     | 34     | 36.5   | 22     | 0.076 |
| 7100-19587-5 | 4G12FDHORX90     | 4      | 6          | 1/4"          | 12S-M20X150  | 60     | 34     | 37     | 24     | 0.083 |
| 7100-19173-5 | 5G10FDHORX90     | 5      | 8          | 5/16"         | 10S-M18X150  | 58.5   | 34.4   | 36.5   | 22     | 0.1   |
| 7100-19175-5 | 5G12FDHORX90     | 5      | 8          | 5/16"         | 12S-M20X150  | 59     | 31     | 37     | 24     | 0.11  |
| 7100-19484-5 | 5G14FDHORX90     | 5      | 8          | 5/16"         | 14S-M22X150  | 54.6   | 31     | 40     | 27     | 0.143 |
| 7100-19618-5 | 6G10FDHORX90     | 6      | 10         | 3/8"          | 10S-M18X150  | 60.1   | 32.2   | 36.5   | 22     | 0.09  |
| 7100-19620-5 | 6G12FDHORX90     | 6      | 10         | 3/8"          | 12S-M20X150  | 60.1   | 32.2   | 37     | 24     | 0.1   |
| 7100-19622-5 | 6G14FDHORX90     | 6      | 10         | 3/8"          | 14S-M22X150  | 60.3   | 32.4   | 40     | 27     | 0.12  |
| 7100-12761-5 | 8G12FDHORX90     | 8      | 13         | 1/2"          | 12S-M20X150  | 73.1   | 35.7   | 53.1   | 24     | 0.166 |
| 7100-19532-5 | 8G14FDHORX90     | 8      | 13         | 1/2"          | 14S-M22X150  | 79     | 41.6   | 51     | 27     | 0.171 |
| 7100-12700-5 | 8G16FDHORX90-090 | 8      | 13         | 1/2"          | 16S-M24X150  | 77.8   | 40.3   | 44     | 30     | 0.286 |
| 7100-19651-5 | 8G16FDHORX90     | 8      | 13         | 1/2"          | 16S-M24X150  | 77.8   | 40.3   | 44     | 30     | 0.167 |
| 7100-19958-5 | 10G20FDHORX90    | 10     | 16         | 5/8"          | 20S-M30X200  | 84.1   | 46.8   | 51     | 36     | 0.3   |
| 7100-19674-5 | 12G20FDHORX90    | 12     | 19         | 3/4"          | 20S-M30X200  | 100.3  | 49.3   | 51     | 36     | 0.372 |
| 7100-19676-5 | 12G25FDHORX90    | 12     | 19         | 3/4"          | 25S-M36X200  | 107.3  | 56.3   | 64     | 46     | 0.581 |
| 7100-19492-5 | 16G25FDHORX90    | 16     | 25         | 1"            | 25S-M36X200  | 137.8  | 81     | 76     | 46     | 0.812 |
| 7100-19247-5 | 16G30FDHORX90    | 16     | 25         | 1"            | 30S-M42X200  | 119.2  | 74.3   | 76     | 50     | 0.8   |
| 7100-19493-5 | 20G38FDHORX90    | 20     | 32         | 1 1/4"        | 38S-M52X200  | 151.4  | 92.4   | 87     | 60     | 1.315 |

## Embout male DIN S GATES MEGASYS MEGACRIMP

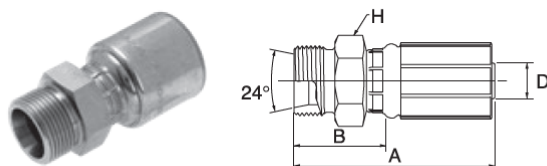


### Embout male DIN S GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12766-5 | 4G6MDH    | 4      | 6          | 1/4"          | 6S-M14X150   | 50,8   | 24,8   |        | 14     | 0.055 |
| 7100-11531-5 | 4G8MDH    | 4      | 6          | 1/4"          | 8S-M16X150   | 53     | 27     |        | 17     | 0.065 |
| 7100-11532-5 | 4G10MDH   | 4      | 6          | 1/4"          | 10S-M18X150  | 52,5   | 26,5   |        | 19     | 0.07  |
| 7100-19307-5 | 5G10MDH   | 5      | 8          | 5/16"         | 10S-M18X150  | 49,7   | 25,8   |        | 19     | 0.075 |
| 7100-19301-5 | 5G12MDH   | 5      | 8          | 5/16"         | 12S-M20X150  | 51,9   | 27,8   |        | 22     | 0.09  |
| 7100-11534-5 | 6G10MDH   | 6      | 10         | 3/8"          | 10S-M18X150  | 55     | 27,1   |        | 19     | 0.08  |
| 7100-11535-5 | 6G12MDH   | 6      | 10         | 3/8"          | 12S-M20X150  | 57,5   | 29,6   |        | 24     | 0.105 |
| 7100-11536-5 | 6G14MDH   | 6      | 10         | 3/8"          | 14S-M22X150  | 59,5   | 31,6   |        | 24     | 0.11  |
| 7100-12815-5 | 8G12MDH   | 8      | 13         | 1/2"          | 12S-M20X150  | 61,5   | 29     |        | 24     | 0.133 |
| 7100-12614-5 | 8G14MDH   | 8      | 13         | 1/2"          | 14S-M24X150  | 68     | 30,5   |        | 24     | 0.139 |
| 7100-10537-5 | 8G16MDH   | 8      | 13         | 1/2"          | 16S-M24X150  | 69     | 31,5   |        | 27     | 0.16  |
| 7100-12666-5 | 8G20MDH   | 8      | 13         | 1/2"          | 20S-M30X200  | 72,5   | 35     |        | 32     | 0.208 |
| 7100-12801-5 | 10G16MDH  | 10     | 16         | 5/8"          | 16S-M24X150  | 69     | 31,5   |        | 27     | 0.173 |
| 7100-19967-5 | 10G20MDH  | 10     | 16         | 5/8"          | 20S-M30X200  | 73     | 33,5   |        | 32     | 0.219 |
| 7100-12505-5 | 12G20MDH  | 12     | 19         | 3/4"          | 20S-M30X200  | 87     | 36     |        | 32     | 0.285 |
| 7100-12506-5 | 12G25MDH  | 12     | 19         | 3/4"          | 25S-M36X200  | 91     | 40     |        | 41     | 0.407 |
| 7100-19267-5 | 16G25MDH  | 16     | 25         | 1"            | 25S-M36X200  | 86,3   | 40,4   |        | 41     | 0.495 |
| 7100-19253-5 | 16G30MDH  | 16     | 25         | 1"            | 30S-M42X200  | 88,3   | 42,4   |        | 46     | 0.57  |
| 7100-19254-5 | 20G38MDH  | 20     | 32         | 1 1/4"        | 38S-M52X200  | 94,4   | 49,1   |        | 55     | 0.865 |

## Embout male DIN S 180° GATES MEGASYS MEGACRIMP

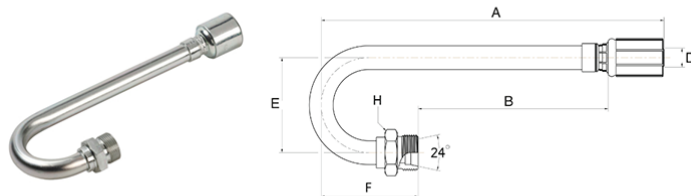

Embout male DIN S 180° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12569-5 | 8G16MDH180-110 | 8      | 12         | 1/2"          | M24X150      | 69     | 31,5   |        | 27     | 0.333 |

## Embout femelle série GAZ MÉTRIQUE GATES MEGASYS MEGACRIMP



Embout femelle série GAZ MÉTRIQUE GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12541-5 | 4G13FFGX  | 4      | 6          | 1/4"          | 13S-M20X150  | 47     | 21     |        | 24     | 0.09  |
| 7100-19353-5 | 5G13FFGX  | 5      | 8          | 5/16"         | 13S-M20X150  | 51,6   | 23,6   |        | 24     | 0.1   |
| 7100-12542-5 | 6G13FFGX  | 6      | 10         | 3/8"          | 13S-M20X150  | 49     | 21,1   |        | 24     | 0.1   |
| 7100-19665-5 | 8G17FFGX  | 8      | 12         | 1/2"          | 17S-M24X150  | 61     | 23,5   |        | 30     | 0.175 |
| 7100-19959-5 | 10G21FFGX | 10     | 16         | 5/8"          | 21S-M30X150  | 59,5   | 22     |        | 36     | 0.217 |
| 7100-12504-5 | 12G27FFGX | 12     | 19         | 3/4"          | 27S-M36X150  | 74     | 23     |        | 46     | 0.304 |
| 7100-19454-5 | 16G34FFGX | 16     | 25         | 1"            | 34S-M45X150  | 83     | 26,2   |        | 55     | 0.622 |
| 7100-19455-5 | 20G42FFGX | 20     | 32         | 1"1/4         | 42S-M52X150  | 85,5   | 26,5   |        | 60     | 0.772 |

## Embout femelle gaz METRIQUE GATES MEGASYS MEGACRIMP

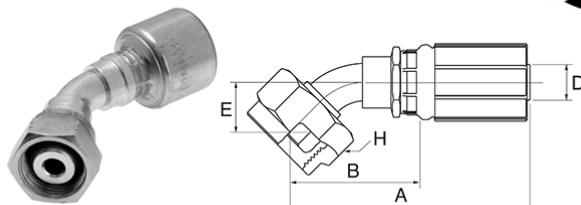

Embout femelle gaz METRIQUE GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12916-5 | 6G13FFGX45 | 6      | 10         | 3/8"          | M20x150      | 78,1   | 50,2   | 25,2   | 24     | 0.123 |

## Embout femelle GAZ MÉTRIQUE 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

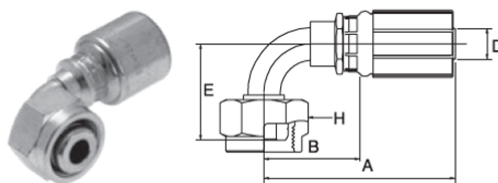

Embout femelle GAZ MÉTRIQUE 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19412-5 | 5G13FFGX90  | 5      | 8          | 5/16"         | M20X150      | 54,1   | 36,1   | 46,7   | 24     | 0.13  |
| 7100-12917-5 | 6G13FFGX90  | 6      | 10         | 3/8"          | M20X150      | 64,1   | 36,2   | 46,7   | 24     | 0.131 |
| 7100-12951-5 | 8G17FFGX90  | 8      | 12         | 1/2"          | M24X150      | 74,3   | 36,9   | 37,8   | 30     | 0.196 |
| 7100-19970-5 | 10G21FFGX90 | 10     | 16         | 5/8"          | M30X150      | 79     | 41,6   | 45     | 36     | 0.263 |
| 7100-12501-5 | 12G27FFGX90 | 13     | 20         | 3/4"          | M30X150      | 109,6  | 58,6   | 71,2   | 46     | 0.566 |

## Embout male série GAZ française GATES MEGASYS MEGACRIMP

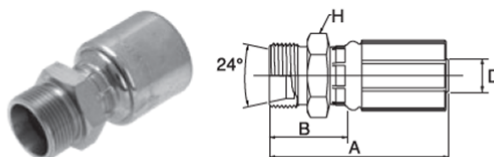


Embout male série GAZ française GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19347-5 | 5G13MFG   | 5      | 8          | 5/16"         | M20X150      | 54,6   | 26,6   |        | 24     | 0.089 |
| 7100-12895-5 | 6G13MFG   | 6      | 10         | 3/8"          | M20X150      | 54,4   | 26,5   |        | 24     | 0.095 |
| 7100-12813-5 | 8G17MFG   | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 66,5   | 29     |        | 27     | 0.148 |
| 7100-19971-5 | 10G21MFG  | 10     | 16         | 5/8"          | M30X150      | 70     | 32,5   |        | 32     | 0.206 |
| 7100-12510-5 | 12G27MFG  | 12     | 19         | 3/4"          | M36X150      | 84     | 33     |        | 41     | 0.356 |
| 7100-19451-5 | 16G34MFG  | 16     | 25         | 1"            | M45X150      | 94     | 37,2   |        | 46     | 0.558 |
| 7100-19452-5 | 20G42MFG  | 20     | 32         | 1"1/4         | M52X150      | 100    | 41     |        | 55     | 0.779 |

## Embout femelle BSP - cône 60° GATES MEGASYS MEGACRIMP

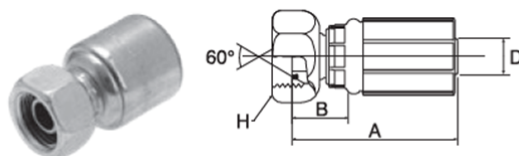

Embout femelle BSP - cône 60° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)   | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19732-5 | 4G2FBSPPX    | 4      | 6          | 1/4"          | G1/8"-28 BSP   | 41,1   | 18     |        | 14     | 0.051 |
| 7100-19591-5 | 4G4FBSPORX   | 4      | 6          | 1/4"          | G1/4"-19 BSP   | 43     | 17     |        | 19     | 0.062 |
| 7100-19592-5 | 4G6FBSPORX   | 4      | 6          | 1/4"          | G3/8"-19 BSP   | 44     | 18     |        | 22     | 0.076 |
| 7100-12677-5 | 5G4FBSPORX   | 5      | 8          | 5/16"         | 9/16"-18 UNF   | 52     | 24     |        | 19     | 0.086 |
| 7100-19502-5 | 5G6FBSPORX   | 5      | 8          | 5/16"         | G3/8"-19 BSP   | 46     | 18     |        | 22     | 0.088 |
| 7100-19503-5 | 5G8FBSPORX   | 5      | 8          | 5/16"         | G1/2"-14 BSP   | 46     | 18     |        | 27     | 0.109 |
| 7100-12564-5 | 6G4FBSPORX   | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18 UNF   | 78,3   | 50,3   |        | 29     | 0.075 |
| 7100-19629-5 | 6G6FBSPORX   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19 BSP   | 44,1   | 13,0   |        | 22     | 0.084 |
| 7100-19630-5 | 6G8FBSPORX   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/2"-14 BSP   | 44,1   | 16,2   |        | 27     | 0.11  |
| 7100-19789-5 | 8G6FBSPORX   | 8      | 13         | 1/2"          | G3/8"-19 BSP   | 59,2   | 21,7   |        | 22     | 0.12  |
| 7100-19653-5 | 8G8FBSPORX   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14 BSP   | 55,3   | 17,8   |        | 27     | 0.134 |
| 7100-19654-5 | 8G10FBSPORX  | 8      | 13         | 1/2"          | G5/8"-14 BSP   | 57,2   | 19,7   |        | 30     | 0.169 |
| 7100-19655-5 | 8G12FBSPORX  | 8      | 13         | 1/2"          | G3/4"-14 BSP   | 59     | 21,5   |        | 32     | 0.186 |
| 7100-19924-5 | 10G8FBSPORX  | 10     | 16         | 5/8"          | G/2"-14 BSP    | 64     | 26,5   |        | 27     | 0.184 |
| 7100-19944-5 | 10G10FBSPORX | 10     | 16         | 5/8"          | G5/8"-14 BSP   | 56     | 18,5   |        | 30     | 0.178 |
| 7100-19948-5 | 10G12FBSPORX | 10     | 16         | 5/8"          | G3/4"-14 BSP   | 58     | 20,5   |        | 32     | 0.195 |
| 7100-19982-5 | 12G12FBSPORX | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14 BSP   | 71,6   | 20,6   |        | 32     | 0.283 |
| 7100-19983-5 | 12G16FBSPORX | 12     | 19         | 3/4"          | G1"-11 BSP     | 73,3   | 22,3   |        | 41     | 0.376 |
| 7100-19514-5 | 16G12FBSPORX | 16     | 25         | 1"            | G3/4"-14 BSP   | 83,8   | 27     |        | 41     | 0.409 |
| 7100-19515-5 | 16G16FBSPORX | 16     | 25         | 1"            | G1"-14 BSP     | 83,8   | 27     |        | 41     | 0.499 |
| 7100-19523-5 | 20G20FBSPORX | 20     | 32         | 1 1/4"        | G1 1/4"-11 BSP | 88,5   | 29,5   |        | 50     | 0.741 |

## Embout femelle BSP à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

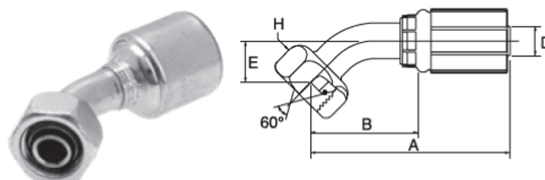


Embout femelle BSP à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|----------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19593-5 | 4G4FBSPORX45   | 4      | 6          | 1/4"          | G1/4"-19BSP   | 57,7   | 31,6   | 11,7   | 19     | 0.069 |
| 7100-19594-5 | 4G6FBSPORX45   | 4      | 6          | 1/4"          | G3/8"-19BSP   | 63,8   | 37,8   | 17,8   | 22     | 0.07  |
| 7100-19146-5 | 5G6FBSPORX45   | 5      | 8          | 5/16"         | G3/8"-19BSP   | 66,6   | 38,6   | 16,8   | 22     | 0.09  |
| 7100-19631-5 | 6G6FBSPORX45   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19BSP   | 67,1   | 39,1   | 15,4   | 22     | 0.08  |
| 7100-19632-5 | 6G8FBSPORX45   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/2"-14BSP   | 71     | 43     | 19,3   | 22     | 0.1   |
| 7100-19656-5 | 8G8FBSPORX45   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14BSP   | 81,5   | 44     | 17     | 27     | 0.129 |
| 7100-19657-5 | 8G10FBSPORX45  | 8      | 13         | 1/2"          | G5/8"-14BSP   | 89,8   | 52,3   | 23     | 30     | 0.162 |
| 7100-19945-5 | 10G10FBSPORX45 | 10     | 16         | 5/8"          | G5/8"-6-14BSP | 89,6   | 52,1   | 21,3   | 30     | 0.216 |
| 7100-19949-5 | 10G12FBSPORX45 | 10     | 16         | 5/8"          | G3/4"-14BSP   | 99,5   | 62     | 31,2   | 32     | 0.242 |
| 7100-19679-5 | 12G12FBSPORX45 | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14BSP   | 115,4  | 64,4   | 28,3   | 32     | 0.354 |
| 7100-19153-5 | 16G16FBSPORX45 | 16     | 25         | 1"            | G1"-11BSP     | 135,6  | 78,8   | 30,9   | 41     | 0.61  |
| 7100-19271-5 | 20G20FBSPORX45 | 20     | 32         | 1 1/4"        | G1 1/4"-11BSP | 161,9  | 102,9  | 37,5   | 50     | 0.94  |

## Embout femelle BSP à 90° - cône 60° GATES MEGASYS MEGACRIMP

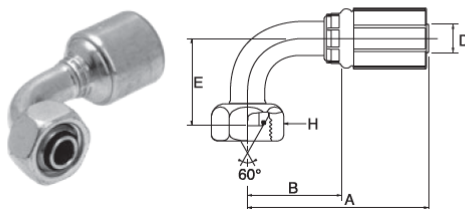

Embout femelle BSP à 90° - cône 60° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|----------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19595-5 | 4G4FBSPORX90   | 4      | 6          | 1/4"          | G1/4"-19BSP   | 53     | 27     | 23,5   | 19     | 0.06  |
| 7100-19596-5 | 4G6FBSPORX90   | 4      | 6          | 1/4"          | G3/8"-19BSP   | 53     | 27     | 32     | 22     | 0.072 |
| 7100-19156-5 | 5G6FBSPORX90   | 5      | 8          | 5/16"         | G3/8"-19BSP   | 58     | 30     | 32     | 22     | 0.095 |
| 7100-12646-5 | 6G4FBSPORX90   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/4"-19 BSP  | 59,9   | 31,9   | 36     | 19     | 0.093 |
| 7100-19633-5 | 6G6FBSPORX90   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19BSP   | 61,9   | 34     | 32     | 22     | 0.104 |
| 7100-19634-5 | 6G8FBSPORX90   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/2"-14BSP   | 60,1   | 32,2   | 37,5   | 22     | 0.103 |
| 7100-12645-5 | 8G6FBSPORX90   | 8      | 13         | 1/2"          | G3/8"-19BSP   | 69,9   | 32,4   | 36,1   | 22     | 0.137 |
| 7100-19658-5 | 8G8FBSPORX90   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14BSP   | 78     | 40,5   | 37,5   | 27     | 0.135 |
| 7100-19659-5 | 8G10FBSPORX90  | 8      | 13         | 1/2"          | G5/8"-14BSP   | 80,2   | 42,8   | 46     | 30     | 0.167 |
| 7100-19946-5 | 10G10FBSPORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | G5/8"-14BSP   | 84,1   | 46,6   | 46     | 30     | 0.235 |
| 7100-19950-5 | 10G12FBSPORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | G3/4"-14BSP   | 84,1   | 46,6   | 60     | 32     | 0.261 |
| 7100-19680-5 | 12G12FBSPORX90 | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14BSP   | 107    | 56     | 60     | 32     | 0.39  |
| 7100-19681-5 | 12G16FBSPORX90 | 12     | 19         | 3/4"          | G1"-11BSP     | 112,2  | 61,2   | 70     | 41     | 0.39  |
| 7100-19497-5 | 16G12FBSPORX90 | 16     | 25         | 1"            | G3/4"-14BSP   | 108,8  | 52     | 54,1   | 32     | 0.517 |
| 7100-19163-5 | 16G16FBSPORX90 | 16     | 25         | 1"            | G1"-11BSP     | 131,1  | 74,3   | 70     | 41     | 0.697 |
| 7100-19164-5 | 20G20FBSPORX90 | 20     | 32         | 1 1/4"        | G1 1/4"-11BSP | 151,4  | 92,4   | 80     | 50     | 1.055 |

## Embout femelle BSP cône 60° compact 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

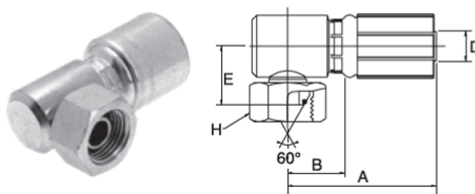

Embout femelle BSP cône 60° compact 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12872-5 | 4G4FBSPORX90BL   | 4      | 6          | 1/4"          | G1/4"-19 BSP | 44,2   | 18,2   | 18     | 19     | 0.095 |
| 7100-12873-5 | 4G6FBSPORX90BL   | 4      | 6          | 1/4"          | G3/8"-19 BSP | 46     | 20     | 21,5   | 22     | 0.145 |
| 7100-12888-5 | 6G6FBSPORX90BL   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19 BSP | 47,9   | 20     | 21,5   | 22     | 0.153 |
| 7100-12889-5 | 6G8FBSPORX90BL   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/2"-14 BSP | 51,4   | 23,5   | 24     | 27     | 0.214 |
| 7100-12821-5 | 8G8FBSPORX90BL   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14 BSP | 55,9   | 23,5   | 24     | 27     | 0.24  |
| 7100-12822-5 | 8G10FBSPORX90BL  | 8      | 13         | 1/2"          | G5/8"-14 BSP | 55,9   | 23,5   | 25,2   | 30     | 0.332 |
| 7100-19947-5 | 10G10FBSPORX90BL | 10     | 16         | 5/8"          | G5/8"-14 BSP | 62,4   | 24,9   | 27,6   | 30     | 0.332 |
| 7100-19985-5 | 12G12FBSPORX90BL | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14 BSP | 78     | 27     | 34,5   | 32     | 0.51  |
| 7100-19278-5 | 16G12FBSPORX90BL | 16     | 25         | 1"            | G3/4"-14BSP  | 86,2   | 29,4   | 37,8   | 32     | 0.72  |
| 7100-19258-5 | 16G16FBSPORX90BL | 16     | 25         | 1"            | G1"-11 BSP   | 80,5   | 34,6   | 36,1   | 41     | 0.855 |

## Embout male BSP cône 60° GATES MEGASYS MEGACRIMP

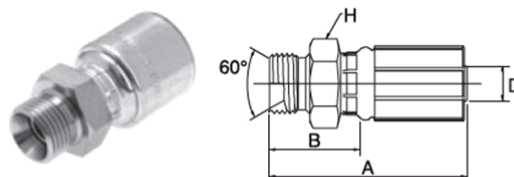

Embout male BSP cône 60° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12869-5 | 4G4MBSPP   | 4      | 6          | 1/4"          | G1/4"-19BSP   | 51,5   | 25,5   |        | 19     | 0.065 |
| 7100-12870-5 | 4G6MBSPP   | 4      | 6          | 1/4"          | G3/8"-19BSP   | 51,5   | 25,8   |        | 22     | 0.08  |
| 7100-12871-5 | 4G8MBSPP   | 4      | 6          | 1/4"          | G1/2"-14BSP   | 56,6   | 33,5   |        | 27     | 0.107 |
| 7100-19391-5 | 5G4MBSPP   | 5      | 8          | 5/16"         | G1/4"-19BSP   | 49,4   | 25,5   |        | 19     | 0.07  |
| 7100-19117-5 | 5G6MBSPP   | 5      | 8          | 5/16"         | G3/8"-19BSP   | 49,7   | 25,8   |        | 22     | 0.08  |
| 7100-12843-5 | 6G4MBSPP   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/4"-19BSP   | 52     | 24,1   |        | 19     | 0.073 |
| 7100-12844-5 | 6G6MBSPP   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19BSP   | 55     | 27,1   |        | 22     | 0.089 |
| 7100-12845-5 | 6G8MBSPP   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/2"-14BSP   | 60     | 32,1   |        | 27     | 0.073 |
| 7100-12802-5 | 8G6MBSPP   | 8      | 13         | 1/2"          | G3/8"-19BSP   | 58,5   | 26     |        | 22     | 0.118 |
| 7100-12803-5 | 8G8MBSPP   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14BSP   | 69     | 31,5   |        | 27     | 0.149 |
| 7100-12804-5 | 8G10MBSPP  | 8      | 13         | 1/2"          | G5/8"-14BSP   | 71     | 33,5   |        | 30     | 0.175 |
| 7100-12726-5 | 8G12MBSPP  | 8      | 12         | 1/2"          | G3/4"-14BSP   | 72,5   | 35     |        | 32     | 0.202 |
| 7100-19962-5 | 10G10MBSPP | 10     | 16         | 5/8"          | G5/8"-14BSP   | 72     | 34,5   |        | 30     | 0.185 |
| 7100-19965-5 | 10G12MBSPP | 10     | 16         | 5/8"          | G3/4"-14BSP   | 74     | 36,5   |        | 32     | 0.217 |
| 7100-19990-5 | 12G12MBSPP | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14BSP   | 90     | 39     |        | 32     | 0.311 |
| 7100-10557-5 | 16G16MBSPP | 16     | 25         | 1             | G1"-11BSP     | 101    | 44,2   |        | 41     | 0.51  |
| 7100-10558-5 | 20G20MBSPP | 20     | 32         | 1 1/4"        | G1 1/4"-11BSP | 110    | 51     |        | 50     | 0.791 |

## Embout male GAZ conique GATES MEGASYS MEGACRIMP

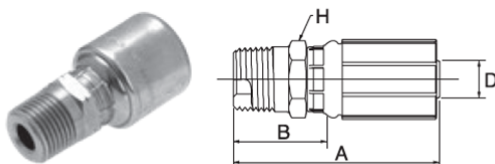

Embout male GAZ conique GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12880-5 | 4G4MBSPT   | 4      | 6          | 1/4"          | R1/4"-19 BSP | 50,9   | 24,8   |        | 14     | 0.061 |
| 7100-12881-5 | 4G6MBSPT   | 4      | 6          | 1/4"          | R3/8"-19 BSP | 52     | 26     |        | 19     | 0.061 |
| 7100-19109-5 | 5G6MBSPT   | 5      | 8          | 5/16"         | R3/8"-19 BSP | 54,1   | 26,1   |        | 19     | 0.08  |
| 7100-12886-5 | 6G6MBSPT   | 6      | 10         | 3/8"          | R3/8"-19 BSP | 54     | 26,1   |        | 19     | 0.089 |
| 7100-12887-5 | 6G8MBSPT   | 6      | 10         | 3/8"          | R1/2"-14 BSP | 58,8   | 30,9   |        | 22     | 0.122 |
| 7100-12825-5 | 8G6MBSPT   | 8      | 13         | 1/2"          | R3/8"-19 BSP | 64,5   | 27     |        | 22     | 0.118 |
| 7100-12826-5 | 8G8MBSPT   | 8      | 13         | 1/2"          | R1/2"-14 BSP | 68,4   | 30,9   |        | 22     | 0.139 |
| 7100-19964-5 | 10G10MBSPT | 10     | 16         | 5/8"          | R5/8"-14 BSP | 70     | 32,5   |        | 24     | 0.161 |
| 7100-19992-5 | 12G12MBSPT | 12     | 19         | 3/4"          | R3/4"-14 BSP | 89     | 38     |        | 32     | 0.304 |
| 7100-19115-5 | 16G16MBSPT | 16     | 25         | 1"            | R1"-11 BSP   | 98,4   | 41,6   |        | 36     | 0.46  |

## Embout male NPT (BRIGGS) GATES MEGASYS MEGACRIMP

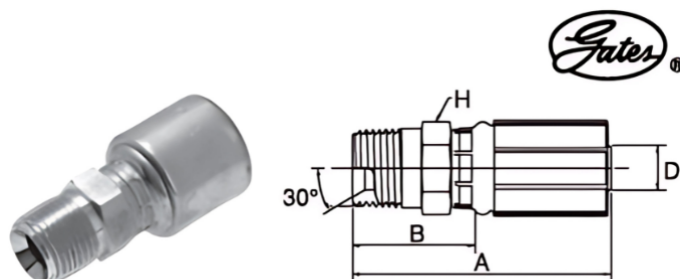


### Embout male NPT (BRIGGS) GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)    | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-1002-5  | 4G2MP     | 4      | 6          | 1/4"          | 1/8"-27NPTF     | 50     | 24     |        | 12,7   | 0.054 |
| 7100-1003-5  | 4G4MP     | 4      | 6          | 1/4"          | 1/4"-18NPTF     | 55     | 29     |        | 14,3   | 0.063 |
| 7100-1004-5  | 4G6MP     | 4      | 6          | 1/4"          | 3/8"-18NPTF     | 55     | 29     |        | 17,5   | 0.07  |
| 7100-1005-5  | 4G8MP     | 4      | 6          | 1/4"          | 1/2"-14NPTF     | 62     | 36     |        | 22,2   | 0.095 |
| 7100-10006-5 | 5G4MP     | 5      | 8          | 5/16"         | 1/4"-18NPTF     | 58     | 30     |        | 15,9   | 0.07  |
| 7100-11006-5 | 5G6MP     | 5      | 8          | 5/16"         | 3/8"-18NPTF     | 59     | 31     |        | 17,5   | 0.075 |
| 7100-1007-5  | 6G4MP     | 6      | 10         | 3/8"          | 1/4"-18NPTF     | 59     | 31,1   |        | 15,9   | 0.078 |
| 7100-11008-5 | 6G6MP     | 6      | 10         | 3/8"          | 3/8"-18NPTF     | 59     | 31,1   |        | 17,5   | 0.079 |
| 7100-11009-5 | 6G8MP     | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"-14NPTF     | 64     | 36,1   |        | 22,2   | 0.105 |
| 7100-0010-5  | 8G6MP     | 8      | 13         | 1/2"          | 3/8"-18NPTF     | 69     | 31,5   |        | 20,6   | 0.128 |
| 7100-0011-5  | 8G8MP     | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"-14NPTF     | 73     | 35,5   |        | 22,2   | 0.147 |
| 7100-0012-5  | 8G12MP    | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-14NPTF     | 75     | 37,5   |        | 27     | 0.179 |
| 7100-0022-5  | 10G8MP    | 10     | 16         | 5/8"          | 1/2"-14NPTF     | 75     | 37,5   |        | 27     | 0.163 |
| 7100-0023-5  | 10G12MP   | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"-14NPTF     | 75     | 37,5   |        | 27     | 0.189 |
| 7100-0015-5  | 12G8MP    | 12     | 19         | 3/4"          | 1/2"-14NPTF     | 88     | 37     |        | 27     | 0.251 |
| 7100-0016-5  | 12G12MP   | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"-14NPTF     | 88     | 37     |        | 27     | 0.263 |
| 7100-0017-5  | 12G16MP   | 12     | 19         | 3/4"          | 1"-11.5NPTF     | 96     | 45     |        | 34,9   | 0.31  |
| 7100-0019-5  | 16G12MP   | 16     | 25         | 1"            | 3/4"-14NPTF     | 100    | 43,2   |        | 34,9   | 0.503 |
| 7100-0020-5  | 16G16MP   | 16     | 25         | 1"            | 1"-11.5NPTF     | 104,5  | 47,7   |        | 34,9   | 0.478 |
| 7100-00021-5 | 20G20MP   | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4"-11,5NPTF | 113    | 54     |        | 44,5   | 0.696 |

## Embout femelle BSP fond plat GATES MEGASYS MEGACRIMP

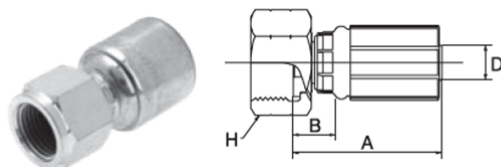

Embout femelle BSP fond plat GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19370-5 | 5G8FBFFX   | 5      | 8          | 5/16"         | G1/2"-14 BSP | 45,5   | 17,5   |        | 27     | 0.12  |
| 7100-19637-5 | 6G6FBFFX   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19 BSP | 44,5   | 16,6   |        | 22     | 0.098 |
| 7100-19638-5 | 6G8FBFFX   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/2"-14 BSP | 44     | 16,1   |        | 27     | 0.125 |
| 7100-19660-5 | 8G8FBFFX   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14 BSP | 53,5   | 16     |        | 27     | 0.15  |
| 7100-19661-5 | 8G10FBFFX  | 8      | 13         | 1/2"          | G5/8"-14 BSP | 54     | 16,5   |        | 30     | 0.169 |
| 7100-19662-5 | 8G12FBFFX  | 8      | 13         | 1/2"          | G3/4"-14 BSP | 51,5   | 14     |        | 32     | 0.141 |
| 7100-19951-5 | 10G12FBFFX | 10     | 16         | 5/8"          | G3/4"-14 BSP | 52     | 14,5   |        | 32     | 0.184 |
| 7100-19984-5 | 12G12FBFFX | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14 BSP | 65,5   | 14,5   |        | 32     | 0.273 |

## Embout male BSP fond plat GATES MEGASYS MEGACRIMP

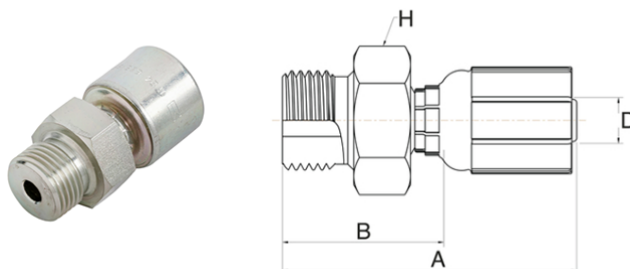

Embout male BSP fond plat GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12894-5 | 6G8MBFF   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/2"-14BSP  | 61,9   | 34     |        | 27     | 0.138 |

## Embout femelle NPT GATES MEGASYS MEGACRIMP

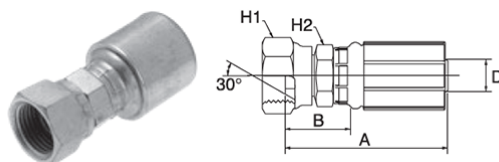

Embout femelle NPT GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-01057-5 | 4G4FPX    | 4      | 6          | 1/4"          | 1/4"-18 NPSM | 51     | 25     |        |        | 0.066 |
| 7100-01058-5 | 6G6FPX    | 6      | 10         | 3/8"          | 3/8"-18 NPSM | 56     | 28,1   |        |        | 0.104 |
| 7100-00059-5 | 8G8FPX    | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"-14 NPSM | 64,5   | 27     |        |        | 0.157 |
| 7100-00060-5 | 12G12FPX  | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"-14 NPSM | 84,5   | 33,5   |        |        | 0.358 |
| 7100-00061-5 | 16G16FPX  | 16     | 25         | 1"            | 1"-11,5 NPSM | 94     | 37,2   |        |        | 0.313 |

## Embout femelle JIC GATES MEGASYS MEGACRIMP

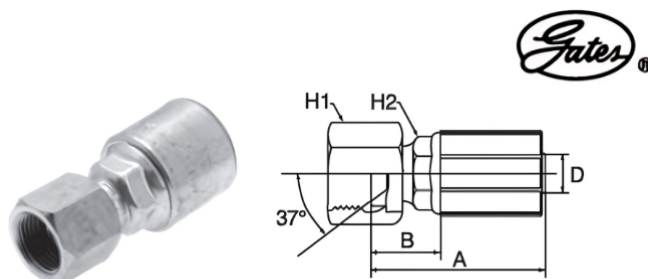


### Embout femelle JIC GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7103-10804-5 | 4G4FJX    | 4      | 6          | 1/4"          | 7/16"-20 UNF  | 49     | 23     |        | 14     | 0.053 |
| 7103-10805-5 | 4G5FJX    | 4      | 6          | 1/4"          | 1/2"-20 UNF   | 50     | 24     |        | 15     | 0.067 |
| 7103-10806-5 | 4G6FJX    | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18 UNF  | 55,1   | 25,2   |        | 19     | 0.067 |
| 7103-0909-5  | 5G5FJX    | 5      | 8          | 5/16"         | 1/2"-20 UNF   | 55,1   | 28,6   |        | 17     | 0.086 |
| 7103-0910-5  | 5G6FJX    | 5      | 8          | 5/16"         | 9/16"-18 UNF  | 55,1   | 28,6   |        | 19     | 0.094 |
| 7103-0913-5  | 6G4FJX    | 6      | 10         | 3/8"          | 7/16"-20 UNF  | 74,7   | 46,8   |        | 14     | 0.1   |
| 7103-0912-5  | 6G5FJX    | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"-20 UNF   | 75,2   | 47,3   |        | 17     | 0.093 |
| 7103-10814-5 | 6G6FJX    | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18 UNF  | 53     | 24,2   |        | 19     | 0.078 |
| 7103-10815-5 | 6G8FJX    | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16 UNF   | 56,3   | 27,5   |        | 24     | 0.09  |
| 7103-0816-5  | 6G10FJX   | 6      | 10         | 3/8"          | 7/8"-14 UNF   | 56,4   | 27,6   |        | 27     | 0.128 |
| 7103-0919-5  | 8G6FJX    | 8      | 13         | 1/2"          | 9/16"-18 UNF  | 88,1   | 50,6   |        | 19     | 0.154 |
| 7103-10820-5 | 8G8FJX    | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF   | 62,8   | 27,3   |        | 24     | 0.129 |
| 7103-10821-5 | 8G10FJX   | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF   | 62,8   | 27,3   |        | 27     | 0.155 |
| 7103-0822-5  | 8G12FJX   | 8      | 13         | 1/2"          | 1"1/16-12 UN  | 62,8   | 27,3   |        | 32     | 0.203 |
| 7103-0925-5  | 10G8FJX   | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"-16 UNF   | 92,6   | 55,1   |        | 24     | 0.203 |
| 7103-0826-5  | 10G10FJX  | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14 UNF   | 66     | 28,5   |        | 27     | 0.191 |
| 7103-0827-5  | 10G12FJX  | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12 UN  | 66,4   | 28,9   |        | 31,8   | 0.215 |
| 7103-0828-5  | 10G14FJX  | 10     | 16         | 5/8"          | 1"3/16-12 UN  | 70     | 32,5   |        | 36     | 0.263 |
| 7103-0931-5  | 12G10FJX  | 12     | 19         | 3/4"          | 7/8"-14 UNF   | 122    | 71     |        | 27     | 0.324 |
| 7103-10832-5 | 12G12FJX  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12 UN  | 80     | 29     |        | 32     | 0.259 |
| 7103-0833-5  | 12G14FJX  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12 UN  | 80,8   | 29,8   |        | 36     | 0.346 |
| 7103-0834-5  | 12G16FJX  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"5/16-12 UN  | 81,1   | 30,1   |        | 41     | 0.391 |
| 7103-0937-5  | 16G12FJX  | 16     | 25         | 1"            | 1"1/16-12 UN  | 135,9  | 79,2   |        | 32     | 0.436 |
| 7103-0938-5  | 16G14FJX  | 16     | 25         | 1"            | 1"3/16- 12 UN | 146    | 89,2   |        | 36     | 0.656 |
| 7103-0839-5  | 16G16FJX  | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12 UN  | 91     | 34,2   |        |        | 0.536 |
| 7103-0840-5  | 16G20FJX  | 16     | 25         | 1"            | 1"5/8-12 UN   | 99     | 42,2   |        | 50     | 0.666 |
| 7103-0843-5  | 20G20FJX  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"5/8-12 UN   | 96     | 37     |        | 50     | 0.78  |
| 7103-0844-5  | 20G24FJX  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"7/8-12 UN   | 104    | 45     |        | 60     | 1.029 |

## Embout femelle JIC à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

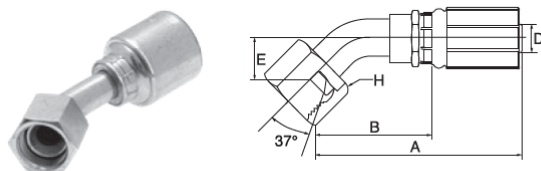


Embout femelle JIC à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code        | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7103-4605-5 | 4G4FJX45S      | 4      | 6          | 1/4"          | 7/16-20UNF   | 69,7   | 43,7   | 10     | 14     | 0.065 |
| 7103-4607-5 | 4G5FJX45-011   | 4      | 6          | 1/4"          | 1/2"-20UNF   | 65,8   | 39,7   | 11     | 17     | 0.075 |
| 7103-4613-5 | 4G6FJX45S      | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18UNF  | 68,3   | 42,3   | 11     | 19     | 0.084 |
| 7103-4617-5 | 5G5FJX45-011   | 5      | 8          | 5/16"         | 1/2"-20UNF   | 68,3   | 40,3   | 11     | 17     | 0.087 |
| 7103-4619-5 | 5G6FJX45S      | 5      | 8          | 5/16"         | 9/16"-18UNF  | 72,4   | 44,4   | 11     | 19     | 0.097 |
| 7103-4621-5 | 6G4FJX45S      | 6      | 10         | 3/8"          | 7/16"-20UNF  | 72,7   | 44,8   | 10     | 14     | 0.08  |
| 7103-4623-5 | 6G6FJX45S      | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18UNF  | 77,5   | 49,6   | 11     | 19     | 0.095 |
| 7103-4625-5 | 6G8FJX45S      | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16UNF   | 89,1   | 61,2   | 15     | 24     | 0.136 |
| 7103-4629-5 | 8G8FJX45S      | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16UNF   | 86,9   | 49,5   | 15     | 24     | 0.172 |
| 7103-4631-5 | 8G10FJX45S     | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14UNF   | 96,8   | 59,4   | 16     | 27     | 0.207 |
| 7103-4635-5 | 10G10FJX45S    | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14UNF   | 96,4   | 59     | 16     | 27     | 0.227 |
| 7103-4637-5 | 10G12FJX45S    | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12UN  | 115,7  | 78,2   | 21     | 32     | 0.279 |
| 7103-4641-5 | 12G10FJX45S    | 12     | 19         | 3/4"          | 7/8"-14UNF   | 116,3  | 65,3   | 19     | 27     | 0.309 |
| 7103-4642-5 | 12G12FJX45S    | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12UN  | 128,2  | 77,2   | 21     | 32     | 0.353 |
| 7103-4645-5 | 12G16FJX45S    | 12     | 19         | 3/4"          | 1"5/16-12UN  | 133,1  | 82,1   | 24     | 41     | 0.477 |
| 7103-4650-5 | 16G16FJX45S    | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12UN  | 133,1  | 82,1   | 24     | 41     | 0.63  |
| 7103-4660-5 | 20G20FJX45-035 | 20     | 32         | 1"1/4"        | 1"5/8-12UN   | 169    | 110    | 35     | 50     | 0.978 |

## Embout femelle JIC (court) 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

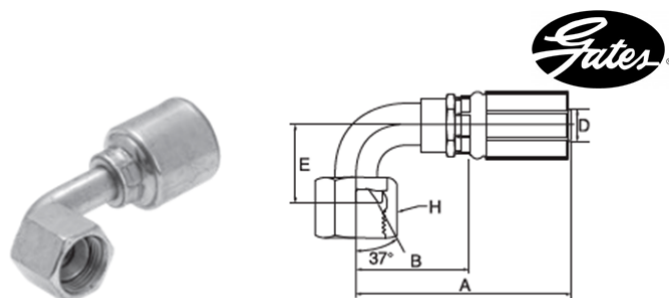


Embout femelle JIC (court) 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code        | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7103-4704-5 | 4G4FJX90S      | 4      | 6          | 1/4"          | 7/16"-20 UNF | 63.1   | 37.1   | 21     | 14     | 0.067 |
| 7103-4707-5 | 4G5FJX90-023   | 4      | 6          | 1/4"          | 7/16"-20 UNF | 63.1   | 37.1   | 21     | 14     | 0.078 |
| 7103-4712-5 | 4G6FJX90S      | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18 UNF | 71.2   | 45.1   | 23     | 19     | 0.088 |
| 7103-4716-5 | 5G6FJX90S      | 5      | 8          | 5/16"         | 9/16"-18 UNF | 75.2   | 47.2   | 23     | 19     | 0.102 |
| 7103-4719-5 | 6G4FJX90S      | 6      | 10         | 3/8"          | 7/16"-20 UNF | 66.1   | 38.2   | 21     | 14     | 0.067 |
| 7103-4720-5 | 6G6FJX90S      | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18 UNF | 78.6   | 50.7   | 23     | 19     | 0.103 |
| 7103-4724-5 | 6G8FJX90S      | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16 UNF  | 80.7   | 52.8   | 29     | 24     | 0.139 |
| 7103-4727-5 | 8G6FJX90S      | 8      | 13         | 1/2"          | 9/16"-18 UNF | 89.6   | 52.1   | 23     | 19     | 0.15  |
| 7103-4728-5 | 8G8FJX90S      | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF  | 81     | 43.6   | 29     | 24     | 0.175 |
| 7103-4732-5 | 8G10FJX90S     | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF  | 93.3   | 55.8   | 32     | 27     | 0.215 |
| 7103-4735-5 | 8G12FJX90S     | 8      | 13         | 1/2"          | 1"1/16-12 UN | 108.7  | 71.2   | 48     | 32     | 0.288 |
| 7103-4767-5 | 10G10FJX90-036 | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14 UNF  | 89     | 51.5   | 36     | 27     | 0.237 |
| 7103-4740-5 | 10G12FJX90S    | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12 UN | 107.3  | 69.8   | 48     | 32     | 0.297 |
| 7103-4744-5 | 12G12FJX90S    | 13     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12 UN | 121.2  | 70.2   | 48     | 32     | 0.376 |
| 7103-4761-5 | 12G14FJX90-054 | 13     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12 UN | 124    | 73     | 54     | 36     | 0.436 |
| 7103-4747-5 | 12G16FJX90S    | 13     | 19         | 3/4"          | 1"5/16-12 UN | 132.7  | 81.7   | 56     | 41     | 0.523 |
| 7103-4748-5 | 16G16FJX90S    | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12 UN | 145.6  | 88.8   | 56     | 41     | 0.677 |
| 7103-4753-5 | 16G20FJX90S    | 16     | 25         | 1"            | 1"5/8-12 UN  | 157    | 100.2  | 64     | 50     | 0.881 |

## Embout femelle JIC à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

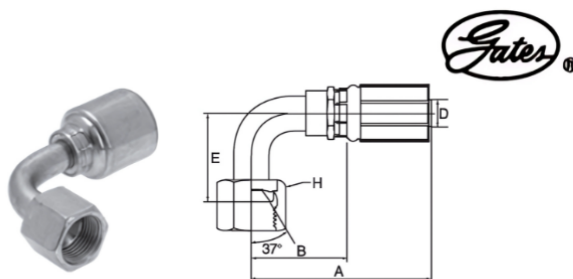

Embout femelle JIC à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code        | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7103-4705-5 | 4G4FJX90M   | 4.     | 6          | 1/4"          | 7/16"-20UNF  | 63,1   | 37,1   | 32     | 14     | 0.068 |
| 7103-4709-5 | 4G5FJX90M   | 4      | 6          | 1/4"          | 1/2"-20UNF   | 57,2   | 31,2   | 32     | 17     | 0.078 |
| 7103-4713-5 | 4G6FJX90M   | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18UNF  | 64,9   | 38,9   | 38     | 19     | 0.09  |
| 7103-4101-5 | 5G5FJX90M   | 5      | 8          | 5/16"         | 1/2"-20UNF   | 64,6   | 36,6   | 32     | 17     | 0.09  |
| 7103-4717-5 | 5G6FJX90M   | 5      | 8          | 5/16"         | 9/16"-18UNF  | 76     | 48     | 38     | 19     | 0.107 |
| 7103-4721-5 | 6G6FJX90M   | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18UNF  | 76,5   | 48,5   | 38     | 19     | 0.113 |
| 7103-4725-5 | 6G8FJX90M   | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16 UNF  | 84,1   | 56,2   | 41     | 24     | 0.145 |
| 7103-4723-5 | 6G10FJX90M  | 6      | 10         | 3/8"          | 7/8"-14UNF   | 82,5   | 54,6   | 47     | 24     | 0.191 |
| 7103-4729-5 | 8G8FJX90M   | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF  | 84,1   | 56,2   | 41     | 24     | 0.175 |
| 7103-4733-5 | 8G10FJX90M  | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF  | 93,3   | 55,8   | 47     | 27     | 0.226 |
| 7103-4737-5 | 10G10FJX90M | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14UNF   | 93,4   | 55,9   | 47     | 27     | 0.246 |
| 7103-4741-5 | 10G12FJX90M | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12UN  | 102,3  | 54,8   | 58     | 32     | 0.304 |
| 7103-4743-5 | 12G10FJX90M | 13     | 19         | 3/4"          | 7/8"-14 UNF  | 114,1  | 63,1   | 47     | 27     | 0.325 |
| 7103-4745-5 | 12G12FJX90M | 13     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12UN  | 120,2  | 69,2   | 58     | 32     | 0.38  |
| 7103-4749-5 | 16G16FJX90M | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12UN  | 120,2  | 63,4   | 71     | 41     | 0.67  |
| 7103-4757-5 | 20G20FJX90M | 19     | 32         | 1"1/4         | 1"5/8-12UN   | 159    | 100    | 78     | 50     | 1.045 |

## Embout femelle JIC (long) 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

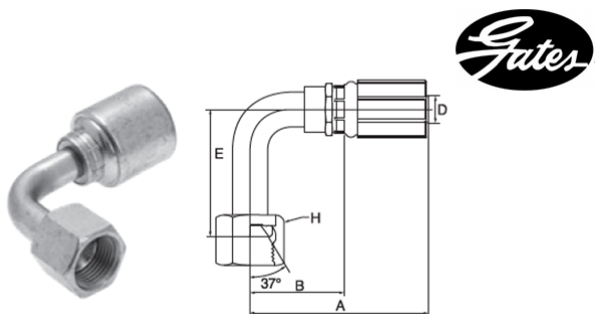


Embout femelle JIC (long) 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGAC

| Code        | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7103-4706-5 | 4G4FJX90L      | 4      | 6          | 1/4"          | 7/16"-20 UNF | 63.1   | 37.1   | 46     | 14     | 0.072 |
| 7103-4710-5 | 4G5FJX90L      | 4      | 6          | 1/4"          | 1/2"-20 UNF  | 57.2   | 31.2   | 46     | 17     | 0.065 |
| 7103-4714-5 | 4G6FJX90L      | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18 UNF | 69.3   | 43.2   | 54     | 19     | 0.096 |
| 7103-4763-5 | 6G4FJX90L      | 6      | 10         | 3/8"          | 7/16"-20 UNF | 60.2   | 32.3   | 46     | 14     | 0.065 |
| 7103-4722-5 | 6G6FJX90L      | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18 UNF | 70.6   | 42.7   | 54     | 19     | 0.105 |
| 7103-4726-5 | 6G8FJX90L      | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16 UNF  | 84.5   | 56.6   | 64     | 24     | 0.161 |
| 7103-4730-5 | 8G8FJX90L      | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF  | 77.3   | 39.9   | 64     | 24     | 0.194 |
| 7103-4734-5 | 8G10FJX90L     | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF  | 93.3   | 55.8   | 70     | 27     | 0.161 |
| 7103-4738-5 | 10G10FJX90L    | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14 UNF  | 85.9   | 48.4   | 70     | 27     | 0.26  |
| 7103-4742-5 | 10G12FJX90L    | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12 UN | 115.7  | 78.2   | 96     | 32     | 0.351 |
| 7103-4746-5 | 12G12FJX90L    | 13     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12 UN | 122.2  | 71.2   | 96     | 32     | 0.421 |
| 7103-4762-5 | 12G14FJX90-100 | 13     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12 UN | 107.4  | 56.4   | 100    | 36     | 0.467 |
| 7103-4750-5 | 16G16FJX90L    | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12 UN | 120.3  | 63.5   | 114    | 41     | 0.726 |
| 7103-4758-5 | 20G20FJX90L    | 19     | 32         | 1"1/4"        | 1"5/8-12 UN  | 158    | 99     | 129    | 50     | 0.115 |

## Embout male JIC GATES MEGASYS MEGACRIMP

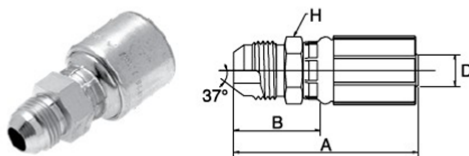


### Embout male JIC GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7103-13604-5 | 4G4MJ     | 4      | 6          | 1/4"          | 7/16"-20 UNF | 55,5   | 29,5   |        | 14     | 0.056 |
| 7103-13605-5 | 4G5MJ     | 4      | 6          | 1/4"          | 1/2"-20 UNF  | 55,5   | 29,5   |        | 14     | 0.06  |
| 7103-13606-5 | 4G6MJ     | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18 UNF | 56,5   | 30,5   |        | 17     | 0.055 |
| 7103-13610-5 | 5G5MJ     | 5      | 8          | 5/16"         | 1/2"-20 UNF  | 57,5   | 29,5   |        | 17     | 0.073 |
| 7103-13611-5 | 5G6MJ     | 5      | 8          | 5/16"         | 9/16"-18 UNF | 57,5   | 29,5   |        | 17     | 0.076 |
| 7103-13615-5 | 6G6MJ     | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18 UNF | 58,5   | 30,6   |        | 17     | 0.073 |
| 7103-13616-5 | 6G8MJ     | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16 UNF  | 63     | 35,1   |        | 19     | 0.101 |
| 7103-13617-5 | 6G10MJ    | 6      | 10         | 3/8"          | 7/8"-14 UNF  | 67     | 39,1   |        | 24     | 0.138 |
| 7103-13621-5 | 8G8MJ     | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF  | 71,5   | 34     |        | 22     | 0.129 |
| 7103-13622-5 | 8G10MJ    | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF  | 74     | 36,5   |        | 24     | 0.143 |
| 7103-13623-5 | 8G12MJ    | 8      | 13         | 1/2"          | 1"1/16-12 UN | 81     | 43,5   |        | 27     | 0.224 |
| 7103-13626-5 | 10G8MJ    | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"-16 UNF  | 74,5   | 37     |        | 24     | 0.177 |
| 7103-13627-5 | 10G10MJ   | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14 UNF  | 77     | 39,5   |        | 24     | 0.172 |
| 7103-13628-5 | 10G12MJ   | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12 UN | 81     | 43,5   |        | 27     | 0.219 |
| 7103-13632-5 | 12G12MJ   | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12 UN | 94,5   | 43,5   |        | 27     | 0.28  |
| 7103-13633-5 | 12G14MJ   | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12 UN | 95,5   | 44,5   |        | 32     | 0.334 |
| 7103-13634-5 | 12G16MJ   | 12     | 19         | 3/4"          | 1"5/16-12 UN | 96     | 45     |        | 36     | 0.386 |
| 7103-13638-5 | 16G16MJ   | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12 UN | 104,5  | 47,7   |        | 36     | 0.481 |
| 7103-13639-5 | 16G20MJ   | 16     | 25         | 1"            | 1"5/8-12 UN  | 109    | 52,2   |        | 44,5   | 0.676 |
| 7103-13643-5 | 20G20MJ   | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"5/8-12 UN  | 112,5  | 53,5   |        | 46     | 0.734 |

## Embout femelle ORFS GATES MEGASYS MEGACRIMP

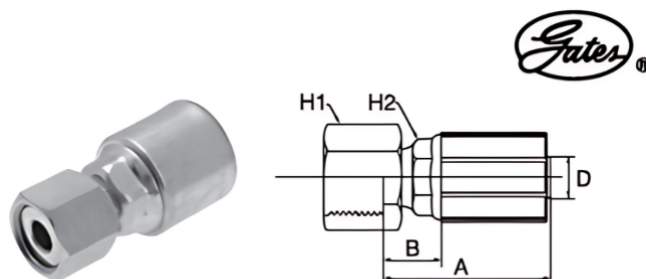


### Embout femelle ORFS GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7104-11804-5 | 4G4FFORX   | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18 UNF  | 52,5   | 26,5   |        | 17     | 0.064 |
| 7104-11805-5 | 4G6FFORX   | 4      | 6          | 1/4"          | 11/16"-16 UN  | 51,1   | 25,1   |        | 22     | 0.08  |
| 7104-1807-5  | 4G8FFORX   | 4      | 6          | 1/4"          | 13/16"-16 UN  | 50,5   | 24,5   |        | 24     | 0.091 |
| 7104-02003-5 | 5G4FFORX   | 5      | 8          | 5/16"         | 9/16"-18 UNF  | 52     | 24     |        | 22     | 0.082 |
| 7104-1950-5  | 5G6FFORX   | 5      | 8          | 5/16"         | 11/16"-16 UN  | 61,5   | 33,5   |        | 22     | 0.104 |
| 7104-1908-5  | 6G4FFORX   | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18 UNF  | 78,3   | 50,3   |        | 22     | 0.089 |
| 7104-11809-5 | 6G6FFORX   | 6      | 10         | 3/8"          | 13/16"-16 UN  | 57,7   | 28,9   |        | 22     | 0.11  |
| 7104-11810-5 | 6G8FFORX   | 6      | 10         | 3/8"          | 13/16" UN     | 57,4   | 28,6   |        | 24     | 0.13  |
| 7104-1811-5  | 6G10FFORX  | 6      | 10         | 3/8"          | 1"-14 UNS     | 56     | 27,2   |        | 30     | 0.148 |
| 7104-1914-5  | 8G6FFORX   | 8      | 13         | 1/2"          | 11/16"-16 UN  | 95,9   | 58,4   |        | 22     | 0.163 |
| 7104-11815-5 | 8G8FFORX   | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"-16 UN  | 66,5   | 31     |        | 24     | 0.152 |
| 7104-11816-5 | 8G10FFORX  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"-14 UNS     | 70     | 34,8   |        | 30     | 0.204 |
| 7104-1817-5  | 8G12FFORX  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"3/16-12 UN  | 71,5   | 36,3   |        | 36     | 0.258 |
| 7104-1919-5  | 10G8FFORX  | 10     | 16         | 5/8"          | 13/16"-16 UN  | 97,2   | 59,7   |        | 24     | 0.196 |
| 7104-1820-5  | 10G10FFORX | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14 UNS     | 76     | 38,5   |        | 30     | 0.218 |
| 7104-1821-5  | 10G12FFORX | 10     | 16         | 5/8"          | 1"3/16-12 UN  | 77     | 39,5   |        | 36     | 0.28  |
| 7104-1924-5  | 12G10FFORX | 12     | 19         | 3/4"          | 1"-14 UNS     | 95,1   | 44,1   |        | 30     | 0.332 |
| 7104-1825-5  | 12G12FFORX | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12 UN  | 92,8   | 41,8   |        | 36     | 0.362 |
| 7104-1826-5  | 12G16FFORX | 12     | 19         | 3/4"          | 1"7/16-12 UN  | 88,3   | 37,3   |        | 41     | 0.404 |
| 7104-1929-5  | 16G12FFORX | 16     | 25         | 1"            | 1"3/16-12 UN  | 141,8  | 85     |        | 41     | 0.561 |
| 7104-1830-5  | 16G16FFORX | 16     | 25         | 1"            | 1"7/16-12 UN  | 104    | 47,2   |        | 41     | 0.544 |
| 7104-1831-5  | 16G20FFORX | 16     | 25         | 1"            | 1"11/16-12 UN | 103    | 46,2   |        | 50     | 0.648 |
| 7104-1835-5  | 20G20FFORX | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"11/16-12 UN | 109    | 50     |        | 50     | 0.793 |

## Embout femelle ORFS à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

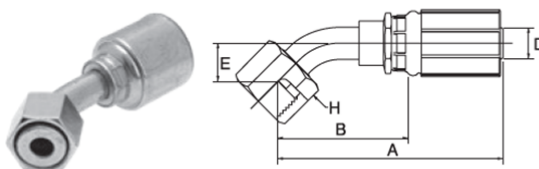

Embout femelle ORFS à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code        | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|---------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7104-2204-5 | 4G4FFORX45S   | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18UNF   | 65,2   | 39,2   | 10     | 17     | 0.071 |
| 7104-2205-5 | 4G6FFORX45S   | 4      | 6          | 1/4"          | 11/16"-16UN   | 68,5   | 42,5   | 11     | 22     | 0.087 |
| 7104-2233-5 | 5G6FFORX45S   | 5      | 8          | 5/16"         | 11/16"-16UN   | 69,4   | 41,4   | 11     | 22     | 0.102 |
| 7104-2207-5 | 6G4FFORX45S   | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18UNF   | 66,1   | 38,1   | 10     | 17     | 0.084 |
| 7104-2208-5 | 6G6FFORX45S   | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16UN   | 69,8   | 41,9   | 11     | 22     | 0.097 |
| 7104-2209-5 | 6G8FFORX45S   | 6      | 10         | 3/8"          | 13/16"-16UN   | 85,2   | 57,3   | 15     | 24     | 0.125 |
| 7104-2212-5 | 8G6FFORX45S   | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"-16UN   | 89     | 51,6   | 15     | 24     | 0.149 |
| 7104-2213-5 | 8G8FFORX45S   | 8      | 13         | 1/2"          | 1"-14UNS      | 101    | 63,5   | 16     | 30     | 0.163 |
| 7104-2214-5 | 8G10FFORX45S  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"-14UNS      | 101    | 63,5   | 16     | 30     | 0.225 |
| 7104-2215-5 | 8G12FFORX45S  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"3/16"-12UN  | 110,3  | 72,8   | 21     | 36     | 0.294 |
| 7104-2216-5 | 10G8FFORX45S  | 10     | 16         | 5/8"          | 13/16"-16UN   | 96,8   | 59,3   | 15     | 24     | 0.188 |
| 7104-2217-5 | 10G10FFORX45S | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14UNS      | 100,5  | 63     | 16     | 30     | 0.245 |
| 7104-2218-5 | 10G12FFORX45S | 10     | 16         | 5/8"          | 1"3/16"-12UN  | 105,9  | 68,4   | 21     | 36     | 0.3   |
| 7104-2221-5 | 12G10FFORX45S | 12     | 19         | 3/4"          | 1"-14UNS      | 113    | 62     | 16     | 30     | 0.032 |
| 7104-2222-5 | 12G12FFORX45S | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16"-12UN  | 118,4  | 67,4   | 21     | 36     | 0.378 |
| 7104-2223-5 | 12G16FFORX45S | 12     | 19         | 3/4"          | 1"7/16"-12UN  | 122    | 71     | 24     | 41     | 0.455 |
| 7104-2225-5 | 16G12FFORX45S | 16     | 25         | 1"            | 1"3/16"-12UN  | 132,5  | 75,7   | 21     | 36     | 0.546 |
| 7104-2226-5 | 16G16FFORX45S | 16     | 25         | 1"            | 1"7/16"-12UN  | 146,9  | 90,1   | 24     | 41     | 0.613 |
| 7104-2229-5 | 20G20FFORX45S | 20     | 32         | 1"1/4"        | 1"11/16"-12UN | 158    | 99     | 25     | 50     | 0.892 |

## Embout femelle ORFS (court) GATES MEGASYS MEGACRIMP

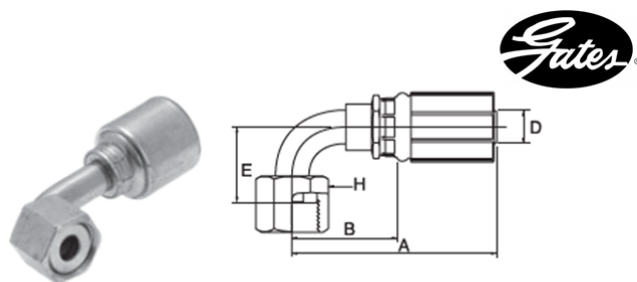


Embout femelle ORFS (court) GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière : Acier**  
**Montage : Sans dénudage (Pré-serti)**  
**Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP**

| Code         | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|---------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7104-2404-5  | 4G4FFORX90S   | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18 UNF  | 60.2   | 34.2   | 21     | 17     | 0.074 |
| 7104-2409-5  | 4G6FFORX90S   | 4      | 6          | 1/4"          | 11/16"-16 UN  | 63.4   | 37.4   | 23     | 22     | 0.09  |
| 7104-2495-5  | 5G6FFORX90S   | 5      | 8          | 5/16"         | 11/16"-16 UN  | 72     | 44     | 23     | 22     | 0.107 |
| 7104-2419-5  | 6G4FFORX90S   | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18 UNF  | 61.4   | 33.6   | 21     | 17     | 0.086 |
| 7104-2424-5  | 6G6FFORX90S   | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16 UN  | 72.5   | 44.6   | 23     | 22     | 0.101 |
| 7104-2429-5  | 6G8FFORX90S   | 6      | 10         | 3/8"          | 13/16"-16 UN  | 72.5   | 44.6   | 23     | 22     | 0.128 |
| 7104-2434-5  | 8G6FFORX90S   | 8      | 13         | 1/2"          | 11/16"-16 UN  | 83.5   | 46     | 23     | 22     | 0.153 |
| 7104-2439-5  | 8G8FFORX90S   | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"-16 UN  | 83.9   | 46.5   | 29     | 24     | 0.17  |
| 7104-02444-5 | 8G10FFORX90S  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"-14 UNS     | 92.9   | 55.4   | 32     | 30     | 0.232 |
| 7104-2447-5  | 8G12FFORX90S  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"3/16-12 UN  | 102.9  | 65.4   | 48     | 36     | 0.311 |
| 7104-2449-5  | 10G8FFORX90S  | 10     | 16         | 5/8"          | 13/16"-16 UN  | 92.4   | 54.9   | 29     | 24     | 0.195 |
| 7104-2454-5  | 10G10FFORX90S | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14 UNS     | 92.5   | 55     | 32     | 30     | 0.253 |
| 7104-2459-5  | 10G12FFORX90S | 10     | 16         | 5/8"          | 1"3/16-12 UN  | 96.3   | 58.8   | 48     | 36     | 0.316 |
| 7104-2463-5  | 12G10FFORX90S | 13     | 19         | 3/4"          | 1"-14 UNS     | 104    | 53     | 32     | 30     | 0.328 |
| 7104-2464-5  | 12G12FFORX90S | 13     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12 UN  | 108.8  | 57.8   | 48     | 36     | 0.395 |
| 7104-2469-5  | 12G16FFORX90S | 13     | 19         | 3/4"          | 1"7/16-12 UN  | 128.5  | 77.5   | 56     | 41     | 0.497 |
| 7104-2473-5  | 16G12FFORX90S | 16     | 25         | 1"            | 1"3/16-12 UN  | 129.4  | 72.6   | 48     | 36     | 0.574 |
| 7104-2474-5  | 16G16FFORX90S | 16     | 25         | 1"            | 1"7/16-12 UN  | 129.9  | 73.1   | 56     | 41     | 0.636 |
| 7104-2479-5  | 20G20FFORX90S | 19     | 32         | 1"1/4         | 1"11/16-12 UN | 150    | 91     | 64     | 50     | 0.944 |

## Embout femelle ORFS à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

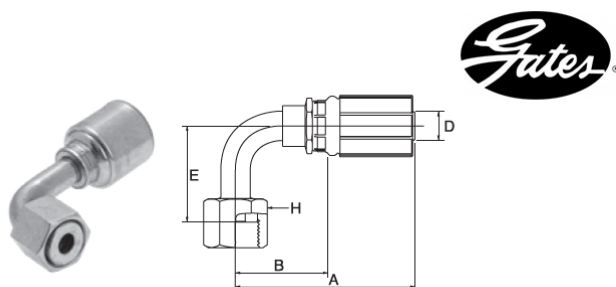


Embout femelle ORFS à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7104-12405-5 | 4G4FFORX90M   | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18 UNF | 60,2   | 34,2   | 21     | 17     | 0     |
| 7104-2410-5  | 4G6FFORX90M   | 4      | 6          | 1/4"          | 11/16"-16UN  | 63,4   | 37,4   | 38     | 22     | 0.094 |
| 7104-2425-5  | 6G6FFORX90M   | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16UN  | 63,6   | 35,7   | 38     | 22     | 0.103 |
| 7104-2430-5  | 6G8FFORX90M   | 6      | 10         | 3/8"          | 13/16"-16UN  | 68,5   | 40,6   | 41     | 24     | 0.131 |
| 7104-2440-5  | 8G8FFORX90M   | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"-16UN  | 83,9   | 46,5   | 41     | 24     | 0.176 |
| 7104-2445-5  | 8G10FFORX90M  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"-14UNS     | 93,2   | 55,7   | 47     | 30     | 0.242 |
| 7104-2455-5  | 10G10FFORX90M | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14UNS     | 92,8   | 55,3   | 47     | 30     | 0.264 |
| 7104-2465-5  | 12G12FFORX90M | 13     | 19         | 3/4"          | 1"3/16"-12UN | 109    | 58     | 58     | 36     | 0.404 |
| 7104-2475-5  | 16G16FFORX90M | 16     | 25         | 1"            | 1"7/16-12UN  | 129,9  | 73,1   | 71     | 41     | 0.654 |
| 7104-2491-5  | 16G20FFORX90M | 16     | 25         | 1"            | 1"11/16-12UN | 156    | 99,2   | 78     | 50     | 0.862 |
| 7104-2480-5  | 20G20FFORX90M | 19     | 32         | 1"1/4         | 1"11/16-12UN | 140    | 81     | 78     | 50     | 0.953 |

## Embout femelle ORFS (long) 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

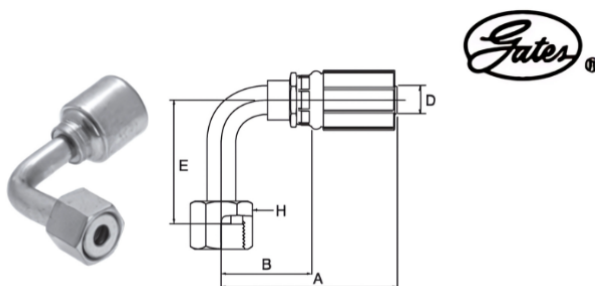

Embout femelle ORFS (long) 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code        | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|---------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7104-2406-5 | 4G4FFORX90L   | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18 UNF  | 56.2   | 30.2   | 46     | 17     | 0.078 |
| 7104-2411-5 | 4G6FFORX90L   | 4      | 6          | 1/4"          | 11/16"-16 UN  | 61.6   | 35.6   | 54     | 22     | 0.099 |
| 7104-2416-5 | 4G8FFORX90L   | 4      | 6          | 1/4"          | 13/16"-16 UN  | 67.1   | 41.1   | 64     | 24     | 0.154 |
| 7104-2426-5 | 6G6FFORX90L   | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16 UN  | 69.3   | 41.4   | 54     | 22     | 0.108 |
| 7104-2431-5 | 6G8FFORX90L   | 6      | 10         | 3/8"          | 13/16"-16 UN  | 69     | 41.1   | 64     | 24     | 0.145 |
| 7104-2441-5 | 8G8FFORX90L   | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"-16 UN  | 83.9   | 46.5   | 64     | 24     | 0.187 |
| 7104-2446-5 | 8G10FFORX90L  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"-14 UNS     | 90.6   | 53.1   | 70     | 30     | 0.227 |
| 7104-2451-5 | 10G8FFORX90L  | 10     | 16         | 5/8"          | 13/16"-16 UN  | 92.4   | 54.9   | 64     | 24     | 0.217 |
| 7104-2456-5 | 10G10FFORX90L | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14 UNS     | 90.2   | 52.7   | 70     | 30     | 0.279 |
| 7104-2466-5 | 12G12FFORX90L | 13     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12 UN  | 118.2  | 67.2   | 96     | 36     | 0.456 |
| 7104-2476-5 | 16G16FFORX90L | 16     | 25         | 1"            | 1"7/16-12 UN  | 129.9  | 73.1   | 114    | 41     | 0.713 |
| 7104-2481-5 | 20G20FFORX90L | 19     | 32         | 1"1/4         | 1"11/16-12 UN | 140    | 81     | 129    | 50     | 1.065 |

## Embout male ORFS GATES MEGASYS MEGACRIMP

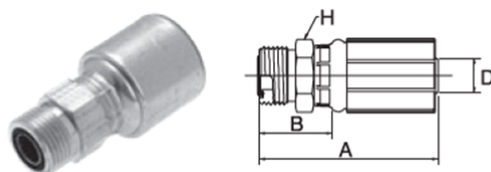


Embout male ORFS GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)   | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7104-1604-5  | 4G4MFFOR   | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18 UNF   | 52,5   | 26,5   |        | 17     | 0.068 |
| 7104-1605-5  | 4G6MFFOR   | 4      | 6          | 1/4"          | 11/16"-16 UN   | 54     | 28     |        | 19     | 0.081 |
| 7104-1606-5  | 5G6MFFOR   | 5      | 8          | 5/16"         | 11/16"-16 UN   | 56     | 28,1   |        | 19     | 0.08  |
| 7104-1607-5  | 6G6MFFOR   | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16 UN   | 56     | 28,1   |        | 19     | 0.088 |
| 7104-1608-5  | 6G8MFFOR   | 6      | 10         | 3/8"          | 13/16"-16 UN   | 59     | 31,1   |        | 22     | 0.11  |
| 7104-1609-5  | 6G10MFFOR  | 6      | 10         | 3/8"          | 1"-14 UNS      | 64     | 36,1   |        | 27     | 0.162 |
| 7104-1611-5  | 8G8MFFOR   | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"-16 UN   | 68,2   | 30,7   |        | 22     | 0.156 |
| 7104-1612-5  | 8G10MFFOR  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"-14 UNS      | 73     | 35,5   |        | 27     | 0.192 |
| 7104-1615-5  | 10G10MFFOR | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14 UNS      | 73     | 35,5   |        | 27     | 0.191 |
| 7104-1616-5  | 10G12MFFOR | 10     | 16         | 5/8"          | 1"3/16-12 UN   | 77     | 39,5   |        | 32     | 0.26  |
| 7104-1618-5  | 12G12MFFOR | 12     | 19         | 3/4"          | 1"7/16"-12 UN  | 90     | 39     |        | 32     | 0.324 |
| 7104-1619-5  | 12G16MFFOR | 12     | 19         | 3/4"          | 1"7/16-12 UN   | 95     | 44     |        | 41     | 0.471 |
| 7104-1621-5  | 16G16MFFOR | 16     | 25         | 1"            | 1"7/16-12 UN   | 102    | 48,2   |        | 46     | 0.553 |
| 7104-01622-5 | 16G20MFFOR | 16     | 25         | 1"            | 1"1/16-12 UN   | 105    | 48,2   |        | 46     | 0.692 |
| 7104-01624-5 | 20G20MFFOR | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"11/16"-12 UN | 109    | 50     |        | 46     | 0.639 |

## Embout BANJO GATES MEGASYS MEGACRIMP

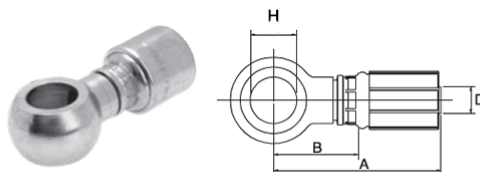


### Embout BANJO GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière:** Acier  
**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12739-5 | 4G2BSPBJ   | 4      | 6          | 1/4"          | 1/8"-BSP     | 52,3   | 26,3   |        | 10,1   | 0.049 |
| 7100-19730-5 | 4G4BSPBJ   | 4      | 6          | 1/4"          | 1/4"-BSP     | 56     | 30     |        | 13,2   | 0.066 |
| 7100-19326-5 | 4G6BSPBJ   | 4      | 6          | 1/4"          | 3/8"-BSP     | 58,3   | 32,3   |        | 16,8   | 0.074 |
| 7100-12863-5 | 4G10DBJ    | 4      | 6          | 1/4"          | M10X150      | 52,3   | 26,3   |        | 13,2   | 0.05  |
| 7100-12864-5 | 4G12DBJ    | 4      | 6          | 1/4"          | M12X150      | 54,3   | 28,3   |        | 12,1   | 0.055 |
| 7100-12865-5 | 4G14DBJ    | 4      | 6          | 1/4"          | M14X150      | 56,3   | 30,3   |        | 14,1   | 0.065 |
| 7100-12866-5 | 4G16DBJ    | 4      | 6          | 1/4"          | M16X150      | 58,3   | 32,3   |        | 16,1   | 0.079 |
| 7100-12867-5 | 4G18DBJ    | 4      | 6          | 1/4"          | M18X150      | 60,3   | 34,3   |        | 18,1   | 0.1   |
| 7100-12629-5 | 5G4BSPBJ   | 5      | 8          | 5/16"         | 1/4"-BSP     | 58,2   | 30,2   |        | 13,2   | 0.078 |
| 7100-12577-5 | 5G6BSPBJ   | 5      | 8          | 5/16"         | 3/8"-BSP     | 60,2   | 32,2   |        | 16,8   | 0.086 |
| 7100-19341-5 | 5G12DBJ    | 5      | 8          | 5/16"         | M12X150      | 56,2   | 28,2   |        | 12,1   | 0.065 |
| 7100-19342-5 | 5G14DBJ    | 5      | 8          | 5/16"         | M14X150      | 58,2   | 30,2   |        | 14,1   | 0.075 |
| 7100-19125-5 | 5G16DBJ    | 5      | 8          | 5/16"         | M16X150      | 60,2   | 32,2   |        | 16,1   | 0.085 |
| 7100-19343-5 | 5G18DBJ    | 5      | 8          | 5/16"         | M18X150      | 62,2   | 34,2   |        | 18,1   | 0.11  |
| 7100-12849-5 | 6G4BSPBJ   | 6      | 10         | 3/8"          | 1/4"-BSP     | 58,5   | 30,6   |        | 16,9   | 0.078 |
| 7100-19763-5 | 6G6BSPBJ   | 6      | 10         | 3/8"          | 3/8"-BSP     | 60     | 32,1   |        | 21,2   | 0.088 |
| 7100-12850-5 | 6G8BSPBJ   | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"-BSP     | 62,7   | 34,8   |        | 21,2   | 0.142 |
| 7100-19913-5 | 6G12DBJ    | 6      | 10         | 3/8"          | M12X150      | 56     | 28,1   |        | 12,1   | 0.065 |
| 7100-12851-5 | 6G14DBJ    | 6      | 10         | 3/8"          | M14X150      | 58,3   | 30,4   |        | 14,2   | 0.075 |
| 7100-12852-5 | 6G16DBJ    | 6      | 10         | 3/8"          | M16X150      | 60,3   | 32,4   |        | 16,2   | 0.087 |
| 7100-12853-5 | 6G18DBJ    | 6      | 10         | 3/8"          | M18X150      | 62,3   | 34,4   |        | 16,2   | 0.109 |
| 7100-19387-5 | 6G22DBJ    | 6      | 10         | 3/8"          | M22X150      | 63,8   | 35,9   |        | 22,1   | 0.135 |
| 7100-12927-5 | 8G6BSPBJ   | 8      | 13         | 1/2"          | 3/8"-BSP     | 71     | 33,5   |        | 16,8   | 0.119 |
| 7100-12812-5 | 8G8BSPBJ   | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"-BSP     | 75,6   | 38,2   |        | 21     | 0.181 |
| 7100-12925-5 | 8G10BSPBJ  | 8      | 13         | 1/2"          | 5/8"-BSP     | 73,2   | 35,7   |        | 23     | 0.168 |
| 7100-12926-5 | 8G12BSPBJ  | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-BSP     | 79,4   | 41,9   |        | 26,5   | 0.211 |
| 7100-12819-5 | 8G18DBJ    | 8      | 13         | 1/2"          | M18X150      | 72,2   | 34,7   |        | 18,1   | 0.147 |
| 7100-12820-5 | 8G22DBJ    | 8      | 13         | 1/2"          | M22X150      | 75,7   | 38,2   |        | 22,1   | 0.18  |
| 7100-12928-5 | 10G10BSPBJ | 10     | 16         | 5/8"          | 5/8"-BSP     | 76,2   | 38,7   |        | 23     | 0.183 |
| 7100-12929-5 | 10G12BSPBJ | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"-BSP     | 79,3   | 41,8   |        | 26,5   | 0.222 |
| 7100-19972-5 | 10G22DBJ   | 10     | 16         | 5/8"          | M22X150      | 76,2   | 38,7   |        | 22,1   | 0.197 |
| 7100-12931-5 | 10G26DBJ   | 10     | 16         | 5/8"          | M26X150      | 79,3   | 41,8   |        | 26,1   | 0.224 |
| 7100-19981-5 | 12G12BSPBJ | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"-BSP     | 94,7   | 43,7   |        | 26,5   | 0.314 |
| 7100-12930-5 | 12G16BSPBJ | 12     | 19         | 3/4"          | 1"-BSP       | 98,7   | 47,7   |        | 33,5   | 0.263 |
| 7100-19999-5 | 12G22DBJ   | 12     | 19         | 3/4"          | M22X150      | 89,2   | 38,2   |        | 22,1   | 0.272 |
| 7100-12500-5 | 12G26DBJ   | 12     | 19         | 3/4"          | M26X150      | 94,7   | 43,7   |        |        | 0.315 |

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12588-5 | 16G16BSPBJ | 16     | 25         | 1"            | 1"-BSP       | 109,2  | 52,4   |        | 33,5   | 0.529 |
| 7100-19499-5 | 16G30DBJ   | 16     | 25         | 1"            | M30X150      | 109,2  | 52,4   |        | 30,1   | 0.538 |

## Embout male agricole GATES MEGASYS MEGACRIMP

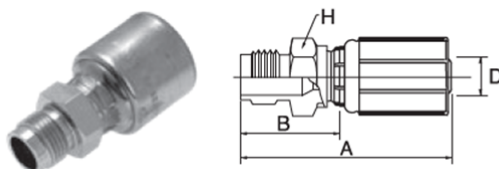

Embout male agricole GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19463-5 | 5G18AV    | 5      | 8          | 5/16"         | M18X150      | 59,5   | 31,5   |        | 22     | 0.085 |
| 7100-12893-5 | 6G18AV    | 6      | 10         | 3/8"          | M18X150      | 59     | 31,1   |        | 22     | 0.091 |
| 7100-12811-5 | 8G18AV    | 8      | 13         | 1/2"          | M18X150      | 68,5   | 31     |        | 22     | 0.122 |

## Embout femelle JIC GATES MEGASYS MEGACRIMP

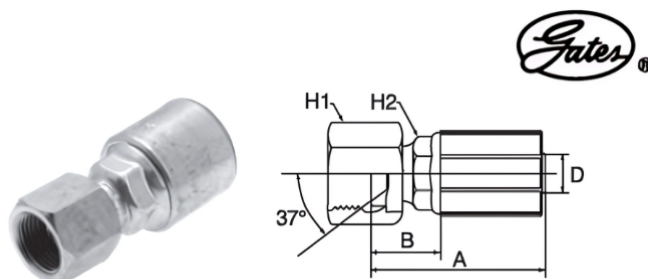

Embout femelle JIC GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)   | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-10330-5 | 4G4FJISX   | 4      | 6          | 1/4"          | G1/2"-14 BSP   | 50     | 24     |        | 19     | 0.079 |
| 7100-00332-5 | 6G6FJISX   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19 BSP   | 52     | 24,1   |        | 22     | 0.101 |
| 7100-00334-5 | 8G8FJISX   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14 BSP   | 67,9   | 30,4   |        | 27     | 0.184 |
| 7100-0336-5  | 12G12FJISX | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14 BSP   | 81,3   | 30,3   |        | 36     | 0.361 |
| 7100-0338-5  | 16G16FJISX | 16     | 25         | 1"            | G1"-11 BSP     | 94     | 37,2   |        | 41     | 0.582 |
| 7100-00340-5 | 20G20FJISX | 20     | 32         | 1 1/4"        | G1 1/4"-11 BSP | 124,1  | 65,1   |        | 50     | 0.86  |

## Embout femelle KOMATSU GATES MEGASYS MEGACRIMP

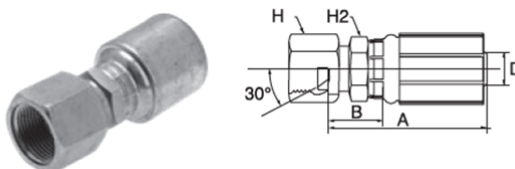


Embout femelle KOMATSU GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière : Acier**  
**Montage : Sans dénudage (Pré-serti)**  
**Type : GATES MEGASYS MEGACRIMP**

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-0362-5  | 4G4FKX    | 4      | 6          | 1/4"          | M14X150      | 46,5   | 20,5   |        | 19     | 0.078 |
| 7100-11372-5 | 6G6FKX    | 6      | 10         | 3/8"          | M18X150      | 52     | 24,1   |        | 22,2   | 0.097 |
| 7100-0365-5  | 8G8FKX    | 8      | 13         | 1/2           | M22X150      | 61,5   | 24     |        | 27     | 0.174 |
| 7100-0366-5  | 10G10FKX  | 10     | 16         | 5/8           | M24X150      | 63,5   | 26     |        | 32     | 0.234 |
| 7100-0367-5  | 12G12FKX  | 12     | 19         | 3/4"          | M30X150      | 82,3   | 31,3   |        | 36     | 0.356 |
| 7100-0368-5  | 16G16FKX  | 16     | 25         | 1             | M33X150      | 92,5   | 35,7   |        | 41     | 0.622 |
| 7100-10377-5 | 20G20FKX  | 20     | 32         | 1"1/4         | M36X150      | 105    | 46     |        | 50,8   | 0.851 |

## Embout de jonction GATES MEGASYS MEGACRIMP

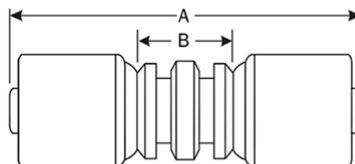

Embout de jonction GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7101-05240-5 | 4G4HLE    | 4      | 6          | 1/4"          |              | 69,5   | 17,4   |        |        | 0.09  |
| 7101-05241-5 | 5G5HLE    | 5      | 8          | 5/16"         |              | 74     | 18     |        |        | 0.108 |
| 7101-05242-5 | 6G6HLE    | 6      | 10         | 3/8"          |              | 74     | 18,1   |        |        | 0.11  |

## Embout STECKO GATES MEGASYS MEGACRIMP

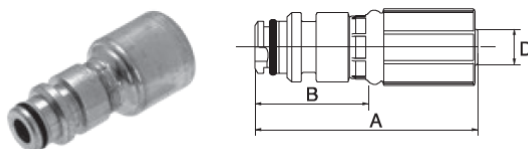


### Embout STECKO GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-01458-5 | 4G4PL     | 4      | 6          | 1/4"          |              | 65     | 39     |        |        | 0.067 |
| 7100-01460-5 | 6G6PL     | 6      | 10         | 3/8"          |              | 67     | 39,1   |        |        | 0.099 |
| 7100-00461-5 | 8G8PL     | 8      | 13         | 1/2"          |              | 76,5   | 39     |        |        | 0.156 |
| 7100-00462-5 | 12G12PL   | 12     | 19         | 3/4"          |              | 90,5   | 39,5   |        |        | 0.258 |
| 7100-00463-5 | 16G16PL   | 16     | 25         | 1"            |              | 105    | 48,2   |        |        | 0.517 |
| 7100-00464-5 | 20G20PL   | 20     | 32         | 1"1/4         |              | 108    | 49     |        |        | 0.685 |

## Embout male SAE tournant GATES MEGASYS MEGACRIMP

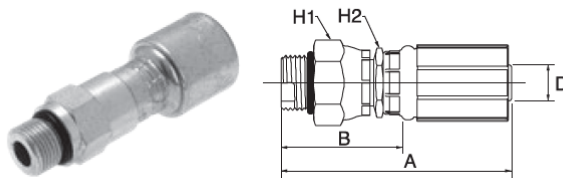

Embout male SAE tournant GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7209-4002-5 | 4G6MBX    | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18 UNF | 81,5   | 55,5   |        |        | 0.109 |
| 7209-4004-5 | 6G6MBX    | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18 UNF | 81,5   | 56,5   |        |        | 0.122 |
| 7209-4005-5 | 6G8MBX    | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16 UNF  | 84,5   | 56,6   |        |        | 0.177 |
| 7209-4006-5 | 6G10MBX   | 6      | 10         | 3/8"          | 7/8"-14 UNF  | 81,5   | 53,6   |        |        | 0.131 |
| 7209-4008-5 | 8G8MBX    | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF  | 96     | 58,5   |        |        | 0.227 |
| 7209-4009-5 | 8G10MBX   | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF  | 97,5   | 60     |        |        | 0.25  |
| 7209-4014-5 | 12G12MBX  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12 UN | 115,5  | 64,5   |        |        | 0.404 |

## Embout male SAE à 90° tournant GATES MEGASYS MEGACRIMP

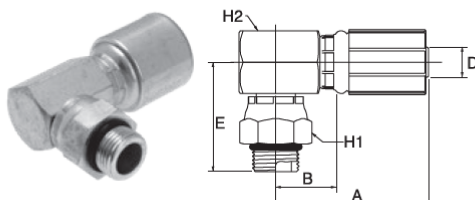

Embout male SAE à 90° tournant GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-01251-5 | 4G6MBX90BL  | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18UNF  | 46,3   | 20,2   | 41,7   |        | 0.15  |
| 7100-01253-5 | 6G8MBX90BL  | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18UNF  | 62,8   | 34,8   | 63,1   |        | 0.186 |
| 7100-01254-5 | 6G10MBX90BL | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16UNF   | 49,7   | 21,7   | 41,3   |        | 0.175 |
| 7100-0255-5  | 8G8MBX90BL  | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16UNF   | 64,7   | 27,2   | 31,7   |        | 0.263 |

## Embout male tournant SAE 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

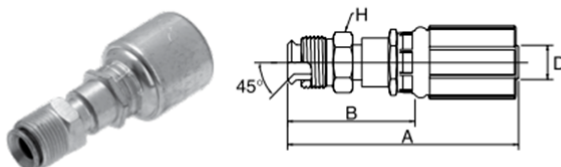


Embout male tournant SAE 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)    | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-1622-5  | 4G4MIX    | 4      | 6          | 1/4"          | 7/16"- 24 UNS   | 63,9   | 37,9   | 11,1   |        | 0.059 |
| 7100-01623-5 | 4G5MIX    | 4      | 6          | 1/4"          | 1/2"-20 UNF     | 63,9   | 37,9   | 12,7   |        | 0.064 |
| 7100-01624-5 | 6G5MIX    | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"-20 UNF     | 64,9   | 37     | 12,7   |        | 0.076 |
| 7100-1625-5  | 6G6MIX    | 6      | 10         | 3/8"          | 5/8"-18 UNF     | 69,9   | 42     | 15,9   |        | 0.089 |
| 7100-01626-5 | 6G7MIX    | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16" - 18 UNS | 70     | 42,1   | 17,5   |        | 0.095 |
| 7100-00628-5 | 8G8MIX    | 8      | 12         | 1/2"          | 3/4"-18 UNS     | 83,8   | 46,3   | 19,1   |        | 0.15  |
| 7100-00629-5 | 10G10MIX  | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-18 UNS     | 99,5   | 62     | 22,2   |        | 0.195 |

## Embout male tournant SAE à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

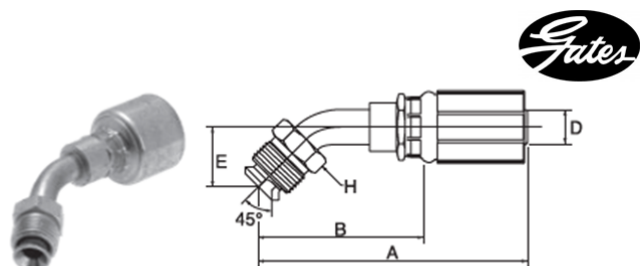

Embout male tournant SAE à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-01630-5 | 6G4MIX45  | 6      | 10         | 3/8"          | 7/16"-24 UNS  | 80,5   | 52,6   | 25,4   | 11,1   | 0.07  |
| 7100-01631-5 | 6G5MIX45  | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"-20 UNF   | 79,5   | 51,6   | 25,4   | 12,7   | 0.082 |
| 7100-01632-5 | 6G6MIX45  | 6      | 10         | 3/8"          | 5/8"-18 UNF   | 84,3   | 56,4   | 25,4   | 15,9   | 0.095 |
| 7100-01633-5 | 6G7MIX45  | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-18 UNS | 86     | 58,1   | 25,4   | 17,5   | 0.102 |

## Embout male tournant SAE cône 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

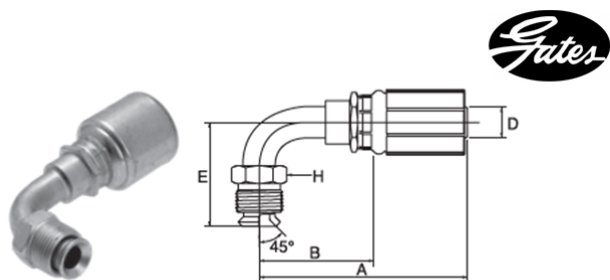


Embout male tournant SAE cône 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)   | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-01635-5 | 4G4MIX90  | 4      | 6          | 1/4"          | 7/16" - 24 UNS | 59,2   | 33,2   | 35,1   | 11,1   | 0.062 |
| 7100-01636-5 | 4G5MIX90  | 4      | 6          | 1/4"          | 1/2"-20 UNF    | 62,5   | 36,5   | 35,1   | 12,7   | 0.069 |
| 7100-01639-5 | 6G4MIX90  | 6      | 10         | 3/8"          | 7/16"-24 UNS   | 62     | 34,1   | 35,1   | 11,1   | 0.077 |
| 7100-01640-5 | 6G5MIX90  | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"-20 UNF    | 63,5   | 35,6   | 35,1   | 12,7   | 0.082 |
| 7100-01641-5 | 6G6MIX90  | 6      | 10         | 3/8"          | 5/8"-18 UNF    | 71     | 43,1   | 35,1   | 15,9   | 0.981 |
| 7100-01642-5 | 6G7MIX90  | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"- 18 UNS | 71     | 43,1   | 35,1   | 17,5   | 0.105 |
| 7100-00643-5 | 8G8MIX90  | 8      | 12         | 1/2"          | 3/4"- 18 UNS   | 83,5   | 46     | 41,7   | 19,1   | 0.16  |

## Embout male SAE GATES MEGASYS MEGACRIMP

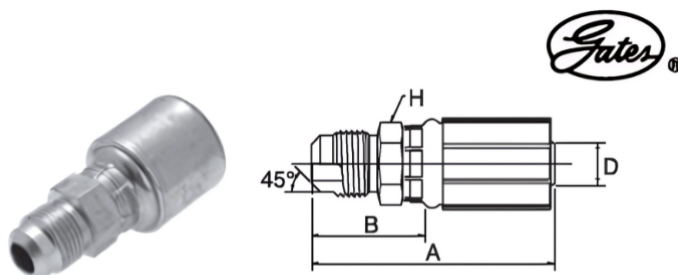

Embout male SAE GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)   | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-01181-5 | 4G4MS     | 4      | 6          | 1/4"          | 7/16"-20 UNF   | 53,5   | 27,5   |        | 12,7   | 0.054 |
| 7100-01183-5 | 6G6MS     | 6      | 10         | 3/8"          | 5/8"-18 UNF    | 60,5   | 32,6   |        | 15,9   | 0.075 |
| 7100-00185-5 | 8G8MS     | 8      | 12         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF    | 73,5   | 36     |        | 20,6   | 0.127 |
| 7100-00186-5 | 8G10MS    | 8      | 12         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF    | 77     | 39,5   |        | 22,2   | 0.157 |
| 7100-00187-5 | 12G12MS   | 12     | 19         | 3/4"          | 1 1/16"-14 UNS | 96     | 45     |        | 27     | 0.33  |

## Embout femelle SAE 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

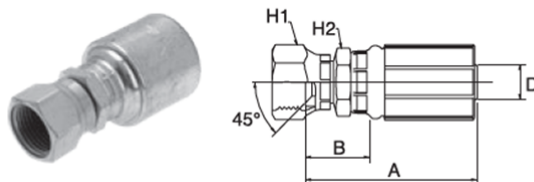

Embout femelle SAE 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)    | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-01188-5 | 4G4FSX    | 4      | 6          | 1/4"          | 7/16"-20 UNF    | 48     | 22     |        |        | 0.059 |
| 7100-01189-5 | 4G5FSX    | 4      | 6          | 1/4"          | 1/2"-20 UNF     | 46,5   | 20,5   |        |        | 0.064 |
| 7100-1190-5  | 4G6FSX    | 4      | 6          | 1/4"          | 5/8"-18 UNF     | 48,5   | 22,5   |        |        | 0.065 |
| 7100-01193-5 | 5G6FSX    | 5      | 8          | 5/16"         | 5/8"-18 UNF     | 52     | 24     |        |        | 0.19  |
| 7100-1191-5  | 6G6FSX    | 6      | 10         | 3/8"          | 5/8"-18 UNF     | 52     | 24     |        |        | 0.086 |
| 7100-01192-5 | 6G8FSX    | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16 UNF     | 51,5   | 23,5   |        |        | 0.086 |
| 7100-0193-5  | 8G8FSX    | 8      | 12         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF     | 60     | 22,5   |        |        | 0.131 |
| 7100-00194-5 | 8G10FSX   | 8      | 12         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF     | 63     | 25,5   |        |        | 0.155 |
| 7100-0195-5  | 12G12FSX  | 12     | 20         | 3/4"          | 1,1/16"- 14 UNS | 78,5   | 27,5   |        |        | 0.242 |

## Embout femelle tournant SAE à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

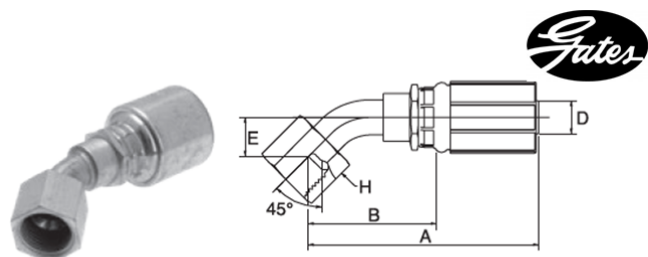


Embout femelle tournant SAE à 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière:** Acier  
**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)P  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIM

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)   | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-01199-5 | 6G6FSX45   | 6      | 10         | 3/8"          | 5/8"-18 UNF    | 69,5   | 41,6   | 9,9    | 19,1   | 0.095 |
| 7100-00201-5 | 8G8FSX45   | 8      | 12         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF    | 84     | 46,5   | 14     | 22,2   | 0.159 |
| 7100-00204-5 | 12G12FSX45 | 12     | 20         | 3/4"          | 1,1/16"-14 UNS | 111    | 60     | 19,8   | 31,8   | 0.339 |

## Embout femelle SAE à 90° cône 45° inversé GATES MEGASYS MEGACRIMP

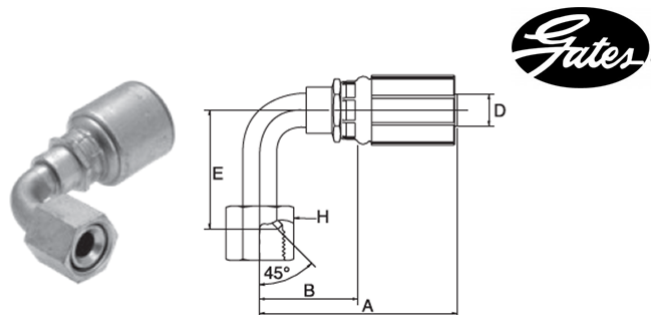

Embout femelle SAE à 90° cône 45° inversé GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)   | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-01205-5 | 4G4FSX90   | 4      | 6          | 1/4"          | 7/16"-20 UNF   | 52     | 26     | 31,5   | 14,3   | 0.065 |
| 7100-01210-5 | 6G6FSX90   | 6      | 10         | 3/8"          | 5/8"-18 UNF    | 60     | 32,1   | 38,5   | 19,1   | 0.103 |
| 7100-00212-5 | 6G8FSX90   | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16 UNF    | 63,5   | 35,6   | 44,5   | 22,2   | 0.128 |
| 7100-00213-5 | 8G8FSX90   | 8      | 12         | 1/2"          | 3/4"- 16 UNF   | 74,5   | 37     | 44,5   | 22,2   | 0.174 |
| 7100-00218-5 | 12G12FSX90 | 12     | 20         | 3/4"          | 1,1/16"-14 UNS | 100    | 49     | 70,5   | 31,8   | 0.375 |

## Embout tube MÉTRIQUE tube lisse GATES MEGASYS MEGACRIMP

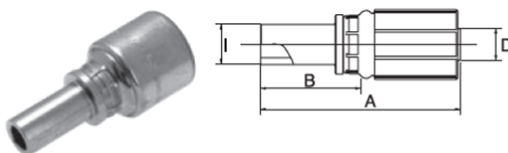

Embout tube MÉTRIQUE tube lisse GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12860-5 | 4G6MSP    | 4      | 6          | 1/4"          |              | 62,5   | 36,5   |        |        | 0.045 |
| 7100-12859-5 | 4G8MSP    | 4      | 6          | 1/4"          |              | 43,9   | 20,8   |        |        | 0.05  |
| 7100-12858-5 | 4G10MSP   | 4      | 6          | 1/4"          |              | 44,9   | 21,8   |        |        | 0.055 |
| 7100-19338-5 | 5G8MSP    | 5      | 8          | 5/16"         |              | 64,5   | 36,5   |        |        | 0.06  |
| 7100-19339-5 | 5G10MSP   | 5      | 8          | 5/16"         |              | 66,5   | 38,5   |        |        | 0.06  |
| 7100-19334-5 | 5G12MSP   | 8      | 8          | 5/16"         |              | 66,5   | 38,5   |        |        | 0.07  |
| 7100-12884-5 | 6G10MSP   | 6      | 10         | 3/8"          |              | 66,5   | 38,6   |        |        | 0.067 |
| 7100-12885-5 | 6G12MSP   | 6      | 10         | 3/8"          |              | 66,5   | 38,6   |        |        | 0.072 |
| 7100-12809-5 | 8G15MSP   | 8      | 13         | 1/2"          |              | 76,3   | 38,8   |        |        | 0.115 |
| 7100-19969-5 | 10G18MSP  | 10     | 16         | 5/8"          |              | 77     | 39,5   |        |        | 0.131 |
| 7100-12509-5 | 12G22MSP  | 12     | 19         | 3/4"          |              | 93     | 42     |        |        | 0.248 |

## Embout à bride 3000 PSI GATES MEGASYS MEGACRIMP

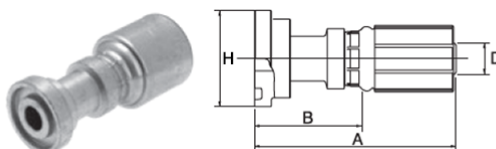


Embout à bride 3000 PSI GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7103-2505-5  | 8G8FL     | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 80     | 42,5   |        | 30,2   | 0.182 |
| 7103-2510-5  | 8G12FL    | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"         | 80     | 42,5   |        | 38,1   | 0.225 |
| 7103-2520-5  | 12G12FL   | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 98     | 47     |        | 38,1   | 0.32  |
| 7103-2525-5  | 12G16FL   | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 88     | 37,8   |        | 44,5   | 0.354 |
| 7103-2529-5  | 16G12FL   | 16     | 25         | 1"            | 3/4"         | 128    | 71,2   |        | 38,1   | 0.576 |
| 7103-12530-5 | 16G16FL   | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 105    | 48,2   |        | 44,5   | 0.56  |
| 7103-2535-5  | 16G20FL   | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 105    | 48,2   |        | 50,8   | 0.599 |
| 7103-02536-5 | 16G24FL   | 16     | 25         | 1"            | 1"1/2        | 96     | 39,2   |        | 60,3   | 0.632 |
| 7103-12540-5 | 20G20FL   | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 112,5  | 53,5   |        | 50,8   | 0.415 |
| 7103-2545-5  | 20G24FL   | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 117,5  | 58,5   |        | 60,3   | 0.817 |

## Embout SAE 30° GATES MEGASYS MEGACRIMP

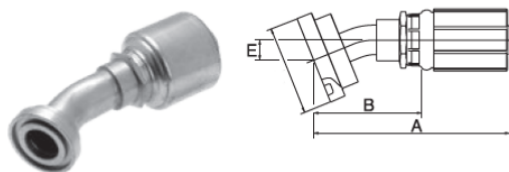

Embout SAE 30° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code        | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7103-2675-5 | 16G16FL30M | 16     | 25         | 1"            |              | 144,5  | 87,7   | 19     | 44,5   | 0.082 |

## Embout SAE 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP

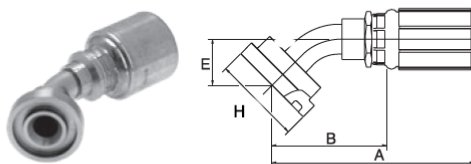

Embout SAE 45° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12823-5 | 8G8FL45M   | 8      | 13         | 1/2"          |              | 84,9   | 47,5   | 21,7   | 30,2   | 0.154 |
| 7103-2716-5  | 8G12FL45M  | 8      | 13         | 1/2"          |              | 104,8  | 67,3   | 26     | 38,1   | 0.227 |
| 7100-19986-5 | 12G12FL45M | 12     | 19         | 3/4"          |              | 107,2  | 56,2   | 26,6   | 38,1   | 0.336 |
| 7103-2731-5  | 12G16FL45S | 12     | 19         | 3/4"          |              | 124,5  | 73,5   | 28     | 44,5   | 0.412 |
| 7100-19537-5 | 16G12FL45  | 16     | 25         | 1"            |              | 118,7  | 61,9   | 26,6   | 38,1   | 0.496 |
| 7103-12739-5 | 16G16FL45S | 16     | 25         | 1"            |              | 142,5  | 85,7   | 28     | 44,5   | 0.556 |
| 7103-2747-5  | 16G20FL45S | 16     | 25         | 1"            |              | 149    | 92,2   | 32     | 50,8   | 0.636 |
| 7103-2755-5  | 20G20FL45S | 20     | 32         | 1"1/4         |              | 157    | 98     | 32     | 50,8   | 0.801 |

## Embout à bride 3000 PSI GATES MEGASYS MEGACRIMP

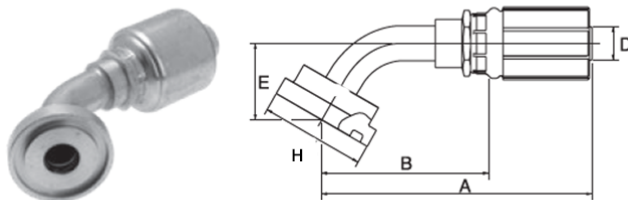

Embout à bride 3000 PSI GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code        | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7103-2815-5 | 12G12FL60M | 12     | 19         | 3/4"          |              | 128    | 77     | 37     | 38,1   | 0.35  |
| 7103-2820-5 | 12G16FL60M | 12     | 19         | 3/4"          |              | 132    | 81     | 44     | 44,5   | 0.88  |

## Embout à sertir Gates SAE 90° à bride 3000 PSI

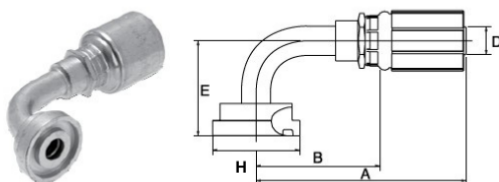

Embout à sertir Gates SAE 90° à bride 3000 PSI


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7103-2911-5  | 8G8FL90M      | 8      | 12         | 1/2"          | 1/2"         | 91,2   | 53,7   | 40     | 30,2   | 0.189 |
| 7103-2923-5  | 8G12FL90M     | 8      | 12         | 1/2"          | 3/4"         | 91,5   | 54     | 58     | 38,1   | 0.243 |
| 7103-2941-5  | 10G12FL90M    | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 101,8  | 64,3   | 58     | 38,1   | 0.275 |
| 7100-19987-5 | 12G12FL90-054 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 97,3   | 46,3   | 54,4   | 38,1   | 0.356 |
| 7103-2958-5  | 12G16FL90S    | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 119,8  | 68,8   | 61     | 44,5   | 0.416 |
| 7100-19685-5 | 16G12FL90-054 | 16     | 25         | 1"            | 3/4"         | 108,8  | 52     | 54,4   | 38,1   | 0.522 |
| 7103-2970-5  | 16G16FL90S    | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 139,3  | 82,5   | 61     | 44,5   | 0.607 |
| 7103-2976-5  | 16G20FL90S    | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 139,3  | 82,5   | 68     | 50,8   | 0.653 |
| 7100-18487-5 | 16G24FL90     | 16     | 25         | 1"            | 1"1/2        | 118,2  | 61,4   | 61,6   | 60,3   | 0.695 |
| 7100-19496-5 | 20G16FL90S    | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 122,1  | 63,1   | 61,8   | 44,5   | 0.747 |
| 7103-2988-5  | 20G20FL90S    | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 158,1  | 99,1   | 68     | 50,8   | 0.86  |
| 7103-2994-5  | 20G24FL90S    | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 158,1  | 99,1   | 81     | 60,3   | 0.996 |

## Embout bride SAE 6000 à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP

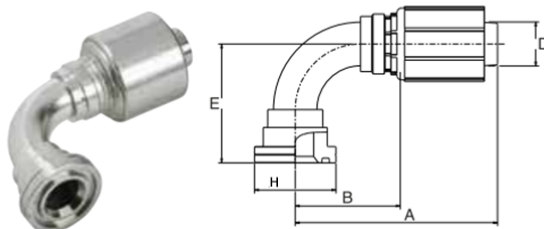

Embout bride SAE 6000 à 90° GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12824-5 | 8G8FLH90M  | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 78     | 40,5   | 41,9   | 31,8   | 0.173 |
| 7100-19472-5 | 16G16FLH90 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 118,2  | 61,4   | 69,2   | 47,6   | 0.664 |

## Embout à bride type KOMATSU GATES MEGASYS MEGACRIMP

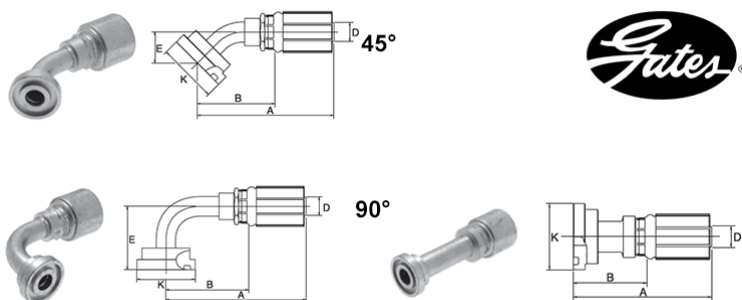


Embout à bride type KOMATSU GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-00380-5 | 8G10FLK    | 8      | 13         | 1/2"          | 5/8"         | 80     | 42,5   |        | 34,2   | 0.203 |
| 7100-00382-5 | 10G10FLK   | 10     | 16         | 5/8"          | 5/8"         | 119    | 81,5   |        | 34,2   | 0.265 |
| 7100-00415-5 | 10G10FLK45 | 10     | 16         | 5/8"          | 5/8"         | 106,5  | 69     | 26     | 34,2   | 0.23  |
| 7100-00447-5 | 10G10FLK90 | 10     | 16         | 5/8"          | 5/8"         | 99     | 61,5   | 55     | 34,2   | 0.25  |

## Embout femelle pour lavage GATES MEGASYS MEGACRIMP

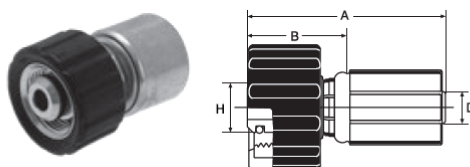

Embout femelle pour lavage GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-12836-5 | 4G15FPWXL | 4      | 6          | 1/4"          | M22X150      | 28     |        |        | 13,9   | 0.177 |
| 7100-12837-5 | 5G15FPWXL | 5      | 8          | 5/16"         | M22X150      | 27,5   |        |        | 13,9   | 0.085 |
| 7100-12838-5 | 6G15FPWXL | 6      | 10         | 3/8"          | M22X150      | 27,6   |        |        | 13,9   | 0.184 |

## Embout male pour laveur GATES MEGASYS MEGACRIMP



Embout male pour laveur GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19604-5 | 4G10PWSP  | 4      | 6          | 1/4"          | 9,9          | 60,5   | 34,5   |        |        | 0.056 |
| 7100-12940-5 | 4G11PWSP  | 4      | 6          | 1/4"          | 9,9          | 64,5   | 38,6   |        |        | 0.062 |
| 7100-19433-5 | 5G10PWSP  | 5      | 8          | 5/16"         | 9,9          | 64,5   | 36,5   |        |        | 0.068 |
| 7100-19434-5 | 5G11PWSP  | 5      | 8          | 5/16"         | 10,9         | 67,5   | 39,5   |        |        | 0.072 |
| 7100-19435-5 | 6G10PWSP  | 6      | 10         | 3/8"          | 9,9          | 64,5   | 36,6   |        |        | 0.068 |
| 7100-19436-5 | 6G11PWSP  | 6      | 10         | 3/8"          | 10,9         | 67,5   | 39,6   |        |        | 0.068 |

## Embout male ORFS de cloison GATES MEGASYS MEGACRIMP

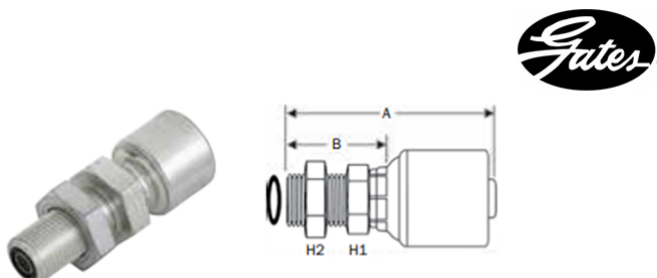

Embout male ORFS de cloison GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|----------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7104-01729-5 | 4G4MFFORBKHD   | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"- 18 UNF | 71,1   | 45,1   |        |        | 0.234 |
| 7104-01707-5 | 6G6MFFORBKHDLN | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"- 16 UN | 78,1   | 50,2   |        |        | 0.172 |
| 7104-01711-5 | 8G8MFFORBKHDLN | 8      | 12         | 1/2"          | 13/16"- 16 UN | 90,2   | 52,7   |        |        | 0.13  |

## Embout male BSP cône 60° de cloison GATES MEGASYS MEGACRIMP

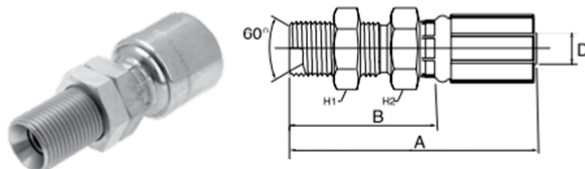

Embout male BSP cône 60° de cloison GATES MEGASYS MEGACRIMP


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP

| Code         | Référence            | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)    | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|----------------------|--------|------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-19754-5 | 6G6MBSPPBKHD + NUT   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19 BSP    | 75     | 47,1   |        |        | 0.128 |
| 7100-12806-5 | 8G8MBSPPBKHD         | 8      | 12         | 1/2"          | G1/2"-14 BSP    | 88,5   | 51     |        |        | 0.208 |
| 7100-19963-5 | 10G10MBSPPBKHD + NUT | 10     | 16         | 5/8"          | G 5/8" - 14 BSP | 93     | 55,5   |        |        | 0.254 |
| 7100-19991-5 | 12G12MBSPPBKHD + NUT | 12     | 20         | 3/4"          | G 3/4" - 14 BSP | 109    | 58     |        |        | 0.39  |
| 7100-19279-5 | 16G16MBSPPBKHD + NUT | 16     | 25         | 1"            | G 1" - 11 BSP   | 121,2  | 64,4   |        |        | 0.622 |

## Embout male SAE GATES MEGASYS MEGACRIMP

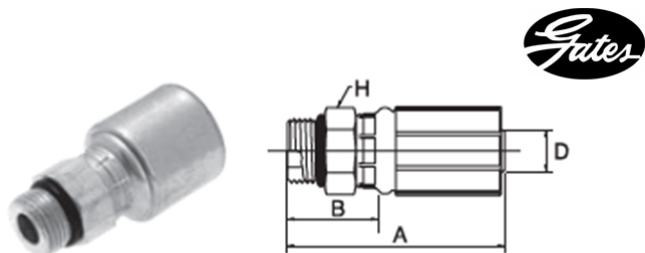

### Embout male SAE GATES MEGASYS MEGACRIMP

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES MEGASYS MEGACRIMP


| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7100-01220-5 | 4G4MB     | 4      | 6          | 1/4"          | 7/16-20 UNF  | 50,5   | 24,5   |        | 14,3   | 0.056 |
| 7100-01221-5 | 4G5MB     | 4      | 6          | 1/4"          | 1/2"-20 UNF  | 50,5   | 24,5   |        | 15,9   | 0.059 |
| 7100-01222-5 | 4G6MB     | 4      | 6          | 1/4"          | 9/16"-18 UNF | 52     | 26     |        | 17,5   | 0.065 |
| 7100-1323-5  | 6G6MB     | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18 UNF | 56     | 28,1   |        | 17,5   | 0.08  |
| 7100-1324-5  | 6G8MB     | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16 UNF  | 58     | 30,1   |        | 22,2   | 0.107 |
| 7100-01225-5 | 6G10MB    | 6      | 10         | 3/8"          | 7/8"-14 UNF  | 56,5   | 28,6   |        | 25,4   | 0.12  |
| 7100-01226-5 | 6G12MB    | 6      | 10         | 3/8"          | 1"1/16-12 UN | 61,5   | 33,6   |        | 31,8   | 0.18  |
| 7100-1327-5  | 8G8MB     | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF  | 67     | 29,5   |        | 22,2   | 0.138 |
| 7100-1328-5  | 8G10MB    | 8      | 12         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF  | 68     | 30,5   |        | 25,4   | 0.158 |
| 7100-1329-5  | 8G12MB    | 8      | 13         | 1/2"          | 1"1/16-12 UN | 74     | 36,5   |        | 31,8   | 0.205 |
| 7100-00230-5 | 10G8MB    | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"-16 UNF  | 72     | 34,5   |        | 23,8   | 0.165 |
| 7100-1331-5  | 10G10MB   | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14 UNF  | 72     | 34,5   |        | 25,4   | 0.156 |
| 7100-1332-5  | 10G12MB   | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12 UN | 76     | 38,5   |        | 31,8   | 0.244 |
| 7100-0233-5  | 12G12MB   | 12     | 20         | 3/4"          | 1"1/16-12 UN | 84,5   | 33,5   |        | 31,8   | 0.283 |
| 7100-00234-5 | 12G14MB   | 12     | 20         | 3/4"          | 1"3/16-12 UN | 84     | 33     |        | 34,9   | 0.308 |
| 7100-0235-5  | 12G16MB   | 12     | 20         | 3/4"          | 1"5/16-12 UN | 87,5   | 36,5   |        | 38,1   | 0.37  |
| 7100-00236-5 | 16G14MB   | 16     | 25         | 1"            | 1"3/16-12 UN | 96     | 39,2   |        | 34,9   | 0.439 |
| 7100-0237-5  | 16G16MB   | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12 UN | 97,5   | 40,7   |        | 38,1   | 0.488 |
| 7100-00238-5 | 20G20MB   | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"5/8-12 UN  | 99     | 40     |        | 47,6   | 0.659 |

# 3- EMBOUTS TRESSSES GATES DN38-50

Nouveauté



## Jupes pour tuyau tressé (GATES GLOBAL SPIRAL)

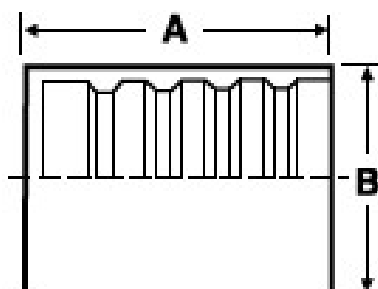

Jupes pour tuyau tressé (GATES GLOBAL SPIRAL)

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec embout GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-0316-5 | 24GSP1F-2 | 24     | 38         | 1.1/2"        |              | 75,8   | 70     |        |        | 0.493 |
| 7347-0318-5 | 32GSP1F-2 | 32     | 50         | 2"            |              | 90     | 83,5   |        |        | 0.745 |

## Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

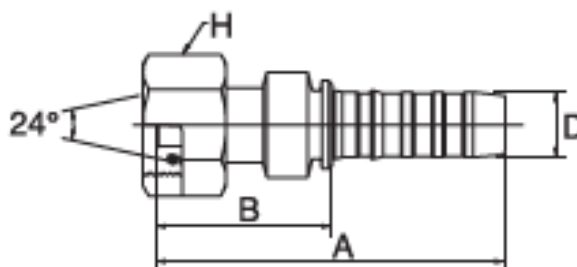

Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19495-5 | 24GSP42FDLORX | 24     | 38         | 1"1/2         | M52X200      | 135,7  | 62     |        | 60     | 0.88  |

## Embout femelle à 45° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

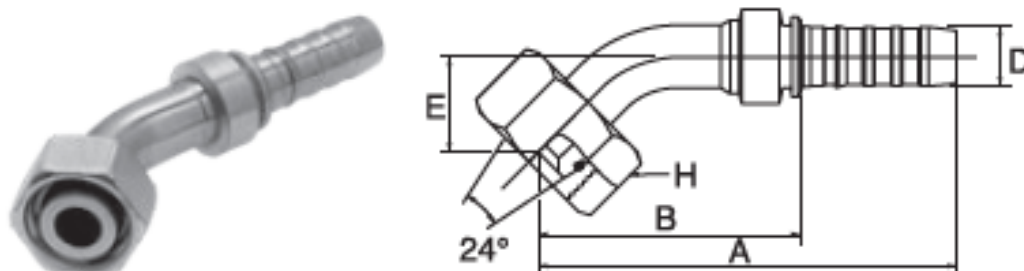

Embout femelle à 45° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19509-5 | 24GSP42FDLORX45 | 24     | 38         | 1 1/2         | M52X200      | 208,9  | 135,2  | 44     | 60     | 1.26  |

## Embout femelle à 90° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

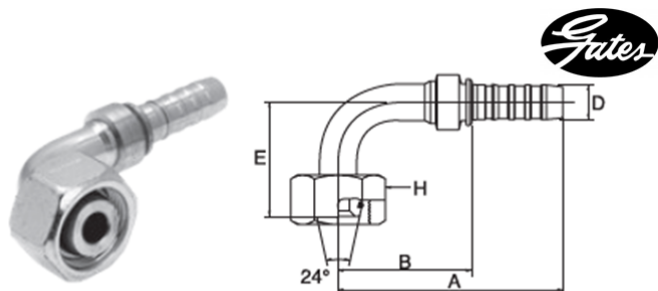

Embout femelle à 90° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19496-5 | 24GSP42FDLORX90 | 24 .   | 38         | 1,1/2"        | M52X200      | 194,6  | 120,9  | 92     | 60     | 1.38  |

## Embout male DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

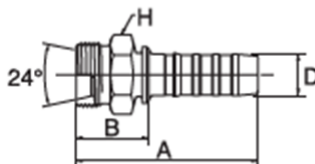

Embout male DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19501-5 | 24GSP42MDL | 24     | 38         | 1"1/2         | M52X200      | 120    | 46,4   |        | 55     | 0.582 |

## Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

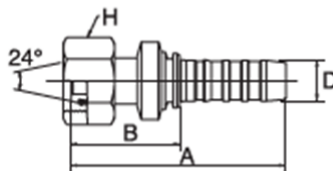

Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19506-5 | 24GSP38FDHORX | 24.    | 38         | 1"1/2         | M52X200      | 150    | 76.4   |        | 60     | 1.06  |

## Embout femelle à 45° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

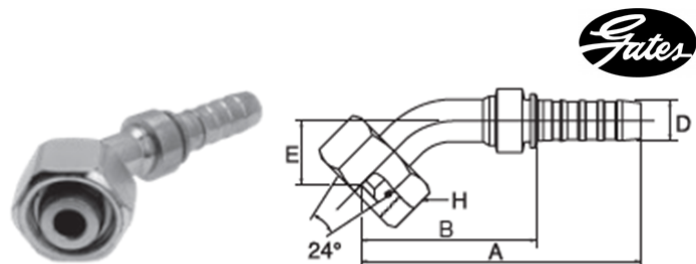

Embout femelle à 45° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19507-5 | 24GSP38FDHORX45 | 24 .   | 38         | 1"1/2         | M52X200      | 208,9  | 135,2  | 44     | 60     | 1.39  |

## Embout femelle à 90° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

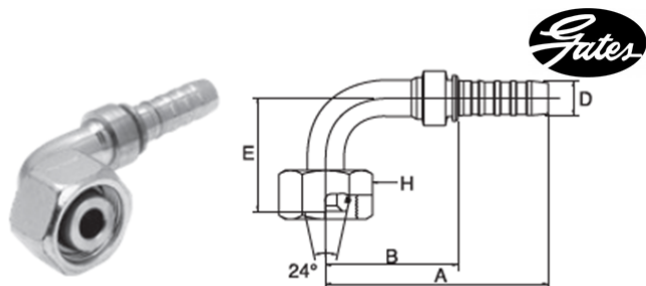

Embout femelle à 90° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19508-5 | 24GSP38FDHORX90 | 24 .   | 38         | 1"1/2         | M52X200      | 194.6  | 121    | 92     | 60     | 1.57  |

## Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

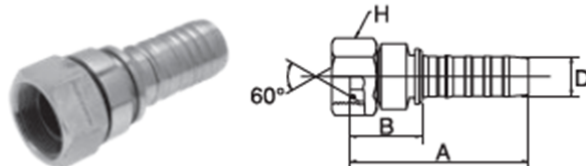

Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|----------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19502-5 | 24GSP24FBSPORX | 24 .   | 38         | 1"1/2         | G1"1/2-11 BSP | 125    | 51.3   |        | 55     | 0.856 |
| 7347-19510-5 | 32GSP32FBSPORX | 32 .   | 50         | 2"            | G2"-11 BSP    | 153    | 61     |        | 70     | 1.78  |

## Embout femelle à 45° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

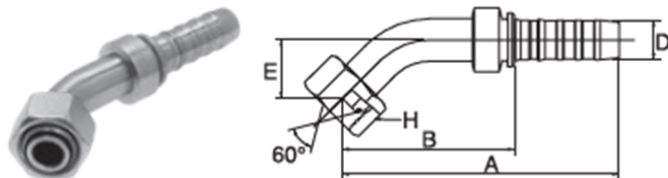

Embout femelle à 45° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19503-5 | 24GSP24FBSPORX45 | 24.    | 38         | 1 1/2         | G1 1/2-11BSP | 214,5  | 140,9  | 49,7   | 55     | 1.332 |
| 7347-19511-5 | 32GSP32FBSPORX45 | 32 .   | 50         | 2"            | G2"-11BSP    | 276,1  | 184,1  | 62,3   | 70     | 2.87  |

## Embout femelle à 90° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

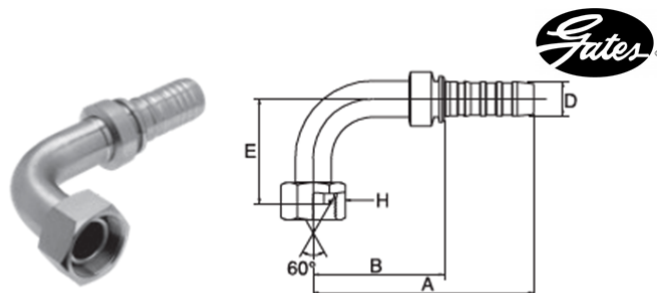

Embout femelle à 90° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19504-5 | 24GSP24FBSPORX90 | 24.    | 38         | 1"1/2         | G1"1/2-11 BSP | 194.6  | 121    | 100    | 55     | 1.512 |
| 7347-19512-5 | 32GSP32FBSPORX90 | 32     | 50         | 1"            | G2"-11 BSP    | 254.7  | 162.7  | 129.1  | 70     | 3.28  |

## Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

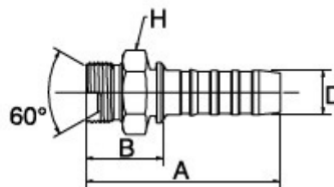

Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)    | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19505-5 | 24GSP24MBSPP | 24     | 38         | 1 1/2         | G 1,1/2"-11 BSP | 130    | 56,4   |        | 55     | 0.689 |
| 7347-19513-5 | 32GSP32MBSPP | 32     | 50         | 2"            | G2"- 11 BSP     | 148,8  | 56,8   |        | 70     | 1.07  |

## Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

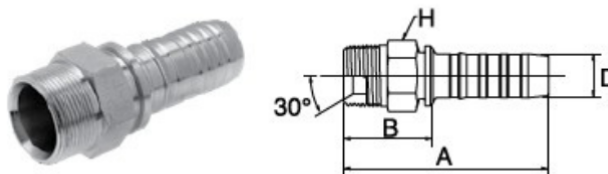

Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)    | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-2072-5 | 24GSP24MP | 24     | 38         | 1"1/2         | 1,1/2"-11,5 NPT | 133    | 59,4   |        | 50,8   | 0.652 |
| 7347-2079-5 | 32GSP32MP | 32     | 50         | 2"            | 2"-11,5 NPTF    | 153,7  | 61,7   |        | 63,5   | 1.061 |

## Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

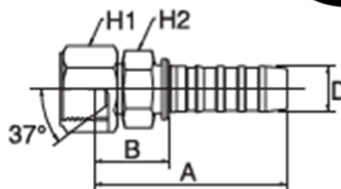

Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-8245-5 | 24GSP24FJX | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"7/8-12 UNF | 124    | 50.4   |        |        | 0.993 |

## Embout femelle à 45° JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

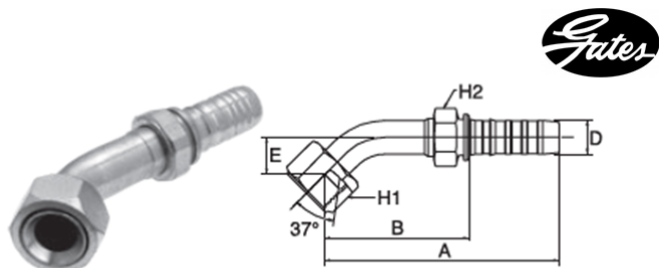

Embout femelle à 45° JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-8373-5 | 24GSP24FJX45-050 | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"7/8-12 UNF | 233    | 159.5  | 50     |        | 1.438 |
| 7347-8379-5 | 32GSP32FJX45-065 | 32     | 50         | 2"            | 2"1/2-12 UNF | 267    | 175.5  | 65     |        | 2.425 |

## Embout femelle à 90° JIC GATES SPIRAL GLOBAL PLUS

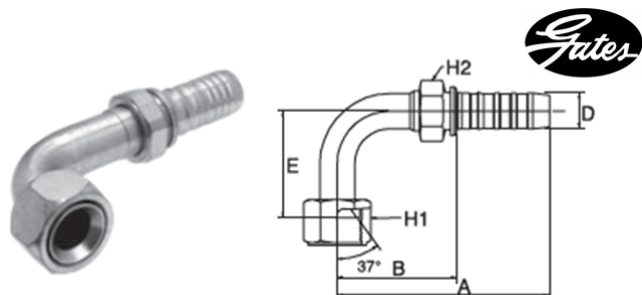

Embout femelle 90° JIC GATES SPIRAL GLOBAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-8474-5 | 24GSP24FJX90-089 | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"7/8-12 UNF | 212    | 138.4  | 89     |        | 1.522 |
| 7347-8478-5 | 32GSP32FJX90M    | 32     | 50         | 2"            | 2"1/2-12 UNF | 272    | 179.7  | 140    |        | 3.3   |

## Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

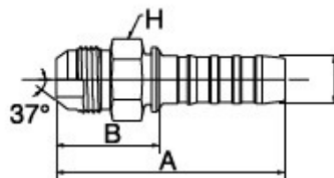

Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-8146-5 | 24GSP24MJ | 24     | 38         | 1,1/2         | 1.7/8"-12UN  | 130    | 56,4   |        | 50     | 0.581 |

## Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

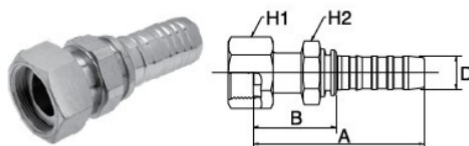

Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-3072-5 | 24GSP24FFORX | 24     | 38         | 1"1/2         | 2"-12UN      | 137    | 63.4   |        |        | 0.962 |

## Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

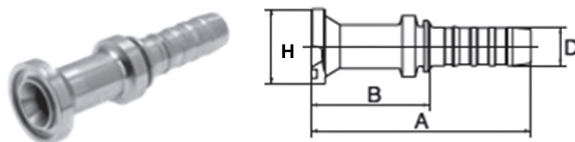

Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-4173-5 | 24GSP32FL | 24     | 38         | 1"1/2         | 2"           | 152.9  | 79.3   |        | 71.4   | 0.899 |
| 7347-4179-5 | 32GSP32FL | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 159.3  | 67.3   |        | 71.4   | 1.157 |

## Embout bride SAE 3000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

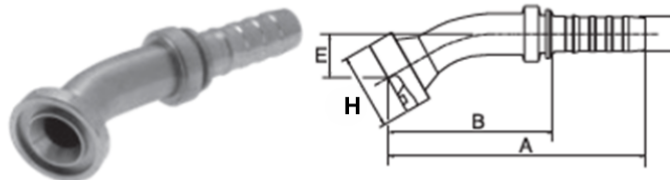

Embout à sertir Gates SAE 30°GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-4372-5 | 24GSP24FL30S | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"1/2        | 209    | 135,2  | 25     | 60.3   | 1.133 |

## Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

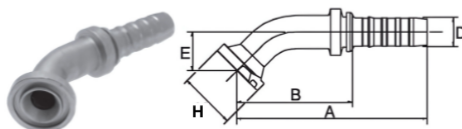

Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-4472-5 | 24GSP24FL45S    | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"1/2        | 202    | 128,6  | 38     | 60.3   | 1.155 |
| 7347-4473-5 | 24GSP32FL45S    | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"1/2        | 200    | 126,3  | 52     | 71.4   | 1.319 |
| 7347-4480-5 | 32GSP32FL45-066 | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 257    | 165    | 66     | 71.4   | 2.235 |

## Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

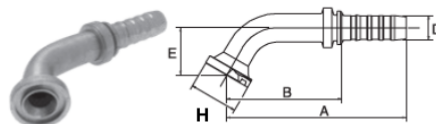

Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-4572-5 | 24GSP24FL60S | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"1/2        | 231    | 157,5  | 53     | 60.3   | 1.374 |

## Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

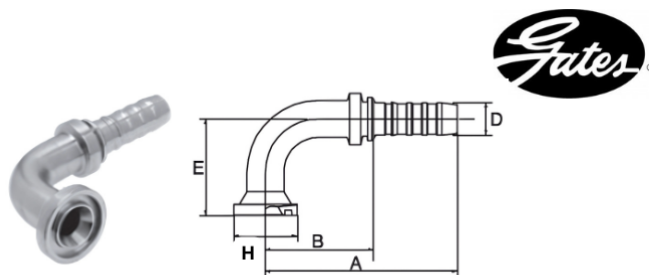

Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-4772-5 | 24GSP24FL90S | 24     | 40         | 1"1/2         | 1"1/2        | 184    | 109,9  | 81     | 60.3   | 1.287 |

## Jupes pour tuyau tressé (GATES GLOBAL SPIRAL)

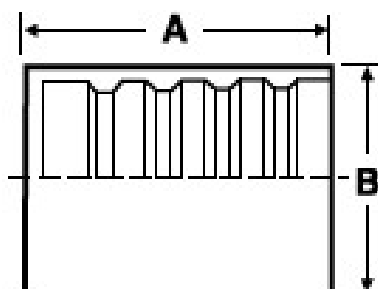

Jupes pour tuyau tressé (GATES GLOBAL SPIRAL)

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec embout GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-0316-5 | 24GSP1F-2 | 24     | 38         | 1.1/2"        |              | 75,8   | 70     |        |        | 0.493 |
| 7347-0318-5 | 32GSP1F-2 | 32     | 50         | 2"            |              | 90     | 83,5   |        |        | 0.745 |

## Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

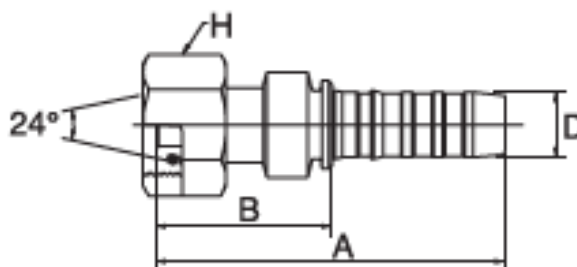

Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19495-5 | 24GSP42FDLORX | 24     | 38         | 1"1/2         | M52X200      | 135,7  | 62     |        | 60     | 0.88  |

## Embout femelle à 45° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

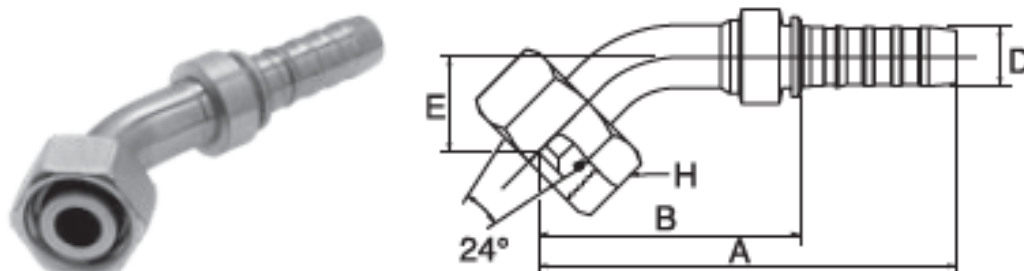

Embout femelle à 45° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19509-5 | 24GSP42FDLORX45 | 24     | 38         | 1"1/2         | M52X200      | 208,9  | 135,2  | 44     | 60     | 1.26  |

## Embout femelle à 90° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

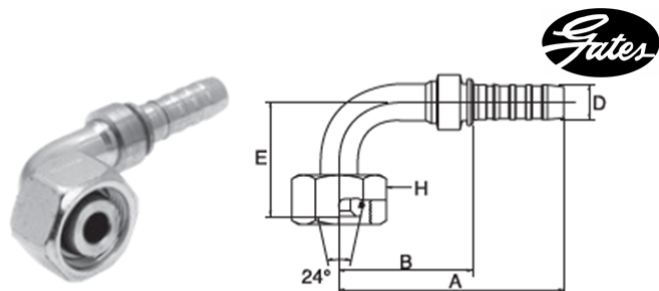

Embout femelle à 90° DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19496-5 | 24GSP42FDLORX90 | 24 .   | 38         | 1,1/2"        | M52X200      | 194,6  | 120,9  | 92     | 60     | 1.38  |

## Embout male DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

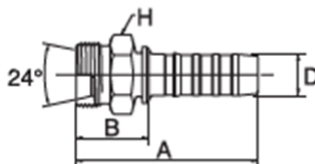

Embout male DIN L GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19501-5 | 24GSP42MDL | 24     | 38         | 1"1/2         | M52X200      | 120    | 46,4   |        | 55     | 0.582 |

## Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

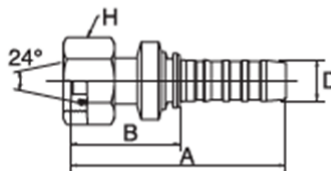

Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19506-5 | 24GSP38FDHORX | 24.    | 38         | 1"1/2         | M52X200      | 150    | 76.4   |        | 60     | 1.06  |

## Embout femelle à 45° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

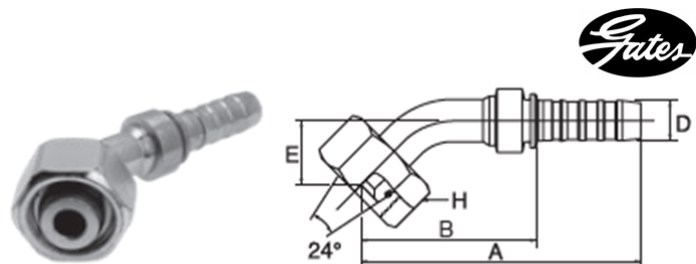

Embout femelle à 45° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19507-5 | 24GSP38FDHORX45 | 24 .   | 38         | 1"1/2         | M52X200      | 208,9  | 135,2  | 44     | 60     | 1.39  |

## Embout femelle à 90° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

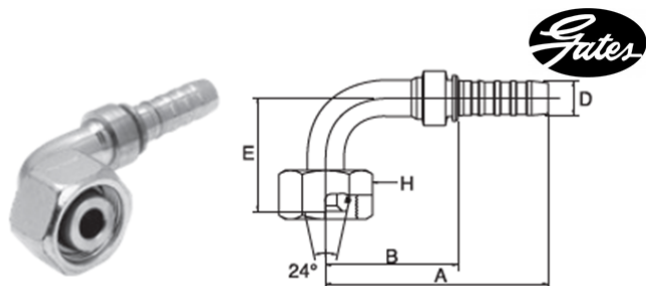

Embout femelle à 90° DIN S GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19508-5 | 24GSP38FDHORX90 | 24 .   | 38         | 1"1/2         | M52X200      | 194.6  | 121    | 92     | 60     | 1.57  |

## Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

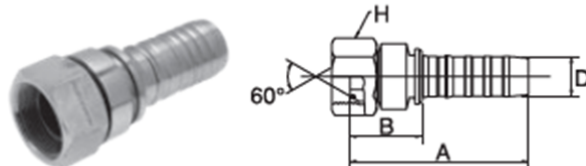

Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|----------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19502-5 | 24GSP24FBSPORX | 24 .   | 38         | 1"1/2         | G1"1/2-11 BSP | 125    | 51.3   |        | 55     | 0.856 |
| 7347-19510-5 | 32GSP32FBSPORX | 32 .   | 50         | 2"            | G2"-11 BSP    | 153    | 61     |        | 70     | 1.78  |

## Embout femelle à 45° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

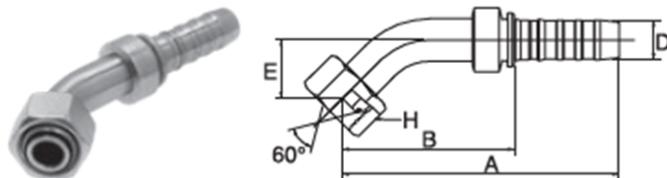

Embout femelle à 45° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19503-5 | 24GSP24FBSPORX45 | 24.    | 38         | 1"1/2         | G1"1/2-11BSP | 214,5  | 140,9  | 49,7   | 55     | 1.332 |
| 7347-19511-5 | 32GSP32FBSPORX45 | 32 .   | 50         | 2"            | G2"-11BSP    | 276,1  | 184,1  | 62,3   | 70     | 2.87  |

## Embout femelle à 90° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

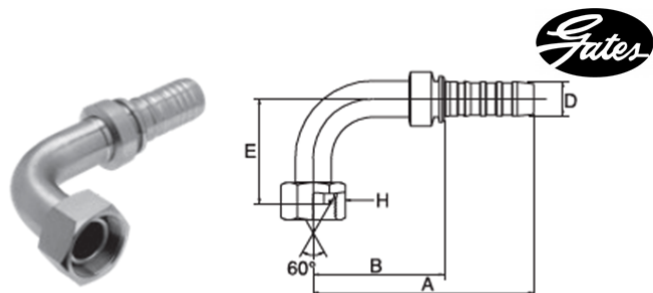

Embout femelle à 90° BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19504-5 | 24GSP24FBSPORX90 | 24.    | 38         | 1"1/2         | G1"1/2-11 BSP | 194.6  | 121    | 100    | 55     | 1.512 |
| 7347-19512-5 | 32GSP32FBSPORX90 | 32     | 50         | 1"            | G2"-11 BSP    | 254.7  | 162.7  | 129.1  | 70     | 3.28  |

## Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)    | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19505-5 | 24GSP24MBSPP | 24     | 38         | 1"1/2         | G 1,1/2"-11 BSP | 130    | 56,4   |        | 55     | 0.689 |
| 7347-19513-5 | 32GSP32MBSPP | 32     | 50         | 2"            | G2"- 11 BSP     | 148,8  | 56,8   |        | 70     | 1.07  |

## Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

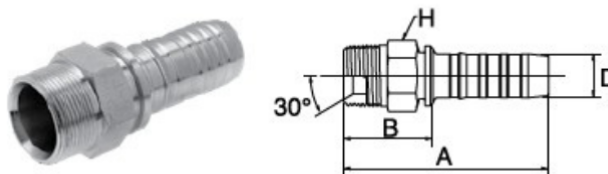

Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)    | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-2072-5 | 24GSP24MP | 24     | 38         | 1"1/2         | 1,1/2"-11,5 NPT | 133    | 59,4   |        | 50,8   | 0.652 |
| 7347-2079-5 | 32GSP32MP | 32     | 50         | 2"            | 2"-11,5 NPTF    | 153,7  | 61,7   |        | 63,5   | 1.061 |

## Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS



Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-8245-5 | 24GSP24FJX | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"7/8-12 UNF | 124    | 50.4   |        |        | 0.993 |

## Embout femelle à 45° JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

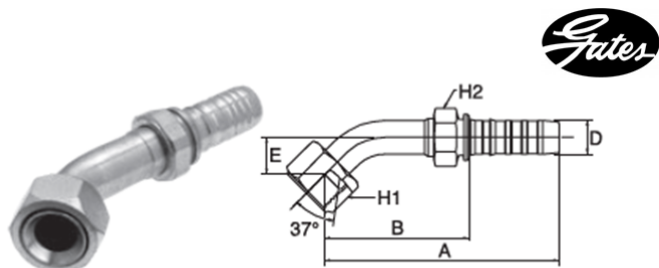

Embout femelle à 45° JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-8373-5 | 24GSP24FJX45-050 | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"7/8-12 UNF | 233    | 159.5  | 50     |        | 1.438 |
| 7347-8379-5 | 32GSP32FJX45-065 | 32     | 50         | 2"            | 2"1/2-12 UNF | 267    | 175.5  | 65     |        | 2.425 |

## Embout femelle à 90° JIC GATES SPIRAL GLOBAL PLUS

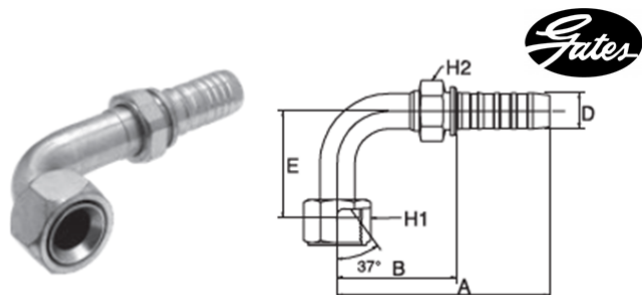

Embout femelle 90° JIC GATES SPIRAL GLOBAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-8474-5 | 24GSP24FJX90-089 | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"7/8-12 UNF | 212    | 138.4  | 89     |        | 1.522 |
| 7347-8478-5 | 32GSP32FJX90M    | 32     | 50         | 2"            | 2"1/2-12 UNF | 272    | 179.7  | 140    |        | 3.3   |

## Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

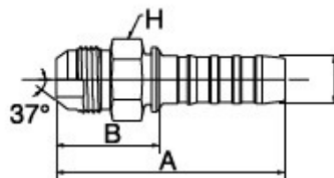

Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-8146-5 | 24GSP24MJ | 24     | 38         | 1,1/2         | 1.7/8"-12UN  | 130    | 56,4   |        | 50     | 0.581 |

## Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

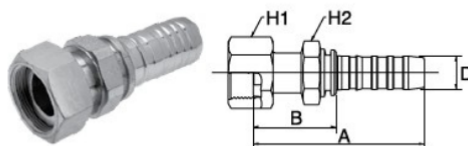

Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-3072-5 | 24GSP24FFORX | 24     | 38         | 1"1/2         | 2"-12UN      | 137    | 63.4   |        |        | 0.962 |

## Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

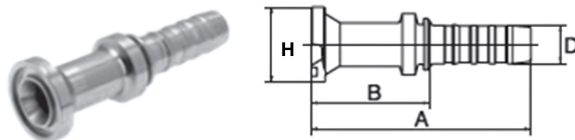

Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-4173-5 | 24GSP32FL | 24     | 38         | 1"1/2         | 2"           | 152.9  | 79.3   |        | 71.4   | 0.899 |
| 7347-4179-5 | 32GSP32FL | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 159.3  | 67.3   |        | 71.4   | 1.157 |

## Embout bride SAE 3000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

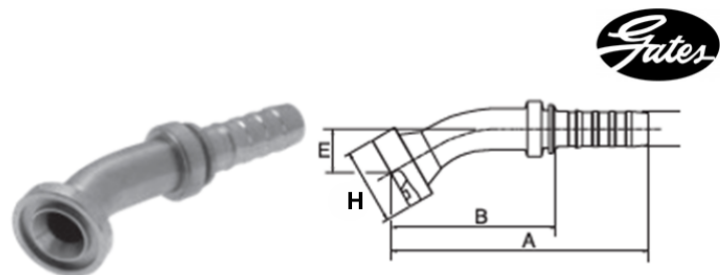

Embout à sertir Gates SAE 30°GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-4372-5 | 24GSP24FL30S | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"1/2        | 209    | 135,2  | 25     | 60.3   | 1.133 |

## Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

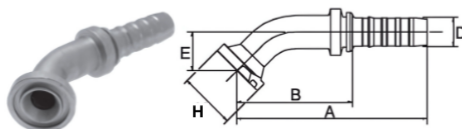

Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-4472-5 | 24GSP24FL45S    | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"1/2        | 202    | 128,6  | 38     | 60.3   | 1.155 |
| 7347-4473-5 | 24GSP32FL45S    | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"1/2        | 200    | 126,3  | 52     | 71.4   | 1.319 |
| 7347-4480-5 | 32GSP32FL45-066 | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 257    | 165    | 66     | 71.4   | 2.235 |

## Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

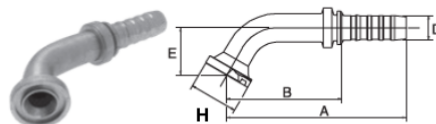

Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)

| Code        | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-4572-5 | 24GSP24FL60S | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"1/2        | 231    | 157,5  | 53     | 60.3   | 1.374 |

## Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

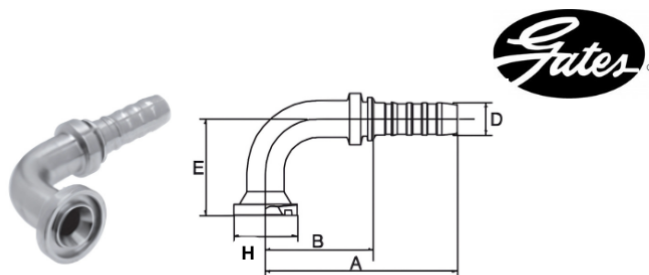

Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GSP1F-2

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL PLUS

Pour Tuyau Tressé et Nappé (4 Nappes uniquement DN 38-50)


| Code        | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-4772-5 | 24GSP24FL90S | 24     | 40         | 1"1/2         | 1"1/2        | 184    | 109,9  | 81     | 60.3   | 1.287 |

# 4- EMBOUTS GATES GLOBAL SPIRAL

Nouveauté



## Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)




Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)

**Matière : acier**

**Montage : sans dénudage avec embout GATES GLOBAL SPIRAL pour tuyau nappé**

| Code           | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|----------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| UNIQ. 4 NAPPES |           |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-10310-5   | 6GS1F-4   | 6      | 10         | 3/8           |              | 36.3   | 31.8   |        |        | 0.37  |
| 7347-10311-5   | 8GS1F-4   | 8      | 12         | 1/2           |              | 36.6   | 34.4   |        |        | 0.076 |
| 7347-10312-5   | 10GS1F-4  | 10     | 16         | 5/8           |              | 47.8   | 41.7   |        |        | 0.144 |
| 7347-10313-5   | 12GS1F-4  | 12     | 20         | 3/4           |              | 50.8   | 45.7   |        |        | 0.19  |
| 7347-00315-5   | 20GS1F-4  | 20     | 32         | 1"1/4         |              | 67.8   | 61.5   |        |        | 0.295 |
| 7347-0317-5    | 24GSP1F-4 | 24     | 38         | 1"1/2         |              | 76.5   | 72     |        |        | 0.617 |
| 7347-0319-5    | 32GSP1F-4 | 32     | 50         | 2             |              | 91     | 85     |        |        | 0.929 |
| 6 NAPPES       |           |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-00290-5   | 20GS1F-6  | 20     | 32         | 1"1/4         |              | 72.9   | 67.8   |        |        | 0.436 |

## Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)




### Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)

**Matière :** acier

**Montage :** sans dénudage avec embout GATES GLOBAL SPIRAL pour tuyau nappé version GATES GLOBAL SPIRAL

| Code           | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|----------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| UNIQ. 4 NAPPES |            |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-10294-5   | 6GS1F-2    | 6      | 10         | 3/8           |              | 30.5   | 26.9   |        |        | 0.039 |
| 7347-10295-5   | 8GS1F-2    | 8      | 12         | 1/2           |              | 37.5   | 29.3   |        |        | 0.046 |
| 7347-10296-5   | 10GS1F-2   | 10     | 16         | 5/8           |              | 35.6   | 33.7   |        |        | 0.061 |
| 7347-10297-5   | 12GS1F-2   | 12     | 19         | 3/4           |              | 44     | 39.9   |        |        | 0.106 |
| 7347-10314-5   | 16GS1F-4   | 16     | 25         | 1             |              | 52.3   | 49.3   |        |        | 0.25  |
| SPEC MXGSK     |            |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-8592-5    | 10GSID1F-4 | 10     | 16         | 5/8           |              | 51     | 48.8   |        |        | 0.114 |

## Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |              |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19281-5  | 6GS12FDLORX  | 6      | 10         | 3/8"          | M18X150      | 73     | 37,2   |        | 22     | 0.079 |
| 7347-19059-5  | 8GS15FDLORX  | 8      | 13         | 1/2"          | M22X150      | 73     | 35,5   |        | 27     | 0.11  |
| 7347-09210-5  | 10GS18FDLORX | 10     | 16         | 5/8"          | M26X150      | 91,8   | 41,5   |        | 32     | 0.191 |
| 7347-09212-5  | 12GS22FDLORX | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 97     | 46     |        | 36     | 0.278 |
| 7347-09216-5  | 12GS28FDLORX | 12     | 19         | 3/4"          | M36X200      | 99     | 48     |        | 41     | 0.325 |
| 7347-19079-5  | 16GS28FDLORX | 16     | 25         | 1"            | M26X200      | 105    | 48,6   |        | 41     | 0.383 |
| 7347-19413-5  | 20GS35FDLORX | 20     | 32         | 1"1/4         | M45X200      | 132,5  | 61,4   |        | 50     | 0.678 |

## Embout femelle DIN L à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

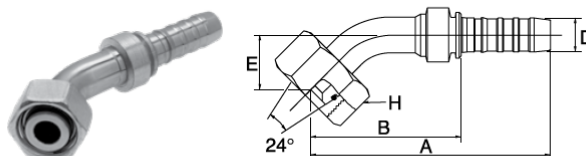

Embout femelle DIN L à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19060-5  | 8GS15FDLORX45  | 8      | 13         | 1/2"          | M22X150      | 94,7   | 57,2   | 20,2   | 27     | 0.125 |
| 7347-09250-5  | 10GS18FDLORX45 | 10     | 16         | 5/8"          | M26X150      | 121,9  | 71,6   | 24,8   | 32     | 0.266 |
| 7347-19252-5  | 12GS22FDLORX45 | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 155,5  | 99,1   | 30,9   | 41     | 0.316 |
| 7347-19152-5  | 16GS28FDLORX45 | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 155,5  | 99,1   | 30,9   | 41     | 0.545 |

## Embout femelle DIN L à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

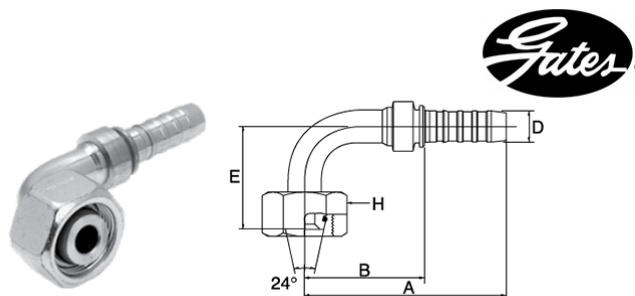

Embout femelle DIN L à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19245-5  | 6GS12FDLORX90  | 6      | 10         | 3/8"          | M18X150      | 78     | 42,2   | 37     | 22     | 0.093 |
| 7347-19061-5  | 8GS15FDLORX90  | 8      | 13         | 1/2"          | M22X150      | 88     | 50,5   | 42     | 27     | 0.14  |
| 7347-19251-5  | 10GS18FDLORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | M26X150      | 113,5  | 63,2   | 51,5   | 32     | 0.266 |
| 7347-09213-5  | 12GS22FDLORX90 | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 126    | 75     | 62     | 36     | 0.405 |
| 7347-09076-5  | 16GS28FDLORX90 | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 151    | 94,6   | 70     | 41     | 1.39  |
| 7347-19414-5  | 20GS35FDLORX90 | 20     | 32         | 1"1/4         | M45X200      | 180,5  | 109,4  | 80     | 50     | 1.212 |

## Embout male DIN L Gates GLOBAL SPIRAL



Embout male DIN L Gates GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |           |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19344-5  | 6GS12MDL  | 6      | 10         | 3/8"          | M18X150      | 60     | 24,2   |        | 19     | 0.04  |
| 7347-19062-5  | 8GS15MDL  | 8      | 13         | 1/2"          | M22X150      | 63     | 25,5   |        | 24     | 0.065 |
| 7347-19345-5  | 10GS18MDL | 10     | 16         | 5/8"          | M26X150      | 76,5   | 26,2   |        | 27     | 0.137 |
| 7347-19356-5  | 12GS22MDL | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 79,5   | 28,5   |        | 32     | 0.143 |
| 7347-19149-5  | 16GS28MDL | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 90     | 33,2   |        | 41     | 0.23  |

## Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL

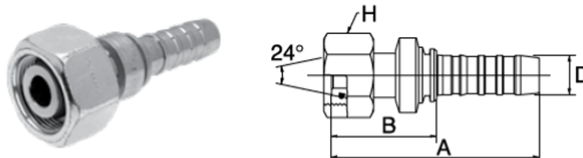

### Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |              |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19264-5  | 6GS12FDHORX  | 6      | 10         | 3/8"          | M20X150      | 73     | 37,2   |        | 24     | 0.09  |
| 7347-19208-5  | 6GS14FDHORX  | 6      | 10         | 3/8"          | M22X150      | 75.5   | 39.7   |        | 27     | 0.115 |
| 7347-09519-5  | 8GS12FDHORX  | 8      | 13         | 1/2"          | M20X150      | 72.5   | 35     |        | 24     | 0.098 |
| 7347-09209-5  | 8GS14FDHORX  | 8      | 13         | 1/2"          | M22X150      | 76.5   | 38.9   |        | 27     | 0.27  |
| 7347-19133-5  | 8GS16FDHORX  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 79     | 41.5   |        | 30     | 0.145 |
| 7347-19271-5  | 8GS20FDHORX  | 8      | 13         | 1/2"          | M30X200      | 82     | 44.5   |        | 36     | 0.215 |
| 7347-19452-5  | 10GS16FDHORX | 10     | 16         | 5/8"          | M24X150      | 96     | 45.7   |        | 30     | 0.197 |
| 7347-19211-5  | 10GS20FDHORX | 10     | 16         | 5/8"          | M30X200      | 100    | 49.7   |        | 36     | 0.113 |
| 7347-09342-5  | 10GS25FDHORX | 10     | 16         | 5/8"          | M36X200      | 104    | 53.7   |        | 46     | 0.418 |
| 7347-19214-5  | 12GS20FDHORX | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 103    | 52     |        | 36     | 0.301 |
| 7347-19215-5  | 12GS25FDHORX | 12     | 19         | 3/4"          | M36X200      | 107.4  | 56.4   |        | 46     | 0.43  |
| 7347-19412-5  | 12GS30FDHORX | 12     | 19         | 3/4"          | M42X200      | 97     | 46     |        | 50     | 0.493 |
| 7347-19153-5  | 16GS25FDHORX | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 116    | 59.6   |        | 46     | 0.5   |
| 7347-19080-5  | 16GS30FDHORX | 16     | 25         | 1"            | M42X200      | 118    | 61.6   |        | 50     | 0.55  |
| 7347-19422-5  | 16GS38FDHORX | 16     | 25         | 1"            | M52X200      | 111.8  | 55.1   |        | 38     | 0.771 |
| 7347-09330-5  | 20GS38FDHORX | 20     | 32         | 1 1/4"        | M52X200      | 145    | 73.9   |        | 60     | 0.985 |

## Embout femelle DIN S à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

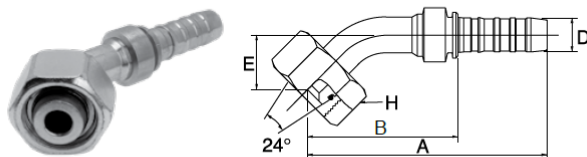

### Embout femelle DIN S à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19242-5  | 6GS12FDHORX45  | 6      | 10         | 3/8"          | M20X150      | 86,7   | 50,8   | 18,9   | 24     | 0.1   |
| 7347-19246-5  | 6GS14FDHORX45  | 6      | 10         | 3/8"          | M22X150      | 88,8   | 53     | 21     | 27     | 0.124 |
| 7347-19134-5  | 8GS16FDHORX45  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 96,1   | 58,7   | 21,6   | 30     | 0.16  |
| 7347-19232-5  | 10GS20FDHORX45 | 10     | 16         | 5/8"          | M30X200      | 121,6  | 71,3   | 24,9   | 36     | 0.289 |
| 7347-19328-5  | 12GS20FDHORX45 | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 160,9  | 109,9  | 29,8   | 36     | 0.41  |
| 7347-19217-5  | 12GS25FDHORX45 | 12     | 19         | 3/4"          | M36X200      | 137,3  | 86,3   | 31,2   | 46     | 0.526 |
| 7347-19154-5  | 16GS25FDHORX45 | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 159,7  | 103,3  | 35,1   | 46     | 0.645 |
| 7347-19156-5  | 16GS30FDHORX45 | 16     | 25         | 1"            | M42X200      | 159,7  | 103,3  | 35,1   | 50     | 0.7   |
| 7347-09341-5  | 20GS38FDHORX45 | 20     | 32         | 1 1/4         | M52X200      | 196    | 124,9  | 42,5   | 60     | 1.365 |

## Embout femelle DIN L à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

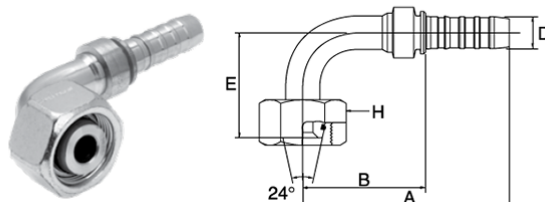

### Embout femelle DIN S à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19243-5  | 6GS12FDHORX90  | 6      | 10         | 3/8"          | M20X150      | 78     | 42.2   | 37     | 24     | 0.105 |
| 7347-19247-5  | 6GS14FDHORX90  | 6      | 10         | 3/8"          | M22X150      | 78     | 42.2   | 40     | 27     | 0.13  |
| 7347-19148-5  | 8GS16FDHORX90  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 88     | 50.5   | 44     | 30     | 0.175 |
| 7347-19453-5  | 10GS16FDHORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | M24X150      | 110    | 59.7   | 46.5   | 30     | 0.243 |
| 7347-19233-5  | 10GS20FDHORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | M30X200      | 112.5  | 62.2   | 51     | 36     | 0.305 |
| 7347-09218-5  | 12GS20FDHORX90 | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 126    | 75     | 62     | 36     | 0.395 |
| 7347-19219-5  | 12GS25FDHORX90 | 12     | 19         | 3/4"          | M36X200      | 126    | 75     | 64     | 46     | 0.545 |
| 7347-19155-5  | 16GS25FDHORX90 | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 151    | 94.6   | 76     | 46     | 0.724 |
| 7347-19077-5  | 16GS30FDHORX90 | 16     | 25         | 1"            | M42X200      | 151    | 94.6   | 75     | 50     | 0.785 |
| 7347-09331-5  | 20GS38FDHORX90 | 20     | 32         | 1"1/4         | M52X200      | 180.5  | 109.4  | 87     | 60     | 1.524 |

## Embout male DIN S GATES GLOBAL SPIRAL



### Embout male DIN S GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-10178-5 | 6GS12MDH  | 6      | 10         | 3/8"          | M20X150      | 63.7   | 27.9   |        | 22     | 0.06  |
| 7347-19267-5 | 6GS14MDH  | 6      | 10         | 3/8"          | M22X150      | 65.7   | 29.9   |        | 24     | 0.07  |
| 7347-19132-5 | 8GS16MDH  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 67.5   | 30     |        | 27     | 0.09  |
| 7347-19269-5 | 10GS20MDH | 10     | 16         | 5/8"          | M30X200      | 85     | 34.7   |        | 32     | 0.165 |
| 7347-19225-5 | 12GS20MDH | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 85     | 34     |        | 32     | 0.175 |
| 7347-19226-5 | 12GS25MDH | 12     | 19         | 3/4"          | M36X200      | 89     | 38     |        | 41     | 0.265 |
| 7347-19376-5 | 12GS30MDH | 12     | 19         | 3/4"          | M42X200      | 95     | 44     |        | 46     | 0.389 |
| 7347-19150-5 | 16GS25MDH | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 97     | 40.2   |        | 41     | 0.28  |
| 7347-19151-5 | 16GS30MDH | 16     | 25         | 1"            | M42X200      | 99     | 42.2   |        | 46     | 0.345 |
| 7347-09329-5 | 20GS38MDH | 20     | 32         | 1"1/4         | M52X200      | 123    | 51.9   |        | 55     | 0.695 |

## Embout femelle série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

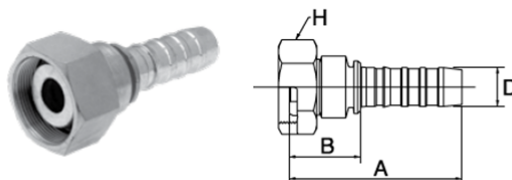

Embout femelle série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** **GATES GLOBAL SPIRAL**

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19066-5 | 8GS17FFGX  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 68     | 30,5   |        | 30     | 0.136 |
| 7347-19302-5 | 10GS21FFGX | 10     | 16         | 5/8"          | M30X150      | 82,5   | 32,2   |        | 36     | 0.213 |
| 7347-19307-5 | 12GS27FFGX | 12     | 19         | 3/4"          | M36X150      | 87,5   | 36,5   |        | 41     | 0.286 |
| 7347-19317-5 | 16GS34FFGX | 16     | 25         | 1"            | M45X150      | 95,5   | 39,1   |        | 55     | 0.49  |

## Embout femelle série gaz française à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

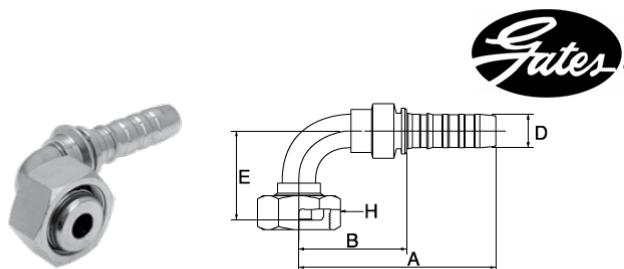

Embout femelle série gaz française à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19327-5 | 8GS17FFGX90  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 76,1   | 38,7   | 37,8   | 30     | 0.16  |
| 7347-19303-5 | 10GS21FFGX90 | 10     | 16         | 5/8"          | M30X150      | 92     | 41,7   | 45     | 36     | 0.23  |

## Embout male série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

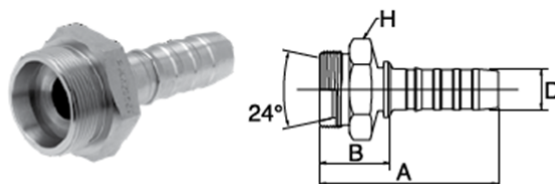

Embout male série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19065-5 | 8GS17MFG  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 66,5   | 29     |        | 27     | 0.085 |
| 7347-19301-5 | 10GS21MFG | 10     | 16         | 5/8"          | M30X150      | 82     | 31,7   |        | 32     | 0.15  |
| 7347-19305-5 | 12GS27MFG | 12     | 19         | 3/4"          | M36X150      | 84,5   | 33,5   |        | 41     | 0.239 |
| 7347-19315-5 | 16GS34MFG | 16     | 25         | 1"            | M45X150      | 94     | 37,2   |        | 46     | 0.73  |

## Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|---------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |               |        |            |               |               |        |        |        |        |       |
| 7347-19223-5  | 6GS6FBSPORX   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19 BSP  | 60.5   | 24.7   |        | 22     | 0.07  |
| 7347-19270-5  | 6GS8FBSPORX   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/2"-14 BSP  | 60.2   | 24.4   |        | 27     | 0.09  |
| 7347-19140-5  | 8GS8FBSPORX   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14 BSP  | 61     | 23.5   |        | 27     | 0.1   |
| 7347-19272-5  | 8GS10FBSPORX  | 8      | 13         | 1/2"          | G5/8"-14 BSP  | 62     | 24.5   |        | 30     | 0.127 |
| 7347-19240-5  | 10GS10FBSPORX | 10     | 16         | 5/8"          | G5/8"-14 BSP  | 80.5   | 30.2   |        | 30     | 0.175 |
| 7347-19396-5  | 10GS12FBSPORX | 10     | 16         | 5/8"          | G3/4"-14 BSP  | 82.3   | 32     |        | 32     | 0.19  |
| 7347-19399-5  | 12GS12FBSPORX | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14 BSP  | 86.5   | 35.5   |        | 32     | 0.216 |
| 7347-19258-5  | 12GS16FBSPORX | 12     | 19         | 3/4"          | G1"-11 BSP    | 86.6   | 35.6   |        | 41     | 0.31  |
| 7347-19081-5  | 16GS16FBSPORX | 16     | 25         | 1"            | G1"-11 BSP    | 95     | 38.6   |        | 41     | 0.375 |
| 7347-19419-5  | 16GS20FBSPORX | 16     | 25         | 1"            | G1"1/4-11 BSP | 83     | 26.2   |        | 50     | 0.665 |
| 7347-09337-5  | 20GS20FBSPORX | 20     | 32         | 1"1/4         | G1"1/4-11 BSP | 116.5  | 45.4   |        | 50     | 0.665 |

## Embout femelle BSP à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

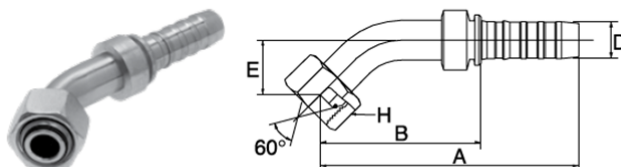

Embout femelle BSP à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                 |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19234-5  | 6GS6FBSPORX45   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19BSP  | 83,1   | 47,3   | 15,4   | 22     | 0.08  |
| 7347-19613-5  | 6GS8FBSPORX45   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/2"-14BSP  | 91,5   | 54,1   | 17     | 27     | 0.106 |
| 7347-19141-5  | 8GS8FBSPORX45   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14BSP  | 91,5   | 54,1   | 17     | 27     | 0.13  |
| 7347-19228-5  | 10GS10FBSPORX45 | 10     | 16         | 5/8"          | G5/8"-14BSP  | 118    | 67,7   | 21,3   | 30     | 0.23  |
| 7347-19397-5  | 10GS12FBSPORX45 | 10     | 16         | 5/8"          | G3/4"-14BSP  | 127,9  | 77,6   | 31,2   | 32     | 0.259 |
| 7347-19400-5  | 12GS12FBSPORX45 | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14BSP  | 134,4  | 83,4   | 28,3   | 32     | 0.31  |
| 7347-19227-5  | 16GS16FBSPORX45 | 16     | 25         | 1"1/4         | G1"1/4-11BSP | 191,1  | 120    | 37,5   | 50     | 0.555 |
| 7347-09339-5  | 20GS20FBSPORX45 | 20     | 32         | 1"1/4         | G1"1/4-11BSP | 191,1  | 120    | 37,5   | 50     | 1.1   |

## Embout femelle BSP à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

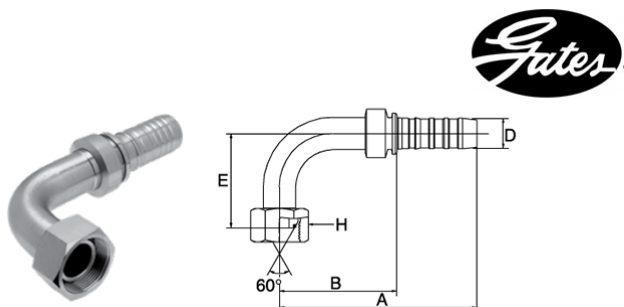

Embout femelle BSP à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)   | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-----------------|--------|------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                 |        |            |               |                |        |        |        |        |       |
| 7347-19235-5  | 6GS6FBSPORX90   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19 BSP   | 78     | 42.2   | 32     | 22     | 0.09  |
| 7347-19142-5  | 8GS8FBSPORX90   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14 BSP   | 88     | 50.5   | 37.5   | 27     | 0.145 |
| 7347-19229-5  | 10GS10FBSPORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | G5/8"-14 BSP   | 112.5  | 62.2   | 46     | 30     | 0.253 |
| 7347-19398-5  | 10GS12FBSPORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | G3/4"-14 BSP   | 112.5  | 62.2   | 60     | 32     | 0.285 |
| 7347-19401-5  | 12GS12FBSPORX90 | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14 BSP   | 127.5  | 76.5   | 58.    | 32     | 0.348 |
| 7347-19539-5  | 12GS16FBSPORX90 | 12     | 19         | 3/4"          | G1"-11 BSP     | 126    | 75     | 70.2   | 41     | 0.443 |
| 7347-19078-5  | 16GS16FBSPORX90 | 16     | 25         | 1"            | G1"-11 BSP     | 151    | 94.6   | 70     | 41     | 0.645 |
| 7347-09340-5  | 20GS20FBSPORX90 | 20     | 32         | 1 1/4"        | G1 1/4"-11 BSP | 180.5  | 109.4  | 80     | 50     | 1.235 |

## Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL



### Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-10177-5 | 6GS6MBSPP   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19 BSP  | 63     | 27,2   |        | 22     | 0.055 |
| 7347-19259-5 | 6GS8MBSPP   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/2"-14 BSP  | 68     | 32,2   |        | 27     | 0.09  |
| 7347-19136-5 | 8GS8MBSPP   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14 BSP  | 67,5   | 30     |        | 27     | 0.085 |
| 7347-19261-5 | 10GS10MBSPP | 10     | 16         | 5/8"          | G5/8"-14 BSP  | 84     | 33,7   |        | 30     | 0.135 |
| 7347-19262-5 | 10GS12MBSPP | 10     | 16         | 5/8"          | G3/4"-14 BSP  | 85     | 34,7   |        | 32     | 0.16  |
| 7347-19220-5 | 12GS12MBSPP | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14 BSP  | 85     | 34,7   |        | 32     | 0.165 |
| 7347-19448-5 | 12GS16MBSPP | 12     | 19         | 3/4"          | G1"-11 BSP    | 90     | 39     |        | 41     | 0.265 |
| 7347-19082-5 | 16GS16MBSPP | 16     | 25         | 1"            | G1"-11 BSP    | 98     | 41,2   |        | 41     | 0.275 |
| 7347-09336-5 | 20GS20MBSPP | 20     | 32         | 1"1/4         | G1"1/4-11 BSP | 118    | 46,9   |        | 50     | 0.515 |

## Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL

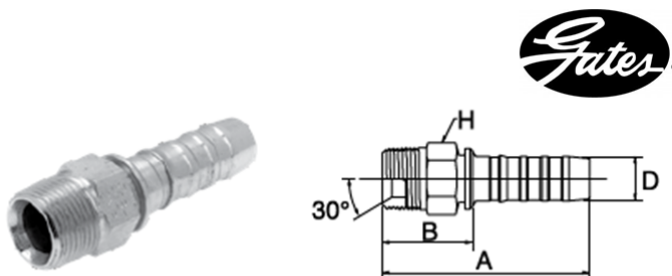

Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)     | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-02014-5 | 6GS6MP    | 6      | 10         | 3/8"          | 3/8"-18 NPTF     | 69     | 33,2   |        | 17,5   | 0.05  |
| 7347-02015-5 | 6GS8MP    | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"-14 NPTF     | 73     | 37,2   |        | 22,2   | 0.075 |
| 7347-02024-5 | 8GS8MP    | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"-14 NPTF     | 47     | 36,5   |        | 22,2   | 0.08  |
| 7347-02026-5 | 8GS12MP   | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-14 NPTF     | 77     | 39,5   |        | 27     | 0.122 |
| 7347-02033-5 | 10GS8MP   | 10     | 16         | 5/8"          | 1/2"-14 NPTF     | 87     | 36,7   |        | 23,8   | 0.115 |
| 7347-02035-5 | 10GS12MP  | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"-14 NPTF     | 91     | 40,7   |        | 28,6   | 0.176 |
| 7347-02044-5 | 12GS12MP  | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"-14 NPTF     | 90     | 39     |        | 27     | 0.149 |
| 7347-02046-5 | 12GS16MP  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"-11,5 NPTF     | 97     | 46     |        | 34,9   | 0.57  |
| 7347-02053-5 | 16GS12MP  | 16     | 25         | 1"            | 3/4"-14 NPTF     | 101    | 44,2   |        | 34,9   | 0.33  |
| 7347-02055-5 | 16GS16MP  | 16     | 25         | 1"            | 1"-11,5 NPTF     | 106    | 49,2   |        | 34,9   | 0.248 |
| 7347-02056-5 | 16GS20MP  | 16     | 25         | 1"            | 1,1/4"-11,5 NPTF | 109    | 52,2   |        | 44,5   | 0.57  |
| 7347-02064-5 | 20GS20MP  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4"-11,5 NPTF | 127    | 55,9   |        | 44,5   | 0.554 |

## Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL



### Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code           | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|----------------|------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES  |            |        |            |               |               |        |        |        |        |       |
| 7347-02414-5   | 6GS6FJX    | 6      | 0          | 3/8"          | 9/16"-18 UNF  | 58.8   | 23     |        |        | 0.06  |
| 7347-02415-5   | 6GS8FJX    | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18 UNF  | 63.8   | 28     |        |        | 0.068 |
| 7347-02424-5   | 8GS8FJX    | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF   | 61     | 23.5   |        |        | 0.14  |
| 7347-02425-5   | 8GS10FJX   | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF   | 62     | 24.5   |        |        | 0.105 |
| 7347-02426-5   | 8GS12FJX   | 8      | 13         | 1/2"          | 1"1/16-12 UNF | 62     | 24.5   |        |        | 0.133 |
| 7347-02434-5   | 10GS10FJX  | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14 UNF   | 82     | 31.7   |        |        | 0.148 |
| 7347-02435-5   | 10GS12FJX  | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12 UNF | 80     | 29.7   |        |        | 0.19  |
| 7347-02443-5   | 12GS10FJX  | 12     | 19         | 3/4"          | 7/8"-14 UNF   | 84.4   | 33.4   |        |        | 0.188 |
| 7347-02444-5   | 12GS12FJX  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12 UNF | 83.2   | 32.2   |        |        | 0.205 |
| 7347-02445-5   | 12GS14FJX  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12 UNF | 85.9   | 34.9   |        |        | 0.248 |
| 7347-02446-5   | 12GS16FJX  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"5/16-12 UNF | 85.4   | 34.4   |        |        | 0.26  |
| 7347-02453-5   | 16GS12FJX  | 16     | 25         | 1"            | 1"1/16-12 UNF | 92.5   | 35.7   |        |        | 0.31  |
| 7347-02454-5   | 16GS14FJX  | 16     | 25         | 1"            | 1"3/16-12 UNF | 92.2   | 35.4   |        |        | 0.73  |
| 7347-02455-5   | 16GS16FJX  | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12 UNF | 93     | 36.6   |        |        | 0.33  |
| 7347-02456-5   | 16GS20FJX  | 16     | 25         | 1"            | 1"5/8-12 UNF  | 98.2   | 41.8   |        |        | 0.555 |
| 7347-02463-5   | 20GS16FJX  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"5/16-12 UNF | 113    | 41.9   |        |        | 1.19  |
| 7347-2464-5    | 20GS20FJX  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"5/8-12 UNF  | 119.2  | 48.1   |        |        | 0.754 |
| 7347-02465-5   | 20GS24FJX  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"7/8-12 UNF  | 117.6  | 46.5   |        |        | 0.936 |
| UNIQ. 4 NAPPES |            |        |            |               |               |        |        |        |        |       |
| 7347-8252-5    | 32GSP32FJX | 32.    | 50         | 2"            | 2"1/2-12 UNF  | 148    | 56     |        |        | 1.615 |

## Embout femelle JIC à 45° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle JIC à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-----------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                 |        |            |               |               |        |        |        |        |       |
| 7347-02514-5  | 6GS6FJX45S      | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18 UNF  | 82     | 46,2   | 11     |        | 0.07  |
| 7347-02515-5  | 6GS8FJX45S      | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16 UNF   | 93     | 57.2   | 15     |        | 0.095 |
| 7347-02524-5  | 8GS8FJX45S      | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF   | 94     | 56.5   | 15     |        | 0.108 |
| 7347-02525-5  | 8GS10FJX45S     | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF   | 91     | 53.5   | 16     |        | 0.138 |
| 7347-8327-5   | 10GS10FJX45-018 | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14 UNF   | 113    | 63     | 18     |        | 0.211 |
| 7347-02535-5  | 10GS12FJX45S    | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12 UNF | 122    | 71.7   | 21     |        | 0.242 |
| 7347-02544-5  | 12GS12FJX45S    | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12 UNF | 130    | 79     | 21     |        | 0.296 |
| 7347-02546-5  | 12GS16FJX45S    | 12     | 19         | 3/4"          | 1"5/16-12 UNF | 137    | 86     | 24     |        | 0.361 |
| 7347-02555-5  | 16GS16FJX45S    | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12 UNF | 152    | 95.6   | 24     |        | 0.494 |
| 7347-02556-5  | 16GS20FJX45S    | 16     | 25         | 1"            | 1"5/8-12 UNF  | 164    | 107.6  | 25     |        | 0.761 |
| 7347-7617-5   | 20GS20FJX45-038 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"5/8-12 UNF  | 180    | 108.9  | 38     |        | 1.063 |

## Embout femelle JIC à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

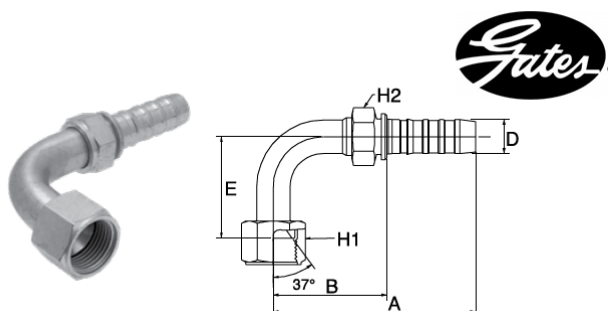

Embout femelle JIC à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-----------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                 |        |            |               |               |        |        |        |        |       |
| 7347-02815-5  | 6GS8FJX90M      | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16 UNF   | 91     | 55.2   | 41     |        | 0.113 |
| 7347-02824-5  | 8GS8FJX90M      | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF   | 92     | 54.6   | 41     |        | 0.124 |
| 7347-02816-5  | 8GS10FJX90M     | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF   | 89     | 51.5   | 47     |        | 0.163 |
| 7347-8428-5   | 10GS10FJX90M    | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14 UNF   | 107    | 57     | 47     |        | 0.238 |
| 7347-02835-5  | 10GS12FJX90M    | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12 UNF | 121    | 70.7   | 58     |        | 0.29  |
| 7347-02844-5  | 12GS12FJX90M    | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12 UNF | 119    | 68     | 58     |        | 0.335 |
| 7347-02845-5  | 12GS14FJX90-060 | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12 UNF | 141    | 90     | 60     |        | 0.423 |
| 7347-02846-5  | 12GS16FJX90M    | 12     | 19         | 3/4"          | 1"5/16-12 UNF | 135    | 84     | 71     |        | 0.487 |
| 7347-02855-5  | 16GS16FJX90M    | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12 UNF | 144    | 87.6   | 71     |        | 0.568 |
| 7347-02864-5  | 20GS20FJX90M    | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"5/8-12 UNF  | 174    | 102.9  | 78     |        | 1.194 |

## Embout femelle JIC à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

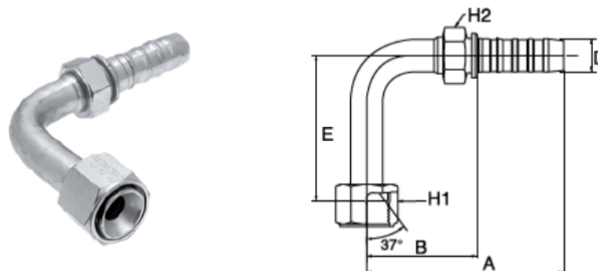

Embout femelle JIC à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière :** Acier


**Montage :** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-02914-5 | 6GS6FJX90L   | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18UNF  | 86     | 50,2   | 54     | 19,1   | 0.17  |
| 7347-02924-5 | 8GS8FJX90L   | 8      | 12         | 1/2"          | 3/4"-16UNF   | 92     | 54,6   | 64     | 22,2   | 0.66  |
| 7347-02925-5 | 8GS10FJX90L  | 8      | 12         | 1/2"          | 7/8"-14UNF   | 89     | 51,5   | 70     | 27     | 0.46  |
| 7347-02944-5 | 12GS12FJX90L | 12     | 20         | 3/4"          | 1,1/16"-12UN | 113    | 62     | 96     | 31,8   | 0.371 |
| 7347-02955-5 | 16GS16FJX90L | 16     | 25         | 1"            | 1,5/16"-12UN | 144    | 87,6   | 114    | 38,1   | 1.06  |
| 7347-02956-5 | 16GS20FJX90L | 16     | 25         | 1"            | 1,5/8"-12UN  | 154    | 97,6   | 129    | 50,8   | 1     |
| 7347-02964-5 | 20GS20FJX90L | 20     | 32         | 1"1/4         | 1,5/8"-12UN  | 174    | 102,9  | 129    | 50,8   | 1.367 |

## Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL



### Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-02214-5 | 6GS6MJ    | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18UNF  | 66     | 30,2   |        | 17,5   | 0.043 |
| 7347-02215-5 | 6GS8MJ    | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16UNF   | 70     | 34,2   |        | 20,6   | 0.069 |
| 7347-02216-5 | 6GS10MJ   | 6      | 10         | 3/8"          | 7/8"-14UNF   | 77     | 41,2   |        | 23,8   | 0.25  |
| 7347-02224-5 | 8GS8MJ    | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16UNF   | 72     | 34,5   |        | 20,6   | 0.07  |
| 7347-02225-5 | 8GS10MJ   | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14UNF   | 75     | 37,5   |        | 22,2   | 0.09  |
| 7347-02234-5 | 10GS10MJ  | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14UNF   | 92     | 41,7   |        | 23,8   | 0.125 |
| 7347-02235-5 | 10GS12MJ  | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12UN  | 94     | 43,7   |        | 27     | 0.167 |
| 7347-02244-5 | 12GS12MJ  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12UN  | 94     | 43,7   |        | 27     | 0.171 |
| 7347-02245-5 | 12GS14MJ  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12UN  | 94     | 43     |        | 31,8   | 0.211 |
| 7347-02246-5 | 12GS16MJ  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"5/16-12UN  | 96     | 45     |        | 33,3   | 0.264 |
| 7347-02255-5 | 16GS16MJ  | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12UN  | 104    | 47,2   |        | 34,9   | 0.253 |
| 7347-02258-5 | 16GS20MJ  | 16     | 25         | 1"            | 1"5/8-12UN   | 108,5  | 51,7   |        | 44,5   | 0.45  |
| 7347-02264-5 | 20GS20MJ  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"5/8-12UN   | 125    | 53,9   |        | 44,5   | 0.512 |

## Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

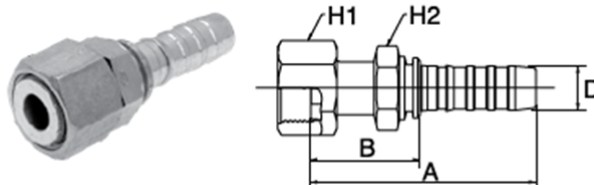

Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |             |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-03014-5  | 6GS6FFORX   | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16UN  | 69     | 33.2   |        |        | 0.079 |
| 7347-03015-5  | 6GS8FFORX   | 6      | 10         | 3/8"          | 13/16"-16UN  | 72     | 36.2   |        |        | 0.107 |
| 7347-03024-5  | 8GS8FFORX   | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"-16UN  | 71.5   | 34     |        |        | 0.105 |
| 7347-03025-5  | 8GS10FFORX  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"-14UNS     | 78     | 40.5   |        |        | 0.18  |
| 7347-13026-5  | 8GS12FFORX  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"3/16-12UN  | 79     | 41.5   |        |        | 0.44  |
| 7347-03034-5  | 10GS10FFORX | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14UNS     | 93     | 42.7   |        |        | 0.205 |
| 7347-13035-5  | 10GS12FFORX | 10     | 16         | 5/8"          | 1"3/16-12UN  | 95     | 44.7   |        |        | 0.255 |
| 7347-03043-5  | 12GS10FFORX | 12     | 19         | 3/4"          | 1"-14UNS     | 97     | 46     |        |        | 0.22  |
| 7347-03044-5  | 12GS12FFORX | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12UN  | 100.5  | 49.5   |        |        | 0.302 |
| 7347-03046-5  | 12GS16FFORX | 12     | 19         | 3/4"          | 1"7/16-12UN  | 103    | 52     |        |        | 0.38  |
| 7347-13047-5  | 12GS20FFORX | 12     | 19         | 3/4"          | 1"11/16-12UN | 99.3   | 48.3   |        |        | 0.91  |
| 7347-03055-5  | 16GS16FFORX | 16     | 25         | 1"            | 1"7/16-12UN  | 111    | 54.6   |        |        | 0.44  |
| 7347-03056-5  | 16GS20FFORX | 16     | 25         | 1"            | 1"11/16-12UN | 110.7  | 54.3   |        |        | 0.55  |
| 7347-03064-5  | 20GS20FFORX | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"11/16-12UN | 128    | 56.9   |        |        | 0.73  |
| 7347-03065-5  | 20GS24FFORX | 20     | 32         | 1"1/4         | 2"-12UN      | 130.1  | 58.9   |        |        | 0.925 |

## Embout femelle ORFS à 45° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle ORFS à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence         | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-03114-5 | 6GS6FFORX45S      | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16UN  | 82     | 46.2   | 11     |        | 0.084 |
| 7347-03115-5 | 6GS8FFORX45S      | 6      | 10         | 3/8"          | 13/16"-16UN  | 93     | 57.2   | 15     |        | 0.113 |
| 7347-03124-5 | 8GS8FFORX45S      | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"-16UN  | 94     | 56.5   | 15     |        | 0.119 |
| 7347-03125-5 | 8GS10FFORX45S     | 8      | 13         | 1/2"          | 1"-14UNS     | 99     | 61.5   | 16     |        | 0.175 |
| 7347-03134-5 | 10GS10FFORX45S    | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14UNS     | 111    | 60.7   | 16     |        | 0.229 |
| 7347-03144-5 | 12GS12FFORX45S    | 12     | 19         | 3/4"          | 1 3/16-12UN  | 125    | 74     | 21     |        | 0.363 |
| 7347-03146-5 | 12GS16FFORX45S    | 12     | 19         | 3/4"          | 1 7/16-12UN  | 137    | 86     | 24     |        | 0.415 |
| 7347-03155-5 | 16GS16FFORX45S    | 16     | 25         | 1"            | 1 7/16-12UN  | 144    | 87.6   | 24     |        | 0.53  |
| 7347-03156-5 | 16GS20FFORX45S    | 16     | 25         | 1"            | 1 11/16-12UN | 164    | 107.6  | 25     |        | 0.704 |
| 7347-07604-5 | 20GS20FFORX45-032 | 20     | 32         | 1 1/4"        | 1 11/16-12UN | 180    | 108.9  | 32     |        | 0.999 |

## Embout femelle ORFS à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

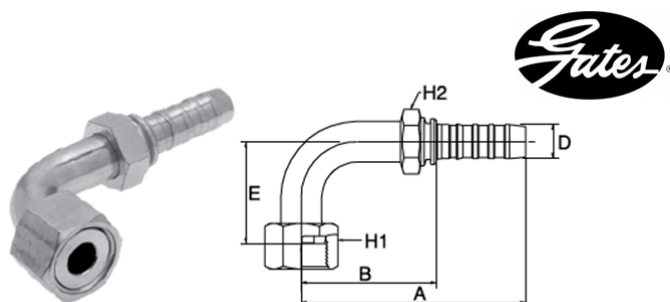

Embout femelle ORFS à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-13314-5 | 6GS6FFORX90M   | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16UN  | 85     | 49.2   | 38     |        | 0.095 |
| 7347-03315-5 | 6GS8FFORX90M   | 6      | 10         | 3/8"          | 13/16"-16UN  | 85     | 49.2   | 41     |        | 0.128 |
| 7347-03324-5 | 8GS8FFORX90M   | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"UN     | 86     | 48.4   | 41     |        | 0.118 |
| 7347-03325-5 | 8GS10FFORX90M  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"3/16-12UN  | 101    | 63.5   | 47     |        | 0.207 |
| 7347-13334-5 | 10GS10FFORX90M | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14UNS     | 107    | 56.7   | 47     |        | 0.222 |
| 7347-03344-5 | 12GS12FFORX90M | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12UN  | 128    | 77     | 58     |        | 0.425 |
| 7347-03355-5 | 16GS16FFORX90M | 16     | 25         | 1"            | 1"7/16-12UN  | 144    | 87.6   | 71     |        | 0.636 |
| 7347-03356-5 | 16GS20FFORX90M | 16     | 25         | 1"            | 1"11/16-12UN | 153.6  | 97.2   | 78     |        | 0.794 |
| 7347-03364-5 | 20GS20FFORX90M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"11/16-12UN | 172    | 100.9  | 78     |        | 0.114 |

## Embout femelle à 90° ORFS (court) GATES GLOBAL SPIRAL

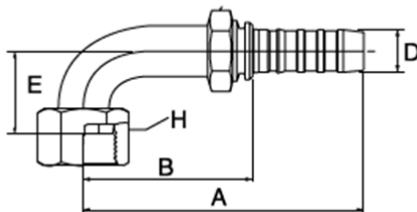

Embout femelle à 90° ORFS (court) GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière :** Acier


**Montage :** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence         | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-03214-5 | 6GS6FFORX90S      | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16UN   | 78     | 42,2   | 23     | 22     | 0.088 |
| 7347-03224-5 | 8GS8FFORX90S      | 8      | 12         | 1/2"          | 13/16"-16UN   | 86     | 48,5   | 29     | 24     | 0.123 |
| 7347-03225-5 | 8GS10FFORX90S     | 8      | 12         | 1/2"          | 1"-14UNS      | 101    | 63,4   | 32     | 30     | 0.194 |
| 7347-03226-5 | 8GS12FFORX90S     | 8      | 12         | 1/2"          | 1,3/16-12UN   | 107    | 69,5   | 48     | 36     | 0.66  |
| 7347-3234-5  | 10GS10FFORX90S    | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14UNS      | 106,6  | 56,3   | 32     | 30     | 0.246 |
| 7347-03243-5 | 12GS10FFORX90S    | 12     | 20         | 3/4"          | 1"-14UNS      | 111    | 60     | 32     | 30     | 0.293 |
| 7347-03244-5 | 12GS12FFORX90S    | 12     | 20         | 3/4"          | 1,3/16"-12UN  | 128    | 77     | 48     | 36     | 0.415 |
| 7347-03246-5 | 12GS16FFORX90S    | 12     | 20         | 3/4"          | 1,7/16-12UN   | 137    | 86     | 56     | 41     | 0.476 |
| 7347-03255-5 | 16GS16FFORX90S    | 16     | 25         | 1"            | 1,7/16-12UN   | 144    | 87,6   | 56     | 41     | 0.598 |
| 7347-03256-5 | 16GS20FFORX90S    | 16     | 25         | 1"            | 1,11/16"-12UN | 151,1  | 94,7   | 64     | 50     | 0.759 |
| 7347-03264-5 | 20GS20FFORX90S    | 20     | 32         | 1,1/4"        | 1,11/16"-12UN | 172    | 100,9  | 64     | 50     | 1.094 |
| 7347-17698-5 | 20GS24FFORX90-064 | 20     | 32         | 1,1/4"        | 2"-12UN       | 172    | 100,9  | 64     | 60     | 1.275 |

## Embout femelle ORFS à 90° (long) GATES GLOBAL SPIRAL

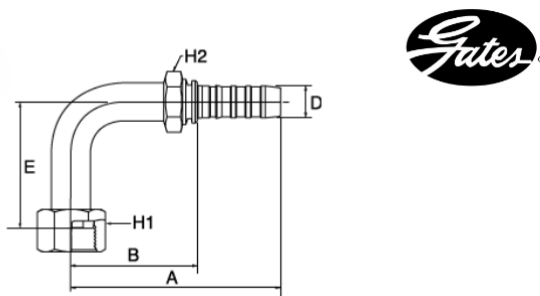


Embout femelle ORFS à 90° (long) GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage avec jupe type GS1F  
**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL  
 Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-03414-5 | 6GS6FFORX90L    | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16UN   | 85     | 49,2   | 54     | 22     | 0.101 |
| 7347-07384-5 | 8GS8FFORX90-083 | 8      | 12         | 1/2"          | 13/16-16UN    | 86     | 48,5   | 83     | 24     | 0.169 |
| 7347-03434-5 | 10GS10FFORX90L  | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14UNS      | 112,9  | 62,6   | 70     | 30     | 0.281 |
| 7347-03444-5 | 12GS12FFORX90L  | 12     | 20         | 3/4"          | 1,3/16"-12UN  | 128    | 77     | 96     | 36     | 0.492 |
| 7347-03455-5 | 16GS16FFORX90L  | 16     | 25         | 1"            | 1,7/16"-12UN  | 144    | 87,6   | 114    | 41     | 0.736 |
| 7347-03464-5 | 20GS20FFORX90L  | 20     | 32         | 1,1/4"        | 1,11/16"-12UN | 172    | 100,9  | 129    | 50     | 2.86  |

## Embout male ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

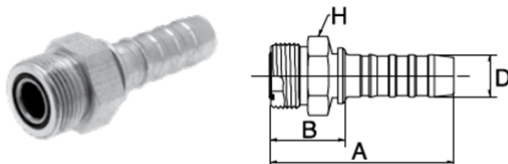

Embout male ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-02386-5 | 6GS6MFFOR   | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16 UN  | 64     | 28,2   |        | 19     | 0.054 |
| 7347-02382-5 | 8GS8MFFOR   | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"-16 UN  | 68     | 30,5   |        | 22     | 0.074 |
| 7347-2387-5  | 10GS10MFFOR | 10     | 16         | 5/8"          | 1" - 14 UN    | 86,9   | 36,6   |        | 27     | 0.147 |
| 7347-02383-5 | 12GS12MFFOR | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12 UN  | 89     | 38     |        | 41     | 0.204 |
| 7347-02381-5 | 16GS16MFFOR | 16     | 25         | 1"            | 1"7/16-12 UN  | 102    | 45,2   |        | 41     | 0.331 |
| 7347-02385-5 | 20GS20MFFOR | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"11/16-12 UN | 120    | 48,9   |        | 46     | 0.535 |

## Embout femelle KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

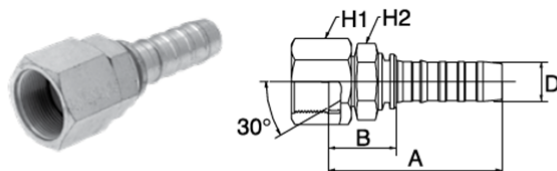

Embout femelle KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-03524-5 | 8GS8FKX   | 8      | 13         | 1/2"          | M22X150      | 61,4   | 24     |        |        | 0.115 |
| 7347-03534-5 | 10GS10FKX | 10     | 16         | 5/8"          | M24X150      | 88     | 29,7   |        |        | 0.207 |
| 7347-03544-5 | 12GS12FKX | 12     | 19         | 3/4"          | M30X150      | 83,7   | 32,7   |        |        | 0.265 |
| 7347-03555-5 | 16GS16FKX | 16     | 25         | 1"            | M33X150      | 92,6   | 36,2   |        |        | 0.415 |

## Embout de jonction GATES GLOBAL SPIRAL



Embout de jonction GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-07326-5 | 8GS8HLE   | 8      | 13         | 1/2"          |              | 94     | 19,1   |        |        | 0.066 |
| 7347-07640-5 | 12GS12HLE | 12     | 19         | 3/4"          |              | 163    | 61     |        |        | 0.263 |
| 7347-07639-5 | 16GS16HLE | 16     | 25         | 1"            |              | 180    | 66,4   |        |        | 0.382 |
| 7347-17858-5 | 20GS20HLE | 20     | 32         | 1"1/4         |              | 172    | 29,8   |        |        | 0.517 |

## Embout STECKO GATES GLOBAL SPIRAL

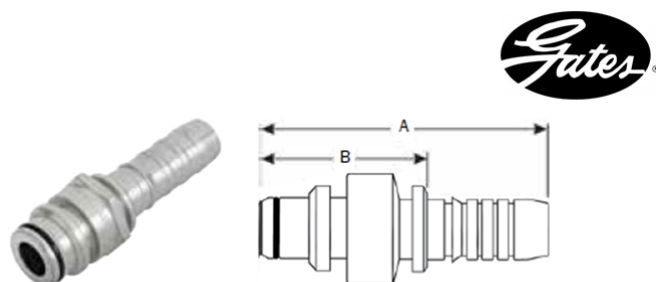

### Embout STECKO GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-7244-5 | 12GS12PL  | 12     | 19         | 3/4"          |              | 93     | 42     |        |        | 0.168 |
| 7347-7255-5 | 16GS16PL  | 16     | 25         | 1"            |              | 104,9  | 48,1   |        |        | 0.259 |
| 7347-7264-5 | 20GS20PL  | 20     | 32         | 1"1/4         |              | 125    | 53,9   |        |        | 0.536 |

## Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL



### Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code           | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|----------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES  |           |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-04115-5   | 6GS8FL    | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"         | 90     | 54.2   |        | 30,2   | 0.22  |
| 7347-04124-5   | 8GS8FL    | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 93     | 55.5   |        | 30,2   | 0.113 |
| 7347-04126-5   | 8GS12FL   | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"         | 98     | 60.5   |        | 38,1   | 0.08  |
| 7347-04135-5   | 10GS12FL  | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 109    | 58.7   |        | 38,1   | 0.202 |
| 7347-04142-5   | 12GS8FL   | 12     | 19         | 3/4"          | 1/2"         | 112    | 61     |        | 30,2   | 0.03  |
| 7347-04144-5   | 12GS12FL  | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 111    | 60     |        | 38,1   | 0.23  |
| 7347-04146-5   | 12GS16FL  | 13     | 19         | 3/4"          | 1"           | 111    | 60     |        | 44,5   | 0.263 |
| 7347-04147-5   | 12GS20FL  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/4        | 111    | 60     |        | 50,8   | 0.64  |
| 7347-04155-5   | 16GS16FL  | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 125    | 68.6   |        | 44,5   | 0.36  |
| 7347-04156-5   | 16GS20FL  | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 125    | 68.2   |        | 50,8   | 0.395 |
| 7347-04157-5   | 16GS24FL  | 16     | 25         | 1"            | 1"1/2        | 215    | 68.2   |        | 60,3   | 0.045 |
| 7347-04163-5   | 20GS16FL  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 136    | 64.9   |        | 44,5   | 0.514 |
| 7347-04164-5   | 20GS20FL  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 146    | 74.9   |        | 50,8   | 0.655 |
| 7347-04165-5   | 20GS24FL  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 160    | 88.9   |        | 60,3   | 0.78  |
| UNIQ. 4 NAPPES |           |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-4172-5    | 24GSP24FL | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"1/2        | 152.9  | 79.3   |        |        | 0.807 |

## Embout bride SAE 3000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

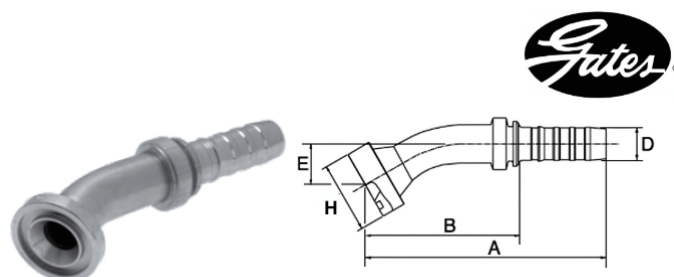

Embout bride SAE 3000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-04344-5 | 12GS12FL30M | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 129    | 78     | 16     | 38,1   | 0.55  |
| 7347-04346-5 | 12GS16FL30M | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 121    | 70     | 19     | 44,5   | 0.297 |
| 7347-04355-5 | 16GS16FL30M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 153    | 96,6   | 19     | 44,5   | 0.452 |
| 7347-04356-5 | 16GS20FL30M | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 166    | 109,1  | 22     | 50,8   | 0.81  |
| 7347-04364-5 | 20GS20FL30M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 182    | 110,9  | 30     | 50,8   | 0.72  |
| 7347-04365-5 | 20GS24FL30M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 182    | 110,9  | 30     | 60,3   | 0.943 |

## Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

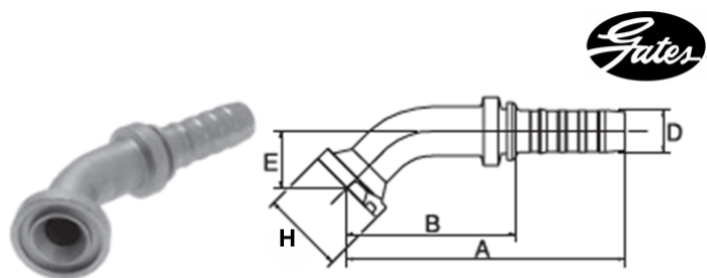

Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |             |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-04415-5  | 6GS8FL45M   | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"         | 93     | 57,2   | 19     | 30,2   | 0.26  |
| 7347-04424-5  | 8GS8FL45M   | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 94     | 56,5   | 19     | 30,2   | 0.122 |
| 7347-04426-5  | 8GS12FL45M  | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"         | 101    | 63,5   | 26     | 38,1   | 0.17  |
| 7347-04435-5  | 10GS12FL45M | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 127    | 76,7   | 26     | 38,1   | 0.238 |
| 7347-04444-5  | 12GS12FL45M | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 124    | 73     | 26     | 38,1   | 0.271 |
| 7347-07313-5  | 12GS16FL45S | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 126    | 75     | 28     | 44,5   | 0.305 |
| 7347-04455-5  | 16GS16FL45M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 147    | 90,6   | 32     | 44,5   | 0.454 |
| 7347-04456-5  | 16GS20FL45M | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 158    | 100,8  | 38     | 50,8   | 0.511 |
| 7347-04463-5  | 20GS16FL45M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 163    | 91,9   | 32     | 44,5   | 0.603 |
| 7347-07356-5  | 20GS20FL45S | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 170    | 98,9   | 32     | 50,8   | 0.72  |
| 7347-07357-5  | 20GS24FL45S | 19     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 176    | 104,9  | 38     | 60,3   | 0.938 |

## Embout bride SAE 3000 à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

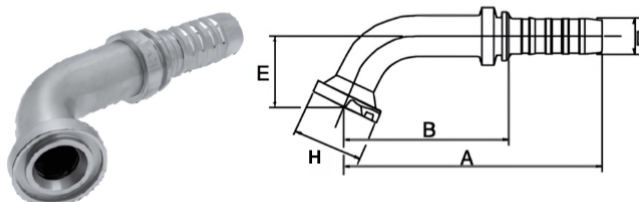

Embout bride SAE 3000 à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière : Acier**


**Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F**

**Type : GATES GLOBAL SPIRAL**

**Pour tuyau Nappé**

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-04646-5 | 12GS16FL67M | 12     | 20         | 3/4"          | 1"           | 129    | 78     | 51     | 44.5   | 0.75  |
| 7347-04655-5 | 16GS16FL67M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 151    | 94.6   | 51     | 44.5   | 1.22  |
| 7347-04656-5 | 16GS20FL67M | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 148    | 91.2   | 64     | 50.8   | 0.88  |
| 7347-04664-5 | 20GS20FL67M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 179    | 107.7  | 64     | 50.8   | 1.89  |

## Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

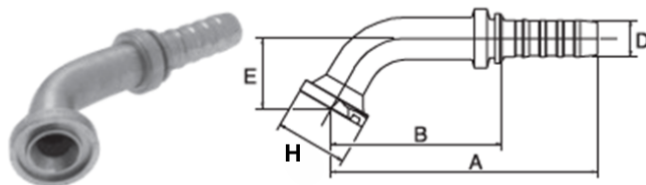

Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |             |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-04524-5  | 8GS8FL60M   | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 104    | 66,5   | 27     | 30.2   | 0.57  |
| 7347-04544-5  | 12GS12FL60M | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 137    | 86     | 37     | 38.1   | 0.301 |
| 7347-04546-5  | 12GS16FL60M | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 136    | 85     | 44     | 44.5   | 0.77  |
| 7347-04555-5  | 16GS16FL60M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 157    | 100,6  | 44     | 44.5   | 1.22  |
| 7347-04556-5  | 16GS20FL60M | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 157    | 100,2  | 55     | 50.8   | 0.88  |
| 7347-04564-5  | 20GS20FL60M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 187    | 115,9  | 55     | 50.8   | 0.803 |
| 7347-04565-5  | 20GS24FL60M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 195    | 123,9  | 64     | 60.3   | 1.13  |

## Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

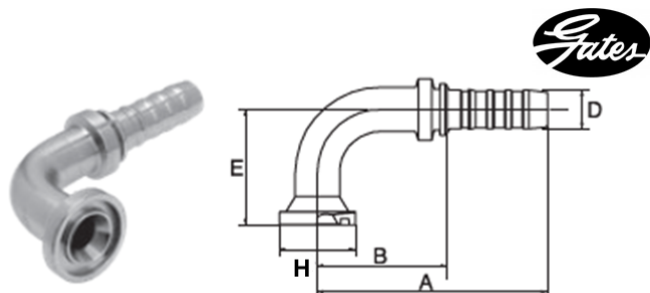

Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code           | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|----------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES  |                 |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-07415-5   | 6GS8FL90M       | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"         | 87     | 51.2   | 40     | 30.2   | 0.33  |
| 7347-07424-5   | 8GS8FL90M       | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 88     | 50.5   | 40     | 30.2   | 0.138 |
| 7347-07426-5   | 8GS12FL90M      | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"         | 88     | 50.4   | 58     | 38.1   | 0.191 |
| 7347-07435-5   | 10GS12FL90M     | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 110    | 59.7   | 58     | 38.1   | 0.261 |
| 7347-07603-5   | 12GS8FL90-050   | 13     | 19         | 3/4"          | 1/2"         | 122    | 71     | 50     |        | 0.48  |
| 7347-07444-5   | 12GS12FL90M     | 13     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 112    | 61     | 58     | 38.1   | 0.305 |
| 7347-07392-5   | 12GS16FL90M     | 13     | 19         | 3/4"          | 1"           | 128    | 77     | 70     |        | 0.389 |
| 7347-7453-5    | 16GS12FL90M     | 16     | 25         | 1"            | 3/4"         | 134.9  | 129    | 57.9   |        | 0.388 |
| 7347-7455-5    | 16GS16FL90M     | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 135    | 78.6   | 70     | 44.5   | 0.52  |
| 7347-7456-5    | 16GS20FL90M     | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 134    | 76.8   | 90     | 50.8   | 0.599 |
| 7347-7397-5    | 16GS24FL90-060  | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 145    | 88.1   | 59.9   |        | 0.666 |
| 7347-7463-5    | 20GS16FL90M     | 19     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 160    | 88.9   | 70     | 44.5   | 0.707 |
| 7347-7464-5    | 20GS20FL90M     | 19     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 166    | 94.9   | 90     | 50.8   | 1.14  |
| 7347-7608-5    | 20GS24FL90-118  | 19     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 165    | 93.9   | 118    | 60.3   | 1.315 |
| UNIQ. 4 NAPPES |                 |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-4774-5    | 24GSP32FL90-080 | 24     | 38         | 1"1/2         | 2"           | 175    | 101.9  | 80     |        | 0.387 |
| 7347-4780-5    | 32GSP32FL90-114 | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 222    | 130.1  | 114    |        | 2.135 |

## Embout bride SAE 3000 à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

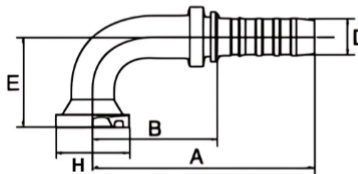

Embout bride SAE 3000 à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière :** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-04755-5 | 16GS16FL90S | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 135    | 78.6   | 61     | 44.5   | 0.507 |
| 7347-04756-5 | 16GS20FL90S | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 134    | 76.8   | 68     | 50.8   | 0.88  |
| 7347-04757-5 | 16GS24FL90S | 16     | 25         | 1"            | 1"1/2        | 134    | 77.2   | 81     | 60.3   | 1.42  |
| 7347-04764-5 | 20GS20FL90S | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 165    | 93.9   | 68     | 50.8   | 0.8   |
| 7347-04765-5 | 20GS24FL90S | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 166    | 94.9   | 81     | 60.3   | 1.13  |
| 7347-07391-5 | 12GS16FL90S | 12     | 20         | 3/4"          | 1"           | 128    | 77     | 61     | 44.5   | 0.37  |

## Embout bride SAE 3000 à 90° (long) GATES GLOBAL SPIRAL

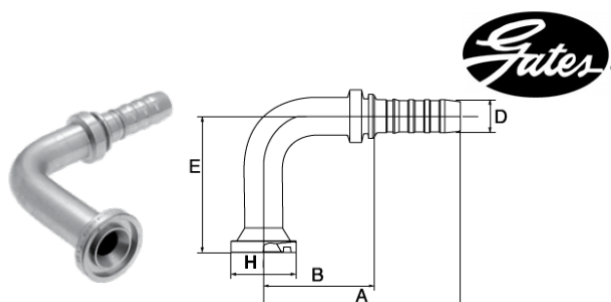

Embout bride SAE 3000 à 90° long GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-07624-5 | 10GS12FL90-100 | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 110    | 59.7   | 100    | 38.1   | 0.32  |
| 7347-07390-5 | 12GS12FL90-100 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 122    | 71     | 100    | 38.1   | 0.393 |
| 7347-07398-5 | 12GS12FL90-125 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 122    | 71     | 125    |        | 0.438 |
| 7347-07625-5 | 12GS12FL90-150 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 116    | 65     | 150    |        | 0.46  |
| 7347-07627-5 | 12GS16FL90-100 | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 116    | 65     | 100    |        | 0.416 |
| 7347-07316-5 | 16GS16FL90-120 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 134    | 77.6   | 120    |        | 0.654 |
| 7347-07870-5 | 16GS16FL90-150 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 144    | 87.4   | 150    |        | 0.762 |
| 7347-07888-5 | 20GS16FL90-215 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 160    | 88.9   | 215    |        | 1.12  |
| 7347-07610-5 | 20GS20FL90-168 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 166    | 94.9   | 168    |        | 1.462 |

## Embout bride SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL

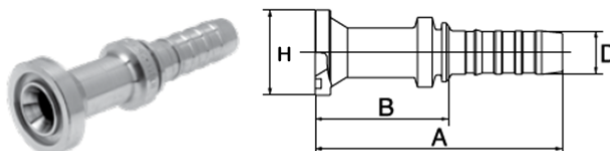


Embout bride SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier  
**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-04824-5 | 8GS8FLH   | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 93     | 55,5   |        | 31.8   | 0.14  |
| 7347-04826-5 | 8GS12FLH  | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"         | 93     | 55,5   |        | 41.3   | 0.181 |
| 7347-04833-5 | 10GS8FLH  | 10     | 16         | 5/8"          | 1/2"         | 109    | 58,7   |        | 31.8   | 0.178 |
| 7347-04835-5 | 10GS12FLH | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 109    | 58,7   |        | 41.3   | 0.233 |
| 7347-04844-5 | 12GS12FLH | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 114    | 63     |        | 41.3   | 0.265 |
| 7347-14846-5 | 12GS16FLH | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 114    | 63     |        |        | 0.26  |
| 7347-04853-5 | 16GS12FLH | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 125    | 68,6   |        | 41.3   | 0.36  |
| 7347-04855-5 | 16GS16FLH | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 125    | 68,6   |        | 47.6   | 0.395 |
| 7347-04856-5 | 16GS20FLH | 16     | 25         | 1             | 1"1/4        | 1"     | 163    |        | 54     | 0.458 |
| 7347-04863-5 | 20GS16FLH | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 163    | 91.9   |        | 47.6   | 0.624 |
| 7347-19364-5 | 20GS20FLH | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 146    | 74,9   |        |        | 0.676 |
| 7347-04865-5 | 20GS24FLH | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 160    | 88,9   |        | 63.5   | 0.905 |

## Embout bride SAE 6000 à 22° GATES GLOBAL SPIRAL

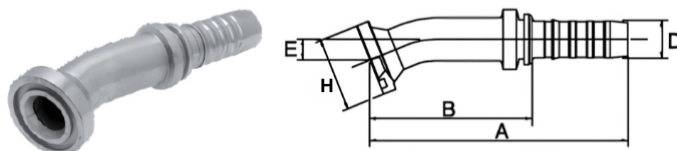

Embout bride SAE 6000 à 22° GATES GLOBAL SPIRAL


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL  
Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-04955-5 | 16GS16FLH22M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 155    | 98.6   | 14     | 47.6   | 0.477 |
| 7347-04964-5 | 20GS20FLH22M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 186    | 114.9  | 15     | 54     | 0.902 |
| 7347-14944-5 | 12GS12FLH22M | 12     | 20         | 3/4"          | 3/4"         | 131    | 80     | 11     | 41.3   | 0.286 |

## Embout bride SAE 6000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

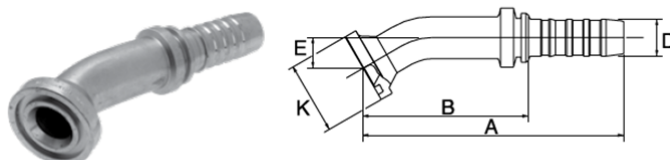

Embout bride SAE 6000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-5056-5  | 16GS20FLH30M | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 166    | 109,1  | 22     | 54     | 0.588 |
| 7347-05064-5 | 20GS20FLH30M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 184    | 112,9  | 22     | 54     | 0.889 |
| 7347-05065-5 | 20GS24FLH30M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 187    | 112,9  | 30     | 63.5   | 1.13  |

## Embout bride SAE 6000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout bride SAE 6000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-05124-5 | 8GS8FLH45M   | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 94     | 56.5   | 19     | 31.8   | 0.131 |
| 7347-05126-5 | 8GS12FLH45M  | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"         | 101    | 63.5   | 26     | 41.3   | 0.42  |
| 7347-05133-5 | 10GS8FLH45M  | 10     | 16         | 5/8"          | 1/2"         | 115    | 64.7   | 19     | 31.8   | 0.179 |
| 7347-05135-5 | 10GS12FLH45M | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 127    | 76     | 26.7   | 26     | 0.269 |
| 7347-05144-5 | 12GS12FLH45M | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 124    | 73     | 26     | 41.3   | 0.291 |
| 7347-05146-5 | 12GS16FLH45M | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 130    | 79     | 32     | 47.6   | 0.355 |
| 7347-05153-5 | 16GS12FLH45M | 16     | 25         | 1"            | 3/4"         | 141    | 84.2   | 26     | 41.3   | 0.403 |
| 7347-05155-5 | 16GS16FLH45M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 147    | 90.6   | 32     | 47.6   | 0.481 |
| 7347-05156-5 | 16GS20FLH45M | 16     | 25         | 1"            | 1 1/4"       | 158    | 101.2  | 38     | 54     | 0.584 |
| 7347-19378-5 | 20GS16FLH45  | 20     | 32         | 1 1/4"        | 1"           | 191.1  | 120    | 33.7   |        | 0.706 |
| 7347-19365-5 | 20GS20FLH45M | 20     | 32         | 1 1/4"        | 1 1/4"       | 176    | 104.9  | 38.1   | 54     | 0.886 |
| 7347-05165-5 | 20GS24FLH45M | 20     | 32         | 1 1/4"        | 1 1/2"       | 176    | 104.9  | 44     | 63.5   | 1.13  |

## Embout bride SAE 6000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout bride SAE 6000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-05244-5 | 12GS12FLH60M | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 137    | 86     | 37     | 41.3   | 0.99  |
| 7347-05246-5 | 12GS16FLH60M | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 136    | 85     | 44     | 47.6   | 0.81  |
| 7347-05255-5 | 16GS16FLH60M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 157    | 100,6  | 44     | 47.6   | 0.531 |
| 7347-05264-5 | 20GS20FLH60M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 186    | 114,9  | 55     | 54     | 1.04  |

## Embout bride SAE 6000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

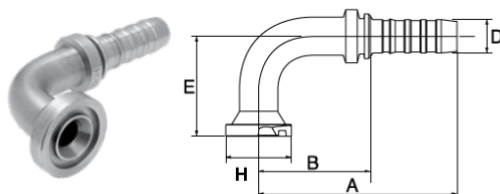

Embout bride SAE 6000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-07524-5 | 8GS8FLH90M   | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 88     | 50.5   | 40     | 31.8   | 0.26  |
| 7347-07526-5 | 8GS12FLH90M  | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"         | 88     | 50.5   | 58     | 41.3   | 0.223 |
| 7347-07533-5 | 10GS8FLH90M  | 10     | 16         | 5/8"          | 1/2"         | 113    | 62.7   | 40     | 31.8   | 0.198 |
| 7347-07535-5 | 10GS12FLH90M | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 110    | 59.7   | 58     | 41.3   | 0.295 |
| 7347-07544-5 | 12GS12FLH90M | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 112    | 61     | 58     | 41.3   | 0.34  |
| 7347-07393-5 | 12GS16FLH90M | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 132    | 81     | 70     |        | 0.42  |
| 7347-05453-5 | 16GS12FLH90M | 16     | 25         | 1"            | 3/4"         | 135    | 78.6   | 58     |        | 0.4   |
| 7347-07555-5 | 16GS16FLH90M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 135    | 78.6   | 70     | 47.6   | 0.59  |
| 7347-07556-5 | 16GS20FLH90M | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 134    | 76.8   | 90     | 54     | 0.678 |
| 7347-07563-5 | 20GS16FLH90M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 160    | 88.9   | 70     | 47.6   | 0.741 |
| 7347-19366-5 | 20GS20FLH90M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 165    | 93.9   | 90     | 54     | 1.061 |

## Embout bride SAE 6000 à 90° long GATES GLOBAL SPIRAL

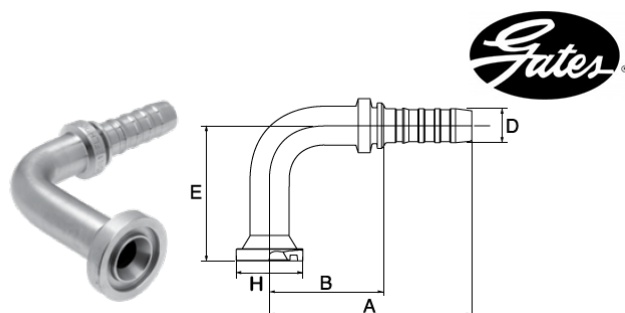

Embout bride SAE 6000 à 90° long GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19644-5 | 8GS8FLH90-100   | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 88     | 50,5   | 100    | 31.8   | 0.194 |
| 7347-07383-5 | 12GS12FLH90-100 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 112    | 61     | 100    | 41.3   | 0.4   |
| 7347-07630-5 | 12GS12FLH90-150 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 116    | 65,7   | 150    | 41.3   | 0.505 |
| 7347-17629-5 | 12GS16FLH90-100 | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 116    | 65     | 100    | 47.6   | 0.44  |
| 7347-17807-5 | 12GS16FLH90-120 | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 119    | 68     | 120    | 47.6   | 0.5   |
| 7347-07301-5 | 16GS16FLH90-120 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 134    | 77.6   | 120    | 47.6   | 0.689 |
| 7347-17329-5 | 16GS16FLH90-100 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 135    | 78.2   | 100    | 47.6   | 0.627 |
| 7347-07618-5 | 20GS16FLH90-100 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 160    | 88.9   | 100    | 47.6   | 0.83  |
| 7347-07613-5 | 20GS20FLH90-120 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 165    | 93.9   | 120    | 54     | 1.29  |
| 7347-19369-5 | 20GS20FLH90-150 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 169    | 97.9   | 150    | 54     | 1.411 |
| 7347-19370-5 | 20GS24FLH90-150 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 169    | 97.9   | 150    | 63.5   | 1.553 |

## Embout bride 6000 à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

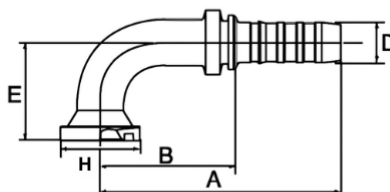

Embout bride 6000 à 90° court GATES GLOBAL SPIRAL


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL  
Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-05455-5 | 16GS16FLH90S | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 135    | 78.6   | 61     | 47.6   | 0.529 |
| 7347-05456-5 | 16GS20FLH90S | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 134    | 76.8   | 68     | 54     | 0.623 |
| 7347-05457-5 | 16GS24FLH90S | 16     | 25         | 1"            | 1"1/2        | 134    | 77.2   | 81     | 63.5   | 0.915 |
| 7347-05463-5 | 20GS16FLH90S | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 160    | 88.9   | 61     | 47.6   | 0.715 |
| 7347-05465-5 | 20GS24FLH90S | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 165    | 93.9   | 81     | 63.5   | 1.29  |

## Embout bride CAT GATES GLOBAL SPIRAL

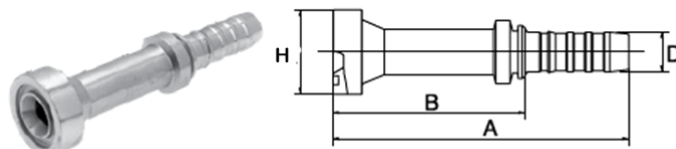

### Embout bride CAT GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-06244-5 | 12GS12FLC | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 145    | 94     |        | 41,3   | 0.357 |
| 7347-06246-5 | 12GS16FLC | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 145    | 94     |        | 47,6   | 0.415 |
| 7347-06255-5 | 16GS16FLC | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 155    | 98,2   |        | 47,6   | 0.54  |
| 7347-06256-5 | 16GS20FLC | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 155    | 98,2   |        | 54     | 0.59  |
| 7347-06264-5 | 20GS20FLC | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 187    | 115,9  |        | 54     | 0.935 |
| 7347-06265-5 | 20GS24FLC | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 187    | 115,9  |        | 63,5   | 1.05  |

## Embout bride CAT à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

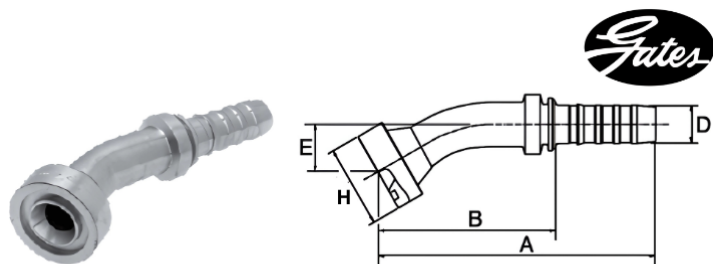


### Embout bride CAT à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier  
**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F  
**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL  
 Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-06444-5 | 12GS12FLC30-022 | 12     | 20         | 3/4"          | 3/4"         | 140    | 89     | 22     | 41.3   | 0.86  |
| 7347-06446-5 | 12GS16FLC30-022 | 12     | 20         | 3/4"          | 1"           | 141    | 90     | 22     | 47.6   | 0.417 |
| 7347-06455-5 | 16GS16FLC30-023 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 151    | 93.7   | 23     | 47.6   | 0.499 |
| 7347-06456-5 | 16GS20FLC30-023 | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 151    | 93.7   | 23     | 54     | 0.58  |
| 7347-06464-5 | 20GS20FLC30-024 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 183    | 111.9  | 24     | 54     | 0.931 |
| 7347-06465-5 | 20GS24FLC30-024 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 183    | 111.9  | 24     | 63.5   | 2.37  |

## Embout bride CAT à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

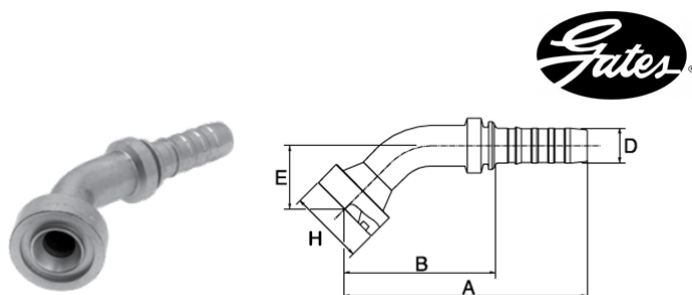

Embout bride CAT à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-06544-5 | 12GS12FLC45-035 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 133    | 82     | 35     |        | 0.359 |
| 7347-06546-5 | 12GS16FLC45-035 | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 133    | 82     | 35     |        | 0.95  |
| 7347-06555-5 | 16GS16FLC45-037 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 143    | 86,3   | 37     |        | 0.499 |
| 7347-06556-5 | 16GS20FLC45-037 | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 143    | 86,3   | 37     |        | 0.583 |
| 7347-06564-5 | 20GS20FLC45-037 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 176    | 104,9  | 37     |        | 0.935 |
| 7347-06565-5 | 20GS24FLC45-037 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 176    | 104,9  | 37     |        | 1.069 |

## Embout bride CAT à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

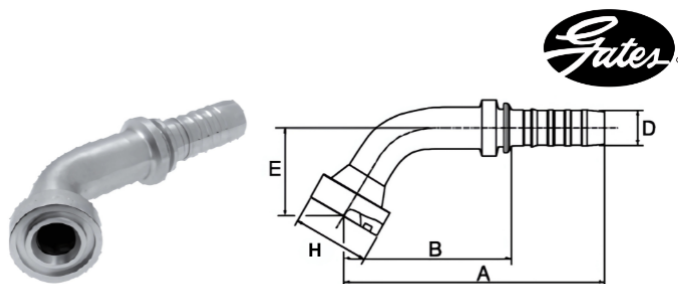

Embout bride CAT à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière :** Acier


**Montage :** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-06646-5 | 12GS16FLC60-048 | 12     | 20         | 3/4"          | 1"           | 146    | 95     | 48     | 47.6   | 0.444 |
| 7347-06655-5 | 16GS16FLC60-050 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 163    | 106    | 50     | 47.6   | 1.28  |
| 7347-06656-5 | 16GS20FLC60-050 | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 163    | 106    | 50     | 54     | 0.675 |
| 7347-06664-5 | 20GS20FLC60-052 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 198    | 126.9  | 52     | 54     | 1.11  |
| 7347-06665-5 | 20GS24FLC60-052 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 198    | 126.9  | 52     | 63.5   | 1.226 |

## Embout bride CAT à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

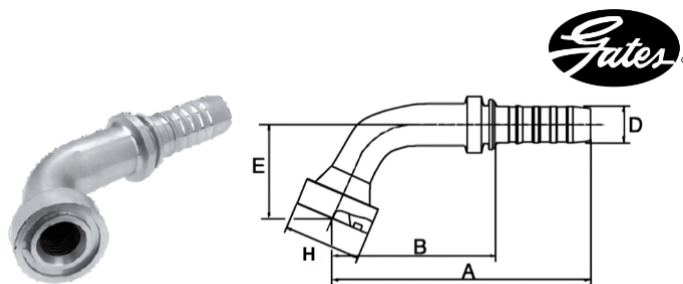

Embout bride CAT à 67° GATES GLOBAL SPIRAL


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL  
Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-06755-5 | 16GS16FLC67-057 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 156    | 99     | 57     | 47.6   | 1.28  |
| 7347-06756-5 | 16GS20FLC67-057 | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 156    | 99     | 57     | 54     | 1.41  |
| 7347-06764-5 | 20GS20FLC67-059 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 191    | 119.9  | 59     | 54     | 2.44  |
| 7347-06765-5 | 20GS24FLC67-059 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 191    | 119.9  | 59     | 63.5   | 1.232 |

## Embout bride CAT à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

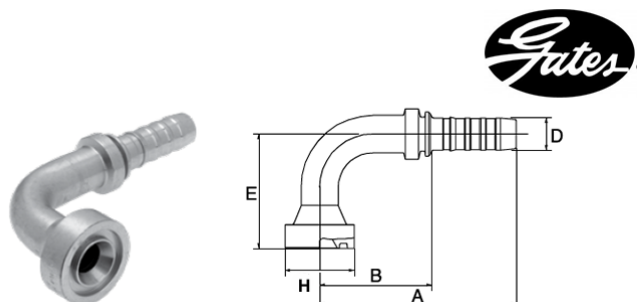

### Embout bride CAT à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-07394-5 | 12GS12FLC90-068 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 125    | 74     | 68     | 41.3   | 0.411 |
| 7347-07601-5 | 12GS12FLC90-128 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 117    | 66     | 128    | 41.3   | 0.513 |
| 7347-07395-5 | 12GS16FLC90-068 | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 128    | 77     | 68     | 47.6   | 1.01  |
| 7347-06855-5 | 16GS16FLC90-074 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 131    | 74.1   | 74     | 47.6   | 0.585 |
| 7347-07303-5 | 16GS16FLC90-132 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 131    | 74.1   | 132    | 47.6   | 0.754 |
| 7347-06856-5 | 16GS20FLC90-074 | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 131    | 74.1   | 74     | 54     | 0.666 |
| 7347-06864-5 | 20GS20FLC90-077 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 166    | 94.9   | 77     | 54     | 1.086 |
| 7347-6868-5  | 20GS20FLC90-150 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 166    | 94.9   | 77     | 54     | 1.85  |
| 7347-06865-5 | 20GS24FLC90-077 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 166    | 94.9   | 77     | 63.5   | 1.236 |

## Embout bride KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

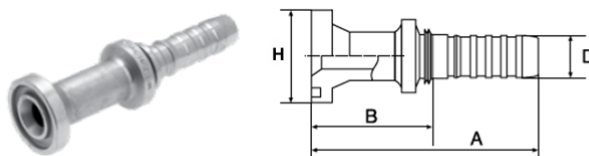

Embout bride KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-05525-5 | 8GS10FLK  | 8      | 13         | 1/2"          | 5/8"         | 81.5   | 44.1   |        | 34.2   | 0.126 |
| 7347-07333-5 | 10GS10FLK | 10     | 16         | 5/8"          | 5/8"         | 114    | 63.7   |        | 34.2   | 0.191 |
| 7347-07337-5 | 12GS10FLK | 12     | 19         | 3/4"          | 5/8"         | 110    | 59     |        | 34.2   | 0.204 |

## Embout bride POCLAIN male GATES GLOBAL SPIRAL

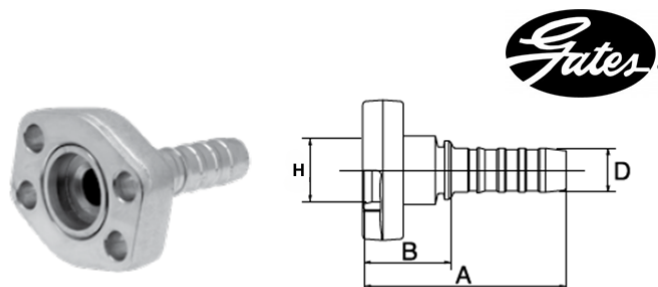

Embout bride POCLAIN male GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19321-5 | 8GS17FPFL  | 8      | 13         | 1/2"          | 17           | 69     | 31,5   |        | 17     | 0.264 |
| 7347-19299-5 | 10GS21FPFL | 10     | 16         | 5/8"          | 21           | 85     | 34,7   |        | 21     | 0.284 |
| 7347-19306-5 | 12GS27FPFL | 12     | 19         | 3/4"          | 27           | 91     | 40     |        | 27     | 0.509 |
| 7347-19316-5 | 16GS34FPFL | 16     | 25         | 1"            | 34           | 102    | 45,2   |        | 34     | 0.82  |
| 7347-19346-5 | 20GS42FPFL | 20     | 32         | 1"1/4         | 42           | 133    | 61,9   |        | 42     | 1.372 |

## Embout POCLAIN tournante GATES GLOBAL SPIRAL



Embout POCLAIN tournante GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19322-5 | 8GS17MPFL  | 8      | 13         | 1/2"          | 17           | 79     | 41,5   |        | 17     | 0.293 |
| 7347-19300-5 | 10GS21MPFL | 10     | 16         | 5/8"          | 21           | 95     | 44,7   |        | 21     | 0.331 |
| 7347-19308-5 | 12GS27MPFL | 12     | 19         | 3/4"          | 27           | 102    | 51     |        | 27     | 0.591 |
| 7347-19318-5 | 16GS34MPFL | 16     | 25         | 1"            | 34           | 116    | 59,2   |        | 34     | 0.955 |
| 7347-19347-5 | 20GS42MPFL | 20     | 32         | 1 1/4"        | 42           | 172    | 100,9  |        | 42     | 1.942 |

## Embout bride POCLAIN tournante à 90° GLOBAL SPIRAL

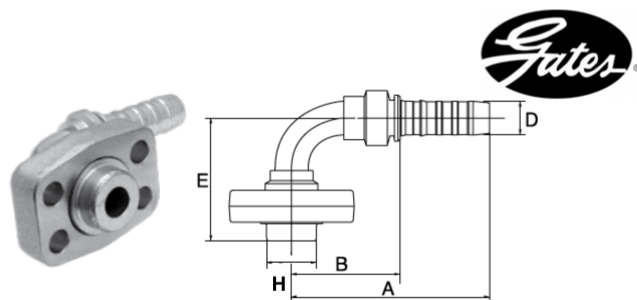

Embout bride POCLAIN tournante à 90° GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19304-5 | 10GS21MPFL90 | 10     | 16         | 5/8"          | 21           | 92     | 41,7   | 57,8   | 21     | 0.353 |
| 7347-19310-5 | 12GS27MPFL90 | 12     | 19         | 3/4"          | 27           | 100    | 49,3   | 68,8   | 27     | 0.693 |
| 7347-19319-5 | 16GS34MPFL90 | 16     | 25         | 1"            | 34           | 126,3  | 69,5   | 89,3   | 34     | 1.179 |
| 7347-19348-5 | 20GS42MPFL90 | 20     | 32         | 1"1/4         | 42           | 149,9  | 78,7   | 89,4   | 42     | 1.715 |

## Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)




Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)

**Matière :** acier

**Montage :** sans dénudage avec embout GATES GLOBAL SPIRAL pour tuyau nappé

| Code            | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-----------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| UNIQ. 4 NAPPEES |           |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-10310-5    | 6GS1F-4   | 6      | 10         | 3/8           |              | 36.3   | 31.8   |        |        | 0.37  |
| 7347-10311-5    | 8GS1F-4   | 8      | 12         | 1/2           |              | 36.6   | 34.4   |        |        | 0.076 |
| 7347-10312-5    | 10GS1F-4  | 10     | 16         | 5/8           |              | 47.8   | 41.7   |        |        | 0.144 |
| 7347-10313-5    | 12GS1F-4  | 12     | 20         | 3/4           |              | 50.8   | 45.7   |        |        | 0.19  |
| 7347-00315-5    | 20GS1F-4  | 20     | 32         | 1"1/4         |              | 67.8   | 61.5   |        |        | 0.295 |
| 7347-0317-5     | 24GSP1F-4 | 24     | 38         | 1"1/2         |              | 76.5   | 72     |        |        | 0.617 |
| 7347-0319-5     | 32GSP1F-4 | 32     | 50         | 2             |              | 91     | 85     |        |        | 0.929 |
| 6 NAPPEES       |           |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-00290-5    | 20GS1F-6  | 20     | 32         | 1"1/4         |              | 72.9   | 67.8   |        |        | 0.436 |

## Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)




### Jupes pour tuyau Nappé (GATES GLOBAL SPIRAL)

**Matière :** acier

**Montage :** sans dénudage avec embout GATES GLOBAL SPIRAL pour tuyau nappé version GATES GLOBAL SPIRAL

| Code           | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|----------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| UNIQ. 4 NAPPES |            |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-10294-5   | 6GS1F-2    | 6      | 10         | 3/8           |              | 30.5   | 26.9   |        |        | 0.039 |
| 7347-10295-5   | 8GS1F-2    | 8      | 12         | 1/2           |              | 37.5   | 29.3   |        |        | 0.046 |
| 7347-10296-5   | 10GS1F-2   | 10     | 16         | 5/8           |              | 35.6   | 33.7   |        |        | 0.061 |
| 7347-10297-5   | 12GS1F-2   | 12     | 19         | 3/4           |              | 44     | 39.9   |        |        | 0.106 |
| 7347-10314-5   | 16GS1F-4   | 16     | 25         | 1             |              | 52.3   | 49.3   |        |        | 0.25  |
| SPEC MXGSK     |            |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-8592-5    | 10GSID1F-4 | 10     | 16         | 5/8           |              | 51     | 48.8   |        |        | 0.114 |

## Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle DIN L GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |              |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19281-5  | 6GS12FDLORX  | 6      | 10         | 3/8"          | M18X150      | 73     | 37,2   |        | 22     | 0.079 |
| 7347-19059-5  | 8GS15FDLORX  | 8      | 13         | 1/2"          | M22X150      | 73     | 35,5   |        | 27     | 0.11  |
| 7347-09210-5  | 10GS18FDLORX | 10     | 16         | 5/8"          | M26X150      | 91,8   | 41,5   |        | 32     | 0.191 |
| 7347-09212-5  | 12GS22FDLORX | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 97     | 46     |        | 36     | 0.278 |
| 7347-09216-5  | 12GS28FDLORX | 12     | 19         | 3/4"          | M36X200      | 99     | 48     |        | 41     | 0.325 |
| 7347-19079-5  | 16GS28FDLORX | 16     | 25         | 1"            | M26X200      | 105    | 48,6   |        | 41     | 0.383 |
| 7347-19413-5  | 20GS35FDLORX | 20     | 32         | 1 1/4"        | M45X200      | 132,5  | 61,4   |        | 50     | 0.678 |

## Embout femelle DIN L à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

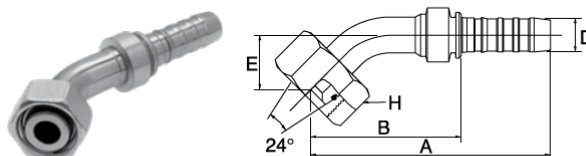

Embout femelle DIN L à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code           | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|----------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPEES |                |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19060-5   | 8GS15FDLORX45  | 8      | 13         | 1/2"          | M22X150      | 94,7   | 57,2   | 20,2   | 27     | 0.125 |
| 7347-09250-5   | 10GS18FDLORX45 | 10     | 16         | 5/8"          | M26X150      | 121,9  | 71,6   | 24,8   | 32     | 0.266 |
| 7347-19252-5   | 12GS22FDLORX45 | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 155,5  | 99,1   | 30,9   | 41     | 0.316 |
| 7347-19152-5   | 16GS28FDLORX45 | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 155,5  | 99,1   | 30,9   | 41     | 0.545 |

## Embout femelle DIN L à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

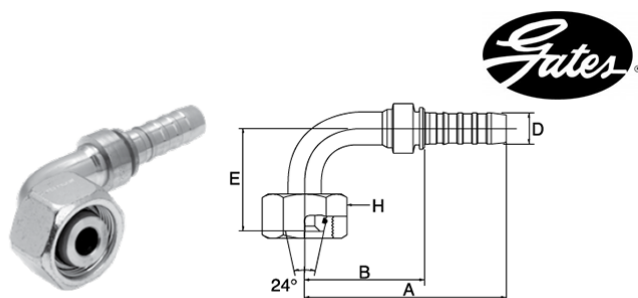

Embout femelle DIN L à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19245-5  | 6GS12FDLORX90  | 6      | 10         | 3/8"          | M18X150      | 78     | 42,2   | 37     | 22     | 0.093 |
| 7347-19061-5  | 8GS15FDLORX90  | 8      | 13         | 1/2"          | M22X150      | 88     | 50,5   | 42     | 27     | 0.14  |
| 7347-19251-5  | 10GS18FDLORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | M26X150      | 113,5  | 63,2   | 51,5   | 32     | 0.266 |
| 7347-09213-5  | 12GS22FDLORX90 | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 126    | 75     | 62     | 36     | 0.405 |
| 7347-09076-5  | 16GS28FDLORX90 | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 151    | 94,6   | 70     | 41     | 1.39  |
| 7347-19414-5  | 20GS35FDLORX90 | 20     | 32         | 1 1/4"        | M45X200      | 180,5  | 109,4  | 80     | 50     | 1.212 |

## Embout male DIN L Gates GLOBAL SPIRAL



Embout male DIN L Gates GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |           |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19344-5  | 6GS12MDL  | 6      | 10         | 3/8"          | M18X150      | 60     | 24,2   |        | 19     | 0.04  |
| 7347-19062-5  | 8GS15MDL  | 8      | 13         | 1/2"          | M22X150      | 63     | 25,5   |        | 24     | 0.065 |
| 7347-19345-5  | 10GS18MDL | 10     | 16         | 5/8"          | M26X150      | 76,5   | 26,2   |        | 27     | 0.137 |
| 7347-19356-5  | 12GS22MDL | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 79,5   | 28,5   |        | 32     | 0.143 |
| 7347-19149-5  | 16GS28MDL | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 90     | 33,2   |        | 41     | 0.23  |

## Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL



### Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |              |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19264-5  | 6GS12FDHORX  | 6      | 10         | 3/8"          | M20X150      | 73     | 37,2   |        | 24     | 0.09  |
| 7347-19208-5  | 6GS14FDHORX  | 6      | 10         | 3/8"          | M22X150      | 75.5   | 39.7   |        | 27     | 0.115 |
| 7347-09519-5  | 8GS12FDHORX  | 8      | 13         | 1/2"          | M20X150      | 72.5   | 35     |        | 24     | 0.098 |
| 7347-09209-5  | 8GS14FDHORX  | 8      | 13         | 1/2"          | M22X150      | 76.5   | 38.9   |        | 27     | 0.27  |
| 7347-19133-5  | 8GS16FDHORX  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 79     | 41.5   |        | 30     | 0.145 |
| 7347-19271-5  | 8GS20FDHORX  | 8      | 13         | 1/2"          | M30X200      | 82     | 44.5   |        | 36     | 0.215 |
| 7347-19452-5  | 10GS16FDHORX | 10     | 16         | 5/8"          | M24X150      | 96     | 45.7   |        | 30     | 0.197 |
| 7347-19211-5  | 10GS20FDHORX | 10     | 16         | 5/8"          | M30X200      | 100    | 49.7   |        | 36     | 0.113 |
| 7347-09342-5  | 10GS25FDHORX | 10     | 16         | 5/8"          | M36X200      | 104    | 53.7   |        | 46     | 0.418 |
| 7347-19214-5  | 12GS20FDHORX | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 103    | 52     |        | 36     | 0.301 |
| 7347-19215-5  | 12GS25FDHORX | 12     | 19         | 3/4"          | M36X200      | 107.4  | 56.4   |        | 46     | 0.43  |
| 7347-19412-5  | 12GS30FDHORX | 12     | 19         | 3/4"          | M42X200      | 97     | 46     |        | 50     | 0.493 |
| 7347-19153-5  | 16GS25FDHORX | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 116    | 59.6   |        | 46     | 0.5   |
| 7347-19080-5  | 16GS30FDHORX | 16     | 25         | 1"            | M42X200      | 18     | 61.6   |        | 50     | 0.55  |
| 7347-19422-5  | 16GS38FDHORX | 16     | 25         | 1"            | M52X200      | 111.8  | 55.1   |        | 38     | 0.771 |
| 7347-09330-5  | 20GS38FDHORX | 20     | 32         | 1 1/4"        | M52X200      | 145    | 73.9   |        | 60     | 0.985 |

## Embout femelle DIN S à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

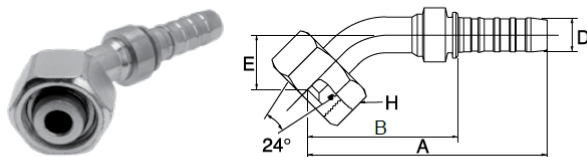

Embout femelle DIN S à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19242-5  | 6GS12FDHORX45  | 6      | 10         | 3/8"          | M20X150      | 86,7   | 50,8   | 18,9   | 24     | 0.1   |
| 7347-19246-5  | 6GS14FDHORX45  | 6      | 10         | 3/8"          | M22X150      | 88,8   | 53     | 21     | 27     | 0.124 |
| 7347-19134-5  | 8GS16FDHORX45  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 96,1   | 58,7   | 21,6   | 30     | 0.16  |
| 7347-19232-5  | 10GS20FDHORX45 | 10     | 16         | 5/8"          | M30X200      | 121,6  | 71,3   | 24,9   | 36     | 0.289 |
| 7347-19328-5  | 12GS20FDHORX45 | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 160,9  | 109,9  | 29,8   | 36     | 0.41  |
| 7347-19217-5  | 12GS25FDHORX45 | 12     | 19         | 3/4"          | M36X200      | 137,3  | 86,3   | 31,2   | 46     | 0.526 |
| 7347-19154-5  | 16GS25FDHORX45 | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 159,7  | 103,3  | 35,1   | 46     | 0.645 |
| 7347-19156-5  | 16GS30FDHORX45 | 16     | 25         | 1"            | M42X200      | 159,7  | 103,3  | 35,1   | 50     | 0.7   |
| 7347-09341-5  | 20GS38FDHORX45 | 20     | 32         | 1 1/4         | M52X200      | 196    | 124,9  | 42,5   | 60     | 1.365 |

## Embout femelle DIN L à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

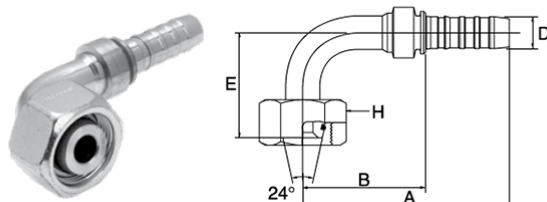

Embout femelle DIN S à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19243-5  | 6GS12FDHORX90  | 6      | 10         | 3/8"          | M20X150      | 78     | 42.2   | 37     | 24     | 0.105 |
| 7347-19247-5  | 6GS14FDHORX90  | 6      | 10         | 3/8"          | M22X150      | 78     | 42.2   | 40     | 27     | 0.13  |
| 7347-19148-5  | 8GS16FDHORX90  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 88     | 50.5   | 44     | 30     | 0.175 |
| 7347-19453-5  | 10GS16FDHORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | M24X150      | 110    | 59.7   | 46.5   | 30     | 0.243 |
| 7347-19233-5  | 10GS20FDHORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | M30X200      | 112.5  | 62.2   | 51     | 36     | 0.305 |
| 7347-09218-5  | 12GS20FDHORX90 | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 126    | 75     | 62     | 36     | 0.395 |
| 7347-19219-5  | 12GS25FDHORX90 | 12     | 19         | 3/4"          | M36X200      | 126    | 75     | 64     | 46     | 0.545 |
| 7347-19155-5  | 16GS25FDHORX90 | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 151    | 94.6   | 76     | 46     | 0.724 |
| 7347-19077-5  | 16GS30FDHORX90 | 16     | 25         | 1"            | M42X200      | 151    | 94.6   | 75     | 50     | 0.785 |
| 7347-09331-5  | 20GS38FDHORX90 | 20     | 32         | 1 1/4         | M52X200      | 180.5  | 109.4  | 87     | 60     | 1.524 |

## Embout male DIN S GATES GLOBAL SPIRAL



### Embout male DIN S GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-10178-5 | 6GS12MDH  | 6      | 10         | 3/8"          | M20X150      | 63.7   | 27.9   |        | 22     | 0.06  |
| 7347-19267-5 | 6GS14MDH  | 6      | 10         | 3/8"          | M22X150      | 65.7   | 29.9   |        | 24     | 0.07  |
| 7347-19132-5 | 8GS16MDH  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 67.5   | 30     |        | 27     | 0.09  |
| 7347-19269-5 | 10GS20MDH | 10     | 16         | 5/8"          | M30X200      | 85     | 34.7   |        | 32     | 0.165 |
| 7347-19225-5 | 12GS20MDH | 12     | 19         | 3/4"          | M30X200      | 85     | 34     |        | 32     | 0.175 |
| 7347-19226-5 | 12GS25MDH | 12     | 19         | 3/4"          | M36X200      | 89     | 38     |        | 41     | 0.265 |
| 7347-19376-5 | 12GS30MDH | 12     | 19         | 3/4"          | M42X200      | 95     | 44     |        | 46     | 0.389 |
| 7347-19150-5 | 16GS25MDH | 16     | 25         | 1"            | M36X200      | 97     | 40.2   |        | 41     | 0.28  |
| 7347-19151-5 | 16GS30MDH | 16     | 25         | 1"            | M42X200      | 99     | 42.2   |        | 46     | 0.345 |
| 7347-09329-5 | 20GS38MDH | 20     | 32         | 1"1/4         | M52X200      | 123    | 51.9   |        | 55     | 0.695 |

## Embout femelle série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

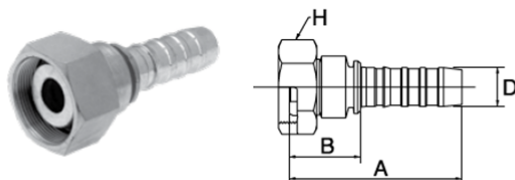

Embout femelle série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19066-5 | 8GS17FFGX  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 68     | 30,5   |        | 30     | 0.136 |
| 7347-19302-5 | 10GS21FFGX | 10     | 16         | 5/8"          | M30X150      | 82,5   | 32,2   |        | 36     | 0.213 |
| 7347-19307-5 | 12GS27FFGX | 12     | 19         | 3/4"          | M36X150      | 87,5   | 36,5   |        | 41     | 0.286 |
| 7347-19317-5 | 16GS34FFGX | 16     | 25         | 1"            | M45X150      | 95,5   | 39,1   |        | 55     | 0.49  |

## Embout femelle série gaz française à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

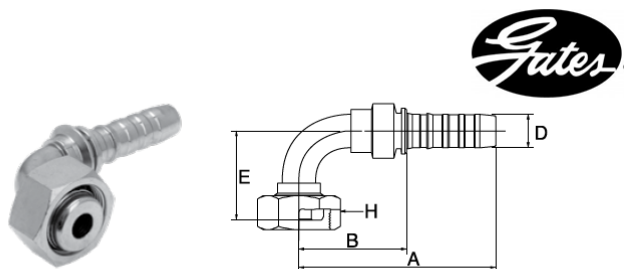

Embout femelle série gaz française à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19327-5 | 8GS17FFGX90  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 76,1   | 38,7   | 37,8   | 30     | 0.16  |
| 7347-19303-5 | 10GS21FFGX90 | 10     | 16         | 5/8"          | M30X150      | 92     | 41,7   | 45     | 36     | 0.23  |

## Embout male série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

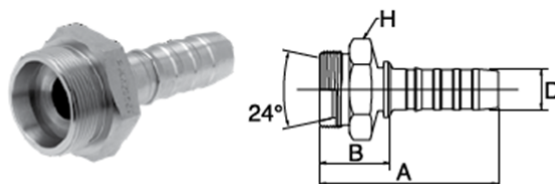

Embout male série gaz française GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19065-5 | 8GS17MFG  | 8      | 13         | 1/2"          | M24X150      | 66,5   | 29     |        | 27     | 0.085 |
| 7347-19301-5 | 10GS21MFG | 10     | 16         | 5/8"          | M30X150      | 82     | 31,7   |        | 32     | 0.15  |
| 7347-19305-5 | 12GS27MFG | 12     | 19         | 3/4"          | M36X150      | 84,5   | 33,5   |        | 41     | 0.239 |
| 7347-19315-5 | 16GS34MFG | 16     | 25         | 1"            | M45X150      | 94     | 37,2   |        | 46     | 0.73  |

## Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|---------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |               |        |            |               |               |        |        |        |        |       |
| 7347-19223-5  | 6GS6FBSPORX   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19 BSP  | 60.5   | 24.7   |        | 22     | 0.07  |
| 7347-19270-5  | 6GS8FBSPORX   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/2"-14 BSP  | 60.2   | 24.4   |        | 27     | 0.09  |
| 7347-19140-5  | 8GS8FBSPORX   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14 BSP  | 61     | 23.5   |        | 27     | 0.1   |
| 7347-19272-5  | 8GS10FBSPORX  | 8      | 13         | 1/2"          | G5/8"-14 BSP  | 62     | 24.5   |        | 30     | 0.127 |
| 7347-19240-5  | 10GS10FBSPORX | 10     | 16         | 5/8"          | G5/8"-14 BSP  | 80.5   | 30.2   |        | 30     | 0.175 |
| 7347-19396-5  | 10GS12FBSPORX | 10     | 16         | 5/8"          | G3/4"-14 BSP  | 82.3   | 32     |        | 32     | 0.19  |
| 7347-19399-5  | 12GS12FBSPORX | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14 BSP  | 86.5   | 35.5   |        | 32     | 0.216 |
| 7347-19258-5  | 12GS16FBSPORX | 12     | 19         | 3/4"          | G1"-11 BSP    | 86.6   | 35.6   |        | 41     | 0.31  |
| 7347-19081-5  | 16GS16FBSPORX | 16     | 25         | 1"            | G1"-11 BSP    | 95     | 38.6   |        | 41     | 0.375 |
| 7347-19419-5  | 16GS20FBSPORX | 16     | 25         | 1"            | G1"1/4-11 BSP | 83     | 26.2   |        | 50     | 0.665 |
| 7347-09337-5  | 20GS20FBSPORX | 20     | 32         | 1"1/4         | G1"1/4-11 BSP | 116.5  | 45.4   |        | 50     | 0.665 |

## Embout femelle BSP à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

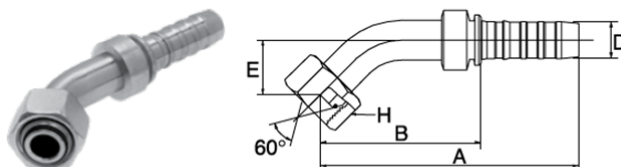

Embout femelle BSP à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                 |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-19234-5  | 6GS6FBSPORX45   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19BSP  | 83,1   | 47,3   | 15,4   | 22     | 0.08  |
| 7347-19613-5  | 6GS8FBSPORX45   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/2"-14BSP  | 91,5   | 54,1   | 17     | 27     | 0.106 |
| 7347-19141-5  | 8GS8FBSPORX45   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14BSP  | 91,5   | 54,1   | 17     | 27     | 0.13  |
| 7347-19228-5  | 10GS10FBSPORX45 | 10     | 16         | 5/8"          | G5/8"-14BSP  | 118    | 67,7   | 21,3   | 30     | 0.23  |
| 7347-19397-5  | 10GS12FBSPORX45 | 10     | 16         | 5/8"          | G3/4"-14BSP  | 127,9  | 77,6   | 31,2   | 32     | 0.259 |
| 7347-19400-5  | 12GS12FBSPORX45 | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14BSP  | 134,4  | 83,4   | 28,3   | 32     | 0.31  |
| 7347-19227-5  | 16GS16FBSPORX45 | 16     | 25         | 1"1/4         | G1"1/4-11BSP | 191,1  | 120    | 37,5   | 50     | 0.555 |
| 7347-09339-5  | 20GS20FBSPORX45 | 20     | 32         | 1"1/4         | G1"1/4-11BSP | 191,1  | 120    | 37,5   | 50     | 1.1   |

## Embout femelle BSP à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

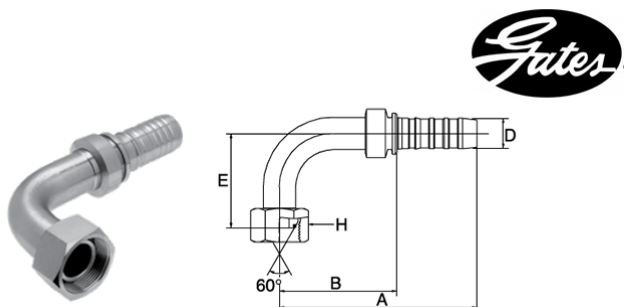

Embout femelle BSP à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)   | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-----------------|--------|------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                 |        |            |               |                |        |        |        |        |       |
| 7347-19235-5  | 6GS6FBSPORX90   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19 BSP   | 78     | 42.2   | 32     | 22     | 0.09  |
| 7347-19142-5  | 8GS8FBSPORX90   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14 BSP   | 88     | 50.5   | 37.5   | 27     | 0.145 |
| 7347-19229-5  | 10GS10FBSPORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | G5/8"-14 BSP   | 112.5  | 62.2   | 46     | 30     | 0.253 |
| 7347-19398-5  | 10GS12FBSPORX90 | 10     | 16         | 5/8"          | G3/4"-14 BSP   | 112.5  | 62.2   | 60     | 32     | 0.285 |
| 7347-19401-5  | 12GS12FBSPORX90 | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14 BSP   | 127.5  | 76.5   | 58.    | 32     | 0.348 |
| 7347-19539-5  | 12GS16FBSPORX90 | 12     | 19         | 3/4"          | G1"-11 BSP     | 126    | 75     | 70.2   | 41     | 0.443 |
| 7347-19078-5  | 16GS16FBSPORX90 | 16     | 25         | 1"            | G1"-11 BSP     | 151    | 94.6   | 70     | 41     | 0.645 |
| 7347-09340-5  | 20GS20FBSPORX90 | 20     | 32         | 1 1/4"        | G1 1/4"-11 BSP | 180.5  | 109.4  | 80     | 50     | 1.235 |

## Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL



### Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-10177-5 | 6GS6MBSPP   | 6      | 10         | 3/8"          | G3/8"-19 BSP  | 63     | 27,2   |        | 22     | 0.055 |
| 7347-19259-5 | 6GS8MBSPP   | 6      | 10         | 3/8"          | G1/2"-14 BSP  | 68     | 32,2   |        | 27     | 0.09  |
| 7347-19136-5 | 8GS8MBSPP   | 8      | 13         | 1/2"          | G1/2"-14 BSP  | 67,5   | 30     |        | 27     | 0.085 |
| 7347-19261-5 | 10GS10MBSPP | 10     | 16         | 5/8"          | G5/8"-14 BSP  | 84     | 33,7   |        | 30     | 0.135 |
| 7347-19262-5 | 10GS12MBSPP | 10     | 16         | 5/8"          | G3/4"-14 BSP  | 85     | 34,7   |        | 32     | 0.16  |
| 7347-19220-5 | 12GS12MBSPP | 12     | 19         | 3/4"          | G3/4"-14 BSP  | 85     | 34,7   |        | 32     | 0.165 |
| 7347-19448-5 | 12GS16MBSPP | 12     | 19         | 3/4"          | G1"-11 BSP    | 90     | 39     |        | 41     | 0.265 |
| 7347-19082-5 | 16GS16MBSPP | 16     | 25         | 1"            | G1"-11 BSP    | 98     | 41,2   |        | 41     | 0.275 |
| 7347-09336-5 | 20GS20MBSPP | 20     | 32         | 1"1/4         | G1"1/4-11 BSP | 118    | 46,9   |        | 50     | 0.515 |

## Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL

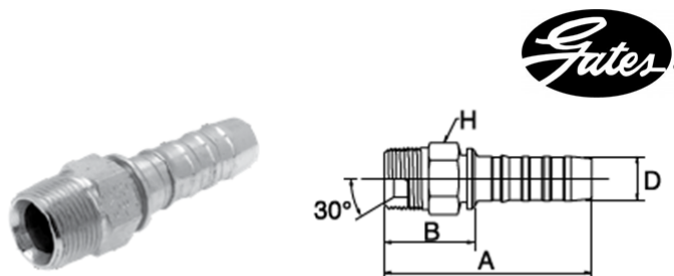

Embout male NPT (BRIGGS) GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)     | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-02014-5 | 6GS6MP    | 6      | 10         | 3/8"          | 3/8"-18 NPTF     | 69     | 33,2   |        | 17,5   | 0.05  |
| 7347-02015-5 | 6GS8MP    | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"-14 NPTF     | 73     | 37,2   |        | 22,2   | 0.075 |
| 7347-02024-5 | 8GS8MP    | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"-14 NPTF     | 47     | 36,5   |        | 22,2   | 0.08  |
| 7347-02026-5 | 8GS12MP   | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-14 NPTF     | 77     | 39,5   |        | 27     | 0.122 |
| 7347-02033-5 | 10GS8MP   | 10     | 16         | 5/8"          | 1/2"-14 NPTF     | 87     | 36,7   |        | 23,8   | 0.115 |
| 7347-02035-5 | 10GS12MP  | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"-14 NPTF     | 91     | 40,7   |        | 28,6   | 0.176 |
| 7347-02044-5 | 12GS12MP  | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"-14 NPTF     | 90     | 39     |        | 27     | 0.149 |
| 7347-02046-5 | 12GS16MP  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"-11,5 NPTF     | 97     | 46     |        | 34,9   | 0.57  |
| 7347-02053-5 | 16GS12MP  | 16     | 25         | 1"            | 3/4"-14 NPTF     | 101    | 44,2   |        | 34,9   | 0.33  |
| 7347-02055-5 | 16GS16MP  | 16     | 25         | 1"            | 1"-11,5 NPTF     | 106    | 49,2   |        | 34,9   | 0.248 |
| 7347-02056-5 | 16GS20MP  | 16     | 25         | 1"            | 1,1/4"-11,5 NPTF | 109    | 52,2   |        | 44,5   | 0.57  |
| 7347-02064-5 | 20GS20MP  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4"-11,5 NPTF | 127    | 55,9   |        | 44,5   | 0.554 |

## Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL



### Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code           | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|----------------|------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES  |            |        |            |               |               |        |        |        |        |       |
| 7347-02414-5   | 6GS6FJX    | 6      | 0          | 3/8"          | 9/16"-18 UNF  | 58.8   | 23     |        |        | 0.06  |
| 7347-02415-5   | 6GS8FJX    | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18 UNF  | 63.8   | 28     |        |        | 0.068 |
| 7347-02424-5   | 8GS8FJX    | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF   | 61     | 23.5   |        |        | 0.14  |
| 7347-02425-5   | 8GS10FJX   | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF   | 62     | 24.5   |        |        | 0.105 |
| 7347-02426-5   | 8GS12FJX   | 8      | 13         | 1/2"          | 1"1/16-12 UNF | 62     | 24.5   |        |        | 0.133 |
| 7347-02434-5   | 10GS10FJX  | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14 UNF   | 82     | 31.7   |        |        | 0.148 |
| 7347-02435-5   | 10GS12FJX  | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12 UNF | 80     | 29.7   |        |        | 0.19  |
| 7347-02443-5   | 12GS10FJX  | 12     | 19         | 3/4"          | 7/8"-14 UNF   | 84.4   | 33.4   |        |        | 0.188 |
| 7347-02444-5   | 12GS12FJX  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12 UNF | 83.2   | 32.2   |        |        | 0.205 |
| 7347-02445-5   | 12GS14FJX  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12 UNF | 85.9   | 34.9   |        |        | 0.248 |
| 7347-02446-5   | 12GS16FJX  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"5/16-12 UNF | 85.4   | 34.4   |        |        | 0.26  |
| 7347-02453-5   | 16GS12FJX  | 16     | 25         | 1"            | 1"1/16-12 UNF | 92.5   | 35.7   |        |        | 0.31  |
| 7347-02454-5   | 16GS14FJX  | 16     | 25         | 1"            | 1"3/16-12 UNF | 92.2   | 35.4   |        |        | 0.73  |
| 7347-02455-5   | 16GS16FJX  | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12 UNF | 93     | 36.6   |        |        | 0.33  |
| 7347-02456-5   | 16GS20FJX  | 16     | 25         | 1"            | 1"5/8-12 UNF  | 98.2   | 41.8   |        |        | 0.555 |
| 7347-02463-5   | 20GS16FJX  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"5/16-12 UNF | 113    | 41.9   |        |        | 1.19  |
| 7347-2464-5    | 20GS20FJX  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"5/8-12 UNF  | 119.2  | 48.1   |        |        | 0.754 |
| 7347-02465-5   | 20GS24FJX  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"7/8-12 UNF  | 117.6  | 46.5   |        |        | 0.936 |
| UNIQ. 4 NAPPES |            |        |            |               |               |        |        |        |        |       |
| 7347-8252-5    | 32GSP32FJX | 32.    | 50         | 2"            | 2"1/2-12 UNF  | 148    | 56     |        |        | 1.615 |

## Embout femelle JIC à 45° GATES GLOBAL SPIRAL



### Embout femelle JIC à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-----------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                 |        |            |               |               |        |        |        |        |       |
| 7347-02514-5  | 6GS6FJX45S      | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18 UNF  | 82     | 46,2   | 11     |        | 0.07  |
| 7347-02515-5  | 6GS8FJX45S      | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16 UNF   | 93     | 57.2   | 15     |        | 0.095 |
| 7347-02524-5  | 8GS8FJX45S      | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF   | 94     | 56.5   | 15     |        | 0.108 |
| 7347-02525-5  | 8GS10FJX45S     | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF   | 91     | 53.5   | 16     |        | 0.138 |
| 7347-8327-5   | 10GS10FJX45-018 | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14 UNF   | 113    | 63     | 18     |        | 0.211 |
| 7347-02535-5  | 10GS12FJX45S    | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12 UNF | 122    | 71.7   | 21     |        | 0.242 |
| 7347-02544-5  | 12GS12FJX45S    | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12 UNF | 130    | 79     | 21     |        | 0.296 |
| 7347-02546-5  | 12GS16FJX45S    | 12     | 19         | 3/4"          | 1"5/16-12 UNF | 137    | 86     | 24     |        | 0.361 |
| 7347-02555-5  | 16GS16FJX45S    | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12 UNF | 152    | 95.6   | 24     |        | 0.494 |
| 7347-02556-5  | 16GS20FJX45S    | 16     | 25         | 1"            | 1"5/8-12 UNF  | 164    | 107.6  | 25     |        | 0.761 |
| 7347-7617-5   | 20GS20FJX45-038 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"5/8-12 UNF  | 180    | 108.9  | 38     |        | 1.063 |

## Embout femelle JIC à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

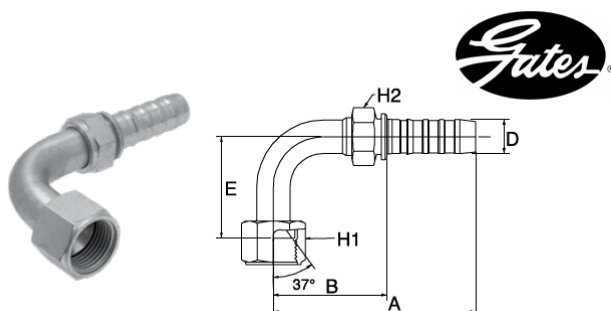

Embout femelle JIC à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-----------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |                 |        |            |               |               |        |        |        |        |       |
| 7347-02815-5  | 6GS8FJX90M      | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16 UNF   | 91     | 55.2   | 41     |        | 0.113 |
| 7347-02824-5  | 8GS8FJX90M      | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16 UNF   | 92     | 54.6   | 41     |        | 0.124 |
| 7347-02816-5  | 8GS10FJX90M     | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14 UNF   | 89     | 51.5   | 47     |        | 0.163 |
| 7347-8428-5   | 10GS10FJX90M    | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14 UNF   | 107    | 57     | 47     |        | 0.238 |
| 7347-02835-5  | 10GS12FJX90M    | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12 UNF | 121    | 70.7   | 58     |        | 0.29  |
| 7347-02844-5  | 12GS12FJX90M    | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12 UNF | 119    | 68     | 58     |        | 0.335 |
| 7347-02845-5  | 12GS14FJX90-060 | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12 UNF | 141    | 90     | 60     |        | 0.423 |
| 7347-02846-5  | 12GS16FJX90M    | 12     | 19         | 3/4"          | 1"5/16-12 UNF | 135    | 84     | 71     |        | 0.487 |
| 7347-02855-5  | 16GS16FJX90M    | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12 UNF | 144    | 87.6   | 71     |        | 0.568 |
| 7347-02864-5  | 20GS20FJX90M    | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"5/8-12 UNF  | 174    | 102.9  | 78     |        | 1.194 |

## Embout femelle JIC à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

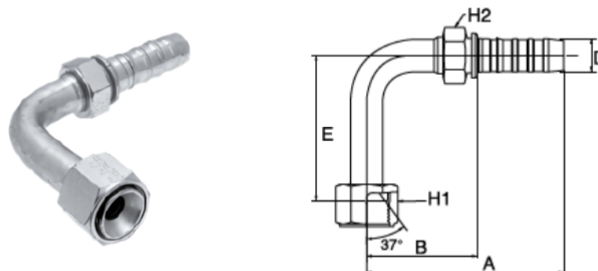

Embout femelle JIC à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière :** Acier


**Montage :** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-02914-5 | 6GS6FJX90L   | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18UNF  | 86     | 50,2   | 54     | 19,1   | 0.17  |
| 7347-02924-5 | 8GS8FJX90L   | 8      | 12         | 1/2"          | 3/4"-16UNF   | 92     | 54,6   | 64     | 22,2   | 0.66  |
| 7347-02925-5 | 8GS10FJX90L  | 8      | 12         | 1/2"          | 7/8"-14UNF   | 89     | 51,5   | 70     | 27     | 0.46  |
| 7347-02944-5 | 12GS12FJX90L | 12     | 20         | 3/4"          | 1,1/16"-12UN | 113    | 62     | 96     | 31,8   | 0.371 |
| 7347-02955-5 | 16GS16FJX90L | 16     | 25         | 1"            | 1,5/16"-12UN | 144    | 87,6   | 114    | 38,1   | 1.06  |
| 7347-02956-5 | 16GS20FJX90L | 16     | 25         | 1"            | 1,5/8"-12UN  | 154    | 97,6   | 129    | 50,8   | 1     |
| 7347-02964-5 | 20GS20FJX90L | 20     | 32         | 1"1/4         | 1,5/8"-12UN  | 174    | 102,9  | 129    | 50,8   | 1.367 |

## Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL



### Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-02214-5 | 6GS6MJ    | 6      | 10         | 3/8"          | 9/16"-18UNF  | 66     | 30,2   |        | 17,5   | 0.043 |
| 7347-02215-5 | 6GS8MJ    | 6      | 10         | 3/8"          | 3/4"-16UNF   | 70     | 34,2   |        | 20,6   | 0.069 |
| 7347-02216-5 | 6GS10MJ   | 6      | 10         | 3/8"          | 7/8"-14UNF   | 77     | 41,2   |        | 23,8   | 0.25  |
| 7347-02224-5 | 8GS8MJ    | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"-16UNF   | 72     | 34,5   |        | 20,6   | 0.07  |
| 7347-02225-5 | 8GS10MJ   | 8      | 13         | 1/2"          | 7/8"-14UNF   | 75     | 37,5   |        | 22,2   | 0.09  |
| 7347-02234-5 | 10GS10MJ  | 10     | 16         | 5/8"          | 7/8"-14UNF   | 92     | 41,7   |        | 23,8   | 0.125 |
| 7347-02235-5 | 10GS12MJ  | 10     | 16         | 5/8"          | 1"1/16-12UN  | 94     | 43,7   |        | 27     | 0.167 |
| 7347-02244-5 | 12GS12MJ  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/16-12UN  | 94     | 43,7   |        | 27     | 0.171 |
| 7347-02245-5 | 12GS14MJ  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12UN  | 94     | 43     |        | 31,8   | 0.211 |
| 7347-02246-5 | 12GS16MJ  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"5/16-12UN  | 96     | 45     |        | 33,3   | 0.264 |
| 7347-02255-5 | 16GS16MJ  | 16     | 25         | 1"            | 1"5/16-12UN  | 104    | 47,2   |        | 34,9   | 0.253 |
| 7347-02258-5 | 16GS20MJ  | 16     | 25         | 1"            | 1"5/8-12UN   | 108,5  | 51,7   |        | 44,5   | 0.45  |
| 7347-02264-5 | 20GS20MJ  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"5/8-12UN   | 125    | 53,9   |        | 44,5   | 0.512 |

## Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

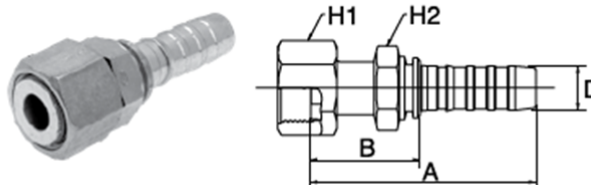

Embout femelle ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |             |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-03014-5  | 6GS6FFORX   | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16UN  | 69     | 33.2   |        |        | 0.079 |
| 7347-03015-5  | 6GS8FFORX   | 6      | 10         | 3/8"          | 13/16"-16UN  | 72     | 36.2   |        |        | 0.107 |
| 7347-03024-5  | 8GS8FFORX   | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"-16UN  | 71.5   | 34     |        |        | 0.105 |
| 7347-03025-5  | 8GS10FFORX  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"-14UNS     | 78     | 40.5   |        |        | 0.18  |
| 7347-13026-5  | 8GS12FFORX  | 8      | 13         | 1/2"          | 1 3/16-12UN  | 79     | 41.5   |        |        | 0.44  |
| 7347-03034-5  | 10GS10FFORX | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14UNS     | 93     | 42.7   |        |        | 0.205 |
| 7347-13035-5  | 10GS12FFORX | 10     | 16         | 5/8"          | 1 3/16-12UN  | 95     | 44.7   |        |        | 0.255 |
| 7347-03043-5  | 12GS10FFORX | 12     | 19         | 3/4"          | 1"-14UNS     | 97     | 46     |        |        | 0.22  |
| 7347-03044-5  | 12GS12FFORX | 12     | 19         | 3/4"          | 1 3/16-12UN  | 100.5  | 49.5   |        |        | 0.302 |
| 7347-03046-5  | 12GS16FFORX | 12     | 19         | 3/4"          | 1 7/16-12UN  | 103    | 52     |        |        | 0.38  |
| 7347-13047-5  | 12GS20FFORX | 12     | 19         | 3/4"          | 1 11/16-12UN | 99.3   | 48.3   |        |        | 0.91  |
| 7347-03055-5  | 16GS16FFORX | 16     | 25         | 1"            | 1 7/16-12UN  | 111    | 54.6   |        |        | 0.44  |
| 7347-03056-5  | 16GS20FFORX | 16     | 25         | 1"            | 1 11/16-12UN | 110.7  | 54.3   |        |        | 0.55  |
| 7347-03064-5  | 20GS20FFORX | 20     | 32         | 1 1/4"        | 1 11/16-12UN | 128    | 56.9   |        |        | 0.73  |
| 7347-03065-5  | 20GS24FFORX | 20     | 32         | 1 1/4"        | 2"-12UN      | 130.1  | 58.9   |        |        | 0.925 |

## Embout femelle ORFS à 45° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout femelle ORFS à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence         | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-03114-5 | 6GS6FFORX45S      | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16UN  | 82     | 46.2   | 11     |        | 0.084 |
| 7347-03115-5 | 6GS8FFORX45S      | 6      | 10         | 3/8"          | 13/16"-16UN  | 93     | 57.2   | 15     |        | 0.113 |
| 7347-03124-5 | 8GS8FFORX45S      | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"-16UN  | 94     | 56.5   | 15     |        | 0.119 |
| 7347-03125-5 | 8GS10FFORX45S     | 8      | 13         | 1/2"          | 1"-14UNS     | 99     | 61.5   | 16     |        | 0.175 |
| 7347-03134-5 | 10GS10FFORX45S    | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14UNS     | 111    | 60.7   | 16     |        | 0.229 |
| 7347-03144-5 | 12GS12FFORX45S    | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12UN  | 125    | 74     | 21     |        | 0.363 |
| 7347-03146-5 | 12GS16FFORX45S    | 12     | 19         | 3/4"          | 1"7/16-12UN  | 137    | 86     | 24     |        | 0.415 |
| 7347-03155-5 | 16GS16FFORX45S    | 16     | 25         | 1"            | 1"7/16-12UN  | 144    | 87.6   | 24     |        | 0.53  |
| 7347-03156-5 | 16GS20FFORX45S    | 16     | 25         | 1"            | 1"11/16-12UN | 164    | 107.6  | 25     |        | 0.704 |
| 7347-07604-5 | 20GS20FFORX45-032 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"11/16-12UN | 180    | 108.9  | 32     |        | 0.999 |

## Embout femelle ORFS à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

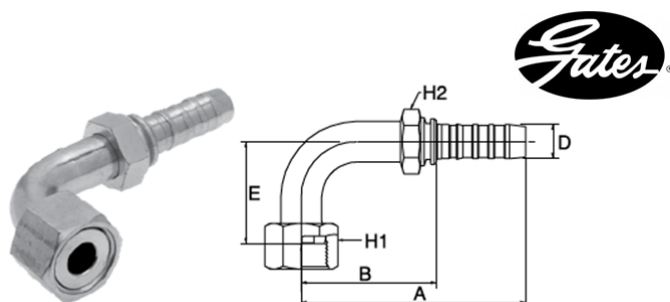

Embout femelle ORFS à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-13314-5 | 6GS6FFORX90M   | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16UN  | 85     | 49.2   | 38     |        | 0.095 |
| 7347-03315-5 | 6GS8FFORX90M   | 6      | 10         | 3/8"          | 13/16"-16UN  | 85     | 49.2   | 41     |        | 0.128 |
| 7347-03324-5 | 8GS8FFORX90M   | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"UN     | 86     | 48.4   | 41     |        | 0.118 |
| 7347-03325-5 | 8GS10FFORX90M  | 8      | 13         | 1/2"          | 1"3/16-12UN  | 101    | 63.5   | 47     |        | 0.207 |
| 7347-13334-5 | 10GS10FFORX90M | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14UNS     | 107    | 56.7   | 47     |        | 0.222 |
| 7347-03344-5 | 12GS12FFORX90M | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12UN  | 128    | 77     | 58     |        | 0.425 |
| 7347-03355-5 | 16GS16FFORX90M | 16     | 25         | 1"            | 1"7/16-12UN  | 144    | 87.6   | 71     |        | 0.636 |
| 7347-03356-5 | 16GS20FFORX90M | 16     | 25         | 1"            | 1"11/16-12UN | 153.6  | 97.2   | 78     |        | 0.794 |
| 7347-03364-5 | 20GS20FFORX90M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"11/16-12UN | 172    | 100.9  | 78     |        | 0.114 |

## Embout femelle à 90° ORFS (court) GATES GLOBAL SPIRAL

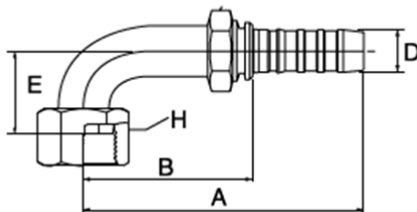

Embout femelle à 90° ORFS (court) GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière :** Acier


**Montage :** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence         | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-03214-5 | 6GS6FFORX90S      | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16UN   | 78     | 42,2   | 23     | 22     | 0.088 |
| 7347-03224-5 | 8GS8FFORX90S      | 8      | 12         | 1/2"          | 13/16"-16UN   | 86     | 48,5   | 29     | 24     | 0.123 |
| 7347-03225-5 | 8GS10FFORX90S     | 8      | 12         | 1/2"          | 1"-14UNS      | 101    | 63,4   | 32     | 30     | 0.194 |
| 7347-03226-5 | 8GS12FFORX90S     | 8      | 12         | 1/2"          | 1,3/16-12UN   | 107    | 69,5   | 48     | 36     | 0.66  |
| 7347-3234-5  | 10GS10FFORX90S    | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14UNS      | 106,6  | 56,3   | 32     | 30     | 0.246 |
| 7347-03243-5 | 12GS10FFORX90S    | 12     | 20         | 3/4"          | 1"-14UNS      | 111    | 60     | 32     | 30     | 0.293 |
| 7347-03244-5 | 12GS12FFORX90S    | 12     | 20         | 3/4"          | 1,3/16"-12UN  | 128    | 77     | 48     | 36     | 0.415 |
| 7347-03246-5 | 12GS16FFORX90S    | 12     | 20         | 3/4"          | 1,7/16-12UN   | 137    | 86     | 56     | 41     | 0.476 |
| 7347-03255-5 | 16GS16FFORX90S    | 16     | 25         | 1"            | 1,7/16-12UN   | 144    | 87,6   | 56     | 41     | 0.598 |
| 7347-03256-5 | 16GS20FFORX90S    | 16     | 25         | 1"            | 1,11/16"-12UN | 151,1  | 94,7   | 64     | 50     | 0.759 |
| 7347-03264-5 | 20GS20FFORX90S    | 20     | 32         | 1,1/4"        | 1,11/16"-12UN | 172    | 100,9  | 64     | 50     | 1.094 |
| 7347-17698-5 | 20GS24FFORX90-064 | 20     | 32         | 1,1/4"        | 2"-12UN       | 172    | 100,9  | 64     | 60     | 1.275 |

## Embout femelle ORFS à 90° (long) GATES GLOBAL SPIRAL

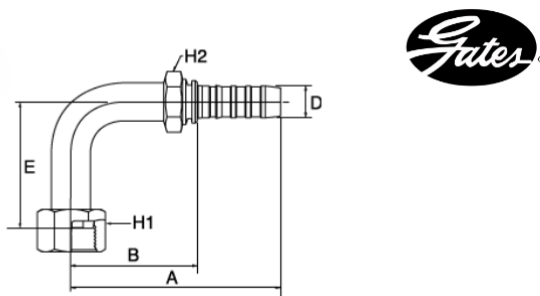


Embout femelle ORFS à 90° (long) GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière :** Acier  
**Montage :** Sans dénudage avec jupe type GS1F  
**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL  
 Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-03414-5 | 6GS6FFORX90L    | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16UN   | 85     | 49,2   | 54     | 22     | 0.101 |
| 7347-07384-5 | 8GS8FFORX90-083 | 8      | 12         | 1/2"          | 13/16-16UN    | 86     | 48,5   | 83     | 24     | 0.169 |
| 7347-03434-5 | 10GS10FFORX90L  | 10     | 16         | 5/8"          | 1"-14UNS      | 112,9  | 62,6   | 70     | 30     | 0.281 |
| 7347-03444-5 | 12GS12FFORX90L  | 12     | 20         | 3/4"          | 1,3/16"-12UN  | 128    | 77     | 96     | 36     | 0.492 |
| 7347-03455-5 | 16GS16FFORX90L  | 16     | 25         | 1"            | 1,7/16"-12UN  | 144    | 87,6   | 114    | 41     | 0.736 |
| 7347-03464-5 | 20GS20FFORX90L  | 20     | 32         | 1,1/4"        | 1,11/16"-12UN | 172    | 100,9  | 129    | 50     | 2.86  |

## Embout male ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

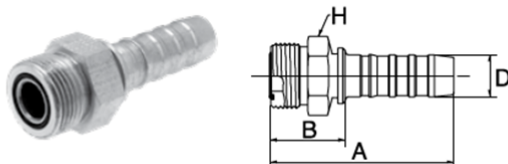

Embout male ORFS GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-02386-5 | 6GS6MFFOR   | 6      | 10         | 3/8"          | 11/16"-16 UN  | 64     | 28,2   |        | 19     | 0.054 |
| 7347-02382-5 | 8GS8MFFOR   | 8      | 13         | 1/2"          | 13/16"-16 UN  | 68     | 30,5   |        | 22     | 0.074 |
| 7347-2387-5  | 10GS10MFFOR | 10     | 16         | 5/8"          | 1" - 14 UN    | 86,9   | 36,6   |        | 27     | 0.147 |
| 7347-02383-5 | 12GS12MFFOR | 12     | 19         | 3/4"          | 1"3/16-12 UN  | 89     | 38     |        | 41     | 0.204 |
| 7347-02381-5 | 16GS16MFFOR | 16     | 25         | 1"            | 1"7/16-12 UN  | 102    | 45,2   |        | 41     | 0.331 |
| 7347-02385-5 | 20GS20MFFOR | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"11/16-12 UN | 120    | 48,9   |        | 46     | 0.535 |

## Embout femelle KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

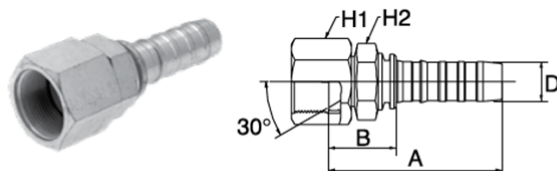

Embout femelle KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-03524-5 | 8GS8FKX   | 8      | 13         | 1/2"          | M22X150      | 61,4   | 24     |        |        | 0.115 |
| 7347-03534-5 | 10GS10FKX | 10     | 16         | 5/8"          | M24X150      | 88     | 29,7   |        |        | 0.207 |
| 7347-03544-5 | 12GS12FKX | 12     | 19         | 3/4"          | M30X150      | 83,7   | 32,7   |        |        | 0.265 |
| 7347-03555-5 | 16GS16FKX | 16     | 25         | 1"            | M33X150      | 92,6   | 36,2   |        |        | 0.415 |

## Embout de jonction GATES GLOBAL SPIRAL



Embout de jonction GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-07326-5 | 8GS8HLE   | 8      | 13         | 1/2"          |              | 94     | 19,1   |        |        | 0.066 |
| 7347-07640-5 | 12GS12HLE | 12     | 19         | 3/4"          |              | 163    | 61     |        |        | 0.263 |
| 7347-07639-5 | 16GS16HLE | 16     | 25         | 1"            |              | 180    | 66,4   |        |        | 0.382 |
| 7347-17858-5 | 20GS20HLE | 20     | 32         | 1"1/4         |              | 172    | 29,8   |        |        | 0.517 |

## Embout STECKO GATES GLOBAL SPIRAL

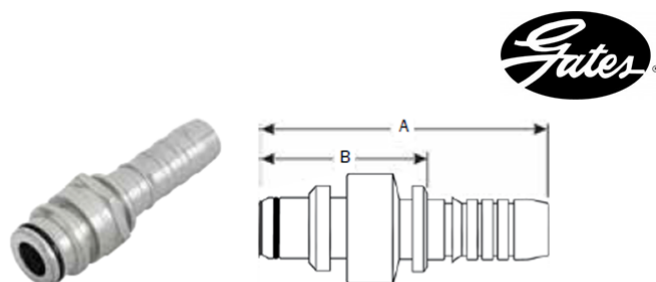

### Embout STECKO GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-7244-5 | 12GS12PL  | 12     | 19         | 3/4"          |              | 93     | 42     |        |        | 0.168 |
| 7347-7255-5 | 16GS16PL  | 16     | 25         | 1"            |              | 104,9  | 48,1   |        |        | 0.259 |
| 7347-7264-5 | 20GS20PL  | 20     | 32         | 1"1/4         |              | 125    | 53,9   |        |        | 0.536 |

## Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL



### Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code           | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|----------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES  |           |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-04115-5   | 6GS8FL    | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"         | 90     | 54.2   |        | 30,2   | 0.22  |
| 7347-04124-5   | 8GS8FL    | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 93     | 55.5   |        | 30,2   | 0.113 |
| 7347-04126-5   | 8GS12FL   | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"         | 98     | 60.5   |        | 38,1   | 0.08  |
| 7347-04135-5   | 10GS12FL  | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 109    | 58.7   |        | 38,1   | 0.202 |
| 7347-04142-5   | 12GS8FL   | 12     | 19         | 3/4"          | 1/2"         | 112    | 61     |        | 30,2   | 0.03  |
| 7347-04144-5   | 12GS12FL  | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 111    | 60     |        | 38,1   | 0.23  |
| 7347-04146-5   | 12GS16FL  | 13     | 19         | 3/4"          | 1"           | 111    | 60     |        | 44,5   | 0.263 |
| 7347-04147-5   | 12GS20FL  | 12     | 19         | 3/4"          | 1"1/4        | 111    | 60     |        | 50,8   | 0.64  |
| 7347-04155-5   | 16GS16FL  | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 125    | 68.6   |        | 44,5   | 0.36  |
| 7347-04156-5   | 16GS20FL  | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 125    | 68.2   |        | 50,8   | 0.395 |
| 7347-04157-5   | 16GS24FL  | 16     | 25         | 1"            | 1"1/2        | 215    | 68.2   |        | 60,3   | 0.045 |
| 7347-04163-5   | 20GS16FL  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 136    | 64.9   |        | 44,5   | 0.514 |
| 7347-04164-5   | 20GS20FL  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 146    | 74.9   |        | 50,8   | 0.655 |
| 7347-04165-5   | 20GS24FL  | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 160    | 88.9   |        | 60,3   | 0.78  |
| UNIQ. 4 NAPPES |           |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-4172-5    | 24GSP24FL | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"1/2        | 152.9  | 79.3   |        |        | 0.807 |

## Embout bride SAE 3000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

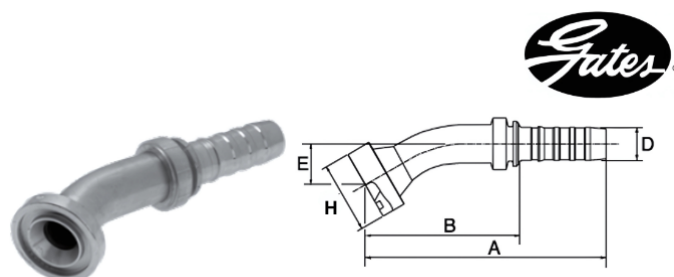

Embout bride SAE 3000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-04344-5 | 12GS12FL30M | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 129    | 78     | 16     | 38,1   | 0.55  |
| 7347-04346-5 | 12GS16FL30M | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 121    | 70     | 19     | 44,5   | 0.297 |
| 7347-04355-5 | 16GS16FL30M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 153    | 96,6   | 19     | 44,5   | 0.452 |
| 7347-04356-5 | 16GS20FL30M | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 166    | 109,1  | 22     | 50,8   | 0.81  |
| 7347-04364-5 | 20GS20FL30M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 182    | 110,9  | 30     | 50,8   | 0.72  |
| 7347-04365-5 | 20GS24FL30M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 182    | 110,9  | 30     | 60,3   | 0.943 |

## Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

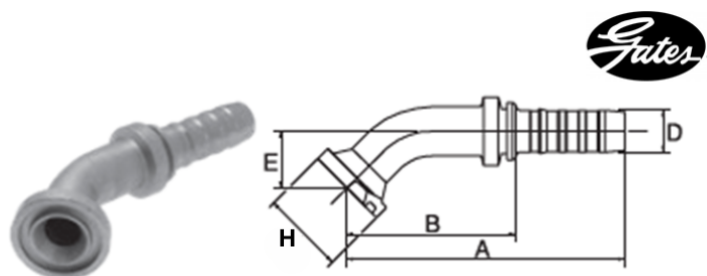

Embout bride SAE 3000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |             |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-04415-5  | 6GS8FL45M   | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"         | 93     | 57,2   | 19     | 30,2   | 0.26  |
| 7347-04424-5  | 8GS8FL45M   | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 94     | 56,5   | 19     | 30,2   | 0.122 |
| 7347-04426-5  | 8GS12FL45M  | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"         | 101    | 63,5   | 26     | 38,1   | 0.17  |
| 7347-04435-5  | 10GS12FL45M | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 127    | 76,7   | 26     | 38,1   | 0.238 |
| 7347-04444-5  | 12GS12FL45M | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 124    | 73     | 26     | 38,1   | 0.271 |
| 7347-07313-5  | 12GS16FL45S | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 126    | 75     | 28     | 44,5   | 0.305 |
| 7347-04455-5  | 16GS16FL45M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 147    | 90,6   | 32     | 44,5   | 0.454 |
| 7347-04456-5  | 16GS20FL45M | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 158    | 100,8  | 38     | 50,8   | 0.511 |
| 7347-04463-5  | 20GS16FL45M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 163    | 91,9   | 32     | 44,5   | 0.603 |
| 7347-07356-5  | 20GS20FL45S | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 170    | 98,9   | 32     | 50,8   | 0.72  |
| 7347-07357-5  | 20GS24FL45S | 19     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 176    | 104,9  | 38     | 60,3   | 0.938 |

## Embout bride SAE 3000 à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

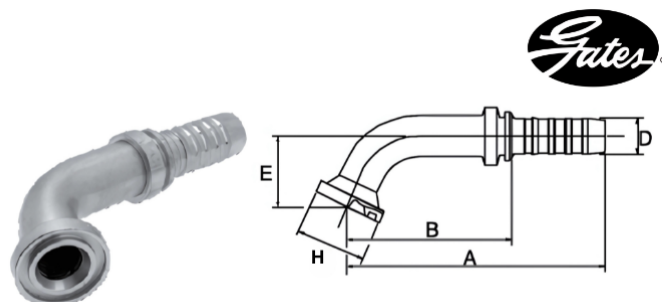

Embout bride SAE 3000 à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière : Acier**


**Montage : Sans dénudage avec jupe type GS1F**

**Type : GATES GLOBAL SPIRAL**

**Pour tuyau Nappé**

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-04646-5 | 12GS16FL67M | 12     | 20         | 3/4"          | 1"           | 129    | 78     | 51     | 44.5   | 0.75  |
| 7347-04655-5 | 16GS16FL67M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 151    | 94.6   | 51     | 44.5   | 1.22  |
| 7347-04656-5 | 16GS20FL67M | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 148    | 91.2   | 64     | 50.8   | 0.88  |
| 7347-04664-5 | 20GS20FL67M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 179    | 107.7  | 64     | 50.8   | 1.89  |

## Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

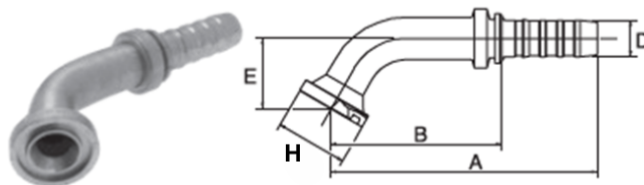

Embout bride SAE 3000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code          | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|---------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES |             |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-04524-5  | 8GS8FL60M   | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 104    | 66,5   | 27     | 30.2   | 0.57  |
| 7347-04544-5  | 12GS12FL60M | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 137    | 86     | 37     | 38.1   | 0.301 |
| 7347-04546-5  | 12GS16FL60M | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 136    | 85     | 44     | 44.5   | 0.77  |
| 7347-04555-5  | 16GS16FL60M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 157    | 100,6  | 44     | 44.5   | 1.22  |
| 7347-04556-5  | 16GS20FL60M | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 157    | 100,2  | 55     | 50.8   | 0.88  |
| 7347-04564-5  | 20GS20FL60M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 187    | 115,9  | 55     | 50.8   | 0.803 |
| 7347-04565-5  | 20GS24FL60M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 195    | 123,9  | 64     | 60.3   | 1.13  |

## Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

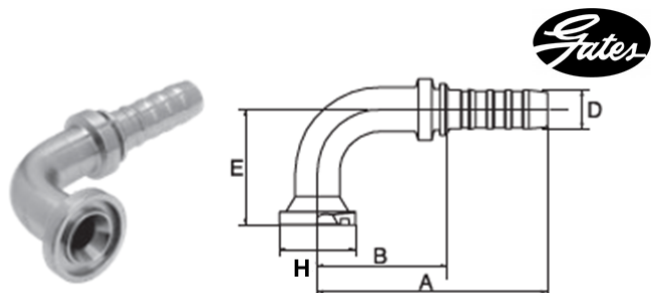

Embout bride SAE 3000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code           | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|----------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4 ET 6 NAPPES  |                 |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-07415-5   | 6GS8FL90M       | 6      | 10         | 3/8"          | 1/2"         | 87     | 51.2   | 40     | 30.2   | 0.33  |
| 7347-07424-5   | 8GS8FL90M       | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 88     | 50.5   | 40     | 30.2   | 0.138 |
| 7347-07426-5   | 8GS12FL90M      | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"         | 88     | 50.4   | 58     | 38.1   | 0.191 |
| 7347-07435-5   | 10GS12FL90M     | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 110    | 59.7   | 58     | 38.1   | 0.261 |
| 7347-07603-5   | 12GS8FL90-050   | 13     | 19         | 3/4"          | 1/2"         | 122    | 71     | 50     |        | 0.48  |
| 7347-07444-5   | 12GS12FL90M     | 13     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 112    | 61     | 58     | 38.1   | 0.305 |
| 7347-07392-5   | 12GS16FL90M     | 13     | 19         | 3/4"          | 1"           | 128    | 77     | 70     |        | 0.389 |
| 7347-7453-5    | 16GS12FL90M     | 16     | 25         | 1"            | 3/4"         | 134.9  | 129    | 57.9   |        | 0.388 |
| 7347-7455-5    | 16GS16FL90M     | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 135    | 78.6   | 70     | 44.5   | 0.52  |
| 7347-7456-5    | 16GS20FL90M     | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 134    | 76.8   | 90     | 50.8   | 0.599 |
| 7347-7397-5    | 16GS24FL90-060  | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 145    | 88.1   | 59.9   |        | 0.666 |
| 7347-7463-5    | 20GS16FL90M     | 19     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 160    | 88.9   | 70     | 44.5   | 0.707 |
| 7347-7464-5    | 20GS20FL90M     | 19     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 166    | 94.9   | 90     | 50.8   | 1.14  |
| 7347-7608-5    | 20GS24FL90-118  | 19     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 165    | 93.9   | 118    | 60.3   | 1.315 |
| UNIQ. 4 NAPPES |                 |        |            |               |              |        |        |        |        |       |
| 7347-4774-5    | 24GSP32FL90-080 | 24     | 38         | 1"1/2         | 2"           | 175    | 101.9  | 80     |        | 0.387 |
| 7347-4780-5    | 32GSP32FL90-114 | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 222    | 130.1  | 114    |        | 2.135 |

## Embout bride SAE 3000 à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

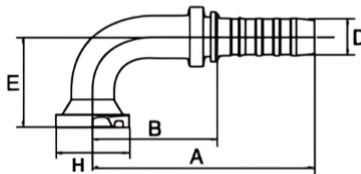

Embout bride SAE 3000 à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière :** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-04755-5 | 16GS16FL90S | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 135    | 78.6   | 61     | 44.5   | 0.507 |
| 7347-04756-5 | 16GS20FL90S | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 134    | 76.8   | 68     | 50.8   | 0.88  |
| 7347-04757-5 | 16GS24FL90S | 16     | 25         | 1"            | 1"1/2        | 134    | 77.2   | 81     | 60.3   | 1.42  |
| 7347-04764-5 | 20GS20FL90S | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 165    | 93.9   | 68     | 50.8   | 0.8   |
| 7347-04765-5 | 20GS24FL90S | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 166    | 94.9   | 81     | 60.3   | 1.13  |
| 7347-07391-5 | 12GS16FL90S | 12     | 20         | 3/4"          | 1"           | 128    | 77     | 61     | 44.5   | 0.37  |

## Embout bride SAE 3000 à 90° (long) GATES GLOBAL SPIRAL

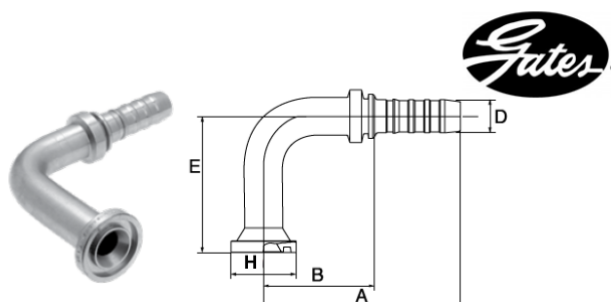

Embout bride SAE 3000 à 90° long GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-07624-5 | 10GS12FL90-100 | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 110    | 59.7   | 100    | 38.1   | 0.32  |
| 7347-07390-5 | 12GS12FL90-100 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 122    | 71     | 100    | 38.1   | 0.393 |
| 7347-07398-5 | 12GS12FL90-125 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 122    | 71     | 125    |        | 0.438 |
| 7347-07625-5 | 12GS12FL90-150 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 116    | 65     | 150    |        | 0.46  |
| 7347-07627-5 | 12GS16FL90-100 | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 116    | 65     | 100    |        | 0.416 |
| 7347-07316-5 | 16GS16FL90-120 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 134    | 77.6   | 120    |        | 0.654 |
| 7347-07870-5 | 16GS16FL90-150 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 144    | 87.4   | 150    |        | 0.762 |
| 7347-07888-5 | 20GS16FL90-215 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 160    | 88.9   | 215    |        | 1.12  |
| 7347-07610-5 | 20GS20FL90-168 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 166    | 94.9   | 168    |        | 1.462 |

## Embout bride SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL

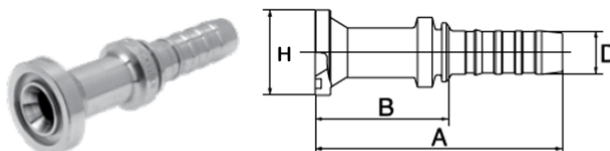


Embout bride SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier  
**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)  
**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-04824-5 | 8GS8FLH   | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 93     | 55,5   |        | 31.8   | 0.14  |
| 7347-04826-5 | 8GS12FLH  | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"         | 93     | 55,5   |        | 41.3   | 0.181 |
| 7347-04833-5 | 10GS8FLH  | 10     | 16         | 5/8"          | 1/2"         | 109    | 58,7   |        | 31.8   | 0.178 |
| 7347-04835-5 | 10GS12FLH | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 109    | 58,7   |        | 41.3   | 0.233 |
| 7347-04844-5 | 12GS12FLH | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 114    | 63     |        | 41.3   | 0.265 |
| 7347-14846-5 | 12GS16FLH | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 114    | 63     |        |        | 0.26  |
| 7347-04853-5 | 16GS12FLH | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 125    | 68,6   |        | 41.3   | 0.36  |
| 7347-04855-5 | 16GS16FLH | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 125    | 68,6   |        | 47.6   | 0.395 |
| 7347-04856-5 | 16GS20FLH | 16     | 25         | 1             | 1"1/4        | 1"     | 163    |        | 54     | 0.458 |
| 7347-04863-5 | 20GS16FLH | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 163    | 91.9   |        | 47.6   | 0.624 |
| 7347-19364-5 | 20GS20FLH | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 146    | 74,9   |        |        | 0.676 |
| 7347-04865-5 | 20GS24FLH | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 160    | 88,9   |        | 63.5   | 0.905 |

## Embout bride SAE 6000 à 22° GATES GLOBAL SPIRAL

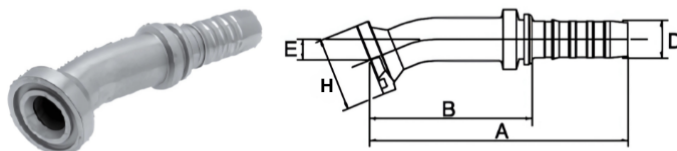

Embout bride SAE 6000 à 22° GATES GLOBAL SPIRAL


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL  
Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-04955-5 | 16GS16FLH22M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 155    | 98.6   | 14     | 47.6   | 0.477 |
| 7347-04964-5 | 20GS20FLH22M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 186    | 114.9  | 15     | 54     | 0.902 |
| 7347-14944-5 | 12GS12FLH22M | 12     | 20         | 3/4"          | 3/4"         | 131    | 80     | 11     | 41.3   | 0.286 |

## Embout bride SAE 6000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

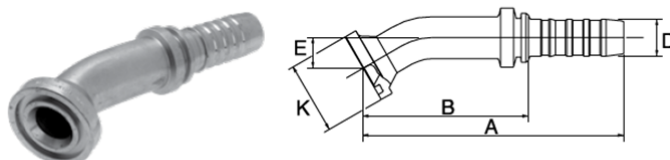

Embout bride SAE 6000 à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-5056-5  | 16GS20FLH30M | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 166    | 109,1  | 22     | 54     | 0.588 |
| 7347-05064-5 | 20GS20FLH30M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 184    | 112,9  | 22     | 54     | 0.889 |
| 7347-05065-5 | 20GS24FLH30M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 187    | 112,9  | 30     | 63.5   | 1.13  |

## Embout bride SAE 6000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout bride SAE 6000 à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-05124-5 | 8GS8FLH45M   | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 94     | 56.5   | 19     | 31.8   | 0.131 |
| 7347-05126-5 | 8GS12FLH45M  | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"         | 101    | 63.5   | 26     | 41.3   | 0.42  |
| 7347-05133-5 | 10GS8FLH45M  | 10     | 16         | 5/8"          | 1/2"         | 115    | 64.7   | 19     | 31.8   | 0.179 |
| 7347-05135-5 | 10GS12FLH45M | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 127    | 76     | 26     | 41.3   | 0.269 |
| 7347-05144-5 | 12GS12FLH45M | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 124    | 73     | 26     | 41.3   | 0.291 |
| 7347-05146-5 | 12GS16FLH45M | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 130    | 79     | 32     | 47.6   | 0.355 |
| 7347-05153-5 | 16GS12FLH45M | 16     | 25         | 1"            | 3/4"         | 141    | 84.2   | 26     | 41.3   | 0.403 |
| 7347-05155-5 | 16GS16FLH45M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 147    | 90.6   | 32     | 47.6   | 0.481 |
| 7347-05156-5 | 16GS20FLH45M | 16     | 25         | 1"            | 1 1/4"       | 158    | 101.2  | 38     | 54     | 0.584 |
| 7347-19378-5 | 20GS16FLH45  | 20     | 32         | 1 1/4"        | 1"           | 191.1  | 120    | 33.7   | 54     | 0.706 |
| 7347-19365-5 | 20GS20FLH45M | 20     | 32         | 1 1/4"        | 1 1/4"       | 176    | 104.9  | 38.1   | 54     | 0.886 |
| 7347-05165-5 | 20GS24FLH45M | 20     | 32         | 1 1/4"        | 1 1/2"       | 176    | 104.9  | 44     | 63.5   | 1.13  |

## Embout bride SAE 6000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL



Embout bride SAE 6000 à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-05244-5 | 12GS12FLH60M | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 137    | 86     | 37     | 41.3   | 0.99  |
| 7347-05246-5 | 12GS16FLH60M | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 136    | 85     | 44     | 47.6   | 0.81  |
| 7347-05255-5 | 16GS16FLH60M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 157    | 100,6  | 44     | 47.6   | 0.531 |
| 7347-05264-5 | 20GS20FLH60M | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 186    | 114,9  | 55     | 54     | 1.04  |

## Embout bride SAE 6000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

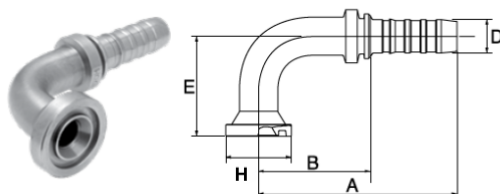

Embout bride SAE 6000 à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-07524-5 | 8GS8FLH90M   | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 88     | 50.5   | 40     | 31.8   | 0.26  |
| 7347-07526-5 | 8GS12FLH90M  | 8      | 13         | 1/2"          | 3/4"         | 88     | 50.5   | 58     | 41.3   | 0.223 |
| 7347-07533-5 | 10GS8FLH90M  | 10     | 16         | 5/8"          | 1/2"         | 113    | 62.7   | 40     | 31.8   | 0.198 |
| 7347-07535-5 | 10GS12FLH90M | 10     | 16         | 5/8"          | 3/4"         | 110    | 59.7   | 58     | 41.3   | 0.295 |
| 7347-07544-5 | 12GS12FLH90M | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 112    | 61     | 58     | 41.3   | 0.34  |
| 7347-07393-5 | 12GS16FLH90M | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 132    | 81     | 70     |        | 0.42  |
| 7347-05453-5 | 16GS12FLH90M | 16     | 25         | 1"            | 3/4"         | 135    | 78.6   | 58     |        | 0.4   |
| 7347-07555-5 | 16GS16FLH90M | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 135    | 78.6   | 70     | 47.6   | 0.59  |
| 7347-07556-5 | 16GS20FLH90M | 16     | 25         | 1"            | 1 1/4"       | 134    | 76.8   | 90     | 54     | 0.678 |
| 7347-07563-5 | 20GS16FLH90M | 20     | 32         | 1 1/4"        | 1"           | 160    | 88.9   | 70     | 47.6   | 0.741 |
| 7347-19366-5 | 20GS20FLH90M | 20     | 32         | 1 1/4"        | 1 1/4"       | 165    | 93.9   | 90     | 54     | 1.061 |

## Embout bride SAE 6000 à 90° long GATES GLOBAL SPIRAL

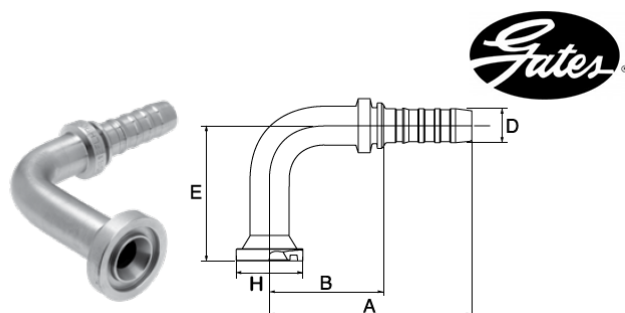

Embout bride SAE 6000 à 90° long GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19644-5 | 8GS8FLH90-100   | 8      | 13         | 1/2"          | 1/2"         | 88     | 50,5   | 100    | 31.8   | 0.194 |
| 7347-07383-5 | 12GS12FLH90-100 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 112    | 61     | 100    | 41.3   | 0.4   |
| 7347-07630-5 | 12GS12FLH90-150 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 116    | 65,7   | 150    | 41.3   | 0.505 |
| 7347-17629-5 | 12GS16FLH90-100 | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 116    | 65     | 100    | 47.6   | 0.44  |
| 7347-17807-5 | 12GS16FLH90-120 | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 119    | 68     | 120    | 47.6   | 0.5   |
| 7347-07301-5 | 16GS16FLH90-120 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 134    | 77.6   | 120    | 47.6   | 0.689 |
| 7347-17329-5 | 16GS16FLH90-100 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 135    | 78.2   | 100    | 47.6   | 0.627 |
| 7347-07618-5 | 20GS16FLH90-100 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 160    | 88.9   | 100    | 47.6   | 0.83  |
| 7347-07613-5 | 20GS20FLH90-120 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 165    | 93.9   | 120    | 54     | 1.29  |
| 7347-19369-5 | 20GS20FLH90-150 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 169    | 97.9   | 150    | 54     | 1.411 |
| 7347-19370-5 | 20GS24FLH90-150 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 169    | 97.9   | 150    | 63.5   | 1.553 |

## Embout bride 6000 à 90° (court) GATES GLOBAL SPIRAL

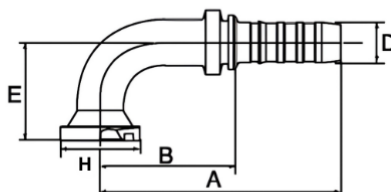

Embout bride 6000 à 90° court GATES GLOBAL SPIRAL


**Matière :** Acier

**Montage :** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL  
Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-05455-5 | 16GS16FLH90S | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 135    | 78.6   | 61     | 47.6   | 0.529 |
| 7347-05456-5 | 16GS20FLH90S | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 134    | 76.8   | 68     | 54     | 0.623 |
| 7347-05457-5 | 16GS24FLH90S | 16     | 25         | 1"            | 1"1/2        | 134    | 77.2   | 81     | 63.5   | 0.915 |
| 7347-05463-5 | 20GS16FLH90S | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"           | 160    | 88.9   | 61     | 47.6   | 0.715 |
| 7347-05465-5 | 20GS24FLH90S | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 165    | 93.9   | 81     | 63.5   | 1.29  |

## Embout bride CAT GATES GLOBAL SPIRAL

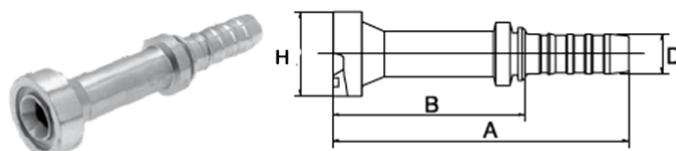

### Embout bride CAT GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-06244-5 | 12GS12FLC | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 145    | 94     |        | 41,3   | 0.357 |
| 7347-06246-5 | 12GS16FLC | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 145    | 94     |        | 47,6   | 0.415 |
| 7347-06255-5 | 16GS16FLC | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 155    | 98,2   |        | 47,6   | 0.54  |
| 7347-06256-5 | 16GS20FLC | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 155    | 98,2   |        | 54     | 0.59  |
| 7347-06264-5 | 20GS20FLC | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 187    | 115,9  |        | 54     | 0.935 |
| 7347-06265-5 | 20GS24FLC | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 187    | 115,9  |        | 63,5   | 1.05  |

## Embout bride CAT à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

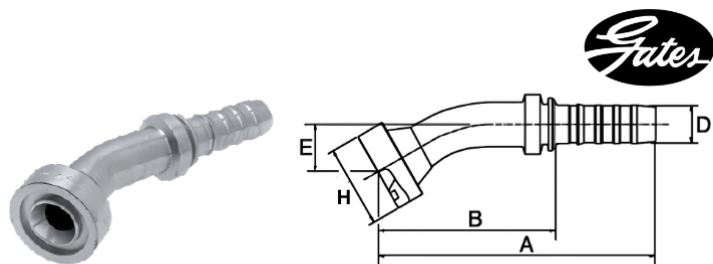


### Embout bride CAT à 30° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier  
**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F  
**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL  
 Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-06444-5 | 12GS12FLC30-022 | 12     | 20         | 3/4"          | 3/4"         | 140    | 89     | 22     | 41.3   | 0.86  |
| 7347-06446-5 | 12GS16FLC30-022 | 12     | 20         | 3/4"          | 1"           | 141    | 90     | 22     | 47.6   | 0.417 |
| 7347-06455-5 | 16GS16FLC30-023 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 151    | 93.7   | 23     | 47.6   | 0.499 |
| 7347-06456-5 | 16GS20FLC30-023 | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 151    | 93.7   | 23     | 54     | 0.58  |
| 7347-06464-5 | 20GS20FLC30-024 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 183    | 111.9  | 24     | 54     | 0.931 |
| 7347-06465-5 | 20GS24FLC30-024 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 183    | 111.9  | 24     | 63.5   | 2.37  |

## Embout bride CAT à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

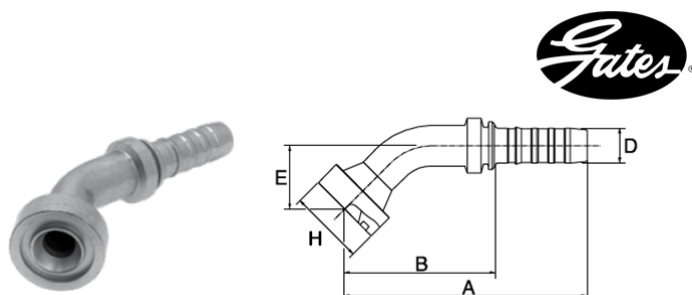

Embout bride CAT à 45° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-06544-5 | 12GS12FLC45-035 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 133    | 82     | 35     |        | 0.359 |
| 7347-06546-5 | 12GS16FLC45-035 | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 133    | 82     | 35     |        | 0.95  |
| 7347-06555-5 | 16GS16FLC45-037 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 143    | 86,3   | 37     |        | 0.499 |
| 7347-06556-5 | 16GS20FLC45-037 | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 143    | 86,3   | 37     |        | 0.583 |
| 7347-06564-5 | 20GS20FLC45-037 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 176    | 104,9  | 37     |        | 0.935 |
| 7347-06565-5 | 20GS24FLC45-037 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 176    | 104,9  | 37     |        | 1.069 |

## Embout bride CAT à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

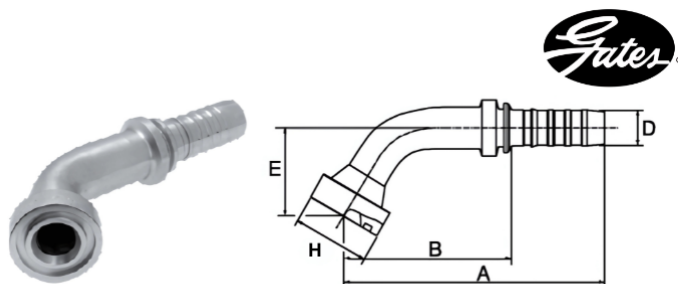

Embout bride CAT à 60° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière :** Acier


**Montage :** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-06646-5 | 12GS16FLC60-048 | 12     | 20         | 3/4"          | 1"           | 146    | 95     | 48     | 47.6   | 0.444 |
| 7347-06655-5 | 16GS16FLC60-050 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 163    | 106    | 50     | 47.6   | 1.28  |
| 7347-06656-5 | 16GS20FLC60-050 | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 163    | 106    | 50     | 54     | 0.675 |
| 7347-06664-5 | 20GS20FLC60-052 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 198    | 126.9  | 52     | 54     | 1.11  |
| 7347-06665-5 | 20GS24FLC60-052 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 198    | 126.9  | 52     | 63.5   | 1.226 |

## Embout bride CAT à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

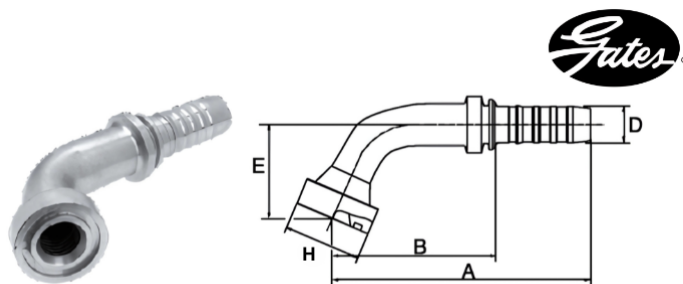

Embout bride CAT à 67° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière :** Acier


**Montage :** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-06755-5 | 16GS16FLC67-057 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 156    | 99     | 57     | 47.6   | 1.28  |
| 7347-06756-5 | 16GS20FLC67-057 | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 156    | 99     | 57     | 54     | 1.41  |
| 7347-06764-5 | 20GS20FLC67-059 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 191    | 119.9  | 59     | 54     | 2.44  |
| 7347-06765-5 | 20GS24FLC67-059 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 191    | 119.9  | 59     | 63.5   | 1.232 |

## Embout bride CAT à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

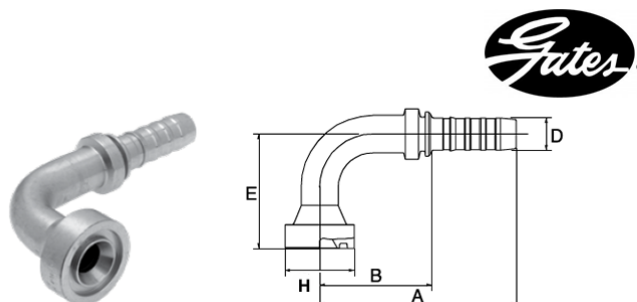

### Embout bride CAT à 90° GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-07394-5 | 12GS12FLC90-068 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 125    | 74     | 68     | 41.3   | 0.411 |
| 7347-07601-5 | 12GS12FLC90-128 | 12     | 19         | 3/4"          | 3/4"         | 117    | 66     | 128    | 41.3   | 0.513 |
| 7347-07395-5 | 12GS16FLC90-068 | 12     | 19         | 3/4"          | 1"           | 128    | 77     | 68     | 47.6   | 1.01  |
| 7347-06855-5 | 16GS16FLC90-074 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 131    | 74.1   | 74     | 47.6   | 0.585 |
| 7347-07303-5 | 16GS16FLC90-132 | 16     | 25         | 1"            | 1"           | 131    | 74.1   | 132    | 47.6   | 0.754 |
| 7347-06856-5 | 16GS20FLC90-074 | 16     | 25         | 1"            | 1"1/4        | 131    | 74.1   | 74     | 54     | 0.666 |
| 7347-06864-5 | 20GS20FLC90-077 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/4        | 166    | 94.9   | 77     | 54     | 1.086 |
| 7347-6868-5  | 20GS20FLC90-150 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 166    | 94.9   | 77     | 54     | 1.85  |
| 7347-06865-5 | 20GS24FLC90-077 | 20     | 32         | 1"1/4         | 1"1/2        | 166    | 94.9   | 77     | 63.5   | 1.236 |

## Embout bride KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

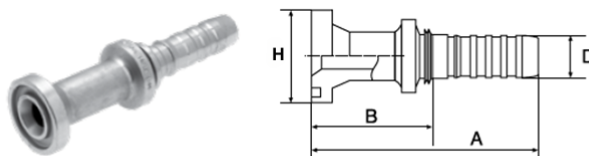

Embout bride KOMATSU GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-05525-5 | 8GS10FLK  | 8      | 13         | 1/2"          | 5/8"         | 81.5   | 44.1   |        | 34.2   | 0.126 |
| 7347-07333-5 | 10GS10FLK | 10     | 16         | 5/8"          | 5/8"         | 114    | 63.7   |        | 34.2   | 0.191 |
| 7347-07337-5 | 12GS10FLK | 12     | 19         | 3/4"          | 5/8"         | 110    | 59     |        | 34.2   | 0.204 |

## Embout bride POCLAIN male GATES GLOBAL SPIRAL

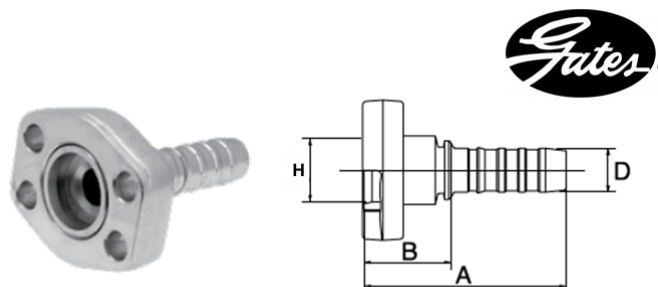

Embout bride POCLAIN male GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19321-5 | 8GS17FPFL  | 8      | 13         | 1/2"          | 17           | 69     | 31,5   |        | 17     | 0.264 |
| 7347-19299-5 | 10GS21FPFL | 10     | 16         | 5/8"          | 21           | 85     | 34,7   |        | 21     | 0.284 |
| 7347-19306-5 | 12GS27FPFL | 12     | 19         | 3/4"          | 27           | 91     | 40     |        | 27     | 0.509 |
| 7347-19316-5 | 16GS34FPFL | 16     | 25         | 1"            | 34           | 102    | 45,2   |        | 34     | 0.82  |
| 7347-19346-5 | 20GS42FPFL | 20     | 32         | 1"1/4         | 42           | 133    | 61,9   |        | 42     | 1.372 |

## Embout POCLAIN tournante GATES GLOBAL SPIRAL



Embout POCLAIN tournante GATES GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier


**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19322-5 | 8GS17MPFL  | 8      | 13         | 1/2"          | 17           | 79     | 41,5   |        | 17     | 0.293 |
| 7347-19300-5 | 10GS21MPFL | 10     | 16         | 5/8"          | 21           | 95     | 44,7   |        | 21     | 0.331 |
| 7347-19308-5 | 12GS27MPFL | 12     | 19         | 3/4"          | 27           | 102    | 51     |        | 27     | 0.591 |
| 7347-19318-5 | 16GS34MPFL | 16     | 25         | 1"            | 34           | 116    | 59,2   |        | 34     | 0.955 |
| 7347-19347-5 | 20GS42MPFL | 20     | 32         | 1 1/4"        | 42           | 172    | 100,9  |        | 42     | 1.942 |

## Embout bride POCLAIN tournante à 90° GLOBAL SPIRAL

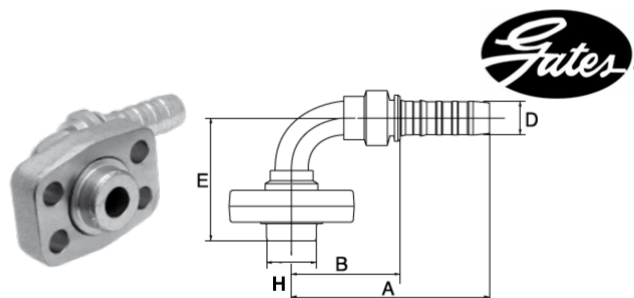

Embout bride POCLAIN tournante à 90° GLOBAL SPIRAL

**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage avec jupe type GS1F

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL

Pour tuyau Nappé


| Code         | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7347-19304-5 | 10GS21MPFL90 | 10     | 16         | 5/8"          | 21           | 92     | 41,7   | 57,8   | 21     | 0.353 |
| 7347-19310-5 | 12GS27MPFL90 | 12     | 19         | 3/4"          | 27           | 100    | 49,3   | 68,8   | 27     | 0.693 |
| 7347-19319-5 | 16GS34MPFL90 | 16     | 25         | 1"            | 34           | 126,3  | 69,5   | 89,3   | 34     | 1.179 |
| 7347-19348-5 | 20GS42MPFL90 | 20     | 32         | 1"1/4         | 42           | 149,9  | 78,7   | 89,4   | 42     | 1.715 |

# 5- EMBOUT NAPPES GATES DN38-50

*Nouveauté*



## Embout femelle DIN S GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

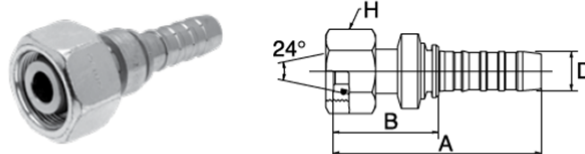

Embout femelle DIN S 90°


**Matière :** acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code         | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-10705-5 | 24GSM38FDHORX | 24     | 38         | 1,1/2         | M52X200      | 180    | 85     |        | 60     | 1.98  |

## Embout femelle DIN S 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

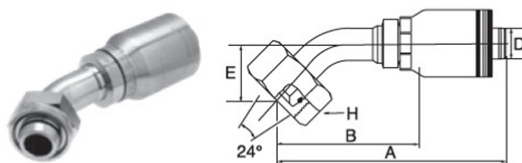

Embout femelle DIN S 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-10706-5 | 24GSM38FDHORX45 | 24     | 38         | 1,1/2         | M52X200      | 236,9  | 141,9  | 44     | 60     | 2.308 |

## Embout femelle DIN S 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

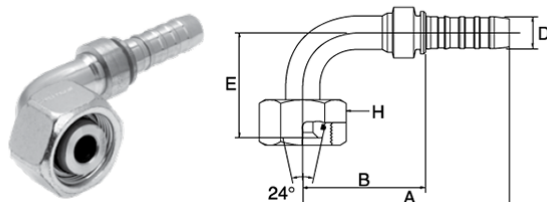

Embout femelle DIN S 90°


**Matière :** acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code         | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-10707-5 | 24GSM38FDHORX90 | 24     | 38         | 1,1/2"        | M52X200      | 222,6  | 127,6  | 92     | 60     | 2.487 |

## Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

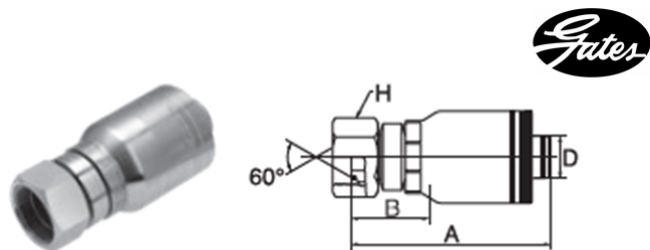

Embout femelle BSP GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code         | Référence      | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|----------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-10701-5 | 24GSM24FBSPORX | 24     | 38         | 1,1/2         | G1,1/2"-11BSP | 154    | 59     |        | 55     | 1.72  |
| 7341-2055-5  | 32GSM32FBSPORX | 32     | 50         | 2"            | G2"-11BSP     | 184    | 70     |        | 70     | 3.668 |

## Embout femelle BSP 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

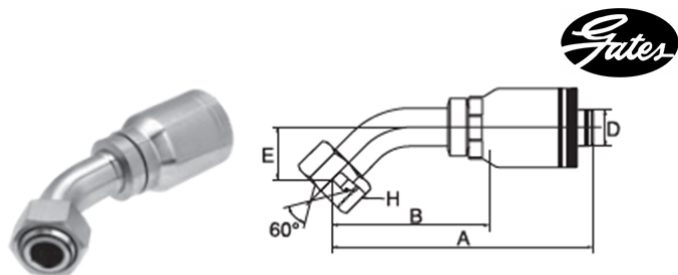

Embout femelle BSP 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code         | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-10703-5 | 24GSM24FBSPORX45 | 24     | 38         | 1,1/2"        | G1,1/2"-11BSP | 242,5  | 147,5  | 49,7   | 55     | 2,266 |
| 7341-2056-5  | 32GSM32FBSPORX45 | 32     | 50         | 2"            | G2"-11BSP     | 307,6  | 193,6  | 75     | 70     | 4,494 |

## Embout femelle BSP 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

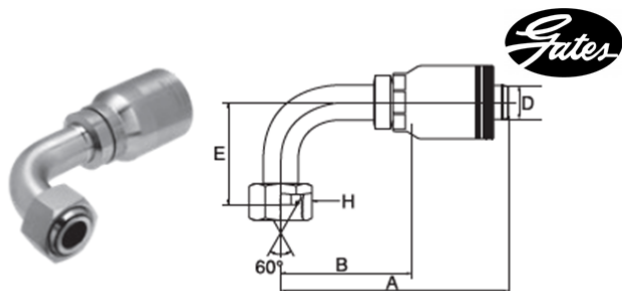

Embout femelle BSP 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code         | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)  | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-10704-5 | 24GSM24FBSPORX90 | 24     | 40         | 1,1/2"        | G1,1/2"-11BSP | 222,6  | 127,6  | 100    | 55     | 2,446 |
| 7341-2057-5  | 32GSM32FBSPORX90 | 32     | 50         | 2"            | G2"-11BSP     | 276,5  | 162,5  | 150    | 70     | 5,4   |

## Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

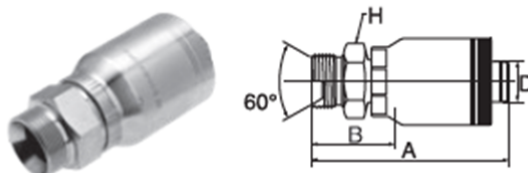

Embout male BSP GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code         | Référence   | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)   | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|-------------|--------|------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-10702-5 | 24GSM24MBSP | 24     | 38         | 1,1/2"        | G1,1/2"- 11BSP | 163    | 68     |        | 55     | 1.64  |
| 7341-2058-5  | 32GSM32MBSP | 32     | 50         | 2"            | G2"-11BSP      | 188    | 74     |        | 70     | 2.663 |

## Embout male NPTF GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

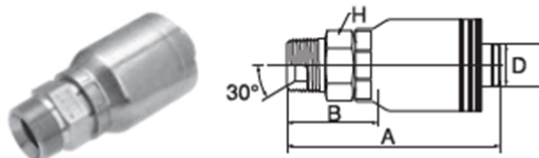

Embout male NPTF GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage)    | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0258-5 | 24GSM24MP | 24     | 38         | 1,1/2"        | 1,1/2"-11,5NPTF | 165,3  | 70,3   |        | 50,8   | 0.694 |
| 7341-2040-5 | 32GSM32MP | 32     | 50         | 2"            | 2"-11,5 NPTF    | 191,6  | 77,6   |        | 69,9   | 2.762 |

## Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

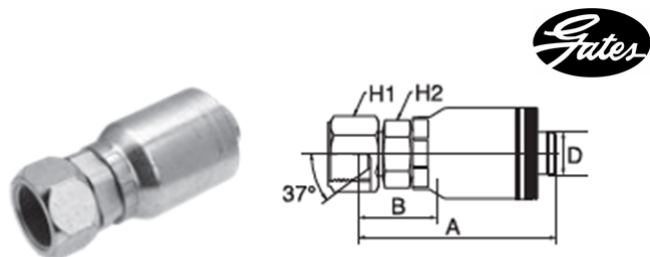

Embout femelle JIC GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0252-5 | 24GSM24FJX | 24     | 38         | 1,1/2"        | 1,7/8"-12UN  | 152,9  | 57,9   |        |        | 1.96  |
| 7341-2045-5 | 32GSM32FJX | 32     | 50         | 2"            | 2,1/2"-12UN  | 180,5  | 66,5   |        |        | 3.549 |

## Embout femelle JIC 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

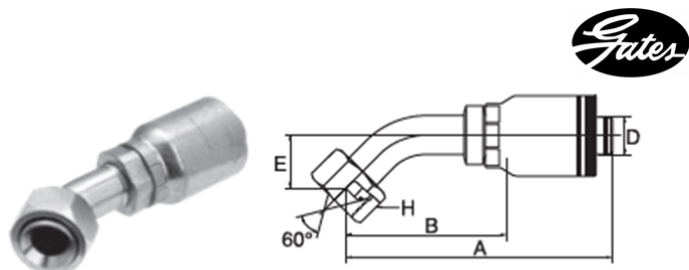


Embout femelle JIC 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

Matière : acier  
 Montage: Sans dénudage (Pré-serti)  
 Type : GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0253-5 | 24GSM24FJX45-034 | 24     | 38         | 1,1/2"        | 1,7/8"-12UN  | 226,1  | 130,9  |        | 34     | 2.302 |

## Embout femelle JIC 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

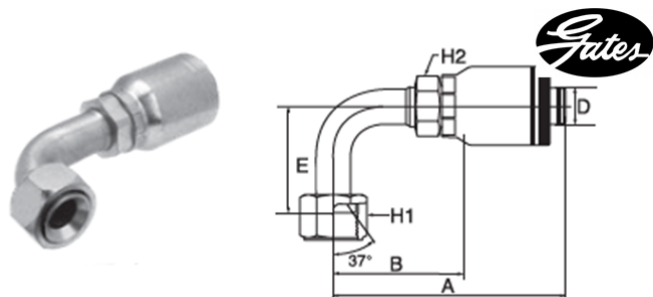

Embout femelle JIC 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0254-5 | 24GSM24FJX90M | 24     | 38         | 1,1/2         | 1,7/8"-12UN  | 227,5  | 132,3  |        | 86     | 2.506 |

## Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

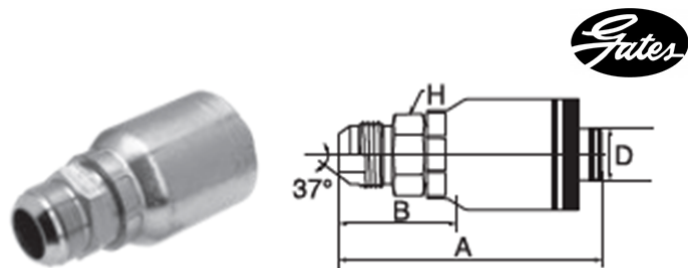

Embout male JIC GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0255-5 | 24GSM24MJ | 24     | 38         | 1,1/2"        | 1,7/8"-12UN  | 162,3  | 67,3   |        | 50     | 1.55  |
| 7341-2046-5 | 32GSM32MJ | 32     | 50         | 2"            | 2,1/2"-12UN  | 196,2  | 82,2   |        | 65     | 2.7   |

## Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

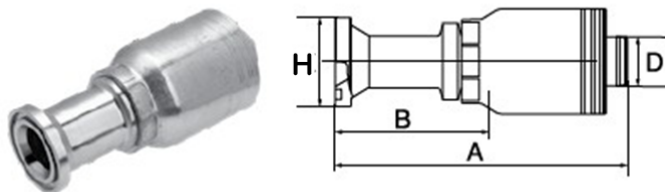

Embout bride SAE 3000 GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0190-5 | 24GSM24FL | 24     | 38         | 1,1/2"        | 1,1/2"       | 180    | 85     |        | 60,3   | 1.655 |
| 7341-2025-5 | 32GSM32FL | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 251,4  | 137,4  |        | 71,4   | 3.55  |

## Embout bride SAE 3000 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

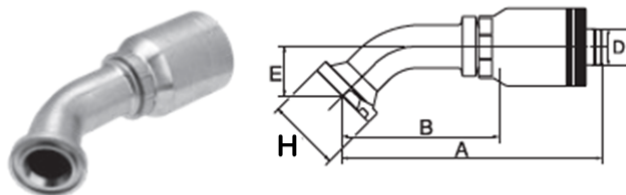

Embout bride SAE 3000 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence    | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|--------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0194-5 | 24GSM24FL45M | 24     | 38         | 1,1/2"        | 1,1/2"       | 230    | 135    | 44     | 60,3   | 2.057 |
| 7341-2026-5 | 32GSM32FL45M | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 288    | 173,6  | 56     | 71,4   | 4.367 |

## Embout bride SAE 3000 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

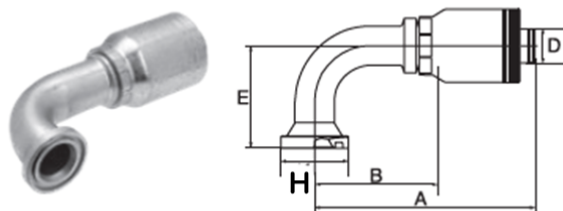

Embout bride SAE 3000 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence       | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|-----------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0198-5 | 24GSM24FL90S    | 24     | 38         | 1,1/2"        | 1,1/2"       | 214,9  | 119,9  | 81     | 60,3   | 2.235 |
| 7341-2027-5 | 32GSM32FL90-130 | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 265    | 150,5  | 130    | 71,4   | 5     |

## Embout bride SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

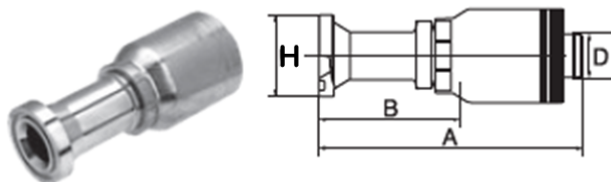

Embout bride SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code         | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-10225-5 | 24GSM24FLH | 24     | 40         | 1,1/2"        | 1,1/2"       | 200    | 105    |        | 63,5   | 1.561 |
| 7341-0226-5  | 24GSM32FLH | 24     | 40         | 1,1/2"        | 2"           | 200    | 105    |        | 79,5   | 2.178 |
| 7341-2009-5  | 32GSM24FLH | 32     | 50         | 2"            | 1,1/2"       | 230    | 116    |        | 63,5   | 3.102 |
| 7341-2000-5  | 32GSM32FLH | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 251,4  | 137,4  |        | 79,5   | 0.417 |

## Embout bride SAE 6000 22° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

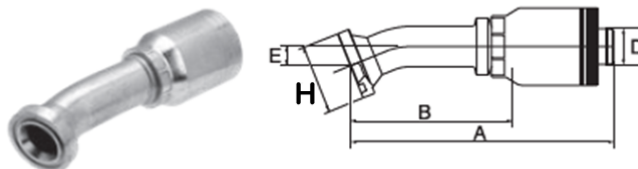

Embout bride SAE 6000 22° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière:** Acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0227-5 | 24GSM24FLH22M | 24     | 38         | 1,1/2         | 1,1/2"       | 243    | 148,4  | 18     | 63,5   | 2.154 |

## Embout bride SAE 6000 30° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

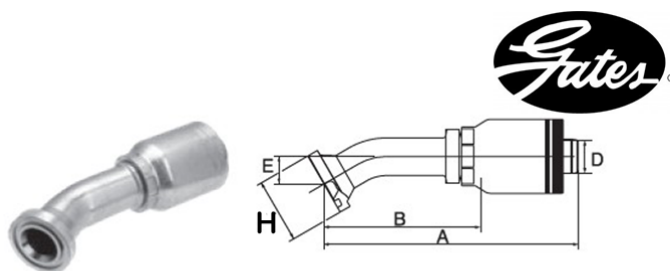

Embout bride SAE 6000 30°


**Matière :** acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0229-5 | 24GSM24FLH30M | 24 .   | 40         | 1,1/2"        | 1,1/2"       | 240    | 144,8  | 30     | 63,5   | 2.142 |

## Embout bride SAE 6000 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

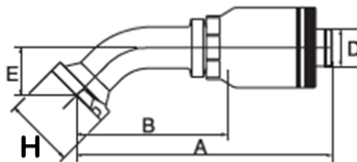

Embout bride SAE 6000 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0231-5 | 24GSM24FLH45M | 24     | 38         | 1,1/2"        | 1,1/2"       | 232    | 137    | 44     | 63,5   | 2.16  |
| 7341-0232-5 | 24GSM32FLH45M | 24     | 40         | 1,1/2"        | 2"           | 241    | 146    | 56     | 79,5   | 2.49  |

## Embout bride SAE 6000 60° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

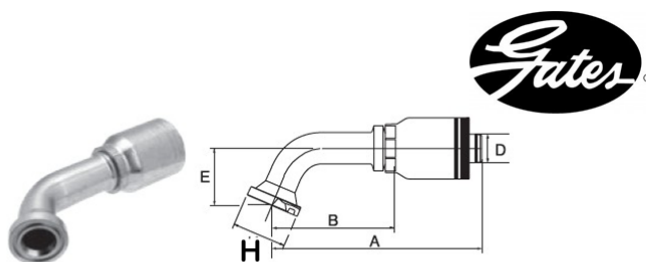

Embout bride SAE 6000 60°


**Matière :** acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0233-5 | 24GSM24FLH60M | 24 .   | 40         | 1,1/2"        | 1,1/2"       | 253    | 158,2  | 64     | 63,5   | 1.983 |

## Embout bride SAE 6000 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

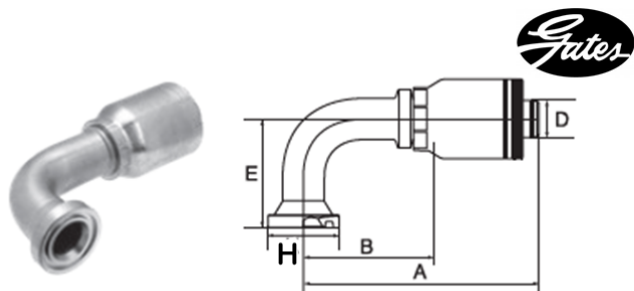

Embout bride SAE 6000 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code         | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|--------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-10235-5 | 24GSM24FLH90-094 | 24     | 38         | 1,1/2"        | 1,1/2"       | 214    | 119    | 94     | 63,5   | 2.053 |
| 7341-0236-5  | 24GSM32FLH90S    | 24     | 38         | 1,1/2         | 2"           | 214    | 118,9  | 120    | 79,5   | 2.813 |
| 7341-2004-5  | 32GSM32FLH90M    | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 264    | 150    | 138    | 79,5   | 5.2   |

## Embout bride montée SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

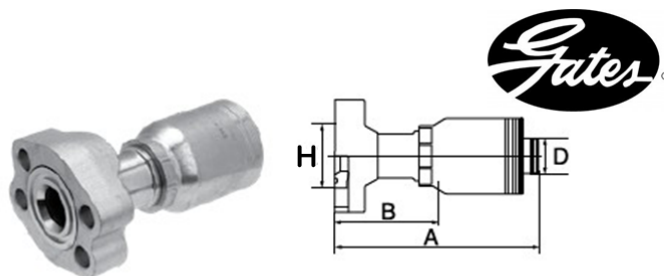

Embout bride montée SAE 6000 GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti) avec bride monobloc

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence     | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|---------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0280-5 | 24GSM24FLHCFM | 24     | 38         | 1,1/2"        | 1,1/2"       | 200    | 105    |        | 63,5   | 3.273 |
| 7341-2013-5 | 32GSM32FLHCFM | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 251,4  | 137,4  |        | 79,5   | 0.633 |

## Embout bride montée SAE 6000 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

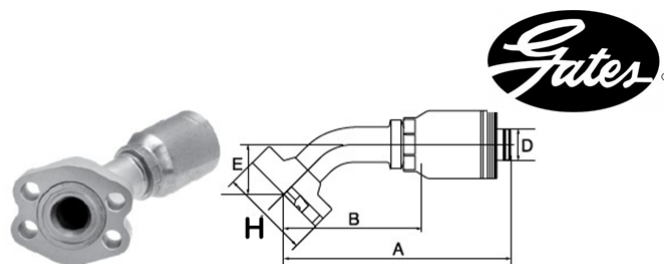

Embout bride montée SAE 6000 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

**Matière :** acier


**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti) avec bride monobloc

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence           | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|---------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0281-5 | 24GSM24FLHCFM45M    | 24     | 38         | 1,1/2"        | 1,1/2"       | 232    | 137    | 44     | 63,5   | 3.281 |
| 7341-2014-5 | 32GSM32FLHCFM45-063 | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 297    | 182,5  | 63     | 79,5   | 6.8   |

## Embout bride montée SAE 6000 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

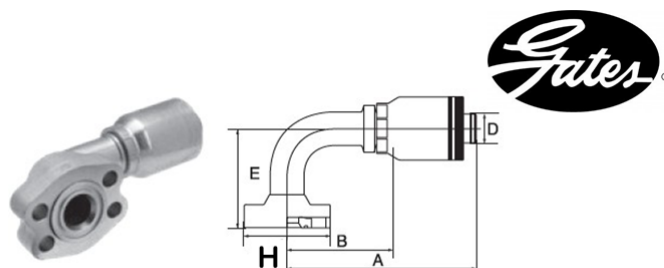

Embout bride montée SAE 6000 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence           | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|---------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0282-5 | 24GSM24FLHCFM90-094 | 24     | 40         | 1,1/2"        | 1,1/2"       | 214    | 119    | 94     | 63,5   | 3.752 |
| 7341-2015-5 | 32GSM32FLHCFM90S    | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 264    | 150    | 120    | 79,5   | 4.5   |

## Embout bride CAT GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

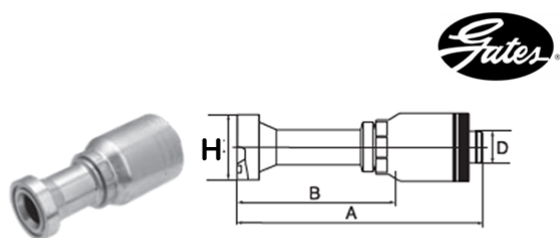

### Embout bride CAT GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence  | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0205-5 | 24GSM24FLC | 24     | 38         | 1,1/2"        | 1,1/2"       | 189    | 94,3   |        | 63,5   | 1.845 |
| 7341-0206-5 | 24GSM32FLC | 24     | 38         | 1,1/2"        | 2"           | 200    | 105    |        | 79,5   | 2.174 |
| 7341-2020-5 | 32GSM32FLC | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 227,7  | 113,7  |        | 79,5   | 1.461 |

## Embout bride CAT 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM



Embout bride CAT 45° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM


**Matière :** acier

**Montage:** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0211-5 | 24GSM24FLC45-039 | 24     | 38         | 1"1/2         | 1"1/2        | 227    | 132    | 39     | 63,5   | 2.148 |
| 7341-2021-5 | 32GSM32FLC45-064 | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 287,5  | 173,5  | 64     | 79,5   | 1.8   |

## Embout bride CAT 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

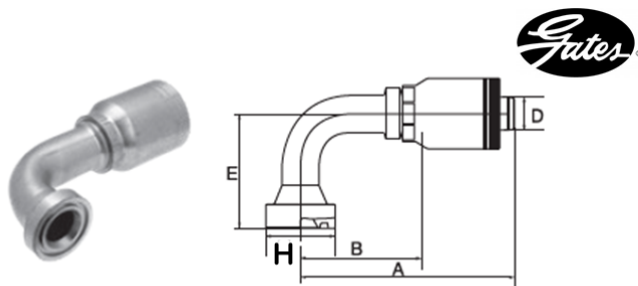

Embout bride CAT 90° GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM

**Matière :** acier

**Montage :** Sans dénudage (Pré-serti)

**Type :** GATES GLOBAL SPIRAL MAXIMUM  
 Pour Tuyau Nappé DN 38-50

| Code        | Référence        | Module | Tuyau (mm) | Tuyau (pouce) | F (Filetage) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | Poids |
|-------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 7341-0215-5 | 24GSM24FLC90-087 | 24     | 38         | 1,1/2         | 1,1/2"       | 214,1  | 119,1  | 87     | 63,5   | 2.357 |
| 7341-2023-5 | 32GSM32FLC90-130 | 32     | 50         | 2"            | 2"           | 264,5  | 150,5  | 130    | 79,5   | 2.046 |

# CONTACT

**CIHAL FORBACH** : TECHNOPOLE  
FORBACH SUD 113 RUE ROBERT  
BUNSEN 57460 - BEHREN LÈS  
FORBACH, FRANCE

**CIHAL ALSACE** : 22 RUE HANNAH  
ARENDT 67200 STRASBOURG,  
FRANCE

**PJHY** : 1 ALL. DES BONNETONS  
54425 - PULNOY FRANCE

POUR TOUTE DEMANDE OU  
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE,  
VEUILLEZ NOUS CONTACTER À  
L'ADRESSE MAIL SUIVANTE :  
**MAGASIN@CIHAL.FR**

