




Tuyau industriel

Chapitre 9

2026

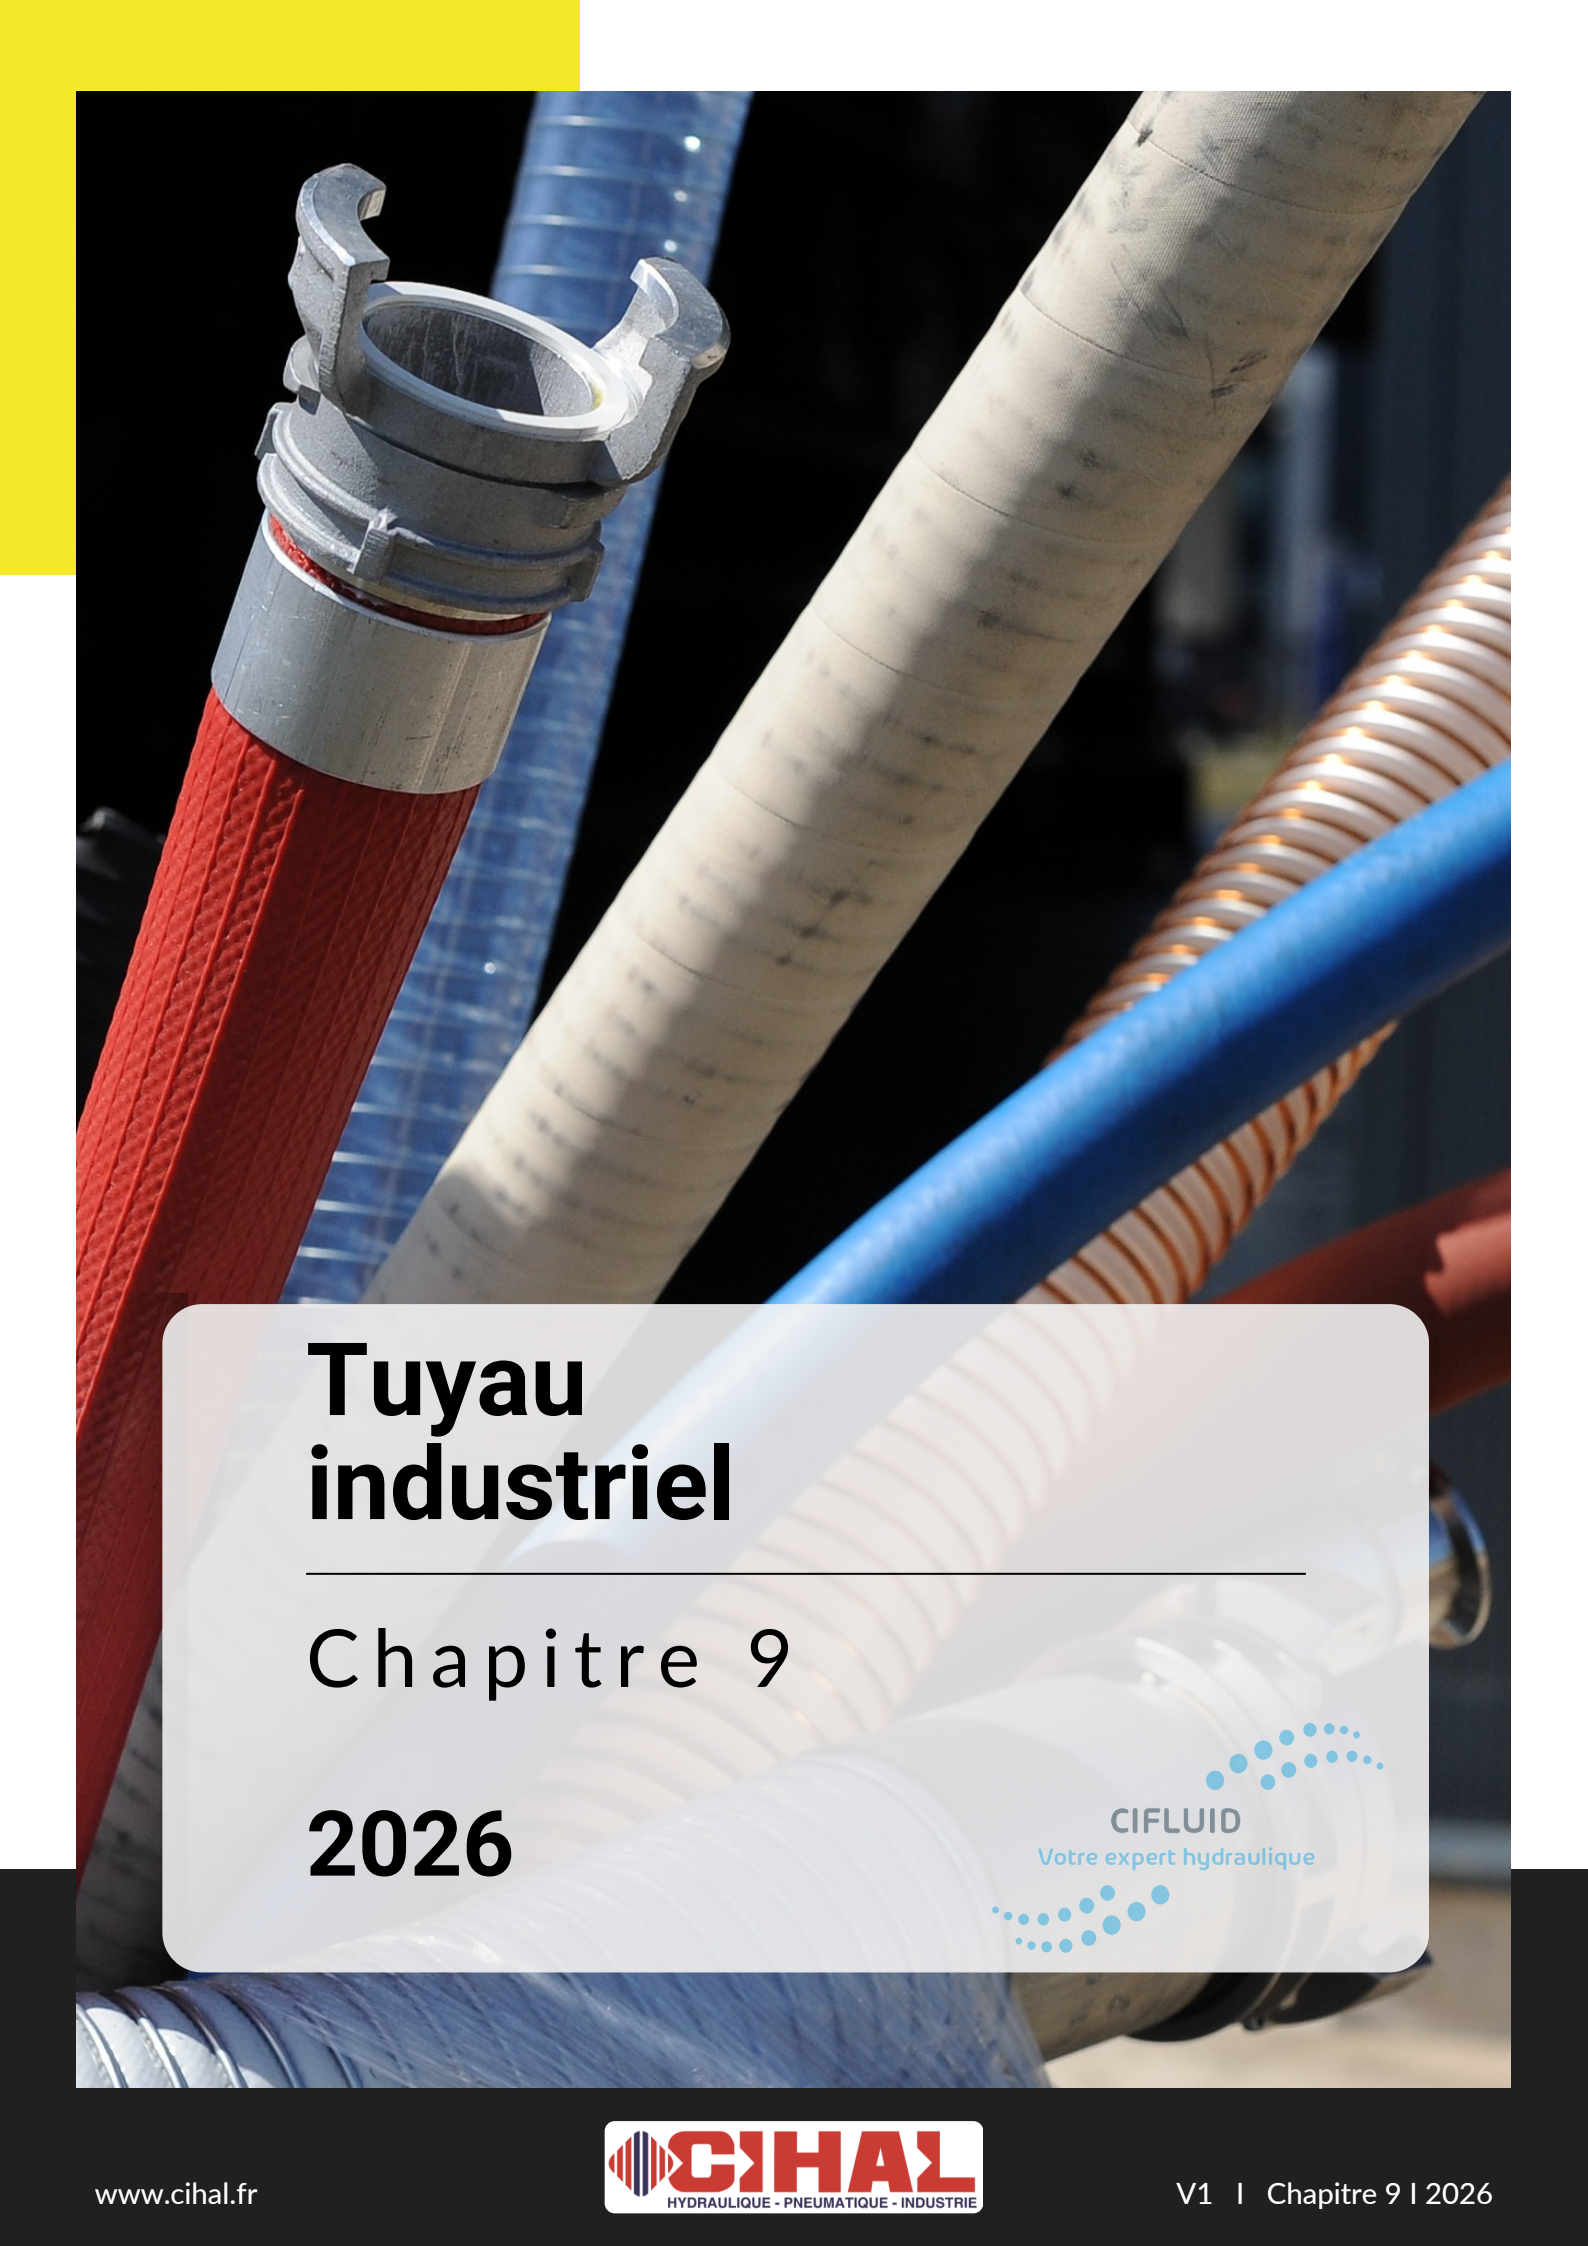

Sommaire

01- FLEXIBLE ÉQUIPÉ POUR CITERNE DE TRANSPORT	-----	05-08
02- FLEXIBLE ÉQUIPÉ POUR NETTOYAGE ET CURAGE	-----	09-18
03- FLEXIBLE ÉQUIPÉ POUR AIR COMPRIMÉ	-----	19-20
04- TUYAU PVC	-----	21-35
05- GAINÉ D'ASPIRATION	-----	36-44
06- EAU ET LIQUIDE	-----	45-63
07- AIR COMPRIMÉ PULVÉRISATION	-----	64-74
08- HYDROCARBURES	-----	75-81







Sommaire

09- PULVÉRULENTS SABLAGE ET BÉTON	-----	82-90
10- VAPEUR	-----	91-97
11- GAINÉ MÉTALLIQUE FLEXIBLE	-----	98-104
12 - TUYAU ALIMENTAIRE	-----	105-113
13 - TUBE PNEUMATIQUE	-----	114-120
14 - DURITE SILICONE	-----	121-124



1- FLEXIBLE ÉQUIPÉ POUR CITERNE DE TRANSPORT

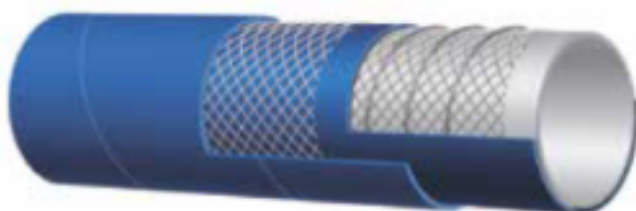

Flexible de refoulement vrac type 760AA équipé



Flexible de refoulement vrac type 760AA équipé

Construction : NR conducteur noir - résistant à l'abrasion

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Montage : 2 raccords symétrique ALU

Sertissage : 2 jupes ALU

Utilisation : Refoulement de pulvérulent non alimentaire (Pour citerne de transport)

Températures : -30°/+80°


Pression de service : 5 bars

Autres longueurs ou assemblage sur demande

Les flexibles étant fabriqués à la demande, ne pas tenir compte de l'indication de non disponibilité du produit.

Code	Référence	Tuyau	Raccord 1	Raccord 2	Press de service	Press d'éclatement	Poids
142092	F.760AA90 SYMA80/SYMA80 L3.0M	90x102	SYMA 80	SYMA 80	5 bars	15 bars	0
142102	F.760AA90 SYMA80/SYMA80 L5.0M	90x102	SYMA 80	SYMA 80	5 bars	15 bars	0
142103	F.760AA110 SYMA100/SYMA100 L3.0M	110x122	SYMA 80	SYMA 80	5 bars	15 bars	0
142104	F.760AA110 SYMA100/SYMA100 L5.0M	110x122	SYMA 80	SYMA 80	5 bars	15 bars	0

Flexible vrac alimentaire type 760LA équipé

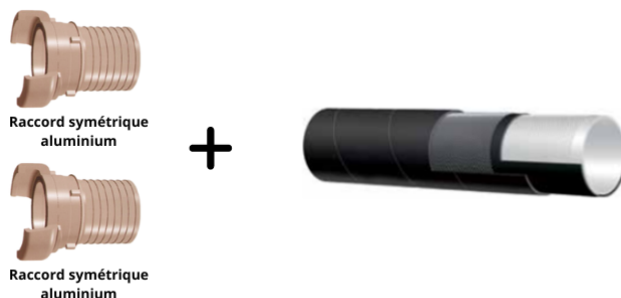

Flexible vrac alimentaire type 760LA équipé

Construction : NR blanc - résistant à l'abrasion

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Montage : 2 raccords symétrique ALU

Sertissage : 2 jupes ALU

Utilisation : Refoulement de pulvérulent alimentaire (Pour citerne de transport)

Températures : -30°/+80°


Pression de service : 5 bars

Autres longueurs ou assemblage sur demande

Les flexibles étant fabriqués à la demande, ne pas tenir compte de l'indication de non disponibilité du produit.

Code	Référence	Tuyau	Raccord 1	Raccord 2	Press de service	Press d'éclatement	Poids
142105	F.760LA90 SYMA80/SYMA80 L3.0M	90x102	SYMA 80	SYMA 80	5 bars	15 bars	0
142106	F.760LA90 SYMA80/SYMA80 L5.0M	90x102	SYMA 80	SYMA 80	5 bars	15 bars	0
142107	F.760LA110 SYMA100/SYMA100 L3.0M	110x122	SYMA 100	SYMA 100	5 bars	15 bars	0
142108	F.760LA110 SYMA100/SYMA100 L5.0M	110x122	SYMA 100	SYMA 100	5 bars	15 bars	0

Flexible air chaud type 902LE équipé

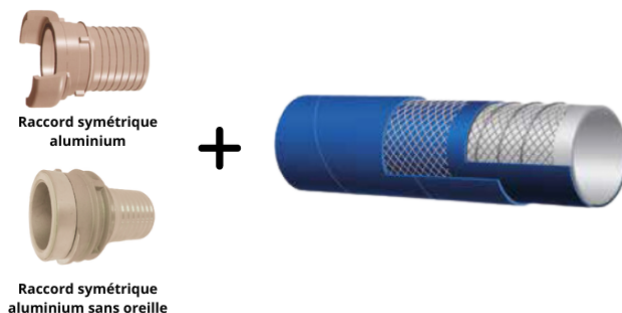

Flexible air chaud type 902LE équipé

Tube : EPDM blanc résistant à la chaleur

Revêtement : EPDM bleu - résistant à la chaleur, à l'abrasion et à l'ozone

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité avec spirale acier noyée

Montage : 1 raccord symétrique ALU, 1 raccord symétrique ALU sans oreille

Sertissage : 2 jupes alu

Utilisation : pour citerne de transport

Températures : -40°/+180°



(Sur demande 903LE : FDA pour produits alimentaire)

Autres longueurs ou assemblage sur demande

Les flexibles étant fabriqués à la demande, ne pas tenir compte de l'indication de non disponibilité du produit.

Code	Référence	Tuyau	Raccord 1	Raccord 2	Press de service	Press d'éclatement	Poids
142109	F.902LE51 SYMA50/SYMA50SO L1.55M	51x63	SYMA 50	SYMA 50 SO	10 bars	30 bars	0
142110	F.902LE51 SYMA50/SYMA50SO L1.8M	51x63	SYMA 50	SYMA 50 SO	10 bars	30 bars	0
142111	F.902LE51 SYMA50/SYMA50SO L2.0M	51x63	SYMA 50	SYMA 50 SO	10 bars	30 bars	0
142132	F.902LE51 SYMA50/SYMA50SO L2.2M	51x63	SYMA 50	SYMA 50 SO	10 bars	30 bars	0

2 - FLEXIBLE ÉQUIPÉ POUR NETTOYAGE ET CURAGE



Tuyau aspiration refoulement 267



Tuyau aspiration refoulement 267

Construction : PVC plastifié extrasouple - intérieur lisse

Renforcement : Spirale PVC antichoc et jonc bleu (jonc vert ou rouge sur demande) apparent pour faciliter le glissant au sol

Montage : Serti avec bague aluminium, 2 raccords symétrique aluminium

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eaux usées ou prélèvements de faible granulomètre
Particulièrement adapté pour les véhicules de vidange et tonnes à lisier

Températures : -20°/+60°

Tarif la longueur équipé, autre longueurs ou assemblage sur demande

Les flexibles étant fabriqués à la demande, ne pas tenir compte de l'indication de non disponibilité du produit.


Code	Référence	Tuyau	Raccord 1	Raccord 2	Press de service	Press d'éclatement	Poids
DN50							
069706	F.267BE050 BAL SYMA LG 3M	DN50	SYMA 50	SYMA 50	5 bars	15 bars	0
070625	F.267BE050 BAL SYMA LG 5M	DN50	SYMA 50	SYMA 50	5 bars	15 bars	0
094461	F.267BE050 BAL SYMA LG 6M	DN50	SYMA 50	SYMA 50	5 bars	15 bars	0
070590	F.267BE050 BAL SYMA50 LG 10M *	DN50	SYMA 50	SYMA 50	5 bars	15 bars	0
091122	F.267BE050 BAL SYMA50 LG 20M	DN50	SYMA 50	SYMA 50	5 bars	15 bars	0
100857	F.267BE050 BAL SYMA50 LG 25M	DN50	SYMA 50	SYMA 50	5 bars	15 bars	0
070589	F.267BE050 BAL SYMA50 LG 30M	DN50	SYMA 50	SYMA 50	5 bars	15 bars	0
103415	F.267BE050 BAL SYMA50 LG 50M	DN50	SYMA 50	SYMA 50	5 bars	15 bars	0
DN63							
069701	F.267BE063 BAL SYMA65 LG 3M	DN63	SYMA 65	SYMA 65	4 bars	12 bars	0
070596	F.267BE063 BAL SYMA65 LG 5M	DN63	SYMA 65	SYMA 65	4 bars	12 bars	0
070595	F.267BE063 BAL SYMA65 LG 6M	DN63	SYMA 65	SYMA 65	4 bars	12 bars	0
070598	F.267BE063 BAL SYMA65 LG 10M	DN63	SYMA 65	SYMA 65	4 bars	12 bars	0
091127	F.267BE063 BAL SYMA65 LG 20M	DN63	SYMA 65	SYMA 65	4 bars	12 bars	0
089294	F.267BE063 BAL SYMA65 LG 25M	DN63	SYMA 65	SYMA 65	4 bars	12 bars	0
DN76							
070592	F.267BE076 BAL SYMA80 LG 3M	DN76	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
104222	F.267BE076 BAL SYMA80 LG 5M	DN76	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
143100	F.267BE76 SYMA80/SYMA80 L6M	DN76	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
093649	F.267BE076 BAL SYMA80 LG 10M	DN76	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
070318	F.267BE076 BAL SYMA80 LG 15M	DN76	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
079027	F.267BE076 BAL SYMA80 LG 20M	DN76	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
101497	F.267BE076 BAL SYMA80 LG 25M	DN76	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
087848	F.267BE076 BAL SYMA80 LG 30M	DN76	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
103416	F.267BE076 BAL SYMA80 LG 50M	DN76	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
DN80							
070599	F.267BE080 BAL SYMA80 LG 3M	DN80	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
082669	F.267BE080 BAL SYMA80 LG 5M	DN80	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
143114	F.267BE80 SYMA80/SYMA80 L6M	DN80	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
082664	F.267BE080 BAL SYMA80 LG 10M *	DN80	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
091017	F.267BE080 BAL SYMA80 LG 15M	DN80	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0

Code	Référence	Tuyau	Raccord 1	Raccord 2	Press de service	Press d'éclatement	Poids
082976	F.267BE080 BAL SYMA80 LG 20M	DN80	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
093605	F.267BE80 BAL SYMA80 LG 30M	DN80	SYMA 80	SYMA 80	4 bars	12 bars	0
DN102							
069703	F.267BE102 BAL SYMA100 LG 3M	DN102	SYMA 100	SYMA 100	3 bars	9 bars	0
070613	F.267BE102 BAL SYMA100 LG 5M	DN102	SYMA 100	SYMA 100	3 bars	9 bars	0
070121	F.267BE102 BAL SYMA100 LG 6M	DN102	SYMA 100	SYMA 100	3 bars	9 bars	0
070612	F.267BE102 BAL SYMA100 LG 10M*	DN102	SYMA 100	SYMA 100	3 bars	9 bars	0
087878	F.267BE102 BAL SYMA100 LG 15M	DN102	SYMA 100	SYMA 100	3 bars	9 bars	0
070611	F.267BE102 BAL SYMA100 LG 20M	DN102	SYMA 100	SYMA 100	3 bars	9 bars	0
087762	F.267BE102 BAL SYMA100 LG 30M	DN102	SYMA 100	SYMA 100	3 bars	9 bars	0
DN127							
143009	F.267BE127 SYMA125/SYMA125 L3M	DN127	SYMA 125	SYMA 125	3 bars	9 bars	0
143010	F.267BE127 SYMA125/SYMA125 L6M	DN127	SYMA 125	SYMA 125	3 bars	9 bars	0
143008	F.267BE127 SYMA125/SYMA125 L10M	DN127	SYMA 125	SYMA 125	3 bars	9 bars	0
DN152							
143013	F.267BE152 SYMA150/SYMA150 L3M	DN152	SYMA 150	SYMA 150	3 bars	9 bars	0
143012	F.267BE152 SYMA150/SYMA150 L5M	DN152	SYMA 150	SYMA 150	3 bars	9 bars	0

Tuyau de curage 1 Tresse-1SC équipé



Embout femelle BSP



Embout male BSP

Tuyau de curage 1 Tresse-1SC équipé

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'eau et à l'huile.

Renforcement : 1 tresse acier haute résistance.

Couverture : Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Raccords sertis : Male BSP + Femelle BSP

Utilisation : Tuyau assainissement destiné au curage des conduites

Températures : -40°C à +100°C

Air T° max : +70°C


Disponibilité selon diamètre : autres longueurs ou raccords sur demande

Tarif à la couronne équipée

Les flexibles étant fabriqués à la demande, ne pas tenir compte de l'indication de non disponibilité du produit.

Code	Référence	Tuyau	Raccord 1	Raccord 2	Press de service	Press d'éclatement	Poids
DN06 M/F1/4							
146078	CURAGE 1SC DN06-M/F1/4 L30M		FBSP 1/4"	MBSP 1/4"	225 bars	900 bars	92
153545	CURAGE 1SC DN06-M/F1/4 L50M		FBSP 1/4"	MBSP 1/4"	225 bars	900 bars	92
153546	CURAGE 1SC DN06-M/F1/4 L80M		FBSP 1/4"	MBSP 1/4"	225 bars	900 bars	92
DN06-M/F1/2							
150025	CURAGE 1SC DN06-1x F1/2 L30M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	225 bars	900 bars	92
150019	CURAGE 1SC DN06-M/F1/2 L50M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	225 bars	900 bars	92
153547	CURAGE 1SC DN06-M/F1/2 L80M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	225 bars	900 bars	92
DN10-M/ F3/8							
153557	CURAGE 1SC DN10-M/F3/8 L20M		FBSP 3/8"	MBSP 3/8"	180 bars	720 bars	92
153556	CURAGE 1SC DN10-M/F3/8 L40M		FBSP 3/8"	MBSP 3/8"	180 bars	720 bars	92
153555	CURAGE 1SC DN10-M/F3/8 L60M		FBSP 3/8"	MBSP 3/8"	180 bars	720 bars	92
153553	CURAGE 1SC DN10-M/F3/8 L100M		FBSP 3/8"	MBSP 3/8"	180 bars	720 bars	92
153554	CURAGE 1SC DN10-M/F3/8 L80M		FBSP 3/8"	MBSP 3/8"	180 bars	720 bars	92
DN10-M/F1/2							
153548	CURAGE 1SC DN10-M/F1/2 L20M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	180 bars	720 bars	92
153549	CURAGE 1SC DN10-M/F1/2 L40M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	180 bars	720 bars	92
153550	CURAGE 1SC DN10-M/F1/2 L60M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	180 bars	720 bars	92
153551	CURAGE 1SC DN10-M/F1/2 L80M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	180 bars	720 bars	92
153552	CURAGE 1SC DN10-M/F1/2 L100M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	180 bars	720 bars	92
DN13-M/F1/2							
149976	CURAGE 1SC DN13-M/F1/2 L20M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	160 bars	640 bars	92
149975	CURAGE 1SC DN13-M/F1/2 L40M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	160 bars	640 bars	92
143083	CURAGE 1SC DN13-M/F1/2 L50M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	160 bars	640 bars	92
143082	CURAGE 1SC DN13-M/F1/2 L60M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	160 bars	640 bars	92
153543	CURAGE 1SC DN13-M/F1/2 L80M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	160 bars	640 bars	92
143080	CURAGE 1SC DN13-M/F1/2 L100M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	160 bars	640 bars	92
143081	CURAGE 1SC DN13-M/F1/2 L120M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	160 bars	640 bars	92
153542	CURAGE 1SC DN13-M/F1/2 L150M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	160 bars	640 bars	92

Tuyau de curage 2 Tresses - 2SC équipé

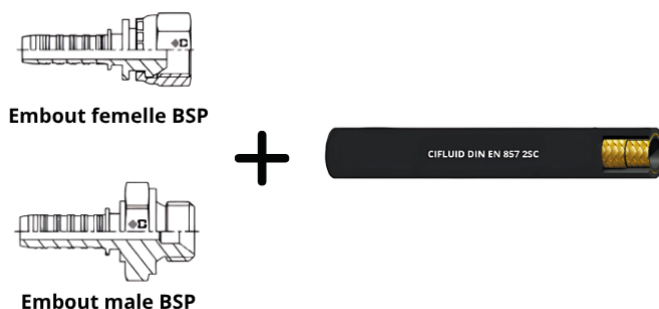

Tuyau de curage 2 Tresses - 2SC équipé

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'eau et à l'huile.

Renforcement : 2 tresses acier haute résistance.

Couverture : Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Raccords sertis : Male BSP + Femelle BSP

Utilisation : Tuyau assainissement destiné au curage des conduites

Températures : -40°C à +100°C

Air T° max : +70°C

Disponibilité selon diamètre : Autres longueurs ou raccords sur demande


Tarif à la couronne équipée

Pour les diamètres 1" (DN25) : [Tuyau de curage 2 tresses acier compact 250 bars \(water\)](#)

Les flexibles étant fabriqués à la demande, ne pas tenir compte de l'indication de non disponibilité du produit.

Code	Référence	Tuyau	Raccord 1	Raccord 2	Press de service	Press d'éclatement	Poids
DN06-M/F1/4							
146079	CURAGE 2SC DN06-M/F1/4 L30M		FBSP 1/4"	MBSP 1/4"	400 bars	1600 bars	92
147841	CURAGE 2SC DN06-M/F1/4 L50M		FBSP 1/4"	MBSP 1/4"	400 bars	1600 bars	92
153570	CURAGE 2SC DN06-M/F1/4 L80M		FBSP 1/4"	MBSP 1/4"	400 bars	1600 bars	92
DN08-M/F1/4							
148072	CURAGE 2SC DN08-M/F1/4 L30M		FBSP 1/4"	MBSP 1/4"	350 bars	1400 bars	92
DN10-M/F3/8							
147846	CURAGE 2SC DN10-M/F3/8 L50M		FBSP 3/8"	MBSP 3/8"	330 bars	1320 bars	92
148071	CURAGE 2SC DN10-M/F3/8 L80M		FBSP 3/8"	MBSP 3/8"	330 bars	1320 bars	92
153567	CURAGE 2SC DN10-M/F3/8 L100M		FBSP 3/8"	MBSP 3/8"	330 bars	1320 bars	92
DN10-M/F1/2							
153569	CURAGE 2SC DN10-M/F1/2 L50M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	330 bars	1320 bars	92
148073	CURAGE 2SC DN10-M/F1/2 L80M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	330 bars	1320 bars	92
153568	CURAGE 2SC DN10-M/F1/2 L100M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	330 bars	1320 bars	92
DN13-M/F1/2							
153564	CURAGE 2SC DN13-M/F1/2 L40M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	275 bars	1100 bars	92
146077	CURAGE 2SC DN13-M/F1/2 L50M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	275 bars	1100 bars	92
147594	CURAGE 2SC DN13-M/F1/2 L60M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	275 bars	1100 bars	92
147829	CURAGE 2SC DN13-M/F1/2 L80M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	275 bars	1100 bars	92
153510	CURAGE 2SC DN13-M/F1/2 L100M		FBSP 1/2"	MBSP 1/2"	275 bars	1100 bars	92
DN19-M/F3/4							
147595	CURAGE 2SC DN19-M/F3/4 L80M		FBSP 3/4"	MBSP 3/4"	215 bars	860 bars	92
153511	CURAGE 2SC DN19-M/F3/4 L100M		FBSP 3/4"	MBSP 3/4"	215 bars	860 bars	92
153512	CURAGE 2SC DN19-M/F3/4 L120M		FBSP 3/4"	MBSP 3/4"	215 bars	860 bars	92

Flexible de refoulement d'eau 288HXL équipé

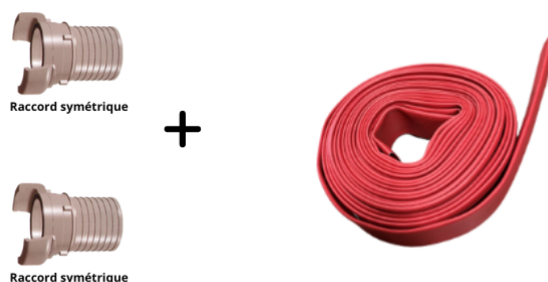

Flexible de refoulement d'eau 288HXL équipé

Construction : Gaine, tissage polyamide, polyester
Renforcement : Revêtement interne/externe : élastomère nitrile-PVC, avec rainures extérieures anti-abrasion

Montage : 2 raccords symétriques (Storz sur demande)

Utilisation : Incendie

Températures : -20°/+80°

Pression de service max : 20 bars

Couleur : rouge brique

Longueur équipée

Les flexibles étant fabriqués à la demande, ne pas tenir compte de l'indication de non disponibilité du produit.

Code	Référence	Tuyau	Raccord 1	Raccord 2	Press de service	Press d'éclatement	Poids
142853	F.288HXL45 SYMA40/SYMA40 L5M	DN45	SYMA 40	SYMA 40	20 bars	50 bars	0
142854	F.288HXL45 SYMA40/SYMA40 L10M	DN45	SYMA 40	SYMA 40	20 bars	50 bars	0
058411	F.288HXL45 SYMA40/SYMA40 L20M	DN45	SYMA 40	SYMA 40	20 bars	50 bars	0
142855	F.288HXL45 SYMA40/SYMA40 L40M	DN45	SYMA 40	SYMA 40	20 bars	50 bars	0
142857	F.288HXL70 SYMA65/SYMA65 L5M	DN45	SYMA 65	SYMA 65	20 bars	50 bars	0
142858	F.288HXL70 SYMA65/SYMA65 L10M	DN70	SYMA 65	SYMA 65	20 bars	50 bars	0
101001	F.288HXL70 SYMA65 L20M	DN70	SYMA 65	SYMA 65	20 bars	50 bars	0
142859	F.288HXL70 SYMA65/SYMA65 L40M	DN70	SYMA 65	SYMA 65	20 bars	50 bars	0

Furet de nettoyage (de canalisation) avec buse sertie



BSP fem 1/4



Femelle 22x150



Buse



BSP mâle 1/4

Furet de nettoyage (de canalisation) avec buse sertie

Construction : polyamide rouge lisse (Diamètre extérieur 10mm)

Renforcement : Tresse acier haute résistance

Montage : 1 buse sertie (Diamètre extérieur de la buse : 12mm (1 jet avant / 3 jets arrière))
1 raccord au choix

Utilisation : Nettoyage et curage de canalisation (Grande souplesse dans les conduites de faible diamètre grâce à la faible dimension de la buse)

Températures : -40°/+100°

Pression de service : 340 bars

Autres longueurs ou assemblage sur demande

Les flexibles étant fabriqués à la demande, ne pas tenir compte de l'indication de non disponibilité du produit.

Code	Référence	Tuyau	Raccord 1	Raccord 2	Press de service	Press d'éclatement	Poids
FEM 22X150							
142697	FURET ROUGE 10M BUSE/F22X150	DN05	BUSE	FEM 22X150	340 bars	1380 bars	0
142698	FURET ROUGE 15M BUSE/F22X150	DN05	BUSE	FEM 22X150	340 bars	1380 bars	0
142700	FURET ROUGE 20M BUSE/F22X150	DN05	BUSE	FEM 22X150	340 bars	1380 bars	0
142701	FURET ROUGE 25M BUSE/F22X150	DN05	BUSE	FEM 22X150	340 bars	1380 bars	0
142703	FURET ROUGE 30M BUSE/F22X150	DN05	BUSE	FEM 22X150	340 bars	1380 bars	0
FEMELLE 1/4							
077848	FURET ROUGE 10M BUSE/F1/4	DN05	BUSE	BSP FEM 1/4	340 bars	1380 bars	0
007953	FURET ROUGE 15M BUSE/F1/4	DN05	BUSE	BSP FEM 1/4	340 bars	1380 bars	0
007955	FURET ROUGE 20M BUSE/F1/4	DN05	BUSE	BSP FEM 1/4	340 bars	1380 bars	0
055153	FURET ROUGE 30M BUSE/F1/4	DN05	BUSE	BSP FEM 1/4	340 bars	1380 bars	0
MALE 1/4							
077849	FURET ROUGE 10M BUSE/M1/4	DN05	BUSE	BSP MALE 1/4	340 bars	1380 bars	0
103555	FURET ROUGE 15M BUSE/M1/4	DN05	BUSE	BSP MALE 1/4	340 bars	1380 bars	0
054615	FURET ROUGE 20M BUSE/M1/4	DN05	BUSE	BSP MALE 1/4	340 bars	1380 bars	0
091682	FURET ROUGE 25M BUSE/M1/4	DN05	BUSE	BSP MALE 1/4	340 bars	1380 bars	0
090156	FURET ROUGE 30M BUSE/M1/4	DN05	BUSE	BSP MALE 1/4	340 bars	1380 bars	0
103955	FURET ROUGE 40M BUSE/M1/4	DN05	BUSE	BSP MALE 1/4	340 bars	1380 bars	0

Tuyau de curage DN25 - 250 bars (water) équipé



Tuyau de curage DN25 - 250 bars (water) équipé

Tube: Caoutchouc synthétique résistant à l'eau et à l'huile.

Renforcement: 2 tresses acier haute résistance.

Couverture: Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Raccords sertis : Male BSP 1" + Femelle BSP 1"

Utilisation: Tuyau assainissement 250 bars de pression de service (pour l'eau) destiné au curage des conduites

Températures: -40°C à +100°C

Air T° max: +70°C

Disponibilité selon diamètre: Couronne 40, 80, 120, 160m équipé - (non équipé sur demande)

Tarif à la couronne équipée

Code	Référence	Tuyau	Raccord 1	Raccord 2	Press de service	Press d'éclatement	Poids
FLEXIBLE EQUIPE							
120575	CURAGE 2SCC DN25 M/F1" L40M	1"	26,0mm	35,6mm	250 bars	660 bqrs	46
120574	CURAGE 2SCC DN25 M/F1" L80M	1"	26,0mm	35,6mm	250 bars	660 bars	92
131619	CURAGE 2SCC DN25 M/F1" L100M	1"	26,0mm	35,6mm	250 bars	660 bars	92
120572	CURAGE 2SCC DN25 M/F1" L120M	1"	26,0mm	35,6mm	250 bars	660 bars	138
120573	CURAGE 2SCC DN25 M/F1" L160M	1"	26,0mm	35,6mm	250 bars	660 bars	184

Tuyau d'arrosage BTP orange



Tuyau d'arrosage BTP orange

Construction : Tube intérieur lisse en PVC vierge

Renforcement : Spécial Anti Torsion Hose (ATH)


Revêtement : En PVC souple anti UV orange

Utilisation : Arrosage industriel et travaux public

Températures : -15°/+60°

Code	Référence	Tuyau	Raccord 1	Raccord 2	Press de service	Press d'éclatement	Poids
COURONNE 50M							
139519	291 CIFLUID 19X25 50M	3/4"	19mm	25,5mm	12 bars		0.27
COURONNE 25M							
139518	291 CIFLUID 19X25 25M	3/4"	19mm	25,5mm	12 bars		0.27

Tuyau curage IK25 Semperit (tresse textile) équipé

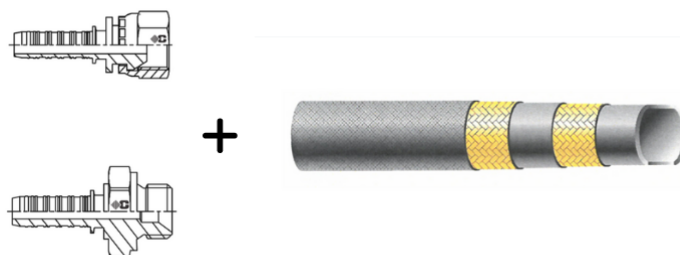

Tuyau curage IK25 Semperit (tresse textile) équipé

Tube : SBR, noir, lisse

Renforcement : Tresses textiles

Couverture : NR/BR, noir, lisse très résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries

Raccords sertis / mâle BSP + femelle BSP

Utilisation : Tuyau de refoulement pour utilisation sur des camions de curage d'égouts pour le nettoyage des égouts de l'industrie, de l'artisanat et des infrastructures

Températures : -35°C / +80°C

Tarif à la couronne équipée

Code	Référence	Tuyau	Raccord 1	Raccord 2	Press de service	Press d'éclatement	Poids
DN13							
085915	CURAGE IK25 DN13X6 L60M	1/2"	13mm	25mm	250 bars		68.8
082850	CURAGE IK25 DN13X6 L80M	1/2"	13mm	25mm	250 bars		68.8
105090	CURAGE IK25 DN13X6 L100M	1/2"	13mm	25mm	250 bars		68.8
105091	CURAGE IK25 DN13X6 L120M	1/2"	13mm	25mm	250 bars		68.8
105089	CURAGE IK25 DN13X6 L150M	1/2"	13mm	25mm	250 bars		68.8
105088	CURAGE IK25 DN13X6 L160M	1/2"	13mm	25mm	250 bars		68.8
094751	CURAGE IK25 DN13X6 L200M	1/2"	13mm	25mm	250 bars		68.8
DN19							
132758	CURAGE IK25 DN19X6 L40M	3/4"	19mm	31mm	250 bars		25.2
132761	CURAGE IK25 DN19X6 L60M	3/4"	19mm	31mm	250 bars		37.8
132759	CURAGE IK25 DN19X6 L80M	3/4"	19mm	31mm	250 bars		50.4
132762	CURAGE IK25 DN19X6 L100M	3/4"	19mm	31mm	250 bars		63
132760	CURAGE IK25 DN19X6 L120M	3/4"	19mm	31mm	250 bars		75.6
132763	CURAGE IK25 DN19X6 L150M	3/4"	19mm	31mm	250 bars		94.5
132768	CURAGE IK25 DN19X6 L180M	3/4"	19mm	31mm	250 bars		113.4
132765	CURAGE IK25 DN19X6 L200M	3/4"	19mm	31mm	250 bars		123
DN25							
079960	CURAGE IK25 DN25X7 L40M	1"	25mm	39mm	250 bars		34.4
079959	CURAGE IK25 DN25X7 L60M	1"	25mm	39mm	250 bars		51.6
079958	CURAGE IK25 DN25X7 L80M	1"	25mm	39mm	250 bars		68.8
079957	CURAGE IK25 DN25X7 L100M	1"	25mm	39mm	250 bars		86
079956	CURAGE IK25 DN25X7 L120M	1"	25mm	39mm	250 bars		103.2
079961	CURAGE IK25 DN25X7 L150M	1"	25mm	39mm	250 bars		129
082477	CURAGE IK25 DN25X7 L180M	1"	25mm	39mm	250 bars		129
098358	CURAGE IK25 DN25X7 L200M	1"	25mm	39mm	250 bars		129
DN32							
099046	CURAGE IK25 DN32X8 L40M	1"1/4	32mm	48mm	250 bars		101.6
079964	CURAGE IK25 DN32X8 L80M	1"1/4	32mm	48mm	250 bars		101.6
079963	CURAGE IK25 DN32X8 L100M	1"1/4	32mm	48mm	250 bars		127
079962	CURAGE IK25 DN32X8 L120M	1"1/4	32mm	48mm	250 bars		152.4
079965	CURAGE IK25 DN32X8 L150M	1"1/4	32mm	48mm	250 bars		190.5
086209	CURAGE IK25 DN32X8 L160M	1"1/4	32mm	48mm	250 bars		127

3 - FLEXIBLE ÉQUIPÉ POUR AIR COMPRIMÉ



Flexible air comprimé type 185 équipé



Flexible air comprimé type 185 équipé

Tube : Caoutchouc synthétique noir adapté à l'air chargé d'huile

Couverture : Caoutchouc synthétique noir résistant à l'ozone et aux intempéries

Renforcement : Spirale textile

Equippé de : 2 raccords express laiton et 2 colliers à griffes acier

Utilisation : Rallonge pour air comprimé ou eau

Températures : -30°/+70°

Pression de service : 20 bars

Autres longueurs ou assemblage sur demande

Les flexibles étant fabriqués à la demande, ne pas tenir compte de l'indication de non disponibilité du produit.

Code	Référence	Tuyau	Raccord 1	Raccord 2	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
148594	F.185CIF 19X29 EXPRES/EXPRES L10M	19X29	EXPRES	EXPRES	20 bars	60 bars	0
148595	F.185CIF 19X29 EXPRES/EXPRES L20M	19X29	EXPRES	EXPRES	20 bars	60 bars	0

4- TUYAU PVC



Tuyau 267BE




Tuyau 267BE

Construction : PVC plastifié extra-souple - intérieur lisse
Renforcement : Spirale PVC antichoc et jonc apparent pour faciliter le glissant au sol
Utilisation : Aspiration et refoulement d'eaux usées ou prélèvements de faible granulomètre
 Particulièrement adapté pour les véhicules de vidange et tonnes à lisier
Températures : -20°/+60°
Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
COURONNE 50M									
014829	267BE 25 50M	1"	25mm	33mm	7 bars	21 bars	100mm	9 mH2O	0.41
014828	267BE 32 50M	1"1/4	32mm	40mm	7 bars	21 bars	130mm	9 mH2O	0.6
014827	267BE 38 50M	1"1/2	38mm	47mm	7 bars	21 bars	152mm	9 mH2O	0.7
001334	267BE 51 50M	2"	51mm	60mm	5 bars	15 bars	235mm	9 mH2O	1
014826	267BE 60 50M		60mm	70mm	5 bars	15 bars	240mm	9 mH2O	1.28
014825	267BE 63 50M	2"1/2	63mm	73mm	4 bars	12 bars	300mm	9 mH2O	1.4
014824	267BE 76 50M	3"	76mm	87mm	4 bars	12 bars	375mm	9 mH2O	1.72
069985	267BE 80 50M		80mm	92mm	4 bars	12 bars	400mm	9 mH2O	1.86
106620	267BE 102 50M	4"	102mm	115mm	3 bars	9 bars	490mm	8 mH2O	2.7
COURONNE 20M									
014821	267BE 110 20M		110mm	124mm	3 bars	9 bars	500mm	8 mH2O	3.1
014820	267BE 120 20M		120mm	135mm	3 bars	9 bars	500mm	8 mH2O	3.6
014819	267BE 127 20M	5"	127mm	140mm	3 bars	9 bars	520mm	8 mH2O	3.8
014818	267BE 152 20M	6"	152mm	170mm	3 bars	9 bars	610mm	8 mH2O	4.85
COURONNE 10M									
014817	267BE 203 10M	8"	203mm	224mm	3 bars	9 bars	820mm	8 mH2O	9.1
A LA COUPE									
026812	267BE 25	1"	25mm	32mm	7 bars	21 bars	100mm	9 mH2O	0.41
026813	267BE 32	1"1/4	32mm	40mm	7 bars	21 bars	130mm	9 mH2O	0.6
026814	267BE 38	1"1/2	38mm	47mm	7 bars	21 bars	152mm	9 mH2O	0.7
026815	267BE 51	2"	51mm	60mm	5 bars	15 bars	235mm	9 mH2O	1
026817	267BE 63	2"1/2	63mm	73mm	4 bars	12 bars	300mm	9 mH2O	1.4
026818	267BE 76	3"	76mm	87mm	4 bars	12 bars	375mm	9 mH2O	1.72
026819	267BE 80		80mm	92mm	4 bars	12 bars	400mm	9 mH2O	1.86
026820	267BE 90		90mm	102mm	4 bars	12 bars	440mm	9 mH2O	2.1
026806	267BE 102	4"	102mm	115mm	3 bars	9 bars	490mm	8 mH2O	2.7
026808	267BE 120		120mm	135mm	3 bars	9 bars	500mm	8 mH2O	3.6
026809	267BE 127	5"	127mm	142mm	3 bars	9 bars	510mm	8 mH2O	3.8
026810	267BE 152	6"	152mm	170mm	3 bars	9 bars	610mm	8 mH2O	4.85
026811	267BE 203	8"	203mm	224mm	3 bars	9 bars	820mm	8 mH2O	9.1

TUYAU 268BL

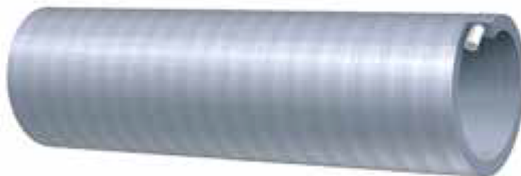

Tuyau 268BL

Construction : PVC/NBR gris

Renforcement : PVC blanc rigide résistant aux chocs


Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides en service sévère pour irrigation, assainissement, boues abrasives et applications industrielles diverses

Températures : -5°/+60°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
COURONNE 50M									
019201	268BL 40X49 25M		40mm	49mm	6 bars	18 bars			0
COURONNE 25M									
019197	268BL 25X32 25M		25mm	32mm	6 bars	18 bars	130mm		0
019202	268BL 50X59 25M		50mm	59mm	5 bars	15 bars	235mm		0
019203	268BL 55X65 25M		55mm	65mm	5 bars	15 bars	250mm		0
019204	268BL 63X73 25M		63mm	73mm	4 bars	12 bars	300mm		0
019205	268BL 76X87 25M		76mm	87mm	4 bars	12 bars	375mm		0
019206	268BL 80X92 25M		80mm	92mm	4 bars	12 bars	400mm		0
019207	268BL 90X103 25M		90mm	103mm	4 bars	12 bars	440mm		0
019208	268BL 102X115 25M		102mm	115mm	3 bars	9 bars	490mm		0
019209	268BL 110X124 25M		110mm	124mm	3 bars	9 bars	550mm		0
019210	268BL 120X135 25M		120mm	135mm	3 bars	9 bars	610mm		0
019211	268BL 127X142 25M		127mm	142mm	3 bars	9 bars	650mm		0
019212	268BL 152X170 25M		152mm	170mm	2 bars	6 bars	780mm		0
COURONNE 10M									
019213	268BL 203X227 10M		203mm	227mm	1 bars	3 bars	1160mm		0
A LA COUPE									
026826	268BL 203X227		203mm	227mm	1 bars	3 bars	1160mm		9.1

Tuyau Multiflex

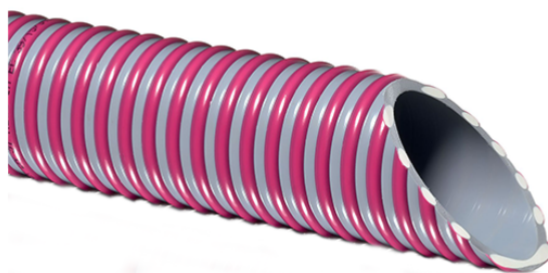

Tuyau Multiflex

Construction : PVC plastifié extra-souple - intérieur lisse

Renforcement : Spirale PVC antichoc et jonc apparant pour faciliter le glissant au sol

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eaux usées ou prélèvements de faible granulomètre.

Particulièrement adapté pour les véhicules de vidange et tonnes à lisier

Températures : -20°/+60°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
COURONNE 50M									
069976	MULTIFLEX 25X32 50M	1"	25mm	32mm	8 bars	24 bars	90mm	9 mH2O	0.475
069977	MULTIFLEX 32X40 50M	1"1/4	32mm	40mm	7 bars	21 bars	120mm	9 mH2O	0.57
069978	MULTIFLEX 38X47 50M	1"1/2	38mm	46mm	6 bars	18 bars	140mm	9 mH2O	0.665
069995	MULTIFLEX 40X49 50M		40mm	49mm	6 bars	18 bars	150mm	9 mH2O	0.76
069979	MULTIFLEX 51X61 50M	2"	51mm	61mm	5 bars	15 bars	190mm	9 mH2O	1.045
069981	MULTIFLEX 63X74 50M	2"1/2	63mm	74mm	5 bars	15 bars	230mm	9 mH2O	1.32
069996	MULTIFLEX 70X81 50M		70mm	81mm	4 bars	12 bars	260mm	9 mH2O	1.57
COURONNE 30M									
102719	MULTIFLEX 76X88 30M	3"	76mm	88mm	4 bars	12 bars	280mm	9 mH2O	1.615
069984	MULTIFLEX 80X92 30M		80mm	92mm	4 bars	12 bars	290mm	9 mH2O	1.83
069987	MULTIFLEX 90X102 30M		90mm	102mm	4 bars	12 bars	330mm	9 mH2O	2.138
069990	MULTIFLEX 102X115 30M	4"	102mm	115mm	4 bars	12 bars	370mm	9 mH2O	2.565
COURONNE 20M									
069991	MULTIFLEX 127X143 20M	5"	127mm	143mm	3 bars	9 bars	460mm	9mH2O	3.7
069993	MULTIFLEX 152X170 20M	6"	152mm	170mm	3 bars	9 bars	550mm	9 mH2O	4.99
A LA COUPE									
070009	MULTIFLEX 51X61	2"	51mm	61mm	5 bars	15 bars	190mm	9 mH2O	1.045
070000	MULTIFLEX 70X81		70mm	81mm	4 bars	12 bars	260mm	9 mH2O	1.57
070007	MULTIFLEX 76X88	3"	76mm	88mm	4 bars	12 bars	280mm	9 mH2O	1.615
070006	MULTIFLEX 80X92		80mm	92mm	4 bars	12 bars	290mm	9 mH2O	1.83
070005	MULTIFLEX 90X103		90mm	103mm	4 bars	12 bars	330mm	9 mH2O	2.138
070004	MULTIFLEX 102X115	4"	102mm	115mm	4 bars	12 bars	370mm	9 mH2O	2.565

Tuyau 466OL



Tuyau 466OL

Construction : PVC sans phtalate

Renforcement : Spirale PVC blanche antichoc

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eaux et liquides alimentaires

Températures : -10°/+60°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
COURONNES 50M									
002120	466OL 20X26 50M	3/4"	20mm	26mm	7 bars	21 bars	100mm	6 mH2O	0.21
019104	466OL 25X31 50M	1"	25mm	31mm	7 bars	21 bars	120mm	6 mH2O	0.28
019103	466OL 30X36 50M		30mm	36mm	7 bars	21 bars	140mm	6 mH2O	0.35
002124	466OL 32X38 50M	1"1/4	32mm	38mm	7 bars	21 bars	160mm	6 mH2O	0.37
002126	466OL 38X45 50M	1"1/2	38mm	45mm	6 bars	18 bars	190mm	6 mH2O	0.47
019101	466OL 40X47 50M		40mm	47mm	6 bars	18 bars	200mm	6 mH2O	0.51
019099	466OL 50X58 50M	2"	50mm	58mm	6 bars	18 bars	250mm	6 mH2O	0.73
COURONNES 25M									
050043	466OL 20X26 25M	3/4"	20mm	26mm	7 bars	21 bars	100mm	6 mH2O	0.21
002121	466OL 25X31 25M	1"	25mm	31mm	7 bars	21 bars	120mm	6 mH2O	0.28
050042	466OL 38X45 25M	1"1/2	38mm	45mm	6 bars	18 bars	190mm	6 mH2O	0.47
002122	466OL 30X36 25M		30mm	36mm	7 bars	21 bars	140mm	6 mH2O	0.35
002123	466OL 32X38 25M	1"1/4	32mm	38mm	7 bars	21 bars	160mm	6 mH2O	0.37
002125	466OL 35X41 25M		35mm	41mm	7 bars	21 bars	170mm	6 mH2O	0.425
002127	466OL 40X47 25M		40mm	47mm	6 bars	18 bars	200mm	6 mH2O	0.51
002128	466OL 45X52 25M	1"3/4	45mm	52mm	6 bars	18 bars	230mm	6 mH2O	0.57
002129	466OL 50X58 25M	2"	50mm	58mm	6 bars	18 bars	250mm	6 mH2O	0.73
002130	466OL 55X63 25M		55mm	63mm	6 bars	18 bars	280mm	6 mH2O	0.8
002131	466OL 60X68 25M		60mm	68mm	6 bars	18 bars	320mm	6 mH2O	0.9
002132	466OL 63X72 25M	2"1/2	63mm	72mm	5 bars	15 bars	330mm	6 mH2O	0.97
002133	466OL 70X79 25M		70mm	79mm	5 bars	15 bars	360mm	6 mH2O	1.125
002134	466OL 76X86 25M	3"	76mm	86mm	5 bars	15 bars	400mm	6 mH2O	1.27
002135	466OL 80X90 25M		80mm	90mm	5 bars	15 bars	430mm	6 mH2O	1.45
002136	466OL 90X100 25M		90mm	100mm	5 bars	15 bars	490mm	5 mH2O	1.7
019095	466OL 100X111 25M	4"	100mm	111mm	4 bars	12 bars	550mm	5 mH2O	2
019094	466OL 110X122 25M		110mm	121mm	3 bars	9 bars	600mm	5 mH2O	2.1
002118	466OL 120X132 25M		120mm	132mm	3 bars	9 bars	650mm	5 mH2O	2.6
A LA COUPE									
026769	466OL 20X26	3/4"	20mm	26mm	7 bars	21 bars	100mm	6 mH2O	0.21
026770	466OL 25X31	1"	25mm	31mm	7 bars	21 bars	120mm	6 mH2O	0.28
026771	466OL 30X36		30mm	36mm	7 bars	21 bars	140mm	6 mH2O	0.35
026773	466OL 32X38	1"1/4	32mm	38mm	7 bars	21 bars	160mm	6 mH2O	0.37
026774	466OL 35X41		35mm	41mm	7 bars	21 bars	170mm	6 mH2O	0.425
026776	466OL 38X45	1"1/2	38mm	45mm	6 bars	18 bars	190mm	6 mH2O	0.47
026777	466OL 40X47		40mm	47mm	6 bars	18 bars	200mm	6 mH2O	0.51

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
026778	466OL 45X52	1"3/4	45mm	52mm	6 bars	18 bars	230mm	6 mH2O	0.57
026779	466OL 50X58	2"	50mm	58mm	6 bars	18 bars	250mm	6 mH2O	0.73
026780	466OL 55X63		55mm	63mm	6 bars	18 bars	280mm	6 mH2O	0.8
026781	466OL 60X68		60mm	68mm	6 bars	18 bars	320mm	6 mH2O	0.9
026782	466OL 63X72	2"1/2	63mm	72mm	5 bars	15 bars	330mm	6 mH2O	0.97
026783	466OL 70X79		70mm	79mm	5 bars	15 bars	360mm	6 mH2O	1.125
026785	466OL 76X86	3"	76mm	86mm	5 bars	15 bars	400mm	6 mH2O	1.27
026786	466OL 80X90		80mm	90mm	4 bars	12 bars	430mm	6 mH2O	1.45
026787	466OL 90X100		90mm	100mm	4 bars	12 bars	490mm	5 mH2O	1.7
026789	466OL 100X111	4"	110mm	111mm	4 bars	12 bars	550mm	5 mH2O	2
026791	466OL 120X132		120mm	132mm	3 bars	9 bars	650mm	5 mH2O	2.6

Tuyau 466AS (antistatique)



Tuyau 466AS (antistatique)

Construction : PVC sans phtalate avec tresse de cuivre gainée

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides, de matières plastiques en granulés, céréales en grains et tout produit de faible granulométrie à température ambiante

Résistance : $R < 2 \times 10$ (puissance 6) ?/m

Températures : $-10^{\circ}/+60^{\circ}$

Prix vendu au mètre

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
COURONNES 25M									
019225	466AS 38X45 25M	1"1/2	38mm	45mm	2 bars	6 bars	180mm	7 mH2O	0.59
019224	466AS 40X47 25M		40mm	47mm	2 bars	6 bars	190mm	7 mH2O	0.62
019223	466AS 45X53 25M		45mm	53mm	2 bars	6 bars	210mm	7 mH2O	0.745
019222	466AS 50X58 25M	2"	50mm	58mm	2 bars	6 bars	220mm	7 mH2O	0.875
002117	466AS 60X68 25M		60mm	68mm	2 bars	6 bars	280mm	7 mH2O	1.045
A LA COUPE									
036557	466AS 45X53		45mm	53mm	2 bars	6 bars	210mm	7 mH2O	0.745

Tuyau 466FUEL



Tuyau 466FUEL

Construction : PVC Nitrile spécial hydrocarbure

Utilisation : Aspiration et refoulement d'hydrocarbures pour les installations mobiles

Températures : -10°/+60°

Tarif au mètre

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
COURONNES 25M									
015711	466FUEL 20 25M	3/4"	20mm	26mm	4 bars	12 bars	100mm	7 mH ₂ O	0.25
015712	466FUEL 25 25M	1"	25mm	31mm	4 bars	12 bars	135mm	7 mH ₂ O	0.31
015713	466FUEL 30 25M		30mm	36mm	4 bars	12 bars	370mm	7 mH ₂ O	0.37
015714	466FUEL 32 25M	1"1/4	32mm	38mm	4 bars	12 bars	150mm	7 mH ₂ O	0.4
015715	466FUEL 35 25M		35mm	41mm	4 bars	12 bars	165mm	7 mH ₂ O	0.49
015717	466FUEL 40 25M		40mm	47mm	4 bars	12 bars	190mm	7 mH ₂ O	0.56
A LA COUPE									
026792	466FUEL 20	3/4"	20mm	26mm	4 bars	12 bars	100mm	7 mH ₂ O	0.25
026793	466FUEL 25	1"	25mm	26mm	4 bars	12 bars	135mm	7 mH ₂ O	0.31
026794	466FUEL 30		30mm	36mm	4 bars	12 bars	140mm	7 mH ₂ O	0.37
026795	466FUEL 32	1"1/4	32mm	38mm	4 bars	12 bars	165mm	7 mH ₂ O	0.4
026796	466FUEL 35		35mm	41mm	4 bars	12 bars	165mm	7 mH ₂ O	0.49
026800	466FUEL 40		40mm	47mm	4 bars	12 bars	190mm	7 mH ₂ O	0.56

Tuyau 47000



Tuyau 47000

Construction : PVC sans phtalate
Renforcement : Spirale en fil d'acier galvanisé
Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires
Température : -10°/+60°
Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
COURONNES 60M									
019111	47000 10X16 60M (PUIS 30M)	3/8"	10mm	16mm	9 bars	27 bars	25mm	9 mH2O	0.16
002143	47000 14X20 60M (PUIS 30M)		14mm	20mm	8 bars	24 bars	30mm	9 mH2O	0.2
002147	47000 22X30 60M		22mm	30mm	5 bars	15 bars	90mm	9 mH2O	0.38
002148	47000 25X33 30M	1"	25mm	33mm	6 bars	18 bars	55mm	9 mH2O	0.51
002149	47000 30X38 60M (PUIS 30M)		30mm	38mm	5 bars	15 bars	70mm	9 mH2O	0.6
002151	47000 35X43 30M		35mm	43mm	4 bars	12 bars	85mm	9 mH2O	0.73
COURONNES 30M									
002142	47000 13X19 30M	1/2"	13mm	19mm	9 bars	27 bars	30mm	9 mH2O	0.19
002144	47000 16X22 30M	5/8"	16mm	22mm	8 bars	24 bars	35mm	9 mH2O	0.25
002145	47000 18X26 30M		18mm	25mm	8 bars	24 bars	40mm	9 mH2O	0.28
002146	47000 20X28 30M	3/4"	20mm	28mm	7 bars	21 bars	45mm	9 mH2O	0.34
002150	47000 32X40 30M	1"1/4	32mm	40mm	5 bars	15 bars	75mm	9 mH2O	0.65
002152	47000 38X47 30M	1"1/2	38mm	47mm	4 bars	12 bars	90mm	9mH2O	0.8
002153	47000 40X49 30M		40mm	49mm	4 bars	12 bars	95mm	9 mH2O	0.87
002154	47000 45X55 30M		45mm	55mm	4 bars	12 bars	105mm	8 mH2O	1.1
002155	47000 51X61 30M	2"	51mm	61mm	3 bars	9 bars	120mm	8 mH2O	1.2
002156	47000 60X72 30M		60mm	72mm	3 bars	9 bars	150mm	8 mH2O	1.8
002157	47000 63X75 30M	2"1/2	63mm	75mm	3 bars	9 bars	160mm	8 mH2O	1.95
002158	47000 70X82 30M		70mm	82mm	2,5 bars	7,5 bars	175mm	8 mH2O	2.2
002159	47000 76X88 30M	3"	76mm	88mm	2,5 bars	7,5 bars	190mm	8 mH2O	2.5
014776	47000 80X92 30M		80mm	92mm	2,5 bars	7,5 bars	220mm	8 mH2O	2.7
002162	47000 90X104 30M		90mm	104mm	2,5 bars	7,5 bars	245mm	7 mH2O	3
002140	47000 105X121 30M		105mm	121mm	3 bars	9 bars	420mm	6 mH2O	4.25
002138	47000 102X117 30M	4"	102mm	117mm	2,5 bars	7,5 bars	280mm	7 mH2O	3.4
019114	47000 120X135 30M		120mm	135mm	2 bars	6 bars	375mm	6 mH2O	4.4
019112	47000 152X169 30M	6"	152mm	169mm	1 bars	4 bars	490mm	6 mH2O	6.35
A LA COUPE									
026841	47000 10X16	3/8"	10mm	16mm	9 bars	27 bars	25mm	9 mH2O	0.16
026844	47000 13X19	1/2"	13mm	19mm	9 bars	27 bars	30mm	9 mH2O	0.19
026845	47000 14X20		14mm	20mm	8 bars	24 bars	30mm	9 mH2O	0.2
026847	47000 16X22	5/8"	16mm	22mm	8 bars	24 bars	35mm	9 mH2O	0.25
026848	47000 18X25		18mm	25mm	8 bars	24 bars	40mm	9 mH2O	0.28
026849	47000 20X28	3/4"	20mm	28mm	7 bars	21 bars	45mm	9 mH2O	0.34
026850	47000 22X30		22mm	30mm	5 bars	15 bars	90mm	9 mH2O	0.38
026851	47000 25X33	1"	25mm	33mm	6 bars	18 bars	55mm	9 mH2O	0.51

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
026852	47000 30X38		30mm	38mm	5 bars	15 bars	70mm	9 mH2O	0.6
026854	47000 32X40	1"1/4	32mm	40mm	5 bars	15 bars	75mm	9 mH2O	0.65
026855	47000 35X43		35mm	43mm	4 bars	12 bars	85mm	9 mH2O	0.73
026856	47000 38X47	1"1/2	38mm	47mm	4 bars	12 bars	90mm	9 mH2O	0.8
026857	47000 40X49		40mm	49mm	4 bars	12 bars	95mm	9 mH2O	0.87
026858	47000 45X55		45mm	55mm	4 bars	12 bars	105mm	8 mH2O	1.1
026859	47000 51X61	2"	51mm	61mm	3 bars	9 bars	120mm	8 mH2O	1.2
026860	47000 60X72		60mm	72mm	3 bars	9 bars	150mm	8 mH2O	1.8
026861	47000 63X75	2"1/2	63mm	75mm	3 bars	9 bars	160mm	8 mH2O	1.95
026862	47000 70X82		70mm	82mm	2,5 bars	7,5 bars	175mm	8 mH2O	2.2
026863	47000 76X88	3"	76mm	88mm	2,5 bars	7,5 bars	190mm	8 mH2O	2.5
026864	47000 80X92		80mm	92mm	2,5 bars	7,5 bars	220mm	8 mH2O	2.7
026865	47000 90X104		90mm	104mm	2,5 bars	7,5 bars	245mm	7 mH2O	3
026840	47000 105X121		105mm	121mm	3 bars	9 bars	420mm	6 mH2O	4.25
026838	47000 102X117	4"	102mm	117mm	2,5 bars	7,5 bars	345mm	7 mH2O	3.4
026842	47000 110X125		110mm	125mm	2 bars	6 bars	345mm	6 mH2O	3.67
026843	47000 120X135		120mm	135mm	2 bars	6 bars	375mm	6 mH2O	4.4
026846	47000 152X169	6"	152mm	169mm	1 bars	4 bars	490mm	6 mH2O	6.35

Tuyau 49000



Tuyau 49000

Construction : PVC sans phtalate
Utilisation : Liquides alimentaires et laboratoires médicaux
Températures : -15°/+60°
Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
COURONNES 50M									
019238	49000 2X4 50M		2mm	4mm					0.012
019239	49000 3X5 50M		3mm	5mm					0.016
002171	49000 3X6 50M		3mm	6mm					0.026
019240	49000 4X6 50M		4mm	6mm					0.02
002172	49000 4X7 50M		4mm	7mm					0.032
002173	49000 5X8 50M		5mm	8mm					0.039
019241	49000 6X8 50M	1/4"	6mm	8mm					0.028
019242	49000 6X9 50M	1/4"	6mm	9mm					0.044
002174	49000 6X10 50M	1/4"	6mm	10mm					0.064
002175	49000 7X10 50M		7mm	10mm					0.05
019243	49000 8X10 50M	5/16"	8mm	10mm					0.035
002176	49000 8X11 50M	5/16"	8mm	11mm					0.056
002177	49000 8X12 50M	5/16"	8mm	12mm					0.079
019244	49000 9X12 50M		9mm	12mm					0.061
019245	49000 10X13 50M	3/8"	10mm	13mm					0.068
002178	49000 10X14 50M	3/8"	10mm	14mm					0.094
002179	49000 12X16 50M	1/2"	12mm	16mm					0.11
002180	49000 14X18 50M		14mm	18mm					0.126
019246	49000 15X19 50M		15mm	19mm					0.134
019247	49000 15X20 50M		15mm	20mm					0.171
019248	49000 16X20 50M	5/8"	16mm	20mm					0.141
002181	49000 16X22 50M	5/8"	16mm	22mm					0.224
019249	49000 18X22 50M		18mm	22mm					0.158
002182	49000 18X23 50M		18mm	23mm					0.205
019250	49000 19X24 50M	3/4"	19mm	24mm					0.211
002183	49000 19X26 50M	3/4"	19mm	26mm					0.309
019251	49000 20X24 50M		20mm	24mm					0.173
019252	49000 20X25 50M		20mm	25mm					0.225
002184	49000 20X26 50M		20mm	26mm					0.309
002185	49000 22X28 50M		22mm	28mm					0.275
019264	49000 25X31 50M	1"	25mm	31mm					0.331
002186	49000 25X33 50M	1"	25mm	33mm					0.455
019261	49000 30X37 50M		30mm	37mm					0.46
COURONNES 25M									
036994	49000 4X7 25M		4mm	7mm					0.032

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
036993	49000 5X8 25M		5mm	8mm					0.038
036992	49000 6X8 25M	1/4"	6mm	8mm					0.028
036991	49000 6X9 25M	1/4"	6mm	9mm					0.044
036990	49000 6X10 25M	1/4"	6mm	10mm					0.064
065160	49000 7X10 25M		7mm	10mm					0.05
036989	49000 8X10 25M	5/16"	8mm	10mm					0.035
036988	49000 8X11 25M	5/16"	8mm	11mm					0.056
036987	49000 8X12 25M	5/16"	8mm	12mm					0.079
036986	49000 9X12 25M		9mm	12mm					0.061
036985	49000 10X13 25M	3/8"	10mm	13mm					0.068
036984	49000 10X14 25M	3/8"	10mm	14mm					0.094
036983	49000 12X16 25M	1/2"	12mm	16mm					0.11
036982	49000 14X18 25M		14mm	18mm					0.126
036981	49000 15X19 25M		15mm	19mm					0.134
036980	49000 15X20 25M		15mm	20mm					0.171
036979	49000 16X20 25M	5/8"	16mm	20mm					0.141
013846	49000 16X22 25M	5/8"	16mm	22mm					0.224
036978	49000 18X22 25M		18mm	22mm					0.158
036977	49000 18X23 25M		18mm	23mm					0.205
036976	49000 19X24 25M	3/4"	19mm	24mm					0.211
036975	49000 19X26 25M	3/4"	19mm	26mm					0.309
036974	49000 20X24 25M		20mm	24mm					0.173
034951	49000 20X25 25M		20mm	25mm					0.225
036973	49000 20X26 25M		20mm	26mm					0.27
036972	49000 22X28 25M		22mm	28mm					0.275
036971	49000 25X31 25M	1"	25mm	31mm					0.33
036970	49000 25X32 25M	1"	25mm	32mm					0.4
013847	49000 25X33 25M	1"	25mm	33mm					0.455
002188	49000 27X33 25M		27mm	33mm					0.354
036968	49000 30X37 25M		30mm	37mm					0.46
031469	49000 30X38 25M		30mm	38mm					0.534
019259	49000 32X40 25M	1"1/4	32mm	40mm					0.565
019256	49000 40X48 25M		40mm	48mm					0.691
019254	49000 50X60 25M	2"	50mm	60mm					1.08
019253	49000 60X70 25M		60mm	70mm					1.276

Tuyau 49100



Tuyau 49100

Construction : PVC sans phtalate

Renforcement : Tresse textile de haute tenacité

Utilisation : Refoulement d'eaux et de liquides alimentaires

Températures : -15°/+60°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Les diamètres spécifiés en "pouce" étant les standards dans le diamètre, ils restent plus avantageux.

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
COURONNES 50M									
019046	49100 4X8 50M		4mm	8mm	10 bars	30 bars	50mm		0.04
139323	491 CIFLUID 6X11 50M	1/4"	6mm	11mm	15 bars	45 bars	55mm		0.08
002194	49100 6X12 50M		6mm	12mm	15 bars	45 bars	55mm		0.1
019050	49100 7X13 50M		7mm	13mm	15 bars	45 bars	55mm		0.12
019052	491 CIFLUID 8X13 50M	5/16"	8mm	13mm	13 bars	39 bars	65mm		0.105
002197	49100 8X14 50M		8mm	14mm	15 bars	45 bars	60mm		0.12
019084	49100 9X15 50M		9mm	15mm	15 bars	45 bars	65mm		0.14
019054	491 CIFLUID 10X15 50M	3/8"	10mm	15mm	13 bars	39 bars	85mm		0.13
019056	49100 12X18 50M		12mm	18mm	12 bars	36 bars	170mm		0.17
019058	49100 12X19 50M		12mm	19mm	15 bars	45 bars	65mm		0.28
139535	491 CIFLUID 13X19 50M	1/2"	13mm	19mm	12 bars	36 bars	90mm		0.17
019062	49100 15X21 50M		15mm	21mm	12 bars	36 bars	145mm		0.21
019064	49100 15X23 50M		15mm	23mm	15 bars	45 bars	100mm		0.31
139533	491 CIFLUID 16X22 50M	5/8"	16mm	22mm	10 bars	30 bars	195mm		0.22
019066	49100 16X24 50M		16mm	24mm	15 bars	45 bars	110mm		0.32
139531	491 CIFLUID 19X26 50M	3/4"	19mm	26mm	10 bars	30 bars	195mm		0.3
019068	49100 19X27 50M		19mm	27mm	15 bars	45 bars	125mm		0.36
019070	49100 20X28 50M		20mm	28mm	10 bars	30 bars	190mm		0.34
139529	491 CIFLUID 25X33 50M	1"	25mm	33mm	10 bars	30 bars	235mm		0.43
019072	49100 25X34 50M		25mm	34mm	15 bars	45 bars	150mm		0.52
019074	49100 25X36 50M		25mm	36mm	15 bars	45 bars	160mm		0.62
COURONNES 25M									
019045	49100 4X8 25M		4mm	8mm	10 bars	30 bars	50mm		0.04
139322	491 CIFLUID 6X11 25M	1/4"	6mm	11mm	15 bars	45 bars	55mm		0.08
002193	49100 6X12 25M		6mm	12mm	15 bars	45 bars	55mm		0.1
019049	49100 7X13 25M		7mm	13mm	15 bars	45 bars	55mm		0.12
019051	491 CIFLUID 8X13 25M	5/16"	8mm	13mm	13 bars	39 bars	65mm		0.105
002196	49100 8X14 25M		8mm	14mm	15 bars	45 bars	60mm		0.12
019083	49100 9X15 25M		9mm	15mm	15 bars	45 bars	65mm		0.14
019053	491 CIFLUID 10X15 25M	3/8"	10mm	15mm	13 bars	39 bars	85mm		0.13
019055	49100 12X18 25M		12mm	18mm	12 bars	36 bars	170mm		0.17
019057	49100 12X19 25M		12mm	19mm	15 bars	45 bars	80mm		0.28
139534	491 CIFLUID 13X19 25M	1/2"	13mm	19mm	12 bars	36 bars	90mm		0.17

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
019061	491OO 15X21 25M		15mm	21mm	12 bars	36 bars	145mm		0.21
019063	491OO 15X23 25M		15mm	23mm	15 bars	45 bars	100mm		0.31
139532	491 CIFLUID 16X22 25M	5/8"	16mm	22mm	10 bars	30 bars	155mm		0.22
019065	491OO 16X24 25M		16mm	24mm	15 bars	45 bars	110mm		0.32
139530	491 CIFLUID 19X26 25M	3/4"	19mm	26mm	10 bars	30 bars	195mm		0.3
019067	491OO 19X27 25M		19mm	27mm	15 bars	45 bars	125mm		0.36
019069	491OO 20X28 25M		20mm	28mm	10 bars	30 bars	190mm		0.34
139528	491 CIFLUID 25X33 25M	1"	25mm	33mm	10 bars	30 bars	235mm		0.43
019071	491OO 25X34 25M		25mm	34mm	15 bars	45 bars	150mm		0.52
019073	491OO 25X36 25M		25mm	36mm	15 bars	45 bars	160mm		0.62
100886	491OO 30X38 25M		30mm	38mm	10 bars	30 bars	250mm		0.52
019075	491OO 30X40 25M		30mm	40mm	12 bars	36 bars	180mm		0.67
002213	491OO 32X42 25M	1"1/4	32mm	42mm	10 bars	30 bars	185mm		0.63
019089	491OO 38X48 25M	1"1/2	38mm	48mm	8 bars	24 bars	220mm		0.76
019077	491OO 40X50 25M		40mm	50mm	8 bars	24 bars	250mm	I	0.77
019079	491OO 40X52 25M		40mm	52mm	8 bars	24 bars	280mm		1.04
019085	491OO 50X60 25M	2"	50mm	60mm	8 bars	24 bars	390mm	0	1.07
019081	491OO 50X64 25M		50mm	64mm	8 bars	24 bars	420mm		1.44
A LA COUPE									
072969	491OO 4X8		4mm	8mm	10 bars	30 bars	50mm		0.04
002192	491OO 6X11	1/4"	6mm	11mm	15 bars	45 bars	55mm		0.1
002195	491OO 8X13	5/16"	8mm	13mm	15 bars	45 bars	60mm		0.12
101812	491OO 9X15		9mm	15mm	15 bars	45 bars	65mm		0.14
002198	491OO 10X15	3/8"	10mm	14mm	15 bars	45 bars	75mm		0.14
002201	491OO 13X19	1/2"	13mm	19mm	12 bars	36 bars	90mm		0.17
002204	491OO 16X22	5/8"	16mm	22mm	10 bars	30 bars	155mm		0.22
002207	491OO 19X26	3/4"	19mm	26mm	10 bars	30 bars	195mm		0.3
002210	491OO 25X33	1"	25mm	33mm	10 bars	30 bars	235mm		0.43
036524	491OO 30X38		30mm	38mm	10 bars	30 bars	250mm		0.52
031119	491OO 32X42	1"1/4	32mm	42mm	10 bars	30 bars	185mm		0.63
031121	491OO 38X48	1"1/2	38mm	48mm	8 bars	24 bars	220mm		0.76
002214	491OO 40X50		40mm	50mm	8 bars	24 bars	250mm		0.77
027089	491OO 50X60	2"	50mm	60mm	8 bars	24 bars	390mm		1.07

Tuyau 49100 couleur



Tuyau 49100 couleur


Construction : PVC sans phtalate
Renforcement : Tresse textile de haute tenacité
Utilisation : Refoulement d'eaux et de liquides alimentaires
Températures : -15°/+60°
Tarif au mètre

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
BLEU									
026696	491BB 8X14 25M	5/16"	8mm	14mm	20 bars	60 bars	60mm		0.13
026714	491BB 10X15 25M	3/8"	10mm	15mm	15 bars	45 bars	85mm		0.131
026700	491BB 10X16 25M	3/8"	10mm	16mm	20 bars	60 bars	75mm		0.155
026719	491BB 12X18 25M		12mm	18mm	12 bars	36 bars	105mm		0.17
026694	491BB 12X19 25M		12mm	19mm	20 bars	60 bars	80mm		0.216
026704	491BB 13X20 25M	1/2"	13mm	20mm	20 bars	60 bars	90mm		0.225
026708	491BB 15X23 25M		15mm	23mm	20 bars	60 bars	100mm		0.308
026710	491BB 16X24 25M	5/8"	16mm	24mm	20 bars	60 bars	110mm		0.319
026692	491BB 19X27 25M	3/4"	19mm	27mm	20 bars	60 bars	125mm		0.363
019653	491BB 25X34 25M	1"	25mm	34mm	15 bars	50 bars	150mm		0.524
ROUGE									
026698	491RR 8X14 25M	5/16"	8mm	14mm	20 bars	60 bars	60mm		0.13
026717	491RR 10X15 25M	3/8"	10mm	15mm	15 bars	45 bars	85mm		0.131
026702	491RR 10X16 25M	3/8"	10mm	16mm	20 bars	60 bars	75mm		0.155
026721	491RR 12X18 25M		12mm	18mm	12 bars	36 bars	105mm		0.17
026695	491RR 12X19 25M		12mm	19mm	20 bars	60 bars	80mm		0.216
026709	491RR 15X23 25M		15mm	23mm	20 bars	60 bars	100mm		0.308
026712	491RR 16X24 25M	5/8"	16mm	24mm	20 bars	60 bars	110mm		0.319
026693	491RR 19X27 25M	3/4"	19mm	27mm	20 bars	60 bars	125mm		0.363
019655	491RR 25X34 25M	1"	25mm	34mm	15 bars	50 bars	150mm		0.524

5- GAINÉ D'ASPIRATION



Gaine SA 805 PUR M version standard

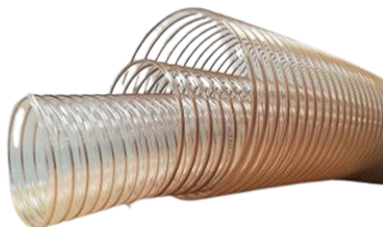

Gaine SA 805 PUR M version standard

Construction : Paroi Polyuréthane base ester

Renforcement : spire acier qualité ressort cuivrée

Propriétés : Très souple, bonne résistance à l'abrasion, Compressible.

Très bonne résistance à la flexion répétée.

Mise à l'équipotentialité en reliant la spirale acier aux deux extrémités.

Utilisation : Aspiration et refoulement de poudres, granulés, particules abrasives, fumées d'huile

Version alimentaire sur demande


Températures : -40°/+90°

Tarif au mètre - Livraison à la coupe possible

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Epaisseur	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Aspiration	Poids
COURONNE 10M									
140784	805PUR-M 30 10M		30mm	0,5mm	1,6bars		27mm	0,35bars	0.19
140785	805PUR-M 40 10M		40mm	0,5mm	1,4bars		35mm	0,3bars	0.28
140786	805PUR-M 51 10M		51mm	0,6mm	1,3bars		46mm	0,3bars	0.405
140787	805PUR-M 60 10M		60mm	0,6mm	1,1bars		55mm	0,25bars	0.47
140788	805PUR-M 70 10M		70mm	0,6mm	1bars		64mm	0,2bars	0.55
140789	805PUR-M 76 10M		76mm	0,6mm	0,8bars		69mm	0,2bars	0.6
140790	805PUR-M 80 10M		80mm	0,6mm	0,7bars		73mm	0,15bars	0.64
140791	805PUR-M 90 10M		90mm	0,6mm	0,7bars		82mm	0,15bars	0.72
140792	805PUR-M 102 10M		102mm	0,7mm	0,6bars		93mm	0,15bars	0.91
140793	805PUR-M 110 10M		110mm	0,7mm	0,5bars		100mm	0,15bars	1.08
140794	805PUR-M 120 10M		120mm	0,7mm	0,45bars		109mm	0,10bars	1.15
140795	805PUR-M 127 10M		127mm	0,7mm	0,4bars		115mm	0,1bars	1.23
140796	805PUR-M 140 10M		140mm	0,7mm	0,3bars		127mm	0,1bars	1.35
140797	805PUR-M 152 10M		152mm	0,7mm	0,25bars		138mm	0,10bars	1.48
140799	805PUR-M 160 10M		160mm	0,7mm	0,25bars		145mm	0,10bars	1.55
140800	805PUR-M 180 10M		180mm	0,8mm	0,2bars		164mm	0,1bars	2.11
140801	805PUR-M 203 10M		203mm	0,8mm	0,15bars		185mm	0,05bars	2.4
140802	805PUR-M 254 10M		254mm	0,08mm	0,15bars		231mm	0,05bars	3
140803	805PUR-M 305 10M		305mm	0,8mm	0,1bars		277mm	0,05bars	3.55
140804	805PUR-M 350 10M		350mm	0,8mm	0,1bars		318mm	0,05bars	4.11
COURONNE 5M									
140805	805PUR-M 400 5M		400mm	0,8mm	0,05bars		364mm	0,02bars	4.76
140806	805PUR-M 500 5M		500mm	0,8mm	0,04bars		455mm	0,01bars	5.88
A LA COUPE									
140986	805PUR-M 30		30mm	0,5mm	1,6bars		27mm	0,35bars	0.19
140987	805PUR-M 40		40mm	0,5mm	1,4bars		36mm	0,3bars	0.28
140988	805PUR-M 51		51mm	0,6mm	1,3bars		46mm	0,3bars	0.405
140989	805PUR-M 60		60mm	0,6mm	1,1bars		55mm	0,25bars	0.47
140990	805PUR-M 70		70mm	0,6mm	1,1bars		64mm	0,2bars	0.55
140991	805PUR-M 76		76mm	0,6mm	0,8bars		69mm	0,2bars	0.6
140992	805PUR-M 80		80mm	0,6mm	0,7bars		73mm	0,15bars	0.64

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Epaisseur	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Aspiration	Poids
140994	805PUR-M 90		90mm	0,6mm	0,7bars		82mm	0,15bars	0.72
140995	805PUR-M 102		102mm	0,7mm	0,6bars		93mm	0,15bars	0.91
140996	805PUR-M 110		110mm	0,7mm	0,5bars		100mm	0,15bars	1.08
140997	805PUR-M 120		120mm	0,7mm	0,45bars		109mm	0,1bars	1.15
140998	805PUR-M 127		127mm	0,7mm	0,4bars		115mm	0,1bars	1.23
140999	805PUR-M 140		140mm	0,7mm	0,3bars		127mm	0,1bars	1.35
141001	805PUR-M 152		152mm	0,7mm	0,25bars		138mm	0,1bars	1.48
141002	805PUR-M 160		160mm	0,7mm	0,25bars		145mm	0,1bars	1.55
141003	805PUR-M 180		180mm	0,8mm	0,2bars		164mm	0,1bars	2.11
141004	805PUR-M 203		203mm	0,8mm	0,15bars		185mm	0,05bars	2.4
141005	805PUR-M 254		254mm	0,8mm	0,15bars		231mm	0,05bars	3
141006	805PUR-M 305		305mm	0,8mm	0,1bars		277mm	0,05bars	3.55

Gaine 1308 PUR-L

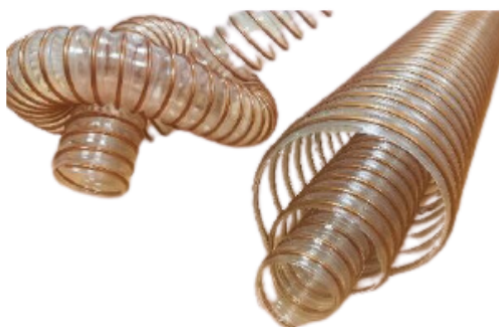

Gaine 1308 PUR-L

Construction : paroi polyuréthane, base ester

Renforcement : spire acier qualité ressort gainée PVC

Propriétés : Très souple, bonne résistance à l'abrasion, compressible, très bonne résistance à la flexion répétée

Mise à l'équipotentialité en reliant la spirale acier aux deux extrémités

Utilisation : Aspiration et refoulement de poudres, granulés, particules abrasives, fumées d'huile

Températures : -40°/+90°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Epaisseur	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Aspiration	Poids
140535	1308PUR-L 40 10M		40mm	0,9mm	1,5bars		48mm	0,45bars	0.36
140537	1308PUR-L 50 10M		50mm	0,9mm	1,3bars		60mm	0,40bars	0.4
140538	1308PUR-L 60 10M		60mm	0,9mm	1,1bars		72mm	0,35bars	0.49
140539	1308PUR-L 70 10M		70mm	0,9mm	1bars		84mm	0,35bars	0.63
140540	1308PUR-L 76 10M		76mm	0,9mm	0,8bars		91mm	0,3bars	0.68
140542	1308PUR-L 80 10M		80mm	0,9mm	0,7bars		96mm	0,3bars	0.7
140543	1308PUR-L 90 10M		90mm	0,9mm	1,2bars		108mm	0,3bars	0.8
140544	1308PUR-L 102 10M		102mm	1,1mm	1bars		122mm	0,3bars	0.98
140546	1308PUR-L 110 10M		110mm	1,1mm	0,9bars		132mm	0,25bars	1.14
140547	1308PUR-L 120 10M		120mm	1,1mm	0,8bars		144mm	0,25bars	1.24
140548	1308PUR-L 127 10M		127mm	1,1mm	0,5bars		156mm	0,2bars	1.4
140549	1308PUR-L 140 10M		140mm	1,1mm	0,5bars		168mm	0,2bars	1.45
140550	1308PUR-L 152 10M		152mm	1,2mm	0,5bars		180mm	0,2bars	1.55
140551	1308PUR-L 160 10M		160mm	1,2mm	0,4bars		192mm	0,16bars	1.65
140553	1308PUR-L 180 10M		180mm	1,2mm	0,35bars		216mm	0,15bars	1.85
140554	1308PUR-L 203 10M		203mm	1,2mm	0,35bars		240mm	0,12bars	2.35
140555	1308PUR-L 254 10M		254mm	1,3mm	0,25bars		300mm	0,1bars	2.7
140556	1308PUR-L 305 10M		305mm	1,3mm	0,2bars		360mm	0,09bars	4.1
140557	1308PUR-L 350 10M		350mm	1,3mm	0,15bars		420mm	0,09bars	4.75
140558	1308PUR-L 400 5M		400mm	1,3mm	0,1bars		480mm	0,08bars	5.4
140559	1308PUR-L 500 5M		500mm	1,3mm	0,05bars		600mm	0,04bars	7.3

Gaine polyuréthane 1500 PUR-AS



Gaine polyuréthane 1500 PUR-AS

Construction : gainé, paroi polyuréthane , base ester, antistatique dans la masse

Epaisseur de la paroi : 1,5mm

Renforcement : spire acier qualité ressort gainée PVC

Propriétés : Intérieur très lisse : faible perte de charge, très bonne résistance à la flexion répété.

Excellente résistance à l'abrasion. Très bonne résistance à la dépression

Mise à l'équipotentialité en reliant la spirale acier avec aux deux extrémités


Utilisation : Aspiration et refoulement de poudres, granulés, particules abrasives, limailles, copeaux, graviers et sable

Températures : -40°/+90°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Epaisseur	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Aspiration	Poids
140454	1500PUR-AS 40 10M		40mm	1,5mm	2,5bars		60mm	0,7bars	0.44
140455	1500PUR-AS 45 10M		45mm	1,5mm	2,1bars		68mm	0,6bars	0.49
140456	1500PUR-AS 50 10M		50mm	1,5mm	2,1bars		75mm	0,6bars	0.55
140457	1500PUR-AS 60 10M		60mm	1,5mm	2bars		90mm	0,55bars	0.75
140458	1500PUR-AS 65 10M		65mm	1,5mm	1,8bars		100mm	0,5bars	0.76
140459	1500PUR-AS 70 10M		70mm	1,5mm	1,8bars		105mm	0,5bars	0.86
140460	1500PUR-AS 76 10M		76mm	1,5mm	1,3bars		114mm	0,5bars	0.94
140461	1500PUR-AS 80 10M		80mm	1,5mm	1,3bars		120mm	0,45bars	0.97
140462	1500PUR-AS 90 10M		90mm	1,5mm	1,2bars		135mm	0,45bars	1.114
140463	1500PUR-AS 100 10M		100mm	1,5mm	1,2bars		150mm	0,4bars	1.32
140472	1500PUR-AS 110 10M		110mm	1,5mm	1bars		165mm	0,3bars	1.69
140464	1500PUR-AS 120 10M		120mm	1,5mm	1bars		180mm	0,3bars	1.75
140465	1500PUR-AS 125 10M		125mm	1,5mm	0,9bars		188mm	0,3bars	1.82
140466	1500PUR-AS 130 10M		130mm	1,5mm	0,8bars		195mm	0,25bars	1.9
140467	1500PUR-AS 140 10M		140mm	1,5mm	0,8bars		210mm	0,25bars	2
140468	1500PUR-AS 150 10M		150mm	1,5mm	0,7bars		225mm	0,2bars	2.5
140469	1500PUR-AS 160 10M		160mm	1,5mm	0,6bars		240mm	0,2bars	2.65
140470	1500PUR-AS 180 10M		180mm	1,5mm	0,6bars		270mm	0,15bars	3
140471	1500PUR-AS 200 10M		200mm	1,5mm	0,5bars		300mm	0,15bars	3.2

Gaine SA 400 PUR L



Gaine SA 400 PUR L

Construction : Paroi Polyuréthane base ester

Renforcement : spire acier qualité ressort cuivrée

Propriétés : Très souple, bonne résistance à l'abrasion, Compressible.

Très bonne résistance à la flexion répétée.

Mise à l'équipotentialité en reliant la spirale acier aux deux extrémités.

Utilisation : Aspiration et refoulement de poudres, granulés, particules abrasives, fumées d'huile

Version légère

Températures : -40°/+90°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Epaisseur	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Aspiration	Poids
140836	400PUR-L 40 10M		40mm	0,4mm	0,5bars		20mm	0,25bars	0.17
140838	400PUR-L 51 10M		51mm	0,4mm	0,4bars		26mm	0,2bars	0.25
140839	400PUR-L 60 10M		60mm	0,4mm	0,4bars		30mm	0,16bars	0.3
140840	400PUR-L 70 10M		70mm	0,4mm	0,35bars		35mm	0,14bars	0.4
140841	400PUR-L 76 10M		76mm	0,4mm	0,3bars		38mm	0,1bars	0.38
140842	400PUR-L 80 10M		80mm	0,4mm	0,25bars		40mm	0,1bars	0.4
140843	400PUR-L 90 10M		90mm	0,4mm	0,25bars		45mm	0,1bars	0.44
140844	400PUR-L 102 10M		102mm	0,4mm	0,2bars		51mm	0,2bars	0.46
140845	400PUR-L 110 10M		110mm	0,4mm	0,2bars		55mm	0,08bars	0.5
140846	400PUR-L 120 10M		120mm	0,4mm	0,2bars		60mm	0,08bars	0.54
140847	400PUR-L 127 10M		127mm	0,04mm	0,15bars		64mm	0,08bars	0.57
140848	400PUR-L 140 10M		140mm	0,4mm	0,15bars		70mm	0,06bars	0.62
140849	400PUR-L 152 10M		152mm	0,04mm	0,1bars		76mm	0,06bars	0.68
140850	400PUR-L 160 10M		160mm	0,4mm	0,1bars		80mm	0,05bars	0.71
140851	400PUR-L 180 10M		180mm	0,4mm	0,09bars		90mm	0,05bars	0.8
140852	400PUR-L 203 10M		203mm	0,4mm	0,08bars		102mm	0,05bars	1.01
140853	400PUR-L 254 10M		254mm	0,4mm	0,05bars		127mm	0,04bars	1.26
140854	400PUR-L 305 10M		300mm	0,4mm	0,03bars		152mm	0,03bars	1.52
140855	400PUR-L 350 10M		350mm	0,4mm	0,02bars		175mm	0,02bars	2.2
140856	400PUR-L 400 5M		400mm	0,4mm	0,02bars		200mm	0,02bars	2.52
140857	400PUR-L 500 5M		500mm	0,4mm	0,01bars		250mm	0,01bars	3.15
140858	400PUR-L 600 5M		600mm	0,4mm	0,01bars		300mm	0,01bars	4.6

SPIR PVC



SPIR PVC

Construction : PVC

Renforcement : Spirale PVC rigide antichoc

Utilisation : Aération - Ventilation, dépoussiérage non abrasif. Ecoulement de liquide sans pression

Températures : 0°/+60°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Epaisseur	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Aspiration	Poids
COURONNE 25M									
037716	SPIR PVC 20 25M		20mm	0,75mm			60mm	5m/H2O	0.125
037717	SPIR PVC 25 25M	1"	25mm	0,75mm			60mm	5m/H2O	0.15
037718	SPIR PVC 30 25M		30mm	0,8mm			80mm	5m/H2O	0.19
037719	SPIR PVC 32 25M	1"1/4	32mm	0,8mm			80mm	4,5m/H2O	0.205
037720	SPIR PVC 35 25M		35mm	0,8mm			90mm	4,5m/H2O	0.235
037721	SPIR PVC 40 25M		40mm	0,85mm			100mm	4m/H2O	0.29
037722	SPIR PVC 45 25M		45mm	0,85mm			120mm	4m/H2O	0.36
036114	SPIR PVC 50 25M	2"	50,8mm	0,85mm			120mm	4m/H2O	0.44
037723	SPIR PVC 60 25M		60mm	0,85mm			140mm	4m/H2O	0.5
037724	SPIR PVC 63 25M	2"1/2	63mm	0,9mm			150mm	4m/H2O	0.535
037725	SPIR PVC 70 25M		70mm	0,9mm			170mm	4m/H2O	0.59
037726	SPIR PVC 75 25M	3"	76mm	0,9mm			190mm	4m/H2O	0.64
037727	SPIR PVC 80 25M		80mm	0,95mm			230mm	4m/H2O	0.74
037728	SPIR PVC 90 25M		90mm	0,95mm			260mm	4m/H2O	0.85
037729	SPIR PVC 100 25M	4"	102mm	1mm			280mm	4m/H2O	0.97
037730	SPIR PVC 110 25M		110mm	1mm			300mm	4m/H2O	1.05
037731	SPIR PVC 120 25M		120mm	1mm			320mm	4m/H2O	1.15
037732	SPIR PVC 125 25M	5"	127mm	1mm			330mm	4m/H2O	0.124
037733	SPIR PVC 140 25M		140mm	1,1mm			360mm	3,5m/H2O	1.44
037734	SPIR PVC 150 25M	6"	152mm	1,1mm			360mm	3,5m/H2O	0.17
037735	SPIR PVC 160 25M		160mm	1,15mm			400mm	3,5m/H2O	1.9
COURONNE 15M									
037736	SPIR PVC 180 15M		180mm	1,15mm			580mm	3m/H2O	2.2
037737	SPIR PVC 200 15M		203mm	1,2mm			760mm	2,5m/H2O	2.6

VAC PVC



VAC PVC

Construction : PVC

Renforcement : Fil d'acier haute résistance

Utilisation : Aération des locaux, ateliers, ventilation de machines, extraction de fumées, copeaux, air chargé

Températures : -10°/+65°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Epaisseur	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Aspiration	Poids
COURONNE 10M									
037642	VAC PVC 30 10M		30mm	0,8mm			60mm	4m/H2O	0.25
037643	VAC PVC 35 10M		35mm	0,8mm			70mm	4m/H2O	0.26
037644	VAC PVC 40 10M		40mm	0,8mm			80mm	4m/H2O	0.3
037645	VAC PVC 45 10M		45mm	0,8mm			90mm	4m/H2O	0.32
037646	VAC PVC 50 10M	2"	50mm	0,8mm			100mm	3m/H2O	0.38
037647	VAC PVC 55 10M		55mm	0,8mm			110mm	3m/H2O	0.4
037648	VAC PVC 60 10M		60mm	0,8mm			120mm	3m/H2O	0.45
037649	VAC PVC 65 10M		65mm	0,8mm			130mm	3m/H2O	0.5
037650	VAC PVC 70 10M		70mm	0,8mm			140mm	3m/H2O	0.52
037651	VAC PVC 75 10M		75mm	0,8mm			150mm	2m/H2O	0.55
037652	VAC PVC 80 10M		80mm	0,3mm			160mm	2m/H2O	0.63
037653	VAC PVC 90 10M		90mm	0,8mm			180mm	2m/H2O	0.7
037654	VAC PVC 100 10M	4"	100mm	0,8mm			200mm	2m/H2O	0.74
037655	VAC PVC 110 10M		110mm	0,8mm			220mm	2m/H2O	0.79
037656	VAC PVC 120 10M		120mm	0,8mm			240mm	2m/H2O	0.85
037657	VAC PVC 125 10M		125mm	0,8mm			250mm	2m/H2O	0.88
037658	VAC PVC 130 10M		130mm	0,8mm			260mm	1m/H2O	0.89
037659	VAC PVC 140 10M		140mm	0,8mm			280mm	1m/H2O	0.91
037660	VAC PVC 150 10M		150mm	0,8mm			300mm	1m/H2O	0.95
037661	VAC PVC 160 10M		160mm	1mm			320mm	1m/H2O	1
037662	VAC PVC 180 10M		180mm	1mm			360mm	1m/H2O	1.3
037663	VAC PVC 200 10M		200mm	1mm			400mm	1m/H2O	2.05
037664	VAC PVC 250 10M		250mm	1mm			500mm	1m/H2O	2.85
037665	VAC PVC 300 10M		300mm	1mm			600mm	1m/H2O	3.65

SPIR PU



SPIR PU

Construction : Gaine flexible en polyuréthane

Renforcement : Spirale PVC rigide

Utilisation : Aspiration produits abrasifs : copeaux, poussières, feuilles, gazon

Températures : -20°/+80°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Epaisseur	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Aspiration	Poids
COURONNES 25M									
035811	SPIR PU 40 25M		40mm	0,5mm			100mm	3m/H2O	0.3
037097	SPIR PU 60 25M		60mm	0,5mm			160mm	2,5m/H2O	0.425
037098	SPIR PU 80 25M		80mm	0,6mm			220mm	2,5m/H2O	0.59
037100	SPIR PU 102 25M	4"	102mm	0,6mm			280mm	2m/H2O	0.75
037101	SPIR PU 120 25M		120mm	0,6mm			320mm	2m/H2O	0.93
037102	SPIR PU 127 25M	5"	127mm	0,7mm			340mm	2m/H2O	1.05
COURONNES 20M									
037096	SPIR PU 50 20M	2"	50,8mm	0,5mm			140mm	2,5m/H2O	0.34
COURONNES 10M									
037103	SPIR PU 152 10M	6"	152mm	0,7mm			400mm	2m/H2O	1.35
037104	SPIR PU 160 10M		160mm	0,8mm			440mm	2m/H2O	1.45
031953	SPIR PU 180 10M		180mm	0,8mm			500mm	2m/H2O	1.75
031954	SPIR PU 203 10M		203mm	0,8mm			560mm	2m/H2O	1.95
A LA COUPE									
057008	SPIR PU 40		40mm	0,5mm			100mm	3m/H2O	0
057009	SPIR PU 50	2"	50,8mm	0,5mm			140mm	2,5m/H2O	0
057010	SPIR PU 60		60mm	0,5mm			160mm	2,5m/H2O	0
057011	SPIR PU 80		80mm	0,6mm			220mm	2,5m/H2O	0
057013	SPIR PU 102	4"	102mm	0,6mm			400mm	2m/H2O	0
057014	SPIR PU 120		120mm	0,6mm			320mm	2m/H2O	0
057015	SPIR PU 127	5"	127mm	0,7mm			340mm	2m/H2O	0
057016	SPIR PU 152	6"	152mm	0,7mm			400mm	2m/H2O	0
057017	SPIR PU 160		160mm	0,8mm			440mm	2m/H2O	0
057018	SPIR PU 180		180mm	0,8mm			500mm	2m/H2O	0
057019	SPIR PU 203		203mm	0,8mm			560mm	2m/H2O	0

6- EAU ET LIQUIDE



Tuyau d'arrosage BTP orange



Tuyau d'arrosage BTP orange

Construction : Tube intérieur lisse en PVC vierge

Renforcement : Spécial Anti Torsion Hose (ATH)

Revêtement : En PVC souple anti UV orange

Utilisation : Arrosage industriel et travaux public

Températures : -15°/+60°

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
COURONNE 50M							
139519	291 CIFLUID 19X25 50M	3/4"	19mm	25,5mm	12 bars		0.27
COURONNE 25M							
139518	291 CIFLUID 19X25 25M	3/4"	19mm	25,5mm	12 bars		0.27

Arrosage Hobby vert



Arrosage Hobby vert

Construction : Tuyau d'arrosage

Renforcement : Polyester

Utilisation : Arrosage

Températures : -15°/+60°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
HOBBY VERT							
042163	291 HOBBY 15X19 25M VERT		15mm	19mm	8 bars		0.135
042167	291 HOBBY 15X19 50M VERT		15mm	19mm	8 bars		0.135
037349	291 HOBBY 19X23.5 25M VERT	3/4"	19mm	23,5mm	8 bars		0.196
042161	291 HOBBY 19X23.5 50M VERT	3/4"	19mm	23,5mm	8 bars		0.196
049424	291 HOBBY 25X31 25M VERT	1"	25mm	31mm	7 bars		0.34
049425	291 HOBBY 25X31 50M VERT	1"	25mm	31mm	7 bars		0.34

Arrosage Narcis



Arrosage Narcis

Construction : Tuyau 5 couches, Fibre Polyester

Renforcement : Anti torsion hose

Utilisation : Arrosage

Températures : -15°/+60°

Prix vendu au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
NARCIS JAUNE							
049427	291 NARCIS 15X19.5 25M		15mm	19,5mm	10 bars		0.17
049428	291 NARCIS 15X29.5 50M		15mm	29,5mm	10 bars		0.17
049429	291 NARCIS 19X24.5 25M	3/4"	19mm	24,5mm	10 bars		0.235
049430	291 NARCIS 19X24.5 50M	3/4"	19mm	24,5mm	10 bars		0.235
049431	291 NARCIS 25X31 25M	1"	25mm	31mm	8 bars		0.355
049432	291 NARCIS 25X31 50M	1"	25mm	31mm	8 bars		0.355

Arrosage 291AF



Arrosage 291AF

Construction : Tube intérieur lisse en PVC vierge

Renforcement : Spécial Anti Torsion Hose (ATH)

Utilisation : Arrosage domestique et industriel

Températures : -15°/+60°

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
AF JAUNE							
019115	291AF 15X20 25M		15mm	20,5mm	12 bars		0.192
019116	291AF 15X20 50M		15mm	20,5mm	12 bars		0.192
019117	291AF 19X25 25M	3/4"	19mm	25,5mm	12 bars		0.27
019118	291AF 19X25 50M	3/4"	19mm	25,5mm	12 bars		0.27
019119	291AF 25X32 25M	1"	25mm	32,5mm	8 bars		0.42
019120	291AF 25X32 50M	1"	25mm	32,5mm	8 bars		0.42
019121	291AF 30X39 25M		30mm	39mm	8 bars		0.6
019122	291AF 30X39 50M		30mm	39mm	8 bars		0.6
019123	291AF 32X42 25M	1"1/4	32mm	42mm	8 bars		0.715
019124	291AF 32X42 50M	1"1/4	32mm	42mm	8 bars		0.715
019125	291AF 35X45 25M		35mm	45mm	8 bars		0.751
019126	291AF 35X45 50M		35mm	45mm	8 bars		0.751
019127	291AF 40X51 25M		40mm	51mm	8 bars		0.93
019128	291AF 40X51 50M		40mm	51mm	8 bars		0.93
019129	291AF 50X63 25M	2"	50mm	63mm	8 bars		1.39
019130	291AF 50X63 50M	2"	50mm	63mm	8 bars		1.39

Arrosage 291AFSUP



Arrosage 291AFSUP

Construction : PVC bleu anti-algues

Renforcement : Polyester haute tenacité

Utilisation : Multi usages pour aménagements d'eau et l'arrosage domestique et industriel en usage intensif

Températures : -15°/+60°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
AFSUP JAUNE							
019131	291AFSUP 15X21 25M		15mm	21mm	12 bars	40 bars	0.2
019132	291AFSUP 15X21 50M		15mm	21mm	12 bars	40 bars	0.2
019133	291AFSUP 19X26 25M	3/4"	19mm	26mm	12 bars	35 bars	0.27
019134	291AFSUP 19X26 50M	3/4"	19mm	26mm	12 bars	35 bars	0.27
019135	291AFSUP 25X33 25M	1"	25mm	33mm	12 bars	32 bars	0.42
019136	291AFSUP 25X33 50M	1"	25mm	33mm	12 bars	32 bars	0.42

Enrouleur arrosage



Enrouleur arrosage

Construction : Coque en Polypropylène, applique murale pour un pivotement à 180°

Utilisation : Jardinage

Alimentation : Nez robinet 3/4"

Raccord sortie : Lance PVC

Tuyau : PVC vert diamètre 12,5mm, longueur 20m

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
007317	ENROULEUR ARROSAGE 18M	1/2	12,5mm		10 bars		0

Refoulement eau 286EE



Refoulement eau 286EE

Construction : PVC Bleu

Renforcement : PVC bleu résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : S'enroulant à plat pour transport d'eau et applications industrielles diverses

Températures : -10°/+60°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
014844	286EE 25 50M	1"	25mm		10 bars	30 bars	0.178
014846	286EE 32 50M	1"1/4	32mm		9 bars	27 bars	0.21
014847	286EE 35 50M		35mm		8 bars	24 bars	0.235
014840	286EE 38 100M	1"1/2	38mm		5 bars	15 bars	0.21
014849	286EE 40 50M		40mm		8 bars	24 bars	0.265
014850	286EE 45 50M	1"3/4	45mm		8 bars	24 bars	0.29
001405	286EE 51 50M	2"	51mm		8 bars	24 bars	0.34
001406	286EE 63 100M	2"1/2	63mm		4 bars	12 bars	0.38
014854	286EE 70 50M	2"3/4	70mm		7 bars	21 bars	0.485
001407	286EE 76 50M	3"	76mm		7 bars	21 bars	0.525
014856	286EE 80 50M		80mm		7 bars	21 bars	0.555
014857	286EE 90 50M	3"1/2	90mm		7 bars	21 bars	0.66
014841	286EE 102 50M	4"	102mm		4 bars	12 bars	0.71
014859	286EE 110 50M		110mm		4 bars	12 bars	0.71
014860	286EE 127 50M	5"	127mm		6 bars	18 bars	1.1
014842	286EE 152 50M	6"	152mm		3 bars	9 bars	1.3
014843	286EE 203 50M	8"	203mm		3 bars	9 bars	2
A LA COUPE							
026733	286EE 25	1"	25mm		10 bars	30 bars	0.178
026735	286EE 32	1"1/4	32mm		9 bars	27 bars	0.21
026741	286EE 35		35mm		8 bars	24 bars	0.235
026742	286EE 38	1"1/2	38mm		5 bars	15 bars	0.21
026743	286EE 40		40mm		8 bars	24 bars	0.265
026744	286EE 45	1"3/4	45mm		8 bars	24 bars	0.29
026745	286EE 51	2"	51mm		8 bars	24 bars	0.34
026747	286EE 63	2"1/2	63mm		4 bars	12 bars	0.38
026748	286EE 70	2"3/4	70mm		7 bars	21 bars	0.485
026750	286EE 76	3"	76mm		7 bars	21 bars	0.525
026751	286EE 80		80mm		7 bars	21 bars	0.555
026752	286EE 90	3"1/2	90mm		7 bars	21 bars	0.66
026732	286EE 102	4"	102mm		4 bars	12 bars	0.71
026740	286EE 110		110mm		4 bars	12 bars	0.71
026738	286EE 127	5"	127mm		6 bars	18 bars	1.1
026736	286EE 152	6"	152mm		3 bars	9 bars	1.3
026737	286EE 203	8"	203mm		3 bars	9 bars	2

Refoulement eau 288HH



Refoulement eau 288HH

Construction : PVC rouge

Renforcement : PVC rouge résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : S'enroulant à plat pour transport d'eau. Conçu pour une longue durée en application service sévère

Températures : -10°/+60°

Jusqu'à épuisement des stocks

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
026649	288HH 32 100M	1"1/4	32mm		9 bars	27 bars	0
026648	288HH 38 100M	1"1/2	38mm		8 bars	24 bars	0
019719	288HH 51 100M		51mm		8 bars	24 bars	0
019720	288HH 63 100M	2"1/2	63mm		8 bars	24 bars	0
019721	288HH 76 100M	3"	76mm		8 bars	24 bars	0
019722	288HH 102 100M	4"	102mm		7 bars	21 bars	0
034983	288HH 152 50M	6"	152mm		4 bars	12 bars	0
A LA COUPE							
026730	288HH 32		32mm		9 bars	27 bars	0
018888	288HH 51		51mm		8 bars	24 bars	0
026725	288HH 63		63mm		8 bars	24 bars	0
026726	288HH 76		76mm		8 bars	24 bars	0
026727	288HH 102		102mm		7 bars	21 bars	0
034984	288HH 152		152mm		4 bars	12 bars	0

Refoulement eau 288HXL



Refoulement eau 288HXL

Construction : Gaine, tissage polyamide, polyester
Renforcement : Revêtement interne/externe : élastomère nitrile-PVC, avec rainures extérieures anti-abrasion
Utilisation : Incendie
Températures : -20°/+80°
Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
COURONNE 40M							
115377	288HXL 25 40M	1"	25mm		17 bars	50 bars	0.18
115412	288HXL 38 40M	1"1/2	38mm		17 bars	50 bars	0.31
055288	288HXL 45 40M	1"3/4	45mm		17 bars	50 bars	0.346
115414	288HXL 52 40M	2"	52mm		17 bars	50 bars	0.41
115415	288HXL 65 40M	2"1/2	65mm		17 bars	50 bars	0.58
055289	288HXL 70 40M	2"3/4	70mm		17 bars	50 bars	0.59
115416	288HXL 75 40M	3"	75mm		17 bars	50 bars	0.7
115417	288HXL 90 40M	3"1/2	90mm		15 bars	40 bars	0.81
115427	288HXL 102 40M	4"	102mm		15 bars	40 bars	0.85
069545	288HXL 127 40M	5"	127mm		12 bars	35 bars	1.35
115429	288HXL 152 40M	6"	152mm		12 bars	35 bars	1.6
115430	288HXL 203 40M	8"	203mm		10 bars	30 bars	3
A LA COUPE							
057299	288HXL 45	1"3/4	45mm		17 bars	50 bars	0
057298	288HXL 70	3"3/4	70mm		17 bars	50 bars	0

Refoulement eau 289HX



Refoulement eau 289HX

Construction : Monobloc

Renforcement : élastomère nitrile avec rainures extérieures anti-abrasion

Utilisation : Refoulement eau, eaux chargés, eaux résiduelles ou eau chaude

Températures : résistant jusqu'à + 150°C

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
038820	289HX 70 BLANC 20M	2"3/4	70mm		16 bars	60 bars	0.37
026652	289HX 70 BLANC 40M	2"3/4	70mm		16 bars	60 bars	0.37
A LA COUPE							
026760	289HX 45 BLANC	1"3/4	45mm		16 bars	60 bars	0.245
026761	289HX 70 BLANC	2"3/4	70mm		16 bars	60 bars	0.37
COURONNES							
114802	289HX 38 BLANC 40M	1"1/2	38mm		16 bars	60 bars	0.195
114801	289HX 45 BLANC 40M	1"3/4	45mm	5	16 bars	60 bars	0.245
114800	289HX 52 BLANC 40M	2"	52mm		16 bars	60 bars	0.27
114805	289HX 102 BLANC 40M	4"	102mm		16 bars	60 bars	0.6

Refoulement eau Cablex



Refoulement eau Cablex

Construction : élastomère nitrile

Renforcement : tissage chaîne en trame en fils synthétiques

Utilisation : Refoulement eau chargées, eaux résiduelles ou eau chaude

Températures : -20°/+80°

Prix vendu au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
COURONNE 40M							
040551	CABLEX 20 40M	3/4"	20mm		17 bars	50 bars	0.18
026656	CABLEX 25 40M	1"	25mm		17 bars	50 bars	0.18
006227	CABLEX 45 40M	1"3/4	45mm		17 bars	50 bars	0
006228	CABLEX 70 40M	3"3/4	70mm		17 bars	50 bars	0
026655	CABLEX 110 40M		110mm		15 bars	45 bars	0
A LA COUPE							
026764	CABLEX 45	1"3/4	45mm		17 bars	50 bars	0
026765	CABLEX 70	3"3/4	110mm		15 bars	45 bars	0

Refoulement liquide 600 EPDM



Refoulement liquide 600 EPDM

Construction : EPDM, noir, lisse, conducteur.

Renforcement : Trames textiles tressées

Utilisation : Adapté au transfert d'air et d'eau ainsi que de nombreux produits chimiques de l'industrie et de l'agriculture

Températures : -40°/+95°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
COURONNE 100M							
033044	600EPDM 6X13 100M	1/4"	6mm	13mm	20 bars	80 bars	0.16
033045	600EPDM 8X15 100M	5/16"	8mm	15mm	20 bars	80 bars	0.2
033046	600EPDM 10X17 100M	3/8"	10mm	17mm	20 bars	80 bars	0.23
033047	600EPDM 13X21 100M	1/2"	13mm	21mm	20 bars	80 bars	0.31
034051	600EPDM 16X24 100M	5/8"	16mm	24mm	20 bars	80 bars	0.39
COURONNE 50M							
037898	600EPDM 19X28 50M	3/4"	19mm	28mm	20 bars	80 bars	0.47
037900	600EPDM 25X35 50M	1"	25mm	35mm	20 bars	80 bars	0.67
037901	600EPDM 32X44 50M	1"1/4	32mm	44mm	20 bars	80 bars	1.05
037902	600EPDM 38X50 50M	1"1/2	38mm	50mm	20 bars	80 bars	1.2
A LA COUPE							
034053	600EPDM 6X13	1/4"	6mm	13mm	20 bars	80 bars	0.16
034054	600EPDM 8X15	5/16"	8mm	15mm	20 bars	80 bars	0.2
034055	600EPDM 10X17	3/8"	10mm	17mm	20 bars	80 bars	0.23
034056	600EPDM 13X21	1/2"	13mm	21mm	20 bars	80 bars	0.31
034052	600EPDM 16X24	5/8"	16mm	24mm	20 bars	80 bars	0.39
037903	600EPDM 19X28	3/4"	19mm	28mm	20 bars	80 bars	0.47
037904	600EPDM 25X35	1"	25mm	35mm	20 bars	80 bars	0.67
037905	600EPDM 32X44	1"1/4	32mm	44mm	20 bars	80 bars	1.05
037906	600EPDM 38X50	1"1/2	38mm	50mm	20 bars	80 bars	1.2

Aspiration liquide 202AA EPDM



Aspiration liquide 202AA EPDM

Construction : EPDM noir conducteur

Renforcement : EPDM noir conducteur résistant à la chaleur, à l'abrasion et à l'ozone - **1 tresse acier haute résistance**

Utilisation : Aspiration et refoulement d'eau. Convient au transfert de nombreux fluides y compris fertilisants et produits chimiques pour applications industrielles générales et agricoles

Températures : -40°/+100°

Pression de service : 10 bars

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
036266	202AA 25X36 61M	1"	25mm	36mm	10 bars	30 bars	0.73
036268	202AA 32X43 61M	1"1/4	32mm	43mm	10 bars	30 bars	0.86
036270	202AA 38X49 61M	1"1/2	38mm	49mm	10 bars	30 bars	1
036271	202AA 40X51 61M		40mm	50mm	10 bars	30 bars	1.05
036272	202AA 45X56 61M		45mm	56mm	10 bars	30 bars	1.17
036273	202AA 51X62 61M	2"	51mm	62mm	10 bars	30 bars	1.3
036274	202AA 60X73 20M		60mm	73mm	10 bars	30 bars	2
036275	202AA 63X76 30.5M	2"1/2	63mm	76mm	10 bars	30 bars	2.09
036276	202AA 70X83 20M		70mm	83mm	10 bars	30 bars	2.33
036277	202AA 76X89 30.5M	3"	76mm	89mm	10 bars	30 bars	2.5
036278	202AA 80X93 20M		80mm	93mm	10 bars	30 bars	2.68
036279	202AA 90X104 30.5M	3"1/2	90mm	104mm	10 bars	30 bars	3.12
025608	202AA 102X116 30.5M	4"	102mm	116mm	10 bars	30 bars	3.48
036281	202AA 110X124 30.5M		110mm	124mm	10 bars	30 bars	3.71
036282	202AA 120X134 30.5M		120mm	136mm	10 bars	30 bars	5.07
096354	202AA 127X143 30.5M	5"	127mm	143mm	10 bars	30 bars	5.33
036284	202AA 152X166 20M	6"	152mm	168mm	10 bars	30 bars	6.66
036285	202AA 203X221 6.10M	8"	203mm	221mm	10 bars	30 bars	9.88
036286	202AA 254X272 6.10M	10"	254mm	272mm	10 bars	30 bars	13.52
A LA COUPE							
036295	202AA 25X36	1"	25mm	36mm	10 bars	30 bars	0.73
036298	202AA 32X43	1"1/4	32mm	43mm	10 bars	30 bars	0.86
061248	202AA 38X49	1"1/2	38mm	49mm	10 bars	30 bars	0.86
036301	202AA 40X51		40mm	51mm	10 bars	30 bars	1.05
036303	202AA 51X62	2"	51mm	62mm	10 bars	30 bars	1.3
060898	202AA 63X76	2"1/2	63mm	76mm	10 bars	30 bars	2.09
001093	202AA 76X88	3"	76mm	89mm	10 bars	30 bars	2.5
036309	202AA 90X104	3"1/2	90mm	104mm	10 bars	30 bars	3.12
036280	202AA 102X116	4"	102mm	116mm	10 bars	30 bars	3.48
036291	202AA 127X143	5"	127mm	143mm	10 bars	30 bars	5.33
053115	202AA 152X168	6"	152mm	168mm	10 bars	30 bars	6.66

Refoulement eau 5 bars 250AA



Refoulement eau 5 bars 250AA

Construction : EPDM noir

Renforcement : EPDM noir conducteur résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : S'enroulant à plat pour transfert de liquides en irrigation, assainissement et applications industrielles diverses (goulotte à béton)

Températures : -30°/+80°

Pression de service : 5 bars

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
COURONNE 30.5M							
036310	250AA 102X110 30.5M	4"	102mm	110mm	5 bars	15 bars	1.66
036311	250AA 152X160 30.5M	6"	152mm	160mm	5 bars	15 bars	2.41
030512	250AA 203X213 30.5M	8"	203mm	213mm	5 bars	15 bars	3.23
030260	250AA 254X264 30.5M	10"	254mm	264mm	5 bars	15 bars	0
A LA COUPE							
036314	250AA 203X213	8"	203mm	213mm	5 bars	15 bars	3.23

Refoulement eau 10 bars 253AA



Refoulement eau 10 bars 253AA

Construction : EPDM noir

Renforcement : EPDM noir conducteur résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : S'enroulant à plat pour transfert de liquides en service sévère en irrigation, assainissement et applications industrielles diverses.

Températures : -30°/+80°

Pression de service : 10 bars

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
036456	253AA 254X270 15.25M	10"	254mm	270mm	10 bars	30 bars	7.6
057341	253AA 32X40 61M	1"1/4	32mm	40mm	10 bars	30 bars	0.46
095003	253AA 38X46 61M	1"1/2	38mm	46mm	10 bars	30 bars	0.54
088596	253AA 40X48 61M		40mm	48mm	10 bars	30 bars	0.57
030885	253AA 51X59 30.5M	2"	51mm	59mm	10 bars	30 bars	0.73
036448	253AA 60X68 30.5M		60mm	68mm	10 bars	30 bars	0.86
036449	253AA 63X71 30.5M	2"1/2	63mm	71mm	10 bars	30 bars	0.89
036450	253AA 70X78 30.5M		70mm	78mm	10 bars	30 bars	1.19
036451	253AA 76X84 30.5M	3"	76mm	84mm	10 bars	30 bars	1.28
036452	253AA 90X98 30.5M	3"1/2	90mm	98mm	10 bars	30 bars	1.48
035245	253AA 203X215 30.5M	8"	203mm	215mm	10 bars	30 bars	4.19
036453	253AA 102X110 30.5M	4"	102mm	110mm	10 bars	30 bars	1.77
036454	253AA 127X137 30.5M	5"	127mm	137mm	10 bars	30 bars	2.4
036455	253AA 152X162 30.5M	035245	152mm	162mm	10 bars	30 bars	2.97
A LA COUPE							
036462	253AA 40X48		40mm	48mm	10 bars	30 bars	0.57

Refoulement eau 18 bars 256AA



Refoulement eau 18 bars 256AA

Construction : EPDM noir

Renforcement : EPDM noir conducteur résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : S'enroulant à plat pour transfert de liquides en service sévère en irrigation, assainissement et applications industrielles diverses.

Températures : -30°/+80°

Pression de service : 18 bars

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
036318	256AA 51X61 61M	2"	51mm	61mm	18 bars	45 bars	1.06
036319	256AA 60X72 61M		60mm	72mm	18 bars	45 bars	1.38
036320	256AA 70X82 20M		70mm	82mm	18 bars	45 bars	1.6
036321	256AA 76X88 20M	3"	76mm	88mm	18 bars	45 bars	1.72
036322	256AA 80X92 20M		80mm	92mm	18 bars	45 bars	1.87
035018	256AA 90X102 20M	3"1/2	90mm	102mm	18 bars	45 bars	2.06
036316	256AA 102X114 20M	4"	102mm	114mm	18 bars	45 bars	2.35
036317	256AA 120X132 20M		120mm	132mm	18 bars	45 bars	2.85
A LA COUPE							
036324	256AA 120X132		120mm	132mm	18 bars	45 bars	0

FLAT NOIR XL



FLAT NOIR XL

Construction : Tube intérieur lisse en PVC vierge
Renforcement : Gaine circulaire tissée en fil synthétique
Utilisation : opération agricole et irrigation
Températures : -35°/+100°
 Longueur maxi 200m
 Autres longueurs sur demande
Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
124875	FLAT NOIR XL 65 200M	2"1/2		3.5mm	20 bars	50 bars	0.99
124876	FLAT NOIR XL 75 200M	3"		3.5mm	20 bars	50 bars	1.05
124631	FLAT NOIR XL 90 200M	3"1/2		2,7mm	16 bars	40 bars	1.22
124632	FLAT NOIR XL 102 200M	4"		2,7mm	16 bars	40 bars	1.3
124878	FLAT NOIR XL 127 200M	5"		3.5mm	16 bars	40 bars	1.7
124879	FLAT NOIR XL 152 200M	6"		3.5mm	16 bars	40 bars	2

FLAT NOIR



FLAT NOIR


Construction : Tube intérieur lisse en PVC vierge
Renforcement : Gaine circulaire tissée en fil synthétique
Utilisation : opération agricole et irrigation
Températures : -35°/+100°
 Longueur maxi 200m
 Autres longueurs sur demande
Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
124791	FLAT NOIR 25 200M	1"		2.7mm	17 bars	50 bars	0.18
124793	FLAT NOIR 38 200M	1" 1/2		2.7mm	17 bars	50 bars	0.31
124794	FLAT NOIR 45 200M	1"3/4		2.7mm	17 bars	50 bars	0.346
124795	FLAT NOIR 52 200M	2"		2.7mm	17 bars	50 bars	0.41
124833	FLAT NOIR 65 200M	2" 1/2		2.7mm	17 bars	50 bars	0.58
124834	FLAT NOIR 70 200M	2" 3/4		2.7mm	15 bars	50 bars	0.59
124835	FLAT NOIR 75 200M	3"		2.7mm	17 bars	50 bars	0.7
124629	FLAT NOIR 90 200M	3" 1/2		2.7mm	15 bars	40 bars	0.81
124630	FLAT NOIR 102 200M	4"		2.7mm	15 bars	40 bars	9.2
124836	FLAT NOIR 110 200M	4"		2.7mm	15 bars	40 bars	0.92
124837	FLAT NOIR 127 200M	5"		2.7mm	12 bars	35 bars	1.35
124873	FLAT NOIR 152 200M	6"		2.7mm	12 bars	35 bars	1.6
124874	FLAT NOIR 203 200M	8"		2.7mm	10 bars	30 bars	3

7- AIR COMPRIMÉ PULVÉRISATION



Tuyau 188AA (air comprimé 15b)

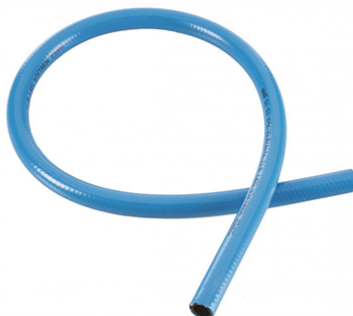

Tuyau 188AA (air comprimé 15b)

Construction : Tube EPDM noir / Revêtement bleu

Renforcement : Trame polyester

Utilisation : Transport d'air dans les garages, cabines de peinture

Conductibilité électrique : résistance antistatique $R < 10$ (puissance 6) Ohm

Températures : $-20^{\circ}/+70^{\circ}$

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
A LA COUPE								
000899	188AA 6X13	1/4"	6mm	13mm	15 bars	45 bars	120mm	0.16
026897	188AA 8X15	5/16"	8mm	15mm	15 bars	45 bars	160mm	0.185
026894	188AA 10X18	3/8"	10mm	18mm	15 bars	45 bars	200mm	0.26
026895	188AA 12X20	1/2"	12mm	20mm	15 bars	45 bars	140mm	0.3
COURONNES								
000903	188AA 8X15 20M	5/16"	8mm	15mm	15 bars	45 bars	160mm	0.185
000898	188AA 12X20 20M	1/2"	12mm	20mm	15 bars	45 bars	140mm	0.3

Tuyau air comprimé 20 bars



Tuyau air comprimé 20 bars

Type : 180AA et 185AA

Construction : Elastomère synthétique noir - résistant aux hydrocarbures

Renforcement : Elastomère NOIR synthétique- résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Air comprimé et applications industrielles générales

Températures : -10°/+60°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
CIFLUID								
149035	185 CIFLUID 13X20 50M	1/2"	13mm	20mm	20 bars	60 bars	130mm	0.24
139828	185 CIFLUID 19X29 20M	3/4"	20mm	29mm	20 bars	60 bars	190mm	0.5
149034	185 CIFLUID 19X29 40M	3/4"	20mm	29mm	20 bars	60 bars	190mm	0.41
145295	185 CIFLUID 25X34 40M	1"	25mm	34mm	20 bars	60 bars	220mm	0.57
COURONNE 100M								
000882	185AA 6X13 100M	1/4"	6mm	13mm	20 baes	60 bars	60mm	0.12
000883	185AA 8X15 100M	5/16"	8mm	15mm	20 bars	60 bars	80mm	0.14
000884	185AA 10X17 100M	3/8"	10mm	17mm	20 bars	60 bars	100mm	0.205
000886	185AA 13X19 100M	1/2"	13mm	19mm	20 bars	60 bars	130mm	0.28
000888	185AA 16X25 100M	5/8"	16mm	25mm	20 bars	60 bars	160mm	0.355
000890	180AA 19X27 100M	3/4"	19mm	27mm	20 bars	60 bars	190mm	0.41
000894	185AA 25X34 100M	1"	25mm	34mm	20 bars	60 bars	220mm	0.58
A LA COUPE								
034981	185AA 6X13	1/4"	6mm	13mm	20 bars	60 bars	60mm	0.12
034982	185AA 8X15	5/16"	8mm	15mm	20 bars	60 bars	80mm	0.14
026900	185AA 10X17	3/8"	10mm	17mm	20 bars	60 bars	100mm	0.205
110451	185AA 13X19	1/2"	13mm	19mm	20 bars	60 bars	130mm	0
000887	185AA 16X25	5/8"	16mm	25mm	20 bars	60 bars	190mm	0.355
000889	180AA 19X27	3/4"	19mm	27mm	20 bars	60 bars	152mm	0.41
124451	185AA 25X34	1"	25mm	34mm	20 bars	60 bars	220mm	0

Tuyau 155AA (air comprimé 20b)



Tuyau 155AA (air comprimé 20b)

Construction : SBR/NBR noir - résistant aux hydrocarbures
Renforcement : SBR NOIR synthétique- résistant à l'abrasion et à l'ozone
Utilisation : Air comprimé conçu pour applications sévères
Températures : -30°/+80°
 Longueur des couronnes selon disponibilité
Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 61M								
049094	155AA 30X42 61M		30mm	42mm	20 bars	60 bars		0.84
026302	155AA 32X44 61M	1"1/4	32mm	44mm	20 bars	60 bars		0.88
036477	155AA 35X47 61M		35mm	47mm	20 bars	60 bars		0.94
036478	155AA 38X50 61M	1"1/2	38mm	50mm	20 bars	60 bars		1.02
036479	155AA 40X52 61M		40mm	52mm	20 bars	60 bars		1.07
036480	155AA 45X57 61M		45mm	57mm	20 bars	60 bars		1.19
065343	155AA 51X65 61M	2"	51mm	65mm	20 bars	60 bars		1.65
COURONNE 30M								
036482	155AA 55X69 30.5M		55mm	69mm	20 bars	50 bars		1.75
036483	155AA 60X76 30.5M	2"3/8	60mm	76mm	20 bars	50 bars		2.18
036484	155AA 63X79 30.5M	2"1/2	63mm	79mm	20 bars	50 bars		2.28
036485	155AA 76X92 30.5M	3"	76mm	92mm	20 bars	50 bars		2.78
036486	155AA 90X106 30.5M	3"1/2	90mm	106mm	20 bars	50 bars		3.21
COURONNE 20M								
036487	155AA 102X118 20M	4"	102mm	118mm	20 bars	50 bars		3.63
A LA COUPE								
036489	155AA 30X42		30mm	42mm	20 bars	60 bars		0.84
036490	155AA 32X44	1"1/4	32mm	44mm	20 bars	60 bars		0.88
036492	155AA 38X50	1"1/2	38mm	50mm	20 bars	60 bars		1.02
036493	155AA 40X52		40mm	52mm	20 bars	60 bars		1.07
036494	155AA 45X57		45mm	57mm	20 bars	60 bars		1.19
036495	155AA 51X65	2"	51mm	65mm	20 bars	60 bars		1.65
036498	155AA 63X79	2"1/2	63mm	79mm	20 bars	50 bars		2.28
036499	155AA 76X92	3"	76mm	92mm	20 bars	50 bars		2.78

Thermidor



Thermidor

Tube : EPDM noir, non poreux, lisse

Revêtement : EPDM noir avec 6 bandes jaune

Renforcement : Trame textile haute tenacité

Utilisation : pour l'industrie, l'agriculture, le jardinage et les travaux publics

Températures : -20°/+100°

Tarif au mètre en couronne

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 50M								
019709	THERMIDOR 12X19 50M	1/2	12mm	19mm	15 bars	45 bars	130mm	0
026902	THERMIDOR 15X21 50M	5/8	15mm	21mm	15 bars	45 bars	150mm	0
026904	THERMIDOR 19X26 50M	3/4	19mm	26mm	15 bars	45 bars	190mm	0
026906	THERMIDOR 25X33 50M	1"	25mm	33mm	15 bars	45 bars	250mm	0
COURONNE 25M								
019708	THERMIDOR 12X19 25M	1/2	12mm	19mm	15 bars	45 bars	130mm	0
026901	THERMIDOR 15X21 25M	5/8	15mm	21mm	15 bars	15 bars	150mm	0
026903	THERMIDOR 19X26 25M	1"	19mm	26mm	15 bars	45 bars	190mm	0
026905	THERMIDOR 25X33 25M	1"	25mm	33mm	15 bars	45 bars	250mm	0

TUYAU 590AE (20 bars)



TUYAU 590AE (20 bars)

Construction : Tuyau souple en PVC

Renforcement : Tresse textile de haute tenacité

Utilisation : Air comprimé, pulvérisation agricole, asservissement pneumatique sur machines

Températures : -15°/+60°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 25M								
019138	590AE 6X12 25M NOIR	1/4	6mm	12mm	20 bars	60 bars	50mm	0
019140	590AE 8X14 25M NOIR	5/16	8mm	14mm	20 bars	60 bars	65mm	0
019141	590AE 9X15 25M NOIR		9mm	15mm	20 bars	60 bars	70mm	0
019142	590AE 10X16 25M NOIR	3/8	10mm	16mm	20 bars	60 bars	75mm	0
019143	590AE 12X20 25M NOIR	1/2	12mm	20mm	20 bars	60 bars	90mm	0
019146	590AE 16X24 25M NOIR	5/8	16mm	24mm	20 bars	60 bars	125mm	0
019147	590AE 19X27 25M NOIR	3/4	19mm	27mm	20 bars	60 bars	150mm	0
019148	590AE 25X34 25M NOIR	1"	25mm	34mm	20 bars	60 bars	195mm	0

Tuyau 591AE (40 bars)



Tuyau 591AE (40 bars)

Construction : Tuyau souple en PVC

Renforcement : Trame textile haute tenacité

Utilisation : air comprimé, pulvérisation agricole, équipement de postes de lavage à l'eau froide

Températures : -15°/+60°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 25M								
014868	591AE 8X14,5 25M	5/16	8mm	14.5mm	40 bars	125 bars	60mm	0
014869	591AE 9X16 25M		9mm	16mm	40 bars	125 bars	70mm	0
014870	591AE 10X17 25M	3/8	10mm	17mm	40 bars	125 bars	75mm	0
014871	591AE 12X20 25M	1/2	12mm	20mm	40 bars	125 bars	105mm	0
014875	591AE 16X24 25M	5/8	16mm	24mm	40 bars	125 bars	145mm	0
014873	591AE 19X38 25M	3/4	19mm	28mm	40 bars	125 bars	155mm	0
014874	591AE 25X35 25M	1"	25mm	35mm	40 bars	125 bars	260mm	0

TUYAU 593AE (80 bars)



TUYAU 593AE (80 bars)

Construction : Tuyau souple en PVC

Renforcement : tresse textile de haute tenacité

Utilisation : air comprimé, pulvérisation agricole **Températures :** -15°/+60°

Prix vendu au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 25M								
019152	593AE 12X21 25M	1/2	12mm	21mm	80 bars	250 bars	80mm	0
019154	593AE 19X30 25M	3/4	19mm	30mm	80 bars	250 bars	145mm	0

Tuyau soudure et propane



Tuyau soudure et propane

Construction : SBR noir

Renforcement : Trame textile haute tenacité

Revêtement : SBC lisse bleu/rouge

Utilisation : tuyau soudure conforme à la norme EN 559 et ISO 3821

Températures : -40°/+80°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
OXYGENE								
020887	076OXYGENE 6,3X13,3 20M		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
020888	076OXYGENE 6,3X13,3 40M		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
020889	076OXYGENE 10X17 20M		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
020890	076OXYGENE 10X17 40M		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
ACETYLENE								
020891	076ACETYLENE 6,3X13,3 20M		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
020892	076ACETYLENE 6,3X13,3 40M		6,13mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
020893	076ACETYLENE 10X17 20M		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
020894	076ACETYLENE 10X17 40M		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
DOUBLE								
020895	076DOUBLE 6,3X13,3 20M		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
020896	076DOUBLE 6,3X13,3 40M		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
020897	076DOUBLE 10X17 20M		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
020898	076DOUBLE 10X17 40M		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
COUPE								
026928	076OXYGENE 6,3X13,3		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
026927	076OXYGENE 10X17		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
026922	076ACETYLENE 6,3X13,3		6,13mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
026923	076ACETYLENE 10X17		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
026925	076DOUBLE 6,3X13,3		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
026926	076DOUBLE 10X17		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0

Tuyau propane



Tuyau propane

Construction : SBR noir - extérieur orange

Renforcement : Trame textile haute tenacité

Utilisation : tuyau soudure conforme à la norme EN 559 et ISO 3821

Températures : -40°/+80°

(avec tresse galva extérieur sur demande)

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE								
020881	076PROPANE 6X13 20M		6mm	13mm	20 bars	60 bars	80mm	0
020882	076PROPANE 6X13 40M		6mm	13mm	20 bars	60 bars	80mm	0
020883	076PROPANE 8X15 20M		8mm	15mm	20 bars	60 bars	80mm	0
020884	076PROPANE 8X15 40M		8mm	15mm	20 bars	60 bars	80mm	0
020885	076PROPANE 10X17 20M		10mm	17mm	20 bars	60 bars	100mm	0
020886	076PROPANE 10X17 40M		10mm	17mm	20 bars	60 bars	100mm	0
COUPE								
036880	076PROPANE 6X13		6mm	13mm	20 bars	60 bars	80mm	0
036881	076PROPANE 8X15		8mm	15mm	20 bars	60 bars	80mm	0
036882	076PROPANE 10X17		10mm	17mm	20 bars	60 bars	100mm	0
060456	076PROPANE+TRESSE GALVA 6X13		6mm	15mm	20 bars	60 bars		0
034334	076PROPANE+TRESSE GALVA 10X17		10mm	19mm	20 bars	60 bars		0

TUYAU 902LE (air chaud)



TUYAU 902LE (air chaud)

Tube : EPDM blanc résistant à la chaleur

Revêtement : EPDM bleu - résistant à la chaleur, à l'abrasion et à l'ozone

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité avec spirale acier noyée

Utilisation : Transfert d'air chaud du compresseur à la citerne de dépotage de pulvérulents.


Températures : -40°/+180°

(Sur demande 903LE : FDA pour produits alimentaire)

Tarif au mètre en couronne

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 20M								
004289	902LE 51X63 20M	2"	51mm	63mm	10 bars	30 bars	153mm	0
025308	902LE 53X65 20M	2"1/16	53mm	65mm	10 bars	30 bars	159mm	0
025309	902LE 63X77 20M	2"1/2	63mm	77mm	10 bars	30 bars	189mm	0
025310	902LE 76X90 20M	3"	76mm	90mm	10 bars	30 bars	228mm	0
036470	902LE 90X104 20M	3"1/2	90mm	104mm	10 bars	30 bars	270mm	0

8-HYDROCARBURES

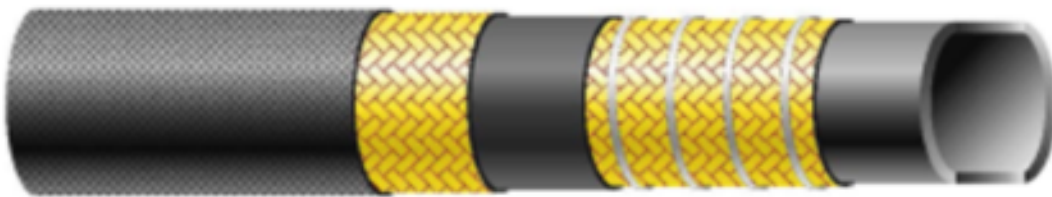

Tuyau type R4 diam >102 (10 bars)



Aspiration/refoulement 10 bars diam > 100 (Type R4)

Tube : NBR noir conducteur

Renforcement : Tresse acier fondue

Couverture : CR noir conductive, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures

Utilisation : Refoulant de carburant (fuel) et huile

Températures : -30°C / +80°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe
Pour les diamètres DN 16 à 102 voir la gamme Cifluid

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 30M								
014835	605AA 110X124 30.5M	4"5/16	110mm	124mm	10 bars	30 bars	440mm	4.16
034965	605AA 115X129 30.5M	4"1/2	115mm	129mm	10 bars	30 bars	460mm	0
014836	605AA 120X138 30.5M	4"3/4	120mm	138mm	10 bars	30 bars	480mm	5.49
014837	605AA 127X145 30.5M	5"	127mm	145mm	10 bars	30 bars	508mm	5.78
034966	605AA 133X151 30.5M	5"1/4	133mm	151mm	10 bars	30 bars	532mm	0
014838	605AA 152X170 30.5M	6"	152mm	170mm	10 bars	25 bars	608mm	7.15
COURONNE 6M								
014839	605AA 203X225 6.10M	8"	203mm	225mm	10 bars	25 bars	812mm	11.63
A LA COUPE								
026948	605AA 127X145	5"	127mm	145mm	10 bars	30 bars	508mm	5.78

Aspiration/refoulement 16 bars



Aspiration/refoulement 16 bars

Tube : NBR noir conducteur

Renforcement : Nappes textile haute tenacité

Couverture : CR noir conductive, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures

Utilisation : Refoulant de carburant (fuel) et huile

Températures : -30°C / +70°C

Tarif au mètre en couronne

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
026965	609AA 38X51 30.5M		38mm	51mm				1.18
026967	609AA 51X67 30.5M		51mm	67mm				1.81
026968	609AA 63X79 30.5M		63mm	79mm				2.38
089923	609AA 76X92 30.5M		76mm	92mm				2.86
026975	609AA 102X118 30.5M		102mm	118mm				3.879

Tuyau 600 MS - Multiservice



TUYAU MULTI-USAGES POUR HUILE MINERALE

Application : Tuyau flexible pour le transfert d'huiles techniques, de carburants sans plomb (EN228:2008), de gazole (EN 590:2010) et de mazout (DIN 51 603 partie 1 - 5) ainsi que pour l'air comprimé

Renforcement : Trames textiles, tressées

Couverture : NBR/EPDM, noir, 3 rayures longitudinales de couleur rouge, lisse, résistant à l'abrasion, à l'huile et aux intempéries

Températures : -40°C à +80°C

Tuyau antistatique

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNES 25M								
019164	600MS 6X14 20M	1/4"	6mm	14mm	25 bars	75 bars	40mm	0.17
019163	600MS 8X16 20M	5/16"	8mm	16mm	25 bars	75 bars	50mm	0.19
019162	600MS 10X18 20M.	3/8"	10mm	18mm	25 bars	75 bars	60mm	0.23
019161	600MS 13X21 20M	1/2"	13mm	21mm	25 bars	75 bars	80mm	0.28
019160	600MS 16X25 20M	5/8"	16mm	25mm	25 bars	75 bars	100mm	0.38
019159	600MS 19X29 20M	3/4"	19mm	29mm	25 bars	75 bars	120mm	0.5
019156	600MS 25X36 20M	1"	25mm	36mm	25 bars	75 bars	150mm	0.73
COURONNES 50M								
014861	600MS 6X14 50M	1/4"	6mm	14mm	25 bars	75 bars	40mm	0.17
014862	600MS 8X16 50M	5/16"	8mm	16mm	25 bars	75 bars	50mm	0.19
014863	600MS 10X18 50M	3/8"	10mm	18mm	25 bars	75 bars	60mm	0.23
014864	600MS 13X21 50M	1/2"	13mm	21mm	25 bars	75 bars	80mm	0.28
014865	600MS 16X25 50M	5/8"	16mm	25mm	25 bars	75 bars	100mm	0.38
014866	600MS 19X29 50M	3/4"	19mm	29mm	25 bars	75 bars	120mm	0.5
019155	600MS 25X36 50M	1"	25mm	36mm	25 bars	75 bars	150mm	0.73
COURONNES 100								
107710	600MS 6X14 100M	1/4"	6mm	14mm	25 bars	75 bars	40mm	0.17
107711	600MS 8X16 100M	5/16"	8mm	16mm	25 bars	75 bars	50mm	0.19
A LA COUPE								
026914	600MS 6X14	1/4"	6mm	14mm	25 bars	75 bars	40mm	0.17
026915	600MS 8X16	5/16"	8mm	16mm	25 bars	75 bars	50mm	0.19
026909	600MS 10X18	3/8"	10mm	18mm	25 bars	75 bars	60mm	0.23
026910	600MS 13X21	1/2"	13mm	21mm	25 bars	75 bars	80mm	0.28
026911	600MS 16X25	5/8"	16mm	25mm	25 bars	75 bars	100mm	0.38
026912	600MS 19X29	3/4"	19mm	29mm	25 bars	75 bars	120mm	0.5
026913	600MS 25X36	1"	25mm	36mm	25 bars	75 bars	150mm	0.73

Tuyau 654AA Multi fuel



Tuyau 654AA Multi fuel

Tube : NBR noir conducteur
Renforcement : Nappes textile haute tenacité
Couverture : CR noir conductive, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures
Utilisation : Refoulant de carburant (fuel) et huile
Températures : -40°C / +125°C
Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNES 40M								
026980	654AA 16X24 40M	5/8"	16mm	24mm	20 bars	60 bars	160mm	0.27
016502	654AA 19X27 40M	3/4"	19mm	27mm	20 bars	60 bars	190mm	0.33
021338	654AA 25X33 40M	1"	25mm	35mm	20 bars	60 bars	250mm	0.5
COURONNES 100M								
026976	654AA 6X12 100M	1/4"	6mm	13mm	20 bars	60 bars	60mm	0.11
026977	654AA 8X14 100M	5/6"	8mm	15mm	20 bars	60 bars	80mm	0.13
026978	654AA 10X16 100M	3/8"	10mm	17mm	20 bars	60 bars	100mm	0.16
026979	654AA 13X20 100M	1/2"	13mm	20mm	20 bars	60 bars	120mm	0.22
A LA COUPE								
026989	654AA 6X12	1/4"	6mm	12mm	20 bars	48 bars	60mm	0.11
026990	654AA 8X14	5/16"	8mm	14mm	20 bars	48 bars	80mm	0.13
026991	654AA 10X16	3/8"	10mm	16mm	20 bars	48 bars	100mm	0.16
026992	654AA 13X20	1/2"	13mm	20mm	20 bars	48 bars	120mm	0.22
026993	654AA 16X24	5/8"	16mm	24mm	20 bars	48 bars	160mm	0.27
026994	654AA 19X27	3/4"	19mm	27mm	20 bars	48 bars	190mm	0.33
026995	654AA 25X33	1"	25mm	33mm	20 bars	48 bars	250mm	0.5

Tuyau type R4 diam <102



SAE J517

Tube : NBR, noir, lisse, antistatique

Renforcement : Tresses textiles, spirale en fil d'acier galvanisé

Couverture : SBR, noir, résistant à l'abrasion, à l'ozone
et, sous certaines conditions, à l'huile, impression tissu

Utilisation : Aspiration et refoulement en tuyau de retour d'huile selon norme SAE 100/R4

Températures : -40°C / +100°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe
Pour les diamètres > 102 voir la gamme Alfagomma

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 40M								
125340	R4 16X26 40M	5/8"	16mm	26mm	10 bars	30 bars	35mm	0.5
125312	R4 19X29 40M	3/4"	19.0mm	29.0mm	21 bars	84 bars	95mm	0.6
125313	R4 25X35 40M	1"	25.4mm	35.4mm	17 bars	68 bars	125mm	0.7
125359	R4 30X40 40M		30mm	40mm	10 bars	30 bars	60mm	0.8
125314	R4 32X42 40M	1"1/4	31.8mm	41.8mm	14 bars	56 bars	160mm	0.9
125339	R4 35X45 40M		35mm	45mm	10 bars	30 bars	75mm	1
125338	R4 38X49 40M	1"1/2	38.1mm	49.0mm	10 bars	40 bars	200mm	1.1
125319	R4 40X51 40M		40mm	50mm	10 bars	30 bars	100mm	1.15
125330	R4 42X52 40M		42mm	52mm	10 bars	30 bars	120mm	1.2
125331	R4 45X56 40M		45mm	56mm	10 bars	30 bars	225mm	1.3
125329	R4 48X59 40M		48mm	59mm	10 bars	30 bars	225mm	1.3
125315	R4 51X62 40M	2"	51.0mm	62.0mm	10 bars	30 bars	225mm	1.3
125337	R4 60X71 40M		60mm	71mm	10 bars	30 bars	150mm	1.8
125336	R4 63X75 40M	2"1/2	63.5mm	76.5mm	10 bars	30 bars	315mm	2
125335	R4 70X82 40M		70mm	82mm	10 bars	30 bars	330mm	2.4
125334	R4 76X88 40M	3"	76mm	88mm	10 bars	20 bars	380mm	2.5
125320	R4 80X94 40M		80mm	93mm	10 bars	30 bars	380mm	2.6
125327	R4 90X104 40M		90mm	103mm	10 bars	30 bars	400mm	2.8
125328	R4 102X116 40M	4"	102mm	116mm	10 bars	30 bars	400mm	3.9
A LA COUPE								
125341	R4 16	5/8"	16.0mm	26.0mm	10 bars	30 bars	35mm	0.5
125342	R4 19	3/4"	19.0mm	29.0mm	21 bars	84 bars	95mm	0.6
125343	R4 25	1"	25.4mm	35.4mm	17 bars	68 bars	125mm	0.7
125344	R4 30		30mm	40mm	10 bars	30 bars	60mm	0.8
125345	R4 32	1"1/4	31.8mm	41.8mm	14 bars	56 bars	160mm	0.9
125346	R4 35		35mm	45mm	10 bars	30 bars	75mm	1
125347	R4 38	1"1/2	38.1mm	49.0mm	10 bars	40 bars	200mm	1.1
125348	R4 40		40mm	50mm	10 bars	30 bars	100mm	1.15
125349	R4 42		42mm	52mm	10 bars	30 bars	120mm	1.2
125350	R4 45		45mm	56mm	10 bars	32 bars	225mm	1.3
125351	R4 48		48mm	59mm	10 bars	30 bars	225mm	1.3
125352	R4 50	2"	51.0mm	62.0mm	10 bars	30 bars	255mm	1.35

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
125353	R4 60		60mm	71mm	10 bars	30 bars	330mm	1.8
125354	R4 63	2"1/2	63.5mm	76mm	10 bars	30 bars	315mm	2
125355	R4 70		70mm	82mm	10 bars	30 bars	330mm	2.4
125357	R4 76	3"	76mm	88mm	10 bars	30 bars	380mm	2.55
125321	R4 80		80mm	93mm	10 bars	30 bars	380mm	2.6
125332	R4 90		90mm	103mm	10 bars	30 bars	400mm	2.8
125358	R4 102	4"	102mm	116mm	10 bars	30 bars	400mm	3.9

9- PULVÉRULENTS SABLAGÉ ET BÉTON



750AA/753AA (sablage 10 bars)



750AA/753AA (sablage 10 bars)

Construction : NR noir conducteur premium - résistant à l'abrasion 50 mm³ (ISO 4649/A)

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Utilisation : Installation de sablage. Conçu pour une longue durée en service sévère

Températures : -30°/+80°

Pression de service : 10 bars

Couronne 61M ET 40M selon disponibilité

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 61M								
065302	750AA 19X33 61M		19mm	33mm	10 bars	30 bars		0
070388	750AA 25X40 61M		25mm	40mm	10 bars	30 bars		0
070389	750AA 32X48 61M		32mm	48mm	10 bars	30 bars		0
065303	753AA 38X55 61M		38mm	55mm	10 bars	30 bars		0
027004	753AA 51X71 61M		51mm	71mm	10 bars	30 bars		0
COURONNE 40M								
003989	750AA 19X33 40M		19mm	33mm	10 bars	30 bars		0
003990	750AA 25X40 40M		25mm	40mm	10 bars	30 bars		0
017514	750AA 32X48 40M		32mm	48mm	10 bars	30 bars		0
027003	753AA 38X55 40M		38mm	55mm	10 bars	30 bars		0
065304	750AA 51X71 40M		51mm	71mm	10 bars	30 bars		0
COURONNE 20M								
027006	753AA 13X27 61M		13mm	27mm	10 bars	30 bars		0
061513	750AA 32X48 20M		32mm	48mm	10 bars	30 bars		0
A LA COUPE								
027099	750AA 19X33		19mm	33mm	10 bars	30 bars		0
030387	750AA 32X48		32mm	48mm	10 bars	30 bars		0
030389	750AA 25X40		25mm	40mm	10 bars	30 bars		0
070391	750AA 51X71		51mm	71mm	10 bars	30 bars		0

752AA (béton et mortier 10 bars)



752AA (béton et mortier 10 bars)

Construction : NR conducteur noir - résistant à l'abrasion

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Utilisation : Projection de mortier et de béton, coulage de chappe. Convient aussi pour le sablage en service sévère

Températures : -30°/+80°

Pression de service : 10 bars

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 20M								
036193	752AA 60X80 20M		60mm	80mm	10 bars	30 bars		0
027008	752AA 65X85 20M		65mm	85mm	10 bars	30 bars		0
027010	752AA 90X113 20M		90mm	113mm	10 bars	30 bars		0
027011	752AA 102X127 20M		102mm	127mm	10 bars	30 bars		0

757AA (béton et mortier 40 bars)



757AA (béton et mortier 40 bars)

Construction : NR conducteur noir - résistant à l'abrasion

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Utilisation : Projection de mortier et de béton, coulage de nappe

Températures : -30°/+80°

Pression de service : 40 bars

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 40M								
003992	757AA 25X38 40M		25mm	38mm	40 bars	90 bars		0
003994	757AA 35X49 40M		35mm	49mm	40 bars	90 bars		0
027007	757AA 51X67 40M		51mm	67mm	40 bars	90 bars		0
A LA COUPE								
035244	757AA 25X38		25mm	38mm	40 bars	90 bars		0
036199	757AA 35X49		35mm	49mm	40 bars	90 bars		0
036200	757AA 51X67		51mm	67mm	40 bars	90 bars		0

Refoulement pulvérulent 760AA



Refoulement pulvérulent 760AA

Construction : NR conducteur noir - résistant à l'abrasion

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Utilisation : Refoulement de produits pulvérulents. Conçu pour le transport de ciment sec, de grains et nourriture animale

Températures : -30°/+80°

Pression de service : 5 bars

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 20M								
036176	760AA 75X93 20M		75mm	93mm	5 bars	15 bars		0
027016	760AA 90X102 20M		90mm	102mm	5 bars	15 bars		0
027017	760AA 110X122 20M		110mm	122mm	5 bars	15 bars		0

Refoulement pulvérulent alimentaire 760LA



Refoulement pulvérulent alimentaire 760LA

Construction : NR blanc - résistant à l'abrasion

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Utilisation : Refoulement de pulvérulents et matières alimentaires. Conçu pour transfert de grains, farine et granules plastiques

Températures : -30°/+80°

Pression de service : 5 bars

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 20M								
027018	760LA 90X102 20M		90mm	102mm	5 bars	15 bars		0
027019	760LA 110X122 20M		110mm	122mm	5 bars	15 bars		0

Aspiration pulvérulent 720AA



Aspiration pulvérulent 720AA

Construction : NR conducteur noir - résistant à l'abrasion

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Utilisation : Refoulement de produits pulvérulents. Conçu pour le transport de ciment sec, de grains et nourriture animale

Températures : -30°/+80°

Pression de service : 10 bars

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 30M								
027012	720AA 76X92 30.5M		76mm	92mm	10 bars	30 bars		0
036180	720AA 51X65 30.5M	2"	51mm	65mm	10 bars	30 bars	153mm	0
036181	720AA 63X77 30.5M	2"1/2	63mm	77mm	10 bars	30 bars	189mm	0
027013	720AA 102X118 30.5M	5"	102mm	118mm	10 bars	30 bars	306mm	0
027014	720AA 127X145 30.5M	5"	127mm	145mm	10 bars	30 bars	508mm	0
127857	720AA 152X168 30.5M	6"	152mm	168mm	10 bars	30 bars	608mm	5.96
A LA COUPE								
036186	720AA 76X92		76mm	92mm	10 bars	30 bars		0

Aspiration pulvérulent alimentaire 720LA



Aspiration pulvérulent alimentaire 720LA

Construction : NR blanc - résistant à l'abrasion

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Utilisation : Aspiration et refoulement de pulvérulents et matières alimentaires. Conçu pour transfert de grains, farine et granules plastiques

Températures : -30°/+80°

Pression de service : 10 bars

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 30M								
003912	720LA 76X92 30.5M		76mm	92mm	10 bars	30 bars		0
036187	720LA 90X106 30.5M		90mm	106mm	10 bars	30 bars		0
027015	720LA 102X118 30.5M		102mm	118mm	10 bars	30 bars		0

Aspiration liquide alimentaire 402LH



Aspiration liquide alimentaire 402LH

Construction : NR blanc

Renforcement : SBR/EPDM rouge résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires et boissons alcoolisées


Températures : -30°/+80°

Pression de service : 10 bars

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 20M								
027067	402LH 70X82 20M		70mm	82mm	10 bars	30 bars	228mm	0
027069	402LH 80X92 20M		80mm	92mm	10 bars	30 bars	228	0

10- VAPEUR

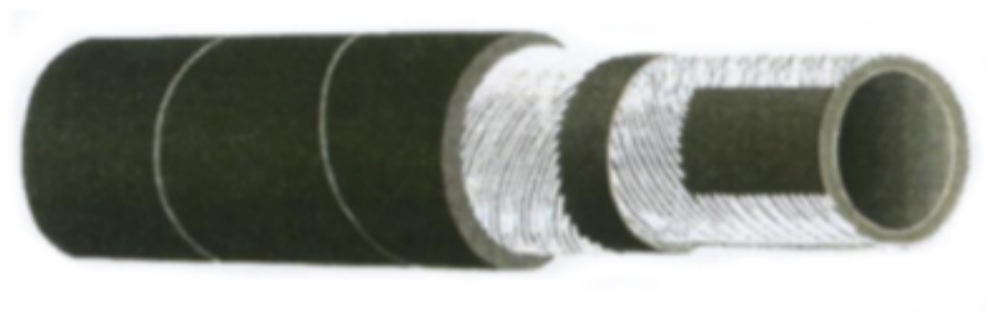

Tuyau 345AA (vapeur 210°)



Tuyau 345AA (vapeur 210°)

Tube : Chlorobutyle noir

Renforcement : Nappes de cables acier haute tenacité

Couverture : EPDM Noir, résistant à la chaleur, à l'abrasion, à l'ozone


Utilisation : Vapeur saturée et surchauffée pour applications industrielles diverses

Températures : -40°/+220°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNES 61								
027027	345AA 25X40 61M		25mm	40mm	17 bars	250 bars	250mm	0
COURONNES 61M								
027026	345AA 19X33 61M		19mm	33mm	17 bars	250 bars	190mm	0
A LA COUPE								
036236	345AA 19X33		19mm	33mm	17 bars	250 bars	190mm	0
036237	345AA 25X40		25mm	40mm	17 bars	250 bars	250mm	0

Tuyau 350AA

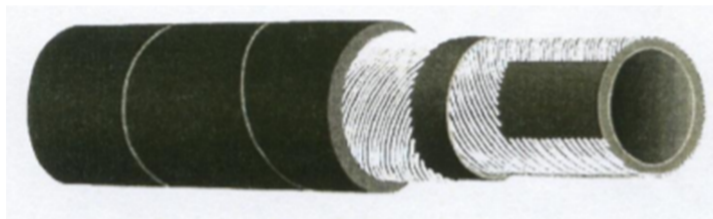

Tuyau 350AA

Construction : EPDM noir conducteur

Renforcement : EPDM noir conducteur résistant à la chaleur, à l'abrasion et à l'ozone


Utilisation : Refoulement de vapeur saturée et eau chaude pour applications industrielles diverses

Températures : -40°/+165°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNES 61M								
001844	350AA 13X23 61M		13mm	23mm	6 bars	90 bars		0
001846	350AA 25X37 61M		25mm	37mm	6 bars	90 bars		0
001847	350AA 38X52 61M		38mm	52mm	6 bars	90 bars		0
015823	350AA 51X67 61M		51mm	67mm	6 bars	90 bars		0
022914	350AA 32X46 61M		32mm	46mm	6 bars	90 bars		0
027075	350AA 16X26 61M		16mm	26mm	6 bars	90 bars		0
027076	350AA 30X44 61M		30mm	44mm	6 bars	90 bars		0
065783	350AA 19X29 61M		19mm	29mm	6 bars	90 bars		0
027077	350AA 40X54 61M		40mm	54mm	6 bars	90 bars		0
A LA COUPE								
030392	350AA 19X29		19mm	29mm	6 bars	90 bars		0
036229	350AA 13X23		13mm	23mm	6 bars	90 bars		0
036230	350AA 16X26		16mm	26mm	6 bars	90 bars		0
036231	350AA 25X37		25mm	37mm	6 bars	90 bars		0.8
036232	350AA 30X44		30mm	44mm	6 bars	90 bars		0
036233	350AA 32X46		32mm	46mm	6 bars	90 bars		0
036234	350AA 38X52		38mm	52mm	6 bars	90 bars		0
027251	350AA 40X54		40mm	54mm	6 bars	90 bars		0
036235	350AA 51X67		51mm	67mm	6 bars	90 bars		0

Tuyau radiateur type FKS et FKD



TUYAU RADIATEUR TYPE FKS ET FKD

Tube : Caoutchouc synthétique noir EPDM (dn10 à dn25)

Renforcement : Nappes textile

Couverture : Caoutchouc synthétique noir résistant à l'ozone et aux intempéries

Utilisation : Tuyau eau et liquide de refroidissement (radiateur) pour moteur à explosion

Températures : -40°C à +120°C Ø10 à 25


-35°C à +100°C Ø28 à 100

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNES 40M								
113908	RADIATEUR 28X36 40M		28mm	36mm	4 bars	12 bars	168mm / 1 bar	0.52
112727	RADIATEUR 30X38 40M	1"3/16	30mm	38mm	4 bars	12 bars	180mm / 1 bar	0.55
112729	RADIATEUR 32X40 40M	1"1/4	32mm	40mm	4 bars	12 bars	192mm / 1 bar	0.65
112730	RADIATEUR 35X43 40M	1"3/8	35mm	43mm	4 bars	12 bars	210mm / 1 bar	0.75
112731	RADIATEUR 38X46 40M	1"1/2	38mm	46mm	4 bars	12 bars	228mm / 1 bar	0.8
112732	RADIATEUR 40X48 40M		40mm	48mm	4 bars	12 bars	240mm / 1 bar	0.85
112733	RADIATEUR 42X50 40M		42mm	50mm	4 bars	12 bars	252mm / 1 bar	0.9
112734	RADIATEUR 45X54 40M		45mm	54mm	4 bars	12 bars	270mm / 1 bar	1.05
112735	RADIATEUR 48X57 40M		48mm	57mm	4 bars	12 bars	288mm / 1 bar	1.1
112736	RADIATEUR 50X59 40M	2"	50mm	59mm	4 bars	12 bars	300mm / 1 bar	1.1
112737	RADIATEUR 55X64 40M		55mm	64mm	4 bars	12 bars	330mm / 1 bar	1.15
112739	RADIATEUR 60X70 40M		60mm	70mm	4 bars	12 bars	360mm / 1 bar	1.4
112740	RADIATEUR 75X85 40M	2"1/2	75mm	85mm	4 bars	12 bars	450mm / 1 bar	1.75
COURONNES 50M								
113900	RADIATEUR 10X17 50M	3/8"	10mm	17mm	6 bars	15 bars	60mm	0.22
113901	RADIATEUR 12X19 50M		12mm	19mm	6 bars	15 bars	70mm	0.25
112711	RADIATEUR 13X20 50M	1/2"	13mm	20mm	6 bars	15 bars	80mm	0.27
112712	RADIATEUR 16X23 50M	5/8"	16mm	23mm	6 bars	15 bars	95mm	0.32
112713	RADIATEUR 18X25 50M		18mm	25mm	6 bars	15 bars	110mm	0.34
113906	RADIATEUR 19X26 50M	3/4"	19mm	26mm	6 bars	15 bars	115mm	0.35

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
112714	RADIATEUR 20X27 50M		20mm	27mm	6 bars	15 bars	120mm	0.38
112715	RADIATEUR 22X29 50M	7/8"	22mm	29mm	6 bars	15 bars	135mm	0.39
112716	RADIATEUR 25X32 50M	1"	25mm	32mm	6 bars	15 bars	150mm	0.46
A LA COUPE								
114539	RADIATEUR 10X17	3/8"	10mm	17mm	6 bars	15 bars	60mm	0.22
114540	RADIATEUR 12X19		12mm	19mm	6 bars	15 bars	70mm	0.25
114541	RADIATEUR 13X20	1/2"	13mm	20mm	6 bars	15 bars	80mm	0.27
114542	RADIATEUR 16X23	5/8"	16mm	23mm	6 bars	15 bars	95mm	0.32
114543	RADIATEUR 18X25		18mm	25mm	6 bars	15 bars	110mm	0.34
114544	RADIATEUR 19X26	3/4"	19mm	26mm	6 bars	15 bars	115mm	0.35
114545	RADIATEUR 20X27		20mm	27mm	6 bars	15 bars	120mm	0.38
114546	RADIATEUR 22X29	7/8"	22mm	29mm	6 bars	15 bars	135mm	0.39
114549	RADIATEUR 25X32	1"	25mm	32mm	6 bars	15 bars	150mm	0.46
114550	RADIATEUR 28X36		28mm	36mm	4 bars	12 bars	168mm / 1 bar	0.52
114551	RADIATEUR 30X38	1"3/16	30mm	38mm	4 bars	12 bars	180mm / 1 bar	0.55
114552	RADIATEUR 32X40	1"1/4	32mm	40mm	4 bars	12 bars	192mm / 1 bar	0.65
114553	RADIATEUR 35X43	1"3/8	35mm	43mm	4 bars	12 bars	210mm / 1 bar	0.75
114554	RADIATEUR 38X46	1"1/2	38mm	46mm	4 bars	12 bars	228mm / 1 bar	0.8
114555	RADIATEUR 40X48		40mm	48mm	4 bars	12 bars	240mm / 1 bar	0.85
114556	RADIATEUR 42X50		42mm	50mm	4 bars	12 bars	252mm / 1 bar	0.9
114557	RADIATEUR 45X54		45mm	54mm	4 bars	12 bars	270mm / 1 bar	1.05
114558	RADIATEUR 48X57		48mm	57mm	4 bars	12 bars	288mm / 1 bar	1.1
114559	RADIATEUR 50X59	2"	50mm	59mm	4 bars	12 bars	300mm / 1 bar	1.1
114560	RADIATEUR 55X64		55mm	64mm	4 bars	12 bars	330mm / 1 bar	1.15
114561	RADIATEUR 60X70		60mm	70mm	4 bars	12 bars	360mm / 1 bar	1.4

Tuyau 957LL

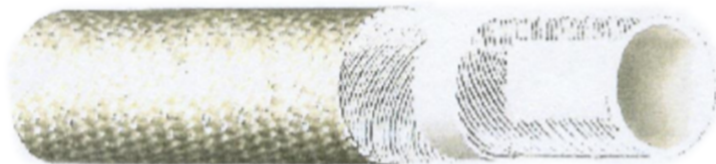

Tuyau 957LL

Construction : Revêtement en fibre de verre traité anti Poussière.

Renforcement : EPDM blanc non conducteur

Utilisation : Pour refroidissement des portes des hauts fourneaux. Revêtement résistant aux particules de métal en fusion, verre incandescent et à la flamme

Températures : -40°/+120°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 61M								
090766	957TH 13X23 61M		13mm	23mm	20 bars	300 bars		0
087662	957TH 19X31 61M		19mm	31mm	20 bars	300 bars		0
087663	957TH 25X38 61M		25mm	38mm	20 bars	300 bars		0
COURONNE 40M								
090265	957TH 50X70 40M		50mm	70mm	20 bars	300 bars		0
COURONNE 30M								
027028	957LL 13X25 30.5M		13mm	25mm	20 bars	300 bars		0.44
027029	957LL 19X33 30.5M		19mm	33mm	20 bars	300 bars		0.71
027030	957LL 32X48 30.5M		32mm	48mm	20 bars	300 bars		1.25
027031	957LL 38X54 30.5M		38mm	54mm	20 bars	300 bars		1.46
023216	957LL 51X67 30.5M		51mm	67mm	20 bars	300 bars		1.87
036435	957LL 63X81 30.5M		63mm	81mm	20 bars	300 bars		2.3
036436	957LL 76X96 30.5M		76mm	96mm	20 bars	300 bars		3.19
COURONNES 30M								
004362	957LL 25X39 30.5M		25mm	39mm	20 bars	300 bars		0.87
A LA COUPE								
036437	957LL 13X25		13mm	25mm	20 bars	300 bars		0.44
087664	957TH 19X31		19mm	31mm	20 bars	300 bars		0
036439	957LL 19X33		19mm	33mm	20 bars	300 bars		0.71
087665	957TH 25X38		25mm	38mm	20 bars	300 bars		0
036440	957LL 25X39		25mm	39mm	20 bars	300 bars		0.87
036441	957LL 32X48		32mm	48mm	20 bars	300 bars		1.25
036442	957LL 38X54		38mm	54mm	20 bars	300 bars		1.46
090266	957TH 50X70		50mm	70mm	20 bars	300 bars		0
036443	957LL 51X67		51mm	67mm	20 bars	300 bars		1.87
036444	957LL 63X81		63mm	81mm	20 bars	300 bars		2.3
036445	957LL 76X96		76mm	96mm	20 bars	300 bars		3.19

Tuyau 350LE



Tuyau 350LE

Tube : EPDM blanc, qualité alimentaire

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Couverture : EPDM bleu - résistant à la chaleur, à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Refoulement de vapeur saturée et eau chaude pour applications industrielles diverses.

Spécialement conçu pour l'industrie alimentaire et laitière

Températures : Vapeur : -40°C / +165°C, Eau chaude : -40°C / +120°C

Press de serv vapeur : 6b, eau chaude : 15b

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 61M								
027072	350LE 13X23 61M (PUIS 40M)		13mm	23mm	6 bars	90 bars		0
027073	350LE 19X31 61M (PUIS 40M)		19mm	31mm	6 bars	90 bars		0
027074	350LE 25X37 61M (PUIS 40M)		25mm	37mm	6 bars	90 bars		0
128153	350LE 16X26 61M	5/8	16mm	26mm	6/15 bars	60 bars		0.43
128159	350LE 32X46 61M	1"1/4	32mm	46mm	6/15 bars	60 bars		0.93
128161	350LE 38X52 61M	1"1/2	38mm	52mm	6/15 bars	60 bars		1.09
128163	350LE 51X67 61M	2"	51mm	67mm	6/15 bars	60 bars		1.66
A LA COUPE								
001848	350LE 13X23		13mm	23mm	6 bars	90 bars		0
036227	350LE 19X31		19mm	31mm	6 bars	90 bars		0
036228	350LE 25X37		25mm	37mm	6 bars	90 bars		0

11- GAINÉ MÉTALLIQUE FLEXIBLE



Gaine 103 métallique



Gaine 103 métallique

Désignation : tuyau flexible pour l'industrie gaine métallique, simple agrafage sans joint, acier zingué
Utilisation : protection mécanique, de câbles, fibres optiques, flexibles caoutchouc

Code	Référence	Pression de service	Rayon de courbure (mm)	Poids
COURONNE 50M				
050531	GAINE 103 3X5 50M		14	0.3
050532	GAINE 103 4X6 50M		18	0.4
050533	GAINE 103 5X7 50M		20	0.5
050534	GAINE 103 6X8 50M		25	0.7
050535	GAINE 103 7X9 50M		25	0.8
050536	GAINE 103 8X11 50M		25	0.11
050537	GAINE 103 10X13 50M		35	0.12
050538	GAINE 103 12X15 50M		40	0.13
050539	GAINE 103 14X17 50M		50	0.14
050540	GAINE 103 15X18 50M		50	0.15
COURONNE 25M				
050541	GAINE 103 16X19 25M		50	0.17
050542	GAINE 103 17X20 25M		55	0.19
050543	GAINE 103 18X21.5 25M		60	0.2
050544	GAINE 103 20X23.5 25M		70	0.25
050545	GAINE 103 24X27.5 25M		85	0.3
050546	GAINE 103 25X28.5 25M		90	0.32
050548	GAINE 103 30X33.5 25M		100	0.43
050549	GAINE 103 32X35.5 25M		105	0.51
050550	GAINE 103 35X39.5 25M		110	0.58
050551	GAINE 103 40X44.5 25M		115	0.73
050552	GAINE 103 45X49.5 25M		125	0.78
050553	GAINE 103 50X54.5 25M		135	0.88
050554	GAINE 103 55X59.5 25M		140	0.108
050555	GAINE 103 60X64.5 25M		150	1.12

Gaine 205 métallique



Gaine 205 métallique

Désignation : tuyau flexible pour l'industrie aspiration échappement ventilation. Double agrafage sans joint
acier inox 304

Utilisation : échappement moteur, aspiration, ventilation, passage de produit très abrasif

Température : 600°C

Code	Référence	Pression de service	Rayon de courbure (mm)	Poids
COURONNE 10M				
050474	GAINE 205 20X24 10M		110	0.4
050475	GAINE 205 25X29 10M		130	0.45
050476	GAINE 205 30X35 10M		140	0.5
050477	GAINE 205 35X40 10M		150	0.7
050478	GAINE 205 40X45 10M		175	1.1
050479	GAINE 205 45X50 10M		185	1.3
050480	GAINE 205 50X55 10M		200	1.5
050481	GAINE 205 55X60 10M		225	1.7
050482	GAINE 205 60X65 10M		250	1.9
050484	GAINE 205 65X70 10M		275	2.2
050485	GAINE 205 70X75 10M		300	2.3
050486	GAINE 205 75X80 10M		310	2.4
050487	GAINE 205 80X85 10M		325	2.6
050488	GAINE 205 85X90 10M		348	2.7
050489	GAINE 205 90X95 10M		370	2.8
050490	GAINE 205 100X105 10M		400	3.3
050491	GAINE 205 110X115 10M		410	3.5
050492	GAINE 205 115X120 10M		420	3.7
050494	GAINE 205 120X125 10M		430	3.8
050495	GAINE 205 125X130 10M		460	3.9
050496	GAINE 205 150X155 10M		600	4.8
050497	GAINE 205 160X165 10M		650	5
050498	GAINE 205 200X205 10M		780	7
050499	GAINE 205 250X255 10M		950	8
050500	GAINE 205 300X355 10M		1100	10
A LA COUPE				
050501	GAINE 205 20X24		110	0.4
050502	GAINE 205 25X29		130	0.45
050503	GAINE 205 30X35		140	0.5
050504	GAINE 205 35X40		150	0.7
050505	GAINE 205 40X45		175	1.1
050506	GAINE 205 45X50		185	1.3
050507	GAINE 205 50X55		200	1.5
050508	GAINE 205 55X60		225	1.7
050509	GAINE 205 60X65		250	1.9

Code	Référence	Pression de service	Rayon de courbure (mm)	Poids
050510	GAINÉ 205 65X70		275	2.2
050511	GAINÉ 205 70X75		300	2.3
050512	GAINÉ 205 75X80		310	2.4
050513	GAINÉ 205 80X85		325	2.6
050514	GAINÉ 205 85X90		348	2.7
050515	GAINÉ 205 90X95		370	2.8
050516	GAINÉ 205 100X105		400	3.3
050517	GAINÉ 205 110X115		410	3.5
050518	GAINÉ 205 115X120		420	3.7
050519	GAINÉ 205 120X125		430	3.8
050520	GAINÉ 205 125X130		460	3.9
050521	GAINÉ 205 150X155		600	4.8
050522	GAINÉ 205 160X165		650	5
050523	GAINÉ 205 200X205		780	7
050524	GAINÉ 205 250X255		950	8
050525	GAINÉ 205 300X355		1100	10

Gaine 105 métallique



Gaine 105 métallique

Désignation : tuyau flexible pour l'industrie aspiration échappement ventilation. Simple agrafage sans joint
acier inox 304

Utilisation : protection mécanique, de câbles, fibres optiques, flexible caoutchouc

Température : 600°C maximum

Code	Référence	Pression de service	Rayon de courbure (mm)	Poids
COURONNE 50M				
050557	GAINE 105 3X5 50M		14	0.3
050558	GAINE 105 4X6 50M		18	0.4
050559	GAINE 105 5X7 50M		20	0.5
050560	GAINE 105 6X8.5 50M		25	0.7
050562	GAINE 105 7X9.5 50M		25	0.8
050563	GAINE 105 8X10.5 50M		25	0.11
050564	GAINE 105 10X12.5 50M		35	0.14
050565	GAINE 105 12X14.5 50M		40	0.16
050566	GAINE 105 14X17 50M		50	0.19
050567	GAINE 105 15X18 50M		50	0.2
050568	GAINE 105 16X19 50M		50	0.22
050569	GAINE 105 17X20 50M		55	0.23
050570	GAINE 105 18X21.5 50M		60	0.24
050571	GAINE 105 20X23.5 50M		70	0.27
050572	GAINE 105 24X27.5 50M		85	0.32
050573	GAINE 105 25X28.5 50M		90	0.34
COURONNE 25M				
050574	GAINE 105 30X35.5 25M		100	0.41
050575	GAINE 105 35X39.5 25M		110	0.5
050576	GAINE 105 40X44.5 25M		115	0.55
050577	GAINE 105 45X49.5 25M		125	0.65
050578	GAINE 105 50X54.5 25M		135	0.75
050579	GAINE 105 55X59.5 25M		140	0.8
050580	GAINE 105 60X64.5 25M		150	0.85
COURONNE 10M				
050604	GAINE 163 200X210.5 10M		550	5.25
A LA COUPE				
050609	GAINE 163 30X34		130	0.5
050623	GAINE 163 125X132		400	2.45

Gaine 163 métallique



Gaine 163 métallique

Désignation : tuyau flexible pour l'industrie aspiration échappement ventilation. Simple agrafage acier zingué avec joint coton. Section polygonale

Utilisation : Aspiration, ventilation, passage de produits abrasifs

Température : 120°C

Code	Référence	Pression de service	Rayon de courbure (mm)	Poids
COURONNE 10M				
050581	GAINE 163 20X24 10M		100	0.34
050583	GAINE 163 30X34 10M		130	0.5
050584	GAINE 163 35X39 10M		150	0.6
050585	GAINE 163 40X44.5 10M		155	0.7
050587	GAINE 163 50X54.5 10M		180	0.8
050588	GAINE 163 60X65.5 10M		215	1
050589	GAINE 163 65X70.5 10M		215	1.1
050591	GAINE 163 70X75.5 10M		240	1.15
050592	GAINE 163 75X80.5 10M			1.35
050594	GAINE 163 90X97 10M		280	1.8
050595	GAINE 163 100X107 10M		300	2
050596	GAINE 163 110X117 10M		330	2.2
050597	GAINE 163 120X127 10M		380	2.4
050598	GAINE 163 125X132 10M		400	2.45
050599	GAINE 163 130X138.5 10M		410	2.9
050600	GAINE 163 140X148.5 10M		430	3
050601	GAINE 163 150X158.5 10M		460	3.3
050602	GAINE 163 160X168.5 10M		490	3.3
050603	GAINE 163 180X189 10M		530	3.95
050605	GAINE 163 225X235.5 10M		610	5.9
050606	GAINE 163 250X260.5 10M		740	6.5
A LA COUPE				
050607	GAINE 163 20X24		100	0.34
050608	GAINE 163 25X29		110	0.42
050610	GAINE 163 35X39		150	0.6
050611	GAINE 163 40X44.5		155	0.7
050613	GAINE 163 50X54.5		180	0.8
050614	GAINE 163 60X65.5		215	1
050615	GAINE 163 65X70.5		215	1.1
050616	GAINE 163 70X75.5		240	1.15
050617	GAINE 163 75X80.5		255	1.25
050619	GAINE 163 90X97		280	1.8
050620	GAINE 163 100X107		300	2
050621	GAINE 163 110X117		330	2.2
050622	GAINE 163 120X127		380	2.4

Code	Référence	Pression de service	Rayon de courbure (mm)	Poids
050624	GAINÉ 163 130X138.5		410	2.9
050625	GAINÉ 163 140X148.5		430	3
050626	GAINÉ 163 150X158.5		460	3.3
050627	GAINÉ 163 160X168.5		490	3.3
050628	GAINÉ 163 180X189		530	3.95
050629	GAINÉ 163 200X210.5		550	5.25
050630	GAINÉ 163 225X235.5		610	5.9
050631	GAINÉ 163 250X260.5		740	6.5

12- TUYAU ALIMENTAIRE



Tuyau 410LL



Tuyau 410LL

Tube : Chlorobutyle blanc

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité avec spirales PETnoyée

Couverture : EPDM blanc résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires et boissons alcoolisées

Températures : -30°C / +100°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 30M								
128173	410LL 25X37 30.5M	1"	25mm	37mm	16 bars	48 bars	100mm	0.881
090449	410LL 38X52 30.5M	1 1/2"	38mm	52mm	16 bars	48 bars	152mm	0
128174	410LL 51X65 30.5M	2"	51mm	65mm	16 bars	48 bars	204mm	1.912
128175	410LL 76X92 30.5M	3"	76mm	92mm	16 bars	48 bars	304mm	3.315

Tuyau 418LE



Tuyau 418LE

Tube: NR blanc

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité avec spirale PET noyée

Couverture : NR/EPDM bleu - résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires. Construction spéciale haute flexibilité pour citernes à lait.

Températures : -40 °C /+80 °C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 40M								
128170	418LE 38X49 40M	1" 9/16	38mm	49mm	10 bars	20 bars	114mm	1.04
128172	418LE 76X92 40M	3"	76mm	92mm	10 bars	45 bars	228mm	2.4
COURONNE 30M								
128171	418LE 51X64 30.5M	2"	51mm	64mm	10 bars	30 bars	153mm	1.29
069323	418LE 63X76 30.5M	2"1/2	63mm	76mm	10 bars	45 bars	189mm	0

Tuyau 350LEA



Tuyau 350LEA

Tube : EPDM blanc, lisse de qualité alimentaire

Renforcement : Trame textile

Couverture : EPDM/CSM micro-perforé, bleu avec empreinte toile

Utilisation : dans l'industrie alimentaire pour le nettoyage et la vapeur

Températures : -30°C / +95°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
072949	350LEA 38X54		38mm	54mm	6 bars	90 bars		0
052978	350LEA 32X46 20M		32mm	46mm	6 bars	90 bars		0
052979	350LEA 38X54 20M		38mm	54mm	6 bars	90 bars		0
COURONNE 20M								
127935	350LEA 13X23 20M		13mm	23mm	6 bars	90 bars		0.3
127936	350LEA 16X28 20M		16mm	28mm	6 bars	90 bars		0.4

Tuyau 402LH



Tuyau 402LH

Tube : NBR, blanc

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité avec spirales acier noyées

Couverture : SBR/EPDM rouge résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires et boissons alcoolisées

Températures : -30°C / +80°C

Prix vendu au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 30M								
027062	402LH 25X37 30.5M	1"	25mm	37mm	10 bars	30 bars	75mm	0
027064	402LH 38X50 30.5M	1 1/2"	38mm	50mm	10 bars	30 bars	114mm	0
027066	402LH 51X63 30.5M	2"	51mm	63mm	10 bars	30 bars	153mm	0
COURONNE 20M								
027068	402LH 76X90 20M	3"	76mm	90mm	10 bars	30 bars	228mm	0
027070	402LH 102X116 20M	4"	106mm	116mm	10 bars	30 bars	306mm	0

Tuyau 405LE



Tuyau 405LE

Tube : NBR blanc

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité avec spirale acier noyée

Couverture : BR/PVC bleu - résistant à l'abrasion, à l'ozone et à l'huile

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides, aliments gras et boissons alcoolisées - max 75%.

Températures : -30°C / +100°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 30M								
128165	405LE 19X31 30.5M	3/4	19mm	31mm	10 bars	30 bars	57mm	0.74
128166	405LE 25X37 30.5M	1"	25mm	37mm	10 bars	30 bars	75mm	0.92
128167	405LE 32X44 30.5M	1"1/4	32mm	44mm	10 bars	30 bars	96mm	1.09
126535	405LE 38X50 30.5M	1"1/2	38mm	50mm	10 bars	30 bars	114mm	1.27
128168	405LE 51X63 30.5M	2"	51mm	63mm	10 bars	30 bars	189mm	1.64
084838	405LE 63X75 30.5M	2"1/2	63mm	75mm	10 bars	30 bars	189mm	0
128169	405LE 76X88 30.5M	3"	76mm	88mm	10 bars	30 bars	228mm	2.58
084546	405LE 102X116 30.5M	4"	102mm	116mm	10 bars	30 bars	306mm	0

Tuyau 412LE



Tuyau 412LE

Tube : NBR, blanc

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité avec spirales acier noyées

Couverture : SBR/EPDM bleu résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires

Températures : -40°C / +80°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 20M								
036209	412LE 25X35 20M		25mm	35mm	10 bars	30 bars		0
036210	412LE 32X42 20M		32mm	42mm	10 bars	30 bars		0
036211	412LE 38X48 20M		38mm	48mm	10 bars	30 bars		0
036212	412LE 40X50 20M		40mm	50mm	10 bars	30 bars		0
036217	412LE 45X54 20M		45mm	54mm	10 bars	30 bars		0
036213	412LE 51X61 20M		51mm	61mm	10 bars	30 bars		0
036214	412LE 63X75 20M		63mm	75mm	10 bars	30 bars		0
036215	412LE 76X88 20M		76mm	88mm	10 bars	30 bars		0
036216	412LE 102X116 20M		102mm	116mm	10 bars	30 bars		0

Tuyau 509OE



Tuyau 509OE

Tube : UPE transparent

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité avec spirale acier noyée

Couverture : EPDM bleu résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Aspiration et refoulement d'acides et de produits chimiques existants

Températures : -30°C / +100°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 30M								
024541	509OE 19X31 30.5M	3/4	19mm	31mm	16 bars	48 bars	188mm	0
002696	509OE 25X37 30.5M	1"	25mm	37mm	16 bars	48 bars	225mm	0
002697	509OE 32X44 30.5M	1"1/4	32mm	44mm	16 bars	48 bars	263mm	0
002698	509OE 38X50 30.5M	1"1/2	38mm	50mm	16 bars	48 bars	338mm	0
002699	509OE 51X63 30.5M	2"	51mm	63mm	16 bars	48 bars	413mm	0
002700	509OE 63X77 30.5M	2"1/2	63mm	77mm	16 bars	48 bars	450mm	0
002701	509OE 76X92 30.5M	3"	76mm	92mm	16 bars	48 bars	525mm	2.84
016846	509OE 102X118 30.5M	4"	102mm	118mm	16 bars	48 bars	675mm	0
A LA COUPE								
026982	509OE 19X31	3/4	19mm	31mm	16 bars	48 bars	188mm	0
026983	509OE 25X37	1"	25mm	37mm	16 bars	48 bars	225mm	0
026984	509OE 32X44	1"1/4	32mm	44mm	16 bars	48 bars	263mm	0
026985	509OE 38X50	1"1/2	38mm	50mm	16 bars	48 bars	338mm	0
026986	509OE 51X63	2"	51mm	63mm	16 bars	48 bars	413mm	0
026987	509OE 63X77	2"1/2	63mm	77mm	16 bars	48 bars	450mm	0
026988	509OE 76X92	3"	76mm	92mm	16 bars	48 bars	525mm	0

Tuyau 350LE



Tuyau 350LE

Tube : EPDM blanc, qualité alimentaire

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Couverture : EPDM bleu - résistant à la chaleur, à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Refoulement de vapeur saturée et eau chaude pour applications industrielles diverses.
Spécialement conçu pour l'industrie alimentaire et laitière


Températures : Vapeur : -40°C / +165°C, Eau chaude : -40°C / +120°C

Press de serv vapeur : 6b, eau chaude : 15b

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 61M								
027072	350LE 13X23 61M (PUIS 40M)		13mm	23mm	6 bars	90 bars		0
027073	350LE 19X31 61M (PUIS 40M)		19mm	31mm	6 bars	90 bars		0
027074	350LE 25X37 61M (PUIS 40M)		25mm	37mm	6 bars	90 bars		0
128153	350LE 16X26 61M	5/8	16mm	26mm	6/15 bars	60 bars		0.43
128159	350LE 32X46 61M	1"1/4	32mm	46mm	6/15 bars	60 bars		0.93
128161	350LE 38X52 61M	1"1/2	38mm	52mm	6/15 bars	60 bars		1.09
128163	350LE 51X67 61M	2"	51mm	67mm	6/15 bars	60 bars		1.66
A LA COUPE								
001848	350LE 13X23		13mm	23mm	6 bars	90 bars		0
036227	350LE 19X31		19mm	31mm	6 bars	90 bars		0
036228	350LE 25X37		25mm	37mm	6 bars	90 bars		0

13- TUBE PNEUMATIQUE

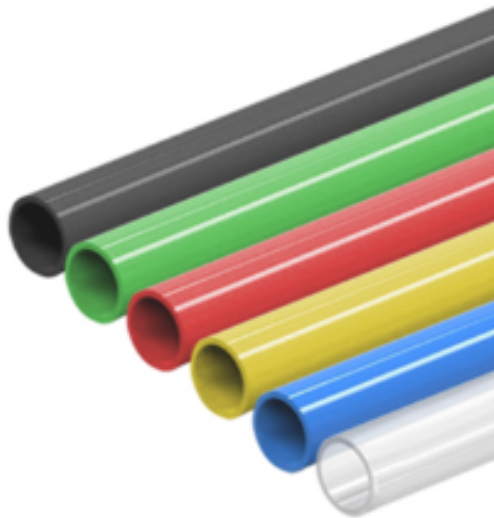

Tube en PE



Tube en PE

Construction : Tube calibré souple en polyéthylène basse densité (PEBD)

Utilisation : Tube pneumatique basse pression—Conduits pour aérosols et appareils de pulvérisation
horticole Instrumentation et mesures industrielles

Températures : -60°/+80°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
037071	TUBE PE 4X6 50M		4mm	6mm	12 bars	36 bars		0
037072	TUBE PE 6X8 50M		6mm	8mm	9 bars	27 bars		0
037073	TUBE PE 8X10 50M		8mm	10mm	7 bars	21 bars		0
037074	TUBE PE 9X12 50M		9mm	12mm	9 bars	27 bars		0

Tube en PTFE



Tube en PTFE

Construction : Tube mince en PTFE, coefficient de friction très bas, qualité alimentaire, ininflammable

Utilisation : Equipement de laboratoires, toute tuyauterie pour industries chimiques, organiques, pharmaceutiques et alimentaires, gaine de protection, liquides abrasifs, corrosifs, solvants

Températures : -200°/+260°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 25M								
025694	TUBE PTFE 2X4 25M		2mm	4mm	25 bars	75 bars		0.51
013000	TUBE PTFE 4X6 25M		4mm	6mm	25 bars	75 bars		0.855
025690	TUBE PTFE 6X8 25M		6mm	8mm	17 bars	51 bars		1.2
019548	TUBE PTFE 8X10 25M		8mm	10mm	14 bars	42 bars		0
025693	TUBE PTFE 10X12 25M		10mm	12mm	11 bars	33 bars		0
026892	TUBE PTFE 12X14 25M		12mm	14mm	9 bars	27 bars		0

Tube silicone



Tube silicone

Construction : Silicone pur, translucide, non toxique, biologiquement neutre, à hautes caractéristiques souple, élastique, flexible

Utilisation : Laboratoire, pharmacie, (médecine à faible pression)

Températures : -60°/+250°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
013047	TUBE SI 2X4 25M		2mm	4mm				0
037076	TUBE SI 3X5 25M		3mm	5mm				0
037077	TUBE SI 3X6 25M		3mm	6mm				0
037078	TUBE SI 4X6 25M		4mm	6mm				0
012677	TUBE SI 4X7 25M		4mm	7mm				0
037079	TUBE SI 4X8 25M		4mm	8mm				0
037080	TUBE SI 5X8 25M		5mm	8mm				0
037082	TUBE SI 5X10 25M		5mm	10mm				0
037083	TUBE SI 6X9 25M		6mm	9mm				0
037084	TUBE SI 6X10 25M		6mm	10mm				0
037085	TUBE SI 6X12 25M		6mm	12mm				0
037086	TUBE SI 7X10 25M		7mm	10mm				0
037087	TUBE SI 7X13 25M		7mm	13mm				0
037088	TUBE SI 8X11 25M		8mm	11mm				0
037089	TUBE SI 8X12 25M		8mm	12mm				0
037090	TUBE SI 8X14 25M		8mm	14mm				0
037091	TUBE SI 10X14 25M		10mm	14mm				0
037093	TUBE SI 12X17 25M		12mm	17mm				0
037094	TUBE SI 15X21 25M		15mm	21mm				0
037095	TUBE SI 18X24 25M		18mm	24mm				0
061624	TUBE SI 20X27 25M		20mm	27mm				0

Tube Polyamide (PA) en couronne de 25M



Tube Polyamide (PA) en couronne de 25M

Tube : calibré en polyamide 12

Utilisation : Pneumatique , le transport de gaz, fluides hydrauliques, chimiques et lubrifiants


Températures : -40 °C /+100 °C

Nos produits complémentaires : [Raccord pneumatique et accessoire](#)

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
NATUREL								
010647	TUBE PA 2X4 25M NATUREL		2mm	4mm	44 bars	176 bars		0
010646	TUBE PA 2.7X4 25M NATUREL		2.7mm	4mm	26 bars	104 bars		0
010653	TUBE PA 3X5 25M NATUREL		3mm	5mm	33 bars	132 bars		0
010654	TUBE PA 4X6 25M NATUREL		4mm	6mm	26 bars	104 bars		0
010665	TUBE PA 6X8 25M NATUREL		6mm	8mm	19 bars	76 bars		0
010674	TUBE PA 8X10 25M NATUREL		8mm	10mm	14 bars	56 bars		0
010677	TUBE PA 10X12 25M NATUREL		10mm	12mm	12 bars	48 bars		0
010680	TUBE PA 11X14 25M NATUREL		11mm	14mm	16 bars	64 bars		0
010681	TUBE PA 12X14 25M NATUREL		12mm	14mm	10 bars	40 bars		0
130550	TUBE PA 12X15 25M NATUREL		12mm	15mm	12 bars	48 bars		0
010682	TUBE PA 13X16 25M NATUREL		13mm	16mm	13 bars	52 bars		0
010683	TUBE PA 14X18 25M NATUREL		14mm	18mm	16 bars	64 bars		0
050215	TUBE PA 2X4 100M NATUREL		2mm	4mm	44 bars	176 bars		0
BLEU								
010648	TUBE PA 2X4 25M BLEU		2mm	4mm	44 bars	176 bars		0
027102	TUBE PA 2.7X4 25M BLEU		2.7mm	4mm	26 bars	104 bars		0
010655	TUBE PA 4X6 25M BLEU		4mm	6mm	26 bars	104 bars		0
010666	TUBE PA 6X8 25M BLEU		6mm	8mm	19 bars	76 bars		0
025301	TUBE PA 8X10 25M BLEU		8mm	10mm	14 bars	56 bars		0
010678	TUBE PA 10X12 25M BLEU		10mm	12mm	12 bars	48 bars		0
128067	TUBE PA 12X14 25M BLEU		12mm	14mm	10 bars	40 bars		0.042
NOIR								
010650	TUBE PA 2X4 25M NOIR		2mm	4mm	44 bars	176 bars		0
027106	TUBE PA 2.7X4 25M NOIR		2.7mm	4mm	26 bars	104 bars		0
010659	TUBE PA 4X6 25M NOIR		4mm	6mm	26 bars	104 bars		0
010669	TUBE PA 6X8 25M NOIR		6mm	8mm	19 bars	76 bars		0
010675	TUBE PA 8X10 25M NOIR		8mm	10mm	14 bars	56 bars		0
128068	TUBE PA 12X14 25M NOIR		12mm	14mm	10 bars	40 bars		0
027111	TUBE PA 10X12 25M NOIR		10mm	12mm	12 bars	48 bars		0
ROUGE								
010651	TUBE PA 2X4 25M ROUGE		2mm	4mm	44 bars	176 bars		0
027105	TUBE PA 2.7X4 25M ROUGE		2.7mm	4mm	26 bars	104 bars		0
010660	TUBE PA 4X6 25M ROUGE		4mm	6mm	26 bars	104 bars		0
010670	TUBE PA 6X8 25M ROUGE		6mm	8mm	19 bars	76 bars		0

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
027109	TUBE PA 8X10 25M ROUGE		8mm	10mm	14 bars	56 bars		0
027110	TUBE PA 10X12 25M ROUGE		10mm	12mm	85 bars	12 bars		0
JAUNE								
027103	TUBE PA 2.7X4 25M JAUNE		2.7mm	4mm	26 bars	104 bars		0
010658	TUBE PA 4X6 25M JAUNE		4mm	6mm	26 bars	104 bars		0
010668	TUBE PA 6X8 25M JAUNE		6mm	8mm	19 bars	76 bars		0
027107	TUBE PA 8X10 25M JAUNE		8mm	10mm	14 bars	56 bars		0
010679	TUBE PA 10X12 25M JAUNE		10mm	12mm	12 bars	48 bars		0
050216	TUBE PA 4X6 100M JAUNE		4mm	6mm	26 bars	104 bars		0.016
VERT								
010652	TUBE PA 2X4 25M VERT		2mm	4mm	44 bars	176 bars		0
027104	TUBE PA 2.7X4 25M VERT		2.7mm	4mm	26 bars	104 bars		0
010662	TUBE PA 4X6 25M VERT		4mm	6mm	26 bars	104 bars		0
010672	TUBE PA 6X8 25M VERT		6mm	8mm	19 bars	76 bars		0
027108	TUBE PA 8X10 25M VERT		8mm	10mm	14 bars	56 bars		0
027112	TUBE PA 10X12 25M VERT		10mm	12mm	12 bars	48 bars		0

Tube Polyuréthane (PU) en couronne de 25M

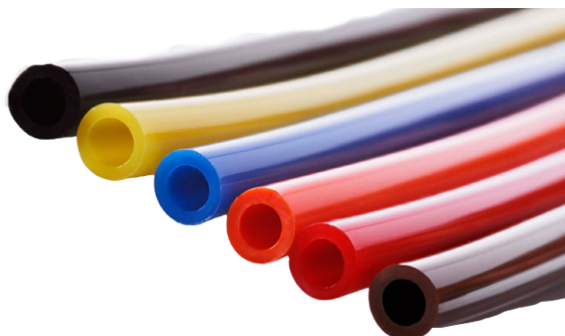

Tube Polyuréthane (PU) en couronne de 25M

Tube : calibré en polyuréthane 98

Utilisation : En logique pneumatique, recommandé dans les espaces nécessitant de faibles rayons de courbure

Fourni en carton dévidoir pour les diamètres extérieur 4mm à 12mm


[Disponible également en maxi-couronne \(100m ou 200m\)](#)

Températures : -20 °C / +70 °C


Nos produits complémentaires : [Raccord pneumatique et accessoire](#)

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
NATUREL								
015311	TUBE PU 2,5X4 25M TRANSPARENT		2.5mm	4mm	10 bars	45 bars	30mm	0
013008	TUBE PU 4X6 25M TRANSPARENT		4mm	6mm	10 bars	40 bars	40mm	0
013014	TUBE PU 5,5X8 25M TRANSPARENT		5.5mm	8mm	10 bars	36 bars	60mm	0
013026	TUBE PU 6,5X10 25M TRANSPARENT		6.5mm	10mm	10 bars	25 bars	80	0
013032	TUBE PU 8X12 25M TRANSPARENT		8mm	12mm	10 bars	39 bars	80mm	0
071872	TUBE PU 10X14 25M TRANSPARENT		10mm	14mm	11 bars	44 bars	70mm	0
BLEU								
015310	TUBE PU 2,5X4 25M BLEU		2.5mm	4mm	10 bars	45 bars	30mm	0
152791	TUBE PU 3X5 25M BLEU		3mm	5mm	10 bars	45 bars	30mm	0
013007	TUBE PU 4X6 25M BLEU		4mm	6mm	10 bars	40 bars	40mm	0
013013	TUBE PU 5,5X8 25M BLEU		5.5mm	8mm	10 bars	36 bars	60mm	0
013025	TUBE PU 6,5X10 25M BLEU		6.5mm	10mm	10 bars	25 bars	80	0
013031	TUBE PU 8X12 25M BLEU		8mm	12mm	10 bars	39 bars	80mm	0
071873	TUBE PU 10X14 25M BLEU		10mm	14mm	11 bars	44 bars	70mm	0
152838	TUBE PU 12X16 25M BLEU		12mm	16mm	10 bars	40 bars	80mm	0
NOIR								
015313	TUBE PU 2,5X4 25M NOIR		2.5mm	4mm	10 bars	45 bars	30mm	0
013010	TUBE PU 4X6 25M NOIR		4mm	6mm	10 bars	40 bars	40mm	0
013016	TUBE PU 5,5X8 25M NOIR		5.5mm	8mm	10 bars	36 bars	60mm	0
013028	TUBE PU 6,5X10 25M NOIR		6.5mm	10mm	10 bars	25 bars	80mm	0
013034	TUBE PU 8X12 25M NOIR		8mm	12mm	10 bars	39 bars	80mm	0
152837	TUBE PU 10X14 25M NOIR		10mm	14mm	10 bars	40 bars	70mm	0
ROUGE								
015314	TUBE PU 2,5X4 25M ROUGE		2.5mm	4mm	10 bars	45 bars	30mm	0
013011	TUBE PU 4X6 25M ROUGE		4mm	6mm	10 bars	40 bars	40mm	0
013017	TUBE PU 5,5X8 25M ROUGE		5.5mm	8mm	10 bars	36 bars	60mm	0
013029	TUBE PU 6,5X10 25M ROUGE		6.5mm	10mm	10 bars	25 bars	80	0
013035	TUBE PU 8X12 25M ROUGE		8mm	12mm	10 bars	39 bars	80mm	0

14 - DURITE SILICONE

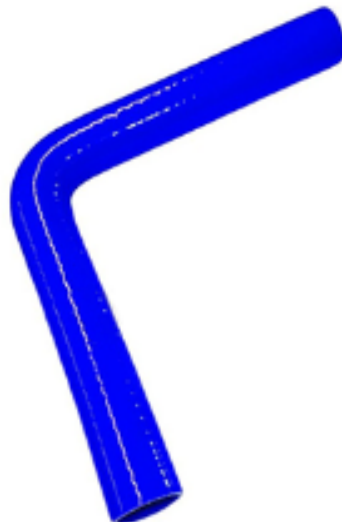

Durite silicone droite



Durite silicone droite

Matière : Silicone renforcé de tissu polyester
(Aspect intérieur/extérieur : couleur bleu, lisse)

Température : -50° à 180°

Fluide : Air, eau, liquide de refroidissement

Utilisation : Système de chauffage et réfrigérateur pour véhicule industriels et autobus

Longueur : 1 m (autre longueurs sur demande)

Code	Référence	Diamètre	Longueur	Poids
105626	DURITE SILICONE DN.06 1M	6mm		0
105665	DURITE SILICONE DN.08 1M	8mm		0
105438	DURITE SILICONE DN.10 1M	10mm		0.26
127604	DURITE SILICONE DN.13 1M	13mm		0
095940	DURITE SILICONE DN.16 1M	16mm		0.325
095939	DURITE SILICONE DN.19 1M	19mm		0.41
105614	DURITE SILICONE DN.22 1M	22mm		0.451
105615	DURITE SILICONE DN.25 1M	25mm		0.526
105616	DURITE SILICONE DN.28 1M	28mm		0.579
105439	DURITE SILICONE DN.30 1M	30mm		0
095938	DURITE SILICONE DN.32 1M	32mm		0.636
105596	DURITE SILICONE DN.35 1M	35mm		0.68
105597	DURITE SILICONE DN.38 1M	38mm		0.746
096390	DURITE SILICONE DN.40 1M	40mm		0.791
105620	DURITE SILICONE DN.42 1M	42mm		0
100784	DURITE SILICONE DN.45 1M	45mm		0
105621	DURITE SILICONE DN.48 1M	48mm		0.923
105623	DURITE SILICONE DN.51 1M	51mm		1.12
105670	DURITE SILICONE DN.54 1M	54mm		0
105625	DURITE SILICONE DN.57 1M	57mm		1.324
105658	DURITE SILICONE DN.60 1M	60mm		0
105660	DURITE SILICONE DN.65 1M	65mm		0
105662	DURITE SILICONE DN.70 1M	70mm		0
105664	DURITE SILICONE DN.76 1M	76mm		0
105667	DURITE SILICONE DN.80 1M	80mm		0
105669	DURITE SILICONE DN.83 1M	83mm		0
127609	DURITE SILICONE DN.89 1M	90mm		0
127610	DURITE SILICONE DN.102 1M	100mm		0
127611	DURITE SILICONE DN.114 1M	110mm		0
127612	DURITE SILICONE DN.127 1M	127mm		0
127613	DURITE SILICONE DN.130 1M	130mm		0
127615	DURITE SILICONE DN.150 1M	150mm		0

Durite silicone coudée 180°



Durite silicone coudée 180°

Matière : Silicone renforcé de tissu polyester
(Aspect intérieur/extérieur : couleur bleu, lisse)


Température : -50° à 180°

Fluide : Air, eau, liquide de refroidissement

Utilisation : Système de chauffage et réfrigérateur pour véhicule industriels et autobus

Code	Référence	Diamètre	Longueur	Poids
127701	DURITE SILICONE 180° DN.06	6mm		0
127869	DURITE SILICONE 180° DN.08	8mm		0
127870	DURITE SILICONE 180° DN.10	10mm		0
127871	DURITE SILICONE 180° DN.12	12mm		0
127872	DURITE SILICONE 180° DN.16	16mm		0
127873	DURITE SILICONE 180° DN.18	18mm		0
127874	DURITE SILICONE 180° DN.19	19mm		0
127875	DURITE SILICONE 180° DN.22	22mm		0
127877	DURITE SILICONE 180° DN.25	25mm		0
127878	DURITE SILICONE 180° DN.28	28mm		0
127880	DURITE SILICONE 180° DN.32	32mm		0
127881	DURITE SILICONE 180° DN.35	35mm		0
127882	DURITE SILICONE 180° DN.38	38mm		0
127898	DURITE SILICONE 180° DN.40	40mm		0
127883	DURITE SILICONE 180° DN.42	42mm		0
127884	DURITE SILICONE 180° DN.45	45mm		0
127900	DURITE SILICONE 180° DN.48	48mm		0
127886	DURITE SILICONE 180° DN.51	51mm		0
127887	DURITE SILICONE 180° DN.54	54mm		0
127888	DURITE SILICONE 180° DN.57	57mm		0
127889	DURITE SILICONE 180° DN.61	61mm		0
127890	DURITE SILICONE 180° DN.64	64mm		0
127891	DURITE SILICONE 180° DN.70	70mm		0
127892	DURITE SILICONE 180° DN.76	76mm		0
127893	DURITE SILICONE 180° DN.80	80mm		0
127894	DURITE SILICONE 180° DN.83	83mm		0
127895	DURITE SILICONE 180° DN.89	89mm		0
127896	DURITE SILICONE 180° DN.95	95mm		0
127897	DURITE SILICONE 180° DN.102	102mm		0

Durite silicone coudée 90°



Durite silicone coudée 90°

Matière : Silicone renforcé de tissu polyester
(Aspect intérieur/extérieur : couleur bleu, lisse)

Température : -50° à 180°

Fluide : Air, eau, liquide de refroidissement

Utilisation : Système de chauffage et réfrigérateur pour véhicule industriels et autobus

Code	Référence	Diamètre	Longueur	Poids
127618	DURITE SILICONE 90° DN.06 LG150MM	6mm	150mm	0.152
127624	DURITE SILICONE 90° DN.08 LG200MM	8mm	200mm	0.164
127626	DURITE SILICONE 90° DN.13 LG150MM	13mm	150mm	0.175
127627	DURITE SILICONE 90° DN.16 LG200MM	16mm	200mm	0.185
127628	DURITE SILICONE 90° DN.18 LG250MM	18mm	250mm	0.188
127629	DURITE SILICONE 90° DN.19 LG102MM	19mm	102mm	0.185
127632	DURITE SILICONE 90° DN.20 LG200MM	20mm	200mm	0.137
127635	DURITE SILICONE 90° DN.22 LG200MM	22mm	200mm	0.213
127636	DURITE SILICONE 90° DN.25 LG200MM	25mm	200mm	0.267
087800	DURITE SILICONE 90° DN.28 LG200MM	28mm	200mm	0.277
127637	DURITE SILICONE 90° DN.30 LG200MM	30mm	200mm	0.277
127639	DURITE SILICONE 90° DN.32 LG200MM	32mm	250mm	0.305
127640	DURITE SILICONE 90° DN.35 LG200MM	35mm	200mm	0.352
127644	DURITE SILICONE 90° DN.38 LG200MM	38mm	200mm	0.34
127645	DURITE SILICONE 90° DN.40 LG200MM	40mm	200mm	0.386
127647	DURITE SILICONE 90° DN.42 LG200MM	42mm	200mm	0.348
127648	DURITE SILICONE 90° DN.45 LG200MM	45mm	200mm	0.44
124453	DURITE SILICONE 90° DN.48 LG250MM	48mm	150mm	0
127651	DURITE SILICONE 90° DN.51 LG200MM	51mm	200mm	0.588
127653	DURITE SILICONE 90° DN.55 LG200MM	55mm	200mm	0.56
127654	DURITE SILICONE 90° DN.57 LG200MM	57mm	200mm	0.567
127669	DURITE SILICONE 90° DN.60 LG150MM	60mm	150mm	0.63
127668	DURITE SILICONE 90° DN.60 LG200MM	60mm	200mm	0.668
127670	DURITE SILICONE 90° DN.64 LG150MM	64mm	150mm	0.599
127671	DURITE SILICONE 90° DN.64 LG200MM	64mm	200mm	0.722
127672	DURITE SILICONE 90° DN.70 LG200MM	70mm	200mm	0.805
127673	DURITE SILICONE 90° DN.76 LG200MM	76mm	200mm	0.815
127697	DURITE SILICONE 90° DN.80 LG150MM	80mm	150mm	0.75
127698	DURITE SILICONE 90° DN.80 LG200MM	80mm	200mm	0.68
127699	DURITE SILICONE 90° DN.89 LG200MM	90mm	200mm	0.817
127700	DURITE SILICONE 90° DN.102 LG200MM	102mm	200mm	0.9

CONTACT

CIHAL FORBACH : TECHNOPOLE
FORBACH SUD 113 RUE ROBERT
BUNSEN 57460 - BEHREN LÈS
FORBACH, FRANCE

CIHAL ALSACE : 22 RUE HANNAH
ARENDT 67200 STRASBOURG,
FRANCE

PJHY : 1 ALL. DES BONNETONS
54425 - PULNOY FRANCE

POUR TOUTE DEMANDE OU
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE,
VEUILLEZ NOUS CONTACTER À
L'ADRESSE MAIL SUIVANTE :
MAGASIN@CIHAL.FR

