


Coupleur à clapet ISO A push-pull taille 04

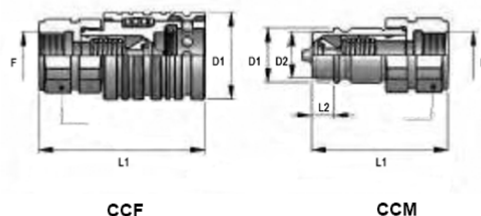

NORME ISO 7241-1 A - MODULE 04 SERIE SPECIALE - DOUILLE A DOUBLE ACTION TYPE PUSH-PULL

Matière: Acier
Joint: standard NBR
sur demande FKM, EPDM, ...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Pas possible
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster ANV

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
063994	CCF PP3-04 FG 1/4"	04	FG 1/4"	350 bars	1400 bars	12 l/min	17 l/max	64.00		26.00		0.137
067238	CCF PP3-04 M08L	04	08L - M14X150	350 bars	1400 bars	12 l/min	17 l/max	62.00		26.00		0.126
067240	CCF PP3-04 M08L CL	04	08L - M14X150	350 bars	1400 bars	12 l/min	17 l/min	77.00		26.00		0.139
MALE												
063996	CCM PP3-04 FG 1/4"	04	FG 1/4"	350 bars	1800 bars	12 l/min	17 l/max	45.5	7.80	14.00	11.95	0.055