


Coupleur à clapet ISO A push-pull taille 06

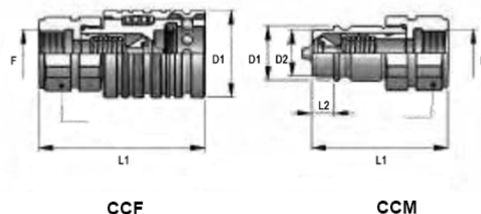

NORME ISO 7241-1 A - MODULE 06 SERIE SPECIALE - DOUILLE A DOUBLE ACTION TYPE PUSH-PULL

Matière: Acier
Joint: standard NBR
 sur demande FKM, EPDM,...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Pas possible
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster ANV

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
067248	CCF PP3-06 FG 1/4"	06	FG 1/4"	300 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	67.00		26.00		0.195
067252	CCF PP3-06 FG 3/8"	06	FG 3/8"	300 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	67.00		31.00		0.186
067254	CCF PP3-06 FSAE 9/16"	06	FSAE 9/16	300 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	67.00		31.00		0.192
067042	CCF PP3-06 M10L	06	10L - M16X150	300 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	65.80		31.00		0.179
067044	CCF PP3-06 M10L CL	06	10L - M16X150	300 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	80.80		31.00		0.204
MALE												
067250	CCM PP3-06 FG 1/4"	06	FG 1/4"	300 bars	1300 bars	23 l/min	46 l/max	49.00	7.50	18.40	17.30	0.082
067253	CCM PP3-06 FG 3/8"	06	FG 3/8"	300 bars	1300 bars	23 l/min	46 l/max	49.00	7.50	18.40	17.30	0.073
067255	CCM PP3-06 FSAE 9/16"	06	FSAE 9/16"	300 bars	1300 bars	23 l/min	46 l/max	49.00	7.50	18.40	17.30	0.079