


Coupleur à clapet norme DIN DNP

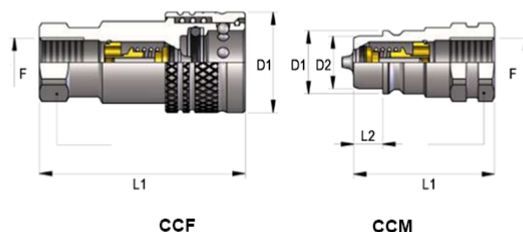

NORME DIN - TARAUDE FEMELLE GAZ

Matière : Acier
Joint : Standard NBR sur demande FKM, EPDM,...
Température de service : -25°C à +100°C
Connexion sous pression : Pas possible
Fabrication : Italie DNP
Interchangeable : Faster NV,
Grommelle serie 5000 (1/4 à 3/4)

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
006895	CCF DIN FG 1/4 DNP	04	FG 1/4	400 bars	1700 bars	12 l/min	24 l/max	55.50		27.00		0.118
006919	CCF DIN FG 3/8 DNP	06	FG 3/8	350 bars	1700 bars	23 l/min	46 l/max	63.00		34.00		0.2
006910	CCF DIN FG 3/4 DNP	12	FG 3/4	250 bars	1200 bars	106 l/min	190 l/max	86.00		47.00		0.473
006878	CCF DIN FG 1" DNP	16	FG 1"	250 bars	1100 bars	189 l/min	250 l/max	99.00		52.00		0.736
036009	CCF DIN FG 1"1/4 DNP	20	FG 1"1/4	200 bars	800 bars	379 l/min	700 l/max	117.00		70.00		1.52
036581	CCF DIN FG 1"1/2 DNP	24	FG 1"1/2	200 bars	800 bars	379 l/min	700 l/max	128.00		84.00		2.472
006905	CCF DIN FG 2" DNP	32	FG 2"	100 bars	400 bars	757 l/min	1000 l/max	139.00		115.00		4.01
MALE												
006900	CCM DIN FG 1/4 DNP	04	FG 1/4	400 bars	1600 bars	12 l/min	24 l/max	38.00	7.90	16.92	14.22	0.46
006924	CCM DIN FG 3/8 DNP	06	FG 3/8	350 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	42.50	8.80	21.52	19.00	0.8
006914	CCM DIN FG 3/4 DNP	12	FG 3/4	250 bars	1000 bars	106 l/min	190 l/max	57.00	13.00	31.05	27.93	0.183
006880	CCM DIN FG 1" DNP	16	FG 1"	250 bars	1200 bars	189 l/min	250 l/max	65.50	15.80	34.48	31.30	0.282
036010	CCM DIN FG 1"1/4 DNP	20	FG 1"1/4	200 bars	960 bars	379 l/min	700 l/max	75.00	22.75	48.45	43.95	0.936
036582	CCM DIN FG 1"1/2 DNP	24	FG 1"1/2	200 bars	960 bars	379 l/min	700 l/max	83.50	21.20	57.85	53.45	0.936
006906	CCM DIN FG 2" DNP	32	FG 2"	100 bars	400 bars	757 l/min	1000 l/max	88.50	27.40	86.80	82.00	1.892