


Coupleur à visser type SNAP-TITE

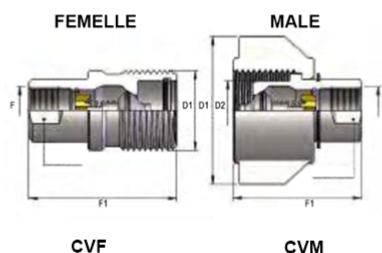

TARAUDE FEMELLE NPT (BRIGGS) - COUPLEUR A VISSER A CLAPET - TYPE SNAP-TITE 75

Matière: Acier pour série 75, laiton et acier pour série 78

Joint: standard NBR

sur demande FKM, EPDM,...

Température de service: -25°C à +100°C

Connexion sous pression: Possible
(coté male ou femelle)

Interchangeable: Snap-Tite 75 et 78

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
072300	CVF ST75 3/4NPT	12	FNPT 3/4	350 bars	1400 bars	106 l/min	190 l/min	83.00		44.50		0.48
072301	CVF ST75 1"NPT	16	FNPT 1"	350 bars	1500 bars	189 l/min	280 l/min	106.00		57.00		1.1
072302	CVF ST75 1"1/4NPT	20	FNPT 1"1/4	350 bars	1600 bars	288 l/min	480 l/min	136.00		66.50		1.87
072303	CVF ST75 1"1/2NPT	24	FNPT 1"1/2	350 bars	900 bars	379 l/min	700 l/min	152.00		82.50		3.1
072304	CVF ST75 2"NPT	32	FNPT 2"	350 bars	600 bars	757 l/min	1000 l/min	179.00		101.00		5.57
102737	CVF ST78 1"NPT		FNPT 1"	210 bars	720 bars	190l/min	260l/min	90				1.1
102738	CVF ST78 1"1/4NPT		FNPT 1"1/4	190 bars	570 bars	260l/min	400l/min	94,2				1.1
MALE												
072305	CVM ST75 3/4NPT	12	FNPT 3/4	350 bars	750 bars	106 l/min	190 l/min	62.00		33.20	72.00	0.84
072306	CVM ST75 1"NPT	16	FNPT 1"	350 bars	900 bars	189 l/min	280 l/min	87.60		41.10	102.00	1.145
072307	CVM ST75 1"1/4NPT	20	FNPT 1"1/4	350 bars	850 bars	288 l/min	480 l/min	113.00		50.70	120.00	2.53
072308	CVM ST75 1"1/2NPT	24	FNPT 1"1/2	350 bars	600 bars	379 l/min	700 l/min	133.30		63.40	140.00	4.01
072309	CVM ST75 2"NPT	32	FNPT 2"	350 bars	500 bars	757 l/min	1000 l/min	151.50		82.50	162.00	7.935
102733	CVM ST78 1"NPT		FNPT 1"	210 bars	370 bars			95,3		1"7/8-12UN		1.145
102734	CVM ST78 1"1/4NPT		FNPT 1"1/4	190 bars	430 bars			100		2"1/8-12UN		1.145