


Coupleur à clapet norme ISO B

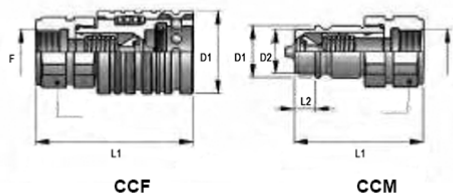

NORME ISO 7241-1 B - TARAUDE FEMELLE GAZ

Matière: Acier
Joint: standard NBR
sur demande FKM, EPDM, ...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Pas possible
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster HNV

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
020410	CCF ISOB FG 1/8	02	FG 1/8"	500 bars	2300 bars	3 l/min	9 l/max	50.60		23.00		0.89
006892	CCF ISOB FG 1/4	04	FG 1/4"	250 bars	1800 bars	12 l/min	24 l/max	60.00		30.00		0.123
006916	CCF ISOB FG 3/8	06	FG 3/8"	250 bars	1400 bars	23 l/min	46 l/max	67.20		36.00		0.194
006882	CCF ISOB FG 1/2	08	FG 1/2"	250 bars	1400 bars	45 l/min	90 l/max	75.70		47.00		0.346
018475	CCF ISOB FG 3/4	12	FG 3/4"	250 bars	1300 bars	106 l/min	220 l/max	91.50		56.00		0.548
018477	CCF ISOB FG 1"	16	FG 1"	200 bars	1100 bars	189 l/min	260 l/max	105.80		66.00		0.86
071561	CCF ISOB FG 1 1/2	24	FG 1 1/2"	200 bars	800 bars	379 l/min	757 l/max	126.5		79.00		1.929
071563	CCF ISOB FG 2"	32	FG 2"	100 bars	400 bars	757 l/min	1000 l/max	142.0		105.0		4.9
MALE												
020411	CCM ISOB FG 1/8	02	FG 1/8"	500 bars	2400 bars	3 l/min	9 l/max	32.00	8.00	12.19	10.90	0.2
006897	CCM ISOB FG 1/4	04	FG 1/4"	250 bars	1100 bars	12 l/min	24 l/max	38.00	9.90	15.60	14.20	0.39
006921	CCM ISOB FG 3/8	06	FG 3/8"	250 bars	1400 bars	23 l/min	46 l/max	3.00	12.70	19.90	19.10	0.61
006887	CCM ISOB FG 1/2	08	FG 1/2"	250 bars	1100 bars	45 l/min	90 l/max	48.00	12.30	25.60	23.55	0.112
018476	CCM ISOB FG 3/4	12	FG 3/4"	250 bars	1000 bars	106 l/min	220 l/max	57.00	18.90	32.75	31.45	0.202
018478	CCM ISOB FG 1"	16	FG 1"	200 bars	1000 bars	189 l/min	260 l/max	68.50	21.00	40.56	37.77	0.355
071562	CCM ISOB FG 1 1/2	24	FG 1 1/2"	200 bars	800 bars	379 l/min	757 l/max	127.0	32.70	48.04	44.49	1.276
071564	CCM ISOB FG 2"	32	FG 2"	100 bars	400 bars	757 l/min	900 l/max	142.0	38.20	66.60	63.20	3.1