


Coupleur à fond plat male acc sous pression

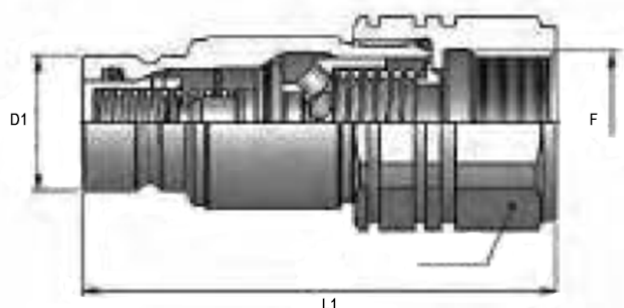

NORME ISO 16028 - HTMA (MOD 06) - TARAUDE FEMELLE GAZ - ACCOUPlable SOUS PRESSION

Matière: Acier
Joint: standard NBR
 sur demande FKM, EPDM, ...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Possible
 (seulement coté male) - Pmax 250bars
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster 3FFH et 3FFI

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
MALE												
051211	CPM PLK4-04 FG 1/4	04	FG 1/4	400 bars	4900 bars	12 l/min	24 l/max	67.50		16.20		0.142
051205	CPM PLK4-06 FG 1/2	06	FG 1/2	350 bars	1400 bars	23 l/min	46 l/max	74.00		19.76		0.226
051206	CPM PLK4-08 FG 1/2	08	FG 1/2	350 bars	1400 bars	45 l/min	90 l/max	84.50		24.50		0.362
051207	CPM PLK4-08 FG 3/4	08	FG 3/4	350 bars	1400 bars	45 l/min	90 l/max	86.50		24.50		0.342
051204	CPM PLK4-06 FG 3/8	12	FG 3/8	350 bars	1400 bars	23 l/min	46 l/max	74.00		19.76		0.24
051208	CPM PLK4-12 FG 3/4	12	FG 3/4	300 bars	1200 bars	100 l/min	200 l/max	105.0		29.90		0.582
051209	CPM PLK4-12 FG 1"	16	FG 1"	300 bars	1200 bars	100 l/min	200 l/max	105.00		29.90		0.524
051210	CPM PLK4-16 FG 1"	16	FG 1"	300 bars	1200 bars	189 l/min	280 l/max	120.0		36.00		1.038
056216	CPM PLK4-24 FG 1"1/2	24	FG 1"1/2	300 bars	1000 bars	379 l/min	700 l/max	152.7		57.00		3.35
056215	CPM PLK4-32 FG 2"	32	FG 2"	250 bars	1000 bars	757 l/min	1000 l/max	173.0		72.90		4.89