


Coupleur à fond plat pour prise de pression

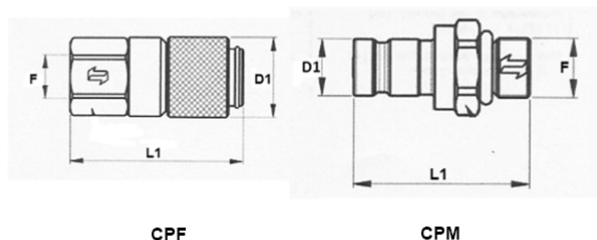

NORME ISO 15171-1 - FILETAGE METRIQUE OU NPT - POUR PRISE DE PRESSION

Matière: Acier
Joint: standard NBR et PTFE
Température de service: -25°C à +125°C
Connexion sous pression: Non autorisé
Fabrication: Italie FASTER

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
018530	CPF DF-04 FNPT 1/8	04	FNPT 1/8	470 bars	1500 bars	2 l/min		42.00		24.00		0
022278	CPF DF-04 FNPT 1/4	04	FNPT 1/4	470 bars	1500 bars	2 l/min		50.00		24.00		0
040475	CPF DF-04 MNPT 1/4	04	MNPT 1/4	470 bars	1500 bars	2 l/min		56.00		24.00		0
018532	CPF DF-04 F14X150	04	F14X150	470 bars	1500 bars	2 l/min		52.00		24.00		0
MALE												
018533	CPM DF-04 FNPT 1/8	04	MNPT 1/8	470 bars	1900 bars	2 l/min		36.00		12.70		0
018534	CPM DF-04 FNPT 1/4	04	MNPT 1/4	470 bars	1900 bars	2 l/min		40.00		12.70		0
071268	CPM DF-04 MNPT 1/4	04	MNPT 1/4	470 bars	1900 bars	2 l/min		41.00		12.70		0
018535	CPM DF-04 M14X150	04	M14X150	470 bars	1900 bars	2 l/min		41.00		12.70		0