


Coupleur à passage libre

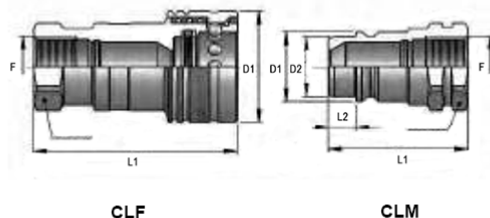

NORME ISO 7241-1 A - TARAUDE FEMELLE GAZ SANS CLAPET

Matière: Acier
Joint: standard NBR
sur demande FKM, EPDM, ...
Température de service: -25°C à +100°C
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster NL

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
053056	CLF ISOA FG 1/4	4	FG 1/4	350 bars		12 l/min	24 l/max	49.20		26.00		0.102
053059	CLF ISOA FG 3/8	6	FG 3/8	350 bars		23 l/min	46 l/max	60.50		30.00		0.146
053061	CLF ISOA FG 1/2	8	FG 1/2	300 bars		45 l/min	90 l/max	70.00		38.00		0.25
053063	CLF ISOA FG 3/4	12	FG 3/4	250 bars		106 l/min	220 l/max	84.50		45.00		0.396
053065	CLF ISOA FG 1"	16	FG 1"	250 bars		189 l/min	380 l/max	101.00		52.00		0.64
MALE												
053058	CLM ISOA FG 1/4	4	FG 1/4	350 bars		12 l/min	24 l/max	35.00	4.30	13.00	11.90	0.033
053060	CLM ISOA FG 3/8	6	FG 3/8	350 bars		23 l/min	46 l/max	42.50	7.50	17.30	18.40	0.051
053062	CLM ISOA FG 1/2	8	FG 1/2	300 bars		45 l/min	90 l/max	48.00	9.50	23.75	20.60	0.08
053064	CLM ISOA FG 3/4	12	FG 3/4	250 bars		106 l/min	220 l/max	57.00	16.00	30.50	29.10	0.149
053066	CLM ISOA FG 1"	16	FG 1"	250 bars		189 l/min	380 l/max	67.50	19.60	36.60	34.40	0.243