


## Coupleur camion à oreille

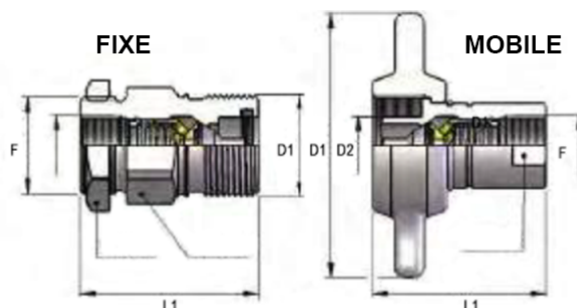

TARAUDE FEMELLE GAZ - COUPLEUR A VISSER A CLAPET - EQUIPEMENT CAMION

**Matière:** Acier  
**Joint:** standard NBR  
sur demande FKM, EPDM, ...  
**Température de service:** -25°C à +100°C  
**Connexion sous pression:** Non conseillé  
**Fabrication:** Italie DNP  
**Interchangeable:** Faster CVE

| Code    | Référence   | Taille | F (Filetage) | Pression de service | Pression max | Débit     | Débit max | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm)       | Poids |
|---------|-------------|--------|--------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-------|
| FEMELLE |             |        |              |                     |              |           |           |         |         |         |               |       |
| 013460  | VCV 16F 3/4 | 16     | FG 3/4       | 350 bars            | 1000 bars    | 120 l/min | 240 l/max | 78.00   |         | G1"1/4  | 1"3/4 - 12 UN | 0.704 |
| 013462  | VCV 20F 1"  | 20     | FG 1"        | 300 bars            | 1000 bars    | 160 l/min | 320 l/max | 81.50   |         | G1"1/4  | 2"1/8 UN      | 0.915 |
| MALE    |             |        |              |                     |              |           |           |         |         |         |               |       |
| 013461  | VCV 16M 3/4 | 16     | FG 3/4       | 350 bars            | 1000 bars    | 120 l/min | 240 l/max | 80.00   |         | 115.5   | 31.7          | 0.755 |
| 013463  | VCV 20M 1"  | 20     | FG 1"        | 300 bars            | 1000 bars    | 160 l/min | 320 l/max | 81.50   |         | 115.5   | 31.7          | 0.874 |