


Coupleur à visser type CATERPILAR

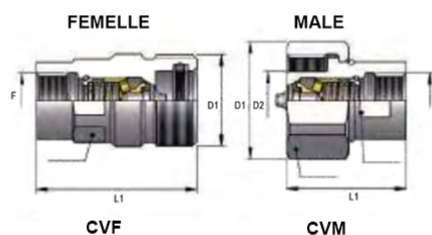

COUPLEUR A VISSER A CLAPET - TYPE CATERPILAR

Matière: Acier
Joint: standard NBR
 sur demande FKM, EPDM, ...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Possible
 (coté male ou femelle)
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster CVC

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
019851	CVF CVC-08 FG 1/2	08	FG 1/2	400 bars	1800 bars	45 l/min	90 l/max	62.00		M35X2		0.268
051456	CVF CVC-08 F22X150	08	F22X150	400 bars	1800 bars	45 l/min	90 l/max	62.00		M35X2		0.262
043241	CVF CVC-16 F30X150	16	F30X150	370 bars	2100 bars	189 l/min	200 l/max	95.80		M54X3		0.827
071210	CVF CVC-16 FG 1"	16	FG 1"	370 bars	2100 bars	189 l/min	200 l/max	97.80		M54X3		0.803
MALE												
019853	CVM CVC-08 FG 1/2	08	FG 1/2	400 bars	1600 bars	45 l/min	90 l/max	46.00		45.00	22.20	0.235
051457	CVM CVC-08 F22X150	08	F22X150	400 bars	1600 bars	45 l/min	90 l/max	46.00		45.00	22.20	0.229
043240	CVM CVC-16 F30X150	16	F30X150	370 bars	1600 bars	189 l/min	200 l/max	68.00		72.00	38.00	0.896
071211	CVM CVC-16 FG 1"	16	FG 1"	370 bars	1600 bars	189 l/min	200 l/max	68.00		72.00	38.00	0.872