


Coupleur à visser type VVS

FEMELLE

MALE

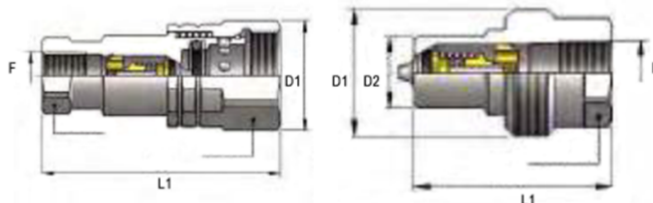

TYPE VVS HAUTE PRESSION - TARAUDE FEMELLE GAZ COUPLEUR A VISSEUR A CLAPET

Matière: Acier
Joint: standard NBR
 sur demande FKM, EPDM,...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Possible
 (coté male ou femelle)
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster VVS

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
052676	CVF VVS 3/8	6	FG 3/8	650 bars	2000 bars	18 l/min	18 l/max	46.00		40.00		0.344
052681	CVF VVS 1/2	8	FG 1/2	600 bars	2700 bars	23 l/min	23 l/max	87.00		45.00		0.576
052679	CVF VVS 3/4	12	FG 3/4	500 bars	1700 bars	45 l/min	45 l/max	106.00		55.00		0.988
052683	CVF VVS 1"	16	FG 1"	460 bars	1900 bars	106 l/min	106 l/max	123.00		60.00		1.465
052686	CVF VVS 1"1/4	20	FG 1"1/4	360 bars	1000 bars	189 l/min	189 l/max	153.00		80.00		2.933
052688	CVF VVS 1"1/2	24	FG 1"1/2	360 bars	900 bars	300 l/min	300 l/max	172.0		98.00		4.55
052690	CVF VVS 2"	32	FG 2"	210 bars	500 bars	757 l/min	757 l/max	205.0		129.0		8.88
MALE												
052677	CVM VVS 3/8	06	FG 3/8	650 bars	2300 bars	18 l/min	18 l/max	48.00		1"1/4 - 8UNF	18	0.155
052682	CVM VVS 1/2	08	FG 1/2	600 bars	2100 bars	23 l/min	23 l/max	53.00		1"3/8 - 8UNF	24.5	0.177
052680	CVM VVS 3/4	12	FG 3/4	500 bars	2100 bars	45 l/min	45 l/max	63.00		1"3/4 - 6UNF	27.9	0.364
052684	CVM VVS 1"	16	FG 1"	460 bars	1600 bars	106 l/min	106 l/max	72.00		M52X2	31.2	0.524
052687	CVM VVS 1"1/4	20	FG 1"1/4	360 bars	1000 bars	189 l/min	189 l/max	86.00		M68X6	42.00	1.074
052689	CVM VVS 1"1/2	24	FG 1"1/2	360 bars	900 bars	300 l/min	300 l/max	95.00		M78X6	55.4	1.734
052691	CVM VVS 2"	32	FG 2"	210 bars	500 bars	757 l/min	757 l/max	118.0		M115X8	61.2	5.03