


Valve AGRICOLE

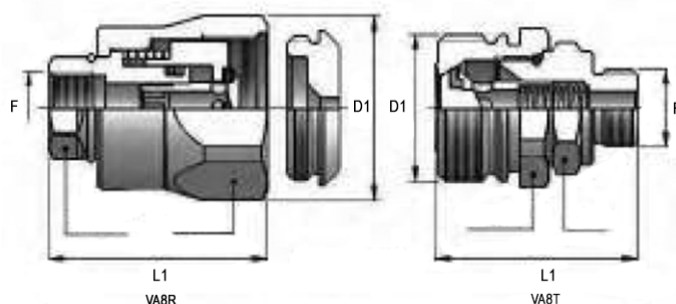

COUPLEUR A VISSER AGRICOLE

Matière: Acier
Joint: standard NBR
sur demande FKM, EPDM, ...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Possible (coté male ou femelle)
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster VA

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
REMORQUE												
013330	VA 8 R F18X150	08	F18X150	200 bars	600 bars	24 l/min	48 l/max	54.00		45.00		0.387
TRACTEUR												
013333	VA 8 T 12L	08	12 L - M18X150	200 bars	1000 bars	24 l/min	48 l/max	49.00		M36X2		0.174
013335	VA 8 T 13G	08	13G - M20X150	200 bars	1000 bars	24 l/min	48 l/max	51.00		M36X2		0.183
013334	VA 8 T 15L	08	15L - 22X150	200 bars	1000 bars	24 l/min	48 l/max	41.00		M36X2		0.193
025646	VA 8 T JM 3/4 CL	08	MJ 3/4	200 bars	1000 bars	24 l/min	48 l/max	89.50		M36X2		0.34
013337	VA 8 T FG 1/2	08	FG 1/2	200 bars	1000 bars	24 l/min	48 l/max	57.00		M36X2		0.255
013338	VA 8 T MG 1/2	08	MG 1/2	200 bars	1000 bars	24 l/min	48 l/max	48.00		M36X2		0.197