


Coupleur à fond plat ultra haute pression

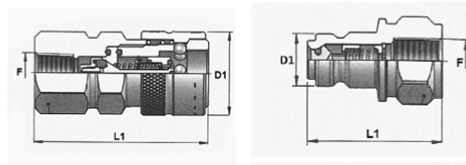

CPF

CPM

FILETAGE GAZ OU NPT - POUR ULTRA HAUTE PRESSION TYPE PCJ5 : PRESSION DE SERVICE 1000 BARS
TYPE PCJ6 : PRESSION DE SERVICE 1500 BARS

Matière: Acier à haute résistance

Joint: Composé spécial

Température de service: -35°C à +130°C

Connexion sous pression: Pas possible

Fabrication: Italie DNP

Compatibilité: CEJN 115 (pour PCJ5 1000b)

CEJN 116 (pour PCJ6 1500b)

Facteur de sécurité: 1 : 2,5

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
071270	CPF PCJ5-04 FG 1/8	04	FG 1/8	1000 bars	2500 bars	6 l/min	6 l/max	54.30		28.00		0.176
071271	CPF PCJ5-04 FG 1/4	04	FG 1/4	1000 bars	2500 bars	6 l/min	6 l/max	61.30		28.00		0.195
071272	CPF PCJ5-04 FG 3/8	04	FG 3/8	1000 bars	2500 bars	6 l/min	6 l/max	63.30		28.00		0.193
071273	CPF PCJ5-04 FNPT 1/4	04	FNPT 1/4	1000 bars	2500 bars	6 l/min	6 l/max	58.30		28.00		0.186
071274	CPF PCJ5-04 FNPT 3/8	04	FNPT 3/8	1000 bars	2500 bars	6 l/min	6 l/max	60.30		28.00		0.185
071282	CPF PCJ6-04 FG 1/4	04	FG 1/4	1500 bars	3500 bars	6 l/min	6 l/max	61.30		28.00		0.196
071283	CPF PCJ6-04 FNPT 1/4	04	FNPT 1/4	1500 bars	3500 bars	6 l/min	6 l/max	58.30		28.00		0.186
MALE												
071275	CPM PCJ5-04 FG 1/8	04	FG 1/8	1000 bars	2500 bars	6 l/min	6 l/max	38.10		14.90		0.078
071276	CPM PCJ5-04 FG 1/4	04	FG 1/4	1000 bars	2500 bars	6 l/min	6 l/max	38.10		14.90		0.071
071277	CPM PCJ5-04 FG 3/8	04	FG 3/8	1000 bars	2500 bars	6 l/min	6 l/max	39.60		14.90		0.084
071278	CPM PCJ5-04 FNPT 1/4	04	FNPT 1/4	1000 bars	2500 bars	6 l/min	6 l/max	35.70		14.90		0.067
071279	CPM PCJ5-04 FNPT 3/8	04	FNPT 3/8	1000 bars	2500 bars	6 l/min	6 l/max	39.60		14.90		0.078
071284	CPM PCJ6-04 FG 1/4	04	FG 1/4	1500 bars	3500 bars	6 l/min	6 l/max	38.10		14.90		0.071
071285	CPM PCJ6-04 FNPT 1/4	04	FNPT 1/4	1500 bars	3500 bars	6 l/min	6 l/max	35.70		14.90		0.066