


Coupleur à fond plat type 700 bars

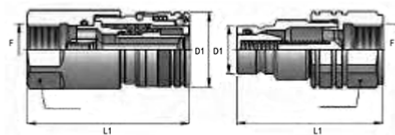

CPF

CPM

NORME ISO 16028 - TARAUDE FEMELLE GAZ OU NPT - SERIE 700 BARS

Matière: Acier
Joint: standard NBR et PU
 sur demande FKM, EPDM, ...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Pas possible
Fabrication: Italie DNP

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
071259	CPF PLT6-04 FG 1/4	04	FG 1/4	700 bars	2300 bars	12 l/min	24 l/max	58.50		28.00		0.181
071261	CPF PLT6-04 FNPT 1/4	04	FNPT 1/4	700 bars	2300 bars	12 l/min	23 l/max	53.30		28.00		0.182
071264	CPF PLT6-06 FG 3/8	06	FG 3/8	700 bars	2100 bars	23 l/min	46 l/max	73.50		32.00		0.309
071266	CPF PLT6-06 FNPT 3/8	06	FNPT 3/8	700 bars	2100 bars	23 l/min	46 l/max	73.50		32.00		0.311
MALE												
071260	CPM PLT6-04 FG 1/4	04	FG 1/4	700 bars	2000 bars	12 l/min	24 l/max	53.30		16.20		0.095
071263	CPM PLT6-04 FNPT 1/4	04	FNPT 1/4	700 bars	2000 bars	12 l/min	24 l/max	53.30		16.20		0.097
071265	CPM PLT6-06 FG 3/8	06	FG 3/8	700 bars	2100 bars	23 l/min	46 l/max	63.50		19.76		0.208
071267	CPM PLT6-06 FNPT 3/8	06	FNPT 3/8	700 bars	2100 bars	23 l/min	43 l/max	63.50		19.76		0.208