


Coupleur à clapet ISO A type PKK1

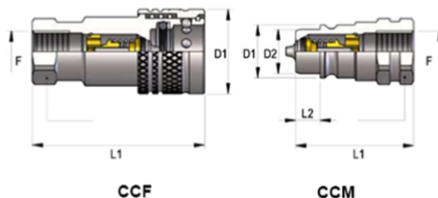

NORME ISO 7241-1 A AVEC CLAPET DE DECOMPRESSION -

Matière: Acier
Joint: standard NBR
sur demande FKM, EPDM,...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Possible Max 250 bars
(Coté male et femelle)
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster ANV

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
071349	CCF PKK1-08 FG 1/2	08	FG 1/2	250 bars	1400 bars	45 l/min	90 l/max	70.00		38.00		0.267
071351	CCF PKK1-08 F22X150	08	F22X150	250 bars	1400 bars	45 l/min	90 l/max	70.00		38.00		0.259
MALE												
071350	CCM PKK1-08 FG 1/2	08	FG 1/2	250 bars	1000 bars	45 l/min	90 l/max	48.00	9.50	23.75	20.55	0.096
071352	CCM PKK1-08 F22X150	08	F22X150	250 bars	1000 bars	45 l/min	90 l/max	48.00	9.50	23.75	20.55	0.089