


Coupleur à clapet série nordique

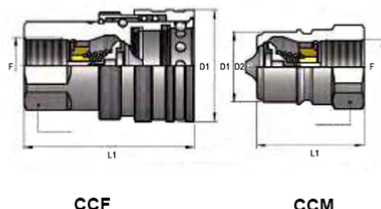

TARAUDE FEMELLE GAZ - SERIE NORDIQUE - TYPE TEM PTK1 - AVEC CLAPET DE DECOMPRESSION

Matière: Acier

Joint: standard NBR

sur demande FKM, EPDM,...

Température de service: -25°C à +100°C

Connexion sous pression: Possible

(coté male ou femelle)

Fabrication: Italie DNP

Interchangeable: Tema T - CEJN serie 525

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
071514	CCF TEM-PTK1 FG 3/8	06	FG 3/8	370 bars	1400 bars	45 l/min	90 l/max	66.00		35.00		0.25
071516	CCF TEM-PTK1 FG 1/2	08	FG 1/2	350 bars	1300 bars	90 l/min	160 l/max	74.00		40.00		0.36
071517	CCF TEM-PTK1 FG 3/4	12	FG 3/4	300 bars	1100 bars	212 l/min	300 l/max	79.30		52.00		0.623
071518	CCF TEM-PTK1 FG 1"	16	FG 1"	300 bars	1000 bars	380 l/min	500 l/max	92.50		62.00		0.974
MALE												
071519	CCM TEM-PTK1 FG 3/8	06	FG 3/8	370 bars	1100 bars	45 l/min	90 l/max	42.50		20.00	20.00	0.07
071521	CCM TEM-PTK1 FG 1/2	08	FG 1/2	350 bars	1100 bars	90 l/min	160 l/max	49.00		24.80	24.80	0.117
071522	CCM TEM-PTK1 FG 3/4	12	FG 3/4	300 bars	900 bars	212 l/min	300 l/max	50.00		32.70	32.70	0.213
071524	CCM TEM-PTK1 FG 1"	16	FG 1"	250 bars	900 bars	380 l/min	500 l/max	57.00		40.90	40.90	0.35