


## Coupleur à fond plat taraude MÉTRIQUE

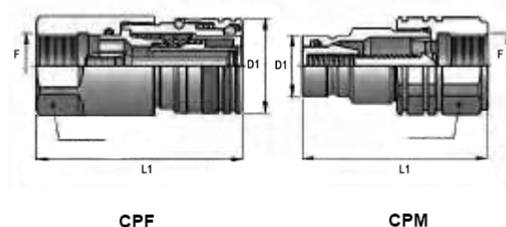

NORME ISO 16028 - HTMA (MOD 06) - TARAUDE FEMELLE METRIQUE - SERIE PRESSION

**Matière:** Acier  
**Joint:** standard NBR  
sur demande FKM, EPDM, ...  
**Température de service:** -25°C à +100°C  
**Connexion sous pression:** Pas possible  
**Fabrication:** Italie DNP  
**Interchangeable:** Faster FFH et FFI

| Code    | Référence           | Taille | F (Filetage) | Pression de service | Pression max | Débit    | Débit max | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Poids |
|---------|---------------------|--------|--------------|---------------------|--------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|
| FEMELLE |                     |        |              |                     |              |          |           |         |         |         |         |       |
| 071090  | CPF PLT4-04 F16X150 | 04     | F16X150      | 400 bars            | 1900 bars    | 12 l/min | 24 l/max  | 58.50   |         | 28.00   |         | 0.173 |
| 019772  | CPF PLT4-06 F16X150 | 06     | F16X150      | 400 bars            | 1900 bars    | 12 l/min | 24 l/max  | 73.50   |         | 32.00   |         | 0.312 |
| 071064  | CPF PLT4-06 F18X150 | 06     | F18X150      | 350 bars            | 1700 bars    | 23 l/min | 45 l/max  | 73.50   |         | 32.00   |         | 0.305 |
| 071140  | CPF PLT4-08 F18X150 | 08     | F18X150      | 350 bars            | 1500 bars    | 45 l/min | 90 l/max  | 82.50   |         | 38.00   |         | 0.534 |
| 071142  | CPF PLT4-08 F22X150 | 08     | F22X150      | 350 bars            | 1500 bars    | 45 l/min | 90 l/max  | 82.50   |         | 38.00   |         | 0.517 |
| MALE    |                     |        |              |                     |              |          |           |         |         |         |         |       |
| 071091  | CPM PLT4-04 F16X150 | 04     | F16X150      | 400 bars            | 1900 bars    | 12 l/min | 24 l/max  | 52.00   |         | 16.20   |         | 0.089 |
| 019773  | CPM PLT4-06 F16X150 | 06     | F16X150      | 400 bars            | 1900 bars    | 12 l/min | 24 l/max  | 60.50   |         | 19.80   |         | 0.162 |
| 071065  | CPM PLT4-06 F18X150 | 06     | F18X150      | 350 bars            | 1500 bars    | 23 l/min | 46 l/max  | 60.50   |         | 19.80   |         | 0.155 |
| 071141  | CPM PLT4-08 F18X150 | 08     | F18X150      | 350 bars            | 1700 bars    | 45 l/min | 90 l/max  | 70.50   |         | 24.60   |         | 0.3   |
| 071143  | CPM PLT4-08 F22X150 | 08     | F22X150      | 350 bars            | 1700 bars    | 45 l/min | 90 l/max  | 70.00   |         | 24.60   |         | 0.283 |