


Coupleur à fond plat type PLT4

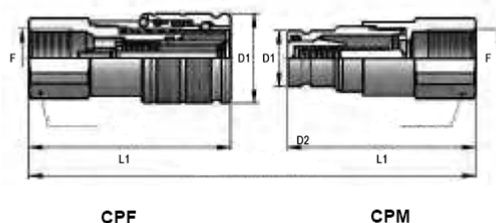

NORME ISO 16028 - HTMA (MOD 06) - TARAUDE FEMELLE GAZ - SERIE PRESSION

Matière: Acier
Joint: standard NBR
 sur demande FKM, EPDM, ...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Pas possible
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster FFH et FFI

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
071062	CPF PLT4-02 FG 1/8	02	FG 1/8	500 bars	2100 bars	3 l/min	9 l/max	48.60		25.00		0.092
071054	CPF PLT4-04 FG 1/4	03	FG 1/4	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	58.50		28.00		0.181
071056	CPF PLT4-06 FG 1/2	04	FG 1/2	350 bars	1700 bars	23 l/min	46 l/max	73.50		32.00		0.294
025651	CPF PLT4-08 FG 1/2	05	FG 1/2	350 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	83.50		38.00		0.529
025653	CPF PLT4-10 FG 1/2	06	FG 1/2	350 bars	1400 bars	74 l/min	150 l/max	86.00		42.00		0.576
071060	CPF PLT4-08 FG 3/4	07	FG 3/4	350 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	83.50		38.00		0.498
063640	CPF PLT4-10 FG 3/4	08	FG 3/4	350 bars	1400 bars	74 l/min	150 l/max	86.00		42.00		0.545
037928	CPF PLT4-12 FG 3/4	09	FG 3/4	350 bars	1400 bars	100 l/min	200 l/max	86.00		42.00		0.808
071075	CPF PLT4-04 FG 3/8	10	FG 3/8	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	58.50		28.00		0.17
071058	CPF PLT4-06 FG 3/8	11	FG 3/8	350 bars	1700 bars	23 l/min	46 l/max	73.50		32.00		0.309
018527	CPF PLT4-12 FG 1"	12	FG 1"	350 bars	1400 bars	100 l/min	200 l/max	86.00		48.00		0.78
018528	CPF PLT4-16 FG 1"	13	FG 1"	350 bars	1400 bars	189 l/min	280 l/max	90.00		36.00		1.236
106523	CPM PLT4-16 FG 1"1/4	13	FG 1"1/4	350 bars	1400 bars	189 l/min	280 l/max	90.00		36.00		1.238
MALE												
071063	CPM PLT4-02 FG 1/8	02	FG 1/8	500 bars	2500 bars	3 l/min	9 l/max	45.50		13.60		0.051
071055	CPM PLT4-04 FG 1/4	4	FG 1/4	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	52.00		16.20		0.095
071612	CPM PLT4-04 FG 3/8	04	FG 3/8	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	52.00		16.20		0.086
071059	CPM PLT4-06 FG 3/8	06	FG 3/8	350 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	60.50		19.80		0.158
071057	CPM PLT4-06 FG 1/2	06	FG 1/2	350 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	60.50		19.80		0.154
025652	CPM PLT4-08 FG 1/2	08	FG 1/2	350 bars	1700 bars	45 l/min	90 l/max	72.50		24.60		0.301
071061	CPM PLT4-08 FG 3/4	08	FG 3/4	350 bars	1700 bars	45 l/min	90 l/max	74.50		24.60		0.246
025654	CPM PLT4-10 FG 1/2	10	FG 1/2	350 bars	1600 bars	74 l/min	150 l/max	72.50		27.00		0.326
063639	CPM PLT4-10 FG 3/4	10	FG 3/4	350 bars	1600 bars	74 l/min	150 l/max	74.50		27.00		0.307
037929	CPM PLT4-12 FG 3/4	12	FG 3/4	350 bars	1600 bars	100 l/min	200 l/max	72.50		30.00		0.478
035216	CPM PLT4-12 FG 1"	12	FG 1"	350 bars	1600 bars	100 l/min	200 l/max	86.00		30.00		0.419
037932	CPM PLT4-16 FG 1"	16	FG 1"	350 bars	1400 bars	189 l/min	280 l/max	90.00		36.00		0.726