


Coupleur à clapet ISO A type PPK4

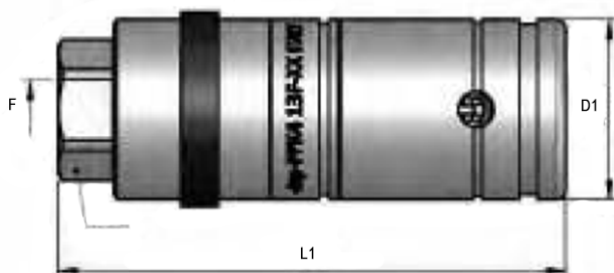

NORME ISO 7241-1 A AVEC CLAPET DE DECOMPRESSION - DOUILLE DOUBLE ACTION TYPE PUSH-PULL

Matière: Acier

Joint: standard NBR

sur demande FKM, EPDM,...

Température de service: -25°C à +100°C

Connexion sous pression: Possible Max 250 bars

(Côté male et femelle)

Fabrication: Italie DNP

Interchangeable: Faster 4SFPV (Extend 3CFPV)

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
018483	CCF PPK4-08 FG 1/2	08	FG 1/2	250 bars	1300 bars	45 l/min	90 l/max	107.3		38.00		0.575
071194	CCF PPK4-08 MBSP 1/2 CL	08	MBSP 1/2	250 bars	1300 bars	45 l/min	90 l/max	132.5		38.00		0.586
051212	CCF PPK4-08 M22X150	08	M22X150	250 bars	1300 bars	45 l/min	90 l/max	111.5		38.00		0.554
071191	CCF PPK4-08 FSAE 3/4	08	FSAE 3/4	250 bars	1300 bars	45 l/min	90 l/max	107.3		38.00		0.58
071195	CCF PPK4-08 M12L CL	08	12L - M18X150	250 bars	1300 bars	45 l/min	90 l/max	121.5		38.00		0.567
071196	CCF PPK4-08 M15L CL	08	15L - M22X150	250 bars	1300 bars	45 l/min	90 l/max	123.5		38.00		0.599
071197	CCF PPK4-08 M12S CL	08	12S - M20X150	250 bars	1300 bars	45 l/min	90 l/max	123.5		38.00		0.594
071198	CCF PPK4-08 M16S CL	08	16S - M24X150	250 bars	1300 bars	45 l/min	90 l/max	124.5		38.00		0.612