


Coupleur à visser série S

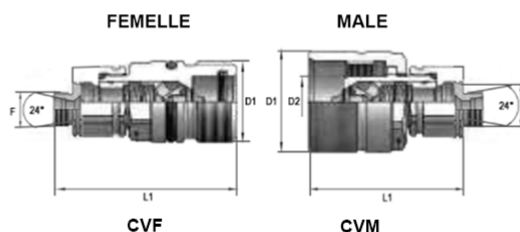

NORME DIN - FILETAGE MALE DIN SERIE S COUPLEUR A VISSER A CLAPET

Matière: Acier
Joint: standard NBR
sur demande FKM, EPDM, ...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Possible
(coté male ou femelle)
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster CVV

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
068198	CVF 06-08S	06	08S - M16X150	320 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	63.80		M28X2		0.154
068200	CVF 06-10S	06	10S - M18X150	320 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	63.80		M28X2		0.156
068202	CVF 06-12S	06	12S - M20X150	320 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	63.80		M28X2		0.158
068247	CVF 08-10S	08	10S - M18X150	300 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	66.00		M36X2		0.291
037947	CVF 08-12S	08	12S - M20X150	300 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	66.00		M36X2		0.293
006859	CVF 08-16S	08	16S - M24X150	300 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	68.00		M36X2		0.299
068250	CVF 08-20S	08	20S - M30X200	300 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	71.00		M36X2		0.315
068273	CVF 12-16S	12	16S - M24X150	250 bars	1300 bars	106 l/min	190 l/max	84.00		M42X2		0.448
006861	CVF 12-20S	12	20S - M30X200	250 bars	1300 bars	106 l/min	190 l/max	86.00		M42X2		0.462
006867	CVF 16-20S	16	20S - M30X200	250 bars	1300 bars	189 l/min	280 l/max	97.00		M48X3		0.748
006869	CVF 16-25S	16	25S - M36X200	250 bars	1300 bars	189 l/min	280 l/max	99.00		M48X3		0.771
006871	CVF 16-30S	16	30S - M42X200	250 bars	1300 bars	189 l/min	280 l/max	101.0		M48X3		0.852
068298	CVF 16-38S	16	38S - M52X200	250 bars	1300 bars	189 l/min	280 l/max	103.0		M48X3		1.039
080267	CVF 20-30S	06	30S-M42X200	320 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/min	121.7		59.00		1.844
036751	CVF 20-38S	20	38S - M52X200	250 bars	1000 bars	288 l/min	480 l/max	121.2		M70X3		1.844
MALE												
068199	CVM 06-08S	06	08S - M16X150	320 bars	1300 bars	23 l/min	46 l/max	61.00		34.00		0.159
068201	CVM 06-10S	06	10S - M18X150	350 bars	1300 bars	23 l/min	46 l/max	61.00		34.00		0.161
068203	CVM 06-12S	06	12S - M20X150	320 bars	1300 bars	23 l/min	46 l/max	61.00		34.00		0.163
068248	CVM 08-10S	08	10S - M18X150	300 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	63.50		42.00		0.246
037948	CVM 08-12S	08	12S - M20X150	300 bars	1200 bars	45 l/min	90 l/max	63.50		42.00		0.248
006860	CVM 08-16S	08	16S - M24X150	300 bars	1200 bars	45 l/min	90 l/max	65.50		42.00		0.254
068251	CVM 08-20S	08	20S - M30X200	300 bars	1200 bars	45 l/min	90 l/max	68.50		42.00		0.27
068274	CVM 12-16S	12	16S - M24X150	250 bars	1000 bars	106 l/min	190 l/max	77.00		47.50		0.391
006862	CVM 12-20S	12	20S - M30X200	250 bars	1000 bars	106 l/min	190 l/max	79.00		47.50		0.405
006868	CVM 16-20S	16	20S - M30X200	250 bars	1000 bars	189 l/min	280 l/max	84.50		55.00		0.687
006870	CVM 16-25S	16	25S - M36X200	250 bars	1000 bars	189 l/min	280 l/max	86.50		55.00		0.71
006872	CVM 16-30S	16	30S - M42X200	250 bars	1000 bars	189 l/min	280 l/max	88.50		55.00		0.791
068299	CVM 16-38S	16	38S - M52X200	250 bars	1000 bars	189 l/min	280 l/max	90.50		60.00		0.978
086371	CVM 20-30S	06	08S-M16X150	320 bars	1300 bars	23 l/min	46 l/min	121.7		59.00		2.1
036750	CVM 20-38S	20	38S - M52X200	250 bars	1000 bars	288 l/min	480 l/max	116.50		85.00		2.1