


Coupleur à fond plat série S

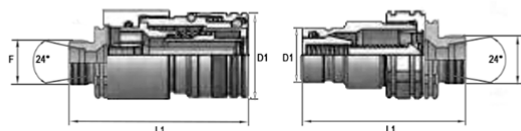

CPF

CPM

NORME ISO 16028 - HTMA (MOD 06) - FILETAGE MALE DIN S - SERIE PRESSION

Matière: Acier

Joint: standard NBR

sur demande FKM, EPDM,...

Température de service: -25°C à +100°C

Connexion sous pression: Pas possible

Fabrication: Italie DNP

Interchangeable: Faster FFH et FF

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
071225	CPF PLT4-04 M08S	04	8S - M16X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	61.50		28.00		0.171
056349	CPF PLT4-06 M12S	06	12S - M20X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	73.50		32.00		0.288
056351	CPF PLT4-06 M16S	06	16S - M24X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	76.50		32.00		0.296
071150	CPF PLT4-08 M16S	08	16S - M24X150	350 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	84.50		38.00		0.469
071154	CPF PLT4-08 M20S	08	20S - M30X200	350 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	86.50		38.00		0.481
071122	CPF PLT4-12 M20S	12	20S - M30X200	350 bars	1400 bars	100 l/min	200 l/max	101.0		48.00		0.79
071124	CPF PLT4-12 M25S	12	25S - M36X200	350 bars	1400 bars	100 l/min	200 l/max	103.0		48.00		0.807
MALE												
071226	CPM PLT4-04 M08S	04	8S - M16X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	51.80		16.20		0.083
056350	CPM PLT4-06 M12S	06	12S - M20X150	400 bars	1200 bars	12 l/min	24 l/max	59.50		19.80		0.135
056352	CPM PLT4-06 M16S	06	16S - M24X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	61.50		19.80		0.141
071153	CPM PLT4-08 M16S	08	16S - M24X150	350 bars	1700 bars	45 l/min	90 l/max	73.00		24.60		0.252
071155	CPM PLT4-08 M20S	08	20S - M30X20	350 bars	1700 bars	45 l/min	90 l/max	75.00		24.60		0.267
071123	CPM PLT4-12 M20S	12	20S - M30X200	350 bars	1600 bars	100 l/min	200 l/max	83.00		30.00		0.389
071125	CPM PLT4-12 M25S	12	25S - M36X200	350 bars	1600 bars	100 l/min	200 l/max	85.00		30.00		0.412