


Tuyau jumelé 1 et 2 tresses acier compact

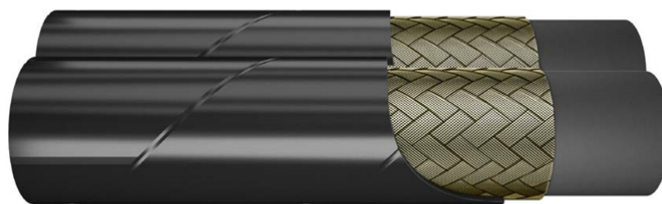

EN 857 1SC/2SC

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'huile.

Renforcement : 1 tresse ou 2 tresses acier haute résistance.

Couverture: Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques haute pression pour hydrocarbures, anti-gel, eau ou air

APPROUVE MSHA (Minetuff)

Températures : -40°C à +100°C

Air T° maxi: 70°C

Code	Référence	Diamètre int en pouc	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
1SCJ								
081712	1SCJ 10	3/8"	10mm	15.6	250 bars	1000 bars	60mm	0.42
2SCJ								
081711	2SCJ 10	3/8"	10mm	17.1mm	350 bars	1400 bars	70mm	0
022257	2SCJ 13	1/2"	12,7mm	20,5mm	310 bars	1240 bars	90mm	1.04