


## Coupleur à clapet norme ISO A import

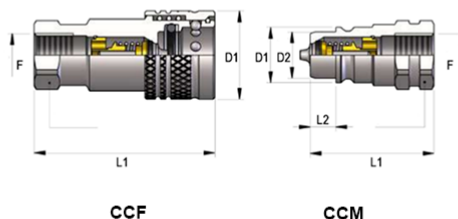

### NORME ISO 7241-1 A - TARAUDE FEMELLE GAZ

**Matière:** Acier  
**Joint:** standard NBR  
sur demande FKM, EPDM, ...  
**Température de service:** -25°C à +100°C  
**Connexion sous pression:** Pas possible  
**Fabrication:** Importation  
**Interchangeable:** Faster ANV

| Code    | Référence       | Taille | F (Filetage) | Pression de service | Pression max | Débit     | Débit max | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Poids |
|---------|-----------------|--------|--------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|
| FEMELLE |                 |        |              |                     |              |           |           |         |         |         |         |       |
| 034635  | CCF ISOA FG 1/4 | 04     | FG 1/4       | 345 bars            |              | 11 l/min  |           | 50      |         | 21      |         | 0.112 |
| 104867  | CCF ISOA FG 3/8 | 06     | FG 3/8       | 275 bars            |              | 23 l/min  |           | 56      |         | 32      |         | 0.146 |
| 102829  | CCF ISOA FG 1/2 | 08     | FG 1/2       | 200 bars            |              | 45 l/min  |           | 66      |         | 38.5    |         | 0.254 |
| 104863  | CCF ISOA FG 3/4 | 12     | FG 3/4       | 200 bars            |              | 105 l/min |           | 81      |         | 48      |         | 0.434 |
| 044537  | CCF ISOA FG 1"  | 16     | FG 1"        | 200 bars            |              | 189 l/min |           | 94      |         | 56      |         | 0.7   |
| MALE    |                 |        |              |                     |              |           |           |         |         |         |         |       |
| 034636  | CCM ISOA FG 1/4 | 04     | FG 1/4       | 345 bars            |              | 11 l/min  |           | 35      | 5.7     | 13      | 11.85   | 0.036 |
| 104868  | CCM ISOA FG 3/8 | 06     | FG 3/8       | 275 bars            |              | 23 l/min  |           | 36      | 0.90    | 18.40   | 17.30   | 0.054 |
| 102825  | CCM ISOA FG 1/2 | 08     | FG 1/2       | 200 bars            |              | 45 l/min  |           | 43,5    | 9.50    | 23.75   | 20.55   | 0.085 |
| 104862  | CCM ISOA FG 3/4 | 12     | FG 3/4       | 200 bars            |              | 105 l/min |           | 81      | 16      | 30.50   | 29.10   | 0.184 |
| 044538  | CCM ISOA FG 1"  | 16     | FG 1         | 200 bars            |              | 189 l/min |           | 60      | 20      | 36.6    | 34.35   | 0.334 |