


Coupleur à fond plat pour marteaux

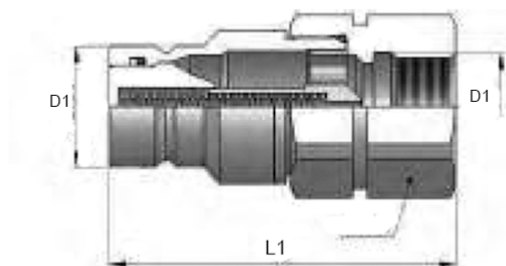

NORME ISO 16028 - TARAUDE FEMELLE GAZ - SERIE SPECIALE POUR MARTEAUX

Matière: Acier à haute résistance
Joint: standard NBR et PU
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Pas possible
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster FFH et FFI

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
MALE												
071341	CPM PLT5-12 FG 3/4	12	FG 3/4	350 bars	1600 bars	100 l/min	200 l/max	86.00		29.95		0.491
071344	CPM PLT5-16 FG 1"	12	FG 1"	350 bars	1400 bars	189 l/min	280 l/max	90.00		36.00		0.726
071342	CPM PLT5-12 FG 1"	16	FG 1"	350 bars	1600 bars	100 l/min	200 l/max	86.00		29.95		0.433
071345	CPM PLT5-16 FG 1"1/4	16	FG 1"1/4	350 bars	1400 bars	189 l/min	280 l/max	90.00		36.00		0.797