


Embout à sertir femelle pour lavage

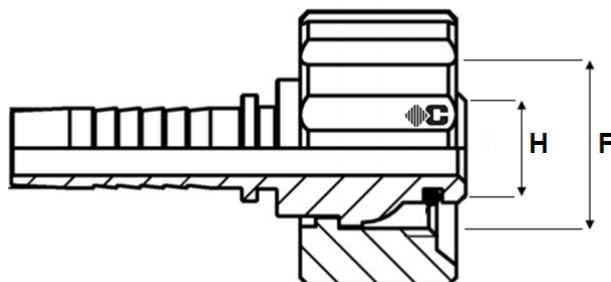

EMBOUIT POUR LAVEUR FEMELLE 22X150 (SAUF GRIS 21X150° - VERSION EUROPE AVEC CONE 14,00mm)

Matière: Acier

Montage: Avec ou sans dénudage

Norme: Lavage haute pression

Code	Référence	Diamètre tuyau (mm)	Diamètre tuyau (pouce)	F (Filetage)	H (mm)	S (mm)	E (mm)	Poids
011480	S R 6 K 22X150 NOIR	6	1/4"	M22X150	14			0.06
011611	S R 8 K 22X150 NOIR	8	5/16"	M22X150	14			0.065
011752	S R 10 K 22X150 NOIR	10	3/8"	M22X150	14			0.07
011920	S R 13 K 22X150 NOIR	13	1/2"	M22X150	14			0.07
025181	S R 6 K 22X150 BLEU	6	1/4"	M22X150	14			0.06
025182	S R 8 K 22X150 BLEU	8	5/16"	M22X150	14			0.065
025183	S R 10 K 22X150 BLEU	10	3/8"	M22X150	14			0.07
077461	S R 13 K 22X150 BLEU	13	1/2"	M22X150	14			0.07
104193	S R 6 K 22X150 ROUGE	6	1/4"	M22X150	14			0.06
104191	S R 8 K 22X150 ROUGE	8	5/16"	M22X150	14			0.065
104195	S R 10 K 22X150 ROUGE	10	3/8"	M22X150	14			0.07
104192	S R 6 K 22X150 JAUNE	6	1/4"	M22X150	14			0.06
104190	S R 8 K 22X150 JAUNE	8	5/16"	M22X150	14			0.065
104194	S R 10 K 22X150 JAUNE	10	3/8"	M22X150	14			0.07
011479	S R 6 K 21X150 GRIS	6	1/4"	M21X150	14			0.06
011610	S R 8 K 21X150 GRIS	8	5/16"	M21X150	14			0.064
025184	S R 10 K 21X150 GRIS	10	3/8"	M21X150	14			0.069