


Platine Faster type 506

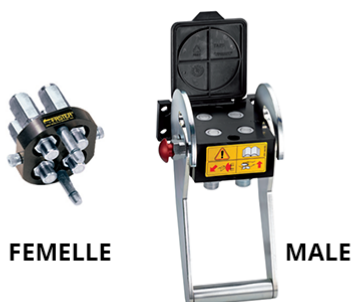

COUPLEUR DE RECHANGE POUR PLATINE FASTER

Matière: Acier

Joint: NBR

Température de service: -25°C à +100°C

Code	Référence	Platine	Module	Calibre	DN	Coupleur / Platine	Sous Pression	Pression de service	Débit	Poids
018540	PLATINE FASTER 2P506-4-1/2G F	Femelle	06	38	10	2FNB38-1/2G F	Non	250 bars	40l/min	3.9
109242	PLATINE FASTER 2P506-4-EM12L F	Femelle	06	38	10	2FNB38-EM12L F	Non	250 bars	40l/min	1.5
018541	PLATINE FASTER 2P506-4-EM15L F	Femelle	06	38	10	2FNB38-EM15L F	Non	250 bars	40l/min	4.4
109675	PLATINE FASTER 2P506-4-3/8G M	Male	06	38	10	2FNP38-3/8G M	Non	250 bars	40l/min	4.4
018542	PLATINE FASTER 2P506-4-1/2G M	Male	06	38	10	2FNP38-1/2G M	Non	250 bars	40l/min	1.5
109243	PLATINE FASTER 2P506-4-EM12L M	Male	06	38	10	2FNP38-EM12L M	Non	250 bars	40l/min	4.3
018543	PLATINE FASTER 2P506-4-EM15L M	Male	06	38	10	2FNP38-EM15L M	Non	250 bars	40l/min	0
109676	PLATINE FASTER 3P506-4-3/8G M	Male	06	38	10	3FNP38-3/8G M	Oui	250 bars	40l/min	1.5
109677	PLATINE FASTER 3P506-4-1/2G M	Male	06	38	10	3FNP38-1/2G M	Oui	250 bars	40l/min	1.9