


Gaine fibre de verre siliconée

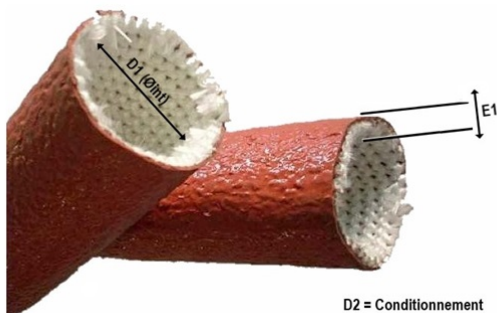

Températures :

Mince : -60°C à +220°C (en continu) et +300°C (quelques heures)
Epaisse : -50°C à +260°C (en continu) et +1500°C (quelques heures)

Code	Référence	Taille	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids
EPAISSE									
071951	GFVS 10 EPAISSE		10mm	30M	4mm				0.1
065811	GFVS 13 EPAISSE		13mm	30M	4mm				0.14
017803	GFVS 16 EPAISSE		16mm	30M	4mm				0.24
017804	GFVS 20 EPAISSE		20mm	30M	4mm				0.255
017805	GFVS 25 EPAISSE		25mm	30M	4mm				0.29
017806	GFVS 30 EPAISSE		30mm	30M	4mm				0.33
017807	GFVS 35 EPAISSE		35mm	30M	4mm				0.45
017808	GFVS 40 EPAISSE		40mm	30M	4mm				0.56
017809	GFVS 50 EPAISSE		50mm	30M	4mm				0.65
008018	GFVS 60 EPAISSE		60mm	30M	4mm				0.68
017810	GFVS 70 EPAISSE		70mm	30M	4mm				0.86
017811	GFVS 80 EPAISSE		50mm	30M	4mm				1.12
017812	GFVS 100 EPAISSE		100mm	30M	4mm				1.25
MINCE									
071950	GFVS 08 MINCE		8mm	50M	0.7mm				0.039
071949	GFVS 10 MINCE		10mm	50M	0.9mm				0.048
071948	GFVS 13 MINCE		12mm	50M	0.9mm				0.05
008014	GFVS 16 MINCE		15mm	50M	1.2mm				0.058
038249	GFVS 18 MINCE		18mm	50M	1.2mm				0.083
008015	GFVS 20 MINCE		20mm	50M	1.2mm				0.09
038250	GFVS 22 MINCE		22mm	50M	1.2mm				0.092
008016	GFVS 25 MINCE		25mm	30M	1.4mm				0.16
008017	GFVS 30 MINCE		30mm	30M	1.6mm				0.22
017801	GFVS 35 MINCE		35mm	30M	1.6mm				0.33
017802	GFVS 40 MINCE		40mm	30M	1.6mm				0.39