


Embout interlock femelle série S

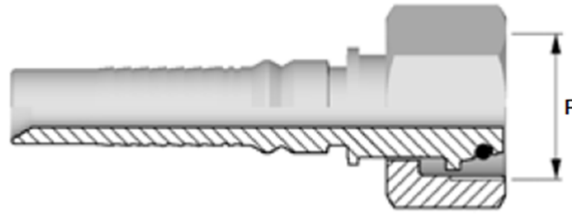

DKOS - CONE 24° - SERIE LOURDE AVEC JOINT

Matière: acier

Montage: avec dénudage intérieur et extérieur

Norme: ISO 8434-1 (DIN 2353)

Type: 8061

Code	Référence	Diamètre tuyau (mm)	Diamètre tuyau (pouce)	F (mm)	H (mm)	S (mm)	E (mm)	Poids
008091	H A 16 EFR 20 S	16	5/8"	20S - M30X200				0.232
008121	H A 19 EFR 20 S	19	3/4"	20S - M30X200				0.232
008124	H A 19 EFR 25 S	19	3/4"	25S - M36X200				0.382
008174	H A 25 EFR 25 S	25	1"	25S - M36X200				0.443
008176	H A 25 EFR 30 S	25	1"	30S - M42X200				0.486
037294	H A 32 EFR 30 S	32	1"1/4	30S - M42X200				0.683
008219	H A 32 EFR 38 S	32	1"1/4	38S - M52X200				0.857
031171	H A 38 EFR 38 S	38	1"1/2	38S - M52X200				0.77