


## Embout interlock 90° femelle série S

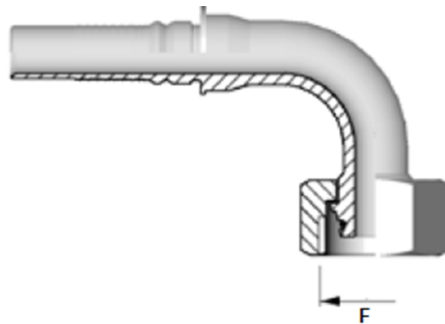

DKOS 90° - CONE 24° - SERIE LOURDE AVEC JOINT

**Matière:** acier

**Montage:** avec dénudage intérieur et extérieur

**Norme:** ISO 8434-1 (DIN 2353)

**Type:** 8062

Code	Référence	Diamètre tuyau (mm)	Diamètre tuyau (pouce)	F (mm)	H (mm)	S (mm)	E (mm)	Poids
008093	H A 16 EFR 20 S 90°	16	5/8"	20S - M30X200				0.289
008123	H A 19 EFR 20 S 90°	19	3/4"	20S - M30X200				0.303
008126	H A 19 EFR 25 S 90°	19	3/4"	25S - M36X200				0.456
008175	H A 25 EFR 25 S 90°	25	1"	25S - M36X200				0.631
008178	H A 25 EFR 30 S 90°	25	1"	30S - M42X200				0.681
101604	H A 32 EFR 30 S 90°	32	1"1/4	30S - M42X200				1.055
008221	H A 32 EFR 38 S 90°	32	1"1/4	38S - M52X200				1.055
069616	H A 38 EFR 38 S 90°	38	1"1/2	38S - M52X200				0