


Embout sans dénudage 45° femelle JIC

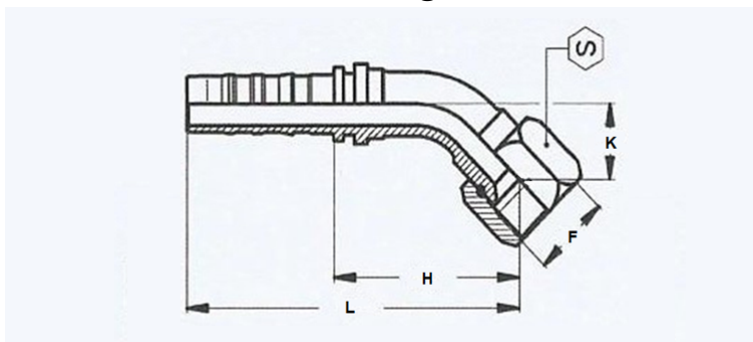

DKJ 45° - CONE 74° - AVEC ECROU A JONC POUR TUYAU 4SP-4SH-R13-R15

Matière : Acier
Montage: Sans dénudage
Norme: ISO 8434-2 (SAE J514)

Code	Référence	Diamètre tuyau (mm)	Diamètre tuyau (pouce)	F	H (mm)	K (mm)	S / E (mm)	L	Poids
079398	S N 19 JF 7/8 45°	19	3/4"	7/8"-14	FABRICATION	SUR DEMANDE			0
078773	S N 19 JF 1"1/16 45°	19	3/4"	1"1/16-12	63.0mm	25.0mm	32	114.0mm	0.27
079399	S N 19 JF 1"3/16 45°	19	3/4"	1"3/16-12	FABRICATION	SUR DEMANDE			0
078774	S N 19 JF 1"5/16 45°	19	3/4"	1"5/16-12	66.0mm	28.0mm	41	117.0mm	0
079400	S N 25 JF 1"1/16 45°	25	1"	1"1/16-12	FABRICATION	SUR DEMANDE			0
078775	S N 25 JF 1"5/16 45°	25	1"	1"5/16-12	52.0mm	32.0mm	41	138.0mm	0.48
078776	S N 25 JF 1"5/8 45°	25	1"	1"5/8-12	FABRICATION	SUR DEMANDE			0.7
079401	S N 32 JF 1"5/16 45°	32	1"1/4	1"5/16-12	FABRICATION	SUR DEMANDE			0
078777	S N 32 JF 1"5/8 45°	32	1"1/4	1"5/8-12	98.0mm	38.0mm	50	164.0mm	0.8
079402	S N 32 JF 1"7/8 45°	32	1"1/4	1"7/8-12	FABRICATION	SUR DEMANDE			0
078778	S N 38 JF 1"7/8 45°	38	1"1/2	1"7/8-12	118.0mm	46.0mm	60	201.0mm	0
079403	S N 38 JF 2"1/2 45°	38	1"1/2	2"1/2-12	FABRICATION	SUR DEMANDE			0
078779	S N 50 JF 2"1/2 45°	50	2"	2"1/2-12	157.0mm	62.0mm	75	253.0mm	2.7