


Tuyau thermoplastique tresse polyester R7

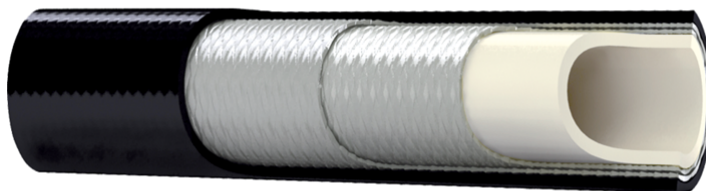

KUTTING - SAE 100 R7 - EN 855 R7

Tube : Polyester résistant aux hydrocarbures et à certains produits chimiques

Renforcement : Tresse polyester.

Couverture : Polyuréthane résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques haute pression, carburants, anti-gel, eau

Température : -40°C à +100°C

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
R7K								
062379	R7K 3	1/8"	3,2mm	8,0mm	200 bars	800 bars	15mm	0.045
028875	R7K 4	5/32"	4,0mm	8,0mm	200 bars	800 bars	20mm	0.045
043949	R7K 5	3/16"	4,8mm	9,3mm	200 bars	800 bars	25mm	0.07
043950	R7K 6	1/4"	6,4mm	11,7mm	190 bars	760 bars	35mm	0.095
043951	R7K 8	5/16"	7,9mm	14,0mm	170 bars	680 bars	45mm	0.1
043952	R7K 10	3/8"	9,5mm	15,6mm	155 bars	620 bars	55mm	0.13
043953	R7K 13	1/2"	12,7mm	20,0mm	140 bars	560 bars	80mm	0.21
034800	R7K 16	5/8"	15,9mm	23,1mm	100 bars	400 bars	105mm	0.23
034801	R7K 19	3/4"	19,0mm	26,4mm	85 bars	340 bars	140mm	0.3
034802	R7K 25	1"	25,4mm	35,8mm	70 bars	280 bars	200mm	0.52
R7M								
062658	R7M 2	1/12"	2,0mm	4,9mm	400 bars	1100 bars	20mm	0.016
062663	R7M 5	3/16"	4,8mm	9,5mm	245 bars	680 bars	50mm	0.055
R7MK								
062662	R7MK 4	5/32"	4,0mm	8,0mm	315 bars	860 bars	40mm	0.042