


Tuyau thermoplastique tresse polyester R7PA

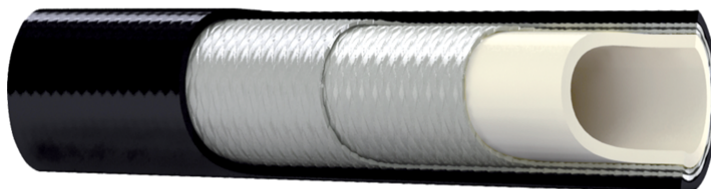

TYPE R7 - INT. POLYAMIDE

Tube : Polyamide résistant aux hydrocarbures, à un grand nombre de produits chimiques, à la peinture et aux solvants.

Renforcement : 1 tresse polyester.

Couverture : Polyuréthane résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques haute pression, carburants, anti-gel, eau ou peinture et solvants

Température : -40°C à +100°C

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
062657	R7PA 4	5/32"	4,0mm	8,0mm	200 bars	800 bars	20mm	0.045
044392	R7PA 5	3/16"	4,8mm	9,3mm	200 bars	800 bars	25mm	0.07
044393	R7PA 6	1/4"	6,4mm	12,7mm	190 bars	760 bars	35mm	0.095
062650	R7PA 8	5/16"	7,9mm	15,0mm	170 bars	680 bars	45mm	0.13
062653	R7PA 10	3/8"	9,5mm	16,3mm	155 bars	620 bars	55mm	0.135
062655	R7PA 13	1/2"	12,7mm	20,0mm	140 bars	560 bars	80mm	0.21
062656	R7PA 16	5/8"	15,9mm	23,1mm	100 bars	400 bars	105mm	0.23
023182	R7PA 19	3/4"	19,0mm	26,4mm	85 bars	340 bars	140mm	0.3
036814	R7PA 25	1"	25,4mm	35,8mm	70 bars	280 bars	200mm	0.52