


## Vanne acier haute pression 3 voies en L série S

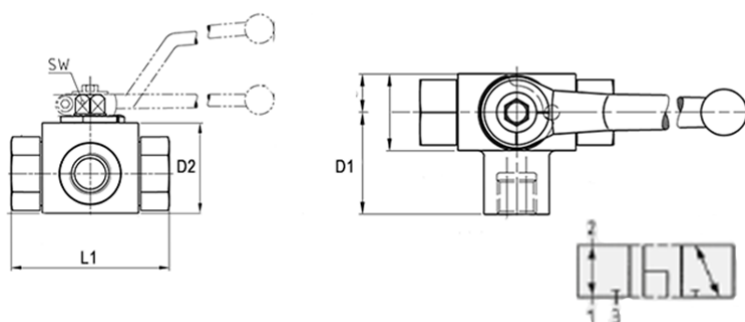

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE - NORME DIN ISO 228 - 3 VOIES EN L TARAUDAGE FEMELLE GAZ - ENTREE PRESSION POSSIBLE SUR LES 3 ORIFICES

**Matière:** Corps Acier

Boisseau Acier

**Joint:** NBR ( FPM sur demande )

**Siège:** POM

**Température de service:** -20°C à +100°C

**Fabrication:** Allemagne sauf rupture

**Version INOX sur demande**

| Code   | Référence                     | Dn | Filetage | Pression sev | L1     | D1     | D2     | Poids |
|--------|-------------------------------|----|----------|--------------|--------|--------|--------|-------|
| 071691 | SB3L 6 GF 1/4 PERCAGE EN L    | 06 | FG 1/4   | 500 bars     | 69.00  | 47.50  | 33.00  | 0.46  |
| 071692 | SB3L 10 GF 3/8 PERCAGE EN L   | 10 | FG 3/8   | 500 bars     | 72.00  | 52.00  | 38.00  | 0.6   |
| 035803 | SB3L 13 GF 1/2 PERCAGE EN L   | 13 | FG 1/2   | 500 bars     | 83.00  | 59.00  | 40.00  | 0.7   |
| 071693 | SB3L 20 GF 3/4 PERCAGE EN L   | 20 | FG 3/4   | 315 bars     | 95.00  | 72.00  | 57.00  | 1.8   |
| 071694 | SB3L 25 GF 1" PERCAGE EN L    | 25 | FG 1"    | 315 bars     | 113.00 | 85.50  | 65.00  | 2.4   |
| 071696 | SB3L 25 GF 1"1/4 PERCAGE EN L | 25 | FG 1"1/4 | 315 bars     | 120.00 | 86.00  | 65.00  | 2.64  |
| 071700 | SB3L 32 GF 1"1/4 PERCAGE EN L | 32 | FG 1"1/4 | 350 bars     | 111.00 | 94.00  | 84.50  | 4.8   |
| 071701 | SB3L 38 GF 1"1/2 PERCAGE EN L | 38 | FG 1"1/2 | 350 bars     | 130.00 | 118.00 | 106.00 | 8.9   |
| 071702 | SB3L 50 GF 2" PERCAGE EN L    | 50 | FG 2"    | 350 bars     | 150.00 | 133.00 | 116.00 | 12.4  |