


Vanne acier haute pression 3 voies en T

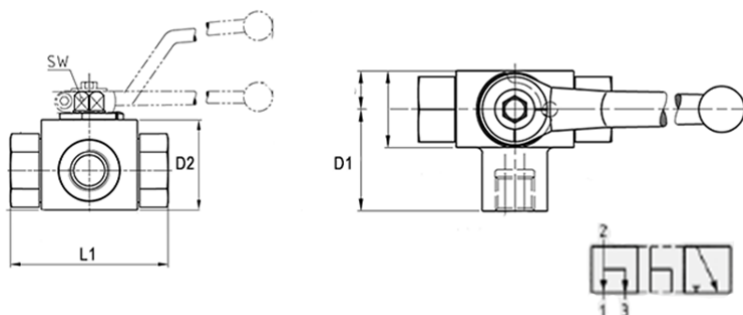

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE - NORME DIN ISO 228 - 3 VOIES EN T TARAUDAGE FEMELLE GAZ - ENTREE PRESSION AU CENTRE

Matière: Corps Acier

Boisseau Laiton Nickelé

Joint: NBR (FPM sur demande)

Siège: POM

Température de service: -20°C à +100°C

Fabrication: Allemagne sauf rupture

**ATTENTION: ENTREE PRESSION
UNIQUEMENT PAR ORIFICE CENTRAL**

Code	Référence	Dn	Filetage	Pression sev	L1	D1	D2	Poids
071719	SBS 6 GF 1/4 PERCAGE EN T	06	FG 1/4	500 bars	69.00	47.50	33.00	0.46
064009	SBS 10 GF 3/8 PERCAGE EN T	10	FG 3/8	500 bars	72.00	52.00	38.00	0.6
057980	SBS 13 GF 1/2 PERCAGE EN T	13	FG 1/2	500 bars	83.00	59.00	40.00	0.7
071721	SBS 20 GF 3/4 PERCAGE EN T	20	FG 3/4	315 bars	95.00	72.00	57.00	1.8
057324	SBS 25 GF 1" PERCAGE EN T	25	FG 1"	315 bars	113.00	85.50	65.00	2.4
071723	SBS 25 GF 1"1/4 PERCAGE EN T	25	FG 1"1/4	315 bars	120.00	85.50	65.00	2.64
071724	SBS 32 GF 1"1/4 PERCAGE EN T	32	FG 1"1/4	350 bars	111.00	94.00	84.50	4.8
071725	SBS 38 GF 1"1/2 PERCAGE EN T	38	FG 1"1/2	350 bars	130.00	118.00	106.00	8.9
071726	SBS 50 GF 2" PERCAGE EN T	50	FG 2"	350 bars	150.00	133.00	116.00	12.4