


TUYAU 268BL

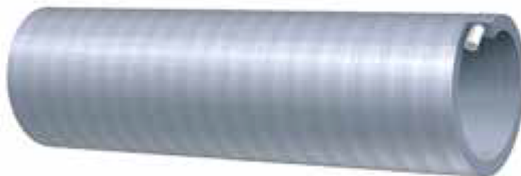

Tuyau 268BL

Construction : PVC/NBR gris

Renforcement : PVC blanc rigide résistant aux chocs

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides en service sévère pour irrigation, assainissement, boues abrasives et applications industrielles diverses

Températures : -5°/+60°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
COURONNE 50M									
019201	268BL 40X49 50M		40mm	49mm	6 bars	18 bars			0.72
COURONNE 25M									
019197	268BL 25X32 25M		25mm	32mm	6 bars	18 bars	130mm		0.52
019202	268BL 50X59 25M		50mm	59mm	5 bars	15 bars	235mm		1.1
019203	268BL 55X65 25M		55mm	65mm	5 bars	15 bars	250mm		1.15
019204	268BL 63X73 25M		63mm	73mm	4 bars	12 bars	300mm		1.55
019205	268BL 76X87 25M		76mm	87mm	4 bars	12 bars	375mm		1.9
019206	268BL 80X92 25M		80mm	92mm	4 bars	12 bars	400mm		2.1
019207	268BL 90X103 25M		90mm	103mm	4 bars	12 bars	440mm		2.5
019208	268BL 102X115 25M		102mm	115mm	3 bars	9 bars	490mm		2.7
019209	268BL 110X124 25M		110mm	124mm	3 bars	9 bars	550mm		2.95
019210	268BL 120X135 25M		120mm	135mm	3 bars	9 bars	610mm		3.4
019211	268BL 127X142 25M		127mm	142mm	3 bars	9 bars	650mm		3.65
019212	268BL 152X170 25M		152mm	170mm	2 bars	6 bars	780mm		5.1
COURONNE 10M									
019213	268BL 203X227 10M		203mm	227mm	1 bars	3 bars	1160mm		10
A LA COUPE									
026826	268BL 203X227		203mm	227mm	1 bars	3 bars	1160mm		9.1