


Tuyau 350AA

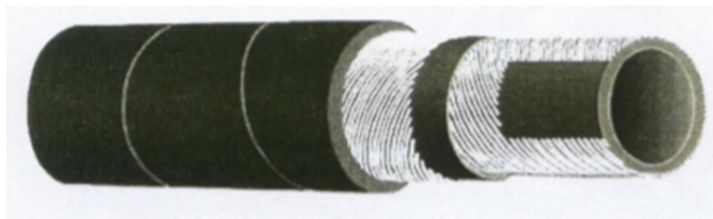

Tuyau 350AA

Construction : EPDM noir conducteur

Renforcement : EPDM noir conducteur résistant à la chaleur, à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Refoulement de vapeur saturée et eau chaude pour applications industrielles diverses

Températures : -40°/+165°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNES 61M								
001844	350AA 13X23 61M		13mm	23mm	6 bars	90 bars		0
001846	350AA 25X37 61M		25mm	37mm	6 bars	90 bars		0
001847	350AA 38X52 61M		38mm	52mm	6 bars	90 bars		0
015823	350AA 51X67 61M		51mm	67mm	6 bars	90 bars		0
022914	350AA 32X46 61M		32mm	46mm	6 bars	90 bars		0
027075	350AA 16X26 61M		16mm	26mm	6 bars	90 bars		0
027076	350AA 30X44 61M		30mm	44mm	6 bars	90 bars		0
065783	350AA 19X29 61M		19mm	29mm	6 bars	90 bars		0
027077	350AA 40X54 61M		40mm	54mm	6 bars	90 bars		0
A LA COUPE								
030392	350AA 19X29		19mm	29mm	6 bars	90 bars		0
036229	350AA 13X23		13mm	23mm	6 bars	90 bars		0
036230	350AA 16X26		16mm	26mm	6 bars	90 bars		0
036231	350AA 25X37		25mm	37mm	6 bars	90 bars		0.8
036232	350AA 30X44		30mm	44mm	6 bars	90 bars		0
036233	350AA 32X46		32mm	46mm	6 bars	90 bars		0
036234	350AA 38X52		38mm	52mm	6 bars	90 bars		0
027251	350AA 40X54		40mm	54mm	6 bars	90 bars		0
036235	350AA 51X67		51mm	67mm	6 bars	90 bars		0