


Tuyau 509OE

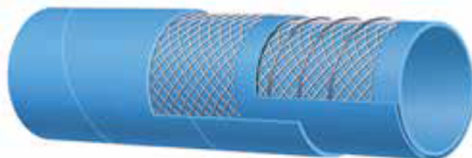

Tuyau 509OE

Tube : UPE transparent

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité avec spirale acier noyée

Couverture : EPDM bleu résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Aspiration et refoulement d'acides et de produits chimiques existants

Températures : -30°C / +100°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 30M								
024541	509OE 19X31 30.5M	3/4	19mm	31mm	16 bars	48 bars	188mm	0.596
002696	509OE 25X37 30.5M	1"	25mm	37mm	16 bars	48 bars	225mm	0.733
002697	509OE 32X44 30.5M	1"1/4	32mm	44mm	16 bars	48 bars	263mm	0.881
002698	509OE 38X50 30.5M	1"1/2	38mm	50mm	16 bars	48 bars	338mm	1.01
002699	509OE 51X63 30.5M	2"	51mm	63mm	16 bars	48 bars	413mm	1.346
002700	509OE 63X77 30.5M	2"1/2	63mm	77mm	16 bars	48 bars	450mm	2.088
002701	509OE 76X92 30.5M	3"	76mm	92mm	16 bars	48 bars	525mm	2.837
016846	509OE 102X118 30.5M	4"	102mm	118mm	16 bars	48 bars	675mm	3.869
A LA COUPE								
026982	509OE 19X31	3/4	19mm	31mm	16 bars	48 bars	188mm	0.6
026983	509OE 25X37	1"	25mm	37mm	16 bars	48 bars	225mm	0.73
026984	509OE 32X44	1"1/4	32mm	44mm	16 bars	48 bars	263mm	0.88
026985	509OE 38X50	1"1/2	38mm	50mm	16 bars	48 bars	338mm	1.01
026986	509OE 51X63	2"	51mm	63mm	16 bars	48 bars	413mm	1.06
026987	509OE 63X77	2"1/2	63mm	77mm	16 bars	48 bars	450mm	2.09
026988	509OE 76X92	3"	76mm	92mm	16 bars	48 bars	525mm	2.84