


Tuyau 957LL

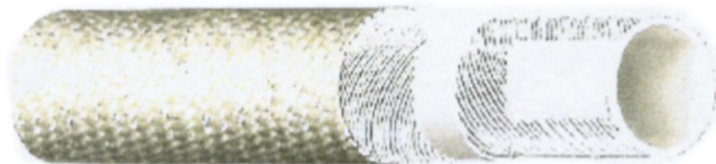

Tuyau 957LL

Construction : Revêtement en fibre de verre traité anti Poussière.

Renforcement : EPDM blanc non conducteur

Utilisation : Pour refroidissement des portes des hauts fourneaux. Revêtement résistant aux particules de métal en fusion, verre incandescent et à la flamme

Températures : -40°/+120°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 61M								
090766	957TH 13X23 61M		13mm	23mm	20 bars	300 bars		0
087662	957TH 19X31 61M		19mm	31mm	20 bars	300 bars		0
087663	957TH 25X38 61M		25mm	38mm	20 bars	300 bars		0
COURONNE 40M								
090265	957TH 50X70 40M		50mm	70mm	20 bars	300 bars		0
COURONNE 30M								
027028	957LL 13X25 30.5M		13mm	25mm	20 bars	300 bars		0.44
027029	957LL 19X33 30.5M		19mm	33mm	20 bars	300 bars		0.71
027030	957LL 32X48 30.5M		32mm	48mm	20 bars	300 bars		1.25
027031	957LL 38X54 30.5M		38mm	54mm	20 bars	300 bars		1.46
023216	957LL 51X67 30.5M		51mm	67mm	20 bars	300 bars		1.87
036435	957LL 63X81 30.5M		63mm	81mm	20 bars	300 bars		2.3
036436	957LL 76X96 30.5M		76mm	96mm	20 bars	300 bars		3.19
COURONNES 30M								
004362	957LL 25X39 30.5M		25mm	39mm	20 bars	300 bars		0.87
A LA COUPE								
036437	957LL 13X25		13mm	25mm	20 bars	300 bars		0.44
087664	957TH 19X31		19mm	31mm	20 bars	300 bars		0
036439	957LL 19X33		19mm	33mm	20 bars	300 bars		0.71
087665	957TH 25X38		25mm	38mm	20 bars	300 bars		0
036440	957LL 25X39		25mm	39mm	20 bars	300 bars		0.87
036441	957LL 32X48		32mm	48mm	20 bars	300 bars		1.25
036442	957LL 38X54		38mm	54mm	20 bars	300 bars		1.46
090266	957TH 50X70		50mm	70mm	20 bars	300 bars		0
036443	957LL 51X67		51mm	67mm	20 bars	300 bars		1.87
036444	957LL 63X81		63mm	81mm	20 bars	300 bars		2.3
036445	957LL 76X96		76mm	96mm	20 bars	300 bars		3.19