


Vanne acier haute pression 2 voies DN06 à 25

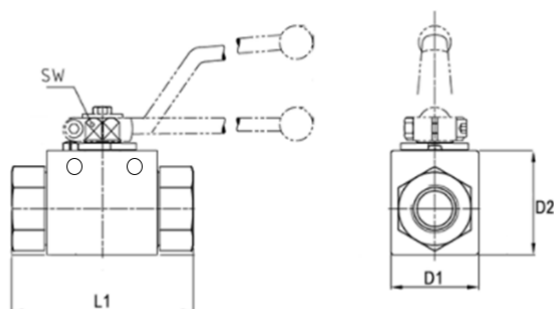

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE - NORME DIN ISO 228 - 2 VOIES TARAUDAGE FEMELLE GAZ

Matière: Corps Acier (2 Perçages)
Boisseau Laiton Nickelé

Joint: NBR (FPM sur demande)

Siège: POM

Température de service: -20°C à +100°C

Fabrication: Allemagne sauf rupture

Code	Référence	Dn	Filetage	Pression sev	L1	D1	D2	Poids
013429	VBS 6 GF 1/4 2P	06	FG 1/4	500 bars	69.00	26.00	33.00	0.4
013434	VBS 10 GF 3/8 2P	10	FG 3/8	500 bars	72.00	32.00	38.00	0.54
013436	VBS 13 GF 1/2 2P	13	FG 1/2	500 bars	83.00	35.00	40.00	0.65
013438	VBS 20 GF 3/4 2P	20	FG 3/4	420 bars	95.00	49.00	57.00	1.5
013441	VBS 25 GF 1" 2P	25	FG 1"	350 bars	113.00	58.00	65.00	2.2
138673	VBS 25 GFHP 1" 2P	25	FG 1"	500 bars	113.00	70.00	70.00	0
013443	VBS 25 GF 1"1/4 2P	25	FG 1"1/4	350 bars	120.00	58.00	65.00	2.3