


## Vanne laiton PN25 femelle x femelle

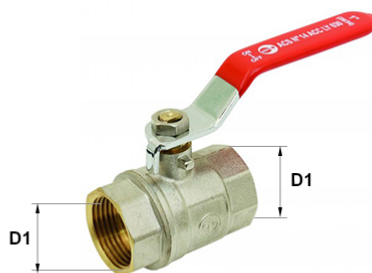

Vanne à sphère laiton PN25 - femelle x femelle  
Poignée acier plate

**Matière :** Laiton nickelé

**Utilisations :** Tous fluides compatibles (huile, gasoil, eau glycolée)

**Pression normale :** 25 bars (air comprimé 6 Bars)

**Limites de températures :** -10°C à +110°C

| Code   | Référence      | D1        | D2      | Poids |
|--------|----------------|-----------|---------|-------|
| 013365 | VANNE FF 1/4   | FEM 1/4   | 40 bars | 0.11  |
| 013386 | VANNE FF 3/8   | FEM 3/8   | 40 bars | 0.12  |
| 013359 | VANNE FF 1/2   | FEM 1/2   | 40 bars | 0.168 |
| 013383 | VANNE FF 3/4   | FEM 3/4   |         | 0.235 |
| 013353 | VANNE FF 1"    | FEM 1"    | 32 bars | 0.38  |
| 013357 | VANNE FF 1"1/4 | FEM 1"1/4 | 25 bars | 0.63  |
| 013355 | VANNE FF 1"1/2 | FEM 1"1/2 | 25 bars | 0.77  |
| 013374 | VANNE FF 2"    | FEM 2"    | 25 bars | 1.3   |
| 013376 | VANNE FF 2"1/2 | FEM 2"1/2 | 25 bars | 2.8   |
| 013382 | VANNE FF 3"    | FEM 3"    | 25 bars | 4.2   |
| 013393 | VANNE FF 4"    | FEM 4"    | 25 bars | 6.2   |