


Tuyau PFA convolute - tresse inox+fibres de verre

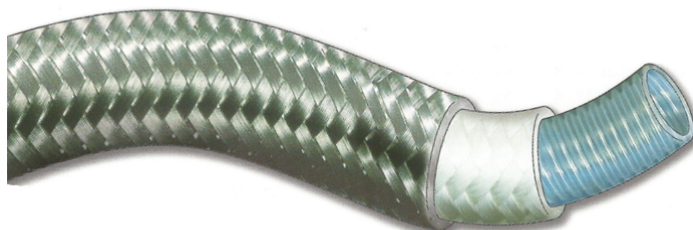

CONVOLUTIONS CYLINDRIQUES

Tube : PFA (perfluoralkoxy-copolymer)

Renforcement : 1 tresse fibre de verre recouverte d'une tresse inox 304

Utilisation : Circuits hydrauliques, air, eau, vapeur, peinture, solvants et un grand nombre de produits chimiques.

Excellente souplesse et flexibilité

Températures : -54°C à +250°C

Air T° max: +70°C

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
062687	WF 6	1/4"	6,4mm	11,5mm	90 bars	360 bars	30mm	0.15
013754	WF 8	5/16"	7,9mm	12,5mm	70 bars	280 bars	40mm	0.15
013755	WF 10	3/8"	9,5mm	15,0mm	65 bars	260 bars	50mm	0.2
013756	WF 13	1/2"	12,7mm	18,0mm	60 bars	240 bars	60mm	0.26
013757	WF 16	5/8"	15,9mm	22,0mm	55 bars	220 bars	60mm	0.33
013758	WF 19	3/4"	19,0mm	27,0mm	45 bars	180 bars	70mm	0.4
013759	WF 25	1"	25,4mm	34,8mm	30 bars	120 bars	80mm	0.55