


Coupleur à visser type TGW

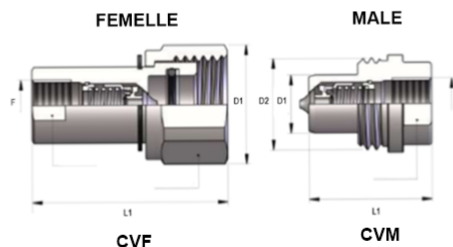

TYPE TGW - TARAUDE FEMELLE GAZ COUPLEUR A VISSER A CLAPET

Matière: Acier
Joint: standard NBR
sur demande FKM, EPDM, ...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Possible
(coté male ou femelle)
Interchangeable: Gromelle série 6000

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
026265	CVF TGW FG 1/4	04	FG 1/4	950 bars				57.00		32.00		0.17
026266	CVF TGW FG 3/8	06	FG 3/8	750 bars				71.50		36.00		0.23
022586	CVF TGW FG 1/2	08	FG 1/2	750 bars				74.50		41.00		0.38
022584	CVF TGW FG 3/4	12	FG 3/4	650 bars				90.50		50.00		0.66
022588	CVF TGW FG 1"	16	FG 1"	450 bars				103.5		65.00		1.36
026257	CVF TGW FG 1"1/4	20	FG 1"1/4	450 bars				130.5		80.00		2.47
026258	CVF TGW FG 1"1/2	24	FG 1"1/2	300 bars				141.0		85		0
026259	CVF TGW FG 2"	32	FG 2"	300 bars				205.0		105		0
MALE												
026263	CVM TGW FG 1/4	04	FG 1/4	950 bars				34.00		M27X1.5	15.00	0.08
026264	CVM TGW FG 3/8	06	FG 3/8	750 bars				41.00		M30X1.5	19.00	0.1
022587	CVM TGW FG 1/2	08	FG 1/2	750 bars				47.00		M35X1.5	22.00	0.18
022585	CVM TGW FG 3/4	12	FG 3/4	650 bars				57.00		M45X1.5	29.00	0.35
022589	CVM TGW FG 1"	16	FG 1"	450 bars				64.00		M54X1.5	36.00	0.61
026260	CVM TGW FG 1"1/4	20	FG 1"1/4	450 bars				75.00		M70X2	51.00	0
026261	CVM TGW FG 1"1/2	24	FG 1"1/2	300 bars				81.00		M78X2	57.00	0
026262	CVM TGW FG 2"	32	FG 2"	300 bars				129.0		M92X3	69.00	0