


Coupleur à fond plat type PLT1

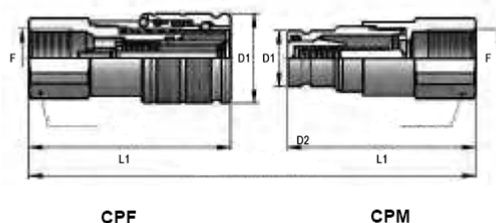

NORME ISO 16028 - HTMA (DN 13) - TARAUDE FEMELLE GAZ - SERIE STANDART

Matière: Acier
Joint: standard NBR
 sur demande FKM, EPDM,...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Pas possible
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster FFH et FFI

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
006782	CPF PLT1-04 FG 1/4	04	FG 1/4	300 bars	1200 bars	12 l/min	24 l/max	58.50		28.00		0.181
006795	CPF PLT1-06 FG 3/8	06	FG 3/8	250 bars	1000 bars	23 l/min	46 l/max	72.30		32.00		0.256
006797	CPF PLT1-06 FG 1/2	06	FG 1/2	250 bars	1000 bars	23 l/min	46 l/max	72.30		32.00		0.253
006780	CPF PLT1-08 FG 1/2	08	FG 1/2	250 bars	1100 bars	45 l/min	90 l/max	78.50		38.00		0.413
018524	CPF PLT1-08 FG 3/4	08	FG 3/4	250 bars	1100 bars	45 l/min	90 l/max	78.50		38.00		0.445
071166	CPF PLT1-12 FG 3/4	12	FG 3/4	250 bars	1100 bars	100 l/min	200 l/max	93.60		48.00		0.85
071168	CPF PLT1-12 FG 1"	12	FG 1"	250 bars	1100 bars	100 l/min	200 l/max	93.60		48.00		0.789
056213	CPF PLT1-16 FG 1"1/4	16	FG 1"1/4	250 bars	1000 bars	189 l/min	280 l/max	109.3		55.00		1.139
052487	CPF PLT1-24 FG 1"1/2	24	FG 1"1/2	250 bars	1200 bars	379 l/min	700 l/max	118.3		79.00		2.703
056214	CPF PLT1-32 FG 2"	32	FG 2"	250 bars	1000 bars	757 l/min	1000 l/max	147.4		103.0		5.5
MALE												
006783	CPM PLT1-04 FG 1/4	04	FG 1/4	300 bars	1800 bars	12 l/min	24 l/max	52.00		16.20		0.96
006796	CPM PLT1-06 FG 3/8	06	FG 3/8	250 bars	1600 bars	23 l/min	46 l/max	67.50		19.76		0.159
006798	CPM PLT1-06 FG 1/2	06	FG 1/2	250 bars	1600 bars	23 l/min	46 l/max	67.50		19.76		0.151
006781	CPM PLT1-08 FG 1/2	08	FG 1/2	250 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	78.50		24.55		0.305
018525	CPM PLT1-08 FG 3/4	08	FG 3/4	250 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	84.00		24.55		0.282
071167	CPM PLT1-12 FG 3/4	12	FG 3/4	250 bars	1400 bars	100 l/min	200 l/max	86.00		29.95		0.478
071169	CPM PLT1-12 FG 1"	12	FG 1"	250 bars	1400 bars	100 l/min	200 l/max	86.00		29.95		0.423
069420	CPM PLT1-16 FG 1"1/4	16	FG 1"1/4	250 bars	1300 bars	189 l/min	280 l/max	90.00		36.00		0.648
052488	CPM PLT1-24 FG 1"1/2	24	FG 1"1/2	250 bars	1200 bars	379 l/min	700 l/max	119.5		57.05		1.879