


Coupleur à visser série L

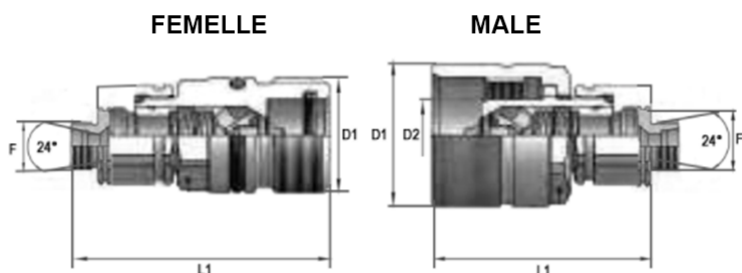

NORME DIN - FILETAGE MALE DIN SERIE L COUPLEUR A VISSER A CLAPET

Matière: Acier
Joint: standard NBR
sur demande FKM, EPDM, ...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Possible
(coté male ou femelle)
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster CVV

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
068183	CVF 04-08L	04	08L - M14X150	350 bars	1400 bars	12 l/min	17 l/max	58.00		M24X2		0.11
068190	CVF 06-06L	06	06L - M12X150	320 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	61.80		M28X2		0.148
068192	CVF 06-08L	06	08L - M14X150	320 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	61.80		M28X2		0.149
068194	CVF 06-10L	06	10L - M16X150	320 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	62.80		M28X2		0.15
068196	CVF 06-12L	06	12L - M18X150	320 bars	1500 bars	23 l/min	45 l/max	62.80		M28X2		0.151
068231	CVF 08-08L	08	08L - M14X150	300 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	64.00		M36X2		0.284
018484	CVF 08-10L	08	10L - M16X150	300 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	65.00		M36X2		0.285
006855	CVF 08-12L	08	12L - M18X150	300 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	65.00		M36X2		0.286
006857	CVF 08-15L	08	15L - M22X150	300 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	66.00		M36X2		0.291
068244	CVF 08-18L	08	18L - M26X150	300 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	66.00		M36X2		0.296
068266	CVF 12-18L	12	18L - M26X150	250 bars	1300 bars	106 l/min	190 l/max	82.00		M42X2		0.446
068268	CVF 12-22L	12	22L - M30X200	250 bars	1300 bars	106 l/min	190 l/max	84.00		M42X2		0.449
068292	CVF 16-22L	16	22L - M30X200	250 bars	1300 bars	189 l/min	280 l/max	95.00		M48X3		0.737
068294	CVF 16-28L	16	28L - M36X200	250 bars	1300 bars	189 l/min	280 l/max	95.00		M48X3		0.742
068296	CVF 16-35L	16	35L - M45X200	250 bars	1300 bars	189 l/min	280 l/max	97.00		M48X3		0.831
068302	CVF 20-42L	20	42L - M52X200	250 bars	1000 bars	288 l/min	480 l/max	117.7		M70X3		1.815
MALE												
068186	CVM 04-08L	04	08L - M14X150	350 bars	1400 bars	12 l/min	17 l/max	57.00		35.00	24.30	0.172
068191	CVM 06-06L	06	06L - M12X150	320 bars	1300 bars	23 l/min	46 l/max	59.00		34.00	28.40	0.153
068193	CVM 06-08L	06	08L - M14X150	320 bars	1300 bars	23 l/min	46 l/max	59.00		34.00	28.40	0.154
068195	CVM 06-10L	06	10L - M16X150	320 bars	1300 bars	23 l/min	46 l/max	60.00		34.00	28.40	0.155
068197	CVM 06-12L	06	12L - M18X150	320 bars	1300 bars	23 l/min	46 l/max	60.00		34.00	28.40	0.156
068239	CVM 08-08L	08	08L - M14X150	300 bars	1200 bars	45 l/min	90 l/max	61.50		42.00	36.40	0.239
018486	CVM 08-10L	08	10L - M16X150	300 bars	1200 bars	45 l/min	90 l/max	62.50		42.00	36.40	0.24
006856	CVM 08-12L	08	12L - M18X150	300 bars	1200 bars	45 l/min	90 l/max	62.50		42.00	36.40	0.241
006858	CVM 08-15L	08	15L - M22X150	300 bars	1200 bars	45 l/min	90 l/max	63.50		42.00	36.40	0.246
068246	CVM 08-18L	08	18L - M26X150	300 bars	1200 bars	45 l/min	90 l/max	63.50		42.00	36.40	0.251
068267	CVM 12-18L	12	18L - M26X150	250 bars	1000 bars	106 l/min	190 l/max	75.00		47.50	42.70	0.389
068270	CVM 12-22L	12	22L - M30X200	250 bars	1000 bars	106 l/min	190 l/max	77.00		47.50	42.70	0.393
068293	CVM 16-22L	16	22L - M30X200	250 bars	1000 bars	189 l/min	280 l/max	82.50		60.00	49.00	0.676
068295	CVM 16-28L	16	28L - M36X200	250 bars	1000 bars	189 l/min	280 l/max	82.50		60.00	49.00	0.681
068297	CVM 16-35L	16	35L - M45X200	250 bars	1000 bars	189 l/min	280 l/max	84.50		60.00	49.00	0.77

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
068303	CVM 20-42L	20	42L - M52X200	250 bars	1000 bars	288 l/min	480 l/max	113.00		85.00		2.203