


Coupleur à clapet norme ISO A DNP

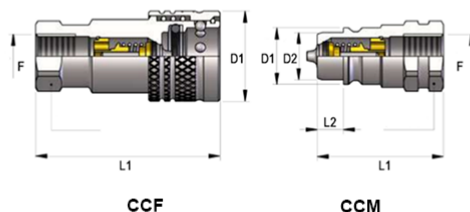

NORME ISO 7241-1 A - TARAUDE FEMELLE GAZ

Matière: Acier
Joint: standard NBR
 sur demande FKM, EPDM,...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Pas possible
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster ANV

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
006891	CCF ISOA FG 1/4 DNP	04	FG 1/4	350 bars	180 bars	12 l/min	24 l/max	49.20		26.00		0.106
006915	CCF ISOA FG 3/8 DNP	06	FG 3/8	350 bars	1400 bars	23 l/min	46 l/max	60.50		30.00		0.155
006885	CCF ISOA FG 1/2 DNP	08	FG 1/2	250 bars	1400 bars	45 l/min	90 l/max	70.00		38.00		0.268
006907	CCF ISOA FG 3/4 DNP	12	FG 3/4	250 bars	1300 bars	106 l/min	220 l/max	84.30		45.00		0.43
006877	CCF ISOA FG 1" DNP	16	FG 1"	250 bars	1100 bars	189 l/min	260 l/max	101.00		52.00		0.69
026223	CCF ISOA FG 1"1/4 DNP	20	FG 1"1/4	200 bars	250 bars	288 l/min	480 l/max	116.90		70.00		1.515
026224	CCF ISOA FG 1"1/2 DNP	24	FG 1"1/2	60 bars	190 bars	379 l/min	757 l/max	133.00		82.00		2.445
026225	CCF ISOA FG 2" DNP	32	FG 2"	160 bars	200 bars	757 l/min	1000 l/max	169.00		99.00		5
MALE												
006896	CCM ISOA FG 1/4 DNP	04	FG 1/4	350 bars	1100 bars	12 l/min	24 l/max	35.00	5.70	13.00	11.85	0.037
006920	CCM ISOA FG 3/8 DNP	06	FG 3/8	250 bars	1400 bars	23 l/min	46 l/max	42.50	0.90	18.40	17.30	0.059
006890	CCM ISOA FG 1/2 DNP	08	FG 1/2	250 bars	1000 bars	45 l/min	90 l/max	48.00	9.50	23.75	20.55	0.97
006911	CCM ISOA FG 3/4 DNP	12	FG 3/4	250 bars	1000 bars	106 l/min	220 l/max	57.00	16.00	30.50	29.10	0.18
006879	CCM ISOA FG 1" DNP	16	FG 1"	250 bars	1000 bars	189 l/min	260 l/max	67.50	20.00	36.60	34.35	0.304
026226	CCM ISOA FG 1"1/4 DNP	20	FG 1"1/4	200 bars	250 bars	288 l/min	480 l/max	75.00	24.90	47.80	45.00	0.559
026227	CCM ISOA FG 1"1/2 DNP	24	FG 1"1/2	60 bars	250 bars	379 l/min	757 l/max	83.50	30.60	57.60	55.00	0.918
026228	CCM ISOA FG 2" DNP	32	FG 2"	160 bars	200 bars	757 l/min	1000 l/max	108.00	35.00	70.00	65.10	1.804