


Coupleur à visser 700 bars à clapet

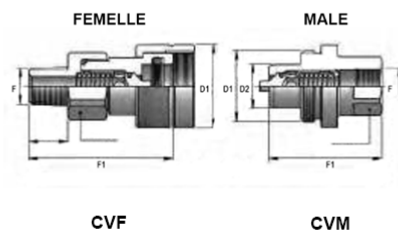

TYPE 700 BARS A CLAPET - FILETAGE NPT OU GAZ - COUPLEUR A VISSER A CLAPET

Matière: Acier

Joint: standard NBR

sur demande FKM, EPDM,...

Température de service: -25°C à +100°C

Connexion sous pression: Non conseillée

Fabrication: Italie DNP

Interchangeable: Avec les principaux producteurs

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
018512	CVF PVM-04 MNPT 1/4	04	MNPT 1/4	700 bars	2000 bars	5 l/min	10 l/max	51.80		M24X2		0.131
058737	CVF PVM-04 FNPT 1/4	04	FNPT 1/4	700 bars	2000 bars	5 l/min	10 l/max	51.30		M24X2		0.15
071255	CVF PVM-04 FG 1/4	04	FG 1/4	700 bars	2000 bars	5 l/min	10 l/max	51.30		M24X2		0.149
058736	CVF PVM-06 FNPT 3/8	06	FNPT 3/8	700 bars	3400 bars	10 l/min	20 l/max	55.60		M28X2		0.17
071247	CVF PVM-06 FG 3/8	06	FG 3/8	700 bars	2000 bars	9 l/min	20 l/max	66.00		M28X2		0.249
MALE												
071253	CVM PVM-04 FG 1/4	04	FG 1/4	700 bars	2700 bars	5 l/min	10 l/max	40.40		1" - 18UN	15.90	0.09
071599	CVM PVM-04 FNPT 1/4	04	FNPT 1/4	700 bars	2400 bars	5 l/min	10 l/max	40,5		1" - 18UN	15.9	0.091
018515	CVM PVM-06 FNPT 3/8	06	FNPT 3/8	700 bars	2800 bars	10 l/min	20 l/max	42.50		1"3/16 - 16UN	19.00	0.138
071246	CVM PVM-06 FG 3/8	06	FG 3/8	700 bars	1500 bars	9 l/min	20 l/max	40.50		1"3/16 - 16UN	19.00	0.144