


Coupleur à fond plat taraude UNF

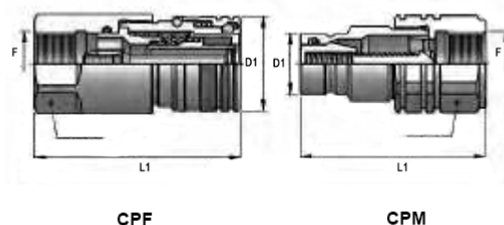

NORME ISO 16028 - HTMA (MOD 06) - TARAUDE FEMELLE SAE UNF - SERIE PRESSION

Matière: Acier
Joint: standard NBR
 sur demande FKM, EPDM,...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Pas possible
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster FFH et FFI

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
071076	CPF PLT4-04 FSAE 9/16	04	FSAE 9/16	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	58.50		28.00		0.178
071068	CPF PLT4-06 FSAE 9/16	06	FSAE 9/16	350 bars	1700 bars	23 l/min	46 l/max	72.00		32.00		0.309
035042	CPF PLT4-06 FSAE 3/4	06	FSAE 3/4	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	79.70		32.00		0.291
049275	CPF PLT4-08 FSAE 3/4	06	FSAE 3/4	350 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	79.50		38.00		0.507
025719	CPF PLT4-08 FSAE 7/8	08	FSAE 7/8	350 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	81.50		38.00		0.512
038346	CPF PLT4-06 FSAE 7/8	08	FSAE 7/8	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	74.50		32.00		0.287
039427	CPF PLT4-08 FSAE 1"1/16	08	FSAE 1"1/16	350 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	83.50		38.00		0.492
071092	CPF PLT4-12 FSAE 1"1/16	12	FSAE 1"1/16	350 bars	1400 bars	100 l/min	200 l/max	95.00		48.00		0.817
071094	CPF PLT4-12 FSAE 1"5/16	12	FSAE 1"5/16	350 bars	1600 bars	100 l/min	200 l/max	95.00		48.00		0.758
071135	CPF PLT4-16 FSAE 1"5/16	16	FSAE 1"5/16	350 bars	1400 bars	189 l/min	280 l/max	109.3		48.00		1.235
071138	CPF PLT4-16 FSAE 1"5/8	16	FSAE 1"5/8	350 bars	1400 bars	189 l/min	280 l/max	109.3		55.00		1.241
MALE												
071077	CPM PLT4-04 FSAE 9/16	04	FSAE 9/16	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	52.00		16.20		0.092
071069	CPM PLT4-06 FSAE 9/16	06	FSAE 9/16	350 bars	1500 bars	23 l/min	46 l/max	60.50		19.80		0.165
035043	CPM PLT4-06 FSAE 3/4	06	FSAE 3/4	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	60.50		19.80		0.16
038348	CPM PLT4-06 FSAE 7/8	06	FSAE 7/8	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	64.50		19.80		0.159
049276	CPM PLT4-08 FSAE 3/4	08	FSAE 3/4	350 bars	1700 bars	45 l/min	90 l/max	70.00		24.60		0.293
025720	CPM PLT4-08 FSAE 7/8	08	FSAE 7/8	350 bars	1700 bars	45 l/min	90 l/max	74.00		24.60		0.306
039428	CPM PLT4-08 FSAE 1"1/16	08	FSAE 1"1/16	350 bars	1700 bars	45 l/min	90 l/max	74.00		24.60		0.276
071093	CPM PLT4-12 FSAE 1"1/16	12	FSAE 1"1/16	350 bars	1600 bars	100 l/min	200 l/max	86.00		30.00		0.471
071095	CPM PLT4-12 FSAE 1"5/16	12	FSAE 1"5/16	350 bars	1600 bars	100 l/min	200 l/max	86.00		30.00		0.413
071137	CPM PLT4-16 FSAE 1"5/16	16	FSAE 1"5/16	350 bars	1400 bars	189 l/min	280 l/max	90.00		36.00		0.715
071139	CPM PLT4-16 FSAE 1"5/8	16	FSAE 1"5/8	350 bars	1400 bars	189 l/min	280 l/max	90.00		36.00		0.769